foerch.de

Zejtaria e bojaxhinjve, suvatuesve dhe e ndërtimit të thatë.

Gjithçka e mbuluar me FÖRCH.





Grupi FÖRCH me një shikim

Themeluesi:	Theo Förch
Themelimi:	1963
Qarkullimi:	474 mln. euro
Kompani:	23 në Evropë
Punonjës:	3.370, nga të cilët 2.000 në terren
Klientë:	Mbi 300.000
Artikuj:	Mbi 100.000 për pajisje punishteje, montim dhe fiksim
Qendra FÖRCH:	34 në Gjermani

Mirë se vini te FÖRCH.

Me orientim ndërkombëtar, por me rrënjë rajonale. Teknologjikisht në nivelin më të lartë, por me këmbë në tokë: forca jonë qëndron në ndërthurjen e këtyre kontrasteve.

Historia nis në vitin 1963, kur Theo Förch themeloi një kompani që, falë punës së palodhur, largpamësisë dhe një ndjeshmërie të sigurt për dëshirat e klientëve, u rrit vit pas viti. Sot Grupi FÖRCH, me seli qendrore në Neuenstadt, i shpërndan produktet e tij në mbarë botën, me fokus kryesor në Evropë.

Me një qarkullim vjetor të konsoliduar prej 474 mln. eurosh, mbi 100.000 artikuj dhe një shërbim në terren të mirëorganizuar, FÖRCH është një nga furnitorët kryesorë të artikujve për punishte, montim dhe fiksim për zejtarët dhe industrinë.

23 kompani në Evropë dhe 34 Qendra FÖRCH në Gjermani plotësojnë profilin e kompanisë familjare 100%. Në total FÖRCH punëson 3.370 punonjës, nga të cilët 2.000 në shitje në terren.

Që ju të përqendroheni te më e rëndësishmja, FÖRCH ka gjithçka në magazinë: gama jonë përfshin **materiale konsumi, vegla, kimikate punishteje, pajisje punishteje, teknikë diamanti, kimikate ndërtimi, teknikë fiksimi, izolime tubash, hidroizolime çatish, mbrojtje në punë dhe shumë të tjera.**

Pranë jush!
Për nevoja të menjëhershme, vizitoni një nga 34 Qendrat tona FÖRCH.

Thjesht na kontaktoni!
Agjenti juaj i shitjes në terren do t'ju këshillojë me kënaqësi në një takim personal: mjafton një telefonatë për të caktuar takimin.



Pika
ekziston tashmë

E planifikuar
për të ardhmen

Qendra FÖRCH
Hën-Pre: e hapur gjatë ditës

Qendra FÖRCH 24 h
Hën-Pre: e hapur gjatë ditës, plus hyrje ekskluzive 24 h*

Depo FÖRCH 24 h
Hyrje ekskluzive 24 h*

*vetëm për klientë të regjistruar me kartë hyrjeje

E certifikuar nga TÜV.

Menaxhim i cilësisë, mjedisit dhe energjisë sipas standardit.

Në FÖRCH vlejnë standardet më të larta në menaxhimin e cilësisë, mjedisit dhe energjisë. Për këtë arsye jemi të certifikuar nga TÜV Nord sipas standardeve përkatëse DIN EN ISO. Si grup kompanish, ne angazhohemi kështu për respektimin e rreptë të kërkesave dhe standardeve ligjore, si dhe për kontrolle dhe përmirësime periodike në të gjitha fushat që lidhen me certifikimin.

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i mjedisit

Cilësia FÖRCH shihet te produktet që u përshtaten në mënyrë optimale kërkesave tuaja dhe që bindin si me funksionin, ashtu edhe me leverdi Cilësia FÖRCH do të thotë gjithashtu: 98,5% shkallë dorëzimi / nivel sh imi.

Partnerët tanë të besueshëm logjistikë kujdesen që porositë të dorëzohen brenda 24 deri në 48 orë.

Menaxhimi i energjisë

Logjistikë në duar të sigurta.

Një qendër moderne logjistike në Kochertürn dhe magazina të jashtme në Neuenstadt, Stein dhe Zwickau garantojnë përgatitje të besueshme të porosive dhe afate të shkurtra dorëzimi.



Fakte logjistike

Shkalla e dorëzimit / niveli i shërbimit:	>98,5 %	
Numri i porosive:	14.000 / ditë	3,5 mln. / vit
Rreshta porosish:	70.000 / ditë	17,5 mln. / vit
Numri i pakove:	17.500 / ditë	4,4 mln. / vit
Numri i dërgesave me transportues:	500/ditë	125.000/vit
Punonjës në magazinë / logjistikë:	350	

Këshillim personal nga shitësit tanë në terren.

Afërsia e drejtpërdrejtë me klientin dhe kultura e komunikimit që kultivojmë sjellin partneritete afatgjata dhe përmirësim të vazhdueshëm të produkteve, shërbimeve dhe zgjidhjeve tona.

Kompetent, me përvojë praktike dhe i trajnuar në nivelin më të lartë: Agjenti ynë i shitjes në terren e di se për çfarë flet, por mbi të gjitha për çfarë flisni ju. Në fund të fundit, ai shpesh vjen nga sektori juaj ose e njeh atë në detaje. Dhe jo vetëm teorikisht, por edhe në praktikë: përmes trajnimeve intensive praktike.

Por në FÖRCH afërsia me klientin nuk mbetet vetëm në nivel profesional. Me zemër të madhe, të thjeshtë dhe pa komplikime: kështu i njohin dhe i vlerësojnë klientët tanë agjentët e shitjes FÖRCH.























Përmbajtja

Ngjitje me shirit, mbulim, mbrojtje	**6**
Izolim, shkumëzim, fugim, ngjitje	**20**
Ndërtim i thatë, suva e brendshme dhe e jashtme, ETICS	**48**
Vidhosje, upa, kapëse, ngulje	**70**
Zmerilim, prerje, sharrim, shpim	**114**
Ndërtim hermetik dhe ngjitje	**156**
Vegla dore dhe ndërtimi	**178**
Shkallë dhe skela të lëvizshme	**214**
Mbrojtja në punë	**224**
Aksesorë	**254**



Ngjitje me shirit, mbulim, mbrojtje

Mbroni atë që duhet të dalë mirë.

Për temën „ngjitje me shirit, mbulim dhe mbrojtje” ju ofrojmë shumë artikuj, si p.sh. shirita ngjitës për buzë të mprehta të bojës ose për ngjitje në kthesa, si dhe fletë mbuluese plastike për çdo qëllim përdorimi.

Me zgjidhjet e produkteve FÖRCH bëni gjithmonë zgjedhjen e duhur.

Shirit ngjitës për kontura

- Shirit ngjitës cilësor prej letre orizi japoneze me ngjitës akrilati

- Posaçërisht për buzë të mprehta boje dhe për lyerje të bashkimeve
- Ekstra i hollë, megjithatë i qëndrueshëm
- Hiqet pa lënë mbetje
- Ndahet lehtë me dorë
- Stabilitet i lartë në kthesa
- Lartësi e vogël e buzës së bojës
- Boja ose llaku nuk depërton poshtë
- Në parim duhet kontrolluar përshtatshmëria për qëllimin e parashikuar
- Rekomandojmë të bëni prova vetë për përdorimin përkatës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 1 19	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 19MM	e 48
8771 1 25	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 25MM	e 36
8771 1 30	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 30MM	e 32
8771 1 38	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 38MM	e 24
8771 1 50	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 50MM	e 24





Të dhëna teknike

Lloji i ngjitësit:	Akrilat
Trashësia totale:	85 µm
Forca ngjitëse në çelik:	3,25 N/25mm
Rezistenca ndaj grisjes:	83,75 N/25 mm
Zgjatimi në këputje:	5 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	Deri 80 °C
Rezistenca UV:	deri 60 ditë
Temperatura e përpunimit (ambienti):	5°– 40° C
Temperatura e përpunimit (sipërfaqja):	5° – 60° C
Afati i ruajtjes:	12 muaj



Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	Letër e impregnuar me lateks, lehtë e krepuar, kafe
Ngjyra:	
Trashësia totale:	0,175 mm
Forca ngjitëse në çelik:	4 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	44 N/cm
Zgjatimi në këputje:	10,5 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	+15 °C deri +140 °C

Shirita ngjitës maskimi me letër krep të imët

FORCH *****

- Shirit mbulues për zejtarinë dhe industrinë e automjeteve, metalit dhe ndërtimit
- I përshtatshëm për cikle të përsëritura tharjeje, tharje me infra të kuqe dhe përdorim llambash ngrohëse
- Rezistent ndaj zmerilimit të lagësht dhe mbushësit
- Përshtatje dhe rezistencë e mirë ndaj grisjes
- Hiqet pa lënë mbetje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5448 5 19	RO(50M)KREP I IMËT REZ.NXEHT. 18MM 5*	e 12 p
5448 5 25	RO(50M)KREP I IMËT REZ.NXEHT. 24MM 5*	e 9 x
5448 5 30	RO(50M)KREP I IMËT REZ.NXEHT. 30MM 5*	e 8 q
5448 5 38	RO(50M)KREP I IMËT REZ.NXEHT. 36MM 5*	e 6 D
5448 5 50	RO(50M)KREP I IMËT REZ.NXEHT. 48MM 5*	e 5 w

Shirita mbulues me krep të trashë

- Shirit mbulues shumë elastik

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5441 15	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 15MM	1
5441 19	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 19MM	1
5441 25	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 25MM	1
5441 30	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 30MM	1
5441 38	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 38MM	1
5441 50	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I TRASHË 50MM	1 D



Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	letër e krepuar
Ngjyra:	bezhë
Trashësia totale:	0,280 mm
Forca ngjitëse në çelik:	2 N/cm, 36 N/cm i zgjatur
Rezistenca ndaj grisjes:	30 N/cm
Zgjatimi në këputje:	38 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	50 °C

Shirita mbulues 3M Tipi 2328

- Shirit mbulues standard për zejtarinë e automjeteve dhe të ndërtimit
- Përshtatje optimale në kthesa dhe forma
- Ngjitje e mirë e bojës
- Hiqet pa lënë mbetje
- Jo i përshtatshëm për punë të gjata në ambient të jashtëm
- Jo i përshtatshëm për kontakt të gjatë me ujë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5440 2328 19	RO(50M)SHIRIT MBULUES 3M 2328 18MM	e 12 p
5440 2328 25	RO(50M)SHIRIT MBULUES 3M 2328 24MM	e 9 x
5440 2328 30	RO(50M)SHIRIT MBULUES 3M 2328 30MM	e 8 q
5440 2328 38	RO(50M)SHIRIT MBULUES 3M 2328 36MM	e 6 D
5440 2328 50	RO(50M)SHIRIT MBULUES 3M 2328 48MM	e 6 D

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	letër e krepuar, e impregnuar me lateks
Ngjyra:	bezhë
Trashësia totale:	0,135 mm
Forca ngjitëse në çelik:	2,6 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	35 N/cm
Zgjatimi në këputje:	12 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	120 °C



Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	letër lehtë e krepuar
Ngjyra:	kafe
Trashësia totale:	0,170 mm
Forca ngjitëse në çelik:	3,5 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	47 N/cm
Zgjatimi në këputje:	12 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	120 °C

Shirita mbulues Tesa me krep të imët

- Shirit mbulues standard për zejtarinë e automjeteve, metalit dhe ndërtimit
- I përshtatshëm për cikle të përsëritura tharjeje, tharje me infra të kuqe dhe përdorim llambash ngrohëse
- Rezistent ndaj zmerilimit të lagësht dhe mbushësit
- Përshtatje dhe rezistencë e mirë ndaj grisjes
- Hiqet pa lënë mbetje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5442 15	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 15MM	e 20
5442 19	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 19MM	e 16
5442 25	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 25MM	e 12
5442 30	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 30MM	e 10
5442 38	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 38MM	e 8
5442 50	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 50MM	e 6
5442 75	RO(50M)TESA-KREP I IMËT REZ.NXEHT. 75MM	e 4

Shirita ngjitës maskimi me letër krep të imët

- Shirit mbulues për industrinë e automjeteve
- Hiqet pa lënë mbetje
- Rezistent ndaj zmerilimit të lagësht dhe mbushësit



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5440 15	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.15MM	e 15 l
5440 19	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.19MM	e 12 p
5440 25	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.25MM	e 9 x
5440 30	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.30MM	e 8 q
5440 38	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.38MM	e 6 D
5440 50	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.50MM	e 6 D

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	letër e krepuar
Ngjyra:	bezhë
Trashësia totale:	0,130 mm
Forca ngjitëse në çelik:	2 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	36 N/cm
Zgjatimi në këputje:	8 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	100 °C

Shirit ngjitës për kontura Falt-Masker

- Shirit ngjitës cilësor prej letre orizi japoneze me ngjitës akrilati dhe fletë plastike që hapet
- Posaçërisht për buzë të mprehta boje me mbrojtje të njëkohshme
- Tejet i hollë, megjithatë jashtëzakonisht i qëndrueshëm
- Hiqet pa lënë mbetje
- Stabilitet i lartë në kthesa
- Lartësi e vogël e buzës së bojës
- Boja ose llaku nuk depërton poshtë
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- I përshtatshëm për xham, metal, vinil, dru, beton, sipërfaqe të lyera dhe të suvatuara, si dhe për korniza dekorative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 1 550	RO(25M)KONTUR. FALT-MASKER 550MM	ü 70
8771 1 1100	RO(25M)KONTUR. FALT-MASKER1100MM	ü 40
8771 1 1400	RO(25M)KONTUR. FALT-MASKER1400MM	ü 35
8771 1 2700	RO(16M)KONTUR. FALT-MASKER2700MM	ü 30





Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Ngjitës akrilati
Trashësia totale:	90 µm
Forca ngjitëse në çelik:	1,9 N/cm
Qëndrueshmëria në tërheqje:	28,7 N/cm
Zgjatimi në këputje:	3,5 %
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 100 °C (20 min)
Fleta plastike	
Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia totale:	9 µm (8 µm në përmasat 550 mm × 33 mm)
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 100 °C
Ruajtja:	e pastër dhe e thatë (15-25 °C)



Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia totale:	140 µm
Forca ngjitëse në çelik:	rreth 6 N/ 25 mm
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 60 °C (për kohë të shkurtër)
Fleta plastike	
Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia:	10 µm
Ruajtja:	E pastër dhe e thatë (15-25 °C)

Shirit me krep të imët Falt-Masker

- Për mbrojtje/ngjitje në sipërfaqe të lëmuara dhe lehtë të ashpra, p.sh. dru, tapet, xham etj.
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- Hiqet pa lënë mbetje
- Për ambiente të brendshme
- Ideal për punë bojaxhiu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 550	RO(33M)SHIRIT I IMËT FALT-MASK. 550	e 40
8771 1400	RO(33M)SHIRIT I IMËT FALT-MASK. 1400	e 24

Shirit ngjitës pëlhure Falt-Masker

- Për mbrojtje / ngjitje në sipërfaqe të ashpra dhe të vështira, si p.sh. gur, suva, mure etj.
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Ideal për punë bojaxhiu dhe punë të lehta suvatimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 550 1	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 550	r 36
8771 1400 1	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 1400	30
8771 1800	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 1800	e 15
8771 2700	RO(16M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 2700	r 21



Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia totale:	300 µm
Forca ngjitëse në çelik:	rreth 9 N/ 25 mm
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 50 °C (për kohë të shkurtër)
Fleta plastike	
Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia:	10 µm
Ruajtja:	E pastër dhe e thatë (15-25 °C)

Shirita letre për ngjitje

- Për mbrojtje / ngjitje në sipërfaqe të lëmuara dhe lehtë të ashpra
- Për sipërfaqe të vogla si p.sh. listela fundi, korniza dyersh, parvaze etj.
- Ngjitje e shpejtë dhe racionale
- Ideal për ngjitjen e kornizave të dyerve, profileve të dritareve etj.



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 100	RO(20M)SHIRIT LETRE NGJITJEJE 100MM	25
8771 180	RO(20M)SHIRIT LETRE NGJITJEJE 180MM	e 48

Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia totale:	140 µm
Forca ngjitëse në çelik:	rreth 6 N/ 25 mm
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 60 °C (për kohë të shkurtër)
Letër	
Materiali:	Letër kraft natroni
Pesha:	35 g/m^2
Ruajtja:	E pastër dhe e thatë (15-25 °C)



Shirit suvatimi me dy anë

- Shirit ngjitës me dy anë, në njërën anë i veshur plotësisht, në tjetrën pjesërisht
- Për ngjitje afatgjatë p.sh. të dritareve, parvazeve, mureve, dyerve dhe dyshemeve
- Mbulim i brendshëm dhe i jashtëm gjatë punës me gips, suva dhe bojë
- Lejon vendosje të shpejtë dhe të sigurt të materialeve mbuluese
- Zona pa ngjitës lejon heqjen e lehtë të cilindrit të bardhë prej letre dhe parandalon që mbetjet e tretura të ngjitësit të futen në llak ose bojë gjatë lyerjes

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 25	RO(25M)SHIRIT SUVAT.DYANËSH JESHILE/BARDHË25MM	12

(Gjerësia mm)

Shirita suvatuesi

- Shirit mbrojtës plastik shumë i butë
- Për punë universale mbulimi gjatë suvatimit dhe punës me gips
- Ngjitje në sipërfaqe të lëmuara brenda dhe jashtë (hiqet pa mbetje ngjitësi)
- Pas përdorimit hiqeni shiritin në kënd 45° nga buza e bojës

- Brazdat tërthore lehtësojnë ndarjen me dorë
- Rezistent ndaj UV për 2 javë
- Në sipërfaqe të vështira si druri ose guri natyral duhet bërë ngjitje prove për të paktën 48 orë

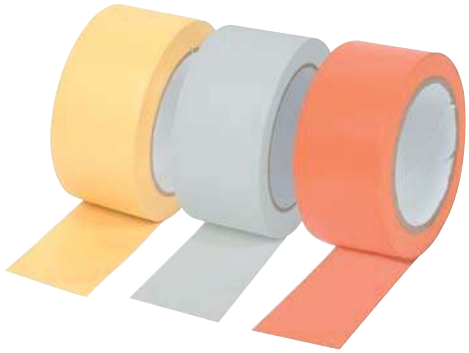

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 50	RO(33M)SHIRIT SUVATUESI VERDHË/I PËRK.50MM	e 36
8771 50 1	RO(33M)SHIRIT SUVATUESI BARDHË/I PËRK.50MM	e 36
8771 50 2	RO(33M)SHIRIT SUVATUESI BARDHË/I LËM.50MM	e 36
8771 50 3	RO(33M)SHIRIT SUVAT. PORTOKALLI/I LËM. 50MM	e 36
8771 38	RO(33M)SHIRIT SUVATUESI BARDHË/I PËRK.38MM	e 48

(Gjerësia mm)

Shirit ngjitës pëlhure Universal

- Shirit ngjitës tekstili me pëlhurë të integruar
- Rezistent ndaj grisjes nën tension, i qëndrueshëm
- Griset me dorë nga ana
- I përdorshëm në mënyra të ndryshme
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I papërshkueshëm nga uji

Nr. art. 3745 38 10:

- Version i ngushtë me gjerësi 38 mm

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje në gur, suva, mure ose shkumë
- Ngjitje e izolimit të tubave, fletëve plastike etj.
- I përdorshëm universalisht si shirit riparimi

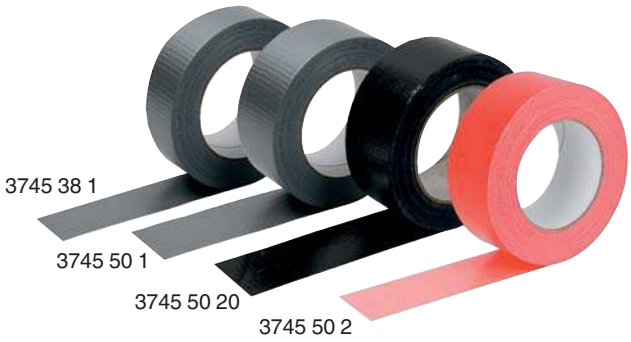

Të dhëna teknike

Materiali bartës:	Pëlhurë poliestri
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia:	0,20 mm (200 µ)
Forca ngjitëse:	3,5 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	47,1 N/cm
Zgjatimi në këputje:	12,5 %
Ngjyra:	Argjendtë, i zi, i kuq
Rezistenca ndaj temperaturës:	deri +80 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
3745 38 10	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJ. 38MM	e 32
3745 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJ. 48MM	ev 24
3745 50 20	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ZEZË 48MM	ev 24
3745 50 2	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI KUQ 48MM	ev 24

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

- Shirit pëlhure cilësor
- Sipërfaqe me shkëlqim, e veshur me PE
- Veti të shkëlqyera ngjitjeje në temperatura të ulëta dhe të larta

- Performancë e mirë në sipërfaqe të ashpra
- Shqyhet dhe shpështillet shumë lehtë
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I papërshkueshëm nga uji
- Trashësia: 300 µ
- Ngjitës nga njëra anë
- Gamë e gjerë ngjyrash: argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu



Argjendtë	e zezë	e bardhë	e kuqe	blu
3745 1 48 1	3745 1 48 2	3745 1 48 3	3745 1 48 4	3745 1 48 5

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Rrjeta:	70
Trashësia:	0,30 ±0,03 mm
Forca ngjitëse:	5,95 N/25 mm
Forca tërheqëse:	59 N/50 mm
Forca e shpështjelljes:	19,6 N/50 mm argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu
Ngjyrat:	
Zgjatshmëria:	10 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-35 °C deri +80 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
3745 2 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ARGJ. 50MM	e 24
3745 2 50 2	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ZEZË 50MM	e 24
3745 2 50 3	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BARDHË 50MM	e 24
3745 2 50 4	RO(50M)SHIRIT NGJIT. KUQ 50MM	e 24
3745 2 50 5	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BLU 50MM	e 24

Fletë ndërtimi PE

- Fletë ndërtimi PE në versione të ndryshme për përdorim universal

Fushat e përdorimit:

Fletë PE transparente:

- Nr. art. 8848 0018 500: Ideale për mbulimin e pllakave të mëdha të dyshemesë gjatë lëmimit të betonit (fleta rëndohet me ujë)
- Nr. art. 8848 0024: Ideale për mbulimin e sendeve gjatë punëve të bojaxhiut, gipsit dhe suvatimit
- Nr. art. 8848 0100: Ideale për mbulimin e dyshemeve, dritareve dhe sendeve gjatë punëve të bojaxhiut, gipsit dhe suvatimit

Fletë PE gjysmë-transparente:

- Nr. art. 8848 0050 1, 8848 0100 2: Ideale për mbulimin e pllakave të mëdha të dyshemesë pas betonimit. Gjithashtu shumë e përshtatshme për mbulimin e grumbujve të rërës, dheut, zhavorrit dhe mulçit.
- Nr. art. 8848 0050 2: Ideale si fletë thithëse për beton / pllaka dyshemeje, për të parandaluar tharjen shumë të shpejtë dhe për të minimizuar rrezikun e plasaritjeve nga tkurrja.
- Nr. art. 8848 0200 0, 8848 0200 4: Shumë e qëndrueshme falë trashësisë 200 µ. Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në skela dhe për mbulimin e drurit.
- Nr. art. 8848 0200 5, 8848 0200 5 1, 8848 0200 6: Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në karabina dhe për mbulimin e drurit.

Fletë PE opake:

- Nr. art. 8848 0100 1, 8848 0200 7, 8848 0200 8: Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në skela dhe për mbulimin e drurit.



Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjerësia e fletës	Gjerësia e rulit	Gjatësia e rulit	Trashësia	Toleranca	Lloji i fletës
						Transparente
						Transparente
						Transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Gjysmë-transparente
						Opake / jeshile (riciklim)
						Opake / jeshile (riciklim)
						Opake / jeshile (riciklim)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 0018 500	QM<500>FLETË NDËRTIMI TP 2X250 0.018	500
8848 0024	QM<200>FLETË NDËRTIMI TP.2X100 0.030	200
8848 0100	QM<100>FLETË NDËRTIMI TP.2X50M 0,100	100
8848 0050 1	QM<200>FLETË NDËRTIMI TL.4X50M 0.050	200
8848 0050 2	QM<400>FLETË NDËRT. TL4X100 0,050/40	400
8848 0100 2	QM<200>FLETË NDËRT. TL 4X50 0.100/40	200
8848 0200 4	QM<100>FLETË NDËRTIMI TL.2X50M 0.200	100
8848 0200 0	QM<100>FLETË NDËRTIMI TL.4X25M 0.200	100
8848 0200 5	QM<100>FLETË NDËRT. TL 4X25 0.200/40	100
8848 0200 5 1	QM<200>FLETË NDËRT. TL 4X50 0.200/40	200
8848 0200 6	QM<200>FLETË NDËRT. TL 4X50 0.200/30	200
8848 0100 1	QM<200>FLETË NDËRTIMI OP.4X50M 0.100	200
8848 0200 7	QM<100>FLETË NDËRTIMI OP 4X25M 0.200	100
8848 0200 8	QM<100>BAUF. OP 4X25M 0.200/40	100

(Trashësia / mm)



Fletë plastike bojaxhiu

- Ideale për bojaxhinj, për mbulim
- Ngjyra: transparente



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8772 0007	FLETË BOJAX. 4X5M	0,007MM	50
8772 0010	FLETË BOJAX. 4X5M	0,010MM	20
8772 0040	FLETË BOJAX. 4X5M	0,040MM	10
8772 0005	RO(50M)MALERFOL.2X50M	0,005MM	10
8772 0010 1	RO(50M)MALERFOL.2X50M	0,010MM	10

(Trashësia / mm)

Të dhëna teknike

Materiali	Versioni / përmasat
HDPE	Prerje 4 × 5 m (20 m²)
HDPE	Prerje 4 × 5 m (20 m²)
LDPE	Prerje 4 × 5 m (20 m²)
HDPE	Rul 2 × 50 m (100 m²)
HDPE	Rul 2 × 50 m (100 m²)

(Rul i palosur dhe i mbështjellë në bërthamë 50 cm)



Fletë mbrojtëse vetëngjitëse për xham

- Fletë polietileni vetëngjitëse
- Për punë bojaxhiu dhe llakimi brenda dhe jashtë
- Në dritare, dyer dhe sipërfaqe fasadash
- Rezistente ndaj ujit, ndikimeve kimike dhe dëmtimeve mekanike
- Hiqet pa mbetje brenda 4 javëve (me përpunim të rregullt)
- Duhen respektuar udhëzimet e përpunimit

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Akrilat
Materiali bartës:	Fletë PE
Forca ngjitëse në çelik:	1,4 ±0,2 N/cm
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Trashësia:	0,05 mm
Gjerësia	50 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8771 50 100	RO(100M)FLETË MBROJT.XHAMI BLU	1
8771 50 100 1	RO(100M)FLETË MBROJT.XHAMI TRANSP	1

Letër mbuluese

Përdorimi:

- Vendoseni letrën me anën e lëmuar sipër
- Për të shmangur depërtimin e llakut, letra duhet vendosur dyfish te buza e llakut ose duhet vendosur përpara një letër e ngushtë (22 cm)



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5443 22	RO(300M)LETËR MBULUESE MP	22CM	1
5443 38	RO(300M)LETËR MBULUESE MP	38CM	1
5443 120	RO(300M)LETËR MBULUESE MP	120CM	1

Të dhëna teknike

Pesha e letrës: 50 g/m²
Gjatësia e rulit: 300 m / 400 m

Pëlhurë mbuluese

- Për mbrojtjen e dyshemeve dhe sipërfaqeve të të gjitha llojeve
- Thith si sfungjer: bojëra, llaqe, hollues, vaj, zam, gips etj.

- Papastërtitë në këpucë dhe rroba nuk „barten më tej”
- I papërshkueshëm nga poshtë, kështu parandalohet rrjedhja dhe njollosja
- Shtrohet dhe pritet lehtë
- Qëndrim i fortë falë membranës kundër rrëshqitjes në anën e poshtme
- I ripërdorshëm

Nr. art. 8772 0300:
- Rreth 200 g/m²

Nr. art. 8772 0301:
- Rreth 240 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8772 0300	RO(50M)PËLHURË MBULUESE 200G 1X50M	2
8772 0301	RO(50M)PËLHURË MBULUESE 240G 1X50M	2
8772P 0300	PK(4RO)PËLHURË MBULUESE 200G 1X50M	1
8772P 20	PAL(20RO)PËLHURË MBULUESE 200G/M²	1





Letër kartoni me veshje PE

- Për mbrojtjen e dyshemeve dhe sipërfaqeve brenda dhe jashtë

- Ideale për punë me beton, massetto, suva dhe bojë
- Shtrohet lehtë, ngjitet me njëra-tjetrën dhe pritet
- Fshihet, pastrohet dhe ripërdoret disa herë
- Rezistente ndaj ujit falë veshjes PE nga të dyja anët

Të dhëna teknike

Gjerësia: +1,00 deri 1,30 m
Madhësia: rreth 65 m²
Ngjyra: Gri rreth 21-23 kg për
Pesha: rul

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8772 65	RO(65QM)LETËR KARTONI ME PE	1

Pëlhurë mbuluese vetëngjitëse

FORCH *****

Pëlhurë mbuluese profesionale vetëngjitëse për mbrojtjen e dyshemeve, shkallareve, shkallëve dhe sipërfaqeve të pjerrëta

Anë e sipërme e pëlhurës me thithje të fortë

Cilësia: Made in Germany



Të dhëna teknike	
Gjatësia:	25 m
Gjerësia:	1 m
Trashësia:	1,3 mm (±0,2 mm)
Pesha për sipërfaqe:	150 g/m^2
Ngjyra:	E bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8772 25	RO(25M)PËLHURË MBULUESE SH 1X25M 5*	e 24

Përparësia / dobia juaj

- Rezistencë e lartë ndaj fërkimit, rezistente ndaj tretësve dhe plotësisht pa substanca të dëmshme
- Plotëson normën e zjarrit DIN 4102 B2
- Falë buzëve të pastra të prerjes, pëlhura e butë shtrohet shpejt dhe pa rrudha
- Hiqet pa lënë mbetje

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me fletën poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar

- Bashkimet dhe mbivendosjet ngjitini shtesë me shirit të përshtatshëm
- MOS e përdorni në gur natyral, si dhe në sipërfaqe të sapolyera me vaj ose ende të lagështa

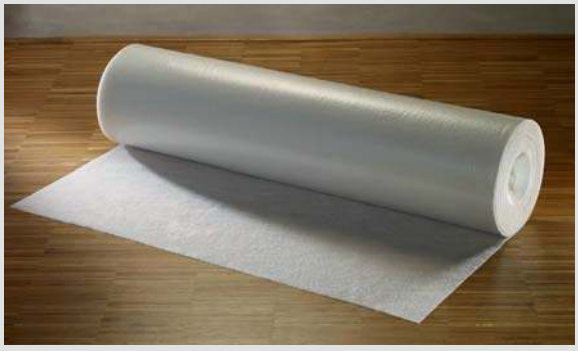



Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

Nr. art. 3745 2 50 1



Thikë maket 18 mm FORCH

Nr. art. 4762 18 5



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Nr. art. 5417 2 60



Pëlhurë mbuluese VSH

- Pëlhura mbuluese VSH (pëlhurë me anë ngjitëse) me anë të sipërme plastike që largon ujin dhe nuk rrëshqet
- Miqësore me mjedisin, pasi është pa substanca të dëmshme
- Pëlhura nuk lëshon push, është rezistente ndaj grisjes dhe pritet lehtë
- Qëndrim i fortë falë anës së poshtme jo rrëshqitëse; shtrohet shpejt dhe pa rrudha, fshihet dhe pastrohet

- Pëlhura mbuluese VSH mbron nga dëmtimet mekanike dhe ndihmon në parandalimin e aksidenteve
- Ideale për të gjitha punët e mbulimit brenda dhe jashtë, e përshtatshme p.sh. për parket, laminat, tapet, pllaka, mermer, granit dhe shkallë

Shënim:

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Pëlhura mbuluese VSH nuk është e përshtatshme për dysheme të sapo shtruara, si dhe për dysheme guri poroze dhe pllaka balte
- Pasojat mund të jenë njolla ose mbetje ngjitësi, sepse lagështia që ngjitet lart nuk mund të dalë
- Fikni ngrohjen nën dysheme gjatë shtrimit
- Për shkak të materialeve, sipërfaqeve dhe ndikimeve të jashtme të ndryshme, përpunuesi / përdoruesi duhet të bëjë gjithmonë prova vetë në vend



Të dhëna teknike

Gjatësia:	50 m
Gjerësia:	1 m
Trashësia:	2,0 mm (±0,4 mm)
Pesha për sipërfaqe:	160 g/m^3
Ngjyra:	E bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8772 50	RO(50M)PËLHURË MBULUESE VSH 1X50M	1





Pëlhurë mbuluese e përshkueshme nga avulli

FORCH *****

Pëlhurë mbuluese profesionale, e përshkueshme nga avulli, për mbrojtjen e dyshemeve
Posaçërisht për dysheme guri natyral të sapo shtruara dhe sipërfaqe të ndjeshme/me lagështi të mbetur/që avullojnë
Cilësia: Made in Germany



Të dhëna teknike	
Gjatësia:	25 m
Gjerësia:	1 m
Trashësia	2,0 mm (±0,4 mm)
Pesha për sipërfaqe:	360 g/m²
Ngjyra:	E bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8772 25 1	RO(25M)PËLH.MBUL.E PËRSHK.AVULLI 5*	e 20

Përparësia / dobia juaj

- Parandalon njollat dhe pigmentimin e gabuar në dysheme/sipërfaqe të sapo shtruara dhe që avullojnë (deri 4 javë), pasi lagështia del përmes pëlhurës
- Granulati jo rrëshqitës siguron qëndrim të sigurt
- Mbrojtje e lartë mekanike nga veglat që bien
- Kursim kostosh falë ripërdorimit
- Plotësisht pa substanca të dëmshme

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me anën e granulatit poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar
- Bashkimet dhe mbivendosjet fiksojini sipas nevojës me shirit ngjitës





Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

Nr. art. 3745 2 50 1



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Nr. art. 5417 2 60



Thikë maket me magazinë 18 mm plastikë 2K

Nr. art. 4762 6



Derë mbrojtëse kundër pluhurit prej pëlhure

- E përshtatshme për dyer deri 2,20 × 1,10 m
- Mbrojtje e besueshme dhe e shpejtë nga pluhuri dhe rrymat e ajrit
- Përfshirë shiritin ngjitës me dy anë
- Hapet nga të dyja anët me zinxhir
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë në kornizën e derës
- Ripërdoret disa herë, në varësi të vendit dhe kohës së përdorimit
- Materiali: pëlhurë, e veshur në anën ngjitëse

Fushat e përdorimit:

- Ideale për rinovime, sanime dhe rikonstruksione







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8773 220 110	DERË KUNDËR PLUHURIT SHTRESË 2,2X1,1M	1



Shirit ngjitës panairi me dy anë

- Ana e hapur hiqet pa mbetje nga shumë materiale

- Ana e mbyllur ka veti ngjitëse të përhershme
- Materiali bartës: pëlhurë jo e endur
- Ngjitësi: ngjitës sintetik
- Rezistent ndaj nxehtësisë deri +65 °C
- Gjatësia: 50 m
- Gjerësia: 38 mm

Fusha e përdorimit:

- Shtrimi i tapeteve, veshjeve PVC, fiksimi i derës mbrojtëse kundër pluhurit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5445 38 1	RO(50M)SHIRIT PANAIRI DYANËSH 38MM	1

Derë mbrojtëse kundër pluhurit Duo

- E përshtatshme për dyer deri 2,10 × 1,00 m
- Mbrojtje e besueshme dhe e shpejtë nga pluhuri dhe rrymat e ajrit
- Kalim i madh deri në dysheme, ideal për kalimin me pajisje të rënda, p.sh. karrocë dore, karrocë thasësh etj.
- Përfshirë shiritin ngjitës me dy anë
- Zinxhir cilësor, hapet nga të dyja anët
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë në kornizën e derës
- Ripërdoret disa herë, në varësi të vendit dhe kohës së përdorimit
- Materiali: pëlhurë polipropileni e endur, e papërshkueshme nga pluhuri

Fushat e përdorimit:

- Ideale për rinovime, sanime dhe rikonstruksione

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8773 220 110 1	DERË KUNDËR PLUHURIT DUO 2,2X1,1M	1









Izolim, shkumëzim, fugim, ngjitje

Fugim dhe izolim profesional.

Fugimet cilësore brenda dhe jashtë bëhen lehtë me produktet e FÖRCH.

Të gjithë artikujt dallohen për përdorimin e thjeshtë dhe vetitë e shkëlqyera të produktit në sipërfaqe të ndryshme.

Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese:

Bazat e izoluesve me silikon:

Izoluesit tanë njëkomponentësh me silikon ngurtësohen nën ndikimin e lagështisë së ajrit dhe kanë këto veti:
- Elasticitet të lartë sipas EN 26927
- Lidhje të mirë ngjitëse
- Sipërfaqe të mbyllur dhe që pastrohet lehtë
- Rezistencë të lartë ndaj motit dhe plakjes
- Rezistencë të mirë UV
- Si dhe rezistencë ndaj temperaturës të paktën 160 °C

Izoluesit me silikon nuk mund të lyhen me bojë ose llak. Izoluesit me silikon janë projektuar për izolimin e fugave lidhëse dhe të lëvizjes që i nënshtrohen zgjatimit dhe përdoren aty në fushat më të ndryshme. Për shkak të numrit të madh të fushave të përdorimit, përshtatshmëria dhe suksesi i punës duhen siguruar më parë me prova vetjake. Masat izoluese me silikon (me përjashtim të Silikon MC) përmbajnë plastifikues. Në kontakt me materiale që priren të thithin ose të lëshojnë plastifikues, mund të dëmtohet izoluesi ose sipërfaqja. Produkte të tilla janë p.sh. disa plastika të buta, shirita plastikë, shirita ngjitës, izolues të tjerë, katran, bitum etj. Te mermeri, guri ranor dhe sipërfaqe të ngjashme shumë thithëse dhe të ndjeshme mund të ndotet zona anësore. Fugat me ngarkesë mekanike, kimike ose të lartë uji janë fuga mirëmbajtjeje sipas DIN 52460.

1. Sipërfaqja:

Sipërfaqet në kontakt me masën izoluese duhet të jenë mbajtëse, të thata, të pastra, pa pluhur dhe papastërti, ndryshk, vaj e të ngjashme.

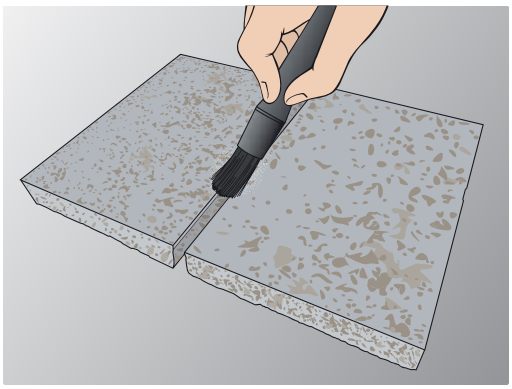

2. Përmasimi i fugës dhe ngjitja në 3 anë:

Duhet respektuar përmasimi i fugës: thellësia duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë, por të paktën 6 mm. Për të shmangur ngjitjen në 3 anë dhe plasaritjet nga tensioni që lidhen me të, në fugë duhet futur një kordon i rrumbullakët mbushës PE.

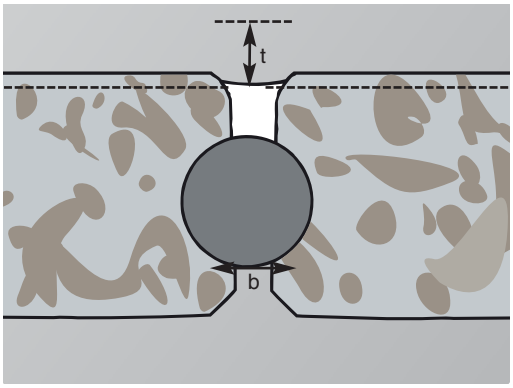

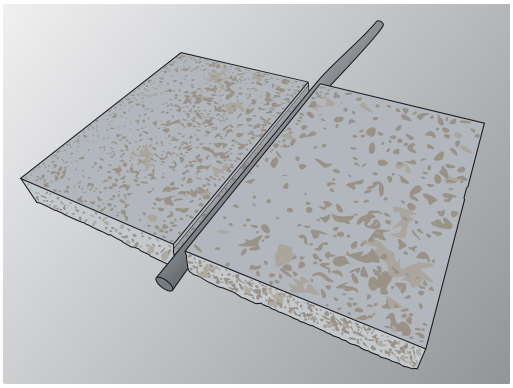

Thellësia e fugës (t) = ½ e gjerësisë së fugës Gjerësia minimale e fugës (b) = 6 mm
Gjerësia maksimale e fugës (b) = 20 mm

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

3. Lyerja paraprake:

Për të siguruar ngjitjen e izoluesit në sipërfaqe thithëse dhe poroze, është e nevojshme përdorimi i primerit për silikon (nr. art. 6830 8299).

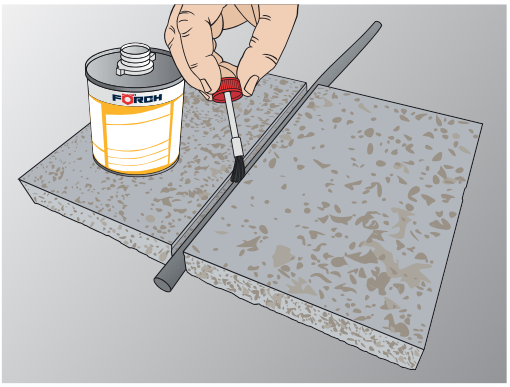

4. Lëmimi i fugës:

Për një sipërfaqe fuge të lëmuar dhe të bukur, masa izoluese mund të lëmohet me një mjet lëmues para formimit të cipës.
Para formimit të mjaftueshëm të cipës duhet siguruar që mbi sipërfaqen e fugës të mos bjerë papastërti dhe që fuga të mos ngarkohet mekanikisht. Mos përdorni mjete lëmuese alkaline! Pas lëmimit pastroni menjëherë sipërfaqen nga mjeti lëmues që rrjedh.

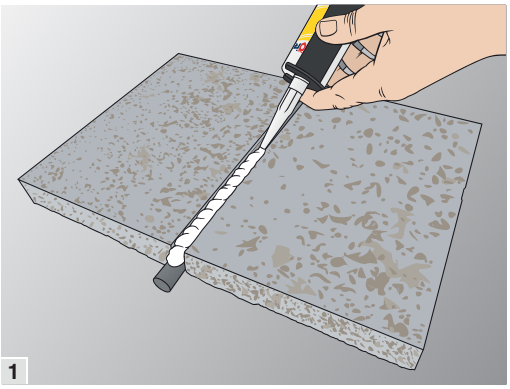
1

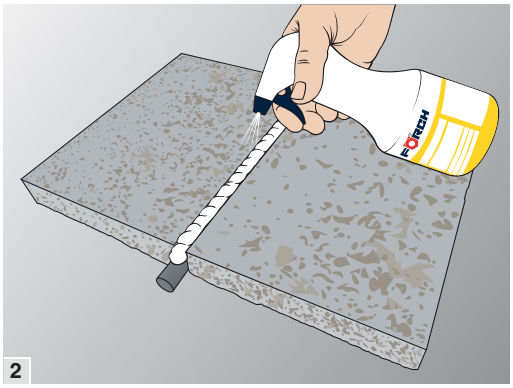
2

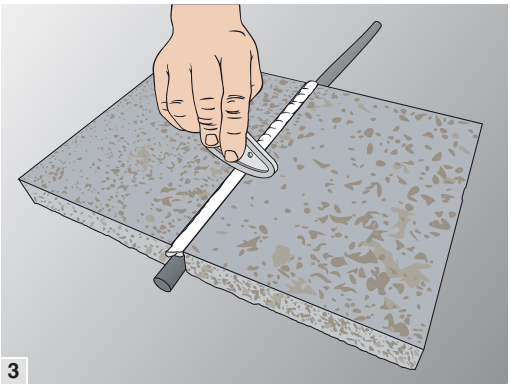
3

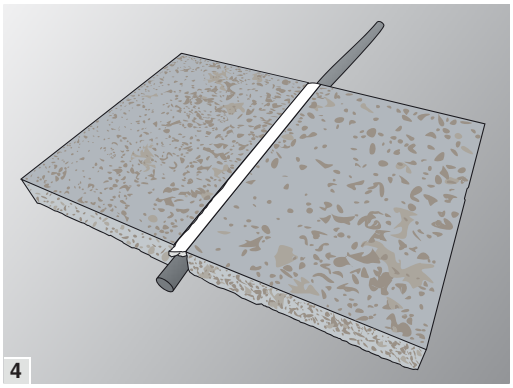
4

Shënim:
Këto të dhëna janë rekomandime dhe bazohen në përvojat tona. Duhen respektuar fletët teknike përkatëse!
Provat paraprake janë të domosdoshme!

Akril bojaxhiu

- I përshtatshëm për izolimin e fugave me lëvizje deri 20 % brenda dhe jashtë
- Mund të lyhet me bojë (fugat me ngarkesë zgjatimi nuk duhen lyer; bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Pa tretës (me bazë uji)

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, mbajtëse, pa pluhur dhe yndyrë
- Sipërfaqet poroze / thithëse duhen paratrajtuar me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Për të shmangur ngjitjen në 3 anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës



Të dhëna teknike

Rezistenca ndaj temperaturës (pas ngurtësimit):	-20 °C deri +75 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Koha e formimit të cipës*:	rreth 7 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 2 mm në ditë
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	Rreth 2.800-3.000 µ
Vlera Sd (me thellësi fuge 8 mm):	rreth 24 m
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	1 vit në paketim të pahapur, i ruajtur në vend të freskët dhe të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6840 8310	K(310ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	25
6840 8311	B(600ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	12

Përparësia / dobia juaj

- Masë izoluese fugash për brenda dhe jashtë
- Përdorim shumë universal
- Rezistente ndaj motit dhe UV
- Rezistente ndaj plakjes

Përdorimi

- Për izolimin e fugave dhe fugave lidhëse që nuk i nënshtrohen lëvizjeve shumë të mëdha: midis suvasë, betonit, murit, aluminit të anodizuar, gipsit, PVC-së së fortë dhe drurit
- Për izolimin e fugave te parvazet, lidhjet e dritareve, kutitë e grilave, lidhjet e dyerve, muret e lehta, lidhjet me tavanin etj.
- Punime sanimi, pra fugim i plasaritjeve, fugim i tubave plastikë në kalimet nëpër mure
- Fugim në ndërmarrje që përpunojnë llaqe
- Jo i përshtatshëm në sektorin sanitar, në mermer, gur natyral, sipërfaqe bitumi, PP, PE, PTFE, xham, qeramikë; jo i përshtatshëm për fugim nën ujë





Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Akril me strukturë

- Masë stukoje cilësore, plasto-elastike, e qëndrueshme
  - Pa tretës
  - Pas ngurtësimit mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Për riparim të padukshëm dhe izolim të fugave pa ngarkesë zgjatimi në mure, suva dhe suva të ashpër
- Strukturë me kokrriza
  - Sipërfaqja jo e lëmuar, por me kokrriza si suva e ashpër
  - Nuk nevojitet përpunim i mëtejshëm i fugës ose i plasaritjes
- Pas ngurtësimit rezistent ndaj plakjes, motit dhe UV
  - E përdorshme brenda dhe jashtë
- Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit: rreth 2.800-3.000 µ

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë aq e thellë (min. 6 mm) sa e gjerë
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 2 310	K(310ML)STRUKTURACRYL	25







Masë izoluese akrilike

- Për izolimin e fugave me zgjatim të vogël
- Rezistente ndaj plakjes, motit dhe UV
- Pa tretës
  - Fiziologjikisht e padëmshme
  - i përdorshëm në mënyrë universale
- Në përgjithësi mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)

Fushat e përdorimit:

- Riparimi i plasaritjeve në mure dhe suva
- Izolimi i fugave me zgjatim të vogël
- Fuga lidhëse dhe izoluese në punimet e brendshme

Masë izoluese akrilike e bardhë / gri / kafe

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 7,5 %
- Për brenda dhe jashtë

Masë izoluese akrilike transparente

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 5,0 %
- Vetëm për brenda

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë në thellësi (min. 6 mm)
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës (rreth 5 min)

Nr. art. 6840 8303:

- Bëhet transparente gjatë ngurtësimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6840 8300	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	25
6840 8301	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI GRI	25
6840 8302	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI KAFE	25
6840 8303	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI TRANS	25
6840 8624	B(550ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Silikon neutral 4 në 1

- Izolues silikoni cilësor, neutral dhe me emetime të ulëta (pa MEKO) me ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistent ndaj motit, dritës dhe UV
- Lëmohet dhe modelohet mirë
- Pa acide dhe baza
- Përherë elastik sipas DIN EN 26927

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25LM CC
- EN 15651-2 Xham: 25LM CC
- EN 15651-3 Sanitar: XS1
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25LM CC

Fushat e përdorimit:

- Për fuga izoluese dhe zgjerimi në këto fusha: punime të brendshme, dritare dhe xhama, fugim ndërtimi, fasada, sanitare dhe ambiente të lagështa, ndërtime metalike dhe kontejnerësh, fuga lidhëse të ndërtesave, çati dhe mure, përdorime në temperatura të larta
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Jo i përshtatshëm për akuariume, fugim nën ujë dhe gurë natyralë (p.sh. mermer)





Të dhëna teknike

Baza:	Ngurtësim neutral pa MEKO
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	
Koha e formimit të cipës:	Rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit:	rreth 1-2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për kohë të shkurtër
Mund të lyhet:	deri maks. 3 orë) jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	12 muaj (në temperatura midis +5 °C dhe +30 °C)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6810 1 310 1	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	20
6810 1 310 2	K(310ML)SILIKON N 4IN1 BARDHË	20
6810 1 310 3	K(310ML)SILIKON N 4IN1 ZEZË	20
6810 1 310 4	K(310ML)SILIKON N 4IN1 GRI	20
6810 1 310 5	K(310ML)SILIKON N 4IN1 KAFE	20
6810 1 310 11	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRAN.GR	20
6810 1 600 1	B(600ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	12
6810 1 600 2	B(600ML)SILIKON N 4IN1 BARDHË	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Gri betoni	
e zezë	
kafe	
Transparent gri	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese





Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Silikon OX *eco*

Vetitë:
- Masë izoluese silikoni neutrale, me ngurtësim oksim, me ngjitje optimale në pothuajse të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit dhe veti të mira materiali
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistent ndaj dritës, ambienteve të lagështa dhe motit
- Rrezik i ulët korrozioni te metalet
- Përherë elastik sipas DIN EN 26927

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- EN15651-1 Fasadë: INT/EXT 25LM
- EN 15651-2 Xham: 25LM
- EN 15651-3 Sanitar: XS1

Fushat e përdorimit:
- Materiali është përshtatur veçanërisht me nevojat e punimeve me xham dhe dritare
- Përdorime në zejtari, industri, sanitare, ndërtime, ndërtime metalike etj.
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve, fugimin nën ujë dhe gurët natyrorë (p.sh. mermer)



Të dhëna teknike

Baza:	Ngurtësim neutral me përmbajtje oksimi
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës*:	Rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 1-2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Mund të lyhet:	jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6810 8230	K(310ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	25
6810 8231	K(310ML)SILIKON OX BARDHË ECO	25
6810 8232	K(310ML)SILIKON OX GRI ECO	25
6810 8233	K(310ML)SILIKON OX ZEZË ECO	25
6810 8234	K(310ML)SILIKON OX KAFE ECO	25
6810 8235	K(310ML)SILIKON OX LIS ECO	25
6810 8236	K(310ML)SILIK.OX TRANSP.-MAT ECO	25
6810 8237	K(310ML)SILI.OX BUCHE-E ÇELUR ECO	25
6810 8605	B(600ML)SILI.OX TRANSP.-MAT ECO	12
6810 8606	B(600ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	12
6810 8607	B(600ML)SILIKON OX BARDHË ECO	12
6810 8608	B(600ML)SILIKON OX GRI ECO	12
6810 8610	B(600ML)SILIKON OX KAFE ECO	12
6810 8612	B(400ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	12
6810 8613	B(400ML)SILIKON OX BARDHË ECO	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri	
e zezë	
kafe	

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Lis	
Ah i çelët	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Silikon AC ECO



Vetitë:
- Masë izoluese silikoni, me ngurtësim acetat
- Ngjitje shumë e mirë në shumë sipërfaqe, si p.sh. xham, pllaka, smalt etj.
- Elastik në mënyrë të përhershme dhe rezistent ndaj ambienteve të lagështa
- Rezistent ndaj dritës dhe motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- EN15651-1 Fasadë: INT

Fushat e përdorimit:
- I përdorshëm universalisht, për izolime elastike të përhershme në zejtari dhe industri
- Për ambiente të brendshme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve, fugimin nën ujë dhe gurët natyrorë (p.sh. mermer)

Shënim:
- Për shkak të sasisë së vogël të acidit acetik, mund të dëmtohen disa metale (llamarina, bakër) dhe sipërfaqe alkaline

Të dhëna teknike

Baza:	Me ngurtësim acetat
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës*:	Rreth 3-10 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Mund të lyhet:	jo
Me trajtim kundër mykut:	jo
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6820 8200	K(310ML)SILIKON AC TRANSP. ECO	25
6820 8201	K(310ML)SILIKON AC BARDHË ECO	25
6820 8202	K(310ML)SILIKON AC BETONGR.ECO	25
6820 8203	K(310ML)SILIKON AC ZEZË ECO	25
6820 8205	K(310ML)SILIKON AC MANHAT. ECO	25
6820 8216	K(310ML)SILIKON AC SILBERG.ECO	25
6820 8600	B(600ML)SILIKON AC TRANSP. ECO	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Gri betoni	
e zezë	

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Manhattan	
gri argjendi	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Silikon MC FORCH*****



Vetitë:
- Silikon izolues neutral, me ngurtësim oksim, me vetitë më të mira të përpunimit dhe ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I përputhshëm me mermerin dhe gurin natyror
- Rezistent ndaj temperaturave të larta deri 220 °C
- Lëmohet dhe modelohet shumë mirë
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Rezistent ndaj dritës dhe ambienteve të lagështa
- Përherë elastik dhe shumë rezistent ndaj motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25LM CC
- EN 15651-2 Xham: 25LM CC
- EN 15651-3 Sanitar: XS1
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25LM CC
- DIN 18545 grupi D
- ISO 11600 G – 25 HM
- I përshtatshëm për dhoma të pastra (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- VDI 6022 (kërkesat për impiantet e ventilimit dhe klimatizimit)
- ISO 846 pjesa A, B, C (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- I përshtatshëm për xham VSG[1] (IFT Rosenheim)

Fushat e përdorimit:
- Falë vetive të tij cilësore, materiali është i përshtatshëm për pothuajse të gjitha përdorimet profesionale, p.sh. në hidraulikë, punime çatie, izolimin e dritareve, kuzhinë, industri, ndërtime metalike, fugimin e pasqyrave etj.
- I përdorshëm edhe për izolimin e mermerit dhe gurëve natyrorë, si dhe për ngjitjen e pasqyrave[2]
- Fuga ndarëse dhe dilatacioni në ndërtesa sipas DIN 18540, deri 15 % ngarkesë zgjatjeje
- Ngjitje shumë e mirë p.sh. në xham, pllaka, qeramikë, pllaka të glazuara, smalt, shumë metale (p.sh. alumin, çelik, zink, bakër), në dru të llakuar, të lyer me llazurë ose të impregnuar dhe në shumë plastika
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve dhe fugimin nën ujë



Të dhëna teknike

Baza:	Silikon neutral, me ngurtësim oksim
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25%
Koha e formimit të cipës[3]:	Rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit[3]:	rreth 1 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për kohë të shkurtër deri maks. 3 orë)
Dendësia:	rreth 1,03 ±0,01 g/ml (transparent) rreth 1,10 ±0,05 g/ml (me ngjyrë)
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	Rreth 265
Mund të lyhet:	µ jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

1 Vlen vetëm për marka të caktuara. Dëshmia e testimit IFT duhet patjetër të respektohet!
2 Ju lutemi shikoni fletën teknike!
3 E matur në 20 °C / 60 % lagështi relative. Vlerat varen nga temperatura dhe lagështia e ajrit.

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri e çelët	
Gri mesatare	
antracit	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6830 8200	K(300ML)SILIKON MC TRANSP. 5*	25
6830 8201	K(300ML)SILIKON MC BARDHË 5*	25
6830 8202	K(300ML)SILIKON MC GRI E ÇELËT 5*	25
6830 8203	K(300ML)SILIKON MC GRI MESATARE 5*	25
6830 8204	K(300ML)SILIKON MC ANTRACIT5*	25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Ngjitës izolues MS-P

- Masë ngjitëse dhe izoluese 1K neutrale, cilësore dhe me ngjitje të fortë, me bazë MS-polimer
- Elastike e përhershme dhe rezistente ndaj motit
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- Mund të lyhet dhe llakohet sipër
- Pa erë
- Pa izocianat, silikon dhe tretës
- Rezistente ndaj ujit të detit
- Me trajtim kundër mykut

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25HM CC
- EN 15651-3 sanitare: XS3
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25HM CC
- „EMICODE®-EC 1Plus", emetim shumë i ulët Plus

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa yndyrë dhe vaj
- Bazat poroze, nëse nevojitet, paratrajtojini me astar silikoni
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të lëkurës, ose lëmojeni fugën me lëng lëmimi





Të dhëna teknike

Baza e lëndës së parë:	MS-polimer
Dendësia:	1,56 g/ml
Koha e formimit të cipës:	10 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 mm / 24 h
Fortësia Shore A:	60
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25%
i përputhshëm me lyerjen:	Po
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (në +5 °C deri +20 °C):	18 muaj nga prodhimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 9 290 1	K(435G)NGJITËS IZOL. MS-P PRE.KAFE	e 25
6880 9 290 2	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	e 25
6880 9 290 3	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	e 25
6880 9 290 4	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	e 25
6880 9 290 5	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P ANTHR.	e 25
6880 9 600 2	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	12
6880 9 600 3	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	12
6880 9 600 4	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	12

Përparësia / dobia juaj

- I përshtatshëm për izolime dhe ngjitje brenda dhe jashtë
- Ka spektër të gjerë ngjitjeje, edhe pa primer
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Ka deklaratën ISEGA të padëmshmërisë për ushqimet
- I testuar sipas DIN EN ISO 846, metodat A dhe C (ILH Berlin)

Përdorimi

- Ngjitje shumë e mirë në dru, metal, beton, poliestër, polistiren, PVC të fortë, qeramikë, porcelan, xham, sipërfaqe të glazuara, smalt, gur etj.
- Në ndërtimin me dru, metal dhe xham, kondicionim dhe ventilim, kuzhina, instalime elektrike, si dhe ndërtim karrocerish dhe automjetesh dhe në industrinë ushqimore
- Për ngjitjen e paneleve, listelave, parvazeve të dritareve dhe materialeve izoluese
- Jo e përshtatshme për përdorime në PP, PE, PTFE, bitum dhe fuga nën ujë







Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Prefa kafe	
e bardhë	
gri	
e zezë	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Ngjitës i fuqishëm hibrid FÖRCH*****

Vetitë:
- Ngjitës i fuqishëm 1K me ngjitje fillestare dhe qëndrueshmëri përfundimtare jashtëzakonisht të lartë
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha bazat e zakonshme në ndërtim, edhe të lagështa
- Ngurtësim i shpejtë
- Pa erë dhe jo korroziv ndaj metaleve
- Fugë ngjitjeje elastike
- I përshtatshëm për gur natyral
- Pas ngurtësimit mund të lyhet
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV, motit dhe ujit të detit
- Pa izocianat, silikon dhe kallaj

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- GEV-Emicode EC 1 plus

Fushat e përdorimit:
- **Pjesë e sistemit FÖRCH të montimit para murit**

- Ngjitje e shkëlqyer në dru, metal, gur natyral, beton, duroplastë dhe termoplastë, stiropor, qeramikë, xham etj.
- Veçanërisht i përshtatshëm për përdorime të ndryshme në ndërtimin e automjeteve dhe karrocerive për ngjitjen e elementeve sanduiç
- Për përdorime vertikale dhe mbi kokë, si dhe për ngjitjen e paneleve, listelave prej druri, parvazeve të dritareve etj.
- Në ndërtimin e kontejnerëve, ndërtime metalike dhe makinerish, ngjitje plastike, përdorime të brendshme dhe të jashtme, si dhe në përpunimin e gurit natyral etj.
- Nuk ngjitet në PE / PP



Të dhëna teknike

Baza:	
Ngjyra:	E bardhë
Vetia e filmit:	Elastike
Fortësia Shore A:	rreth 70 shumë
Viskoziteti (në +20 °C):	viskoz-pastë rreth
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	1,47 g/cm³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	5 N/mm² rreth 5 min
Koha e formimit të lëk(Në +20 °C, 50 % lag. rel.):	rreth 3 mm (në 24
Shpejtësia e ngurtësimit (në +20 °C):	h) nga 0 °C
Temperatura minimale e përpunimit:	
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C (për kohë të shkurtër deri +120 °C)
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +15 °C dhe +25 °C):	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 18 310	K(450G)NGJITËS I FUQISHËM HYBRID 5*	e 25
6880 18 600	B(870G)NGJITËS I FUQISHËM HYBRID 5*	10



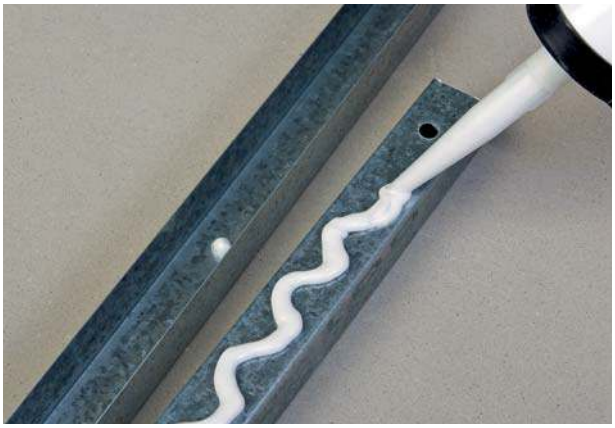

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Fugenfux

- Doreza e gjatë e lëmuesit të fugave mban gishtat larg silikonit
- Përdorim shumë i mirë, drejtim optimal gjatë lëmimit
- Gjerësia e ngushtë është e mirë për lëmimin e izoluesve në qoshe të vështira

Në dispozicion në 3 sete të ndryshme:

- Nr. art. 5422 140 60 8: 5 copë të përziera mad. 6,5 / 8,5 / 10,0 / 12,5
- Nr. art. 5422 140 60 9: 5 copë të rrumbullakëta
- Nr. art. 5422 140 60 10: 3 copë këndore mad. 6,5 / 8,5 / 10

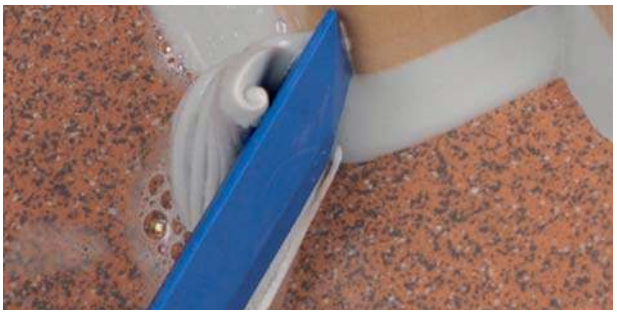

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 60 8	FUGENFUX 5COPË TË PËRZIERA	1
5422 140 60 9	FUGENFUX 5COPË E RRUMBULLAKËT	1
5422 140 60 10	FUGENFUX 3COPË KËNDOR 6,5/8,5/10	1



5422 140 60 8



5422 140 60 9



5422 140 60 10

5422 140 60



5422 140 60 3



5422 140 60 7

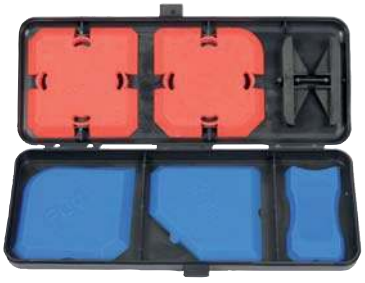

Lëmues fugash

- Plastikë speciale
- Shumë fleksibël
- Rezistente ndaj acideve
- Për lëmim të shpejtë dhe të pastër të fugave me silikon, akril dhe MS-polimer

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 60	GLÄTTFIX 8,5X40MM	1
5422 140 60 3	SET LËMIMI MAXI 3COPË	1
5422 140 60 7	SET LËMIMI PROFI 7COPË	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Thikë fugash

- Vegël për prerjen e izoluesve elastikë
- Falë formës së tehut me dy anë dhe përkuljes 90 gradë të tehut, vegla mund të përdoret si përpara ashtu edhe prapa

Fushat e përdorimit:
- Për të gjitha fugat në ndërtim
- Jo e përshtatshme për fuga çimentoje dhe llaçi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4765 100	FUGENMESSER	1 f





6015 8270



6015 8271

Maja rezervë

Nr. art. 6015 1000:
- Për paketime në qese
- Me pajisje shpimi, nuk nevojitet më prerja e qeses

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6015 8270	MAJË REZERVË PËR PLAST.-KARTUÇ	e 25
6015 8271	MAJË REZ.PLAST.KARTUÇI E MBYLLSH.	e 10
6010 0010	BTL(10)KART-GRYKË RROTULLUESE 360°	1
6015 1000	BTL(25)GRYKË QESEJE EASY CUT	1



6010 0010



6015 1000

Gryka për sipërfaqe

Të përshtatshme për masa të rrjedhshme dhe pastoze
Nr. art. 6010 0011:
- E përshtatshme për shishe

Nr. art. 6010 0012:
- E përshtatshme për kartuçë
- Pesë hapje aplikimi lejojnë gjerësi aplikimi 20-75 mm sipas prerjes individuale
- Udhëzues anësor për më shumë mbështetje në buzë të jashtme të rrumbullakëta dhe këndore; udhëzuesi hiqet lehtë për buzët e brendshme
- Aplikim i njëtrajtshëm në sipërfaqe të ngushta dhe të gjera falë ndalesave anësore

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6010 0011	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. SHISHE	1
6010 0012	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. KARTUÇ	1



6010 0011



6010 0012

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Primer për silikon

- Përmirëson ngjitjen e masave izoluese me silikon në sipërfaqe thithëse dhe poroze (p.sh. beton, dru etj.)
- Parandalon korrozionin në hekur të zhveshur dhe të zinkuar, alumin, inoks, bakër, plumb etj.
- Përdoret veçanërisht kur përdoren sisteme me acetat

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6830 8299	DS(250ML)SILIKON VORANSTRICH	e 24





6830 8290 6830 8291 6830 8295

Mjet lëmues

- Për lëmim të pastër dhe të njëtrajtshëm të fugave të freskëta me izolues, p.sh. silikon, MS-polimer etj.
- Pa acide dhe alkale

Udhëzime përpunimi:

- Pas lëmimit hiqni mjetin lëmues të tepërt nga sipërfaqja

- Mund të shkaktojë korrozion gjatë fugimit të pjesëve prej çeliku
- Në sipërfaqe thithëse mund të ndodhin ndryshime ngjyre

- Mos e aplikoni në sipërfaqe të ndjeshme ndaj ujit ose që fryhen

- Nëse nevojitet, duhen bërë prova paraprake

Nr. art. 6830 8290:

- Kanaçe spreji 400 ml

Nr. art. 6830 8291:

- Koncentrat, hollohet 1:10

Nr. art. 6830 8295:

- Mjet lëmues për izolues, gati për përdorim, pa tretës
- Jep sipërfaqe fugash të lëmuara dhe të bukura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6830 8290	DS(400ML)MJET LËMUES-SPREJ	e 12
6830 8291	FL(1L)MJET LËMUES KONZENTRAT	e 12
6830 8295	KA(5L)SILIKON-MJET LËMUES	1



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Pistoletë dore Handymax për kartuçë-qese

- Version profesional
- **Me shumëfishim force**
- Dorezë me formë ergonomike
- Drejtim i shufrës shtytëse me kushineta sferike

Nr. art. 6010 0005:

- 1:14 për izolues-ngjitës me viskozitet të lartë (që dalin vështirë)

Nr. art. 6010 0006, 6015 0019 dhe 6015 0021:

- 1:10 për izolues-ngjitës me viskozitet normal (që dalin lehtë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6010 0005	HANDYMAX 1:14 VS 2,9MM K 310ML	1
6010 0006	HANDYMAX 1:10 VS 4,0MM K 310ML	1
6015 0019	HANDYMAX1:10 VS4,0MM P. B600ML	1
6015 0021	HANDYMAX1:10 VS4,0MM P. B400ML	1
6800 0012	DUO-PRESS-PISTOLETË HANDYMAX	1



Presë kartuçi Switch

- Mbajtëse rrotulluese dhe grep për shkallë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
6011 310 1	PRESË KARTUÇI SWITCH	310ML	1



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Presa për kartuçë / qese tubolare FÖRCH*****

- Raporti i transmetimit 17:1
- Grep i integruar për shkallë
- **Nr. art. 6011 310:** për kartuçë deri 310 ml
- **Nr. art. 6011 400:** për kartuçë deri 310 ml dhe qese tubolare deri 400 ml
- **Nr. art. 6011 600:** për kartuçë deri 310 ml dhe qese tubolare deri 600 ml
- **Nr. art. 6015 8108 1:** Dado rakordi e përshtatshme për nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600
- **Nr. art. 6015 8108 3:** Pjatë shtytëse me kapak presioni e përshtatshme për nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600



6011 310



6011 400



6011 600



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6011 310	PRESË KARTUÇI 310ML 5*	1
6011 400	PRESË QESESH TUBOLARE 400ML 5*	1
6011 600	PRESË QESESH TUBOLARE 600ML 5*	1
6015 8108 1	DADO RAKORDI P. 6011 400/600	1
6015 8108 3	PJATË SHTYTËSE P. 6011 400/600	1

Përparësia / dobia juaj

- Punë e lehtë dhe e njëtrajtshme falë dy kushinetave rrëshqitëse
- Bllok dhe shufër shtytëse të kalitura posaçërisht
- Veshje speciale e zezë kundër korrozionit
- Dorezë dhe këmbëz të gomuara
- Mbajtëse rrotulluese / tub alumini
- Rezistencë më e lartë ndaj presionit e mekanizmit shtytës

Përdorimi

- Për ngjitës dhe izolues me viskozitet të lartë







Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë pistolete 1K-PU 500 plus SV

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin termik, mbushjen dhe hermetizimin e lidhjeve të dritareve, pragjeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Përdorim i lehtë falë kutisë së shkurtër dhe kompakte
- Rendimenti i shkumës: rreth 40 l e shkumuar lirisht
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Vlerë e lartë izolimi akustik: 61 dB

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti









Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Vlera e izolimit akustik të fugës:	61 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	Deri 40 l pas rreth 10
pa ngjitje*:	min pas rreth 15,
mund të pritet*:	30 min
Temperatura e përpunimit (ambienti dhe sipërfaqja):	Rreth -5 °C deri +30 °C
Kanaçja:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj
Ngjyra:	e verdhë

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8154	SHKUMË PISTOLETE 1K-PU 500 PLUS SV	16



Pastrues universal PU SV

- Pastrues PU me sistem adapteri me mbyllje të shpejtë; heq me siguri papastërtitë e freskëta nga shkuma PU dhe pastron pistoletën
- Kanaçe kombi me kokë spërkatëse për përdorim konvencional si sprej, si dhe me sistem adapteri për pastrimin e pistoletës së shkumës PU

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8151	PASTRUES UNIVERSAL PU SV 500ML	e 12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Pistoletë shkume SV

- Pistoletë cilësore me adapter special me vidë
- Falë sistemit të adapterit me mbyllje të shpejtë, kanaçja e shkumës vidhoset e sigurt dhe shpejt me vetëm gjysmë rrotullimi
- Me veshje të brendshme PTFE

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8152	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL SV	1



Shkumë pistolete 1K-PU 500 plus

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin termik, mbushjen dhe hermetizimin e lidhjeve të dritareve, pragjeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Përdorim i lehtë falë kutisë së shkurtër dhe kompakte
- Rendimenti i shkumës: rreth 40 l e shkumuar lirisht
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Vlerë e lartë izolimi akustik: 61 dB
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e. V. dhe të ÖNORM B5320
- „EMICODE®-EC 1Plus", emetim shumë i ulët Plus

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru. Nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti
- Në temperatura nën zero nevojitet shtimi i ujit



Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Vlera e izolimit akustik të fugës:	61 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	Deri 40 l pas rreth 10
pa ngjitje*:	min pas rreth 15-30
mund të pritet*:	min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	-5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj
Ngjyra:	gri, e bardhë / fildishi

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8106	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+GRI	16
6800 8108	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+BARDHË	16

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë pistolete 1K-PU „S”

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin termik, mbushjen dhe hermetizimin e lidhjeve të dritareve, pragjeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Dozohet saktë me pistoletë montimi pa pikuar
- Pa CFC

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti





Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Izolimi akustik i vlerësuar i fugës:	57 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	Rreth 40 l rreth
Zgjerimi i shkumës:	150 % pas rreth
pa ngjitje*:	10 min pas rreth
mund të pritet*:	40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8101	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË "S" 750ML	16



Pastrues universal PU

- Heq me siguri papastërtitë e freskëta nga shkuma PU dhe pastron pistoletën e montimit
- Kanaçe kombi me kokë spërkatëse për përdorim konvencional si sprej, si dhe me filetë për pastrimin e pistoletës së shkumës PU
- Lehtësisht i biodegradueshëm, pa AOX

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8120	PU - PASTRUES UNIVERSAL 500ML	ed 24

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë montimi 1K-PU

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin termik, mbushjen dhe hermetizimin e lidhjeve të dritareve, pragjeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Pa CFC

Udhëzim përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti



Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Rendimenti i shkumuar lirisht:	Rreth 40 l rreth
Zgjerimi i shkumës:	150 % pas rreth
pa ngjitje*:	10 min pas rreth
mund të pritet*:	40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*(Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
6800 8105	1K-SHKUMË MONTIMI PU	750ML	12

Shkumë pistolete 1K-PU B1



- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe, vështirë e ndezshme, që ngurtësohet me lagështi
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Dozohet saktë me pistoletë montimi pa pikuar
- Vështirë e ndezshme vetëm midis materialeve masive minerale ose metalike; thellësia dhe gjerësia e fugës deri 40 mm

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike	
Klasa e materialit sipas DIN 4102, pjesa 1:	B1
Rendimenti i shkumuar lirisht:	Rreth 45 l
mund të pritet*:	Pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Ngjyra:	rozë
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 0538	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË B1 750ML	12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë ngjitëse për fasada

- Shkumë ngjitëse 1K-PU që ngurtësohet me lagështi për ngjitje racionale, të pastër, ekonomike dhe të sigurt në mënyrë të përhershme të pllakave termoizoluese (EPS) në fasadë
- E testuar dhe e miratuar nga DIBt (Z.33.9-1247)
- Klasa e materialit B1 sipas DIN 4102, pjesa 1
- Sipërfaqe ndërtimi të përshtatshme: mure, beton i gazuar, beton, suva dhe dru
- Zgjerim i lehtë i mëvonshëm
- Elastike, nuk bëhet e brishtë
- E përshtatshme për ngjitje vertikale dhe mbi kokë
- Ngurtësim i shpejtë
- Rezistente ndaj plakjes (jo rezistente ndaj UV)
- Rezistente ndaj ujit (jo e papërshkueshme nga uji)

Udhëzime përpunimi:

- Duhen respektuar udhëzimet e prodhuesit të materialit izolues
- Ju lutemi shikoni fletën tonë teknike në foerch.de/datenblaetter



Të dhëna teknike	
Baza:	Poliuretan 1K
Klasa e materialit (DIN 4102 pjesa 1):	B 1 (vështirë e ndezshme)
Konsistenca:	E qëndrueshme, nuk rrjedh rreth 50 m
Konsumi:	rreth 17 m² (me 3 rripa / metër)
Koha e përpunimit:	rreth 6 min (rrip ngjitësi 30 mm)
Koha e ngurtësimit:	rreth 60 min (rrip ngjitësi 30 mm)
E ngarkueshme:	pas rreth 12 orësh
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C (për kohë të shkurtër +100 °C)
Temperatura e përpunimit e sipërfaqes ngjitëse:	-5 °C deri +35 °C
Temperatura e përpunimit e materialit:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca në tërheqje (DIN EN 1607):	0,160–175 kPa
Rezistenca në prerje (DIN EN 12090):	0,11 N/mm²
Tensioni në tërheqje:	164 kPa
Moduli i prerjes (DIN EN 12090):	0,61 N/mm²
Rezistenca e ngjitjes në tërheqje sipas ETAG 004:	rreth: 100 kPa
zgjerimi i mëvonshëm:	i vogël
Përçueshmëria termike (DIN 52612):	rreth 0,035 W / (m × K)
Qëndrueshmëria:	18 muaj (në +5 °C deri +25 °C)
Ngjyra:	e verdhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8117	SHKUMË NGJITËSE FASADE 800ML	e 12





Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë ngjitëse perimetrale



- Shkumë ngjitëse poliuretani 1K për fiksimin e pllakave prej shkume të fortë PS si izolim perimetral në zonën e bodrumit dhe për ngjitjen e elementeve izoluese dhe drenazhuese
- Përpunim i thjeshtë, i pastër dhe i shpejtë
- Izolim termik i shkëlqyer
- Stabilitet i shkëlqyer i formës
- Pa tretës
- Rezistente ndaj plakjes
- Ngjitje e shkëlqyer e pllakave izoluese në sipërfaqe të zakonshme ndërtimi, si beton, membrana bitumi ose veshje e trashë bitumi
- Jo e përshtatshme për përdorime në zonën e ujërave nëntokësore (ujë nën presion)
- Mbyllni me ngjitës fugat e hapura në izolim

Udhëzime përpunimi:

- Duhen respektuar udhëzimet e prodhuesit të materialit izolues
- Ju lutemi shikoni fletën tonë teknike në foerch.de/datenblaetter

- Rreshtin më të poshtëm të pllakave izoluese vendoseni në bazë të fortë
- Aplikoni ngjitësin në rripa vertikalë në distancë rreth 25 cm në mur ose pllakë

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 1K
Klasa e materialit (DIN 4102 pjesa 1):	B 1 (vështirë e ndezshme)
Konsistenca:	E qëndrueshme, nuk
Konsumi:	rrjedh rreth 50 m
Koha e përpunimit:	rreth 6 min (rrip ngjitësi 30 mm)
Koha e ngurtësimit:	rreth 60 minuta (rrip ngjitësi 30 mm)
E ngarkueshme:	pas rreth 12 orësh
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C (për kohë të shkurtër +100 °C)
Temperatura e përpunimit e sipërfaqes ngjitëse:	-5 °C deri +35 °C
Temperatura e përpunimit e materialit:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca në tërheqje (DIN EN 1607):	0,160–175 kPa
Rezistenca në prerje (DIN EN 12090):	0,11 N/mm²
Tensioni në tërheqje:	164 kPa
Moduli i prerjes (DIN EN 12090):	0,61 N/mm²
Rezistenca e ngjitjes në tërheqje sipas ETAG 004:	rreth 100 kPa
zgjerimi i mëvonshëm:	i vogël
Përçueshmëria termike (DIN 52612):	rreth 0,035 W / (m × K)
Qëndrueshmëria:	18 muaj (në +5 °C deri +25 °C)
Ngjyra:	jeshile mente

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8109	PERIMETER-SHKUMË NGJITËSE 750ML	e 12

Shkumë montimi 2K-Duo Press



- Për montim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të kornizave të dyerve, izolimin e dritareve dhe punë të ndryshme montimi, mbushjeje dhe izolimi
- Pa gaz shtytës dhe pa formaldehid
- Përpunohet nga +10°C
- Ngurtësim jashtëzakonisht i shpejtë falë komponentit të dytë ngurtësues
  - Nuk varet nga lagështia e ajrit
  - Nuk nevojitet lagia e sipërfaqes
  - Kohë të shkurtra montimi, e ngarkueshme brenda pak minutash
- Shkuma e ngurtësuar nuk përmban substanca të avullueshme
- „EMICODE®-EC 1PlusR", me emetime shumë të ulëta Plus
- Forcë ngjitëse shumë e lartë
  - Ngjitje në të gjitha materialet e ndërtimit. Përjashtim: fletë plastike, polipropilen, sipërfaqe me silikon dhe PTFE. Te gipsi dhe betoni i gazuar përdorni lyerje paraprake.
- Kartuçë praktike 210 ml
  - Me një kartuçë mund të fiksohen deri dy korniza dyersh
  - Dozim i thjeshtë
- Grykë përzierëse statike e konstruktuar posaçërisht
  - Përzierje optimale e ngurtësuesit dhe komponentit PU

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 2K
Sasia e mbushjes:	Kartuçë 210 ml
Rendimenti i shkumës:	rreth 5,5 l e shkumëzuar lirshëm
Formimi i cipës:	pas rreth 1 min
e prerëshme:	pas 3-5 min
heqja e shtrëngueseve:	pas rreth 20 min
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Klasa e zjarrit sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Ngjyra:	E verdhë e çelët
Afati i ruajtjes:	Rreth 9 muaj kur ruhet në vend të freskët dhe të thatë në paketimin origjinal të pahapur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8122	SHKUMË MONTIMI 2K-DUO-PRESS 210ML	e 16
6800 8123	GRYKË PËRZIERËSE STATIKE PËR DUO-PRESS	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shkumë 2K për korniza dyersh

- Shkumë e shpejtë poliuretani 2K, gati për përdorim, vetëzgjeruese
- Ngurtësohet jashtëzakonisht shpejt pa presion dhe pa tension, pavarësisht lagështisë së ajrit
- Stabilitet i shkëlqyer i formës, d.m.th. pa tkurrje vëllimi dhe pa zgjerim të mëvonshëm sapo të përfundojë ngurtësimi
- Përmbajtja e kanaçes mjafton për rreth 2-3 korniza dyersh
- Ngjitje e shkëlqyer në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit (përveç PE, PP, PTFE dhe silikonit)
- Pas ngurtësimit mund të suvatohet, lyhet dhe ngjitet

- Me emetime shumë të ulëta: EMICODE®-EC 1

Udhëzim përpunimi:

- Ngjitet në të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit, si beton, mure, gur, suva, dru, metal i mbrojtur nga korrozioni, polistiren (EPS dhe XPS), shkumë e fortë PIR- / PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikone
- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë mbajtëse, të pastra, të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Këshillohet të bëni fillimisht një test ngjitjeje dhe përputhshmërie në çdo sipërfaqe
- **Mos i lagni sipërfaqet ngjitëse dhe shkumën!**



Të dhëna teknike	
Sipërfaqja pa ngjitje:	Rreth 5 min*
e prerëshme:	rreth 13 min*
heqja e shtrëngueseve:	rreth 45 min*
plotësisht e ngarkueshme:	rreth 4 h*
Temperatura e përpunimit e sipërfaqes ngjitëse, ambientit dhe kanaçes:	+10 °C deri +30 °C (optimale rreth 20 °C)
Përçueshmëria termike (DIN 52612):	0,035 W/(m×K)
Ndryshimi i vëllimit (DIN EN ISO 10563):	≤ 5 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C (+120 °C maks. 1 h) maks. 10 l me shkumëzim të lirë
Rendimenti i shkumës:	B2
Klasa e materialit:	12 muaj
Afati i ruajtjes:	

* Me rrip shkume 30 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8130	SHKUMË 2K KORNIZASH 400ML	e 12



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shirit izolues fugash 600

- Shirit izolues fugash prej shkume të butë poliuretani me impregnim dispersioni akrilati
- Pa përbërje të klorinuara, formaldehid, kadmium dhe CFC

- I parakompresuar dhe vetëngjitës në njërën anë
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e.V. dhe të ÖNORM B5320



Përparësia / dobia juaj

- BG1 i testuar sipas DIN 18542:2009
- „EMICODE®-EC 1Plus", me emetime shumë të ulëta Plus
- I papërshkueshëm nga shiu me erë ≥ 600 Pa
- Rezistent në mënyrë të përhershme ndaj UV dhe motit
- I përshkueshëm nga avulli
- Plotëson kërkesat më të larta
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +100 °C
- Mund të lyhet dhe suvatohet
- Klasa e materialit B1

Përdorimi

- Izolimi i fugës së jashtme lidhëse midis murit dhe elementit të dritares / derës
- Izolimi i fugave midis elementeve të parafabrikuara prej betoni
- Për fuga lidhëse dhe zgjerimi në fasada, shtëpi të parafabrikuara dhe prej druri



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8800 1 10 1 2	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	10/1,5-2,5	360
8800 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	15/2 -4	240
8800 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	15/3 -7	150
8800 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	15/4 -9	150
8800 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	15/5 -12	200
8800 1 20 1 2	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	20/1,5-2,5	180
8800 1 20 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	20/3 -7	105
8800 1 20 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	20/4 -9	105
8800 1 20 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	20/5 -12	150
8800 1 20 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	20/8 -20	75
8800 1 25 7 15	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	25/7 -15	90
8800 1 30 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	30/4 - 9	150
8800 1 30 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600	30/8 -20	50
8810 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	15/2- 4	480
8810 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	15/3- 7	300
8810 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	15/4- 9	300
8810 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	15/5-12	200
8810 1 20 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	20/3- 7	210
8810 1 20 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	20/4- 9	210
8810 1 20 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	20/5-12	150
8810 1 25 7 15	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600	25/7-15	90
8811 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	15/2 - 4	250
8811 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	15/3 - 7	150
8811 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	15/4 - 9	160
8811 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	15/5 -12	200
8811 1 20 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	20/2 - 4	175
8811 1 20 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600	20/8 -20	75

Të dhëna teknike

Gjatësia e rulit	Rula për VPE	për thellësi fuge	intervali i lejuar i përdorimit sipas DIN 18542:2009*
12,0 m	30	10 mm	1,5 – 2,5 mm
12,0 m	20	15 mm	2,0 – 4,0 mm
7,5 m	20	15 mm	3,0 – 7,0 mm
7,5 m	20	15 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	20	15 mm	5,0 – 12,0 mm
12,0 m	15	20 mm	1,5 – 2,5 mm
7,5 m	14	20 mm	3,0 – 7,0 mm
7,5 m	14	20 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	15	20 mm	5,0 – 12,0 mm
5,0 m	15	20 mm	8,0 - 20,0 mm
7,5 m	12	25 mm	7,0 – 15,0 mm
15,0 m	10	30 mm	4,0 – 9,0 mm
5,0 m	10	30 mm	8,0 – 20,0 mm
24,0 m	20	15 mm	2,0 – 4,0 mm
15,0 m	20	15 mm	3,0 – 7,0 mm
15,0 m	20	15 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	20	15 mm	5,0 – 12,0 mm
15,0 m	14	20 mm	3,0 – 7,0 mm
15,0 m	14	20 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	15	20 mm	5,0 – 12,0 mm
7,5 m	12	25 mm	7,0 – 15,0 mm
12,5 m	20	15 mm	2,0 – 4,0 mm
7,5 m	20	15 mm	3,0 – 7,0 mm
8,0 m	20	15 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	20	15 mm	5,0 – 12,0 mm
12,5 m	14	20 mm	2,0 – 4,0 mm
5,0 m	15	20 mm	8,0 – 20,0 mm

* Kur anët e fugës nuk janë plotësisht paralele, trashësia e shiritit zgjidhet sipas pikës më të gjerë të fugës. Intervali i përcaktuar i fugës nuk duhet të kalohet as për poshtë as për lart. Nëse intervali i fugës kalohet, funksioni i shiritit nuk mund të garantohet. Gjerësia vetëngjitëse e shiritit përputhet me thellësinë minimale të fugës.

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Shirit izolues fugash 300

- Shirit izolues fugash prej shkume të butë poliuretani me impregnim dispersioni akrilati
- Grupi i ngarkesës BG2 sipas DIN 18542:2009
- „EMICODE®-EC 1Plus", emetim shumë i ulët Plus
- I papërshkueshëm nga shiu me erë ≥ 300 Pa
- I përshkueshëm nga avulli
- Mund të lyhet dhe suvatohet
- Pa përbërje të klorinuara, formaldehid, kadmium dhe CFC
- I parakompresuar dhe vetëngjitës në njërën anë
- Izolues akustik dhe termik
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e.V. dhe të ÖNORM B5320
- Klasa e materialit E

Shembuj përdorimi:

- Izolimi i fugës së jashtme lidhëse midis murit dhe elementit të dritares / derës
- Izolimi i fugave midis elementeve të parafabrikuara prej betoni
- Për fuga lidhëse dhe zgjerimi në fasada, shtëpi të parafabrikuara dhe prej druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8800 2 8 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 8/1,5-2,5	444
8800 2 10 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 10/1,5-2,5	360
8800 2 10 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 10/3-7	225
8800 2 15 2 4	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/2-4	240
8800 2 15 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/3-7	150
8800 2 15 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/4-9	150
8800 2 15 5 12	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/5-12	200
8800 2 20 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/1,5-2,5	180
8800 2 20 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/3-7	105
8800 2 20 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/4-9	105
8800 2 20 5 12	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/5-12	150
8800 2 25 7 15	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 25/7-15	90
8800 2 30 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 30/4-9	150
8800 2 30 8 20	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 30/8-20	50



Shembull përdorimi



Të dhëna teknike

Gjatësia e rulit	Rula për VPE	për thellësi fuge	intervali i lejuar i përdorimit sipas DIN 18542:2009*
12,0 m	37	8 mm	1,5 – 2,5 mm
12,0 m	30	10 mm	1,5 – 2,5 mm
7,5 m	30	10 mm	3,0 – 7,0 mm
12,0 m	20	15 mm	2,0 – 4,0 mm
7,5 m	20	15 mm	3,0 – 7,0 mm
7,5 m	20	15 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	20	15 mm	5,0 – 12,0 mm
12,0 m	15	20 mm	1,5 – 2,5 mm
7,5 m	14	20 mm	3,0 – 7,0 mm
7,5 m	14	20 mm	4,0 – 9,0 mm
10,0 m	15	20 mm	5,0 – 12,0 mm
7,5 m	12	25 mm	7,0 – 15,0 mm
15,0 m	10	30 mm	4,0 – 9,0 mm
5,0 m	10	30 mm	8,0 – 20,0 mm

* Kur anët e fugës nuk janë plotësisht paralele, trashësia e shiritit zgjidhet sipas pikës më të gjerë të fugës. Intervali i përcaktuar i fugës nuk duhet të kalohet as për poshtë as për lart. Nëse intervali i fugës kalohet, funksioni i shiritit nuk mund të garantohet. Gjerësia vetëngjitëse e shiritit përputhet me thellësinë minimale të fugës.

Kapëse për shirit kompresiv

- Për fiksimin e shiritave kompresivë të hapur
- Rulli bllokohet dhe parandalohet fryrja
- E përshtatshme edhe për rula shiritash buzësh

Intervali i hapjes:

- Nr. art. 8800 30: nga 0-30 mm
- Nr. art. 8800 95: nga rreth 33-95 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8800 30	KAPËSE SHIRITI KOMPRESIV 30MM	1
8800 95	KAPËSE SHIRITI KOMPRESIV 95MM	1





Pistoletë shkume FORCH *****

- Pistoletë dozimi shumë cilësore
- Guarnicion 4-fish për përdorim optimal

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8205	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL 5*	1

Pistoletë shkume metalike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8104	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL	1
6800 8140	MAJË REZERVË P. METALLPISTOLE	1

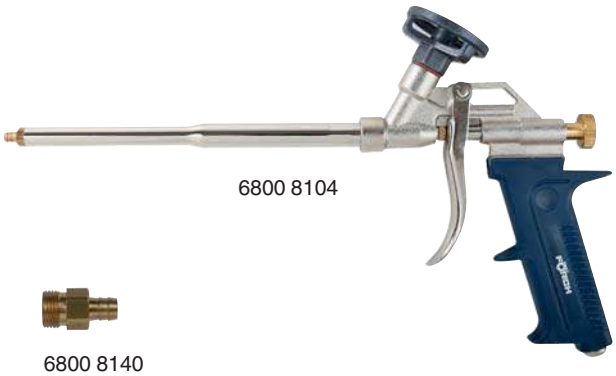

6800 8104

6800 8140

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Pistoletë shkume ECO

- Pistoletë e lehtë plastike / metalike
- Me këmbëz metalike
- Rregullohet shkëlqyeshëm falë vidës rregulluese ekstra të madhe
- Dorezë ergonomike me gomë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8102 1	PISTOLETË SHKUME 1K-PU ECO	1



6800 8050 1



6800 8050 2



6800 8050 3

Aksesorë pistolete

Nr. art. 6800 8050 1:
- Shtojcë tubi zgjatues për pistoletë

Nr. art. 6800 8050 2:
- Shtojcë maje për pistoletë

Nr. art. 6800 8050 3:
- Shtojcë tubi për fuga të ngushta për pistoletë
- Për hapësira të ngushta dhe problematike (5 mm)
- Fleksibël deri 90 gradë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6800 8050 1	BTL(50)TUBA PËR PISTOLETË	1
6800 8050 2	BTL(50)MAJA PËR PISTOLETË	1
6800 8050 3	BTL(50)TUBA PËR FUGA TË NGUSHTA	1





Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

Çimento e shpejtë

- Pa klorur, pa korrozion me materialet e përpunuara, përdorim universal
- Koha e lidhjes 3-5 min, montim i shpejtë me ngarkueshmëri të hershme, kursim kohe
- Çimento e shpejtë me lidhës mineral, recetë e gatshme e përzier
- E përshtatshme për çimentimin dhe ankorimin e:
  kasave të dyerve, grilave dekorative dhe mbrojtëse, radiatorëve, tendave, grilave rrotulluese, mbajtëseve të WC-ve dhe bideve, dyerve të garazheve, kutive postare, parmakëve dhe shtyllave, ndriçuesve të jashtëm, gardheve, impianteve të rezervuarëve, kanalizimeve brenda dhe jashtë, interfonave, tubave, linjave, kapakëve të oxhaqeve etj.

Ruajtja:

- Çimentoja e montimit, në paketimin origjinal të mbyllur dhe në ruajtje të thatë, ruhet rreth 12 muaj

Udhëzim përpunimi:

- Lagni mjaftueshëm sipërfaqen paraprakisht. Përzieni çimenton e montimit me ujë të pastër në një masë plastike. Përzierjen e ngurtësuar mos e holloni më me ujë.





Të dhëna teknike

Koha e punës:	1-2 min
Koha e lidhjes:	rreth 3 min
Temperatura e përpunimit:	jo nën 5 °C, mos e përpunoni kur pritet ngricë dhe mbi bazë të ngrirë
Nevoja për ujë:	Rreth 0,3 l/kg = 1/3 ujë dhe 2/3 çimento e shpejtë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 5	KG<5>ÇIMENTO E SHPEJTË NË KOVË	5
6880 15	KG<15> ÇIMENTO E SHPEJTË NË KOVË	15
6880 5 1	KG<5>ÇIMENTO E SHPEJTË KOVË 5X1KG	5

Përdorimi

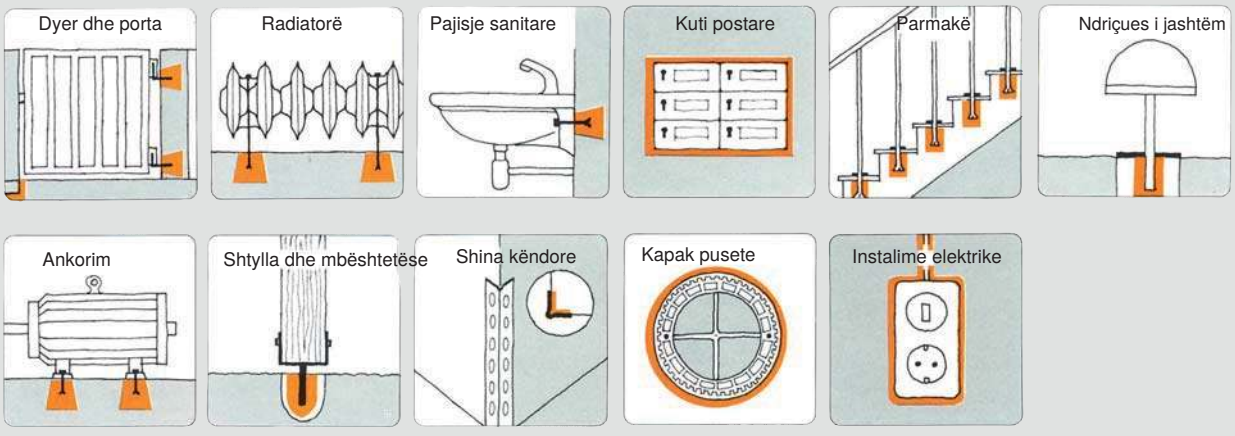

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter.html

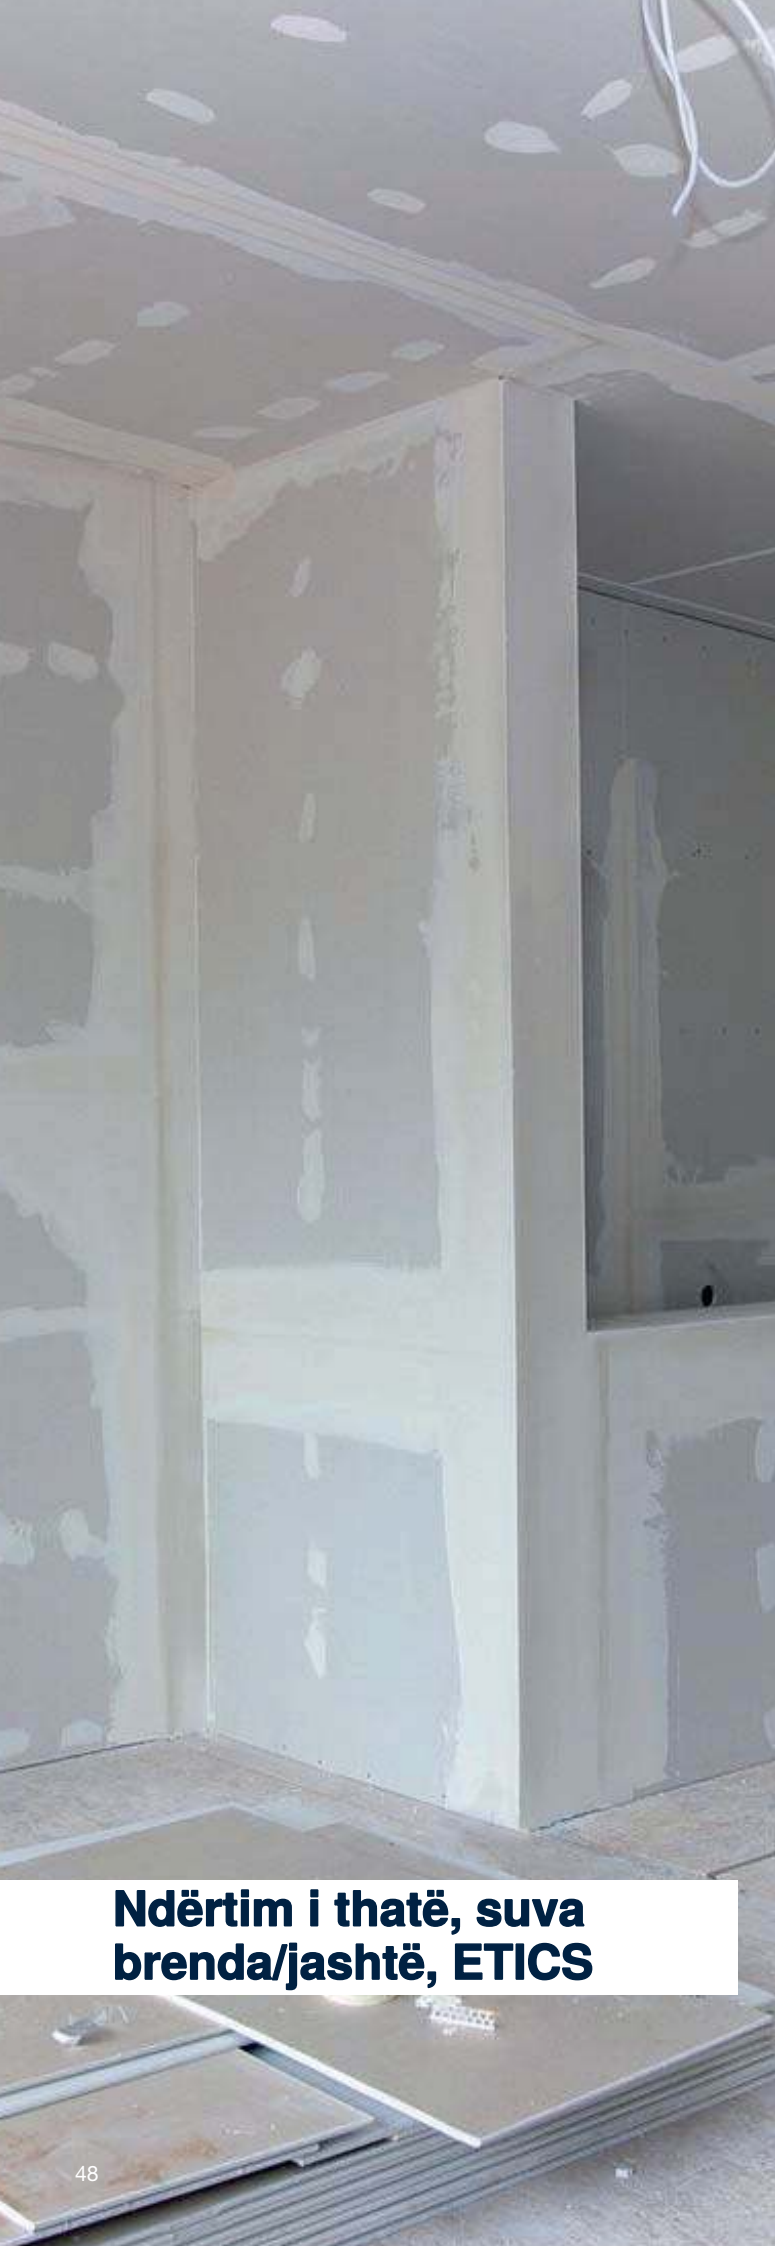

Ndërtim i thatë, suva brenda/jashtë, ETICS

Ndërtim i thatë me FÖRCH.

Nga profilet e qosheve, shiritat mbulues të fugave, shinat e profileve të suvasë, listelat e suvatimit, profilet e bazamentit deri te këndoret dhe rrjeta përforcuese, ju ofrojmë gjithçka që ju nevojitet për ndërtimin e thatë, si dhe për format e ndryshme të suvasë së brendshme dhe të jashtme ose për montimin profesional të sistemeve termoizoluese kompozite.

Këndore alumini

- Materiali: alumin i zhveshur
- Gjatësia e krahëve: 25 × 25 mm
- Krahët janë të shpuar nga të dyja anët
- E përshtatshme për mbrojtje të besueshme të qosheve dhe buzëve të pllakave gipskarton në ndërtimin e thatë
- E përdorshme edhe në sistemet termoizoluese kompozite
- Këndorja duhet stukuar plotësisht
- Trashësia e suvasë: 1,0 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8760 25 2000	MTR.KËNDORE ALUMINI	25X25X2000	200
8760 25 2500	MTR.KËNDORE ALUMINI	25X25X2500	250
8760 25 2500 1	MTR.KËNDORE ALU 135'	25X25X2500	125
8760 25 3000	MTR.KËNDORE ALUMINI	25X25X3000	300
8760 25 3000 1	MTR.KËNDORE ALU 135'	25X25X3000	150

(Përmasa e krahut a × b × gjatësia mm)



Të dhëna teknike

Përmasa e këndit
90°
90°
135°
90°
135°

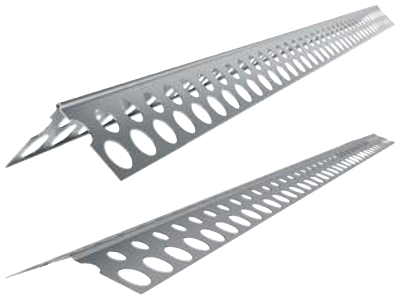

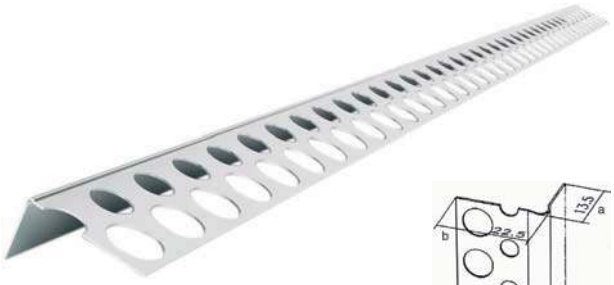



Profile mbyllëse alumini 13/23

- Materiali: alumin i zhveshur
- Gjatësia e krahut: 13,5 × 22,5 mm
- Këndi: 90°
- Krahu i shkurtër është pa vrima
- Mbyllje mbrojtëse për fuga hije ose për anën e hapur të pllakës gipskarton në ndërtimin e thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 13 2500	MTR.PROF.MBYLLËS ALU 13X23X2500	250
8760 13 3000	MTR.PROF.MBYLLËS ALU 13X23X3000	300

(Përmasa e krahut a × b × gjatësia mm)

Këndore PVC fleksibël

- Materiali: PVC e fortë
- Gjatësia e krahëve: 25 × 25 mm
- Përforcim qosheje për buzë jo 90° të pllakave gipskarton në ndërtimin e thatë
- Krahët janë të shpuar nga të dyja anët
- Trashësia e suvasë: 1,0 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8760 2 25 2500	MTR.KËNDORE PVC FLEKS.	25X25X2500	250
8760 2 25 3000	MTR.KËNDORE PVC FLEKS.	25X25X3000	300

(Përmasa e krahut a × b × gjatësia mm)





Profile kornize PVC

- Materiali: PVC e fortë
- Gjatësia e krahëve: 20 × 10 mm, krahë të pabarabartë
- Gjatë stukimit në kombinim me pllakën gipskarton
- Shërben si mbyllje ndaj elementeve të tjera ose për formimin e fugave në lidhje të parregullta, p.sh. te tavanet (mbyllje e dukshme e pllakës)
- Shtrëngojeni me paratension të lehtë në pllakën gipskarton, por mos e stukoni
- Stukojeni profilin plotësisht drejt mesit të pllakës për të arritur kalim të rrafshët

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 1 25 2500	MTR PROF.KORNIZE PVC 12,5MM/2500	125

(Për pllaka gipskarton / gjatësia mm)

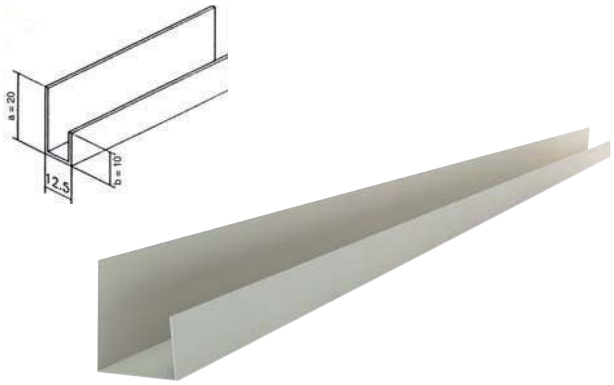





Mbrojtëse buzësh në rul

- Mbrojtësja dypjesëshe e buzëve përbëhet nga dy shirita çeliku të zinkuar 12 mm të gjerë, të ngjitur në një shirit letre kraft 52 mm të gjerë; distanca midis shiritave: 1 mm

- Mbrojtësja e buzëve mbron qoshet dhe buzët e pllakave gipskarton në ndërtimin e thatë
- Mund të mbulohen buzë midis 5° dhe 175°
- Mbrojtësja e buzëve paloset dhe stukohet plotësisht
- Gjatësia e rulit: 30 m
- Trashësia e suvasë: 1,0 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 30	RO(30M)MBROJTËSE BUZËSH 2-COPË	e 10

Profil lëvizjeje PVC, rul

- Materiali: PVC e fortë me pjesë qendrore prej PVC të butë
- Gjerësia: 5,2 cm
- Gjatësia e rulit: 75 m
- Trashësia e suvasë: 3 mm
- Profil lëvizjeje me pjesë qendrore elastike për suva me shtresë të hollë
- Përdoret kudo ku priten lëvizje ose ku takohen elemente të ndryshme ndërtimi (p.sh. tavan-mur)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 3 52 7500	MTR.PROF.LËVIZJEJE PVC 3X52X7500	75

(Trashësia e suvasë × gjerësia × gjatësia mm)



Profil harku prej PVC të fortë

- Materiali: PVC e fortë
- Gjatësia e krahut: 33 mm
- Profil buze PVC për formimin e buzëve të harqeve në suva me shtresë të hollë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 33 3000	MTR.PVC RUNDB.PROF. 33X33X3000	75

(Përmasa e krahut a × b × gjatësia mm)







Shirit mbulues fugash prej pëlhure me fibra qelqi

- Përdoret në ndërtimin e thatë me pllakat gipskarton, gjatë stukimit, për përforcimin e fugës në zonën e bashkimit

- Vendoseni mbi fugat, shtypeni lehtë nga lart poshtë dhe stukojeni plotësisht
- Në qoshe pëlhura e qelqit nuk duhet të mbivendoset
- Konsum rreth 1,3 m/m³ pllakë gipskarton
- Prej shiriti pëlhure me fibra qelqi me vrima të vazhdueshme ose pa vrima
- Shiritat janë rezistentë ndaj lagështisë dhe alkaleve dhe kanë rezistencë të lartë ndaj grisjes
- Pesha për sipërfaqe: 45 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 1 50 25	RO(25M)SHIRIT FUGASH SHTRESË 50MM	100
8761 1 50 25 1	RO(25M)SHIRIT FUGASH SHTRESË GL50MM	100

(GL = me vrima)

Shirit mbulues fugash Slim prej pëlhure me fibra qelqi

- Për përforcimin e fugës te pllakat gipskarton
- Për stukimin dhe sanimin e plasaritjeve në suva të brendshme dhe sipërfaqe gipskartoni
- Me përmasa të qëndrueshme
- Strukturë e hapur, lejon depërtim të mirë të stukos

- I përshkueshëm nga avulli
- I përshkueshëm nga uji
- Trashësia: 0,34 mm
- Pesha për sipërfaqe: 30 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 4 50 25	RO(25M)SHIRIT FUGASH SLIM 50MM	100

(Gjatësia e rulit / gjerësia mm)





Shembull përdorimi

Shirit mbulues fugash prej rrjete me fibra qelqi

- **Vetëngjitës**
- Sipërfaqet duhet të jenë të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Ruajeni shiritin mundësisht të mbështjellë, në vend të freskët dhe të thatë
- Temperatura e përpunimit +5 °C deri +40 °C
- Rrjeta nuk zhvendoset, është rezistente ndaj alkaleve, alkoolit dhe ujit
- Pesha për sipërfaqe: 65 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 2 50 20	RO(20M)SHIRIT FUGASH SK 50MM	60
8761 2 50 45	RO(45M)SHIRIT FUGASH SK 50MM	e 54
8761 2 50 90	RO(90M)SHIRIT FUGASH SK 50MM	e 24
8761 2 100 45	RO(45M)SHIRIT FUGASH SK 100MM	e 24
8761 2 100 90	RO(90M)SHIRIT FUGASH SK 100MM	e 12

(Gjatësia e rulit / gjerësia mm)

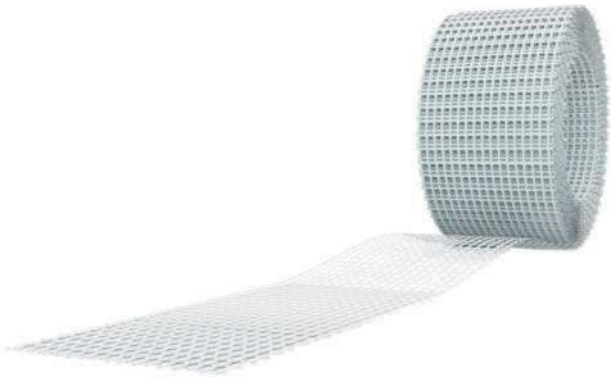



Shirit mbulues fugash prej letre

- Për mbulimin e fugave në ndërtimin e thatë te pllakat gipskarton
- Sipërfaqet duhet të jenë të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Buzët janë të zmeriluara për ngjitje më të mirë me masën e fugës
- I parapalosur
- I mikroperforuar
- Pesha për sipërfaqe: 135 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 3 50 23	RO(23M)SHIRIT FUGASH LETËR 50MM	20

(Gjatësia e rulit / gjerësia mm)

Shirita për mure ndarëse

- Shtresë izoluese akustike për profilet metalike të mureve brenda dhe jashtë
- Strukturë PE me qeliza të mbyllura, elasticitet i lartë dhe rezistent ndaj kimikateve
- Pa fletë mbrojtëse PE
- Nuk ka mbeturina nga fleta PE si te shiritat e tjerë izolues

- Klasa e materialit B1, vështirë i ndezshëm sipas DIN 4102 pjesa 1
- Forcë ngjitëse e qëndrueshme, sepse shiritat nuk mund të shpështillen dhe kështu nuk ndoten

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8802 3 30	RO(30M)SHIRIT MURI NDAR. 3 X30	e 30
8802 3 50	RO(30M)SHIRIT MURI NDAR. 3 X50	e 20
8802 3 70	RO(30M)SHIRIT MURI NDAR. 3 X70	e 12
8802 3 95	RO(30M)SHIRIT MURI NDAR. 3 X95	e 10

(Trashësia × gjerësia e rulit mm)



Shirit për fuga zgjerimi për ndërtim të thatë dhe suva

- Shirit prej shkume polietileni me qeliza të mbyllura
- Gjerësia e rulit 30 mm dhe 50 mm me shirit ngjitës 10 mm në buzë
  - Pjesa e mbetur pritet mirë dhe pastër te buza e suvasë dhe e pllakës gipskarton
- Për izolimin dhe mbylljen e fugave të dukshme
- Parandalon tensionet dhe plasaritjet në lidhjet e suvasë me tavanet e varura dhe muret ndarëse
- Parandalon urat termike
- Izolim i sigurt kundër efekteve kapilare
- I përdorshëm për lidhje në zonën e çatisë dhe për fuga hije



Të dhëna teknike	
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +80 °C
Të dhënat e shkumës:	
Ngjyra:	E bardhë
Dendësia:	ISO 845 rreth 30 kg/m³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	ISO 1926 gjatësore 325 kPa
	ISO 1926 tërthore 220 kPa
Zgjatimi në këputje:	ISO 1926 gjatësore 125 %
	ISO 1926 tërthore 115 %
Fortësia në shtypje me ngjeshje 50 %:	ISO 844 98 kPa

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 3 30	RO(30M)SHIRIT STUKOJE BARDHË 3X30	e 35
8761 3 50	RO(30M)SHIRIT STUKOJE BARDHË 3X50	12

(Trashësia × gjerësia e rulit mm)

Suva e brendshme

Shina profilesh suvaje

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir
- Gjatësia e krahëve: 34 × 34 mm pa vrima
- Gjatësia e krahëve: 50 × 50 mm me vrima
- Këndi: 90°
- Profili është i shtrirë në të gjithë gjatësinë
- Përdoret për suvanë e brendshme dhe shërben për mbrojtjen, stabilizimin dhe formimin e saktë të buzës
- Profili vendoset në lartësinë e katit ose të derës, fiksohet sipas trashësisë së suvasë dhe lëmohet te fillimi i buzës

- Gjatësi të tjera me kërkesë
- **Trashësia e suvasë A: 10 mm (34 × 34 mm), 15 mm (50 × 50 mm)**





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 34 2500	MTR.SHINË PROF.SUVAJE 34X34X2500	62
8760 34 2600	MTR.SHINË PROF.SUVAJE 34X34X2600	65
8760 34 3000	MTR.SHINË PROF.SUVAJE 34X34X3000	75
8760 50 2500	MTR.SHINË PROF.SUVAJE 50X50X2500	37
8760 50 3000	MTR.SHINË PROF.SUVAJE 50X50X3000	45

(Përmasa e krahut a × gjatësia mm)

Profile suvatimi të shpejtë

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir
- Përdoret kryesisht për suvanë e brendshme për të krijuar një sipërfaqe suvaje të rrafshët, p.sh. për punë me pllaka
- Stabilitet i lartë falë brinjëve anësore
- Ankorim i lartë i suvasë falë përqindjes së lartë të vrimave
- Drejtojeni profilin sipas nevojës, lëmojeni me mastar në urën e profilit dhe formoni trashësinë e suvasë
- Përdoret edhe në zonën e dyerve dhe të buzëve të brendshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 6 23 2500	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 6X23X2500	125
8760 6 23 2600	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 6X23X2600	130
8760 6 23 3000	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 6X23X3000	150
8760 10 25 2500	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 10X25X2500	125
8760 10 25 2600	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 10X25X2600	130
8760 10 25 3000	MTR.PROF.SUVAT.SHPEJTË 10X25X3000	150

(Trashësia e suvasë A × gjerësia e profilit × gjatësia mm)

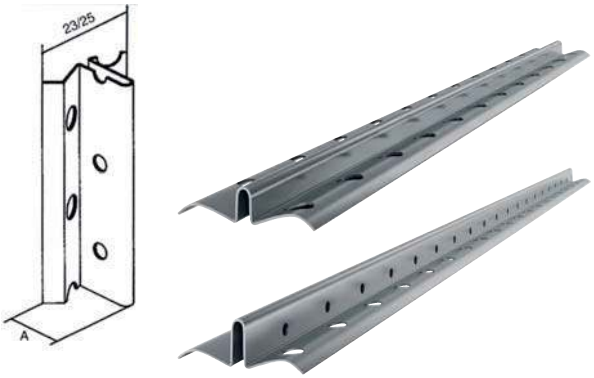

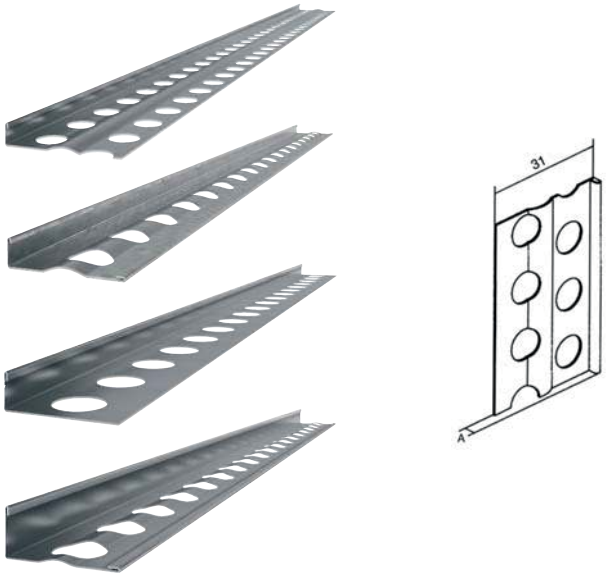

Profile mbyllëse suvaje, të shtanxuara

- Materiali llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir
- Përdoret kryesisht për suvanë e brendshme si ndarje ndaj elementeve të tjera brenda gjithë sipërfaqes së murit
- Është i mundur formimi i fugave të lëvizjes (profilet vendosen në çift përballë njëri-tjetrit)
- Stukohet sipas trashësisë së suvasë (vija e nivelit) dhe fiksohet në plumb
- Mbushni fugën e lëvizjes me shkumë dhe injektojeni me material elastik të përhershëm
- Injektohet plotësisht deri te ura e suvasë
- Ankorim i mirë i suvasë falë buzëve të përkulura të profilit dhe përqindjes së lartë të vrimave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 6 31 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 6X31X2500	62
8760 6 31 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 6X31X3000	75
8760 9 31 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 9X31X2500	62
8760 9 31 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 9X31X3000	75
8760 10 31 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 10X31X2500	62
8760 10 31 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 10X31X3000	75
8760 14 31 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 14X31X2500	62
8760 14 31 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 14X31X3000	75

(Trashësia e suvasë A × gjerësia e profilit × gjatësia mm)

Profile mbyllëse suvaje, të shtrira

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir
- Për mbyllje të pastër të suvasë për trashësi suvaje 10 mm në ambiente të brendshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 10 55 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 10X55X2500	62
8760 10 55 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE 10X55X3000	75

(Trashësia e suvasë × gjerësia e krahut × gjatësia mm)



Listela suvatimi

- **Për dritare, dyer ose elemente të ngjashme ndërtimi**
- **Madhësia e dritares / derës deri 2 m² ose gjatësia maks. e buzës deri 2,5 m**
- Materiali: plastikë me shirit PE
- Shërbejnë për mbyllje të saktë të suvasë, në plumb dhe në vijë
- Fiksohet në kornizën e dritares ose derës
- Trashësia e suvasë përcaktohet nga përmasat e profilit dhe montimi në kornizë
- Buza e përparme e profilit shërben si buzë lëmimi
- Pas suvatimit, lidhja mbrojtëse e zgjatur fillimisht përkulet lehtë dhe më pas hiqet në mënyrë të njëtrajtshme përgjatë vijës së thyerjes paralelisht me profilin
- Sipërfaqet duhet të jenë të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Për pastrimin paraprak përdorni pastruesit e zakonshëm specialë për PVC të fortë, plastika të përgjithshme dhe alumin
- Temperatura e përpunimit është midis +5 °C dhe +40 °C
- **Mos e përpunoni nën +5 °C, sepse përndryshe forca ngjitëse nuk garantohet!**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 6 1400	MTR.LISTELË SUVATIMI MIKRO 6X1400	42
8760 6 2600	MTR.LISTELË SUVATIMI MIKRO 6X2600	78
8760 9 1400	MTR.LISTELË SUVATIMI MINI 9X1400	42
8760 9 2600	MTR.LISTELË SUVATIMI MINI 9X2600	78

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

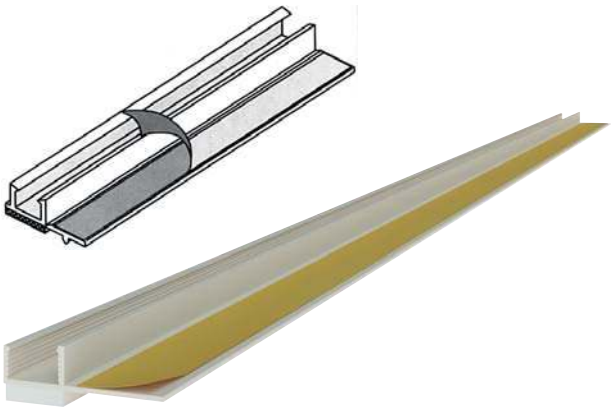

Të dhëna teknike

Fusha e përdorimit:

Suva e brendshme

Suva e brendshme

Suva e brendshme dhe e jashtme (jo ETICS)

Suva e brendshme dhe e jashtme (jo ETICS)



Listela suvatimi me buzë

- Materiali: plastikë me shirit PE
- Buza mbrojtëse mbulon shiritin PE
- Trashësia totale e suvasë: rreth 9 mm

Fusha e përdorimit:

- Suva e brendshme dhe e jashtme (jo ETICS)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 1 9 2600	MTR LISTELË SUVAT. ME BUZË 9X2600	78

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

Listelë izoluese suvatimi

- Izolim sipas nivelit të teknikës (EnEV)
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e. V. dhe të ÖNORM B5320:2015
- Element i testuar nga ift Rosenheim
- Në dispozicion në dy versione të ndryshme:
  - Tipi 2: me ndalesë anësore dhe buzë ngjitjeje
  - Tipi 3: pa ndalesë anësore, me buzë ngjitjeje

Përparësia / dobia juaj

- Përthithje e lartë e lëvizjeve falë shiritit izolues special
- Parandalohen shkëputjet e bezdisshme të suvasë te dritarja
- Një listelë për brenda dhe jashtë
- Nuk nevojitet lëmim i shpatullës së dritares
- Nuk nevojitet fugim shtesë i fugës lidhëse

Përdorimi

- Izolim profesional i fugës së brendshme dhe të jashtme lidhëse midis dritares dhe murit





8763 10 2500 3

8763 10 2500 2



Tipi 2



Tipi 3



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8763 10 2500 2	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 2	100
8763 10 2500 3	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 3	100

Të dhëna teknike

Ngjyra:	E bardhë
Gjatësia:	
Shiriti izolues:	Shkumë poliolefine me qeliza të mbyllura
Ngjitësi:	Kopolimer akrilati
Temperatura e përpunimit:	-5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Zgjatimi:	Gjatësor 230 % tërthor 200 %
Rezistenca ndaj motit:	e mirë
Rezistenca ndaj plakjes:	e mirë
Rezistenca ndaj acideve të dobëta dhe bazave dhe kërpudhave:	e mirë
Sjellja ndaj zjarrit:	Gjithsej B2
Vlera Sd:	3 mm shirit izolues Sd > 50 m në 23 °C Sd < 18 m në 5 °C
Izolimi akustik i fugës:	59 dB sipas DIN 52210, pjesa 4,
Afati i ruajtjes:	RSTW 12 muaj

Profile suvaje të jashtme, të zinkuara

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir me buzë të dukshme prej PVC të fortë
- Fusha e përdorimit: suva e jashtme
- Buza e dukshme PVC lejon suvatim të pastër dhe parandalon dëmtimin e sipërfaqes së zinkut gjatë suvatimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 8 32 2500	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 8X32X2500	37
8760 8 32 3000	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 8X32X3000	45
8760 10 40 2500	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 10X40X2500	37
8760 10 40 3000	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 10X40X3000	45
8760 15 40 2500	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 15X40X2500	37
8760 15 40 3000	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 15X40X3000	45
8760 2050 25001	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 20X50X2500	37
8760 2050 30001	MTR.PROF.SUVAJE JASHT. 20X50X3000	45

(Trashësia e suvasë A × gjatësia e krahut × gjatësia mm)

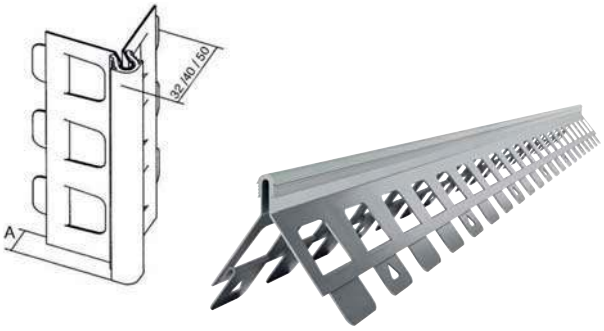

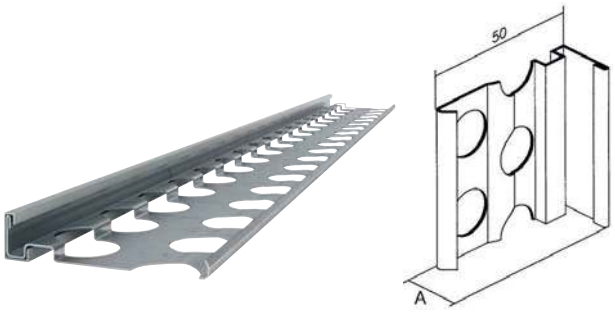

Profile mbyllëse suvaje, të zinkuara

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir me buzë prej PVC të fortë
- Fusha e përdorimit: suva e jashtme
- Buza PVC shumë e dukshme lejon suvatim të pastër dhe parandalon dëmtimin e sipërfaqes së zinkut gjatë suvatimit
- Shërben për kufizimin anësor vertikal të sipërfaqes së suvasë = mbyllje suvaje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 10 50 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE JASHT.10X50X2500	62
8760 10 50 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE JASHT.10X50X3000	75
8760 14 50 2500	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE JASHT.14X50X2500	62
8760 14 50 3000	MTR.PROF.MBYLL.SUVAJE JASHT.14X50X3000	75

(Trashësia e suvasë A × gjerësia e profilit × gjatësia mm)

Profile bazamenti, të zinkuara

- Materiali: llamarinë çeliku e zinkuar Sendzimir me buzë prej PVC të fortë me pikues të vogël
  - Uji që rrjedh në fasadë largohet
  - Parandalohen dëmtimet e suvasë
- Fusha e përdorimit: suva e jashtme
- Shërben si mbyllje horizontale e sipërfaqeve të suvasë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 95 49 2500	MTR.PROFIL BAZAMENTI VZ9,5X49X2500	62
8760 95 49 3000	MTR.PROFIL BAZAMENTI VZ9,5X49X3000	75
8760 14 49 2500	MTR.PROFIL BAZAMENTI VZ.14X49X2500	62
8760 14 49 3000	MTR.PROFIL BAZAMENTI VZ.14X49X3000	75

(Trashësia e suvasë A × gjerësia e profilit × gjatësia mm)





Këndore teli për drejtim, e zinkuar

- Për formimin e buzëve të suvasë në qoshet e ndërtesave dhe hapje të tjera

Nr. art. 8760 1 62 2950:

- Për zonën e qosheve
- Materiali: tel i zinkuar

Nr. art. 8760 2 62 2950:

- Për harqe me veshje PVC
- Materiali: tel me zinkim të trashë me buzë PVC
- Falë veshjes PVC përftohet një buzë e dukshme si mbyllje e pastër e suvasë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 1 62 2950	MTR.DRAHTRICHTW.VZ. 62X62X2950	118
8760 2 62 2950	MTR.DRAHTR.VZ.RUNDB.62X62X2950	74

(Përmasa e krahut × gjatësia e krahut mm)

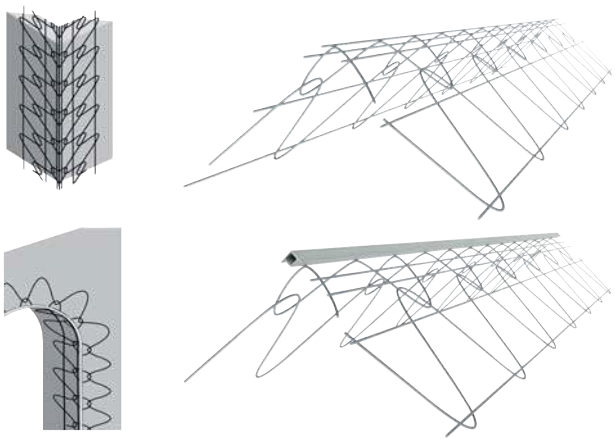

Sistem termoizolues kompozit ETICS

Profile bazamenti ETICS

Për vendosjen e pllakave termoizoluese

Profil alumini në formë U me buzë pikuese në pjesën e përparme, largim i kontrolluar i ujit të shiut

Siguron mbyllje të plotë të sistemit dhe një rrafsh të sigurt gjatë vendosjes së pllakave izoluese

Krijon bazën për realizim të saktë të sistemit pa fuga dhe hapësira të palejuara

Për formim të drejtë dhe të pastër të mbylljes së poshtme dhe sipas nevojës anësore

Edhe për detaje, p.sh. në pjerrësi të çatisë, si mbyllje e poshtme te arkitrarët e grilave



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8769 30 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	30X2500	25
8769 40 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	40X2500	25
8769 50 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	50X2500	25
8769 60 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	60X2500	25
8769 80 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	80X2500	25
8769 100 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	100X2500	25
8769 120 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	120X2500	10
8769 140 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	140X2500	10
8769 160 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	160X2500	10
8769 180 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	180X2500	10
8769 200 2500	MTR.ALU-PROFIL BAZAMENTI	200X2500	10

(Trashësia e izolimit × gjatësia mm)

Profile varëse për profile bazamenti

- Kapen në palosjen e përparme të profileve të bazamentit
- Buza e lëmimit siguron mbyllje të pastër të suvasë në zonën e profileve të bazamentit
- Gjatësia: 2 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 2 2000	MTR.PROF.VARËS BAZAMENTI 3MM	50
8769 5 2000	MTR.PROF.VARËS BAZAMENT 6MM BUZË LËM.	50

(Trashësia mm)

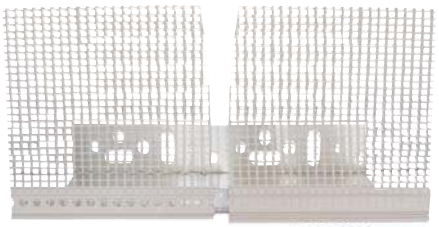



Lidhës profilesh bazamenti

Prej PVC të fortë rezistente ndaj goditjeve
Garanton kalim pa zhvendosje midis profileve të bazamentit që lidhen dhe siguron ruajtjen e hapësirës për zgjerimin gjatësor

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 30	LIDHËS PROF.BAZAMENTI 30MM	100

(Gjerësia mm)

Distancues

- Prej PVC të fortë rezistente ndaj goditjeve
- Kompensim i parregullsive të sipërfaqes gjatë fiksimit të profileve të bazamentit
- Përmasat: 50 × 50 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8769 3 1	DISTANCUES PVC	3MM KUQ	100
8769 5 1	DISTANCUES PVC	5MM VERDHË	100
8769 8 1	DISTANCUES PVC	8MM BLU	100
8769 10 1	DISTANCUES PVC 10MM ZEZË		100
8769 15 1	DISTANCUES PVC 15MM NATYRALE		100

(Trashësia mm)





Set montimi për shina bazamenti

- Mjafton për rreth 25 m shina bazamenti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 170	SET MONTIMI PËR PROFILE BAZAMENTI	1

Përmbajtja:
- 75× upa me gozhdë 8 × 80
- 10× lidhës shinash bazamenti
- 50× distancues, 3 mm

Kub montimi ETICS Universal

- Prej shkume të fortë EPS të derdhur në kallëp
- I përdorshëm universalisht për të gjitha trashësitë e izolimit
- Shkallëzimi rrethor i distancës lehtëson prerjen
- Përpunim i thjeshtë me prerës stiropori ose sharrë

Fushat e përdorimit:
- Për montim të thjeshtë të elementeve të lehta në izolimin e fasadave, p.sh. ndriçues, parmakë, fasheta tubash dhe kuti postare
- I përshtatshëm si bazë rezistente ndaj shtypjes për elemente të rënda (p.sh. tenda)

Udhëzime përpunimi:
- Ngjitja bëhet me llaç përforcues të zakonshëm ose ngjitës montimi; në sipërfaqet anësore aplikohet ngjitës i fuqishëm 1K-PU
- Objektet montohen në sipërfaqen e suvasë me vida druri ose llamarine, si dhe me vida me filetë të trashë cilindrike (p.sh. vida kornize)
- Nuk nevojitet shpim paraprak

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 120 160 1	KUB MONTIMI UNI 120X160X1000	1



Të dhëna teknike

Gjatësia:	1.000 mm
Gjerësia:	120 mm
Lartësia:	160 mm
Dendësia:	150 kg/m³
Ngarkesa maks. (për kub):	20 kg
Temperatura e përpunimit:	Nga +5 °C
Sjellja ndaj zjarrit DIN 4102:	B2 normalisht i ndezshëm
Ngjyra:	i bardhë

Kub montimi ETICS për kuti elektrike

- Prej shkume të fortë EPS të derdhur në kallëp
- I përdorshëm universalisht për të gjitha trashësitë e izolimit
- Shkallëzimi rrethor i distancës lehtëson prerjen
- Përpunim i thjeshtë me prerës stiropori ose sharrë



- Hapje e integruar për kalimin e kabllove

Fushat e përdorimit:
- Për montim pa ura termike të kutive nën suva në izolimin e fasadave
- I përshtatshëm për të gjitha kutitë e zakonshme nën suva me diametër 60-64 mm

Udhëzime përpunimi:
- Ngjitja bëhet me llaç përforcues të zakonshëm ose ngjitës montimi; në sipërfaqet anësore aplikohet ngjitës i fuqishëm 1K-PU
- Bërthama fleksibël shkurtohet sipas thellësisë së montimit të kutisë dhe ngjitet në sipërfaqe
- Nëse përdoret vetëm një kuti, bërthama duhet ndarë në mes dhe shkurtohet vetëm gjysma e saj

- Kaloni kabllon përmes hapjes dhe mbushni hapësirën e mbetur me shkumë PU
- Ngjitni kutinë/kutitë e çelësave me ngjitës të fuqishëm 1K-PU në hapjen e mbetur dhe kryeni instalimin si zakonisht

Të dhëna teknike

Gjatësia:	1.000 mm
Gjerësia:	120 mm
Lartësia:	160 mm
Dendësia:	150 kg/m³
Temperatura e përpunimit:	nga +5 °C
Sjellja ndaj zjarrit DIN 4102:	B2 normalisht i ndezshëm
Ngjyra:	I bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8769 120 160 2	KUB MONTIMI GD	120X160X1000	1

Profile fugash zgjerimi PVC me rrjetë

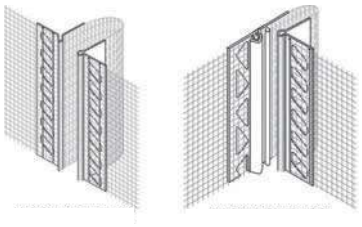



- Materiali: PVC me rrjetë termoizolimi 165 g/m² dhe lak gome

- Fusha e përdorimit në ETICS
- Përthith lëvizjet e zgjerimit midis dy elementeve

Nr. art. 8760 1 35 2500:
- Tipi E = në rrafsh

Nr. art. 8760 2 35 2500:
- Tipi V = sipërfaqe të zhvendosura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 1 35 2500	MTR.PROF.FUGE ZGJERIMI TIP E 35X2500	62
8760 2 35 2500	MTR.PROF.FUGE ZGJERIMI TIP V 35X2500	62

(Gjerësia maks. e fugës × gjatësia mm)



Profile pikuese PVC me rrjetë

Materiali: PVC me rrjetë termoizolimi 165 g/m²
Fusha e përdorimit në ETICS
Pikuesi largon ujin që rrjedh poshtë në fasadë
Zvogëlon formimin e njollave dhe algave në suva
Parandalon lagien e suvasë

Nr. art. 8760 1 34 2000:
Me buzë të fshehur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 3 4 2000	MTR.PROFIL PIKUES ME RRJETË 3-4X2000	50
8760 1 34 2000	MTR.PROFIL PIKUES ME FILETË UP3-4X2000	50

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

Listelë izoluese suvatimi

- Izolim sipas nivelit të teknikës (EnEV)
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320:2015
- Element i testuar nga ift Rosenheim
- Në dispozicion në dy versione të ndryshme:
  - Tipi 2: me ndalesë anësore dhe buzë ngjitjeje
  - Tipi 3: pa ndalesë anësore, me buzë ngjitjeje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8763 10 2500 2	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 2	100
8763 10 2500 3	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 3	100



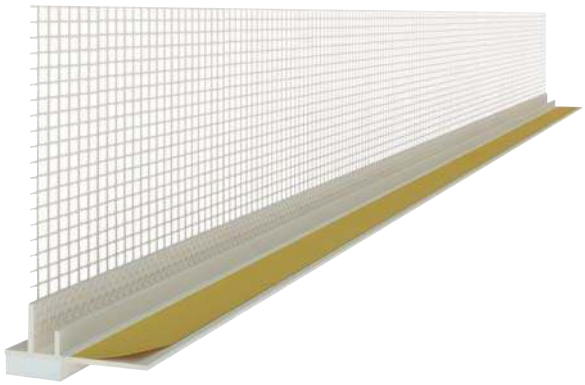

Listela suvatimi me rrjetë

- Materiali: plastikë me shirit PE
- Rrjeta: rrjetë termoizolimi 165 g/m²
- Për arritjen e një mbyllje të pastër të suvasë

Fusha e përdorimit:

- Për lidhje murore ETICS deri 100 mm trashësi izolimi dhe madhësi dritareje / dere deri 2 m² ose gjatësi maksimale buze 2,5 m
- Trashësia e suvasë: 6 mm (Mikro), 9 mm (Mini) dhe 15 mm (Maxi)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 1 6 1400	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. MIKRO 6X1400	42
8760 1 6 2600	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. MIKRO 6X2600	78
8760 1 9 1400	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. MINI 9X1400	42
8760 1 926001	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. MINI 9X2600	78
8760 1 15 2400	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. MAXI 15X2400	72

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

Listela suvatimi me rrjetë dhe buzë

- Buza mbrojtëse mbulon shiritin PE
- Trashësia e suvasë: 9 mm

Fusha e përdorimit:

- Për lidhje murore ETICS deri 100 mm trashësi izolimi dhe madhësi dritareje / dere deri 2 m² ose gjatësi maksimale buze 2,5 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 2 9 1400	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. BUZË 9X1400	42
8760 2 9 2600	MTR.LISTELË SUVAT. ME RRJ. BUZË 9X2600	78

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

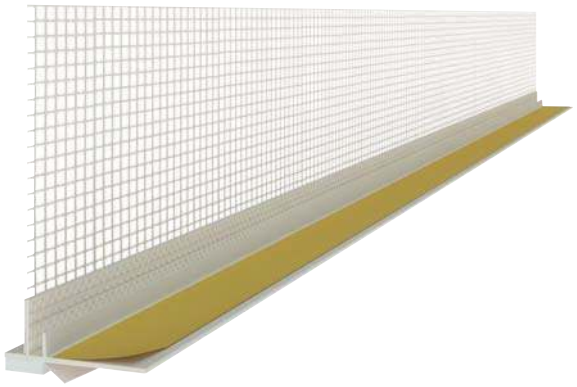



Profile mbyllëse PVC me rrjetë

- Materiali: PVC me rrjetë termoizolimi 165 g/m²
- Kufizim i sipërfaqeve të suvasë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8760 3 2000	MTR.PROF.MBYLLËS ME RRJ. MINI3X2000	50
8760 6 2000	MTR.PROF.MBYLLËS ME RRJ. MAXI6X2000	50

(Trashësia e suvasë × gjatësia mm)

Shigjetë rrjete

- Prej rrjete termoizolimi 165 g/m² (e testuar sipas ETAG 004)
- Përmasat (Lart. × Gjer.): 330 × 400 mm
- Shërben si përforcim shtesë në hapjet e ndërtesës (përforcim diagonal)
- Përdorim në zona me rrezik të lartë plasaritjeje (qoshe)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 165 33 40	SHIGJETË RRJETE 165G 330 X 400	100

(Lartësia × gjerësia mm)

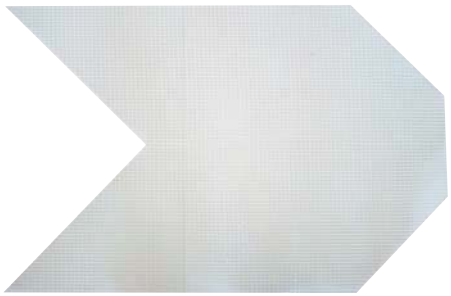

Këndore me rrjetë termoizolimi



Këndore PVC me vrima me rrjetë termoizolimi 165 g/m² (e testuar sipas ETAG 004)
Ngjyra e rrjetës: e bardhë
Përdoret si përforcim qosheje, udhëzues suvaje ose mbrojtje nga goditjet
Për mbulim të shpejtë dhe optimal të zonës së qosheve dhe buzëve

Shënim:
Në të gjitha bashkimet duhet siguruar mbivendosje rreth 10 cm
Ruajini këndoret në vend të freskët dhe të thatë

Këndore me rrjetë dhe insert PVC

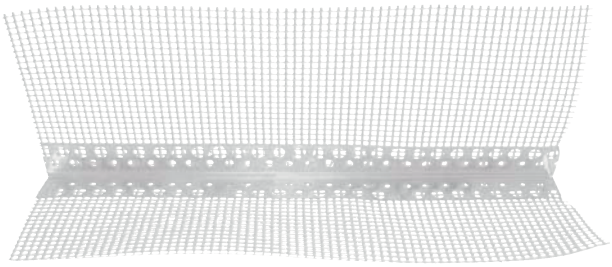

Ngjitje me ngjitës të shkrirë (metoda Hotmelt)
Ngjitja nuk bëhet e brishtë
Këndore prej PVC të fortë; pa plastifikues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8767 2 80 120	MTR.KËND.RRJETË ME INS.PVC80X120X2500	125
8767 2 100 150	MTR.KËND.RRJETË ME INS.PVC100X150X2500	125
8767 2 100 230	MTR.KËND.RRJETË ME INS.PVC100X230X2500	125

(Përmasa e krahut × përmasa e krahut × gjatësia mm)



Këndore me rrjetë me insert PVC dhe buzë lëmimi

- Këndore prej PVC të fortë; pa plastifikues
- Lidhja e këndores PVC me rrjetën me saldim ultratingulli

- Gjatësia e këndores: 2 m
- Përmasa e krahut: 125 × 125 mm
- Për suva me shtresë të hollë me trashësi maks. 3 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8767 3 125 2000	MTR.KËND.RRJETË ME INS.PVC.ABZUGK.3MM	50

Këndore me rrjetë PVC, pa fund

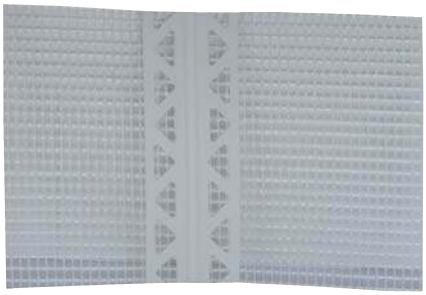

- Këndore PVC e shtanxuar me rrjetë termoizolimi 165 g/m² (e testuar sipas ETAG 004)
- Falë buzës qendrore fleksibël mund të formohet çdo kënd
- Prerja e saktë nga rulli lejon përpunim pa mbetje

- Pa fund si rul 50 metra në kuti shpërndarëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8767 2 90 110	MTR.KËND.RRJETË ME INS.PVC RO. 90X110	50

(Përmasa e krahut × përmasa e krahut)

Rrjetë përforcuese me fibër qelqi

Rrjeta përforcuese FÖRCH është një rrjetë me fibra qelqi e pajisur posaçërisht, që nuk zhvendoset dhe është rezistente ndaj alkaleve, me veshje plastike
Pa plastifikues, rezistente ndaj ngricës dhe motit, me buzë të prera
Me rezistencë të lartë ndaj grisjes dhe tërheqjes
Në sistem vështirë e ndezshme B1 ose e pandezshme A2 sipas DIN 4102

Fushat e përdorimit:
Rrjetë përforcuese për përforcimin e sipërfaqes
Rrjeta parandalon plasaritjet
E përdorshme edhe për sanimin e plasaritjeve në fasadat me suva dhe veshjen përfundimtare të suvasë

Udhëzim përpunimi:
Në të gjitha bashkimet duhet siguruar mbivendosje rreth 10 cm

Rrjetë përforcuese për suva të jashtme 140 g/m²

Ngjyra: blu
Madhësia e syrit: 10 × 10 mm
Pesha për sipërfaqe: 140 g/m²
Nr. art. 8765 140 050100 dhe 8765 140 033100:
Rrjeta e prerë dhe e bashkuar në rul me gjerësi 1 m

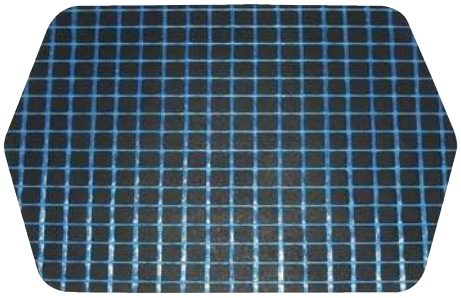

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 140 10 100	QM<100>RRJ.SUVA JASHT. 140GR 1,0X100	H 1200
8765 140 10 50	QM< 50>RRJ.SUVA JASHT. 140GR 1,0X 50	f 1200
8765 140 050100	QM<100>RRJ.SUVA JASHT. 140GR 0,50X100	H 1200
8765 140 033100	QM<100>RRJ.SUVA JASHT. 140GR 0,33X100	H 1200

(Gjerësia e rulit × gjatësia e rulit m)



Rrjetë përforcuese për suva të brendshme 75 g/m²

- Ngjyra: e bardhë
- Madhësia e syrit: 5 × 5 mm
- Pesha për sipërfaqe: 75 g/m²

Nr. art. 8765 75 050 100 dhe 8765 75 033 100:
- Rrjeta e prerë dhe e bashkuar në rul me gjerësi 1 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 75 10 100	QM<100>RRJ.SUVA BRENDA 75GR 1,0X100	H 2400
8765 75 050 100	QM<100>RRJ.SUVA BRENDA 75GR 0,50X100	H 2400
8765 75 033 100	QM<100>RRJ.SUVA BRENDA 75GR 0,33X100	H 2400

(Gjerësia e rulit × gjatësia e rulit m)

Rrjetë përforcuese termoizolimi 200 g/m²



- Ngjyra: e bardhë
- Madhësia e syrit: 7 × 7 mm
- Pesha për sipërfaqe: 200 g/m²
- **E testuar sipas ETAG 004**
- Posaçërisht për izolime minerale
- Gjerësia e rrotullës: 1 m
- Gjatësia e rulit: 50 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 210 10 50	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 200GR 1,0X 50	f 1000

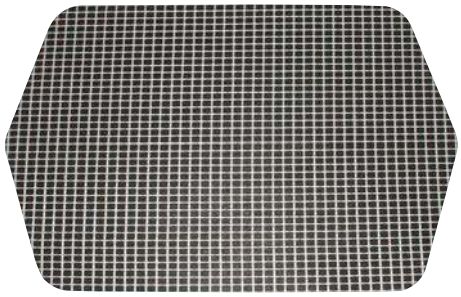

Rrjetë përforcuese termoizolimi 165 g/m²

- Ngjyra: e bardhë
- Madhësia e syrit: 4 × 4 mm
- Pesha për sipërfaqe: 165 g/m²
- **E testuar sipas ETAG 004**
- Gjerësia e rrotullës: 1 m
- Gjatësia e rulit: 50 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 165 10 500	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR	f 1500

Rrjetë përforcuese termoizolimi 165 g/m², me ngjyrë

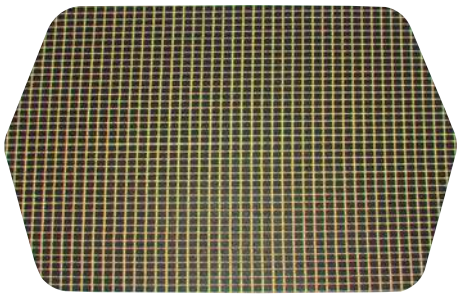

- Madhësia e syrit: 4 × 4 mm
- Pesha për sipërfaqe: 165 g/m²
- **E testuar sipas ETAG 004**
- Gjerësia e rrotullës: 1 m
- Gjatësia e rulit: 50 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 165 10 501	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR VERDHË	f 1500
8765 165 10 502	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR PORTOKALLI	f 1500
8765 165 10 503	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR BLU	f 1500
8765 165 10 505	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR ULLIRI	f 1500
8765 165 10 506	QM<50>RRJ.TERMOIZ. 165GR KUQ	f 1500

Rrjetë stukimi dhe sanimi 145 g/m²

- **Për riparimin dhe sanimin e sipërfaqshëm të plasaritjeve nga suvaja dhe nga realizimi, si dhe të shkaqeve të plasaritjeve nga baza e drejtpërdrejtë e suvasë**
- Ngjyra: e bardhë
- Madhësia e syrit: 4 × 4 mm
- Pesha për sipërfaqe: 145 g/m²
- **E testuar sipas ETAG 004**
- Gjerësia e rrotullës: 1 m
- Gjatësia e rulit: 50 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8765 145 10 50	QM<50>RRJ.STUKIMI 145GR 1,0X50	1500

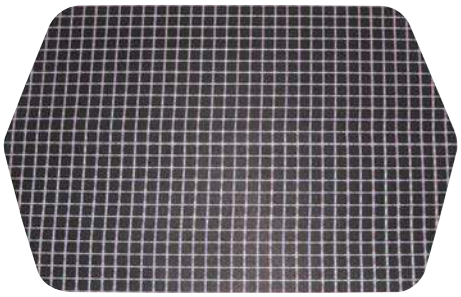



Astar suvaje dhe kuarci

Astar suvaje dhe kuarci gati për përdorim, që hollohet me ujë, për jashtë dhe brenda

- Astar special i bardhë, i përpunueshëm lehtë dhe rendimentshëm, për rregullimin e thithjes së sipërfaqeve shumë thithëse
- Astari përgatit sipërfaqen për suvatë përfundimtare që aplikohen më pas
- Parandalim i djegies së suvave përfundimtare me bazë minerale ose organike

Udhëzime përpunimi:

- Aplikim me furçë, rul ose spërkatje
- Sipas thithjes mund të hollohet deri në raport 2 pjesë astar me 1 pjesë ujë
- Temperatura e përpunimit: +5 deri +30 °C temperatura e objektit
- Ruajtja: në vend të freskët, por pa ngrirë
- Koha e tharjes: rreth 24 orë
- Konsumi: 0,25 kg/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 1 20	KG<20>ASTAR SUVAJE NË KOVË	20

Bllokues djegieje

Astar për suva

- Bllokuesi i djegies është një lyerje pa tretës që formon film, e cila zvogëlon dhe njëtrajtëson thithjen e sipërfaqes

- Parandalohet djegia ose tharja e shpejtë e suvasë së aplikuar më pas dhe kufizohet formimi i plasaritjeve nga tkurrja

Udhëzime përpunimi:

- Raporti i përzierjes me ujë sipas thithjes së sipërfaqes: 1:3 deri 1:8
- Hollimi duhet rregulluar në mënyrë që sipërfaqja e lyer me bllokues djegieje të mos shkëlqejë
- Për sipërfaqe shumë thithëse rekomandohen hollime midis 1:3 deri 1:5, për materiale më pak thithëse hollime 1:5 deri 1:8

- Ruajtja: pa ngrirë nën +30 °C, e mbrojtur nga drita dhe rrezet e diellit
- Afati i ruajtjes: 12 muaj
- Konsumi: rreth 150 ml/m²
- Koha e tharjes: sipas motit 2-24 orë
- Pastrimi i veglave të punës menjëherë pas përdorimit me ujë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 3 15	L<15>BLLOKUES DJEGIEJE NË KOVË	15





Astar thellësie

- Astari i thellësisë është një astar i bardhë, pa tretës, me erë të lehtë (që thahet pa ngjyrë), me bazë dispersionesh speciale rrëshirash sintetike
- Forcon sipërfaqet e dobëta dhe që lëshojnë rërë të suvasë dhe betonit dhe krijon sipërfaqe mbajtëse ose me thithje të njëtrajtshme
- Astari i thellësisë mund të përdoret brenda dhe jashtë.
  Tundeni mirë astarin para përpunimit dhe pas pauzave
  të gjata të punës, pastaj aplikojeni me
  furçë, rul me lesh qengji ose aparat spërkatës të përshtatshëm
- Në sipërfaqe shumë thithëse efekti forcues mund të rritet me dy lyerje lagësht mbi lagësht
- Në parim nuk duhet të krijohen vende me shkëlqim
- Temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit gjatë përpunimit dhe deri në tharjen e plotë nuk duhet të bjerë nën +5 °C
- Koha e tharjes sipas sipërfaqes, temperaturës dhe lagështisë së ajrit rreth 12 orë në +20 °C dhe 65 % lagështi relative
- **Para fillimit të punës, elementet e ndjeshme, veçanërisht xhami, druri, metali, veshjet e dyshemesë dhe gurët natyralë, duhen mbrojtur duke i mbuluar dhe ngjitur me shirit**
- Afati i ruajtjes në paketimin origjinal të pahapur 12 muaj
- Ruajeni në vend të freskët dhe pa ngrirë, mbroni nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit

Sipërfaqja:

- Sipërfaqe minerale thithëse si p.sh. suva me bazë gipsi, gëlqereje dhe çimentoje, beton, beton poroz, tulla silikat-gëlqereje, klinker, pllaka gipskarton dhe gips me fibra
- Sipërfaqja duhet të jetë mbajtëse, e thatë dhe pa pluhur, yndyrë, vaj, shtresa sinterimi, agjentë ndarës dhe lulëzime kripe
- Riparoni plasaritjet, ashpërsoni fort lyerjet rezistente ndaj ujit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8769 0 10	L<10>ASTAR THELLËSIE	10

Kontakt betoni

- **Urë ngjitjeje në beton**
- Kontakti i betonit është një lyerje pa tretës për ngjitjen e suvave në beton
- Zvogëlon thithjen e sipërfaqes dhe kështu avullimin dhe formimin e plasaritjeve nga tkurrja në suvanë e aplikuar më pas
- Zvogëlon reaksionin e dëmshëm midis betonit dhe gipsit (formimi i etringitit)
- Për njohjen më të lehtë të sipërfaqeve të trajtuara, kontakti i betonit është ngjyrosur në të kuqërremtë

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja duhet të jetë mbajtëse, pa yndyrë, vaj dhe pluhur. Sipërfaqja duhet të jetë e tharë në ajër dhe pa njolla lagështie. Duhet përjashtuar lagështia që vepron nga pas
- Para suvatimit, kontakti i betonit duhet të jetë tharë
- Pastrimi i veglave të punës menjëherë pas përdorimit me ujë
- Ruajtja: pa ngrirë nën +30 °C, mbroni nga rrezet e diellit dhe drita
- Afati i ruajtjes: 12 muaj
- Konsumi: rreth 0,3 kg/m²

Brenda:

- Hollojeni kontaktin e betonit me ujë maksimumi në raport 2:1, aplikojeni me furçë, rul ose makinë suvatimi

Jashtë:

- Përzieni kontaktin e betonit me 20 % (pjesë peshe) çimento Portland 35F dhe hollojeni me maksimumi 50 % ujë për të arritur konsistencë të lyeshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8769 2 20	KG<20>BETONKONTAKT	NË KOVË	20





Llaç përforcues

- **Llaç i thatë fabrike prej lidhësish dhe agregatesh minerale**
- I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave termoizoluese dhe për futjen e rrjetës përforcuese

Udhëzime përpunimi:

- Ngjitja: aplikoni llaçin ngjitës dhe përforcues në pllakën izoluese me metodën pikë-rrip dhe vendoseni pllakën në sipërfaqe duke e rrëshqitur
- Veshja / futja: aplikoni llaçin ngjitës dhe përforcues në pllakat izoluese me trashësi rreth 2 mm dhe futni rrjetën përforcuese në të gjithë sipërfaqen. Pastaj punojeni edhe një herë me llaç 2 mm
- Konsumi: rreth 5 kg/m² (ngjitje), rreth 5 kg/m² (futje rrjete ose veshje)
- Duhet shmangur tharja shumë e shpejtë
- Mos e përpunoni në temperatura ajri ose sipërfaqeje nën +5 °C ose mbi +30 °C
- Mos e përpunoni në diell shumë të fortë ose erë të fortë
- Mos e përzieni me produkte të tjera
- Sipërfaqja duhet të jetë mbajtëse, e thatë dhe e pastër
- Ruajtja: në vend të thatë, ruhet rreth 6 muaj
- 1 paletë = 1.260 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8769 4 25 1	KG<30> LLAÇ PËRFORCUES	GRI	b 1260
8769 4 25 2	KG<30> LLAÇ PËRFORCUES	BARDHË	b 1260
8769Y 4 25 1	KG<1260>LLAÇ PËRFORC. GRI PAL.		1260
8769Y 4 25 2	KG<1260>LLAÇ PËRFORC. BARDHË PAL.		1260



Gjithmonë i fiksuar në mënyrë optimale.

Fiksimi i materialeve më të ndryshme ju sjell si zejtar çdo ditë sfida të reja dhe zgjidhje speciale. Me përzgjedhjen e madhe të vidave, upave, llaçeve injektuese dhe kapëseve, tek ne gjeni ndihmësin e duhur për çdo kërkesë.

Vidhosje, upa, kapëse, ngulje



Vidhosës me bateri për ndërtim të thatë
GSR 18 V-EC TE

- Kohëzgjatje maksimale pune për punë të vazhdueshme
- Formë kompakte dhe peshë e lehtë për punë pa lodhje

- Teknologji motori Bosch EC për jetëgjatësi të madhe
- Gjatësia më e shkurtër e kokës (207 mm) për punë precize
- Buton bllokimi për punë të vazhdueshme dhe pa lodhje

- Dritë LED e integruar për ndriçimin e zonës së punës edhe në vende të errëta
- Kapëse brezi për vendosje praktike gjatë pauzave
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): mbron baterinë nga mbingarkesa, mbinxehja dhe shkarkimi i thellë
- Ndalesë e rregullueshme thellësie për rregullim të saktë të thellësisë së vidhosjes
- I përputhshëm me magazinën e vidave MA 55 Professional (opsionale) për përdorime serike

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5333 1 18 56 2:** 2 × bateri Li-Ion 5,0 Ah, karikues i shpejtë GAL 1880 CV, L-BOXX, ndalesë thellësie, 1 × majë vidhosjeje (PH2), 1 mbajtëse universale magnetike
- **Nr. art. 5333 1 18 56 1:** L-BOXX me insert, ndalesë thellësie, 1 × majë vidhosjeje (PH2), 1 mbajtëse universale magnetike, pa bateri dhe karikues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5333 1 18 56 2	TRAPANO ME BATERI GSR18V-EC TE 5,0AH	1
5333 1 18 56 1	TRAPANO ME BATERI GSR18V-EC TE O.A.	1







Vidhosës me ndalesë thellësie GSR 6-45 TE

- Përparim i shpejtë i punës gjatë fiksimit të pllakave gipskarton dhe drurit të butë
- Vidhosje serike precize në thellësi konstante falë ndalesës së thellësisë që përdoret lehtë me një dorë dhe kuplungut të saktë të shkëputjes
- Ndërtim kompakt
- Doreza e rehatshme dhe çelësi i gjerë i shpejtësisë lejojnë punë me më pak lodhje në të gjitha pozicionet
- Qëndrueshmëri falë kutisë së ingranazheve dhe mëngës së ndalesës prej metali
- Çelës elektronik me buton bllokimi për punë të vazhdueshme
- Rrotullim djathtas/majtas

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe
- Mbajtëse magnetike majash 1/4” (gjatësia: 75 mm)
- Majë (1 × 1/4” Ph2 25 mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5332 2 45	VIDHOSËS ME NDALESË THELLËSIE GSR6-45TE	1

Vidhosës i shpejtë me bateri DCF620D2K / P2K, 18,0 V

- Gjenerata më e re e vidhosësve XR me bateri dhe magazinë
- Teknologji motori pa furça
- Shpejtësi rrotullimi e përshtatur optimalisht për të gjitha punët e ndërtimit të thatë
- Përdorim i sigurt i makinës falë frenit elektronik të motorit
- Kuplung jetëgjatë dhe i heshtur prej materialesh cilësore

- Shtojcë magazine e fortë (DCF 6201) me mekanizëm pa kthim për vidhosje serike të shpejta dhe precize
- Ndalesë precize e thellësisë së vidhosjes me përsëritshmëri të lartë
- Majë vidhosësi dhe magazine që pastrohet lehtë
- LED e fuqishme
- Bateri Li-Ion cilësore për të gjitha makinat me bateri XR 18,0 volt

Përmbajtja e furnizimit:

- Karikues i shpejtë sistemi
- 2 × bateri Li-Ion XR 18 V / 2,0 Ah / 5,0 Ah
  - Nr. art. 5328 620 2: 2 × bateri Li-Ion XR 5,0 Ah
  - Nr. art. 5328 620 3: 2 × bateri Li-Ion XR 2,0 Ah
- Shtojcë magazine
- Ndalesë e thellësisë së vidhosjes
- Majë vidhosjeje PH2 (153 mm) për shtojcën e magazinës, si dhe mbajtëse magnetike majash me majë PH2
- Ndalesë e thellësisë së vidhosjes
- T STAK Box II

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5328 620 2	18V5A VIDHOSËS I SHPEJTË ME BATERI DCF620P2K	1
5328 620 3	18V2A VIDHOSËS I SHPEJTË ME BATERI DCF620D2K	1





Vidhosës për ndërtim të thatë DW274 / K

- Për vidhosjen e pllakave gipskarton dhe pllakave të ashklave, si dhe paneleve prej druri të butë
- Kuplung precis me shtypje
- Ndalesë thellësie me përsëritshmëri të lartë

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5328 274:** përfshirë mbajtësen e majave, ndalesën e thellësisë dhe kapësen e brezit, valixhe transporti
- **Nr. art. 5328 274 1:** përfshirë mbajtësen e majave, ndalesën e thellësisë dhe kapësen e brezit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5328 274	VIDHOSËS GIPSKARTONI DW274K	1
5328 274 1	VIDHOSËS GIPSKARTONI DW274	1

Vida gipskartoni me filetë të imët, kokë trompetë

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë e imët
Nënkonstruksioni: dru, çelik
Në rrip: Jo
Versioni: majë gjilpëre
Kapaciteti i shpimit: 1,00 mm





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1700 35 25	3,50	25	1000 L	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 35 35	3,50	35	1000 K	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 35 45	3,50	45	500 J	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 25	3,90	25	1000 L	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 35	3,90	35	1000 K	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 45	3,90	45	500 J	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 55	3,90	55	500 S	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 42 70	4,20	70	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1700 48 90	4,80	90	300	0,8	8,8	2	Filetë pjes.
1700Y 35 25	3,50	25	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700Y 35 35	3,50	35	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700Y 35 45	3,50	45	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskart. filetë e imët kokë trompetë në rrip

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë e imët
Nënkonstruksioni: dru, çelik
Në rrip: Po
Versioni: majë gjilpëre
Kapaciteti i shpimit: 1,00 mm







Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1700M 35 25	3,50	25	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 25	3,90	25	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 45	3,90	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 35 35	3,50	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 35 45	3,50	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 35	3,90	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskartoni me filetë të trashë, kokë trompetë

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë e trashë
Nënkonstruksioni: dru
Në rrip: Jo
Versioni: majë gjilpëre





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701 39 25	3,90	25	T 16000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 30	3,90	30	T 12000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 35	3,90	35	T 12000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 45	3,90	45	F 8000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 55	3,90	55	F 6000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 42 70	4,20	70	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1701 42 75	4,20	75	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1701 48 90	4,80	90	300	0,8	8,8	2	Filetë pjes.

Vida gipskart. filetë e trashë kokë trompetë në rrip

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë e trashë
Nënkonstruksioni: dru
Në rrip: Po
Versioni: majë gjilpëre



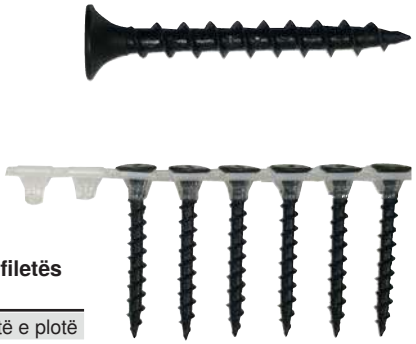

Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701M 39 30	3,9	30	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 35	3,9	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 41	3,9	41	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 45	3,9	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 55	3,9	55	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskartoni gips në gips

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë e trashë
Nënkonstruksioni: gips
Në rrip: Jo





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701 55 38	5,50	38	F 6000	0,6	7,5	2	Filetë e plotë

Vida për pllaka me fibra me brinjë frezuese

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë HiLo
Nënkonstruksioni: dru, çelik
Në rrip: Jo
Versioni: majë gjilpëre, me brinjë frezuese
Kapaciteti i shpimit: 1,00 mm





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1703 39 19	3,90	19	1000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703 39 22	3,90	22	T 16000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703 39 30	3,90	30	T 12000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703 39 45	3,90	45	F 8000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë

Vida për pllaka me fibra me brinjë frezuese në rrip

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë druri
Forma e filetës: filetë HiLo
Nënkonstruksioni: dru, çelik
Në rrip: Po
Versioni: majë gjilpëre, me brinjë frezuese
Kapaciteti i shpimit: 1,00 mm







Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1703M 39 19	3,90	19	1000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703M 39 30	3,90	30	1000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703M 39 35	3,90	35	1000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë
1703M 39 45	3,90	45	1000	0,8	6,8	2	Filetë e plotë

Vida lidhëse profilesh kokë cilindrike

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë cilindrike
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë llamarine
Forma e filetës: filetë e imët
Nënkonstruksioni: çelik
Në rrip: Jo
Versioni: me dhëmbëzim bllokues, majë gjilpëre





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1704 35 13	**3,50**	**13**	**1000**	**2,4**	**7,4**	**2**	**Filetë e plotë**

Vida gipskartoni me majë shpuese, kokë trompetë

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë llamarine
Forma e filetës: filetë e imët
Nënkonstruksioni: çelik
Në rrip: Jo
Versioni: me majë shpuese
Kapaciteti i shpimit: 0,75-2,25 mm





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1702 35 25	3,5	25	T 16000	0,8	7,9	2	Filetë e plotë
1702 35 35	3,5	35	T 12000	0,8	7,9	2	Filetë e plotë
1702 35 45	3,5	45	F 8000	0,8	7,9	2	Filetë e plotë
1702 35 55	3,5	55	F 6000	0,8	7,9	2	Filetë e plotë

Vida gipskart. majë shpuese kokë trompetë në rrip

Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e fosfatuar
Forma e kokës: kokë trompetë
Lloji i kokës: PH
Lloji i filetës: filetë llamarine
Forma e filetës: filetë e imët
Nënkonstruksioni: çelik
Në rrip: Po
Versioni: me majë shpuese
Kapaciteti i shpimit: 0,75-2,25 mm



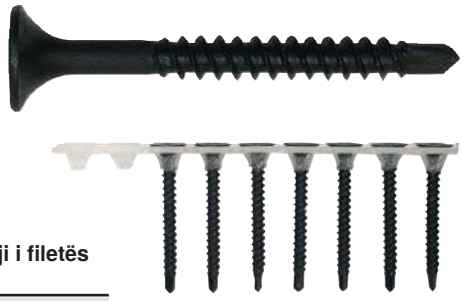

Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1702M 35 25	3,5	25	1000	0,8	7,9	2	Filetë pjes.
1702M 35 35	3,5	35	1000	0,8	7,9	2	Filetë pjes.

Vida për pllaka ashklash TX kokë e fshehur, filetë e plotë, e zinkuar

Lloji i vidës: vidë për pllaka ashkle
Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: TX
Lloji i filetës: filetë druri





Nr. artikulli	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Madh. kokës	Lloji i filetës
1626 3 12	3	12	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 16	3	16	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 20	3	20	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 25	3	25	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 30	3	30	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 35	3	35	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 40	3	40	1000	10	Filetë e plotë
1626 35 12	3,5	12	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 16	3,5	16	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 20	3,5	20	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 25	3,5	25	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 30	3,5	30	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 35	3,5	35	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 40	3,5	40	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 45	3,5	45	500	15	Filetë e plotë
1626 35 50	3,5	50	500	15	Filetë e plotë
1626 4 16	4	16	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 20	4	20	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 25	4	25	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 30	4	30	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 35	4	35	500	15	Filetë e plotë
1626 4 40	4	40	500	15	Filetë e plotë
1626 4 45	4	45	500	15	Filetë e plotë
1626 4 50	4	50	500	15	Filetë e plotë
1626 45 16	4,5	16	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 20	4,5	20	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 25	4,5	25	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 30	4,5	30	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 35	4,5	35	500	25	Filetë e plotë
1626 45 40	4,5	40	500	25	Filetë e plotë
1626 45 45	4,5	45	500	25	Filetë e plotë
1626 45 50	4,5	50	400	25	Filetë e plotë
1626 45 60	4,5	60	400	25	Filetë e plotë
1626 5 20	5	20	1000	25	Filetë e plotë
1626 5 25	5	25	1000	25	Filetë e plotë
1626 5 30	5	30	500	25	Filetë e plotë
1626 5 35	5	35	500	25	Filetë e plotë
1626 5 40	5	40	500	25	Filetë e plotë
1626 5 45	5	45	400	25	Filetë e plotë
1626 5 50	5	50	300	25	Filetë e plotë
1626 5 60	5	60	200	25	Filetë e plotë
1626 6 40	6	40	200	25	Filetë e plotë
1626 6 45	6	45	200	25	Filetë e plotë
1626 6 50	6	50	200	25	Filetë e plotë
1626 6 60	6	60	200	25	Filetë e plotë

Vida për pllaka ashklash TX kokë e fshehur, filetë e pjesshme, e zinkuar

Lloji i vidës: vidë për pllaka ashkle
Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: TX
Lloji i filetës: filetë druri





Nr. artikulli	Ø filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Madh. kokës	Lloji i filetës
1610 3 35	3	35	1000	10	Filetë pjes.
1610 3 40	3	40	1000	10	Filetë pjes.
1610 3 45	3	45	1000	10	Filetë pjes.
1610 35 35	3,5	35	1000	15	Filetë pjes.
1610 35 40	3,5	40	1000	15	Filetë pjes.
1610 35 45	3,5	45	500	15	Filetë pjes.
1610 35 50	3,5	50	500	15	Filetë pjes.
1610 4 40	4	40	500	15	Filetë pjes.
1610 4 45	4	45	500	15	Filetë pjes.
1610 4 50	4	50	500	15	Filetë pjes.
1610 4 60	4	60	400	15	Filetë pjes.
1610 4 70	4	70	400	15	Filetë pjes.
1610 45 40	4,5	40	500	25	Filetë pjes.
1610 45 45	4,5	45	500	25	Filetë pjes.
1610 45 50	4,5	50	400	25	Filetë pjes.
1610 45 60	4,5	60	400	25	Filetë pjes.
1610 45 70	4,5	70	200	25	Filetë pjes.
1610 45 80	4,5	80	200	25	Filetë pjes.
1610 5 50	5	50	300	25	Filetë pjes.
1610 5 60	5	60	200	25	Filetë pjes.
1610 5 70	5	70	200	25	Filetë pjes.
1610 5 80	5	80	200	25	Filetë pjes.
1610 5 90	5	90	200	25	Filetë pjes.
1610 5 100	5	100	200	25	Filetë pjes.
1610 5 120	5	120	150	25	Filetë pjes.
1610 6 60	6	60	200	25	Filetë pjes.
1610 6 70	6	70	200	25	Filetë pjes.
1610 6 80	6	80	100	25	Filetë pjes.
1610 6 90	6	90	100	25	Filetë pjes.
1610 6 100	6	100	100	25	Filetë pjes.
1610 6 110	6	110	100	25	Filetë pjes.
1610 6 120	6	120	100	25	Filetë pjes.
1610 6 130	6	130	100	25	Filetë pjes.
1610 6 140	6	140	100	25	Filetë pjes.
1610 6 150	6	150	100	25	Filetë pjes.
1610 6 160	6	160	100	25	Filetë pjes.
1610 6 180	6	180	100	25	Filetë pjes.
1610 6 200	6	200	100	25	Filetë pjes.
1610 6 220	6	220	100	25	Filetë pjes.
1610 6 240	6	240	100	25	Filetë pjes.

Vida për ndërtime druri, filetë e pjesshme
SK 90°

Lloji i vidës: vidë shpuese për dru
Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: TX
Lloji i filetës: filetë druri
Versioni: me brinjë frezuese, me brinjë në trup, me majë shpuese
Brinjë në trup: Po





Nr. artikulli	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lloji i filetës	Madh. kokës
1661 3 20	3	20	1000	Filetë pjes.	10
1661 3 25	3	25	1000	Filetë pjes.	10
1661 3 30	3	30	1000	Filetë pjes.	10
1661 3 35	3	35	1000	Filetë pjes.	10
1661 3 40	3	40	1000	Filetë pjes.	10
1661 35 20	3,5	20	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 25	3,5	25	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 30	3,5	30	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 35	3,5	35	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 40	3,5	40	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 45	3,5	45	1000	Filetë pjes.	20
1661 35 50	3,5	50	1000	Filetë pjes.	20
1661 4 20	4	20	1000	Filetë pjes.	20
1661 4 25	4	25	1000	Filetë pjes.	20
1661 4 30	4	30	1000	Filetë pjes.	20
1661 4 35	4	35	500	Filetë pjes.	20
1661 4 40	4	40	500	Filetë pjes.	20
1661 4 45	4	45	500	Filetë pjes.	20
1661 4 50	4	50	500	Filetë pjes.	20
1661 4 55	4	55	400	Filetë pjes.	20
1661 4 60	4	60	400	Filetë pjes.	20
1661 4 70	4	70	400	Filetë pjes.	20
1661 4 80	4	80	200	Filetë pjes.	20
1661 45 30	4,5	30	1000	Filetë pjes.	20
1661 45 35	4,5	35	500	Filetë pjes.	20
1661 45 40	4,5	40	500	Filetë pjes.	20
1661 45 45	4,5	45	400	Filetë pjes.	20
1661 45 50	4,5	50	400	Filetë pjes.	20
1661 45 60	4,5	60	400	Filetë pjes.	20
1661 45 70	4,5	70	200	Filetë pjes.	20
1661 45 80	4,5	80	200	Filetë pjes.	20
1661 5 40	5	40	500	Filetë pjes.	20
1661 5 40 25	5	40	500	Filetë pjes.	25
1661 5 45	5	45	400	Filetë pjes.	20
1661 5 45 25	5	45	400	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Lloji i filetës	Madh. kokës
1661 5 50	5	50	200	Filetë pjes.	20
1661 5 50 25	5	50	200	Filetë pjes.	25
1661 5 60	5	60	200	Filetë pjes.	20
1661 5 60 25	5	60	200	Filetë pjes.	25
1661 5 70	5	70	200	Filetë pjes.	20
1661 5 70 25	5	70	200	Filetë pjes.	25
1661 5 80	5	80	200	Filetë pjes.	20
1661 5 80 25	5	80	200	Filetë pjes.	25
1661 5 90	5	90	200	Filetë pjes.	20
1661 5 90 25	5	90	200	Filetë pjes.	25
1661 5 100	5	100	200	Filetë pjes.	20
1661 5 100 25	5	100	200	Filetë pjes.	25
1661 5 120	5	120	100	Filetë pjes.	20
1661 5 120 25	5	120	100	Filetë pjes.	25
1661 6 40	6	40	200	Filetë pjes.	30
1661 6 50	6	50	200	Filetë pjes.	30
1661 6 60	6	60	200	Filetë pjes.	30
1661 6 70	6	70	200	Filetë pjes.	30
1661 6 80	6	80	100	Filetë pjes.	30
1661 6 90	6	90	100	Filetë pjes.	30
1661 6 100	6	100	100	Filetë pjes.	30
1661 6 110	6	110	100	Filetë pjes.	30
1661 6 120	6	120	100	Filetë pjes.	30
1661 6 130	6	130	100	Filetë pjes.	30
1661 6 140	6	140	100	Filetë pjes.	30
1661 6 150	6	150	100	Filetë pjes.	30
1661 6 160	6	160	100	Filetë pjes.	30
1661 6 180	6	180	100	Filetë pjes.	30
1661 6 200	6	200	100	Filetë pjes.	30
1661 6 220	6	220	100	Filetë pjes.	30
1661 6 240	6	240	100	Filetë pjes.	30
1661 6 260	6	260	100	Filetë pjes.	30
1661 6 280	6	280	100	Filetë pjes.	30
1661 6 300	6	300	100	Filetë pjes.	30

Vida për latëzim TX majë Frästec, të zinkuara





Lloji i vidës: vidë për pllaka ashkle
Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Forma e kokës: kokë e fshehur frezuese
Lloji i kokës: TX
Lloji i filetës: filetë druri
Versioni: me majë shpuese Frästec

Nr. artikulli	Ø filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Madh. kokës	Lloji i filetës	për distancë deri mm
1760 50	6	50	200	25	Filetë pjes.	5
1760 60	6	60	200	25	Filetë pjes.	10
1760 70	6	70	200	25	Filetë pjes.	15
1760 80	6	80	150	25	Filetë pjes.	25
1760 90	6	90	150	25	Filetë pjes.	35
1760 100	6	100	150	25	Filetë pjes.	45
1760 110	6	110	100	25	Filetë pjes.	55
1760 120	6	120	100	25	Filetë pjes.	65
1760 130	6	130	100	25	Filetë pjes.	75
1760 145	6	145	100	25	Filetë pjes.	90
1760 160	6	160	100	25	Filetë pjes.	100





Vidë druri OSB TX, e zinkuar e verdhë

- Vidë me filetë të plotë për vidhosjen e pllakave OSB
- Vida me filetë të plotë jo vetëm që lejon montim me kosto më të ulët, por parandalon me siguri edhe kërcitjen e pllakave në trupin e vidës
- Përdorim në lidhje dru / dru pa paratension

Përparësitë:

- Nuk nevojitet shpim paraprak

Fushat e përdorimit:

- Veshja e konstruksioneve me shtylla druri dhe lidhje dru / dru





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
1607 45 40	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 4,5X 40	500
1607 45 45	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 4,5X 45	500
1607 45 50	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 4,5X 50	500
1607 45 60	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 4,5X 60	400
1607 45 70	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 4,5X 70	200
1607 5 50	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X 50	500
1607 5 60	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X 60	200
1607 5 70	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X 70	200
1607 5 80	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X 80	200
1607 5 90	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X 90	200
1607 5 100	FSK-TX25 HBS OSB VG GV 5X100	200

Mbajtëse majash 1/4” me mandrinë me ndërrim të shpejtë

Nr. art. 4355 1:
- Pa magnet, për vida metalike vetëshpuese

Nr. art. 4355 2, 4355 5:
- Me magnet

Nr. art. 4355 6:
- BiTorsion për jetëgjatësi të madhe
- Në pikat e ngarkesës energjia kinetike largohet nga maja dalëse
- E përshtatshme për vidhosës me mbajtje sipas DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
- Me unazë fiksuese dhe magnet

Nr. art. 4355 7:
- Për amortizimin e impulseve ekstreme falë sustës me përdredhje të dyfishtë
- E përshtatshme për vidhosës me goditje / impakt
- Me unazë fiksuese dhe magnet për mbajtjen e vidave të gjata dhe të rënda

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4355 1	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH 51MM	1 ü
4355 2	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 52MM	1 ü
4355 5	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH NDËRR.SHPEJTË 50MM	1
4355 6	E6,3-1/4-BITHAL.RAPIDAPTO.75MM	1
4355 7	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH IMPAKTOR 75MM	1

(Mbajtja / gjatësia në mm)







Mbajtëse magnetike majash 1/4” me një dorë

Mbajtëse majash me magnet

Funksion ndërrimi të shpejtë me një dorë: me shtypje të lehtë mbi sferë, maja shtyhet përpara jashtë

Falë formës së hollë, mbajtësja përdoret edhe në vende shumë të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4355 8	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 65MM	e 5

(Mbajtja / gjatësia në mm)

Sistemi FÖRCH i ngjyrave për majat

PH1	PH3	PZ1	PZ3	TX10		TX27	TX40
		PZ2		TX15		TX30	

Majë FÖRCH *****

- Cilësi profesionale
- Majë me amortizues
- Zona e përdredhjes (trup i zgjatur) përthith kulmet e forcës gjatë shtrëngimit ose lirimit dhe kështu parandalon konsumimin e parakohshëm
- Jetëgjatësia shumë më e madhe dhe rreziku më i ulët i thyerjes e bëjnë majën Torsion produktin më të mirë për përdoruesin profesional



- Vidhosje e fortë

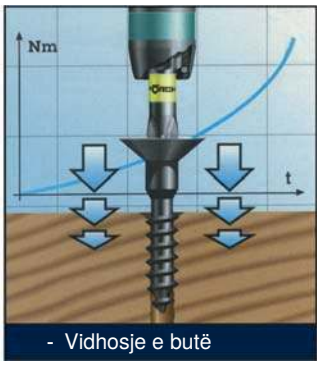

- Vidhosje e butë

Majë kryq PH 1/4”

FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		
4311 5 1	1/4"PH-BITS 25MM MAD. 1 VERDHË	5*	e 10
	1/4"PH-BITS 25MM MAD. 2 BARDHË		
4311 5 3	1/4"PH-BITS 25MM MAD. 3 KUQ	5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë kryq PZ 1/4”

FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		
4312 5 1	1/4"PZ-BITS 25MM MAD. 1 BLU	5*	e 10
	1/4"PZ-BITS 25MM MAD. 2 ZEZË 5*		
4312 5 3	1/4"PZ-BITS 25MM MAD. 3 JESHILE	5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë TX 1/4” FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		
4314 5 10	1/4"BITS 25MM TX10 BLU	5*	e 10
	1/4"BITS 25MM TX15 VERDHË		
4314 5 20	1/4"BITS 25MM TX20 BARDHË	5*	e 10
	1/4"BITS 25MM TX25 ZEZË		
4314 5 27	1/4"BITS 25MM TX27 BLU AKULLI	5*	e 10
	1/4"BITS 25MM TX30 KUQ		
4314 5 40	1/4"BITS 25MM TX40 GRI	5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Set majash Torsion me kriket

- Set majash me kriket majash të hollë, jashtëzakonisht të vogël dhe të fortë
- Zgjidh problemet kur veglat e zakonshme nuk mund të përdoren për shkak të hapësirës
- Lejon punë të thjeshtë në hapësirat më të ngushta
- Kënd i vogël kthimi prej 6° për punë precize
- Lartësi pune shumë e vogël
- Me adapter mund të përdoren bokulla 1/4”
- Version tërësisht prej çeliku të farkëtuar në kallëp
- Qëndrueshmëri e lartë mbi 65 Nm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4319 9	1/4"BIT-SAFE+HAL.+RAT.31COPË 5*	1
4319 11	1/4"BIT-SAFE+HAL.+RAT.38COPË 5*	1

Përmbajtja nr. art. 4319 9:

- 1× nr. art. 4355 2: mbajtëse universale me ndërrim të shpejtë me magnet 1/4”, E 6,3
- 1× nr. art. 4401 14 85: kriket majash 1/4”
- 1× adapter majash 1/4”
- 2× PH 1 / 3× PH 2 / 1× PH 3
- 1× PZ 1 / 3× PZ 2 / 1× PZ 3
- Nga 1× TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- Nga 1× TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 me vrimë në kokë
- Nga 1× gjashtëkëndësh i brendshëm 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- 1× LS 1,0 × 5,5



Përmbajtja nr. art. 4319 11:

1× nr. art. 4355 2: mbajtëse universale me ndërrim të shpejtë me magnet 1/4”, E 6,3
1× nr. art. 4401 14 85: kriket majash 1/4”
1× adapter majash 1/4”

Nga 1× TX10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 40
Nga 1× TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 me vrimë në kokë
Nga 1× gjashtëkëndësh i brendshëm 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Nga 1× bokull 1/4” FÖRCH 5*, 23 mm



Kuti majash me mbajtëse 1/4” 30 copë

Pajisje universale për të gjitha fushat e përdorimit
Mbajtësja magnetike garanton ndërrim të shpejtë të majave
Ruajtje në mbajtësen e palosshme Bit-Check me kapëse praktike brezi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4319 8	1/4"BIT-SAFE ME MBAJTËSE 30COPË 5*	1

Përmbajtja:

- 1× mbajtëse magnetike majash 1/4”
- 1× nr. art. 4303 10: majë TX10
- 3× nr. art. 4303 15: majë TX15
- 3× nr. art. 4303 20: majë TX20
- 4× nr. art. 4303 25: majë TX25
- 3× nr. art. 4303 30: majë TX30
- 1× nr. art. 4303 40: majë TX40
- 2× nr. art. 4302 1: majë kryq PZ1
- 4× nr. art. 4302 2: majë kryq PZ2
- 2× nr. art. 4302 3: majë kryq PZ3
- 1× nr. art. 4301 1: majë kryq PH1
- 1× nr. art. 4301 2: majë kryq PH2
- 1× nr. art. 4301 3: majë kryq PH3
- 1× nr. art. 4300 4: majë e sheshtë LS4,0
- 1× nr. art. 4300 55: majë e sheshtë LS5,5
- 1× nr. art. 4300 7: majë e sheshtë LS6,5

Upa me gozhdë, kokë e fshehur

Materiali i upës: poliamid
Materiali: çelik / i zinkuar
Ngasja: PZ 2



Nr. artikulli	Ø shpimi mm	Gjat. mm	Përmbajtja Copë	Trashësia e shtrëngimit mm	VPE
8020 5 30	5	30	-	10	200
8020 5 35	5	35	-	15	200
8020 5 50	5	50	-	30	200
8020 6 35	6	35	-	10	200
8020 6 40	6	40	-	15	200
8020 6 60	6	60	-	35	200
8020 6 80	6	80	-	45	200
8020 8 60	8	60	-	20	100
8020 8 80	8	80	-	40	100
8020 8 100	8	100	-	60	100
8020 8 120	8	120	-	80	50
8020 8 140	8	140	-	100	50
8020 8 160	8	160	-	120	50
8020P 6 35	6	35	1.000	10	1
8020P 6 40	6	40	1.000	15	1
8020P 6 60	6	60	1.000	35	1
8020P 6 80	6	80	1.000	45	1

Upa me gozhdë, kokë e sheshtë

Materiali i upës: poliamid
Materiali: çelik / i zinkuar
Ngasja: PZ 2



Nr. artikulli	Ø shpimi mm	Gjat. mm	Trashësia e shtrëngimit mm	VPE
8021 5 30	5	30	10	200
8021 5 50	5	50	30	200
8021 6 40	6	40	15	200
8021 6 60	6	60	35	200
8021 6 80	6	80	45	200
8021 8 60	8	60	20	100
8021 8 80	8	80	40	100
8021 8 100	8	100	60	100
8021 8 120	8	120	80	50

Upa me gozhdë me kokë të zhytur me filetim

- Filetim metrik
- E paramontuar, vida e zinkuar blu
- 100 % najlon / poliamid, nuk kalbet, rezistente ndaj acidit silicik të betonit
- Vlera maksimale tërheqjeje, rezistente ndaj ndikimeve kimike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8022 6 40 6	UPA GOZHDË SK M6 6X40	200
8022 8 60 8	UPA GOZHDË SK M8 8X60	100



Të dhëna teknike		ngark. e rek. në kN beton
thellësia min. e ankorimit mm	**Filetimi**	
40	M6	0,25
60	M8	0,35



Të dhëna teknike		ngark. e rek. në kN			
thellësia min. e ankorimit mm	**Maks. e dobishme Gjatësia e montimit mm**	**beton**	**Tullë Me vrima**	**Pllakë gipsi**	**Beton i azuar**
25	5	0,15	0,07	0,07	0,13
30	10	0,25	0,10	0,10	0,14

Upa me gozhdë me kokë të sheshtë Multi

- Ngasja PZ 2
- E paramontuar, vida e zinkuar blu

Përdorimi:

- Fiksim në të gjitha llojet e bazave
- Futet me goditje në beton dhe gur, vidhoset në baza të vështira si pllaka gipsi, tulla me vrima dhe beton i gazuar
- Posaçërisht e përshtatshme për montime elektrike dhe rifiniture të brendshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8022 5 30	UPA GOZHDË MULTI FK	5X30MM	200
8022 6 40	UPA GOZHDË MULTI FK	6X40MM	200

Gozhdë ekspres

- Çelik sustash i kalitur
  - Vlera të larta tërheqjeje dhe ngarkese
  - Siguri e lartë
- I zinkuar dhe i kromatuar
  - Mbrojtje e dyfishtë nga korrozioni
- Fiksim i shpejtë dhe i sigurt i profileve të llamarinës, nënkonstruksioneve me latë, kornizave, fiksimeve të dritareve dhe sendeve të tjera që montohen fort në të gjitha materialet e plota të ndërtimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8023 6 30	GOZHDË EKSPR. VZ	6X 30	100
8023 6 60	GOZHDË EKSPR. VZ	6X 60	100
8023 6 80	GOZHDË EKSPR. VZ	6X 80	100
8023 8 70	GOZHDË EKSPR. VZ	8X 70	100
8023 8 90	GOZHDË EKSPR. VZ	8X 90	100
8023 8 110	GOZHDË EKSPR. VZ	8X110	100
8023 8 130	GOZHDË EKSPR. VZ	8X130	100
8023 8 150	GOZHDË EKSPR. VZ	8X150	100
8023 8 180	GOZHDË EKSPR. VZ	8X180	100



Të dhëna teknike		Ngarkesa të rekomanduara në kN		
thellësia min. e ankorimit mm	**Gjatësia maks. e dobishme mm**	**Beton**	**Tullë e plotë**	**Tullë silikati e plotë**
28	2	0,70	0,50	0,60
30	30	0,70	0,50	0,60
30	50	0,70	0,50	0,60
40	30	1,00	0,80	0,90
40	50	1,00	0,80	0,90
40	70	1,00	0,80	0,90
40	90	1,00	0,80	0,90
40	110	1,00	0,80	0,90
40	140	1,00	0,80	0,90

Gozhdë çeliku me rondele

- Ideale për fiksimin e llamarinave, pllakave, materialeve izoluese, veshjeve të fasadave etj.
- Ø e rondeles: 15 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8876 35 25	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X25	250
8876 35 30	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X30	250
8876 35 35	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X35	250
8876 35 40	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X40	250
8876 35 50	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X50	250
8876 35 60	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X60	250
8876 35 70	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X70	250
8876 35 80	GOZHDË ÇEL./RONDELE E DREJTË VZ	3,5X80	250

Përdorimi





Upa gozhdimi për gips

- Për fiksimin e pajisjeve elektrike mbi gips dhe Heraklith
- Edhe gjatë vidhosjes së elementit të fiksimit, upa mbetet e ankoruar fort në material
- Fiksim i shpejtë dhe i thjeshtë
- Çelik sustë i zinkuar
- Diapazoni i temperaturës: -10 °C deri +85 °C
- Ngjyra: gri e çelët

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8104 30	GIPS UPA GOZHDIMI 30MM	100
8104 43	GIPS UPA GOZHDIMI 43MM	100

Të dhëna teknike	
Ø e vidës	**Gjatësia mm**
3,5 – 4,5	30
3,5 – 4,5	43

Upa për gipsokarton

- Ideale për pllaka gipsokartoni dhe pllaka të lehta, si dhe beton poroz dhe gips; te gipsi shponi paraprakisht 8 mm
- Majë shpimi e qendërzuar e upës për vendosje në pikën e saktë
- Konstruksion special i filetës së brendshme: mund të vidhosen vida druri 3,9-4,5 mm dhe vida M4
- Dorëzohet përfsh. veglën përkatëse të vidhosjes në HP



8055 29



8055 39

Përdorimi

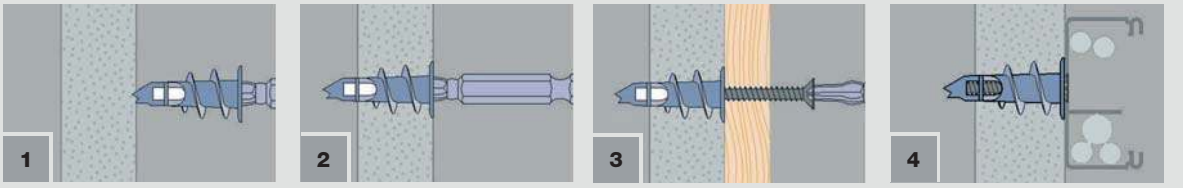

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
8055 29	25	R	**8055P 29**	750
8055 39	39	HR	**8055P 39**	500
	(mm)			

Të dhëna teknike		ngarkesa të rekomanduara	
Vida mm	**Materiali**	**në kN pllaka gipsokartoni**	**Beton poroz**
4,0 – 4,5 / M4	Plastikë	0,09	-
4,0 – 4,5 / M4	Metal	0,10	0,10

Duo-Bit për upa gipsokartoni

- Ngasja 1/4” gjashtëkëndore E 6,3
- Duo-Bit për tipin 29 + 39
- Vidhosja e upës dhe e një vide me ngasje PZ / PH 2



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8055 39 1	MAJË DUO PËR UPA GIPSI	e 10

Upa universale GX Premium

- Upa universale prej najloni me cilësi premium
- Zgjerimi në 4 drejtime garanton vlera maksimale mbajtjeje (foto 1+2) në beton dhe në të gjitha materialet e murit
- Jaka fleksibël e upës parandalon rrëshqitjen në vrima të thella, por kur nevojitet lejon kalimin (montim paraprak dhe tejpërtej, foto 3)
- E përdorshme me të gjitha llojet e vidave si vida druri, pllakash druri, llamarine, si dhe vida me filetë metrike (foto 4)

- Qendërzimi i vidhosjes siguron funksionin e zgjerimit (foto 5)



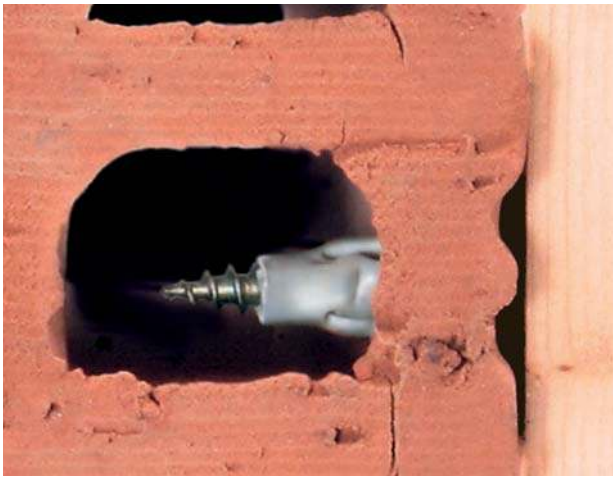

Përdorimi

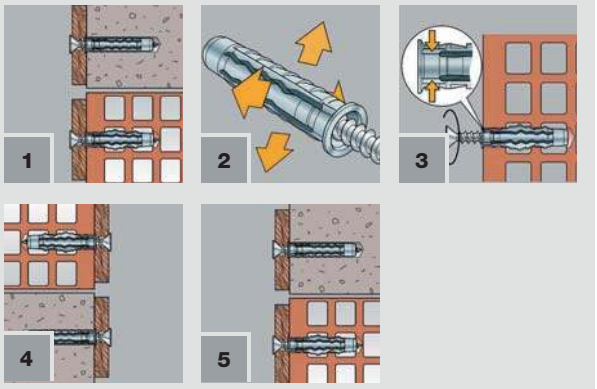

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
8108 5	5 × 25 mm	HF	**8108P 5**	1000
8108 6	6 × 30 mm	HF	**8108P 6**	1000
8108 8	8 × 40 mm	HW	**8108P 8**	500
8108 10	10 × 50 mm	fH	**8108P 10**	250
8108 12	12 × 60 mm	gf	**8108P 12**	200
8108 14	14 × 70 mm	w	**8108P 14**	100

Të dhëna teknike			Ngarkesat e rekomanduara në kN		
Përshkrimi	Ø e vidës Ø mm	Beton	tulla e plotë	Tullë me vrima	Beton poroz
GX 5	3,0 – 4,0	1,20	1,00	0,80	0,30
GX 6	4,0 – 5,0	1,80	1,00	0,80	0,40
GX 8	4,5 – 6,0	2,50	2,00	1,50	0,90
GX 10	6,0 – 8,0	8,00	4,00	3,00	1,10
GX 12	8,0 – 10,0	12,00	4,60	3,30	1,30
GX 14	10,0 – 12,0	24,00	5,10	3,60	2,00

Vida me sy për skela

Për fiksimin e:

- Skelave, kabllove shtrënguese, zinxhirëve, skelave për bimë ngjitëse, rripave të sigurisë etj.

Të përshtatshme për:

- Beton, gurë natyralë, tulla të plota, blloqe të zbrazëta, beton poroz, dru (pa upa) etj.
- Ø e syrit 23 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8090 12 90	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X 90	20
8090 12 120	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X120	20
8090 12 160	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X160	20
8090 12 190	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X190	10
8090 12 230	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X230	20
8090 12 300	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X300	25
8090 12 350	VIDË ME SY PËR SKELA VZ SY 12X350	25

(Përmasat e trupit Ø mm × L mm)



Të dhëna teknike

thellësia min. e vrimës në montim përmes mm	min. Thellësia e ankorimit mm	Maks. Gjatësia e dobishme mm	Min. Thellësia e futjes mm
80	70	-	75
110	70	30	105
145	70	65	140
195	70	110	190

Upa najloni me sy për skela

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8091 14 70	UPA NAJLONI SKELE 14X70	20
8091 14 100	UPA NAJLONI SKELE 14X100	20
8091 14 135	UPA NAJLONI SKELE 14X135	20
8091 14 185	UPA NAJLONI SKELE 14X185	20

(Ø e puntos mm / gjatësia e upës mm)

Kapakë mbulues për vrima

- Parandalon depërtimin e lagështisë
- Vrimat e dëmtuara lehtë mbulohen mirë
- Për përdorim të shumëfishtë të një vrime ose upe, kapaku hiqet lehtë me kaçavidë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8092 1	KAPAKË MBULUES 12X40 BARDHË	100
8092 2	KAPAKË MBULUES 12X40 GRI	100

Upa kornize metalike me vidë me kokë të fshehur PZ

- Me ngasje PZ 3
- Ø e kokës së vidës 13 mm, me kon që nuk humbet
- Montim i shpejtë, i qëndrueshëm dhe pa tension i kornizave pa mbushje ose pyka nga pas
- Montim i saktë me distancë i kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, plastike, metali të lehtë ose çeliku
- Shtrëngim radial i saktë i mëngës metalike
- Hunda speciale bllokuese parandalon rrotullimin e konit
- Materiali:
  - Vida: çelik, i kromatuar
  - Koni: çelik i derdhur nën presion, i kromatuar
  - Mënga: çelik, me veshje alumin-zink
- E përshtatshme për beton, tulla të plota, gurë silikat-gëlqereje të plotë, tulla me vrima vertikale, gurë silikat-gëlqereje me vrima, blloqe të zbrazëta, shtufë e plotë, beton i gazuar, gur natyral etj.
- Thellësia min. e ankorimit 30 mm (shih hv)



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8040 10 72	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X 72	100
8040 10 92	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X 92	100
8040 10 112	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X112	100
8040 10 132	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X132	100
8040 10 152	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X152	100
8040 10 182	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X182	100
8040 10 202	SK-PZ3 UPA KORNIZE METALIKE 10X202	100

Të dhëna teknike

Nr. art.	Thellësia min. e vrimës në montim përmes mm	gjatësia Maks. e dobishme mm	Ngarkesat e rekomanduara në kN Beton dhe Tullë e plotë	Tullë me vrima	Tullë silikati me vrima	Beton poroz	Ngarkesat tërthore të rekomanduara në kN Beton, tulla të plota, tulla me vrima dhe gurë silikat-gëlqereje me vrima	Beton poroz
8040 10 72	90	42	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 92	110	62	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 112	130	82	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 132	150	102	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 152	170	122	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 182	200	152	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 202	215	172	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25

Upa për zgavra metalike

Për fiksimin e elementeve mesatarisht të rënda në gipsokarton dhe pllaka të tjera
E përshtatshme për elektricistë, instalues ngrohjeje, ventilimi dhe sanitarë, ndërtim të thatë dhe rifiniture të brendshme
Vida e paramontuar
Proces zgjerimi racional dhe i thjeshtë me pincë



Përdorimi

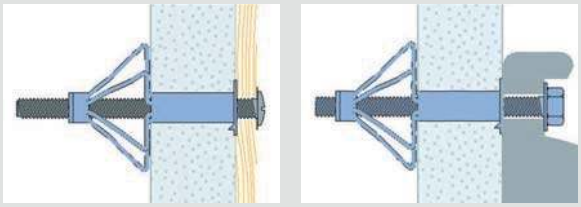

Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN		
Koka	Trashësia e shtrëngimit Trashësia e pllakës mm	Ø shpimi mm	gipsokarton	Pllakë druri	Pllakë Çimento me fibra

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8145 4 38	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X38	100
8145 4 45	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X45	100
8145 4 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X52	100
8145 5 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X52	100
8145 5 65	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X65	100
8145 5 80	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X80	100
8145 6 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X52	100
8145 6 65	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X65	100
8145 6 80	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X80	100
8145 8 53	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X53	100
8145 8 66	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X66	100
8145 8 81	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X81	100



Pincë montimi për upa zgavrash metalike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8145 1	PINCË MONTIMI UPASH ZGAVRE M4-M6	1
8145 2	PINCË MONTIMI UPASH ZGAVRE M4-M8	1

Upa me sustë që hapet me dado me dhëmbëzim

- E përshtatshme për: gipskarton, pllaka gipsi me fibra, pllaka ashklash, pllaka çimento me fibra, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka me fibra të forta, tavane me tulla të zbrazëta, tavane çelik-gur, tavane me trupa të zbrazët, llamarinë trapezoidale etj.
- Për fiksimin e: rafteve, çelësave, dollapëve të sipërm, shinave të perdeve, shinave të rafteve, kanaleve të kabllove, boilerëve, varëseve etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8060 3 85	UPA ME SUSTË ME DADO MS	M3X85	100
8060 4 95	UPA ME SUSTË ME DADO MS	M4X90	50

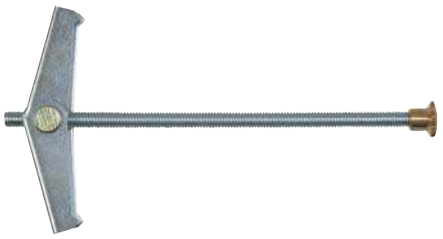

Të dhëna teknike		Ngarkesa të rekomanduara në kN			
Ø shpimi	Filetimi	gipsokarton	Pllakë druri	Pllakë çimento me fibra	Forcat e thyerjes
mm	M × gjatësia mm				
11	3 × 85	0,16*	0,30*	0,33	1,00
15	4 × 90	0,20*	0,35*	0,57	2,00

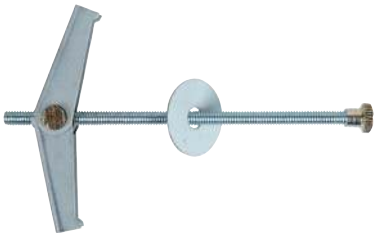

Të dhëna teknike		Ngarkesa të rekomanduara në kN			
Ø shpimi	Filetimi	gipsokarton	Pllakë druri	Pllakë çimento Me fibra	Forcat e thyerjes
mm	M × gjatësia mm				
15	4 × 90	0,16*	0,3*	0,33	2,00

Upa me sustë që hapet me rondele

- E përshtatshme për: gipskarton, pllaka gipsi me fibra, pllaka ashklash, pllaka çimento me fibra, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka me fibra të forta, tavane me tulla të zbrazëta, tavane çelik-gur, tavane me trupa të zbrazët, llamarinë trapezoidale etj.
- Për fiksimin e: rafteve, çelësave, dollapëve të sipërm, shinave të perdeve, shinave të rafteve, kanaleve të kabllove, boilerëve, varëseve etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8061 4 95	UPA ME SUSTË ME DADO E RONDELE	M4X90	50

Upa me sustë që hapet me grep dhe rondele

Të përshtatshme për:

- Gipskarton, pllaka gipsi me fibra, pllaka ashklash, pllaka çimento me fibra, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka me fibra të forta, tavane me tulla të zbrazëta, tavane çelik-gur, tavane me trupa të zbrazët, llamarinë trapezoidale etj.

Për fiksimin e:

- Llamba, vazo lulesh të varura etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8062 3 85	UPA ME SUSTË ME GREP	M3X100	100
8062 4 95	UPA ME SUSTË ME GREP	M4X100	50



Të dhëna teknike		Ngarkesa të rekomanduara në kN			
Ø shpimi	Filetimi	gipsokarton	Pllakë druri	Pllakë çimento Me fibra	Forcat e thyerjes
mm	M × gjatësia mm				
11	3 × 70	0,16	0,30	0,33*	0,10**
14	4 × 70	0,20	0,35	0,57*	0,40**

*** Vlerat e dhëna varen nga materiali i ndërtimit**
**** Grepi drejtohet**
Forcat e thyerjes:
Thyerja e shufrës me filetë ose dështimi i elementit të palosshëm (nuk është marrë parasysh aftësia mbajtëse e tavanit ose murit)

Upa e palosshme me rondele

- E përshtatshme për: gipskarton, pllaka gipsi me fibra, pllaka ashklash, pllaka çimento me fibra, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka me fibra të forta, tavane me tulla të zbrazëta, tavane çelik-gur, tavane me trupa të zbrazët, llamarinë trapezoidale etj.
- Për fiksimin e: llambave, rafteve, çelësave, dollapëve të sipërm, shinave të perdeve, shinave të rafteve, kanaleve të kabllove, boilerëve, varëseve etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8065 5 100	UPA E PALOSSH. ME DADO E RONDELE M5X100	25

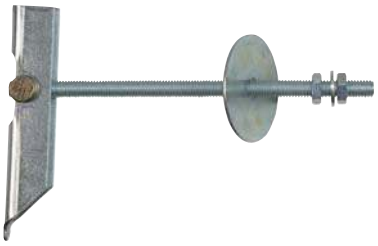

Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN			
Ø e Ø mm	Gjatësia totale mm	Filetimi M × gjatësia mm	Gips-karton	Pllakë druri	Pllakë çimento me fibra	Forcat e thyerjes
14	100	5 × 70	0,23*	0,40*	0,65*	3,00



Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN			
Ø e Ø mm	Gjatësia totale mm	Filetimi M × gjatësia mm	Gips-karton	Pllakë druri	Pllakë çimento me fibra	Forcat e thyerjes
14	100	5 × 70	0,23*	0,40*	0,65*	0,60**

Upa e palosshme me grep

- E përshtatshme për: gipskarton, pllaka gipsi me fibra, pllaka ashklash, pllaka çimento me fibra, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka me fibra të forta, tavane me tulla të zbrazëta, tavane çelik-gur, tavane me trupa të zbrazët, llamarinë trapezoidale etj.
- Për fiksimin e: llambave, vazove të varura etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8066 5 100	UPA E PALOSSH. ME GREP M5X100	25

Upa e palosshme për llamarinë trapezoidale

- E paramontuar me shufër me filetë të siguruar kundër zhvidhosjes, rondele izoluese Hypalon, rondele U dhe dado gjashtëkëndore, e shpejtë dhe ekonomike
- E testuar FM dhe e miratuar nga VdS nr. G 4890027, e miratuar për fiksimin e tubave deri DN 50 sipas rregullores VdS, si dhe të kanaleve të ventilimit, shinave të ndriçimit, shinave të montimit, traversave mbajtëse etj., siguri e testuar dhe e garantuar
- Shufër me filetë rrotulluese, çdo pikë fiksimi niveliset veç e veç; pjerrësitë mund të krijohen sipas dëshirës

- I zinkuar galvanikisht, i mbrojtur nga korrozioni

Vlera e ngarkesës:

- Ngarkesa maks. në pikë në llamarina / tuba trapezoidalë dhe fiksime të tjera: 800 N / 1.000 N
- Vlera e ngarkesës së thyerjes së upës: 20 kN
- Rekomandohet që çdo e 4-ta deri e 5-ta mbajtëse të vendoset në një vend statikisht më të ngarkueshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8067 8 100	UPA E PALOSSH. P. LLAMARINË TRAPEZ. 8X100	50
8067 8 200	UPA E PALOSSH. P. LLAMARINË TRAPEZ. 8X200	25
8067 8 300	UPA E PALOSSH. P. LLAMARINË TRAPEZ. 8X300	25
8067 10 100	UPA E PALOSSH. P. LLAMARINË TRAPEZ.10X100	25

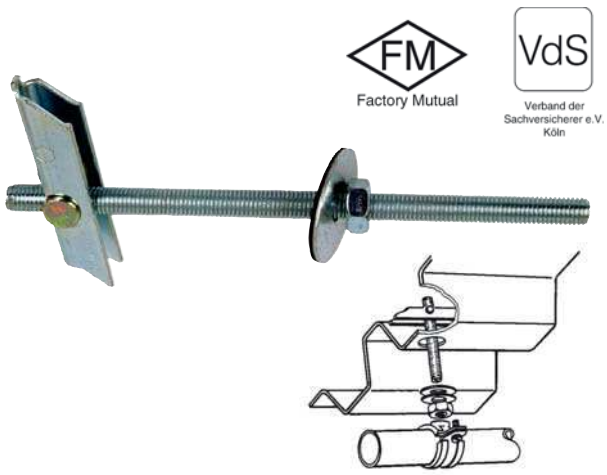

Të dhëna teknike	
Ø e vrimës	Filetë M × gjatësia mm
22 mm	8 × 100
22 mm	8 × 200
22 mm	8 × 300
25 mm	10 × 100

*** Vlerat e dhëna varen nga materiali i ndërtimit**

**** Grepi drejtohet**

Forcat e thyerjes: Thyerja e shufrës me filetë ose dështimi i elementit të palosshëm (nuk është marrë parasysh aftësia mbajtëse e tavanit ose murit)

Upa me sustë për fiksimin e lavamanëve

- E paramontuar me shufër me filetë të siguruar kundër zhvidhosjes, tapë gome për mbushjen e vrimës dhe qendërzimin e shufrës, mëngë najloni me jakë dhe dado gjashtëkëndore M10
- Sipërfaqe e madhe mbështetjeje, fiksim ideal i lavamanit veçanërisht në materiale të buta me rezistencë të ulët në shtypje, si beton i gazuar, gipskarton ose të ngjashme
- E zinkuar galvanikisht, e mbrojtur nga korrozioni
- Ø e vrimës: 30 mm
- Thellësia e nevojshme e zgavrës: 90 mm
- Trashësia maks. e murit dhe tavanit: 140 mm përfshirë objektin që fiksohet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8063 10 180	UPA ME SUSTË PËR LAVAMAN 10X180	25

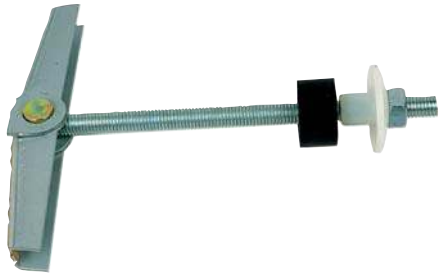

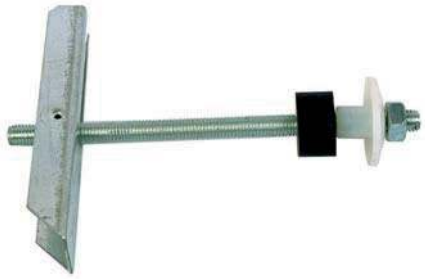

Upa e palosshme për fiksimin e lavamanëve

- E paramontuar me shufër me filetë të siguruar kundër zhvidhosjes, tapë gome për mbushjen e vrimës dhe qendërzimin e shufrës, mëngë najloni me jakë dhe dado gjashtëkëndore M10
- Sipërfaqe e madhe mbështetjeje, fiksim ideal i lavamanit veçanërisht në materiale të buta me rezistencë të ulët në shtypje, si beton i gazuar, gipskarton ose të ngjashme
- I zinkuar galvanikisht, i mbrojtur nga korrozioni
- Ø e vrimës: 30 mm
- Thellësia e nevojshme e zgavrës: 145 mm
- Trashësia maks. e murit dhe tavanit: 140 mm përfshirë objektin që fiksohet
- Sipërfaqja e mbështetjes: 30 cm2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8068 10 180	UPA E PALOSSH. P. LAVAMAN 10X180	25

Upa metalike me thonj

- E përdorshme në Poroton, tulla me vrima, shtufë dhe beton të lehtë
- E konstruktuar posaçërisht për montime të lehta
- Në beton të gazuar upa ngulet pa shpim paraprak
- Për vida me dy filetë, vida druri, pllakash ashklash, gipskartoni etj.
- Përputhet me udhëzimet teknike për instalimet e gazit (TRGI) në kombinim me vida me dy filetë

Nr. artikulli	Përmasa	VPE
8155 6	6X32	100
8155 8	8X38	100
8155 8 60	8X60	100
8155 10	10X60	100



Të dhëna teknike	Ngark. e rek. në kN		
Ø e vidës mm	beton B25	Beton i lehtë	Tullë me vrima
5 – 6	0,30	0,12	0,15
6 – 8	0,44	0,18	0,22
6 – 8	0,76	0,35	0,38
8 – 10	0,86	0,42	0,43

Upa zgjerimi prej tunxhi

- Përdoret në beton, tulla të plota, gur natyral, klinker, tullë silikati, dru masiv dhe dru të laminuar
- Me filetë të brendshme metrike
- Vlera të larta mbajtjeje, nuk rrotullohet dhe kap mirë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8050 5	UPA TUNXHI	M 5	100
8050 6	UPA TUNXHI	M 6	100
8050 8	UPA TUNXHI	M 8	100
8050 10	UPA TUNXHI	M10	100
8050 12	UPA TUNXHI	M12	50
8050 16	UPA TUNXHI	M16	25



Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN	
Vida M	**Ø shpimi mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Beton B25**	**Tullë e plotë**
5	7,0	30	0,30	0,26
6	8,0	30	0,40	0,36
8	10,0	40	0,8	0,63
10	12,0	45	1,00	0,90
12	15,0	50	1,22	1,10
16	20,0	60	3,90	2,35

Spirancë gozhdë N-K, çelik i zinkuar

ETA-011/0240 R30-R120



8254 05



8254 55

- Miratim teknik evropian për fiksime të shumëfishta në beton me plasaritje
- Montim i shpejtë dhe i thjeshtë: mjafton goditja
- Thellësi e reduktuar ankorimi vetëm 25 mm për më pak shpim

- Distanca shumë të vogla nga buza dhe boshtore
- Ngarkesë e lejuar deri 2,14 kN
- Model tërësisht metalik
- Me kokë gozhde Ø 13 mm
- Për përdorim në ambiente të brendshme të thata

Përdorimi:

- Varje tavanesh, tubacione, veshje, kanale kabllosh etj.

Të dhëna teknike		ngarkesa të lejuara në kN
Gjatësia e spirancës mm	**Trashësia e shtrëngimit mm**	**beton**
39	5	2,14
69	35	2,14
89	55	2,14

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8254 05	SPIRANCË GOZHDË N-K 6 X 0-5/39	200
8254 35	SPIRANCË GOZHDË N-K 6X30-35/69	200
8254 55	SPIRANCË GOZHDË N-K 6X50-55/89	100

Upa tavani R-GS, çelik i zinkuar

- Upa tavani prej çeliku të zinkuar me miratim ETA, pjesa 6, për fiksime të shumëfishta në beton
- Ideale për montim universal, të shpejtë, racional dhe të sigurt me goditje të listelave, trarëve, profileve, nënstrukturave prej druri, profileve metalike, zinxhirëve, litarëve, shiritave me vrima, varëseve me tel, dadove zgjatuese me shufra me filetim, barrierave kundër zjarrit, kanaleve të ventilimit, tavaneve të varura etj.
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit F120
- Upa tavani për montim tejpërtej elementit gjatë varjes së tavaneve
- Kur goditet pyka e zgjerimit, upa zgjerohet kundër murit të vrimës
- Montimi i thjeshtë dhe i shpejtë me goditje shkurton punën

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8241 40	UPA TAVANI R-GS	6X 4,5/40	100
8241 65	UPA TAVANI R-GS	6X35 /65	100

ETA-11/0268 F-120



Të dhëna teknike		ngarkesa të lejuara në kN
Gjatësia e upës mm	**Trashësia e shtrëngimit mm**	**beton**
40	4,5	3,0
65	35	3,0

Spirancë gozhdë N-M 6-25 M8 / M10, çelik i zinkuar

- Spirancë gozhdë N-M me filetë me shkallë M8 dhe M10
- Falë filetës me shkallë, me një spirancë mund të përdoren shufra me filetim si M8, ashtu edhe M10
- Thellësia e ankorimit 25 mm
- Diapazoni i ngarkesës: 0,71 kN deri 2,14 kN



Rezistenca e lejuar F lej. vlen për një pikë fiksimi. Një pikë fiksimi mund të jetë:

- Upa e vetme,
- Çift upash me distancë boshtesh s > 50 mm ose
- Grup prej katër me s > 50 mm

Nëse distanca boshtore e upave në një pikë fiksimi është më e madhe ose e barabartë me distancën boshtore përkatëse midis pikave të fiksimit, rezistencat karakteristike vlejnë për çdo upa të veçantë.

Të dhëna teknike	
Ngarkesat dhe vlerat karakteristike	
Thellësia e ankorimit hef:	25 mm
Ngarkesa e lejuar (figura 1)	
- C12/15 F lej.:	1,43 kN[1]
- C20/25, C50/60 F lej.:	2,14 kN[1]
Ngarkesa e lejuar (figura 2)	
- C12/15 F lej.:	0,71 kN[1]
- C20/25, C50/60 F lej.:	0,95 kN[1]
Momenti i lejuar i përkuljes M lej.:	7,3 Nm
Trashësia minimale e elementit hmin:	80 mm
Të dhënat e montimit	
Diametri i vrimës do:	6 mm
Vrima kaluese në elementin që montohet df:	7 mm
Thellësia e vrimës h1:	35 mm

1 Te versioni N-M, kur ka forcë tërthore duhet bërë verifikimi për ngarkesë tërthore me krah leve.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8254 6 25	SPIRANCË GOZHDË N-M 6-25/M8/M10	100

Përparësia / dobia juaj

- Miratim ETA për fiksime të shumëfishta në beton me plasaritje
- Montim i shpejtë dhe i thjeshtë: mjafton goditja
- Thellësi e reduktuar ankorimi vetëm 25 mm për më pak shpim
- Distanca shumë të vogla nga buza dhe boshtore
- Ngarkesë e lejuar deri 2,14 kN
- Vetëm një produkt për dy përdorime: filetë me shkallë M8 / M10

Përdorimi

- Varje tavanesh, tubacione, veshje, kanale kabllosh

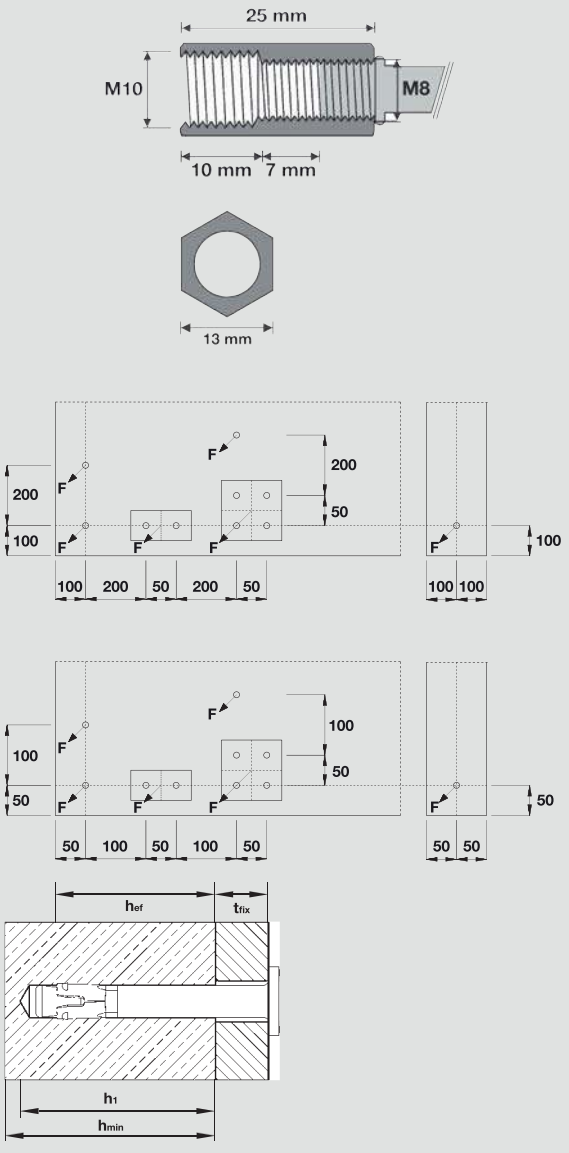

Mbajtëse për pllaka me fibra të buta Dämm-Fix / DämmFix Slim

- Pjatë speciale me vidë për fiksimin e pllakave izoluese me fibra druri (p.sh. Pavatex, Steico, Gutex etj.)
- Ø e pjatës: 60 mm
- Kusht është një veshje mbajtëse në sfond
- E zhvilluar dhe e përshtatur për **vidën FÖRCH për ndërtime druri AGR 1629 6 ...**
- Parandalon urat termike duke shkëputur pjesët e veçanta të fiksimit

Nr. art. 8087 60 DämmFix 60 mm:

- Për fiksimin e pllakave izoluese me fibra druri **të buta**
- Me mëngë dhe kapak mbulues për vidën

Nr. art. 8087 60 1 DämmFix Slim 60 mm:

- Për fiksimin e pllakave izoluese me fibra druri **më të forta**
- Version ekstra i sheshtë pa kapak mbulues për vidën

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8087 60	DÄMMFIX 60MM	200
8087 60 1	DÄMMFIX SLIM 60MM	300



8087 60 8087 60 1

Përdorimi



Vida për ndërtime druri, filetë e pjesshme

Lloji i vidës: vidë shpuese për dru
Materiali: Çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur
Lloji i kokës: TX
Lloji i filetës: filetë druri
Versioni: me brinjë frezuese, me brinjë në trup, me majë shpuese
Brinjë në trup: Po





Nr. artikulli	Ø fil.	Gjat.		Lloji i filetës	Madh. kokës
				Filetë pjes.	
1661 8 90	8	90	100	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 120	8	120	100	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 160	8	160	100	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 200	8	200	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 240	8	240	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 280	8	280	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 320	8	320	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 360	8	360	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 400	8	400	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 440	8	440	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 8 480	8	480	50	Filetë pjes.	40

Nr. artikulli	Ø filetës	Gjat.		Lloji i filetës	Madh. kokës
				Filetë pjes.	
1661 8 550	8	550	50	Filetë pjes.	40
				Filetë pjes.	
1661 10 80	10	80	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 110	10	110	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 140	10	140	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 180	10	180	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 220	10	220	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 260	10	260	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 300	10	300	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 340	10	340	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	
1661 10 380	10	380	50	Filetë pjes.	50
				Filetë pjes.	

Upa për materiale izoluese ETICS

- Upa me goditje për fiksimin e sistemeve termoizoluese kompozite të jashtme me shtresë suvaje në beton dhe mure
- Me thellësi montimi të reduktuar 25 mm
- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0336
- Upa mund të përdoret vetëm si fiksim i shumëfishtë për ankorimin e sistemeve termoizoluese kompozite të ngjitura (ETICS) sipas ETAG 004 në beton dhe mure.

- ETICS që përdoret nuk është objekt i këtij miratimi të përgjithshëm ndërtimor

ETA-07/0336



Të dhëna teknike

Nr. art.	Ø e upës Gjatësia mm	Ø e pjatës mm	Trashësia e izolimit mm
8086 8 95	8 × 95	60	60
8086 8 115	8 × 115	60	80
8086 8 135	8 × 135	60	100
8086 8 155	8 × 155	60	120
8086 8 175	8 × 175	60	140
8086 8 195	8 × 195	60	160
8086 8 215	8 × 215	60	180
8086 8 235	8 × 235	60	200
8086 8 255	8 × 255	60	220
8086 8 275	8 × 275	60	240

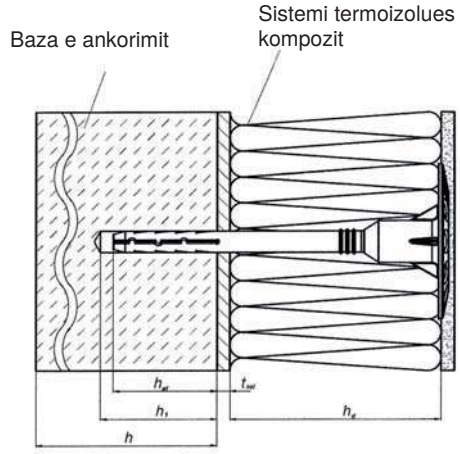

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8086 8 95	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 95	200
8086 8 115	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 115	200
8086 8 135	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 135	200
8086 8 155	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 155	200
8086 8 175	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 175	200
8086 8 195	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 195	200
8086 8 215	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 215	100
8086 8 235	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 235	100
8086 8 255	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 255	100
8086 8 275	UPA IZOLIMI ETICS	8 X 275	100

Baza e ankorimit	Dendësia bruto Klasa	Rezistenca min. në shtypje β	Shënime	Kapaciteti karakteristik në tërheqje N_{RK}
Beton C 12/15			EN 206-1	1,5 kN
Beton C 20/25			EN 206-1	1,5 kN
Beton C 50/60			EN 206-1	1,5 kN
Tulla muri p.sh. sipas DIN 105, Mz	≥ 2,0 kg/dm³	12 N/mm²	Seksioni i reduktuar deri 15 % nga vrimat pingul me sipërfaqen e shtrimit	1,5 kN
Tullë silikati e plotë p.sh. sipas DIN 106, KS	≥ 1,8 kg/dm³	12 N/mm²	Seksioni i reduktuar deri 15 % nga vrimat pingul me sipërfaqen e shtrimit	1,5 kN
Tullë silikati me vrima p.sh. sipas DIN 106, KSL	≥ 1,6 kg/dm³	12 N/mm²	Seksioni i reduktuar deri 15 % nga vrimat pingul me sipërfaqen e shtrimit, trashësia e murit të jashtëm ≥ 20 mm	0,9 kN
Tullë me vrima p.sh. sipas DIN 106, KS	≥ 1,0 kg/dm³	12 N/mm²	Seksioni i reduktuar më shumë se 15 % dhe më pak se 50 % nga vrimat1)	0,6 kN
Bllok i plotë betoni të lehtë DIN 18152, Vbl	≥ 0,7 kg/dm³	4 N/mm²	Raporti i vrimave të kapjes me sipërfaqen e shtrimit deri 10 %, madhësia maksimale e vrimave të kapjes: 110 × 45 mm	0,5 kN
Bllok i zbrazët betoni të lehtë DIN 18151, Hbl	≥ 0,9 kg/dm³	2 N/mm²	Sipas shtojcës 62)	0,5 kN

Upa plastike për materiale izoluese

- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0291
- E paramontuar me gozhdë plastike zgjeruese
- Për ndërtesa deri 8 metra lartësi, për fiksimin e stiroporit
- Për fiksimin e pllakave izoluese të buta dhe rezistente ndaj shtypjes
- Në tulla, beton poroz, gurë të lehtë dhe të plotë etj.
- Plastikë cilësore, rezistente ndaj goditjeve, vlera të larta mbajtjeje
- Për suvatues, gipsatorë, bojaxhinj dhe ndërtues fasadash
- Thellësia minimale e ankorimit: 25 mm
- Thellësia e vrimës: 35 mm

ETA-07/0291



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8084 90	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	90	250
8084 120	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	120	250
8084 140	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	140	250
8084 160	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	160	250
8084 180	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	180	250
8084 200	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	200	250
8084 220	UPA IZOLIMI-PLAST.-NAGEL	220	250

Të dhëna teknike		Ngarkesat e rekomanduara në kN			
Ø e upës mm	**Ø e pjatës mm**	**trashësia e izolimit mm**	**Beton**	**Tullë me vrima**	**Tullë e plotë**
10 × 90	50	55	0,18	0,12	0,14
10 × 120	60	85	0,18	0,12	0,14
10 × 140	60	105	0,18	0,12	0,14
10 × 160	60	125	0,18	0,12	0,14
10 × 180	60	145	0,18	0,12	0,14
10 × 200	60	165	0,18	0,12	0,14
10 × 220	60	185	0,18	0,12	0,14

Mbajtëse metalike për pllaka izoluese

Brandschutz-geprüft F 120



- Çelik me veshje alumin-zink për mbrojtje më të lartë nga korrozioni
- Version tërësisht metalik, rezistencë ndaj zjarrit F120 sipas certifikatës së përgjithshme ndërtimore nr. P-3444 / 7404-MPA BS
- Për fiksimin e pllakave izoluese të buta dhe rezistente ndaj shtypjes në beton dhe sipërfaqe të tjera masive
- Për suvatues, gipsatorë, bojaxhinj dhe ndërtues fasadash
- Diametri i kokës 35 mm, mund të zmadhohet në 80 mm me pjatën metalike për pllaka izoluese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8082 30	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	80	250
8082 60	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	110	250
8082 90	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	140	250
8082 170	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	170	250
8082 200	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	200	250
8082 250	MBAJT.PLL.IZOL. METAL TID-S	250	200

Të dhëna teknike				*Ngarkesat e rekomanduara në kN	
Përmasa mm	**min. Thellësia e vendosjes mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Maks. Tra-shësia e izolimit mm**	**Beton***	**Tullë silikati Gur i plotë***
8 × 80	30	40	50	0,2	0,2
8 × 110	35	45	75	0,2	0,2
8 × 140	40	50	100	0,2	0,2
8 × 170	45	55	125	0,2	0,2
8 × 200	50	55	150	0,2	0,2
8 × 250	50	55	200	0,2	0,2

Pjatë metalike për pllaka izoluese

- E përshtatshme për mbajtësen metalike të pllakave izoluese
- Posaçërisht për pllaka izoluese të buta

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8083 80	PJATË METAL.PËR PLL.IZOL.	80	250



Mënga montimi me distancë DIMO-BLOCK

- Materiali: plastikë
- Mëngë distancuese e futshme për kapërcimin e ngarkesave të fiksimeve të rënda në fasada me termoizolim
- Për montimin e tendave, strehëve, grilave, shkallëve industriale, konsolave etj.
- E përdorshme me llaç injektimi FÖRCH, spiranca bulon / për ngarkesa të rënda ose upa fasade etj.



Të dhëna teknike

Nr. art.	Ø e jashtme mm	Ø e brendshme mm	Lartësia e distancës mm	Ø shpimi mm
8154 10	49	18	10	50/51
8154 30	49	18	30	50/51
8154 50	49	18	50	50/51
8154 100	49	18	100	50/51

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8154 10	DIMO-BLOCK 10MM	50
8154 30	DIMO-BLOCK 30MM	25
8154 50	DIMO-BLOCK 50MM	25
8154 100	DIMO-BLOCK 100MM	20

Përdorimi

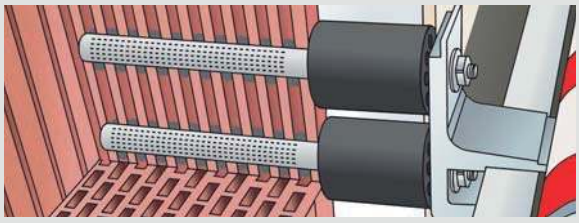







Gotë prerëse XL DIMO-BLOCK

- Gotë prerëse bimetal për shpim në izolim

Nr. art. 5750 4 50 1:
- Ø 50 mm, thellësia e shpimit 100 mm
- Punto rezervë nr. art. 5510 70

Nr. art. 5750 4 51 1:
- Ø 50 mm, thellësia e shpimit 250 mm

Nr. art. 5750 4 50 dhe nr. art. 5750 4 51:
- Përfshirë adapter gjashtëkëndor dhe punto
- Punto rezervë nr. art. 5508 90
- Jo e përshtatshme për materiale abrazive (pllaka Wedi dhe Heraklith)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5750 4 50	SET-GOTË PRERËSE BIMETAL XLDIMO 50	1
5750 4 50 1	BI-METAL-GOTË PRERËSE XLDIMO 50	1
5750 4 51	SET-GOTË PRERËSE BIMETAL XLDIMO 50	1
5750 4 51 1	BI-METAL-GOTË PRERËSE XL DIMO 50	1

Llaç injektimi FIT MC 1

Llaç injektimi me performancë të lartë me bazë hibride për fiksim pa presion zgjerimi

- **Miratim ETA 18/0461 opsioni 1, EAD 330499-00-0601** për beton me dhe pa plasaritje me shufra ankoruese / shufra me filetim në madhësitë M8 deri M30
- Shufra ankoruese prej çeliku të zinkuar me klasë qëndrueshmërie 5.8 deri 12.9
- Shufra ankoruese prej çeliku inoks / HCR me klasë qëndrueshmërie A4-70 dhe A4-80
- Mëngë me filetë të brendshme në madhësitë M6 / Ø 10 deri M16 / Ø 24
- Miratim për ndikime sizmike të kategorisë C1
- E miratuar për montim mbi kokë
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit F120
- Distanca minimale boshtore dhe nga buza me ngarkesat karakteristike më të larta
- **Sistem vetëhapës i patentuar te nr. art. 8150 1 300**

- Grykë përzierëse përkatëse nr. art. 8153 6 1





8150 1 300 8150 1 345

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8150 1 300	LLAÇ INJ. FIT MC1 MAX 300	e 10
8150 1 345	LLAÇ INJ. FIT MC1 MAX 345	e 10
8150P 1 300	HP(20)LL.INJ. FIT MC1 MAX 300	1
8150P 1 345	HP(20)LL.INJ. FIT MC1 MAX 345	1

Përparësia / dobia juaj

- Sistem vetëhapës i patentuar
- Llaç injektimi hibrid pa stiren me bazë vinilesteri
- Miratim për punto të zbrazëta, nuk nevojitet pastrimi i vrimës

Përdorimi





Llaç injektimi FIT MC 7

Llaç injektimi 2K ekonomik për fiksim pa presion zgjerimi

- **Miratim ETA 17/1032 opsioni 7, ETAG 001,** për beton pa plasaritje me shufra ankoruese / shufra me filetim në madhësitë M8 deri M30
- **Miratim ETA 17/1033 ETAG 029** për ankorim në mur me shufra ankoruese / shufra me filetim në madhësitë M8 deri M16
- Shufra ankoruese prej çeliku të zinkuar me klasë qëndrueshmërie 5.8 deri 12.9
- Shufra ankoruese prej çeliku inoks / HCR me klasë qëndrueshmërie A4-70 dhe A4-80
- **Baza e ankorimit pa mëngë rrjetë:** beton pa plasaritje, beton poroz, tulla të plota dhe tulla silikati të plota
- **Baza e ankorimit me mëngë rrjetë:** tulla silikati me vrima, tulla me vrima (shih miratimin) dhe blloqe të zbrazëta betoni të lehtë
- Distanca minimale boshtore dhe nga buza me ngarkesat karakteristike më të larta
- Grykë përzierëse përkatëse nr. art. 8153 6 7





8150 7 300 8150 7 345 8150 7 380

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8150 7 300	LLAÇ INJEKTIMI FIT MC 7 300	e 10
8150 7 345	LLAÇ INJEKTIMI FIT MC 7 345	e 10
8150 7 380	LLAÇ INJEKTIMI FIT MC 7 380	e 10
8150P 7 300	HP(20)LL.INJ. FIT MC7 300	1
8150P 7 345	HP(20)LL.INJ. FIT MC7 345	1
8150P 7 380	HP(20)LL.INJ. FIT MC7 380	1

Përparësia / dobia juaj

- Sistem vetëhapës i patentuar
- Llaç injektimi pa stiren me bazë poliesteri
- Llaç ekonomik për mure dhe beton pa plasaritje
- Llaç injektimi universal me siguri të garantuar për shumë raste përdorimi

Përdorimi





Shufra me filetim DIN 976 8.8, të zinkuara

DIN: 976
Materiali: çelik / i zinkuar
Cilësia: 8.8
Sipërfaqja: e zinkuar
Lloji i filetës: filetë metrike
Forma e filetës: filetë standarde
Drejtimi i filetës: djathtas





Nr. artikulli	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Hapi fil. mm
1824 8	M 8	1000	1 f	1,25
1824 10	M 10	1000	1 g	1,5
1824 12	M 12	1000	1 w	1,75
1824 16	M 16	1000	1 z	2
1824 20	M 20	1000	1 ü	2,5
1824 24	M 24	1000	1 ü	3
1824 27	M 27	1000	1	3
1824 30	M 30	1000	1	3,5





Shufra me filetim DIN 976, inoks A4

DIN: 976
Materiali: Inoks
Cilësia: A4-70
Sipërfaqja: e zhveshur
Lloji i filetës: filetë metrike
Forma e filetës: filetë standarde
Drejtimi i filetës: djathtas

Nr. artikulli	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	VPE	Hapi fil. mm
1826 8	M 8	1000	1	1,25
1826 12	M 12	1000	1	1,75
1826 16	M 16	1000	1	2
1826 20	M 20	1000	1	2,5
1826 24	M 24	1000	5	3
1826 27	M 27	1000	1	3
1826 30	M 30	1000	5	3,5

Prerës shufrash me filetë

- Prerës shufrash me filetë për prerjen e shpejtë të shufrave me filetë M6, M7, M8 dhe M10
- I përdorshëm në lëvizje
- Nuk dëmtohet fileta gjatë prerjes
- Nuk deformohet buza e prerjes
- Pa shkëndija, prandaj i përdorshëm në zona të mbrojtjes nga zjarri
- Prerje e pastër pa ashkla
- Raporti i levës lejon prerje të lehtë pa forcë të madhe

- Shinë ndalese e rregullueshme 65 cm, e drejtueshme djathtas dhe majtas
- Për shufra me filetë prej çeliku të butë deri 6.6-60 kg/mm²
- Përmasat (Gj × Gjer.): 68 cm × 19 cm
- Gjatësia e ndalesës: 65 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4945 1	PRERËS SHUFRASH ME FILETË 6-10MM	1
4945 2	SET THIKASH REZERVË P. PRERËS SHUFRASH	1



Upa me vidë për gipsokarton Pan-Head

- Montim i shpejtë dhe i thjeshtë
- Ideale për pllaka gipsokartoni dhe pllaka të lehta
- Përdoret edhe në tulla të plota
- Për fiksimin e elementeve të lehta dytësore si shufra perdesh, korniza fotosh, plinta etj.



Përparësia / dobia juaj

- Upa dhe vidë në një
- Te gipskartoni nevojitet vetëm një veprim
- Vidhosje me përdorime të shumta

Përdorimi

- Punoni me shpejtësi dhe moment të ulët për të shmangur mbishtrëngimin
- Ndaloni montimin sapo koka të prekë elementin
- Te tullat dhe gurët silikat-gëlqereje shponi paraprakisht 4 mm



Montim në gipsokarton



Montim në tulla



Montim në tullë silikati

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8055 30	GIPS UPA ME VIDË 6,3X30	250

Upa e lëngshme 2K

- Sistem injektimi me 2 komponentë me bazë poliuretani
- Për fiksimin e elementeve të lehta, për riparimin dhe mbushjen e vrimave të thyera ose të shpuara shumë të mëdha në të gjitha materialet minerale të ndërtimit dhe materialet prej druri
- Rritja e lehtë e vëllimit gjatë ngurtësimit garanton mbajtje maksimale
- Përdorim edhe në materiale me zgavra dhe vrima me anë të mëngës rrjetë
- Ankorimi pa presion zgjerimi parandalon dëmtimin e pllakave dhe suvasë
- Ngurtësohet shpejt, prandaj kohë e shkurtër pritjeje deri te montimi
- Vidat mund të vidhosen direkt në masën e ngurtësuar dhe kështu të vidhosen e zhvidhosen disa herë

- Masë që mund të lyhet dhe të lëmohet
- Montim i vidave, grepave ose syve të ndryshëm deri Ø 6 mm

- Ideale për ankorimin p.sh. të shinave të perdeve, varëseve të rrobave, llambave, mbajtëseve të peshqirëve, rafteve të lehtë, shufrave të dushit etj.

Shënime:
- Vendi i ruajtjes duhet të jetë i freskët, i thatë dhe i errët
- Temperatura e ruajtjes: +10 °C deri +30 °C
- Afati minimal i ruajtjes: 12 muaj
- Koha e ngurtësimit: 2-4 minuta









Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8140 25	UPA E LËNGSHME 2K 25ML	e 10

Përmbajtja nr. art. 8140 25:
- 1× upa e lëngshme 25 ml, 2× mikser statik, 2× mëngë rrjetë, 2× zgjatues

Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara	
Ø e vidës mm	Ø shpimi mm	Thellësia min. e ankorimit mm	në kN Materiale të plota	Materiale me vrima
4	6 – 10	45	0,4	0,2
5	8 – 10	45	0,5	0,25
6	10	45	0,6	0,3

Përzierës statik për upa të lëngshme 2K

- Aksesor i përshtatshëm për upën e lëngshme 2K 25 ml nr. art. 8140 25

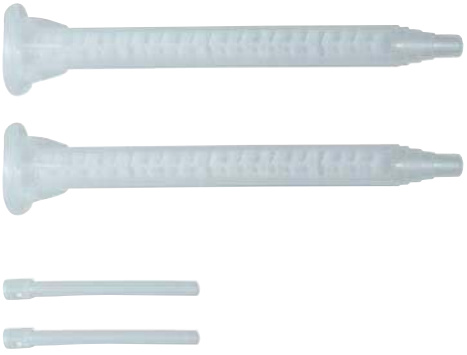

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8140 25 1	PËRZIERËS STATIK P. UPA E LËNGSHME 2K	10
8140 25 3	ZGJATUES P. UPA E LËNGSHME 2K	10

Mëngë me rrjetë për upa të lëngshme 2K

- Aksesor i përshtatshëm për upën e lëngshme 2K 25 ml nr. art. 8140 25

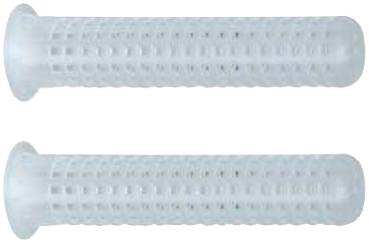

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8140 25 2	MËNGË ME RRJETË P. UPA E LËNGSHME 2K	10

Kapakë mbulues për upa kornize metalike TX30

- Për ngasje TX 30

Të dhëna teknike

Nr. artikulli	për Ø e upës	Modeli	Ngjyra
8044 15	10 mm	I harkuar Ø 15 mm	i bardhë RAL 9016
8044 16	10 mm	i sheshtë Ø 16 mm	i bardhë RAL 9016

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
8044 15	KAPAK MBUL.I HARKUAR BARDHË	15	9016	H 500
8044 16	KAPAK MBULUES FLA.BARDHË	16	9016	H 500



8044 15 8044 16



8041 15 8041 15 1

Kapakë mbulues për upa kornize metalike PZ

- Për ngasje PZ
- Për AGR 8040

Të dhëna teknike

Nr. artikulli	për Ø e upës	Modeli	Ngjyra
8041 15	10 mm	I harkuar Ø 15 mm	i bardhë RAL 9016
8041 15 1	10 mm	i harkuar Ø 15 mm	kafe e errët RAL 8017

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
8041 15	KAPAK MBUL.I HARKUAR BARDHË	15	9016	H 500
8041 15 1	KAPAK MBUL.I HARKUAR KAFE E ERRËT	15 1	8017	H 500

Çantë montimi, universale

- Materiali: kamosh cilësor
- 1 ndarje e madhe, 2 ndarje mesatare, 2 ndarje të vogla
- 1 lak për çekiç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4993 58	MONTAGE-ÇANTË "UNI"	1



Çantë gozhdësh

- Çantë brezi cilësore prej lëkure lope të qëndrueshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4993 50	ÇANTË GOZHDËSH E THJESHTË ZEZË	1
4993 51	ÇANTË GOZHDËSH DYFISHE ZEZË	1



4993 50



4993 51



Kapsator çekiç

- Trup prej çeliku suedez cilësor
  - Ndërtim i fortë
  - Pjesë konsumi të kalitura
  - Jetëgjatë dhe i qëndrueshëm
- Profil i sigurt për kapje, nuk rrëshqet gjatë punës

- Shpërndarje e balancuar e peshës, forcë maksimale goditjeje me përpjekje minimale
- Fushat e përdorimit: fiksimi i materialeve izoluese, fletëve plastike, kartonit të katranosur etj.

Nr. art. 8350 11 3 dhe 8350 19 1:

- Kapsator RAPID (shtytës i dyfishtë te tipi 11 3)

Nr. art. 8350P 11:

- Përmbajtja e paketës së kapsatorit çekiç R3 11:
  - Kapsator çekiç tipi 11 3 Rap.
  - 10 pako me nga 5.000 copë kapëse 11 × 9 mm

Të dhëna teknike

Nr. art.	Tipi	Gjatësia e kapëses	Tipi i kapëses
8350 11	11	6 – 10 mm	140
8350 11 3	11 3	6 – 12 mm	140
8350 19	19	4 – 6 mm	13
8350 19 1	19 1	4 – 6 mm	13
8350 54	54	10-14 mm	140
8350P 11	11 3	6-10 mm	140

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8350 11	KAPSATOR ÇEKIÇ TIP 11 PREBENA	1
8350 11 3	KAPSATOR ÇEKIÇ TIP 11-3 RAPID	1
8350 19	KAPSATOR ÇEKIÇ TIP 19 PREBENA	1
8350 19 1	KAPSATOR ÇEKIÇ TIP 19-1 RAPID	1
8350 54	KAPSATOR ÇEKIÇ TIP 54 RAPID	1
8350P 11	KAPSATOR ÇEKIÇ-PAKET 11-3	1

Kapsator dore

Nr. art. 8351 53:
- Kapsator dore i lehtë dhe i thjeshtë për t'u përdorur
- Kasë cilësore prej plastike të fortë
- Dorezë ergonomike me funksion bllokimi
- Për kapëse me tel të hollë tipi 53, 4-10 mm
- 156 kapëse për magazinë

Nr. art. 8351 153:
- Kapsator dore i fuqishëm për përdorim profesional
- Kasa dhe pjesët e konsumit prej çeliku
- Dorezë ergonomike me funksion bllokimi
- Për kapëse me tel të hollë tipi 53, 4-8 mm

Nr. art. 8351 353:
- Kapsator dore i fuqishëm për përdorim profesional
- Levë dorezë e patentuar që lëviz lehtë
- Kasa dhe pjesët e konsumit prej çeliku
- Rregullim i forcës së goditjes me 3 shkallë për deri 40 % kursim force
- Dorezë ergonomike me funksion bllokimi
- Për kapëse me tel të hollë tipi 53, 6-14 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8351 53	KAPSATOR DORE TIP 53	1
8351 153	KAPSATOR DORE TIP 153	1
8351 353	KAPSATOR DORE TIP 353	1



Kapsator dore Alu 940

- I përshtatshëm për kapëse me tel të sheshtë
- Gjatësia e kapëses: 6-14 mm
- Gjatësia maks. e gozhdës: 15 mm
- Kasë cilësore prej alumini
- I lehtë dhe i fortë
- Magazinë kapësesh me konstruksion masiv çeliku
- Me rregullim të forcës së goditjes me 3 shkallë
- Deri 65 % kursim force

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8351 940	KAPSATOR DORE ALU 940	1



Kapsator me bateri BTX 530 7,2 V

- Më shumë se 1.300 goditje me vetëm një karikim baterie
- Punë e shpejtë, forcë goditjeje e rregullueshme
- Bateri jetëgjatë Li-Ion 7,2 V pa vetëshkarkim
- Mbrojtje nga shkrepja e paqëllimshme falë hundës së sigurisë

- Tregues i nivelit të kapëseve
- Magazinë kombi për kapëse me tel të hollë dhe gozhdë N°8
- Dizajn ergonomik me Soft-Grip dhe ekuilibër perfekt





Të dhëna teknike	
Bateria:	7,2 V / 1,3 Ah
Koha e karikimit:	2,5 h
Kapaciteti i magazinës:	112 kapëse / 66 gozhdë
Përmasat:	220 × 90 × 195 mm
Pesha:	1,3 kg (përfshirë baterinë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8352 530	KAPSATOR ME BATERI TIP 530	1

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× bateri 7,2 V / 1,3 Ah
- Kapsator përfshirë kabllon e karikimit
- Paketë fillestare kapëse dhe gozhdë



Paketë baterie për tipin BTX 530

- Bateri rezervë 7,2 V / 1,3 Ah

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8352 530 1	PAKETË BATERIE PËR TIP 530	1

Produkte shoqëruese

Kapëse me tel të hollë
Tipi 53

Nr. art. 8353 53 6



Kapsator elektrik tipi 553

- Gjatësia maks. e kapëses: 20 mm
- Gjatësia maks. e gozhdës: 20 mm
- Kapsator me një dorë me kthim të ulët
  - Shpërndarje e balancuar e peshës
  - Punë e rehatshme dhe pa lodhje
- Magazina përdoret drejtpërdrejt
  - Nuk nevojitet përshtatje për kapëse dhe gozhdë
  - Kursim kohe
- Kabllo 3,5 m e gjatë, rreze e madhe lëvizjeje
- Lidhet në çdo prizë (220 V / 10 A)

Fusha e përdorimit:

- Kryesisht për fiksimin e fletëve plastike, kartonit të katranosur dhe listelave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8352 553	KAPSATOR ELEKTRIK TIP 553 SET	1
8352 553 1	KAPSATOR ELEKTRIK TIP 553	1



Të dhëna teknike

Gjatësia e kapëses:	8 – 20 mm
Tipi i kapëses:	53
Gjatësia e gozhdës:	16 – 20 mm
Tipi i gozhdës:	300
Kapaciteti i magazinës për kapëse:	175 copë
Kapaciteti për gozhdë:	100 copë

Kapsator elektrik tipi 606

- Gjatësia maks. e kapëses: 25 mm
- Gjatësia maks. e gozhdës: 25 mm
- Kapsator me një dorë me kthim të ulët
  - Shpërndarje e balancuar e peshës
  - Punë e rehatshme dhe pa lodhje
- Magazina përdoret drejtpërdrejt, nuk nevojitet përshtatje për kapëse dhe gozhdë, kursim kohe
- Kabllo 3,5 m e gjatë, rreze e madhe lëvizjeje
- Lidhet në çdo prizë (220 V / 10 A)

Fusha e përdorimit:

- Për fiksimin e paneleve të tavanit, drurëve me profil, drurit të fortë, pllakave me fibra të forta dhe listelave; siguria statike 10-fish për fiksimin e paneleve dhe drurit me profil arrihet kur një kapëse tipi 606 futet të paktën 20 mm në nënkonstruksion

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8352 606	KAPSATOR ELEKTRIK TIP 606 SET	1
8352 606 1	KAPSATOR ELEKTRIK TIP 606	1

Përmbajtja nr. art. 8352 606:

- Kapsator elektrik tipi 606, valixhe
- Kapëse: 960 × 23 mm
- Gozhdë: 1.000 × 25 mm



Të dhëna teknike

Gjatësia e kapëses:	12 – 25 mm
Tipi i kapëses:	606
Gjatësia e gozhdës:	16 – 25 mm
Tipi i gozhdës:	300
Kapaciteti i magazinës për kapëse:	120 copë
Kapaciteti për gozhdë:	100 copë

Produkte shoqëruese

Kapëse tipi 553

Nr. art. 8353 53 8



Kapëse tipi 606

Nr. art. 8353 606 12



Kapëse me tel të hollë tipi 53

- Gjatësia 6-10 mm e përshtatshme për kapsatorin e dorës tipi 53
- Gjatësia 6-8 mm e përshtatshme për kapsatorin e dorës tipi 153
- Gjatësia 6-14 mm e përshtatshme për kapsatorin e dorës tipi 353
- Gjatësia 8-20 mm e përshtatshme për kapsatorin elektrik tipi 553
- Gjatësia 6-14 mm e përshtatshme për kapsatorin me bateri tipi BTX 530

Të përshtatshme për: B & D A5751, A5752, Decotac A5980, **KWB** T8, T9, TT40, T14, T17, TT18, TT19S, T28, T44, **AEG** Powertac 18, 19, **Stanley** ST10, St14, **Wolcraft** 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7007, 7100, 7110, Taco8, Taco10, Taco14



Të dhëna teknike

Përmasa A në mm **Përmasa B në mm** **Përmasa C në mm**



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8353 53 6	PK(5000)KAPËSE	53 6MM	1
8353 53 8	PK(5000)KAPËSE	53 8MM	1
8353 53 10	PK(5000)KAPËSE	53 10MM	1
8353 53 12	PK(5000)KAPËSE	53 12MM	1
8353 53 14	PK(5000)KAPËSE	53 14MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Kapëse me tel të sheshtë tipi 140

Kapëse me shpinë të gjerë, zvogëlon shpimin e fletëve plastike

Të përshtatshme për kapsatorin çekiç tipi 11 + 54

Të përshtatshme për kapsatorin e dorës Alu 940

Të përshtatshme për gozhduesin pneumatik DNPF 16 nr. art. 5357 1 6 16

Të përshtatshme për: Arrow T 50, T 55, HT 50, ET 50, ETC 50, Swingline



Të dhëna teknike

Përmasa A në mm **Përmasa B në mm** **Përmasa C në mm**



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8353 11 6	PK(5000)KAPËSE	140 6MM	1
8353 11 8	PK(5000)KAPËSE	140 8MM	1
8353 11 9	PK(5000)KAPËSE	140 9MM	1
8353 11 10	PK(5000)KAPËSE	140 10MM	1
8353 11 12	PK(5000)KAPËSE	140 12MM	1
8353 11 14	PK(5000)KAPËSE	140 14MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Kapëse tipi 606

• E përshtatshme për kapsatorin elektrik tipi 606

Të përshtatshme për: B & D BD 428, SR 190E, **KWB** TT 19S, TT 28, **Metabo** TaE 2019, TaM 2020, TaE 3030, TaM 3034, **Bosch** PTK 19E, PTK 23E, PTK 29E, **Wolcraft** 7160, 7162, 7165

Të dhëna teknike

Përmasa A në mm	Përmasa B në mm	Përmasa C në mm





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8353 606 12	PK(4000)KAPËSE 606	12MM	1
8353 606 18	PK(4000)KAPËSE 606	18MM	1
8353 606 25	PK(4000)KAPËSE 606	25MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhdë N°8 për kapsator

15 mm e përshtatshme për kapsatorin e dorës tipi Alu 940
15 mm e përshtatshme për kapsatorin me bateri tipi BTX 530
15 + 20 mm e përshtatshme për kapsatorin elektrik tipi 553
20 + 25 mm e përshtatshme për kapsatorin elektrik tipi 606

Të përshtatshme për: KWB TT19 S, TT 28, **Metabo** TaE 2019, TaM 2020, TaE 3030, TaM 3034, **Bosch** PTK 19E, PTK 29E

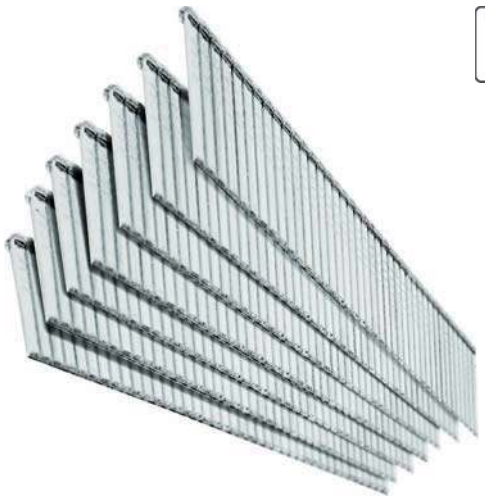

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8353 300 16	PK(1000)GOZHDË NR.8	15MM	1
8353 300 20	PK(750)GOZHDË NR.8	20MM	1
8353 300 25	PK(1000)GOZHDË NR.8	25MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhdues me gaz për beton SC40

- Gozhdues me gaz i lehtë dhe kompakt për përpunimin e gozhdëve të çelikut në magazinë me Ø 2,7 mm dhe gjatësi 15 deri 40 mm
- Përdorim i shpejtë, i sigurt dhe i thjeshtë
- Kapje e sigurt falë ergonomisë së mirë
- Kapacitet i lartë i magazinës prej 40 gozhdësh

Fusha e përdorimit:

- Veçanërisht për ndërtim të thatë (profile në KS / beton / çelik / metal në metal, dru në beton / çelik)



Të dhëna teknike	
Lloji i magazinës:	0° me mbushje nga pas
Tipi i gozhdës:	Të lidhura me plastikë
Kapaciteti i magazinës:	40 gozhdë
Gjatësia e gozhdës:	15 – 40 mm
Pesha:	3,8 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5358 40	GOZHDUES ME GAZ BETON SC40	1
5358 6 2	BATERI REZERVË GOZHDUES ME GAZ	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe pajisjeje, karikues, 2 bateri, çelës gjashtëkëndësh i brendshëm



Gozhdë çeliku

Versionet:

- Çelik i zinkuar
- Për pako: 1× kartuçë gazi 70 ml dhe 1.000 gozhdë çeliku

Të dhëna teknike	
Profile llamarine në trarë çeliku:	17 mm
Profile llamarine në gur silikat-gëlqereje:	19 – 25 mm
Profile llamarine në beton:	19 – 22 mm
Profile llamarine në suva në silikat-gëlqereje:	25 – 32 mm
Dru në beton/gur silikat-gëlqereje:	32 – 38 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8354 27 17	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X17MMVZ	1
8354 27 19	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X19MMVZ	1
8354 27 22	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X22MMVZ	1
8354 27 25	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X25MMVZ	1
8354 27 27	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X27MMVZ	1
8354 27 32	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X32MMVZ	1
8354 27 38	SET(1001)GOZHDË ÇELIKU2,7X38MMVZ	1

Gozhdues pneumatik 1M-O25SDS-S10

- Përdorim optimal për punë të shumëllojshme
- Peshë e vogël për komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Mbyllje praktike e magazinës
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Goditje e vetme me siguresë shkrepjeje
- Dalja e ajrit e rregullueshme

Fushat e përdorimit:

- Për fiksimin e paneleve, dërrasave me profil, listelave plastike

Të dhëna teknike

Tipi i kapëses:	Tipi O nga 12-25 mm
Presioni i punës:	4-7 bar
Konsumi i ajrit:	0,25 l / gozhdim
Pesha:	1,0 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5357 1 8 25	GOZHDUES PNEUMATIK 1M-O25SDS-S10	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Në kuti kartoni



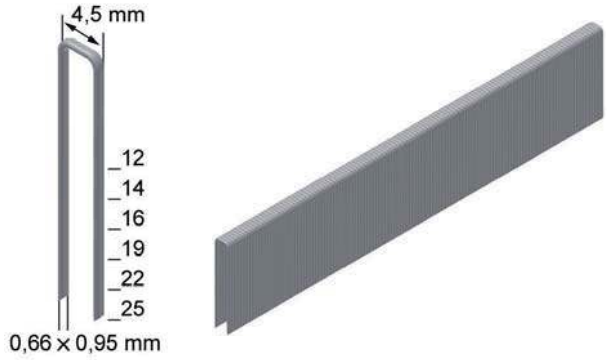

Kapëse për 1M-O25SDS-S10

Modeli:

- Çelik i zinkuar me rrëshirë (VZ)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8355 45 12	PK(10000)KAPËSE	O 12MM VZ	1 w
8355 45 14	PK(5000)KAPËSE	O 14MM VZ	1 w
8355 45 16	PK(5000)KAPËSE	O 16MM VZ	1 w
8355 45 19	PK(5000)KAPËSE	O 19MM VZ	1 w
8355 45 22	PK(5000)KAPËSE	O 22MM VZ	1 w
8355 45 25	PK(5000)KAPËSE	O 25MM VZ	1 w

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhdues pneumatik 9X-WP130

- Përdorim optimal për punë me pak lodhje
- Komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Shkrepje me goditje të vetme me siguresë
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Amortizues zhurme
- Dalja e ajrit e rregullueshme
- Rregullim i thellësisë
- Siguresë kundër goditjes bosh
- Mbrojtje nga gjurmët

Fushat e përdorimit:

- Pllaka izoluese dhe pllaka izoluese prej celuloze, pllaka të lehta me lesh druri, pllaka shumështresore, pllaka izoluese me fibra të buta, pllaka izoluese me lesh guri



Të dhëna teknike

Tipi i kapëses:	Tipi WP nga 75-130 mm
Presioni i punës:	5-8 bar
Konsumi i ajrit:	2,9 l / gozhdim
Pesha:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5357 1 75 130	GOZHDUES PNEUMATIK 9X-WP130	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe metalike transporti

Kapëse të rekomanduara nga:

GUTEX® DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

STEICO Das Naturbausystem

pavatex Bauen. Dämmen. Wohlfühlen.



Zmerilim, prerje, sharrim, shpim

Me zmerilim të mirë.

Nga letra zmerile te disqet diamanti për prerje e deri te sharrat dhe puntot, me zgjidhjet ideale të produkteve FÖRCH punoni gjithmonë me efikasitet maksimal. Zgjedhja dhe kombinimi i duhur i produkteve të veçanta janë vendimtare për një rezultat të shpejtë dhe të pastër.

Zmerilues me qafë të gjatë 550 Watt, Ø 225 mm

- Përdorim i thjeshtë
- Thithje shumë efektive e pluhurit falë pjatës zmeriluese me vrima të gjata
- Kokë zmeriluese fleksibël për punë në mure dhe tavane
- Rregullim i ndryshueshëm i shpejtësisë
- Funksion lidhjeje të shpejtë për thithjen



Të dhëna teknike	
Fuqia:	550 W
Shpejtësia pa ngarkesë:	650-1.600 min-1
Shpejtësia me ngarkesë të plotë:	280-950 min-1
Diametri i diskut:	225 mm
Pesha:	4,7 kg
Gjatësia:	1,5 m
Gjatësia e kabllos:	4 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5326 955	ZMERILUES ME QAFË TË GJATË M955	225MM	1

Përmbajtja e furnizimit:
- Çantë transporti, dorezë, tub

Disk zmerilimi me ngjitëse me shumë vrima Ø 225 mm



- Për zmerilues me qafë të gjatë
- Për zmerilim në ndërtimin e thatë për mure dhe tavane
- I përshtatshëm universalisht për të gjitha pajisjet, pavarësisht pozicionit dhe numrit të vrimave
- Rrjedha e vazhdueshme e thithjes në të gjithë sipërfaqen ul temperaturën e diskut
- Performancë zmerilimi shumë më e lartë falë thithjes së përhershme të pluhurit në të gjithë sipërfaqen
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini
- Lidhësi: rrëshirë / rrëshirë
- Materiali bartës: letër D



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8762 40 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P 40	25
8762 60 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P 60	25
8762 80 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P 80	25
8762 100 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P100	25
8762 120 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P120	25
8762 150 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P150	25
8762 180 1	KLE-DISK SMER. SHUMË VRIMA P180	25

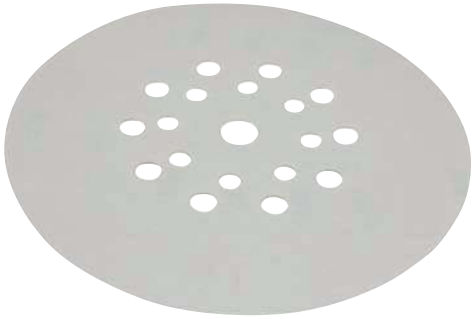

Disk zmerilimi me ngjitëse me vrima kombi Ø 225 mm

- Për zmerilues me qafë të gjatë
- Për zmerilim në ndërtimin e thatë për mure dhe tavane
- Disk zmerilimi me ngjitëse, unaza e brendshme me 8 vrima, e jashtmja me 10 vrima
- Rrethi i vrimave: 8 vrima: 70 mm; 10 vrima: 105 mm
- I përshtatshëm për zmeriluesit me qafë të gjatë Flex dhe Festool
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini
- Lidhësi: rrëshirë / rrëshirë
- Materiali bartës: letër D

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8762 40	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P 40	50
8762 60	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P 60	50
8762 80	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P 80	50
8762 100	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P100	50
8762 120	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P120	50
8762 150	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P150	50
8762 180	KLE-DISK SMER. VRIMA KOMBI P180	50

Letër zmerile me film për llak, disqe me ngjitëse FORCH*****

- Materiali bartës: film plastik shumë rezistent ndaj grisjes
- Lidhja:
  - P80, P150: rrëshirë sintetike e plotë
  - P180, P3.000: rrëshirë sintetike e plotë me veshje stearati
- Lloji i kokrrizës: korund
- Shpërndarja: shumë e hapur
- Modeli i vrimave:
  - Ø 150 mm: 15 vrima
  - Ø 76 mm: pa vrima





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5935 5 80 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 80 5*	100
5935 5 120 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 120 5*	100
5935 5 150 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 150 5*	100
5935 5 180 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 180 5*	100
5935 5 220 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 220 5*	100
5935 5 240 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 240 5*	100
5935 5 320 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 320 5*	100
5935 5 400 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 400 5*	100
5935 5 500 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 500 5*	100
5935 5 600 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 600 5*	100
5935 5 800 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P 800 5*	50
5935 5 1000 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P1000 5*	50
5935 5 1500 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P1500 5*	50
5935 5 2000 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P2000 5*	50
5935 5 2500 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P2500 5*	50
5935 5 3000 1	LET.SMER.FILM KL.150 15L P3000 5*	50
5935 5 80 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 80 5*	50
5935 5 120 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 120 5*	50
5935 5 150 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 150 5*	50
5935 5 180 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 180 5*	50
5935 5 220 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 220 5*	50
5935 5 240 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 240 5*	50
5935 5 320 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 320 5*	50
5935 5 400 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 400 5*	50
5935 5 500 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 500 5*	50
5935 5 600 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 600 5*	50
5935 5 800 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P 800 5*	50
5935 5 1000 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P1000 5*	50
5935 5 1500 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P1500 5*	50
5935 5 2000 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P2000 5*	50
5935 5 2500 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P2500 5*	50
5935 5 3000 76	LET.SMER.FILM KL.76 PA VRIMA P3000 5*	50

(KL = ngjitëse / Ø mm / vrima / P = kokrrizimi)

Letër zmerile për llak, disqe me ngjitëse FORCH*****

- Materiali bartës: letër fleksibël C ose D me lateks, me rezistencë të lartë ndaj grisjes
  - P40, P120: letër D 140 deri 155 g/m²
  - P150, P400: letër C 110 deri 135 g/m²
- Lidhja:
  - C = rrëshirë sintetike me veshje stearati
  - D = rrëshirë sintetike
- Shpërndarja: shumë e hapur
- Përmasat:
  - AGR 5935 (15), AGR 5936, AGR 5938 Ø 150 mm
  - AGR 5939 Ø 115 mm
  - AGR 5939 (125) Ø 125 mm
- Modeli i vrimave:
  - AGR 5935 (15) 15 vrima
  - AGR 5936 8 vrima brenda, Ø e rrethit të vrimave 65 mm
  - AGR 5938, AGR 5939 pa vrima
  - AGR 5939 (125) 8 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave 65 mm
  - AGR 5939 (125...1) 9 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave 90 mm
- Shpërndarja shumë e hapur në kombinim me veshjen e stearatit parandalon „mbushjen e shpejtë" të letrës zmerile, edhe gjatë përpunimit të materialeve që „lyejnë"
- Shumë e përshtatshme për zmerilimin e llaqeve të reja që treten në ujë

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë i astarëve KTL, mbushësve dhe llaqeve mbuluese në lyerjen serike dhe riparuese të automjeteve

Pjata zmeriluese të përshtatshme:

- AGR 5935 (15): nr. art. 5937 1
- AGR 5936: nr. art. 5936 1
- AGR 5938: nr. art. 5938 1, nr. art. 5938 2
- AGR 5939: nr. art. 5939 3
- AGR 5939 (125): nr. art. 5939 39 135
- AGR 5939 (125...1): pjatë zmeriluese FASTFIX FESTOOL

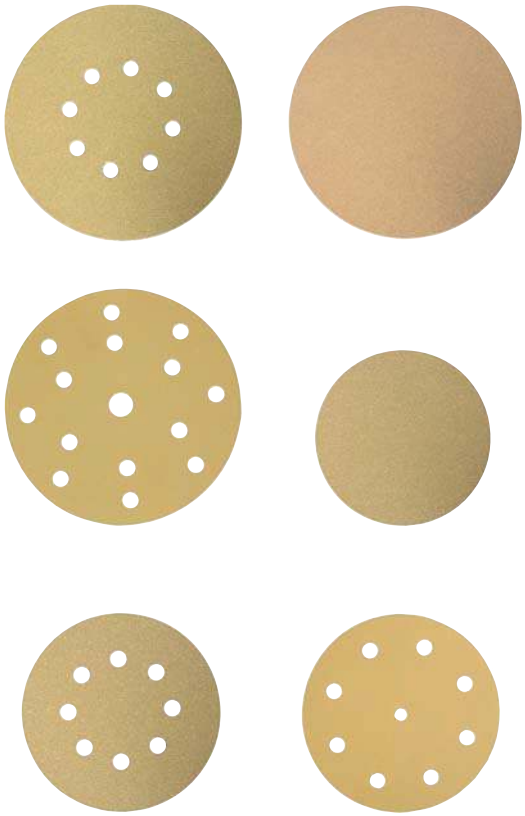

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5935 15 40	LET.SMER. D KL150 15L P 40 5*	50
5935 15 60	LET.SMER. D KL150 15L P 60 5*	50
5935 15 80	LET.SMER. D KL150 15L P 80 5*	50
5935 15 100	LET.SMER. D KL150 15L P100 5*	50
5935 15 120	LET.SMER. D KL150 15L P120 5*	50
5935 15 150	LET.SMER. D KL150 15L P150 5*	100
5935 15 180	LET.SMER. D KL150 15L P180 5*	100
5935 15 220	LET.SMER. D KL150 15L P220 5*	100
5935 15 240	LET.SMER. D KL150 15L P240 5*	100
5935 15 280	LET.SMER. D KL150 15L P280 5*	100
5935 15 320	LET.SMER. D KL150 15L P320 5*	100
5935 15 400	LET.SMER. D KL150 15L P400 5*	100
5935 15 500	LET.SMER. D KL150 15L P500 5*	100
5936 40	LET.SMER. D KL150 8L/65 P 40 5*	50
5936 60	LET.SMER. D KL150 8L/65 P 60 5*	50
5936 80	LET.SMER. D KL150 8L/65 P 80 5*	50
5936 100	LET.SMER. D KL150 8L/65 P100 5*	50
5936 120	LET.SMER. D KL150 8L/65 P120 5*	50
5936 150	LET.SMER. C KL150 8L/65 P150 5*	100
5936 180	LET.SMER. C KL150 8L/65 P180 5*	100
5936 240	LET.SMER. C KL150 8L/65 P240 5*	100
5936 320	LET.SMER. C KL150 8L/65 P320 5*	100
5936 400	LET.SMER. C KL150 8L/65 P400 5*	100
5938 40	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P 40 5*	50
5938 60	LET.SMER. D KL150 PA VRIMA P 60 5*	50
5938 80	LET.SMER. D KL150 PA VRIMA P 80 5*	50
5938 100	LET.SMER. D KL150 PA VRIMA P100 5*	50
5938 120	LET.SMER. D KL150 PA VRIMA P120 5*	50
5938 150	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P150 5*	100
5938 180	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P180 5*	100
5938 220	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P220 5*	100

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5938 240	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P240 5*	100
5938 320	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P320 5*	100
5938 400	LET.SMER. C KL150 PA VRIMA P400 5*	100
5939 40	LET.SMER. D KL115 PA VRIMA P 40 5*	50
5939 60	LET.SMER. D KL115 PA VRIMA P 60 5*	50
5939 80	LET.SMER. D KL115 PA VRIMA P 80 5*	50
5939 100	LET.SMER. D KL115 PA VRIMA P100 5*	50
5939 120	LET.SMER. D KL115 PA VRIMA P120 5*	50
5939 150	LET.SMER. C KL115 PA VRIMA P150 5*	100
5939 180	LET.SMER. C KL115 PA VRIMA P180 5*	100
5939 240	LET.SMER. C KL115 PA VRIMA P240 5*	100
5939 400	LET.SMER. C KL115 PA VRIMA P400 5*	100
5939 125 40	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P 40 5*	50
5939 125 40 1	LET.SMER. D KL125 9VRIMA P 40 5*	50
5939 125 60	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P 60 5*	50
5939 125 60 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P 60 5*	50
5939 125 80	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P 80 5*	50
5939 125 80 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P 80 5*	50
5939 125 100	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P100 5*	50
5939 125 100 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P100 5*	50
5939 125 120	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P120 5*	50
5939 125 120 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P120 5*	f 100
5939 125 150	LET.SMER. D KL125 8VRIMA P150 5*	100
5939 125 150 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P150 5*	100
5939 125 180	LET.SMER. C KL125 8VRIMA P180 5*	100
5939 125 180 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P180 5*	100
5939 125 240	LET.SMER. C KL125 8VRIMA P240 5*	100
5939 125 240 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P240 5*	100
5939 125 400	LET.SMER. C KL125 8VRIMA P400 5*	100
5939 125 400 1	LET.SMER. D.KL125 9VRIMA P400 5*	100

(KL = ngjitëse / Ø mm / vrima / Ø e rrethit të vrimave / P = kokrrizimi)

Disqe zmerile me ngjitëse për llak, dru FORCH*****





- Materiali bartës: letër fleksibël B ose C me lateks, me rezistencë të lartë ndaj grisjes
  - P 40, P 120: letër C 110 deri 135 g/m²
  - P 150, P 800: letër B 85 deri 110 g/m²
- Lidhja: rrëshirë sintetike e plotë me shtesa kundër pluhurit në lidhjen e sipërme
- Lloji i kokrrizës: korund
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat: Ø 150 mm
- Modeli i vrimave:
  - AGR 5904: 6 vrima brenda, Ø e rrethit të vrimave 80 mm
  - AGR 5906: 8 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave 120 mm
- Është i mundur edhe përdorimi për kohë të shkurtër në sipërfaqe të lagështa
- Shtesat kundër pluhurit në shtresën e sipërme parandalojnë ngjitjen e pluhurit të zmerilimit në sipërfaqen e kokrrizës. Efekti ndarës ruhet deri në konsumimin e plotë të kokrrizës

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë i astarëve KTL, mbushësve dhe llaqeve mbuluese në lyerjen serike dhe riparuese të automjeteve
- Heqje ashklash dhe ashpërsim i pjesëve plastike, si p.sh. parakolpëve, pragjeve dhe listelave dekorative
- Përpunimi i drurit

Pjata zmeriluese të përshtatshme:

- AGR 5904: nr. art. 5935 1
- AGR 5906: nr. art. 5937 1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5904 40	LET.SMER. C KL150 6L/80 P 40 5*	50
5904 60	LET.SMER. C KL150 6L/80 P 60 5*	50
5904 80	LET.SMER. C KL150 6L/80 P 80 5*	50
5904 100	LET.SMER. C KL150 6L/80 P100 5*	100
5904 120	LET.SMER. C KL150 6L/80 P120 5*	100
5904 180	LET.SMER. D KL150 6L/80 P180 5*	100
5906 40	LET.SMER. C KL150 8L/120P 40 5*	50
5906 60	LET.SMER. C KL150 8L/120P 60 5*	50
5906 80	LET.SMER. C KL150 8L/120P 80 5*	50
5906 100	LET.SMER. C KL150 8L/120P100 5*	100
5906 120	LET.SMER. C KL150 8L/120P120 5*	100
5906 150	LET.SMER. B KL150 8L/120P150 5*	100
5906 180	LET.SMER. B KL150 8L/120P180 5*	100
5906 220	LET.SMER. B KL150 8L/120P220 5*	100
5906 240	LET.SMER. B KL150 8L/120P240 5*	100

(KL = ngjitëse / Ø / vrima / Ø e rrethit të vrimave / P = kokrrizimi)

Disqe zmerile Abranet me ngjitëse për llak





Materiali bartës: rrjetë poliamidi
Lidhja: Rrëshirë sintetike
Lloji i kokrrizës: oksid alumini
Shpërndarja: e mbyllur
Përmasat: Ø 150 mm
Zmerilim pa pluhur falë thithjes në të gjithë sipërfaqen (24.000 vrima)
Disku zmerilues nuk mbushet, parandalon formimin e defekteve sipërfaqësore (p.sh. nyje pluhuri)
Mjedis pune i përmirësuar, ndotje më e vogël e mjedisit dhe kështu zmerilim më i këndshëm

Fushat e përdorimit:

Zmerilim i thatë i llakut, mbushësit dhe stukos, astarëve KTL, drurit, plastikës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5977 1 80	KL-ABRANET	150MM P 80	50
5977 1 120	KL-ABRANET	150MM P 120	50
5977 1 180	KL-ABRANET	150MM P 180	50
5977 1 240	KL-ABRANET	150MM P 240	50
5977 1 320	KL-ABRANET	150MM P 320	50
5977 1 400	KL-ABRANET	150MM P 400	50
5977 1 600	KL-ABRANET	150MM P 600	50
5977 1 1000	KL-ABRANET	150MM P1000	50

(KL = ngjitëse / Ø mm / P = kokrrizimi)

Letër zmerile universale, disqe me ngjitëse FORCH*****

- Materiali bartës: letër E e fortë
  - P 24, P 400: 220 deri 270 g/m²
- Lidhja: rrëshirë e plotë sintetike
- Lloji i kokrrizës: korund fisnik
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat: Ø 150 mm
- Modeli i vrimave:
  - AGR 5904: 6 vrima brenda, Ø e rrethit të vrimave: 80 mm
  - AGR 5906: 8 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave: 120 mm

Fushat e përdorimit:

- Përpunimi i pjesëve/pllakave prej druri masiv, pjesëve të veshura me rimeso druri natyral dhe dyshemeve prej druri
- Përpunimi i metaleve, përfshirë inoksin dhe llamarinat VA
- Zmerilim i bojërave, llaqeve me pigment, astarëve, stukos dhe llaqeve që ngurtësohen me acid

Pjata zmeriluese të përshtatshme:

- AGR 5904: nr. art. 5935 1
- AGR 5906: nr. art. 5937 1



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5904 10 40	LET.SMER. E KL150 6L/80 P 40 5*	50
5904 10 60	LET.SMER. E KL150 6L/80 P 60 5*	50
5904 10 80	LET.SMER. E KL150 6L/80 P 80 5*	50
5904 10 100	LET.SMER. E KL150 6L/80 P100 5*	50
5904 10 120	LET.SMER. E KL150 6L/80 P120 5*	50
5904 10 180	LET.SMER. E KL150 6L/80 P180 5*	50
5906 10 40	LET.SMER. E KL150 8L/120P 40 5*	50
5906 10 60	LET.SMER. E KL150 8L/120P 60 5*	50
5906 10 80	LET.SMER. E KL150 8L/120P 80 5*	50
5906 10 100	LET.SMER. E KL150 8L/120P100 5*	50
5906 10 120	LET.SMER. E KL150 8L/120P120 5*	50
5906 10 150	LET.SMER. E KL150 8L/120P150 5*	50
5906 10 180	LET.SMER. E KL150 8L/120P180 5*	50

(KL = ngjitëse / Ø mm / vrima/ Ø e rrethit të vrimave / P=kokrrizimi)



Disk mbajtës me ngjitëse

- Posaçërisht për letrën zmerile Abranet
- Me jastëk fleksibël
- Mbajtja: vrimë Ø 8 mm
- Përfshirë vidën fiksuese gjashtëkëndore të brendshme M8 dhe 5/16”
- Shumë vrima
- Përmasat Ø: 150 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5977 1	PJATË SMER.NGJ. 150 5/16"+M8 MULTI	1

Letër zmerile për llak, dru, plastikë, rula ekonomikë

- Materiali bartës:
  - P40, P80: letër D 140 deri 155 g/m²
  - P100, P240: letër B 85 deri 110 g/m²
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Shpërndarja: gjysmë e hapur
- Përmasat (Gj × Gjer.): Rul 50 m × 115 mm

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë i llakut dhe mbushësit, drurit, plastikës



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5925 40	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P 40	1
5925 60	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P 60	1
5925 80	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P 80	1
5925 100	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P100	1
5925 120	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P120	1
5925 150	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P150	1
5925 180	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P180	1
5925 240	RO(50M)TS.PAP.PA VRIMA 115MM P240	1

(Gj m × Gjer. mm / P = kokrrizimi)



Letër zmerile për llak, dru, plastikë, fletë të prera

- Materiali bartës:
  - P40, P80: letër D 140 deri 155 g/m²
  - P100, P240: letër B 85 deri 110 g/m²
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini
- Shpërndarja: gjysmë e hapur
- Përmasat (Gjer. × Gj): 115 mm × 280 mm
- Modeli i vrimave: pa vrima

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5920 40	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P 40	50
5920 60	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P 60	50
5920 80	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P 80	100
5920 100	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P100	100
5920 120	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P120	100
5920 150	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P150	100
5920 180	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P180	100
5920 240	LETËR SMER. PA VRIMA 115X280 P240	100

(Gj × L mm / P = kokrrizimi)

Zmerilues dore për rrjetë / rrjetë zmerile

- Prej plastike të qëndrueshme
- Rrjetat shtrëngohen me nofulla pa vegla

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 85 235	ZMERILUES DORE P. RRJETË ZMERILE 235X85MM	1

(Gjerësia × gjatësia mm)



Sistem shpërndarës për tub benzine / letër zmerile

- Mbajtëse e qëndrueshme rulash prej llamarine çeliku me bosht druri për pajisje individuale
- E përshtatshme për të gjitha muret me vrima FÖRCH dhe sistemet e rafteve VARO
- Buzë shqyerjeje për letrën zmerile
- Pajisje sipas zgjedhjes
- Ngjyra: RAL 5003

Nr. art. 3799 5:

- E përshtatshme për tuba benzine, letër mbrojtëse, pëlhurë zmerile, shtresë zmerilimi

Nr. art. 3799 6:

- E përshtatshme për pëlhurë zmerile
- AGR 5980: 40 mm e gjerë
- AGR 5981: 50 mm e gjerë
- AGR 5982: 60 mm e gjerë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
3799 4	MUR ME VRIMA PËR MBAJT.RULASH	1
3799 5	MBAJTËSE RULI ME BOSHT DRURI 130MM	1
3799 6	MBAJT.RULI PËLH.SMER.ME BOSHT DRURI 65MM	1
3799 5 1	BOSHT DRURI PËR ART.3799 5 140MM	1
3799 6 1	BOSHT DRURI P. SHPËRND.PËLH.SMER. 74MM	1

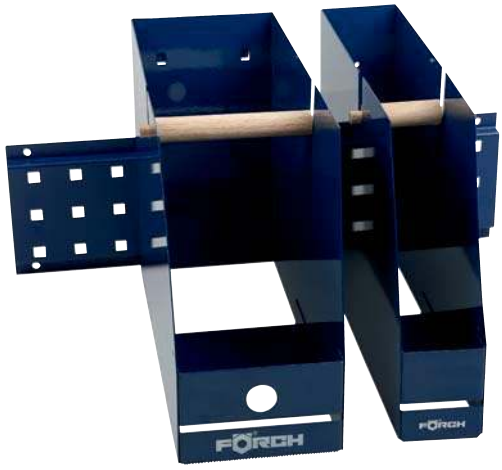



Sistem shpërndarës për letër zmerile të thatë

Përbëhet nga:

- 1× nr. art. 3799 4: mur me vrima
- 3× nr. art. 3799 5: mbajtëse rulash me bosht druri
- 1× nr. art. 5980 990: set fiksimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5925 1	SIST.SHPËRND.LETRE SMER.	1

Sistem shpërndarës 5-fish bosh për pëlhurë zmerile

Përbëhet nga:

- 1× nr. art. 3799 4: mur me vrima
- 1× nr. art. 3799 5: mbajtëse rulash me bosht druri 130 mm
- 4× nr. art. 3799 6: mbajtëse rulash me bosht druri 65 mm
- 1× nr. art. 5980 990: set fiksimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5980 5	SIST.SHPËRND.PËLH.SMER.5-FISH	1



Rrjetë zmerile

- E përdorshme universalisht për zmerilim me dorë me zmerilues dore ose për zmerilim me makinë vibruese
- E përshtatshme për përpunim të thatë dhe të lagësht
- Për lëmimin e vendeve të stukuara gjatë montimit të pllakave gipskarton, si dhe për zmerilim të ndërmjetëm të llakut, heqje ndryshku nga metali etj.
- Struktura e hapur parandalon mbushjen e shpejtë
- Baza: pëlhurë najloni si rrjetë
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës: karbit silici
- Shpërndarja: e dendur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8761 93 280 60	RRJETË ZMERILE 93X280 P 60	10
8761 93 280 80	RRJETË ZMERILE 93X280 P 80	10
8761 93 280 100	RRJETË ZMERILE 93X280 P100	10
8761 93 280 120	RRJETË ZMERILE 93X280 P120	10
8761 93 280 150	RRJETË ZMERILE 93X280 P150	10
8761 93 280 180	RRJETË ZMERILE 93X280 P180	10
8761 93 280 220	RRJETË ZMERILE 93X280 P220	10
8761 115 280 60	RRJETË ZMERILE 115X280 P 60	10
8761 115 280 80	RRJETË ZMERILE 115X280 P 80	10
8761 115 280100	RRJETË ZMERILE 115X280 P100	10
8761 115 280120	RRJETË ZMERILE 115X280 P120	10
8761 115 280150	RRJETË ZMERILE 115X280 P150	10
8761 115 280180	RRJETË ZMERILE 115X280 P180	10
8761 115 280220	RRJETË ZMERILE 115X280 P220	10
8761P 93 280 60	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P 60	1
8761P 93 280 80	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P 80	1
8761P 93 280 100	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P100	1
8761P 93 280 120	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P120	1
8761P 93 280 150	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P150	1
8761P 93 280 180	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P180	1
8761P 93 280 220	PK(50)RRJETË ZMERILE 93X280 P220	1
8761P 115 280 60	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P 60	1
8761P 115 280 80	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P 80	1
8761P 115 280100	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P100	1
8761P 115 280120	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P120	1
8761P 115 280150	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P150	1
8761P 115 280180	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P180	1
8761P 115 280220	PK(50)RRJETË ZMERILE115X280 P220	1

(Gjerësia × gjatësia mm / P = kokrrizimi)







Pamje nga afër

Shtresa zmerilimi, rula ekonomikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5950 180	RO(10M)SHTRESË SMER. 115MM P 180	1
5950 360	RO(10M)SHTRESË SMER. 115MM P 360	1
5950 500	RO(10M)SHTRESË SMER. 115MM P 500	1
5950 800	RO(10M)SHTRESË SMER. 115MM P 800	1
5950 1500	RO(10M)SHTRESË SMER. 115MM P1500	1

Të dhëna teknike

Ngjyra:
Kafe
e kuqe
gri e çelët
gri
kaki



Shtresa zmerilimi, fletë të prera

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5951 180	SHTRESË SMER. 152X229MM P 180	20
5951 280	SHTRESË SMER. 152X229MM P 280	20
5951 500	SHTRESË SMER. 152X229MM P 500	20
5951 800	SHTRESË SMER. 152X229MM P 800	20
5951 1500	SHTRESË SMER. 152X229MM P1500	20

Të dhëna teknike

Ngjyra:
E kuqe
kafe
blu
gri
kaki



Disqe të rrumbullakëta me shtresë zmerilimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5952 100	SHTRESË SMER. D150MM	P 100	20
5952 180	SHTRESË SMER. D150MM	P 180	20
5952 320	SHTRESË SMER. D150MM	P 320	20
5953 100	SHTRESË SMER. D115MM	P 100	20
5953 180	SHTRESË SMER. D115MM	P 180	20
5953 320	SHTRESË SMER. D115MM	P 320	20

Të dhëna teknike

Ngjyra:
Kafe
kafe
kafe
kafe
kafe
kafe



Disqe zmerilimi, shtresë e fortë me ngjitëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5978 115 1	KLETT-SHTRESË E FORTË D115MM I ASHPËR	10
5978 115 2	KLETT-SHTRESË E FORTË D115MM MESATAR	10
5978 115 3	KLETT-HARTVL. D115MM SHUMË I IMËT	10
5978 1	PJATË SMER.NGJ. M14 D115MM PIN22	1

Të dhëna teknike

Ngjyra:
Kafe
e kuqe
blu



Pjatë zmeriluese ngjitëse, ngjitëse speciale

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5952 2	KL-SHTRESË-PJATË SMER.NGJITËSE 150 M14	1
5953 1	KL-SHTRESË-PJATË SMER.NGJITËSE 115 M14	1



Fusha e përdorimit të shtresave zmeriluese:

- **Kokrrizimi P100 (oksid alumini):** Heqje boje, heqje ndryshku, pastrim, heqje e papastërtive të trasha si mbetje llaçi dhe suvaje etj. Strukturim i lehtë i drurit të butë.
- **Kokrrizimi P180 (oksid alumini):** Zmerilim i çelikut të zinkuar para lyerjes. Pastrim dhe ashpërsim i pjesëve prej alumini (p.sh. karroceri kamionësh, kopshte dimërore etj.) dhe sipërfaqeve të tjera metalike. Heqje boje, heqje ndryshku.
- **Kokrrizimi P320, P360 (oksid alumini):** Zmerilim i llaqeve të vjetra dhe metaleve para rilyerjes. Lëmim i drurit të lyer me llazurë dhe bejcë. Zmerilim dekorativ (matim me vija) i inoksit, metaleve me ngjyrë etj.
- **Kokrrizimi P500, 800 (karbit silici):** Riparim i defekteve te llaqet me një dhe dy shtresa. Zmerilim i astarëve, mbushësve dhe primerëve mbushës. Ashpërsim i plastikave. Lëmim i sipërfaqeve me fibra.
- **Kokrrizimi P800, P1500 (karbit silici):** Riparim i defekteve të vogla te llaqet me një dhe dy shtresa. Heqje e papastërtive. Zmerilim i astarëve, mbushësve dhe primerëve mbushës. Zmerilim i imët i pjesëve GFK në ndërtimin e automjeteve, varkave dhe modeleve.

Bllok zmerilimi dore prej tape

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5924 2	BLLOK SMER.TAPE 120X60X35MM	1



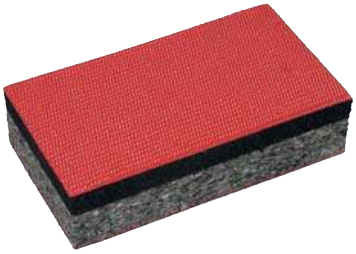

Bllok zmerilimi dore, me ngjitëse

- Me anë të fortë dhe fleksibël
- Për zmerilim të thatë dhe të lagësht
- Për përdorimin e shiritave limë me ngjitëse dhe shtresave zmeriluese (prerë në masë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5929 1	BLLOK SMER.DORE ME NGJ. 70X125MM	1

Sfungjerë dhe shtresa zmerilimi

- Sfungjerë zmerilimi: shkumë standarde, e fortë
- Shtresë zmerilimi: shkumë e butë
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini; te sfungjeri P 180 dhe te të gjitha shtresat, karbit silici
- Të butë dhe fleksibël, përshtaten optimalisht me të gjitha konturet
- Pamje e imët zmerilimi me heqje të madhe materiali (kokrriza P 100 e sfungjerit krijon pamje si letra zmerili P 180/220)

- Mund të fryhen dhe të lahen

Zmerilim druri:
- Profile, buzë, qoshe, rrumbullakime
- Sipërfaqe, mbushje, rrafshime
- Kënde, korniza të vogla

Zmerilim ndërmjetës i bojës:
- Pas përpunimit me materiale sipërfaqësore të tretshme në ujë ose me tretës
- Bojëra me shkëlqim të lartë dhe mbushës përkatës
- Sipërfaqe të trajtuara me alkal
- Llazura dritaresh

Zmerilim plastike:
- Buzë dhe sipërfaqe
- Të gjitha plastikat si ABS, PVC, akrilik, laminate etj.

Zmerilim metali:
- Pastrim dhe lustrim
- Tunxh, inoks etj.
- Astar-mbushës në lyerjen e automjeteve

Përmasat (L × Gj × Lart.):
- AGR 5945: 98 × 69 × 26
- AGR 5946: 120 × 98 × 13





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5945 36	SFUNGJER ZMERILIMI 100X70X27	P 36	e 250
5945 60	SFUNGJER ZMERILIMI 98X69X26	P 60	e 250
5945 80	SFUNGJER ZMERILIMI 98X69X26	P 80	e 250
5945 100	SFUNGJER ZMERILIMI 98X69X26	P100	e 250
5945 180	SFUNGJER ZMERILIMI 98X69X26	P180	e 250
5945 60 100	SFUNGJER SMER. 98X69X26	P60/100	e 250
5946 100	SHTRESË ZMERILIMI 120X98X13	P100	e 25
5946 180	SHTRESË ZMERILIMI 120X98X13	P180	e 25
5946 220	SHTRESË ZMERILIMI 120X98X13	P220	e 25
5946 60	SHTRESË ZMERILIMI 120X98X13	P 60	e 25

(L × Gj × Lart. mm / P = kokrrizimi)

Furça rrethore me bisht, inoks, të valëzuara FORCH*****

- Materiali i furçës: inoks (1.4301)
- Për përpunimin e inoksit
- Për punë të lehta si heqje e bojërave, astarëve, veshjeve dhe shtresave të oksidit të çdo lloji
- Për krijimin e sipërfaqeve të pastra, heqje ashklash nga sipërfaqet



Të dhëna teknike

Nr. art.	Mbajtja e makinës	Ø mm	Gjerësia (B) mm	Ø e telit mm	maks. 1/min
5863 5 50 1	Bishti 6 mm	50	10	0,3	15.000
5863 5 60 1	Bishti 6 mm	60	10	0,3	15.000

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5863 5 50 1	FURÇË RRETH.BISHT ME FILETË V2A 6 D 50 5*	1 z
5863 5 60 1	FURÇË RRETH.BISHT ME FILETË V2A 6 D 60 5*	1 z

Furça teli dore, çelik

FORCH*****

- Tel çeliku
- Për të gjitha punët e lehta të heqjes së ndryshkut dhe pastrimit
- Me vrimë për varje

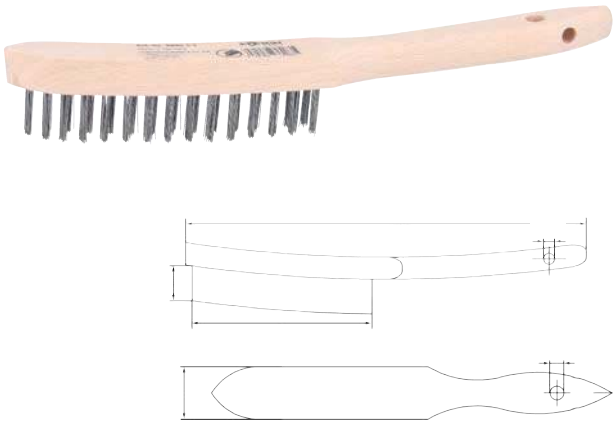

Të dhëna teknike

Nr. art.	Numri i Rreshta	Gjat. totale (A) mm	Gjatësia e qimeve (C) mm	Gjatësia e telit (H) mm	Gjerësia totale (B) mm
5850 5 2	2	290	140	25	25
5850 5 3	3	290	140	25	25
5850 5 4	4	290	140	25	33
5850 5 5	5	290	140	25	38

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
5850 5 2	FURÇË TELI DORE ST.	2-R	5*	1
5850 5 3	FURÇË TELI DORE ST.	3-R	5*	1
5850 5 4	FURÇË TELI DORE ST.	4-R	5*	1
5850 5 5	FURÇË TELI DORE ST.	5-R	5*	1

DIAMAX NDËRTIM TURBO

Për prerje të thatë dhe të lagur
Disk diamanti ideal si për prerje të thatë me fleks dhe prerëse me motor, ashtu edhe për prerje të lagur me sharrë kantieri



Përparësia / dobia juaj

- Lartësia e segmentit 12 mm për jetëgjatësi të madhe
- Lidhje segmentesh e salduar me lazer për prerje të vështira
- Çarje lazer për zhurmë të reduktuar
- Segmente turbo të alternuara me dhëmbë të shkurtër për largim të shpejtë të materialit, pak nxehje dhe prerje të shpejtë

Përdorimi

- I përshtatshëm për beton, granit, klinker të fortë, beton të armuar, material të përgjithshëm ndërtimi



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5849 6 115	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 115	1
5849 6 125	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 125	1
5849 6 230	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 230	1
5849 6 300 20	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 300 B20	1
5849 6 300 254	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 300 B25,4	1
5849 6 300 30	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 300 B30	1
5849 6 350 20	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 350 B20	1
5849 6 350 254	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 350 B25,4	1
5849 6 350 30	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 350 B30	1
5849 6 400 20	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 400 B20	1
5849 6 400 254	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 400 B25,4	1
5849 6 400 30	DISK DIAM. DIAMAX NDËRTIM TURBO 400 B30	1

Të dhëna teknike

Nr. art.	Lartësia e segmentit
5849 6 115	12 mm
5849 6 125	12 mm
5849 6 230	12 mm
5849 6 300 20	12 mm
5849 6 300 254	12 mm
5849 6 300 30	12 mm
5849 6 350 20	12 mm
5849 6 350 254	12 mm
5849 6 350 30	12 mm
5849 6 400 20	12 mm
5849 6 400 254	12 mm
5849 6 400 30	12 mm

Produkte shoqëruese

Prerës me motor K770

Nr. art. 5319 760



Dado me shtrëngim të shpejtë

Nr. art. 5326 115 230



Pllaka mprehjeje për disqe diamanti prerës / kurora shpimi

Nr. art. 5656 8 320



DIAMAX PLLAKA

Lartësia e segmentit 7 mm
Shumë i hollë për prerje jashtëzakonisht të imëta

Fushat e përdorimit:

Gur natyral dhe artificial, mermer, pllaka, gres porcelanat, beton, pllaka gipsi, tulla, tjegulla, llamarina profili deri 1,2 mm



Të dhëna teknike

Nr. art. **Lartësia e segmentit**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5849 8 115	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 115	1
5849 8 125	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 125	1
5849 8 150	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 150	1
5849 8 180	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 180	1
5849 8 200 30	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 200 BO30	1
5849 8 230	DISK DIAM. DIAMAX PLLAKA 230	1

(Ø në mm / BO = vrima në mm nëse jo 22,23 mm)



PREMIUM Disk frezimi

Për frezim në suva dhe mure
Fuga klinkeri

Të dhëna teknike

Nr. art.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5846 115 45	PREMIUM DISK FREZIMI 115 4,5MM	1
5846 115 60	PREMIUM DISK FREZIMI 115 6,0MM	1
5846 115 80	PREMIUM DISK FREZIMI 115 8,0MM	1
5846 125 45	PREMIUM DISK FREZIMI 125 4,5MM	1
5846 125 60	PREMIUM DISK FREZIMI 125 6,0MM	1
5846 125 80	PREMIUM DISK FREZIMI 125 8,0MM	1

(Ø / trashësia mm)

Gurë prerës çelik / inox
CERCORE FORCH *****

Pa Fe, S, Cl (≤0,1 %)
Plotëson kërkesat e sigurisë sipas EN 12413,



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5808 5 115 08 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 115X08 5*	g 50
5808 5 115 10 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 115X10 5*	g 50
5808 5 115 16 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 115X16 5*	g 50
5808 5 115 25 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 115X25 5*	g 50
5808 5 125 08 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 125X08 5*	g 50
5808 5 125 10 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 125X10 5*	g 50
5808 5 125 16 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 125X16 5*	g 50
5808 5 125 25 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 125X25 5*	g 50
5808 5 150 16 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 150X16 5*	25
5808 5 150 19 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 150X19 5*	25
5808 5 178 16 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 178X16 5*	25
5808 5 178 25 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 178X25 5*	25
5808 5 230 19 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 230X19 5*	25
5808 5 230 25 1	DISK PRERËS ST/IN CERCORE 230X25 5*	25

Përparësia / dobia juaj

- Gur prerës me performancë të lartë, me lidhje rrëshire / qeramike, i përforcuar me fibra, me fuqi maksimale prerjeje dhe jetëgjatësi
- Pothuajse pa ashkla pas prerjes së profileve, tubave dhe llamarinave
- Punë precize, e sigurt dhe e saktë falë stabilitetit të lartë anësor
- Version i qëndrueshëm, i lakuar, në përmasat 115 / 125 × 0,8 mm dhe 230 × 1,9 mm

Përdorimi

- Veçanërisht i përshtatshëm për prerjen e inoksit falë lidhjes qeramike
- Ideal për përpunimin e llamarinave dhe profileve deri rreth 10 mm trashësi
- Shpejtësia periferike maks. 80 m/s





Produkte shoqëruese

Zmerilues këndor DWE4237 / K, 125 mm

Nr. art. 5328 4237 1



Kufje mbrojtëse Pocket

Nr. art. 5402 8



Tehe sharre dekupazhi

B-M 20/55W





Alumin



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë

Materiali:

- Çelik HSS, dhëmbë të valëzuar

Fusha e përdorimit:

- Metal me ngjyrë, alumin 3-10 mm, çelik i butë, plastika të forta të armuara 3-6 mm, eternit deri 10 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,0 mm
Gjatësia	55 mm
Gjatësia:	Bosch T118B, AEG 352150
Korrespondon:	AEG 254064, Holz-Her MEG50G Holz-Her 17.4092, Metabo 23638

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 20 55	SP(10)TEH DEKUP. B-M 20/ 55W	1
5721P 20 55	HP(25)TEH DEKUP. B-M 20/ 55W	1

B-M 20/105 W-BI





Tuba çeliku, profile, material i plotë


Material sanduiç



Metal me ngjyrë

Materiali:

- Bimetal, i valëzuar

Fusha e përdorimit:

- Metal me ngjyrë, alumin 3-10 mm, çelik i butë, plastika të forta të armuara 3-6 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	9,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,0 mm
Gjatësia	105 mm
Gjatësia:	Bosch T318BF, AEG 274653
Korrespondon:	Festo 486559

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 20 105	SP(10)TEH DEKUP. B-M 20/105 W-BI	1
5721P 20 105	HP(25)TEH DEKUP. B-M 20/105W-BI	1

B-M 30/75 G-BI



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik, metal me ngjyrë, alumin dhe plastika

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	3,0 mm
Gjatësia	75 mm
Gjatësia:	Bosch T127DF, AEG 340014,
Korrespondon:	Festo 486554, Metabo 23639

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 30 75 2	SP(10)TEH DEKUP. B-M 30/ 75G-BI	1
5721P 30 75 2	HP(25)TEH DEKUP. B-M 30/ 75G-BI	1



Alumin



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë


Plastikë

B-U 25/18/75 V-BI



Materiali:

- Dhëmbëzim vario, bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik, dru me mbetje metali, dru ndërtimi dhe kallëpesh

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	9,6 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 – 1,8 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	–

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 25 18 75	SP(10)TEH DEKUP. B-U 25/18/75VBI	1
5721P 25 18 75	HP(25)TEH DEKUP. B-U 25/18/75VBI	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje

B-U 25/18/105 V-BI



Materiali:

- Dhëmbëzim vario, bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik, dru me mbetje metali, dru ndërtimi dhe kallëpesh

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	9,6 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 – 1,8 mm
Gjatësia	105 mm
Gjatësia:	–
Korrespondon:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 25 18 105	SP(10)TEH DEKUP. B-U25/18/105VBI	1
5721P 25 18 105	HP(25)TEH DEKUP. B-U25/18/105VBI	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje

B-H 25/75 CS



Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, kompensatë dhe pllaka me fibra druri deri 50 mm, plastika të ndryshme të buta deri 20 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,5 mm
Gjerësia e tehut:	7,3 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 mm
Gjatësia	77 mm
Gjatësia:	Bosch T101B, AEG 254061
Korrespondon:	Holz-Her H075F, Holz-Her 17.3967 Metabo 23634

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 25 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 25/ 75CS	1
5721P 25 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 25/ 75CS	1


Kompensatë, dru i fortë, i butë, pllaka ashklash


Plastikë


Prerje e pastër

B-H 30/75 G




Kompensatë, dru i fortë, i butë, pllaka ashklash


Plastikë


Pllaka gips-kartoni

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru i butë deri 50 mm, polistiren, poliamid, plastika të buta

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	9,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	3,0 mm
Gjatësia	75 mm
Gjatësia:	Bosch T111C, AEG 254071
Korrespondon:	AEG 352144, Holz-Her H075R Metabo 23632

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 30 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 30/ 75G	1
5721P 30 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 30/ 75G	1

B-H 40/75 GS




Kompensatë, dru i fortë, i butë, pllaka ashklash

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë deri 50 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	7,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia	77 mm
Gjatësia:	Bosch T144D, Festo 486563
Korrespondon:	Holz-Her HW75K, Holz-Her 17.3983 Metabo 23649

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS	1
5721P 40 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS	1

B-H 40/75 GS-BI





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash



Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë deri 50 mm **(jetëgjatësi e lartë)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	8,0 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	72 mm
Korrespondon:	Bosch T144DF, Festo 486563

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75 1	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS-BI	1
5721P 40 75 1	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS-BI	1

B-H 40/75 KGS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash



Teh për kthesa

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, pllaka ashklash deri 50 mm **(teh për kthesa)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	6,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T244D, Festo 486563 Holz-Her HW75K, Metabo 23649

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75 2	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KGS	1
5721P 40 75 2	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KGS	1

B-H 40/75 CS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash



Shpejtësi
e lartë
prerjeje

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik dhe dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë dhe pllaka me fibra druri, si dhe plastika të buta deri 50 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,5 mm
Gjerësia e tehut:	7,2 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T101D, AEG 274351 Holz-Her HO75G, Holz-Her 17.3975 Metabo 23635

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75 3	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75CS	1
5721P 40 75 3	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75CS	1

B-H 40/75 KRGS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash



Teh për kthesa

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas, me dhëmbëzim në shpinë

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka me fibra druri, plastika të buta deri 50 mm **(teh për kthesa)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	6,0 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T244DS, AEG 265654

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75 5	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KRGS	1
5721P 40 75 5	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KRGS	1

B-H 40/75 DGS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash

LONG LIFE

Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Çelik HAS jo i zmeriluar konik, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë, pllaka me fibra druri deri 60 mm **(prerje të shpejta)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,7 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Festo 486551, teh i artë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 75 6	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75DGS	1
5721P 40 75 6	HP(20)TEH DEKUP. B-H 40/ 75DGS	1

B-H 40/105 DGS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash

LONG LIFE

Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Çelik HAS, jo i zmeriluar konik, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë, pllaka me fibra druri deri 85 mm **(prerje të shpejta)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,7 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	105 mm
Korrespondon:	Festo 486552, teh i artë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 105	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/105DGS	1
5721P 40 105	HP(20)TEH DEKUP. B-H 40/105DGS	1

B-H 40/155 GS





Kompensatë,
dru i fortë, i butë,
pllaka ashklash



Shpejtësi
e lartë
prerjeje

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre universal për të gjitha drurët **(gjatësi speciale)**

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:
Gjerësia e tehut:
Hapi i dhëmbëve:
Gjatësia e dhëmbëzuar:
Korrespondon:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 40 155	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/155GS	1

Tehe sharre dekupazhi paketë kombi Classic

- **Pesë tehet e sharrës dekupazhi më të përdorura në asortiment**
- Për shumë lloje prerjesh ose materiale, një teh i përshtatshëm gjithmonë në dorë
- Llojet më cilësore të teheve garantojnë cilësinë më të mirë të prerjes
- I përdorshëm edhe si pajisje bazë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721P 1	TEHE DEKUP.PAKETË KOMBI CLASSIC	1



Pajisja

Tipi i tehut / përshkrimi	Sasia e teheve
5721 25 75	4
5721 40 75 3	4
5721 25 75 1	4
5721 40 75 5	4
5721 12 55 1	4



B-H Progressor dru



Materiali:

- Çelik HCS, i zmeriluar konik dhe dhëmbë të mprehur (zmerilim special)

Fusha e përdorimit:

- Të gjitha materialet prej druri dhe pllakash 2-65 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,50 mm
Gjerësia e tehut:	9,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,0 – 3,0 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	90 mm
përkon me:	Bosch T234X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 20 30 90	SP(10)TEH DEKUP. B-H PROGR.DRU	1
5721P 20 30 90	HP(25)TEH DEKUP. B-H PROGR.DRU	1


Kompensatë, dru i fortë, i butë, pllaka ashklash


Prerje paralele



Shpejtësi e lartë prerjeje

B-M Progressor metal



Materiali:

- Çelik HSS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Për metal, llamarina 1,5-10 mm, metale me ngjyrë 1,5-20 mm
- Inoks 1,5-3 mm, plastika, edhe të përforcuara me fibra qelqi, deri 30 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	8,6 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,2 – 2,6 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
përkon me:	Bosch T123X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5721 12 26 75	SP(10)TEH DEKUP. B-M PROGR.METAL	1
5721P 12 26 75	HP(25)TEH DEKUP. B-M PROGR.METAL	1


Llamarina



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



shpejtësi e lartë prerjeje



Inoks

REC. DWS 80/205 materiale izoluese



Materiali:
- HCS/CV zmerilim me valë

Fusha e përdorimit:
- Materiale izoluese me lesh mineral
- Stiropor, styrodur, shkuma (EPS/PUR)
- Gomë, letër, lëkurë dhe tapet

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i valës:	8 mm
Gjatësia e valëzuar:	205 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5734 80 205	SP(5)TEH REC. DWS MAT.IZOL. 80/205	1


Lesh mineral, izolim


Stiropor, Styrodur, Shkuma


Gomë


Letër


Lëkurë, tapet

REC. DWS 80/280 materiale izoluese



Materiali:
- HCS/CV zmerilim me valë

Fusha e përdorimit:
- Materiale izoluese me lesh mineral
- Stiropor, styrodur, shkuma (EPS/PUR)
- Gomë, letër, lëkurë dhe tapet

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i valës:	8 mm
Gjatësia e valëzuar:	280 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5734 80 280	SP(5)TEH REC. DWS MAT.IZOL. 80/280	1


Lesh mineral, izolim


Stiropor, Styrodur, Shkuma


Gomë


Letër


Lëkurë, tapet

Gota prerëse HSS bimetal

- Gotat prerëse HSS bimetal mund të përdoren në trapano dore, trapano me këmbë dhe torno
- Dhëmbët e gotave prerëse HSS bimetal janë frezuar me saktësi dhe shtrembërimi ka tolerancë të ngushtë
- Optimizon sharrimin e vrimave të pastra dhe krejtësisht të rrumbullakëta në gizë, çelik, bakër, bronz, alumin, plastika, gipskarton dhe dru
- Thellësia maks. e prerjes: 38 mm
- Dhëmbëzim vario, hap i alternuar i dhëmbëve 4,2 + 6,3 mm (6/4")
  - Sharrim me pak dridhje dhe performancë prerjeje më e lartë me rreth 45 %
  - Deri 3 herë më shumë jetëgjatësi
- Pllakë bazë e përforcuar (nga Ø 32 mm me bllokim me 2 vrima)
  - Parandalon shqyerjen dhe rrotullimin e tepërt të filetës
  - Më shumë spirale filete dhe kështu saktësi më e madhe rrotullimi dhe goditjeje anësore
- Gjatë përpunimit të metaleve (me përjashtim të gizës) përdorni vajin FÖRCH për shpim dhe prerje. Ai siguron prerje të pastër dhe zgjat jetëgjatësinë e gotës prerëse.
- Furnizohet pa bisht mbajtës dhe punto qendërzuese



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5750 14	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 14	1
5750 16	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 16	1
5750 17	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 17	1
5750 19	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 19	1
5750 21	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 21	1
5750 22	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 22	1
5750 24	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 24	1
5750 25	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 25	1
5750 27	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 27	1
5750 29	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 29	1
5750 30	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 30	1
5750 32	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 32	1
5750 33	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 33	1
5750 35	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 35	1
5750 37	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 37	1
5750 38	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 38	1
5750 40	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 40	1
5750 41	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 41	1
5750 44	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 44	1
5750 46	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 46	1
5750 48	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 48	1
5750 51	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 51	1
5750 52	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 52	1
5750 54	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 54	1
5750 56	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 56	1
5750 57	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 57	1
5750 59	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 59	1
5750 60	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 60	1
5750 64	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 64	1
5750 65	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 65	1
5750 67	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 67	1
5750 68	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 68	1
5750 70	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 70	1
5750 73	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 73	1
5750 74	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 74	1
5750 76	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 76	1
5750 79	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 79	1
5750 83	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 83	1
5750 86	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 86	1
5750 89	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 89	1
5750 92	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 92	1
5750 95	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 95	1
5750 98	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 98	1
5750 102	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 102	1
5750 105	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 105	1
5750 111	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 111	1
5750 114	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 114	1
5750 121	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 121	1
5750 127	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 127	1
5750 140	SHARRË CILINDRIKE BI-MET. 140	1

(Ø mm)

Të dhëna teknike ***Rrotullime të rekomanduara 1/min**

Metal i butë*	Çelik veglash*	Hekur*	Tunxh*	Alumin*
580	300	400	790	900
550	275	365	730	825
500	250	330	665	750
460	230	300	600	690
425	210	280	560	630
390	195	260	520	585
370	185	245	495	555
350	175	235	470	525
325	160	215	435	480
300	150	200	400	450
285	145	190	380	425
275	140	180	360	410
260	135	175	345	390
250	125	165	330	375
240	120	160	315	360
230	115	150	300	345
220	110	145	290	330
210	105	140	280	315
195	95	130	260	295
190	95	125	250	285
180	90	120	240	270
170	85	115	230	255
165	80	110	220	245
160	80	105	210	240
150	75	100	200	225
150	75	100	200	225
140	70	95	190	220
140	70	95	190	220
135	65	90	180	205
130	65	85	175	200
130	65	85	170	195
130	65	85	165	190
125	60	80	160	185
120	60	80	160	180
120	60	80	160	180
115	55	75	150	170
110	55	70	140	165
105	50	70	140	155
100	50	65	130	150
95	45	65	130	145
95	45	60	120	140
90	45	60	120	135
90	45	60	120	135
85	40	55	110	130
80	40	55	110	120
80	40	50	100	120
75	35	50	100	105
70	35	45	90	95
65	30	40	85	90
60	30	35	80	85

Përmasa të tjera me kërkesë.

Bisht mbajtës me punto qendërzuese

Nr. art. 5751 2:
- Mbajtje me ndërrim të shpejtë me bisht solid, prandaj nuk shtypet në mandrinë



Të dhëna teknike

Nr. art.	Përshkrimi	Për gota prerëse Ø mm	Ø e bishtit mm
5751 3	AS 3	14 – 30	9,5 / gjashtëkëndor
5751 2	AS 2	32 – 152	11,0 / gjashtëkëndor
5751 6	AS 6	32 – 210	11,0 / gjashtëkëndor

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5751 3	BOSHT MBAJTËS	AS 3	1
5751 2	BOSHT MBAJTËS	AS 2	1
5751 6	BOSHT MBAJTËS	AS 6	1



Punto qendërzuese HSS

Nr. art. 5751 80:
E përshtatshme për nr. art. 5751 3 dhe 5751 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5751 80	PUNTO QENDRUESE 6,35X 80MM	1
5751 105	PUNTO QENDRUESE 6,35X105MM	1

(Gjatësia mm)

Zgjatues

I përshtatshëm për nr. art. 5751 2 bisht mbajtës AS 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5751 300	ZGJATUES	300MM	1

(Gjatësia mm)





Sustë nxjerrëse

- Për shtyrjen jashtë të pjesës së prerë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5751 10	SUSTË NXJERRËSE	1

Gotë prerëse me frezë buze HSS bimetal

- Gotë prerëse HSS bimetal me frezë buze për montimin e kutive për mure të zbrazëta me mbyllje saktësisht në nivel.
- Shpim ideal për elektricistin
- Frezë buze e ngurtësuar
- E rekomanduar për përpunimin e pllakave ashklash, pllakave të zdrukthtarit, pllakave plastike, gipskartonit dhe trarëve

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5750 68 1	HSS-BI-MET.SHARRË CIL.ME FREZË BUZE 68	1



Përmbajtja:
- 1× gotë prerëse HSS bimetal Ø 68 mm
- 1× bisht special mbajtës (nuk shitet veçmas) me gjashtëkëndësh SW 13 mm
- 1× frezë buze



Sharrë pllakash gipskartoni

- Me dorezë ahu
- Gjatësia: 175 mm
- Dhëmbë të kalitur me induksion, jetëgjatësi jashtëzakonisht e lartë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5702 175	SHARRË PLLAKASH GIPSKARTONI 175MM	1 d

Sharrë dore universale

- Me dorezë plastike 2-komponentëshe që kapet mirë
- Dhëmbë të zmeriluar dhe të kalitur me induksion
- Për prerje gjatësore dhe tërthore në të gjitha llojet e drurit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5702 400	SHARRË DORE UNIVERSALE	400MM	e 6
5702 500	SHARRË DORE UNIVERSALE	500MM/1MM	e 6



Teh sharre rrethore dore

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për përdorim në dru dhe materiale pllakash
- Dhëmbët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- FÖRCH Lasertec: çarje zgjerimi të prera me lazer për sharrim shumë më të heshtur se me tehet e zakonshme të sharrave rrethore



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5740 130 16 24	TEH SHARRE RRETH. HK 130X16 24Z	1
5740 134 20 36	TEH SHARRE RRETH. HK 134X20 36Z	1
5740 160 16 48	TEH SHARRE RRETH. HK 160X16 48Z	1
5740 160 20 24	TEH SHARRE RRETH. HK 160X20 24Z	1
5740 160 20 48	TEH SHARRE RRETH. HK 160X20 48Z	1
5740 160 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 160X30 48Z	1
5740 165 30 24	TEH SHARRE RRETH. HK 165X30 24Z	1
5740 180 20 56	TEH SHARRE RRETH. HK 180X20 56Z	1
5740 180 30 24	TEH SHARRE RRETH. HK 180X30 24Z	1
5740 184 16 24	TEH SHARRE RRETH. HK 184X16 24Z	1
5740 184 16 48	TEH SHARRE RRETH. HK 184X16 48Z	1
5740 190 16 30	TEH SHARRE RRETH. HK 190X16 30Z	1
5740 190 20 56	TEH SHARRE RRETH. HK 190X20 56Z	1
5740 190 30 14	TEH SHARRE RRETH. HK 190X30 14Z	1
5740 190 30 30	TEH SHARRE RRETH. HK 190X30 30Z	1
5740 190 30 36	TEH SHARRE RRETH. HK 195X30 36Z	1
5740 190 30 56	TEH SHARRE RRETH. HK 190X30 56Z	1
5740 210 30 30	TEH SHARRE RRETH. HK 210X30 30Z	1
5740 210 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 210X30 48Z	1
5740 230 30 20	TEH SHARRE RRETH. HK 230X30 20Z	1
5740 230 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 230X30 48Z	1
5740 235 30 24	TEH SHARRE RRETH. HK 235X30 24Z	1
5740 235 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 235X30 48Z	1
5740 240 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 240X30 48Z	1
5740 270 30 32	TEH SHARRE RRETH. HK 270X30 32Z	1
5740 270 30 48	TEH SHARRE RRETH. HK 270X30 48Z	1
5740 300 30 24	TEH SHARRE RRETH. HK 300X30 24Z	1
5740 330 30 24	TEH SHARRE RRETH. HK 330X30 24Z	1
5740 330 30 40	TEH SHARRE RRETH. HK 330X30 40Z	1
5740 350 30 64	TEH SHARRE RRETH. HK 350X30 64Z	1

(Ø e tehut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
2,4	1,4	-
2,4	1,4	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,8	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	2× 7/42
2,0	1,2	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	2× 7/42
2,8	1,8	2× 7/42
2,8	1,8	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60



Unazë reduktuese për tehe sharre rrethore

- Me unaza reduktuese mund të reduktohen të gjitha tehet e sharrave rrethore FÖRCH, të cilat në parim kanë vrimë fikse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5748 20 16	UNAZË REDUKTUESE 20/16	1
5748 30 20	UNAZË REDUKTUESE 30/20	1
5748 30 25	UNAZË REDUKTUESE 30/25	1

(Unaza reduktuese nga / në mm)

Punto spirale DIN 338 HSS, e petëzuar tipi N

- Cilindrike e shkurtër
- Prerje djathtas
- Zmerilim konik i mantelit
- Këndi i majës 118°

Fushat e përdorimit:

- Për materiale me qëndrueshmëri deri rreth 800 N/mm², çeliqe me lidhje dhe pa lidhje, çelik, çelik i derdhur, gizë gri dhe e kalitur, gizë sferoidale, metale të sinterizuara



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5500 05	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 0,5	10
5500 10	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 1,0	10
5500 15	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 1,5	10
5500 20	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 2,0	10
5500 22	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 2,2	10
5500 25	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 2,5	10
5500 30	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,0	10
5500 31	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,1	10
5500 32	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,2	10
5500 33	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,3	10
5500 35	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,5	10
5500 37	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 3,7	10
5500 40	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 4,0	10
5500 41	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 4,1	10
5500 42	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 4,2	10
5500 45	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 4,5	10
5500 49	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 4,9	10
5500 50	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,0	10
5500 51	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,1	10
5500 52	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,2	10
5500 53	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,3	10
5500 55	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,5	10
5500 56	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,6	10
5500 57	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 5,7	10
5500 60	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 6,0	10
5500 61	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 6,1	10
5500 62	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 6,2	10
5500 65	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 6,5	10
5500 68	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 6,8	10
5500 70	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 7,0	10
5500 75	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 7,5	10
5500 80	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 8,0	10
5500 85	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 8,5	10
5500 90	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 9,0	10
5500 95	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 9,5	10
5500 100	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 10,0	10
5500 105	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 10,5	e 5
5500 110	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 11,0	e 5
5500 115	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 11,5	e 5
5500 120	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 12,0	e 5
5500 125	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 12,5	e 5
5500 130	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 13,0	e 5
5500 135	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 13,5	e 5
5500 140	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 14,0	e 5
5500 145	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 14,5	e 5
5500 150	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 15,0	e 5
5500 155	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 15,5	e 5
5500 160	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 16,0	e 5
5500 165	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 16,5	e 5
5500 170	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 17,0	e 5
5500 175	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 17,5	e 5
5500 180	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 18,0	e 5
5500 185	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 18,5	e 5
5500 190	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 19,0	e 5
5500 195	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 19,5	e 5
5500 200	PUNTO SPIRALE 338 E PETËZ. 20,0	e 5

Të dhëna teknike

Ø mm	Gjatësia mm	Gjatësia e kanalit mm
0,5	22	5
1,0	34	12
1,5	40	18
2,0	49	24
2,2	53	27
2,5	57	30
3,0	61	33
3,1	65	36
3,2	65	36
3,3	65	36
3,5	70	39
3,7	70	39
4,0	75	43
4,1	75	43
4,2	75	43
4,5	80	47
4,9	86	52
5,0	86	52
5,1	86	52
5,2	86	52
5,3	86	52
5,5	93	57
5,6	93	57
5,7	93	57
6,0	93	57
6,1	101	63
6,2	101	63
6,5	101	63
6,8	109	69
7,0	109	69
7,5	109	69
8,0	117	75
8,5	117	75
9,0	125	81
9,5	125	81
10,0	133	87
10,5	133	87
11,0	142	94
11,5	142	94
12,0	151	101
12,5	151	101
13,0	151	101
13,5	160	108
14,0	160	108
14,5	169	114
15,0	169	114
15,5	178	120
16,0	178	120
16,5	184	125
17,0	184	125
17,5	191	130
18,0	191	130
18,5	198	135
19,0	198	135
19,5	205	140
20,0	205	140

Punto me shkallë HSS



- Për shpim dhe zgjerim të saktë dhe pa ashkla të llamarinave, tubave dhe profileve deri maks. 4 mm trashësi materiali
- Gjeometri optimale e tehut me funksionim shumë të qetë për cilësi më të mirë të sipërfaqes dhe kalim të butë ndërmjet shkallëve të shpimit
- Zvogëlim i forcave radiale me 80 % për shpim më të shpejtë dhe konsumim më të vogël
- Pa thyerje ose ngecje të teheve falë mprehjes speciale të pasme, përkatësisht këndit të lirë
- Me 2 tehe, majë qendërzuese fikse
- Gjatësia e shkallës: 4 mm
- Ø e puntos e shënuar me lazer në kanal
- Bishti me 3 faqe parandalon rrëshqitjen në mandrinë

Të dhëna teknike

Nr. art.	Shkallëzimet Ø në mm
5522 11	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
5522 22	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
5522 23	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
5522 31	6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5522 11	PUNTO SHKALLË SET 1 4-12MM S 6MM	1
5522 22	PUNTO SHKALLË SET 2 4-20MM S 8MM	1
5522 23	PUNTO SHKALLË SET 2 4-30MM S10MM	1
5522 31	PUNTO SHKALLË SET 3 6-37MM S10MM	1

(Hapi / shkallët e shpimit / S = Ø e bishtit mm)

Punto me shkallë HSS me thyes buzësh



- Gjeometri optimale e tehut me funksionim shumë të qetë për cilësi më të mirë të sipërfaqes dhe kalim të butë ndërmjet shkallëve
- Zvogëlim i forcave radiale me 80 % për shpim më të shpejtë dhe konsumim më të vogël
- Pa thyerje ose ngecje të teheve falë mprehjes speciale të pasme, përkatësisht këndit të lirë
- Zonë heqjeje ashklash në shkallën Ø 10 mm, për heqjen e njëkohshme dhe nga të dyja anët të buzëve të vrimave dhe vrimave të zgjatura në llamarina deri 1,5 mm trashësi
- Gjatësia e shkallës: 4 mm
- Ø e puntos e shënuar me lazer në kanal
- Bishti me 3 faqe parandalon rrëshqitjen në mandrinë

Përdorimi:

- Për shpim dhe zgjerim të saktë pa ashkla të llamarinave, tubave dhe profileve deri maks. 4 mm trashësi, si çelik ndërtimi, metale me ngjyrë, xham akrilik, plastika

Të dhëna teknike

Nr. art.	Shkallëzimet Ø në mm
5522 10	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
5522 20	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
5522 30	4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5522 10	PUNTO SHKALLË KB T.1 4-12MM S 6MM	1
5522 20	PUNTO SHKALLË KB T.2 4-20MM S 8MM	1
5522 30	PUNTO SHKALLË KB T.2 4-30MM S10MM	1

(Hapi / shkallët e shpimit / S = Ø e bishtit mm)

Set punto me shkallë HSS

- 3 copë në kasetë plastike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5529 5522	KASETË PUNT.SHKALLË	3COPË	1

Përmbajtja:

- Nga 1× punto me shkallë HSS me heqës buze Ø 4, 12 / 4-20 / 4-30 mm



Punto çekiçi SDS-plus TRIAL

FORCH *****



- Kokë shpimi e re me 3 tehe dhe spirale me dhoma
- Majë shpimi vetëqendërzuese
- Pllakë karbiti vetëmprehëse e salduar në mënyrë speciale
- Rezistente ndaj temperaturës deri +1.100 °C
- E përshtatshme për të gjitha çekiçët shpues me mbërthim SDS-plus (licencë Bosch, sistemi Hilti TE)
- Shpim vazhdimisht agresiv
- Jetëgjatësi dhe shpejtësi e lartë shpimi në armaturë, prandaj kursim kostosh
- Punë me dridhje të ulëta, prandaj më e butë për nyjet

Përparësia / dobia juaj

- Përdoret në materialet më të forta si graniti dhe mermeri
- Pa ngecje kur godet armaturën, prandaj jetëgjatësi më e madhe
- Vrima perfekt të rrumbullakëta falë majës qendërzuese dhe tre teheve
- Pa devijim në fillim të shpimit
- Më shumë vrima të sakta për upa, prandaj kursim kohe



Pllakë karbiti Trial



Spirale me dhoma

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5613 5 110	SDS+P.ÇEK. TRIAL 5X110/ 50 5*	1 ü
5613 5 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 5X160/100 5*	1
5613 6 110	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6X110/ 50 5*	1
5613 6 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6X160/100 5*	1
5613 6 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6X210/150 5*	1
5613 6 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6X260/200 5*	1
5613 6 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6X310/250 5*	1
5613 65 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6,5X160/100 5*	1
5613 65 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6,5X210/150 5*	1
5613 65 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6,5X260/200 5*	1
5613 65 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 6,5X310/250 5*	1
5613 65 460	SDS+PUNTO ÇEK.TRIAL 6,5X460/400 5*	1
5613 7 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 7X160/100 5*	1
5613 7 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 7X210/150 5*	1
5613 7 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 7X260/200 5*	1
5613 8 110	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X110/ 50 5*	1
5613 8 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X160/100 5*	1
5613 8 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X210/150 5*	1
5613 8 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X260/200 5*	1
5613 8 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X310/250 5*	1
5613 8 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X460/400 5*	1
5613 8 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 8X610/550 5*	1
5613 10 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X160/100 5*	1
5613 10 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X210/150 5*	1
5613 10 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X260/200 5*	1
5613 10 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X310/250 5*	1
5613 10 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X460/400 5*	1
5613 10 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 10X610/550 5*	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5613 12 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X160/100 5*	1
5613 12 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X210/150 5*	1
5613 12 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X260/200 5*	1
5613 12 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X310/250 5*	1
5613 12 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X460/400 5*	1
5613 12 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 12X610/550 5*	1
5613 14 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X160/100 5*	1
5613 14 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X210/150 5*	1
5613 14 260	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X260/200 5*	1
5613 14 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X310/250 5*	1
5613 14 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X460/400 5*	1
5613 14 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 14X610/550 5*	1
5613 15 160	SDS+P.ÇEK. TRIAL 15X160/100 5*	1
5613 15 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 15X210/150 5*	1
5613 15 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 15X460/400 5*	1
5613 16 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 16X210/150 5*	1
5613 16 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 16X310/250 5*	1
5613 16 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 16X460/400 5*	1
5613 16 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 16X610/550 5*	1
5613 18 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 18X210/150 5*	1
5613 18 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 18X310/250 5*	1
5613 18 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 18X460/400 5*	1
5613 18 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 18X610/550 5*	1
5613 20 210	SDS+P.ÇEK. TRIAL 20X210/150 5*	1
5613 20 310	SDS+P.ÇEK. TRIAL 20X310/250 5*	1
5613 20 460	SDS+P.ÇEK. TRIAL 20X460/400 5*	1
5613 20 610	SDS+P.ÇEK. TRIAL 20X610/550 5*	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Produkte shoqëruese

Punto çekiçi SDS-plus TRIAL VARO iBOXX

FORCH *****

Nr. art. 9007 5613 1



Punto çekiçi TRIAL 7 copë FORCH *****

Nr. art. 5609 5613 7



Punto çekiçi në paketë zejtari TRIAL

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5613P 6 110	HP(10)SDS+TRIAL 6X110/ 50 5*	1
5613P 6 110 25	HP(25)SDS+TRIAL 6X110/ 50 5*	1
5613P 6 160	HP(10)SDS+TRIAL 6X160/100 5*	1
5613P 6 160 25	HP(25)SDS+TRIAL 6X160/100 5*	1
5613P 6 210	HP(10)SDS+TRIAL 6X210/150 5*	1
5613P 6 210 25	HP(25)SDS+TRIAL 6X210/150 5*	1
5613P 6 260	HP(10)SDS+TRIAL 6X260/200 5*	1
5613P 6 260 25	HP(25)SDS+TRIAL 6X260/200 5*	1
5613P 65 160	HP(10)SDS+TRIAL 6,5X160/100 5*	1
5613P 65 210	HP(10)SDS+TRIAL 6,5X210/150 5*	1
5613P 65 260	HP(10)SDS+TRIAL 6,5X260/200 5*	1
5613P 65 260 25	HP(25)SDS+TRIAL 6,5X260/200 5*	1
5613P 7 160	HP(10)SDS+TRIAL 7X160/100 5*	1
5613P 7 210	HP(10)SDS+TRIAL 7X210/150 5*	1
5613P 7 260	HP(10)SDS+TRIAL 7X260/200 5*	1
5613P 8 110	HP(10)SDS+TRIAL 8X110/ 50 5*	1
5613P 8 110 25	HP(25)SDS+TRIAL 8X110/ 50 5*	1
5613P 8 160	HP(10)SDS+TRIAL 8X160/100 5*	1
5613P 8 160 25	HP(25)SDS+TRIAL 8X160/110 5*	1
5613P 8 210	HP(10)SDS+TRIAL 8X210/150 5*	1
5613P 8 210 25	HP(25)SDS+TRIAL 8X210/150 5*	1
5613P 8 260	HP(10)SDS+TRIAL 8X260/200 5*	1
5613P 8 260 25	HP(25)SDS+TRIAL 8X260/200 5*	1
5613P 10 160	HP(10)SDS+TRIAL 10X160/100 5*	1
5613P 10 160 25	HP(25)SDS+TRIAL 10X160/110 5*	1
5613P 10 210	HP(10)SDS+TRIAL 10X210/150 5*	1
5613P 10 210 25	HP(25)SDS+TRIAL 10X210/150 5*	1
5613P 10 260	HP(10)SDS+TRIAL 10X260/200 5*	1
5613P 10 260 25	HP(25)SDS+TRIAL 10X260/200 5*	1
5613P 12 160	HP(10)SDS+TRIAL 12X160/100 5*	1
5613P 12 160 25	HP(25)SDS+TRIAL 12X160/110 5*	1
5613P 12 210	HP(10)SDS+TRIAL 12X210/150 5*	1
5613P 12 210 25	HP(25)SDS+TRIAL 12X210/150 5*	1
5613P 12 260	HP(10)SDS+TRIAL 12X260/200 5*	1
5613P 12 260 25	HP(25)SDS+TRIAL 12X260/200 5*	1
5613P 14 160	HP(10)SDS+TRIAL 14X160/100 5*	1
5613P 14 210	HP(10)SDS+TRIAL 14X210/150 5*	1
5613P 14 260	HP(10)SDS+TRIAL 14X260/200 5*	1
5613P 15 210	HP(10)SDS+TRIAL 15X210/150 5*	1
5613P 16 210	HP(10)SDS+TRIAL 16X210/150 5*	1
5613P 18 210	HP(10)SDS+TRIAL 18X210/150 5*	1
5613P 20 210	HP(10)SDS+TRIAL 20X210/150 5*	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)



Punto çekiçi
SDS-plus DUAL 4W



- Profil spiraleje me 4 kanale i rrotulluar në të ftohtë
- Veti përdredhjeje 60 % më të mira dhe sjellje e përmirësuar nën presion
- Hapësirë e zmadhuar për ashklat
- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Për shpim në material të përgjithshëm ndërtimi (beton, tulla, gur gëlqeror etj.)
- Pllakë HM e salduar posaçërisht me majë qendërzimi
- Modele XXL: punto deri 1.000 mm gjatësi në dispozicion



Pllakë karbiti Trial



Spirale me dhoma

Përparësia / dobia juaj

- Kokë e përforcuar shmang thyerjen e pllakës
- Largim më i mirë i pluhurit të shpimit, përparim më i mirë i shpimit
- Dalje e reduktuar e kanalit, largim më i mirë i pluhurit të shpimit
- Anë të përforcuara të pllakës HM
- Majë qendërzimi me performancë të përmirësuar prerjeje

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5614 4 110	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 4 X 110/ 50	1
5614 5 110	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 5 X 110/ 50	1
5614 5 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 5 X 160/100	1
5614 5 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 5 X 210/150	1
5614 5 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 5 X 260/200	1
5614 55 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 5,5X 160/100	1
5614 6 110	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 110/ 50	1
5614 6 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 160/100	1
5614 6 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 210/150	1
5614 6 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 260/200	1
5614 6 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 310/250	1
5614 6 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6 X 460/400	1
5614 65 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6,5X 160/100	1
5614 65 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6,5X 210/150	1
5614 65 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6,5X 260/200	1
5614 65 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6,5X 310/250	1
5614 65 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 6,5X 460/400	1
5614 7 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 7 X 160/100	1
5614 7 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 7 X 260/200	1
5614 8 110	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 110/ 50	1
5614 8 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 160/100	1
5614 8 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 210/150	1
5614 8 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 260/200	1
5614 8 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 310/250	1
5614 8 410	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 410/350	1
5614 8 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 8 X 460/400	1
5614 9 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 9 X 210/150	1
5614 10 110	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 110/ 50	1
5614 10 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 160/100	1
5614 10 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 210/150	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5614 10 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 260/200	1
5614 10 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 310/250	1
5614 10 410	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 410/350	1
5614 10 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 460/400	1
5614 10 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X 610/550	1
5614 10 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 10 X1000/940	1
5614 11 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 11 X 210/150	1
5614 11 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 11 X 260/200	1
5614 12 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 160/100	1
5614 12 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 210/150	1
5614 12 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 260/200	1
5614 12 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 310/250	1
5614 12 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 460/400	1
5614 12 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X 610/550	1
5614 12 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 12 X1000/940	1
5614 13 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 13 X 260/200	1
5614 14 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 160/100	1
5614 14 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 210/150	1
5614 14 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 260/200	1
5614 14 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 310/250	1
5614 14 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 460/400	1
5614 14 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X 610/550	1
5614 14 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 14 X1000/940	1
5614 15 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 15 X 160/100	1
5614 15 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 15 X 210/150	1
5614 15 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 15 X 310/250	1
5614 16 160	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 160/100	1
5614 16 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 210/150	1
5614 16 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 260/200	1
5614 16 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 310/250	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Produkte shoqëruese

Punto çekiçi SDS-plus DUAL 4W VAROiBOXX

Nr. art. 9007 5614 1



Punto çekiçi DUAL 4W 7 copë

Nr. art. 5609 5614 7



(Vazhdon në faqen tjetër)

Punto çekiçi
SDS-plus DUAL 4W



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5614 16 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 460/400	1
5614 16 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 610/550	1
5614 16 810	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X 810/750	1
5614 16 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 16 X1000/940	1
5614 18 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X 210/150	1
5614 18 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X 260/200	1
5614 18 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X 310/250	1
5614 18 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X 460/400	1
5614 18 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X 610/550	1
5614 18 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 18 X1000/940	1
5614 20 210	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X 210/150	1
5614 20 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X 260/200	1
5614 20 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X 310/250	1
5614 20 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X 460/400	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5614 20 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X 610/550	1
5614 20 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 20 X1000/940	1
5614 22 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 22 X 260/200	1
5614 22 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 22 X 310/250	1
5614 22 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 22 X 460/400	1
5614 22 610	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 22 X 610/550	1
5614 24 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 24 X 260/200	1
5614 24 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 24 X 310/250	1
5614 24 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 24 X 460/400	1
5614 25 260	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 25 X 260/200	1
5614 25 310	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 25 X 310/250	1
5614 25 460	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 25 X 460/400	1
5614 25 1000	SDS+P.ÇEK.-DUAL 4W 25 X1000/940	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)



Punto çekiçi në paketë zejtari DUAL 4W

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5614P 4 110	HP(10)SDS+DUAL 4W	4X110/ 50	1
5614P 5 110	HP(10)SDS+DUAL 4W	5X110/ 50	1
5614P 5 160	HP(10)SDS+DUAL 4W	5X160/100	1
5614P 6 110	HP(10)SDS+DUAL 4W	6X110/ 50	1
5614P 6 110 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	6X110/ 50	1
5614P 6 160	HP(10)SDS+DUAL 4W	6X160/100	1
5614P 6 160 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	6X160/100	1
5614P 6 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	6X210/150	1
5614P 6 210 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	6X210/150	1
5614P 6 260	HP(10)SDS+DUAL 4W	6X260/200	1
5614P 6 260 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	6X260/200	1
5614P 65 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	6,5X210/150	1
5614P 65 260	HP(10)SDS+DUAL 4W	6,5X260/200	1
5614P 8 110	HP(10)SDS+DUAL 4W	8X110/ 50	1
5614P 8 110 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	8X110/ 50	1
5614P 8 160	HP(10)SDS+DUAL 4W	8X160/100	1
5614P 8 160 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	8X160/100	1
5614P 8 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	8X210/150	1
5614P 8 210 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	8X210/150	1
5614P 8 260	HP(10)SDS+DUAL 4W	8X260/200	1
5614P 8 260 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	8X260/200	1
5614P 10 160	HP(10)SDS+DUAL 4W	10X160/100	1
5614P 10 160 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	10X160/100	1
5614P 10 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	10X210/150	1
5614P 10 210 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	10X210/150	1
5614P 10 260	HP(10)SDS+DUAL 4W	10X260/200	1
5614P 10 260 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	10X260/200	1
5614P 12 160	HP(10)SDS+DUAL 4W	12X160/100	1
5614P 12 160 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	12X160/100	1
5614P 12 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	12X210/150	1
5614P 12 210 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	12X210/150	1
5614P 12 260	HP(10)SDS+DUAL 4W	12X260/200	1
5614P 12 260 25	HP(25)SDS+DUAL 4W	12X260/200	1
5614P 14 210	HP(10)SDS+DUAL 4W	14X210/150	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Punto mikro-goditëse SDS-plus



- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Pllakë HM me majë qendërzuese
- Gjeometria e spirales rrit largimin e pluhurit të shpimit dhe kështu përmirëson përparimin e shpimit
- Nuk dëmton ose shkatërron muret falë mbajtjes së shkurtuar SDS-plus
- Efikase në të gjitha blloqet e zbrazëta (blloqe kallëpi, tulla)
- **Shpim me dhe pa goditje i mundur**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5612 6 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 6X260/200	1
5612 8 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 8X260/200	1
5612 10 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 10X260/200	1
5612 12 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 12X260/200	1
5612 14 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 14X260/200	1
5612 16 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 16X260/200	1



Pamje e detajuar

Punto mikro-goditëse në paketë zejtari

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5612P 6 260 1	HP(10)SDS+MIKRO-GODITËSE 6X260/200	1
5612P 8 260 1	HP(10)SDS+MIKRO-GODITËSE 8X260/200	1
5612P 10 260 1	HP(10)SDS+MIKRO-GODITËSE 10X260/200	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)



Dalta me mbërthim SDS-Plus

FORCH *****

Për çekiçë të lehtë shpimi dhe goditjeje me mbërthim SDS-Plus
E përshtatshme për rinovim dhe sanim
Çelik special cilësor, sipërfaqe e trajtuar me sfera dhe jashtëzakonisht e fortë, me bërthamë të qëndrueshme për jetëgjatësi optimale dhe ndjeshmëri të ulët ndaj thyerjes

Përdoruesit kryesorë:
Hidraulikë, elektricistë, punishte, suvatues

Daltë me majë:
E përshtatshme për materiale të forta
Forca e përqendruar në një pikë
30 % jetëgjatësi më e lartë
15 % më shumë heqje materiali

Daltë e sheshtë:
E përshtatshme për materiale mesatarisht të forta
Buzë shtesë thyerjeje
30 % jetëgjatësi më e lartë
15 % më shumë heqje materiali

Daltë lopatë:
E përshtatshme për heqjen e suvasë nga muret, shkrifërimin e dheut, betonit të dyshemesë dhe bitumit
Vetëmprehëse
30 % më shumë heqje materiali
100 % jetëgjatësi më e lartë

Daltë pllakash:
E përshtatshme për heqjen e pllakave dhe e përdorshme në mure të lehta
E lakuar dhe vetëmprehëse
30 % më shumë heqje materiali



Daltë me majë | Daltë e sheshtë | Daltë lopatë | Daltë pllakash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5654 250 5	SDS-PLUS DALTË MAJËMPREHTË 250 5*	1 g
5654 20 250 5	SDS-PLUS DALTË E SHESHTË20X250 5*	1 g
5654 40 250 5	SDS-PLUS DALTË LOPATË 40X250 5*	1 w
5654 40 260 5	SDS-PLUS DALTË PLLAKASH 40X260 5*	1 w

Përparësia / dobia juaj

- Vetëmprehës, prandaj jetëgjatësi më e madhe
- 15-30 % më shumë performancë heqjeje
- Nuk nevojitet rimprehje, rifarkëtim apo rikalitje
- Performancë heqjeje konstante e lartë

Përdorimi





Set daltash me mbajtje SDS-Plus 3 copë

- Për çekiçë të lehtë shpimi dhe goditjeje me mbërthim SDS-Plus
- E përshtatshme për rinovim dhe sanim
- Çelik special cilësor, sipërfaqe e trajtuar me sfera dhe jashtëzakonisht e fortë, me bërthamë të qëndrueshme për jetëgjatësi optimale dhe ndjeshmëri të ulët ndaj thyerjes

Përdoruesit kryesorë:

- Hidraulikë, elektricistë, punishte, suvatues

Daltë me majë:

- E përshtatshme për materiale të forta
- Forca e përqendruar në një pikë
- 30 % jetëgjatësi më e lartë
- 15 % më shumë heqje materiali

Daltë e sheshtë:

- E përshtatshme për materiale mesatarisht të forta
- Buzë shtesë thyerjeje
- 30 % jetëgjatësi më e lartë
- 15 % më shumë heqje materiali

Daltë lopatë:

- E përshtatshme për heqjen e suvasë nga muret, shkrifërimin e dheut, betonit të dyshemesë dhe bitumit
- Vetëmprehëse
- 30 % më shumë heqje materiali
- 100 % jetëgjatësi më e lartë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5654P 3 5	SET DALTASH SDS PLUS 5*	1

Përmbajtja e furnizimit

- Nr. art. 5654 250 5: daltë me majë
- Nr. art. 5654 20 250 5: daltë e sheshtë
- Nr. art. 5654 40 250 5: daltë lopatë





Daltë me majë | Daltë e sheshtë | Daltë lopatë



Daltë me mbërthim SDS-max

FORCH *****

Për çekiçë shpimi dhe goditjeje me mbërthim SDS-Max

E përshtatshme për rinovim, sanim, hapje, punime gdhendjeje dhe prishjeje

Çelik special cilësor, sipërfaqe e trajtuar me sfera dhe jashtëzakonisht e fortë, me bërthamë të qëndrueshme për jetëgjatësi optimale dhe ndjeshmëri të ulët ndaj thyerjes

Daltë vetëmprehëse falë gjeometrisë së veçantë të tehut, për heqje të lartë dhe të qëndrueshme materiali dhe jetëgjatësi të madhe

15-30 % më shumë heqje materiali

Përdoruesit kryesorë:

Ndërtues rrugësh, hidraulikë, elektricistë, punishte, depo komunale, ndërtim mbi tokë, ndërtim nëntokësor, suvatues

Daltë me majë:

E përshtatshme për materiale të forta

Efekt i shtuar shpërthyes falë tehut në formë ylli

Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën

Daltë e sheshtë:

E përshtatshme për materiale mesatarisht të forta

Efekt i shtuar shpërthyes falë brinjëve shpërthyese

Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën

100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Daltë lopatë:

E përshtatshme për heqjen e suvasë nga muret, shkrifërimin e dheut, betonit të dyshemesë dhe bitumit

100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Daltë pllakash:

E përshtatshme për heqjen e pllakave dhe e përdorshme në mure të lehta

Jetëgjatësi e lartë falë fletës më të gjatë





Daltë me majë | Daltë e sheshtë | Daltë lopatë | Daltë pllakash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5650 400 5	SDS-MAX DALTË MAJËMPREHTË 400 5*	e 10
5650 25 400 5	SDS-MAX DALTË E SHESHTË 25X400 5*	1 z
5650 50 350 5	SDS-MAX DALTË LOPATË 50X350 5*	1 z
5650 50 300 5	SDS-MAX DALTË PLLAKASH 50X300 5*	1 z

Përparësia / dobia juaj

- Vetëmprehës, prandaj jetëgjatësi më e madhe
- 15-30 % më shumë performancë heqjeje
- Nuk nevojitet rimprehje, rifarkëtim apo rikalitje
- Performancë heqjeje konstante e lartë

Përdorimi





Set daltash me mbajtje SDS-max 3 copë

- Për çekiçë shpimi dhe goditjeje me mbërthim SDS-Max
- E përshtatshme për rinovim, sanim, hapje, punime gdhendjeje dhe prishjeje
- Çelik special cilësor, sipërfaqe e trajtuar me sfera dhe jashtëzakonisht e fortë, me bërthamë të qëndrueshme për jetëgjatësi optimale dhe ndjeshmëri të ulët ndaj thyerjes
- Teknikë daltash **vetëmprehëse** falë gjeometrisë speciale të tehut për heqje të lartë të qëndrueshme dhe jetëgjatësi të madhe
- 30 % më shumë heqje materiali

Përdoruesit kryesorë:

- Ndërtues rrugësh, hidraulikë, elektricistë, punishte, depo komunale, ndërtim mbi tokë, ndërtim nëntokësor, suvatues

Daltë me majë:

- E përshtatshme për materiale të forta
- Efekt i shtuar shpërthyes falë tehut në formë ylli
- Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën

Daltë e sheshtë:

- E përshtatshme për materiale mesatarisht të forta
- Efekt i shtuar shpërthyes falë brinjëve shpërthyese
- Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën
- 100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Daltë lopatë:

- E përshtatshme për heqjen e suvasë nga muret, shkrifërimin e dheut, betonit të dyshemesë dhe bitumit
- 100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5650P 3 5	SET DALTASH SDS MAX 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Nr. art. 5650 400 5: daltë me majë
- Nr. art. 5650 25 400 5: daltë e sheshtë
- Nr. art. 5650 50 350 5: daltë lopatë





Daltë me mbërthim SDS-max

FORCH *****





Daltë me majë | Daltë e sheshtë | Daltë lopatë | Daltë pllakash

- Për çekiçë shpimi dhe goditjeje me mbërthim SDS-Max
- E përshtatshme për rinovim, sanim, hapje vrimash, punime çarjeje dhe prishjeje
- Çelik special cilësor, sipërfaqe e trajtuar me sfera dhe jashtëzakonisht e fortë, me bërthamë të qëndrueshme për jetëgjatësi optimale dhe ndjeshmëri të ulët ndaj thyerjes
- Daltë vetëmprehëse falë gjeometrisë së veçantë të tehut, për heqje të lartë dhe të qëndrueshme materiali dhe jetëgjatësi të madhe
- 15-30 % më shumë heqje materiali

Përdoruesit kryesorë:

- Ndërtues rrugësh, hidraulikë, elektricistë, punishte, depo komunale, ndërtim mbi tokë, ndërtim nëntokësor, suvatues

Daltë me majë:

- E përshtatshme për materiale të forta
- Efekt i shtuar shpërthyes falë tehut në formë ylli
- Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën

Daltë e sheshtë:

- E përshtatshme për materiale mesatarisht të forta
- Efekt i shtuar shpërthyes falë brinjëve shpërthyese
- Me një teknologji që e kthen forcën e kthimit në forcë goditjeje, duke kursyer njeriun dhe makinën
- 100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Daltë lopatë:

- E përshtatshme për heqjen e suvasë nga muret, shkrifërimin e dheut, betonit të dyshemesë dhe bitumit
- 100 % jetëgjatësi më e lartë falë fletës më të gjatë

Daltë pllakash:

- E përshtatshme për heqjen e pllakave dhe e përdorshme në mure të lehta
- Jetëgjatësi e lartë falë fletës më të gjatë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5650 400 5	SDS-MAX DALTË MAJËMPREHTË 400 5*	e 10
5650 25 400 5	SDS-MAX DALTË E SHESHTË 25X400 5*	1 z
5650 50 350 5	SDS-MAX DALTË LOPATË 50X350 5*	1 z
5650 50 300 5	SDS-MAX DALTË PLLAKASH 50X300 5*	1 z





Ndërtim hermetik dhe ngjitje

Hermetizim në sistem.

Zgjedhja e duhur e izolimit të brendshëm me barriera/bllokues avulli lidhet gjithmonë me ndërtimin e çatisë dhe izolimin e jashtëm.

Pavarësisht kërkesës për hermetizim, me gamën e gjerë të barrierave të avullit dhe vlerave të tyre të përshkueshmërisë së avullit, ju ofrojmë gjithmonë produktin e duhur për mbrojtjen e përhershme nga lagështia të konstruksionit të çatisë suaj.

Çfarë kuptohet me barriera/bllokues avulli?

Barrierat e avullit janë fletë të prodhuara industrialisht, të cilat duhet të parandalojnë difuzionin e parregulluar të avullit të ujit (lëvizjen e avullit) në konstruksion.

Çfarë do të thotë vlera Sd?

Vlera Sd (trashësia e shtresës së ajrit ekuivalente me difuzionin e avullit të ujit) përshkruan përshkueshmërinë e një materiali nga avulli i ujit. Një vlerë e lartë Sd, p.sh. >100 m (vlera jepet në metra) lejon pak ose aspak lagështi të kalojë përmes materialit. Një vlerë e ulët Sd, p.sh. 2 m, lejon lagështinë të kalojë përmes materialit.

„Sa më e lartë vlera Sd, aq më i ulët kalimi i lagështisë!"
„Sa më e ulët vlera Sd, aq më i lartë kalimi i lagështisë dhe e ashtuquajtura frymëmarrje!"

Cili është ndryshimi midis barrierave të avullit, bllokuesve të avullit dhe barrierave të avullit me vlerë të ndryshueshme?

Bllokuesit e avullit parandalojnë difuzionin e avullit (nuk ka shkëmbim lagështie nga brenda dhe jashtë).

- I papërshkueshëm nga avulli
- Vlera Sd: > 1.500 m

Barrierat e avullit lejojnë difuzion avulli me një vlerë të përcaktuar saktë (shkëmbim lagështie i mundur nga brenda dhe jashtë).

- Frenues i difuzionit të avullit
- Vlera Sd: > 0,5 m deri < 1.500 m

Barrierë avulli me vlerë të ndryshueshme

- Vlerë Sd e ndryshueshme
- Vlera Sd: 0,15-5 m (p.sh. barriera e avullit Klimastar vario)
- Një barrierë avulli me vlerë Sd të ndryshueshme lejon në stinën e ftohtë (vjeshtë/dimër) pak lagështi drejt izolimit dhe në verë tharje të lartë mbrapsht

Ku përdoren barrierat / bllokuesit e avullit?

Në ndërtimet e reja barrierat e avullit përdoren zakonisht nën konstruksionin e mahijeve.



Në sanime barrierat e avullit vendosen nga jashtë në formë vaske mbi mahijet.



Në ndërtimet me shtylla druri barrierat e avullit integrohen gjithashtu në ndërtimin e murit.

Produktet	Barrierë avulli FORCH	Barrierë avulli SD 2 Klimastar FORCH	Barrierë avulli SD 2 Plus Klimastar FORCH	Barrierë avulli SD 20 Klimastar FORCH
Numri i artikullit	8848 015 5 75	8848 2 75 8848 2 150	8848 2 75 0	8848 20 75
Përmasat [m × m]	1,5 × 50	1,5 × 50 3,0 × 50	1,5 × 50 3,0 × 50	1,5 × 50
Rezistenca ndaj grisjes [gjatësore / tërthore]	120 / 90	140 / 130	190 / 270	150 / 130
Vlera Sd [m]	0,15 – 5	> 2	> 2	> 20
Rezistenca UV brenda / jashtë [muaj]	18 / 1	18 / 3	18 / 3	18 / 3
Sjellja ndaj zjarrit [klasa]	E	E	E	E
Vendosje nën mahije	✔	✔	✔	✔
Vendosje në formë vaske mbi mahije	✔	✔	✔	✕
Vendosje mbi mahije/dërrasa (nën izolimin mbi mahije)	✔	✔	✔	✔
Izolim tavani poshtë konstruksionit të tavanit	✔	✔	✔	✔
Izolim tavani në formë vaske mbi konstruksionin e tavanit	✔	✔	✔	✕
Izolim tavani mbi konstruksionin e tavanit	✔	✔	✔	✔
Izolim muri (ndërtim me shtylla, brenda)	✔	✔	✔	✔
Izolim i jashtëm i përshkueshëm nga avulli Çati e pjerrët (p.sh. membranë nënmbulese Hygrofol)	✔	✔	✔	✔
Izolim i jashtëm frenues i avullit çati e pjerrët (p.sh. izolim mbi çati)	✔	✔	✔	✔
Izolim i jashtëm i papërshkueshëm nga avulli me shtresë ajrimi poshtë, çati e pjerrët (p.sh. membrana bitumi, EPDM etj.)	✔	✔	✔	✔
Izolim i jashtëm i papërshkueshëm nga avulli, çati e pjerrët (p.sh. membrana bitumi, EPDM etj.)	✔	✕	✕	✕

×: Jo i përshtatshëm

n. d.: e papërcaktuar

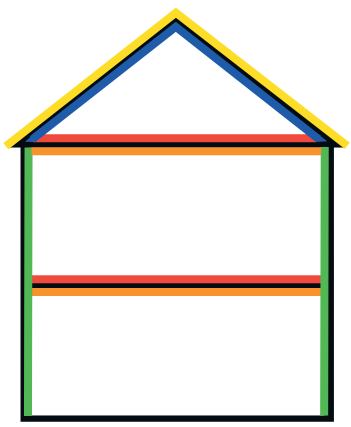

	Barrierë avulli prej letre Zellufol SD7	Bllokues avulli Alu SD1500	Barrierë avulli PE 125	Barrierë avulli PE 200	Membranë lidhjeje për trarë 570 mm	Membranë hermetike Saniflex 002	Membranë hermetike Saniflex 100
	8848 7 75	8848 1500	8848 4 25 125	8848 4 25 200	8848 570	8848 002	8848 100
	1,5 × 50	1,5 × 100	4,0 × 25	4,0 × 50	0,57 × 25	1,5 × 50	1,5 × 50
	250 / 170	450 / 430	250 / 400	250 / 400	280 / 230	130 / 140	300 / 50
	> 7	> 1.500	> 100	> 100	> 100	> 0,02	> 100
	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d. / 3	n. d.
	E	F	E	E	F	E	E
	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✔
	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✔
	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
	✔	✘	✔	✔	✘	✘	✘
	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✔
	✘	✔	✔	✔	✔	✘	✘

Pse duhet të përdoren barrierat/bllokuesit e ndryshëm të avullit?

Barrierat e avullit parandalojnë daljen e parregulluar të ajrit të ngrohtë të banesës nga ndërtesa. Gjithashtu parandalojnë lagien e shtresës izoluese dhe kështu parandalojnë dëmet nga lagështia

- Barrierat e avullit me vlerë të ulët Sd (p.sh. 2 m) vendosen në një çati të përshkueshme nga avulli. Izolimi i jashtëm duhet të jetë gjithashtu i përshkueshëm nga avulli (min. faktor 10)
- Barrierat e avullit me vlerë të rritur Sd (p.sh. 20 m) vendosen në një çati të përshkueshme nga avulli ose në një mur shumështresor. Izolimi i jashtëm duhet të jetë gjithashtu i përshkueshëm nga avulli.
- Barrierat e avullit me vlerë të lartë Sd (p.sh. 100 m) vendosen në një çati të përshkueshme ose më pak të përshkueshme nga avulli ose në një mur shumështresor.
- Bllokuesit e avullit me vlerë Sd jashtëzakonisht të lartë (> 1.500 m) vendosen në një çati të papërshkueshme nga avulli. Veçanërisht në ambiente të lagështa si p.sh. banjo, sauna etj.

Rregulli bazë për ndërtim hermetik ndaj ajrit dhe erës!

„Brenda më i mbyllur se jashtë"

Me këtë rregull praktik jeni gjithmonë në anën e sigurt.

Çfarë do të thotë difuzion avulli?

Te difuzioni i avullit flitet për lëvizje avulli, kur avulli i ujit përpiqet të kalojë nga ana me presion më të lartë të avullit (p.sh. në dimër, banesa) në anën me presion më të ulët të avullit (p.sh. në dimër, jashtë).

Çfarë është pika e vesës?

Ajri i ngrohtë mund të thithë më shumë ujë se ajri i ftohtë. Kur ajri i ngrohtë takon ajrin e ftohtë ose një sipërfaqe të ftohtë, uji kondensohet në atë vend. Pika e vesës quhet atëherë zona e temperaturës dhe e elementit ku krijohet kondensata e avullit të ujit. Në projektimin e konstruksionit përpiqemi ta çojmë këtë pikë sa më larg jashtë. Në rastin ideal, pika e vesës nuk është kurrë brenda shtresës izoluese. Megjithatë kjo nuk mund të shmanget gjithmonë. Sipas barrierës së avullit të përdorur (vlerë e ulët Sd), ajo mund të lejojë që lagështia të thahet në verë edhe drejt brendësisë.

Çfarë përcaktohet në DIN 4108?

Në DIN 4108 dhe pjesët përkatëse 1 deri 11 përshkruhen kërkesat për mbrojtjen termike të ndërtesave. Në pjesën 11 përcaktohen p.sh. kërkesat minimale për qëndrueshmërinë e lidhjeve ngjitëse.

Çfarë është matja Blower-Door dhe pse është kaq e rëndësishme?

Me matjen Blower-Door përcaktohet shkalla e ndërrimit të ajrit në një ndërtesë. Me metoda testimi me mbipresion ose nënpresion, me matës të rrjedhës së ajrit dhe makinë tymi, përcaktohen rrjedhjet.

Pas zbulimit, këto riparohen dhe izolohen. Matja Blower-Door i vërteton zanatit përkatës izolimin e saktë të ndërtesës. Matjet janë të dobishme për të gjitha zanatet që kryejnë izolimin e ndërtesës (p.sh. ndërtuesit e dritareve, të ndërtimit të thatë, marangozët dhe punëtorët e çatisë).

Çfarë kërkohet në EnEV?

Në rregulloren për kursimin e energjisë (EnEV) përcaktohen kërkesat për ndërtim me efikasitet energjetik të shtëpive të banimit, ndërtesave të zyrave dhe disa ndërtesave të punës.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë vendosjes?

- Membranat duhet të vendosen pa rrudha
- Ngjitjet e mbivendosjeve bëhen menjëherë pas vendosjes
- Në vendet e kapsimit rekomandohet ngjitja me shirit (jo domosdoshmërisht)
- Latëzimi i nënkonstruksionit (kundërlata) vendoset menjëherë pas vendosjes së barrierës së avullit dhe ngjitjes hermetike (fiksim mekanik)
- Lidhjet te kalimet (p.sh. tuba, oxhaqe, kabllo etj.) duhet të bëhen hermetike ndaj ajrit
- Shkrimi i fletës duhet të jetë nga ana e zejtarit gjatë përpunimit (pavarësisht vendosjes nën ose mbi mahije)
- Izolimi midis mahijeve duhet përmasuar bujarisht, që të mbajë peshën e vet midis mahijeve (pesha e izolimit nuk duhet të bjerë mbi barrierën e avullit)
- Plasaritjet dhe vrimat duhet të izolohen me shirit ngjitës të përshtatshëm
- Lidhjet me murin bëhen me shirit ngjitës të përshtatshëm ose masë izoluese (nevojitet një lak shkarkimi; zakonisht nuk nevojitet latë shtrënguese)

Fletë barriere avulli

Klimastar vario FÖRCH*****

- Barrierë avulli me vlerë të ndryshueshme (vlera Sd: 0,15-5 m)
- Në kombinim me izolim të jashtëm të përshkueshëm ose të papërshkueshëm nga avulli
- Ideale për sanimin në formë vaske nga jashtë dhe për vendosjen konvencionale nën mahije
- Mbrojtje e lartë nga kondensata në dimër dhe potencial maksimal tharjeje në verë falë vlerës Sd të ndryshueshme
- Vendoset lehtë falë shenjave të rrjetës
- Rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes falë veshjes cilësore me pëlhurë
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig

Të dhëna teknike

Vetitë	Metoda e testimit	
Dimensioni		
- Gjatësia:		50 m
- Gjerësia:		1,5 m
- Pesha për sipërfaqe:	EN 1849-2	80 g/m²
Vlerat mekanike		
- Rezistenca ndaj grisjes gjatësore:	EN 13859-1	> 120 N/50 mm
- Rezistenca ndaj grisjes tërthore:	EN 13859-1	> 90 N/50 mm
- Zgjatimi në këputje gjatësor:	EN 13859-1	> 50 %
- Zgjatimi në këputje tërthor:	EN 13859-1	> 50 %
- Shqyerja me gozhdë gjatësore:	EN 13859-1	> 40 N
- Shqyerja me gozhdë tërthore:	EN 13859-1	> 40 N
Vetitë e difuzionit		
Ekuivalente me difuzionin		
- Trashësia e shtresës së ajrit (vlera sd):	EN 12572	0,15 m – 5 m
- Papërshkueshmëria nga uji:	EN 1928	E kaluar
Sjellja ndaj zjarrit	EN 13501-1	Klasa E
Stabiliteti UV		
- Brenda:	EN 1296	18 muaj
- Ekspozim jashtë:	EN 1296	1 muaj



Difuzioni i avullit Pranverë / verë



Difuzioni i avullit Vjeshtë / dimër

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 015 5 75	QM<75>KLIMASTAR VARIO 1,5X50M	75

Përparësia / dobia juaj

- Me vlerë të ndryshueshme
- Tharje e lartë mbrapsht në verë
- Futje e vogël lagështie në dimër
- Ideale për sanimin në formë vaske nga jashtë
- E përshtatshme për çati të sheshta

Përdorimi





iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG



Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës sistemi
Klimastar FÖRCH***

Nr. art. 8848 2 75 1



Ngjitës sistemi
Klimastar FÖRCH***

Nr. art. 6880 20 310



Listelë sanimi
Klimastar

Nr. art. 8848 2 1525



Fletë barriere avulli SD 2

Klimastar FORCH *****

- Për ndërtim të përshkueshëm nga avulli
- E përshtatshme për sanime ose ndërtime të reja
- Barrierë avulli hermetike ndaj ajrit, e veshur me pëlhurë, për punimet moderne të brendshme dhe të çatisë sipas udhëzimeve më të reja EnEV në ndërtimin e banesave
- Vetitë rregulluese të lagështisë nxitin tharjen mbrapsht të çatisë së izoluar në verë dhe mbrojnë nga formimi i kondensatës në dimër
- Vendoset lehtë falë shenjave të rrjetës
- Rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes
- Ruan formën, prandaj përshtatje perfekte
- Fletë poliolefine me pëlhurë PP të endur
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig

Të dhëna teknike

	Metoda e testimit	
Vetitë		
Dimensioni		
- Gjatësia:		50 m
- Gjerësia:		1,5 / 3,0 m
- Pesha për sipërfaqe:	EN 1849-2	90 g/m²
Vlerat mekanike		
- Rezistenca ndaj grisjes gjatësore:	EN 13859-1	> 140 N/50 mm
- Rezistenca ndaj grisjes tërthore:	EN 13859-1	> 130 N/50 mm
- Zgjatimi në këputje gjatësor:	EN 13859-1	> 50 %
- Zgjatimi në këputje tërthor:	EN 13859-1	> 50 %
- Shqyerja me gozhdë gjatësore:	EN 13859-1	> 80 N
- Shqyerja me gozhdë tërthore:	EN 13859-1	> 80 N
Vetitë e difuzionit		
Ekuivalente me difuzionin		
- Trashësia e shtresës së ajrit (vlera sd):	EN 1931:2000	> 2 m
- Papërshkueshmëria nga uji:	EN 1928	E kaluar
Sjellja ndaj zjarrit	EN 13501-1	Klasa E
Stabiliteti UV	EN 1296	
- Brenda:		18 muaj
- Ekspozim jashtë:		3 muaj



Difuzioni i avullit
Pranverë / verë



Difuzioni i avullit
Vjeshtë / dimër

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 2 75	QM<75>DB KLIMAS.SD2 1,5X50M 5*	75
8848 2 75 60	QM<75>DB. SD2 D-SK 1,5X50M 5*	75
8848 2 150	QM<150>DB KLIMAST.SD2 3X50M 5*	150

Përparësia / dobia juaj

- Frenuese e difuzionit
- Veti rregulluese të lagështisë
- Për përdorim nën mahije dhe për sanim nga jashtë në formë vaske
- Tharje mbrapsht e mundur
- Shenjat e rrjetës shërbejnë si ndihmë për prerjen

Përdorimi





iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

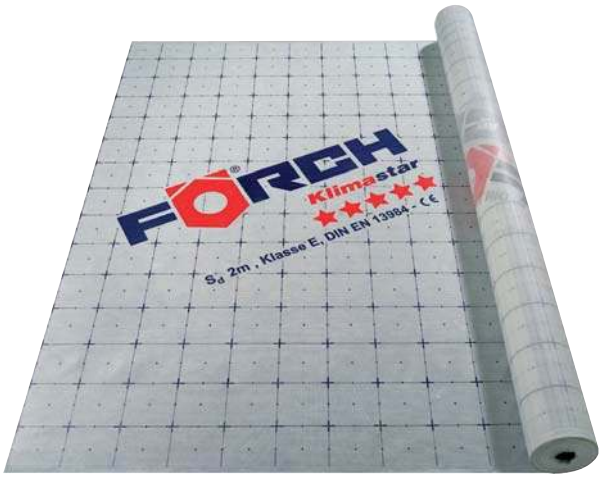

Fletë barriere avulli SD 2

Klimastar plus FORCH *****

- 3 shtresa me rrjetë të integruar
- Frenuese e difuzionit
- Për ndërtim të përshkueshëm nga avulli
- E miratuar për përdorim me teknikën e fryrjes së celulozës

- E përshtatshme për sanime ose ndërtime të reja
- Barrierë avulli hermetike ndaj ajrit, e veshur me pëlhurë, për punimet moderne të brendshme dhe të çatisë sipas udhëzimeve më të reja EnEV në ndërtimin e banesave
- Vetitë rregulluese të lagështisë nxitin tharjen mbrapsht të çatisë së izoluar në verë dhe mbrojnë nga formimi i kondensatës në dimër
- Vendoset lehtë falë shenjave të rrjetës
- Rezistente dhe shumë e qëndrueshme ndaj grisjes
- Ruan formën, prandaj përshtatje perfekte
- Fletë poliolefine me rrjetë përforcuese dhe pëlhurë PP e endur
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig

Të dhëna teknike

	Metoda e testimit	
Vetitë		
Dimensioni		
- Gjatësia:		50 m
- Gjerësia:		1,5 / 3,0 m
- Pesha për sipërfaqe:	EN 1849-2	110 g/m²
Vlerat mekanike		
- Rezistenca ndaj grisjes gjatësore:	EN 13859-1	190 N/50 mm
- Rezistenca ndaj grisjes tërthore:	EN 13859-1	270 N/50 mm
- Zgjatimi në këputje gjatësor:	EN 13859-1	> 10 %
- Zgjatimi në këputje tërthor:	EN 13859-1	> 10 %
- Shqyerja me gozhdë gjatësore:	EN 13859-1	170 N
- Shqyerja me gozhdë tërthore:	EN 13859-1	170 N
Vetitë e difuzionit		
Ekuivalente me difuzionin:		
- Trashësia e shtresës së ajrit (vlera sd):	EN 1931:2000	> 2 m
- Papërshkueshmëria nga uji:	EN 1928	E kaluar
Sjellja ndaj zjarrit	EN 13501-1	Klasa E
Stabiliteti UV	EN 1296	
- Brenda:		18 muaj
- Ekspozim jashtë:		3 muaj



Difuzioni i avullit
Pranverë / verë



Difuzioni i avullit
Vjeshtë / dimër

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 2 75 0	QM<75>DB KLIMA.+SD2 1,5X50M 5*	75
8848 2 75 0 60	QM<75>DB.+SD2 D-SK 1,5X50M 5*	75
8848 2 150 0	QM<150>DB KLIMAST+SD2 3X50M 5*	150

Përparësia / dobia juaj

- Frenuese e difuzionit
- Përforcimi me rrjetë lejon përdorimin në kombinim me izolim të fryrë
- Veti rregulluese të lagështisë
- Për përdorim nën mahije dhe për sanim nga jashtë në formë vaske
- Tharje mbrapsht e mundur
- Shenjat e rrjetës shërbejnë si ndihmë për prerjen

Përdorimi





iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG



Barrierë avulli SD 20

Klimastar FORCH *****

- Barrierë avulli frenuese e difuzionit me vlerë Sd të rritur
- Ideale në kombinim me izolim PU mbi çati ose për ndërtime me shtylla druri
- Barrierë avulli hermetike ndaj ajrit, e veshur me pëlhurë, për punimet moderne të brendshme dhe të çatisë sipas udhëzimeve më të reja EnEV në ndërtimin e banesave
- Vendoset lehtë falë shenjave të rrjetës
- Rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes
- Ruan formën, prandaj përshtatje perfekte
- Fletë kopolimeri e veshur me pëlhurë
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig

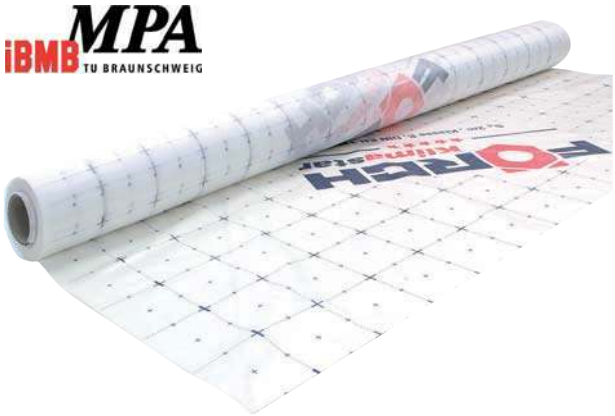

Të dhëna teknike	Metoda e testimit	
Vetitë		
Dimensioni		
Gjatësia:		
Gjerësia:		
Pesha për sipërfaqe:		
Vlerat mekanike		
Rezistenca ndaj grisjes gjatësore:		
Rezistenca ndaj grisjes tërthore:		
Zgjatimi në këputje gjatësor:		
Zgjatimi në këputje tërthor:		
Shqyerja me gozhdë gjatësore:		
Shqyerja me gozhdë tërthore:		
Vetitë e difuzionit		
Ekuivalente me difuzionin:		
Trashësia e shtresës së ajrit (vlera sd):		
Papërshkueshmëria nga uji:		E kaluar
Sjellja ndaj zjarrit		Klasa E
Stabiliteti UV		
Brenda:		18 muaj
Ekspozim jashtë:		3 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 20 75	QM<75>DB KLIMAS.SD20 1,5X50 5*	75

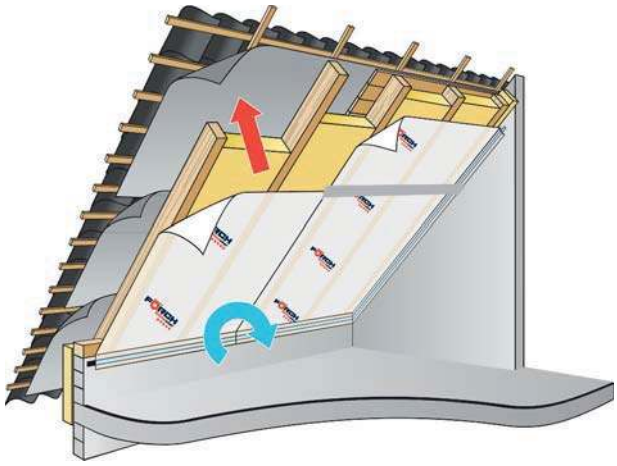

Difuzioni i avullit Pranverë / verë

Difuzioni i avullit Vjeshtë / dimër

Listelë sanimi

Klimastar

- Listelë për vendosjen në formë vaske, sipas rregullave, të barrierave të avullit për sanim sipas ZVDH
- Fleksibël për përshtatje ideale me mahije të vjetra
- Shkurtim i shpejtë duke thyer thjesht listelat
- Kursen kohë falë fiksimit me kapsator çekiç
- Përmasat (Gj × Gjer. × Th): 1.525 × 30 × 3 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 2 1525	LISTELË SANIMI KLIMASTAR	231









Barrierë avulli prej letre Zellufol SD7

- Barrierë avulli prej letre me 3 shtresa me rrjetë të integruar
- **E përshtatshme për izolim të fryrë me celulozë**
- Frenuese e difuzionit
- Për ndërtim të përshkueshëm nga avulli
- E përshtatshme për sanime ose ndërtime të reja
- Barrierë avulli speciale prej letre, hermetike ndaj ajrit, për punime ekologjike të brendshme dhe të çatisë
- Vendoset lehtë falë shenjave të rrjetës
- Rezistente dhe shumë e qëndrueshme ndaj grisjes
- Ruan formën, prandaj përshtatje perfekte

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 7 75	QM<75>BARR.AVULLI LETRE ZELLUF. SD7	75







Bllokues avulli Alu SD 1500

- Bllokues avulli i veshur me PE-alumin për ndërtim të papërshkueshëm nga avulli
- I papërshkueshëm nga difuzioni i avullit, vlera Sd >1.500 m
- Rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes
- Gjerësia e membranës 1,5 m
- Gjatësia e rulit 100 m
- Për krijimin e hermetizimit ndaj ajrit rekomandojmë ngjitësit e sistemit Klimastar



Të dhëna teknike

Testimi	Vlera e matur		Njësia	Norma
Pesha për sipërfaqe:	128		g/m²	EN 1849-2
	Gjatësore	tërthore		
Trashësia:	0,11		mm	EN 1849
Rezistenca ndaj grisjes:	450	430	N/50 mm	EN 12311-1
Zgjatimi në këputje:	20	20	%	EN 12311-1
Rezistenca ndaj shqyerjes me gozhdë (gj/t):	430	450	N	EN 12310-1
Përshkueshmëria e avullit:	E pamatshme		g/m²*d	ASTMF-1249-90
Papërshkueshmëria nga uji:	W1		Klasa	EN 13111
Vlera SD:	> 1.500		m	EN 1931
Sjellja ndaj zjarrit:	F			EN 1350-1
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 deri +80		°C	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 1500	QM<150>BLLOKUES AVULLI ALU SD 1500	150

Barrierë avulli PE 125

- Barrierë avulli PE 125 me vlerë të lartë bllokimi, për kërkesa të rritura për papërshkueshmëri nga difuzioni i avullit në banesë
- Parandalon lagien e izolimit termik nga ana e dhomës

- **Fletë PE me tension sipërfaqësor të përmirësuar për lidhjet më të mira ngjitëse**
- Rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes
- Barriera e avullit mund të vendoset edhe si membranë midis massettos dhe parketit (lundrues)
- Materiali: polietilen
- Ndërtim njështresor me ngadalësues flake
- Ngjyra: e bardhë
- Përmasat: 4 × 25 m
- Trashësia: 125 µ
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig



Të dhëna teknike

Testimi	Vlera e matur	Njësia	Norma
Dendësia:	rreth 0,95	g/cm³	DIN 53479
Rezistenca në tërheqje gjatësore:	> 23	N/mm²	DIN EN ISO 527-3
Rezistenca në tërheqje tërthore:	> 20	N/mm²	DIN EN ISO 527-3
Zgjatimi në këputje gjatësor:	> 250	%	DIN EN ISO 527-3
Zgjatimi në këputje tërthor:	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop:	> 1,5	g/µm	ASTM D 1709
Koeficienti i fërkimit rrëshqitës:	0,20 – 0,60		DIN EN ISO 8295
Përshkueshmëria e avullit:	< 0,41	g/m² *d	DIN EN ISO 12572
Vlera SD:	> 100	m	DIN EN ISO 12572
Klasa e zjarrit:	E (B2)		DIN EN 13501-1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 4 25 125	QM<100>BARRIERË AVULLI 4X25M 125µ	100

Barrierë avulli PE 200

- Barrierë avulli PE 200 me vlerë të lartë bllokimi dhe fletë të qëndrueshme, për kërkesa të rritura për papërshkueshmëri nga difuzioni i avullit në banesë
- Parandalon lagien e izolimit termik nga ana e dhomës

- **Fletë PE me tension sipërfaqësor të përmirësuar për lidhjet më të mira ngjitëse**
- Shumë rezistente dhe e qëndrueshme ndaj grisjes
- Barriera e avullit mund të vendoset edhe si membranë midis massettos dhe parketit (lundrues)
- Materiali: polietilen
- Ndërtim njështresor me ngadalësues flake
- Ngjyra: blu
- Përmasat: 4 × 25 m
- Trashësia: 200 µ
- Certifikatë testimi për përshkueshmërinë e avullit MPA-TU-Braunschweig

Të dhëna teknike

Testimi	Vlera e matur	Njësia	Norma
Dendësia:			
Rezistenca në tërheqje gjatësore:			
Rezistenca në tërheqje tërthore:			
Zgjatimi në këputje gjatësor:			
Zgjatimi në këputje tërthor:			
Koeficienti i fërkimit rrëshqitës:			
Përshkueshmëria e avullit:			
Vlera SD:			
Klasa e zjarrit:			

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 4 25 200	QM<100>BARRIERË AVULLI 4X25M 200µ	100





Të dhëna teknike

Ngjyra:	Transparente
Shënimi CE:	E certifikuar CE
Sjellja ndaj zjarrit, e varur lirshëm:	
Ekuivalente me difuzionin	
Trashësia e shtresës së ajrit:	
Papërshkueshmëria nga uji:	E kaluar
Përshkueshmëria nga ajri:	hermetike ndaj ajrit
Forca maksimale në tërheqje (zgjatimi):	gjatësore ≥ 110 N/50 mm tërthore ≥ 90 N/50 mm
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri +80 °C
Rezistenca ndaj plakjes:	> 20 vjet
Afati i ruajtjes:	2 vjet
Ruajtja:	në vend të thatë, +10 °C deri + 25 °C mbroni nga rrezet e diellit



Shembull përdorimi



Shembull përdorimi

Membranë lidhjeje për trarë 570 mm

- Lejon lidhje pa probleme të të gjitha barrierave të avullit me trarët te izolimi midis mahijeve në ndërtime të reja
- Ngjitja bëhet me shiritin ngjitës të sistemit Klimastar nr. art. 8848 2 75 1
- Mbron trarin nga ndikimet e motit gjatë ngritjes
- Mund të shkelet edhe kur është e lagur, falë veshjes kundër rrëshqitjes
- Transparente për shikim optimal përmes
- Rezistente ndaj grisjes, fleksibël në të ftohtë dhe rezistente ndaj plakjes
- Gjatësia e rulit: 25 metra
- Për ngjitjen e bashkimeve gjatësore rekomandojmë shiritin ngjitës butili 15 × 1 mm nr. art. 8845 151



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 570	RO(25M) MEMBRANË LIDHJEJE TRARËSH	4

Membranë hermetike Saniflex 002

- Membranë sanimi çatie me shtresë hermetike nga jashtë, në kombinim me produkte izoluese thithëse me fibra druri nga Steico, Gutex etj.
- Alternativë sanimi ndaj sistemeve të zakonshme me barriera avulli që thahen
- Shumë e përshkueshme nga avulli, por hermetike ndaj ajrit
- E kombinueshme me veshje të ndryshme të brendshme
- Mund të shkelet dhe është e fortë
- Vendosje dhe prerje e thjeshtë falë rrjetës së printuar
- Për ngjitjen e prerjeve, vrimave, lidhjeve rekomandojmë komponentët e sistemit FÖRCH
- Shirit vetëngjitës i dyfishtë (D-SK) për ngjitje të sigurta të mbivendosjeve
  - Gjerësia e shiritit ngjitës sipër: 8,0 cm
  - Gjerësia e shiritit ngjitës poshtë: 4,5 cm

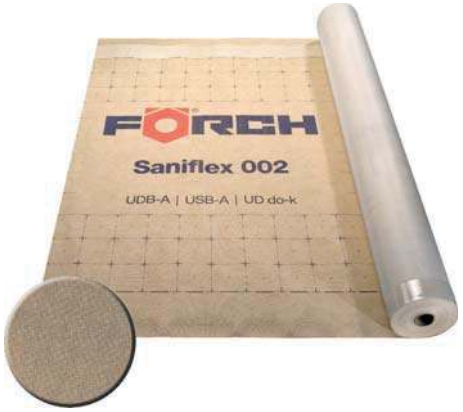

Të dhëna teknike

Përmasat (Gjer. × Gj):	1,5 × 50 m
Pesha për sipërfaqe:	140 g
Vlera Sd:	0,02 m
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Rezistenca ndaj kalimit të ujit:	W1
Rezistenca në tërheqje (gjatësore/tërthore):	280 / 230 [N/50 mm]
Intervali i temperaturës së përdorimit:	-40 °C deri +80 °C
Rezistenca ndaj shiut me erë:	e kaluar
Klasifikimi sipas fletëve të produktit ZVDH:	UDB-A / USB-A
Koha e ekspozimit jashtë si mbulesë e përkohshme:	3 javë
Rezistenca UV:	12 javë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 002	QM<75>MEMBRANË HERM. SANIFLEX 002	75

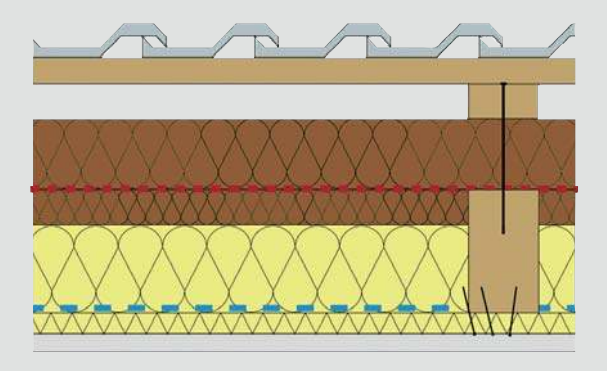

Shembull përdorimi

Sanim me membranë hermetike, shembulli 1:

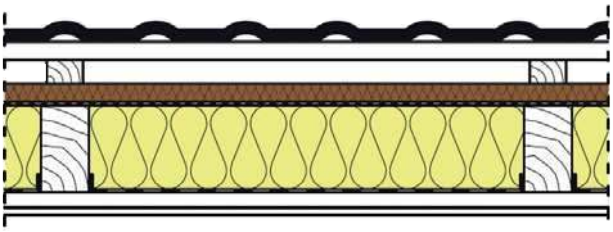

8 Mbulesa e çatisë
7 Latëzimi mbajtës dhe kundërlatëzimi
6 Pllakë izoluese me fibra druri min. 35 mm p.sh. STEICO universal, Gutex Multiplex-top etj.
5 **Membranë hermetike Saniflex 002**
4 Konstruksioni mbajtës mahijet me izolim me fibra druri p.sh. STEICO flex, Gutex Thermoflex shirita barriere avulli të futur
3 / izolim i vjetër me veshje alumini

2 Latëzimi mbajtës
1 Pllakë gipsi ndërtimi / dërrasa me kanal dhe pykë

Sanim me membranë hermetike, shembulli 2:

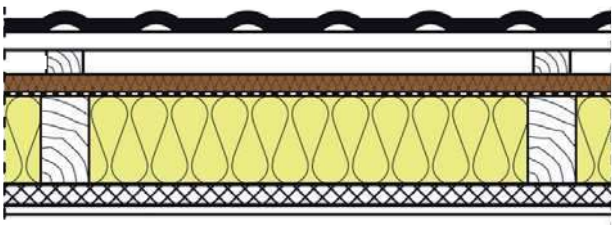

7 Mbulesa e çatisë
6 Latëzimi mbajtës dhe kundërlatëzimi
5 Pllakë izoluese me fibra druri min. 35 mm p.sh. STEICO universal, Gutex Multiplex-top etj.
4 **Membranë hermetike Saniflex 002**
3 Konstruksioni mbajtës mahijet me izolim me fibra druri p.sh. STEICO flex, Gutex Thermoflex pllakë e lehtë me lesh druri
2
1 Suva gëlqereje

Membranë hermetike Saniflex 100

- **Barrierë avulli për sanim me shtresë hermetike nga jashtë (mbi mahije/dërrasa) në kombinim me izolime PU mbi çati, p.sh. nga Puren, Linitherm-Linzmeier, Isover, Bauder etj.**
- Përputhet me kërkesat e ZVDH nën izolimet PU mbi çati
- Është i mundur edhe përdorimi si barrierë avulli konvencionale nën mahije
- Hermetike ndaj ajrit
- Pëlhurë PP me fletë alumini në brendësi
- Mund të shkelet dhe është e fortë
- Jo rrëshqitëse
- Vendosje dhe prerje e thjeshtë falë rrjetës së printuar
- Për ngjitjen e prerjeve, vrimave, lidhjeve rekomandojmë komponentët e sistemit FÖRCH
- Shirit vetëngjitës i dyfishtë (D-SK) për ngjitje të sigurta të mbivendosjeve
  - Gjerësia e shiritit ngjitës sipër: 8,0 cm
  - Gjerësia e shiritit ngjitës poshtë: 4,5 cm



Të dhëna teknike

Gjerësia:	
Gjatësia:	
Pesha për sipërfaqe:	
Rezistenca ndaj grisjes (gjatësore / tërthore):	
Zgjatimi në këputje (gjatësor / tërthor):	
Shqyerja me gozhdë (gjatësore / tërthore):	
Vlera sd:	
Papërshkueshmëria nga uji:	E kaluar
Sjellja ndaj zjarrit	Klasa E

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8848 100	QM<75>MEMBRANË HERM. SANIFLEX 100	75



Shembull përdorimi



Shembull përdorimi



Ngjitës sistemi *Klimastar*

- Izolim ngjitës i përshtatur për lidhje të përhershme të barrierës së avullit Klimastar dhe të membranës hermetike Saniflex 002 me ndërtesën
- Pa tretës, pa substanca toksike për mjedisin / banesën
- Mund të përpunohet edhe në sipërfaqe të ftohta deri -10 °C
- Rezistent ndaj dëmeve nga ngrica (nuk humbet vetitë pas shkrirjes)
- Sipas DIN 4108-7, EnEV, ÖNORM B8110-2
- I testuar në sistem, rezistent ndaj plakjes për 20 vjet*
- I përshtatshëm edhe për barriera të tjera avulli PA / PE

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje në mure, beton, suva, gips

Udhëzime përpunimi:

- Vendoseni barrierën e avullit pa tension deri te vendi i ngjitjes
- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë thithëse, të pastra, të thata, pa yndyrë dhe agjentë ndarës
- Kompensoni parregullsitë me më shumë ngjitës sistemi
- Aplikoni ngjitësin e sistemit si kordon 6-8 mm të trashë mbi ndërtesë, shtypeni lehtë që të mbetet një kordon 3-4 mm i gjerë



Të dhëna teknike	
Ngjyra:	Blu
Konsistenca:	pastoz-elastik
Përmbajtja:	310 ml / 600 ml
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Temperatura e sipërfaqes:	nga -10 °C
Ruajtja:	Pa ngrirë, +5 °C deri +25 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 20 310	K(328G)NGJITËS SISTEMI KLIMASTAR	20
6880 20 600	B(636G)NGJITËS SISTEMI KLIMASTAR	20

* Shih deklaratën e garancisë për shiritin ngjitës të sistemit Klimastar në foerch.de

Përparësia / dobia juaj

- Ngjitës i përhershëm
- Jashtëzakonisht fleksibël
- Thahet shpejt
- Pa tretës, pa substanca toksike për mjedisin / banesën
- Përpunohet pa latë shtrënguese
- Përpunim i mundur në sipërfaqe të ftohta deri -10 °C

Përdorimi







Manshetë hermetike

Klimastar FÖRCH

Për lidhjen hermetike ndaj ajrit të kalimeve të tubave dhe kabllove sipas DIN 4108-7

Material bartës Tyvek® dhe ngjitës akrilati i pastër për përdorim brenda dhe jashtë

Për membrana PE, membrana alumini, letra kraft, pëlhura PP dhe pllaka të forta prej druri (p.sh. OSB)

Manshetë izoluese EPDM për izolim të shpejtë dhe të sigurt, përpunim i thjeshtë falë lubrifikantit në anën e brendshme EPDM

Pjesët që ngjiten duhet të jenë mbajtëse, të thata, pa pluhur dhe yndyrë

Shiriti ngjitës i sistemit është pa tretës

Për izolimet midis kalimeve dhe pllakave me fibra të buta druri rekomandojmë primerin e sistemit FÖRCH (nr. art. 6880 1000)









Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8844 1 4 8	MANSHETË HERMETIKE 4- 8MM 5*	z 30
8844 1 8 12	MANSHETË HERMETIKE 8- 12MM 5*	z 30
8844 1 15 22	MANSHETË HERMETIKE 15- 22MM 5*	z 30
8844 1 42 55	MANSHETË HERMETIKE 42- 55MM 5*	4
8844 1 50 70	MANSHETË HERMETIKE 50- 70MM 5*	4
8844 1 75 90	MANSHETË HERMETIKE 75- 90MM 5*	4
8844 1 100 110	MANSHETË HERMETIKE 100-110MM 5*	4
8844 1 100 1251	MANSHETË HERM.ÇATI E PJERRËT100-125 5*	4
8844 1 125 135	MANSHETË HERMETIKE 125-135 5*	4
8844 1 150 165	MANSHETË HERMETIKE 150-165 5*	4
8844 1 180 195	MANSHETË HERMETIKE 180-195 5*	4
8844 2 4 8	MANSHETË HERM. DYFISHE 4- 8MM 5*	z 30
8844 2 8 12	MANSHETË HERM. DYFISHE 8-12MM 5*	z 30
8844 6 4 11	MANSHETË HERM. 6-FACH 4- 11MM 5*	4

Përparësia / dobia juaj

- Izolim i shpejtë dhe racional
- Nuk nevojitet ngjitës shtesë
- Material Tyvek® cilësor
- Mënga EPDM izolon me siguri (nuk nevojitet ngjitje shtesë)

Përdorimi





Të dhëna teknike

Fushat e përdorimit

Linja telefonike
Linja të dhënash dhe elektrike
Tuba PG, tuba ngrohjeje
Tubacione solare dhe HT
Shtylla antenash dhe linja solare
Linja ajrimi dhe gazrash të shkarkimit
Tuba HT / KG dhe linja ajrimi Tuba HT / KG dhe tuba të valëzuar
Linja gazrash të shkarkimit dhe ujërash të shiut
Tuba HT / KG dhe tuba të valëzuar
Linja ajrimi
Linja telefonike
Linja të dhënash dhe satelitore
Tufa kabllosh dhe linja satelitore

Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës sistemi
Klimastar FÖRCH

Nr. art. 8848 2 75 1



Fletë barriere avulli
Klimastar vario
FÖRCH

Nr. art. 8848 015 5 75



Masë druri e brumosshme

Nr. art. 6881 20



Primer spreji

- Primer shumë efektiv me kauçuk sintetik, i spërkatshëm, me tretës
- Për paratrajtimin e sipërfaqeve të lirshme, thithëse, me fibra ose me rërë, si pllaka me fibra të buta, materiale druri dhe pllaka gipsi me fibra, suva, mure, beton poroz dhe beton
- Për ngjitje optimale dhe profesionale të shiritave të dritareve FÖRCH, produkteve hermetike ndaj ajrit dhe erës ose izoluesve me bazë poliakrilati, kauçuku sintetik dhe butili
- Kokë spërkatëse rrotulluese për punë horizontale ose vertikale
- Përpunim i shpejtë direkt nga kanaçja
- Kohë të shkurtra ajrosjeje

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të pastra, të thata, pa yndyrë, akull dhe brymë
- Mbuloni sipërfaqet ngjitur dhe dyshemenë
- Pas çdo spërkatjeje, spërkatni me kanaçen me kokë poshtë derisa të dalë vetëm gaz shtytës, që as tubi i valvulës as koka spërkatëse të mos bllokohen nga mbetjet e ngjitësit

- Ngjitësi në grykën e daljes duhet fshirë



Të dhëna teknike	
Baza:	Kauçuk sintetik
Ngjyra:	pa ngjyrë
Përmbajtja:	
Koha e ajrosjes*:	
ngarkesa të	
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +20 °C
temperatura maksimale e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri rreth +90 °C (për kohë të shkurtër deri 100 °C)
Afati i ruajtjes:	24 muaj

*Varet nga temperatura dhe lagështia e ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
6880 400	PRIMER SPREJI	400ML	e 12





Primer sistemi

- Primer me performancë të lartë pa tretës me efekt në thellësi, siguron ngjitje optimale në sipërfaqe me rërë, me fibra dhe thithëse, si pllaka me fibra të buta, materiale druri dhe pllaka gipsi me fibra, suva, mure dhe beton
- I përshtatur me të gjithë shiritat izolues të dritareve, si dhe me produktet hermetike ndaj ajrit dhe erës, shiritin ngjitës të sistemit UDB dhe Klimastar
- Mund të përdoret edhe për përmirësimin e ngjitjes së shkumave PU dhe izolimit të dritareve
- Temperatura e përpunimit: +5 °C deri +35 °C
- **Furça e rekomanduar: nr. art. 5415 4 70**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 1000	DS(1KG)SYSTEMPRIMER	e 4



Përdorimi






Shirit ngjitës sistemi jeshil

- Shirit me ngjitje agresive për ngjitjen hermetike ndaj ajrit dhe erës të kalimeve, mbivendosjeve të fletëve dhe membranave nënmbuluese, fugave të bashkimit të pllakave prej druri (p.sh. OSB) dhe lidhjeve brenda dhe jashtë
- Fleksibilitet i lartë falë bartësit prej flete
- Rrjeta me fije poliestri rrit rezistencën ndaj grisjes dhe parandalon zgjatjen e tepërt të shiritit
- Përmasat e gjera janë shumë të përshtatshme si arnë riparimi për plasaritje dhe vrima në fletë dhe membrana nënmbuluese

- Versione të ndryshme (p.sh. letër silikoni e ndarë) për çdo fushë përdorimi
- Për sipërfaqe të vështira rekomandojmë primerin e sistemit (nr. art. 6880 1000)

Rekomandimi i përdorimit dhe versioni:

- Nr. art. 8844 7 50, 8844 7 60: ngjitje mbivendosjesh, lidhjesh, kalimesh dhe bashkimesh
- Nr. art. 8844 7 60 1: letër silikoni e ndarë 30/30 mm, ngjitje qoshesh dhe lidhjesh
- Nr. art. 8844 7 60 2: letër silikoni e ndarë 12/48 mm, ngjitje lidhjesh dritaresh
- Nr. art. 8844 7 100 1: letër silikoni e ndarë 50/50 mm, ngjitje qoshesh / lidhjesh, ngjitje pllakash me fibra të buta druri

- Nr. art. 8844 7 150 1: letër silikoni e ndarë 75/75 mm, ngjitje qoshesh / lidhjesh, ngjitje pllakash me fibra të buta druri

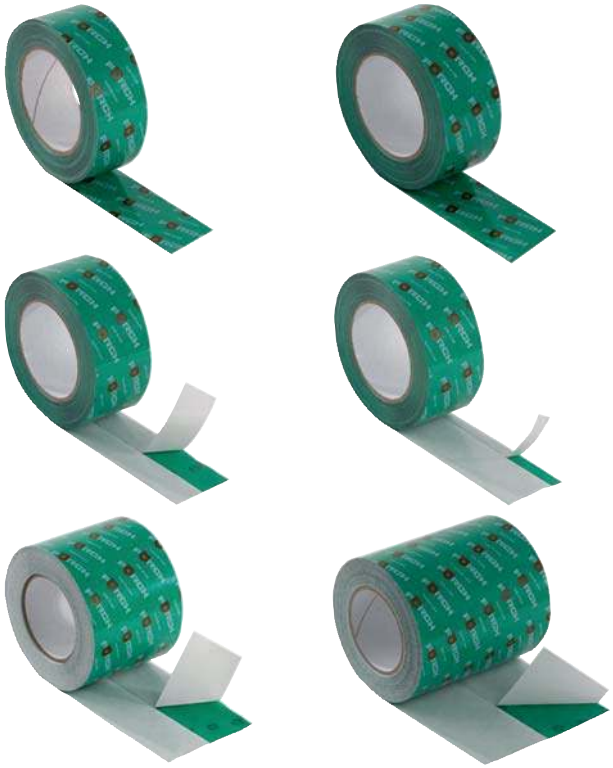

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Dispersion akrilati i modifikuar
Sasia e ngjitësit:	EC1 Plus
Vlera Sd:	rreth 30 m
Temperatura e përpunimit:	nga 5 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +100 °C
Materiali bartës:	Fletë LDPE jeshile
Materiali mbulues:	Letër silikoni
Forca ngjitëse:	rreth 35 N/25 mm (DIN EN 1939)
Trashësia:	0,28 mm (pa mbulesë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8844 7 50	RO(25M)SHIRIT SISTEMI JESHILE 50MM	s 36
8844 7 60	RO(25M)SHIRIT SISTEMI JESHILE 60MM	ü 30
8844 7 60 1	RO(25M)SHIRIT SIST. JESHILE 30/30 60MM	ü 30
8844 7 60 2	RO(25M)SHIRIT SIST. JESHILE 12/48 60MM	ü 30
8844 7 100 1	RO(25M)SHIRIT SIST. JESHILE 50/50 100MM	r 18
8844 7 150 1	RO(25M)SHIRIT SIST. JESHILE 75/75 150MM	i 12



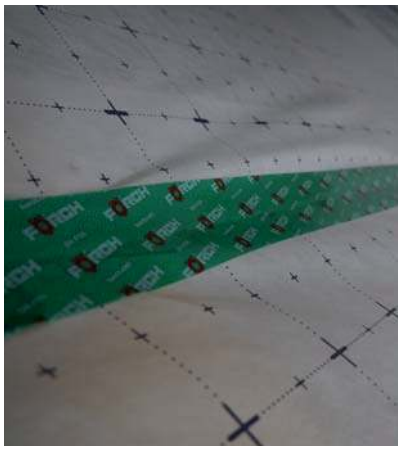



Shirit ngjitës sistemi i verdhë

- Shirit me ngjitje agresive për ngjitjen hermetike ndaj ajrit të fletëve, fugave të bashkimit të pllakave prej druri (p.sh. OSB) dhe vrimave të fryrjes te izolimi me celulozë brenda
- Përpunim i thjeshtë falë bartësit të qëndrueshëm prej letre
- Griset lehtë me dorë
- Përmasat e gjera (me letër silikoni të ndarë) janë ideale për ngjitjen e vrimave të fryrjes
- Për sipërfaqe të vështira rekomandojmë primerin e sistemit (nr. art. 6880 1000)

Rekomandimi i përdorimit dhe versioni:

- Nr. art. 8844 8 50, 8844 8 60: ngjitje mbivendosjesh dhe bashkimesh
- Nr. art. 8844 7 100 1: letër silikoni e ndarë 50/50 mm, ngjitje mbivendosjesh/bashkimesh dhe mbulim plasaritjesh
- Nr. art. 8844 7 150 1: letër silikoni e ndarë 75/75 mm, ngjitje mbivendosjesh/bashkimesh dhe ngjitje vrimash fryrjeje



Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Dispersion akrilati i modifikuar
Sasia e ngjitësit:	EC1 Plus
Vlera Sd:	rreth 20 m
Temperatura e përpunimit:	nga 5 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +100 °C
Materiali bartës:	Letër kraft me ëse PE
Materiali mbulues:	Letër silikoni
Forca ngjitëse:	rreth 35 N/25 mm (DIN EN 1939)
Trashësia:	0,31 mm (pa mbulesë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8844 8 50	RO(35M)SHIRIT SISTEMI VERDHË 50MM	ü 30
8844 8 60	RO(35M)SHIRIT SISTEMI VERDHË 60MM	v 24
8844 8 150 1	RO(35M)SHIRIT SIST. E VERDHË 75/75 150MM	e 6





Ngjitës për fletë

- Ngjitës izolues special për lidhjen hermetike të përhershme të barrierave / bllokuesve të avullit sipas DIN 4108-7
- Vetëngjitës dhe elastik në mënyrë të përhershme, kështu përthithen pa probleme lëvizjet e ndërtesës

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje në mure, beton, suva, gipskarton dhe dru

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë thithëse, të pastra, të thata, pa yndyrë dhe mbajtëse
- Thyerjet / gropat shumë të mëdha në ndërtesë duhen stukuar më parë
- Aplikoni ngjitësin për fletë si kordon rreth 8 mm të trashë pa ndërprerje mbi sipërfaqe
- Shtypni mirë materialin që ngjitet, mos e ngjeshni
- Merrni parasysh lakun e lëvizjes
- Ngjitjet janë plotësisht të ngarkueshme vetëm pas tharjes së plotë
- Në rast dyshimi bëni prova kontakti



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Blu-gri
Dendësia:	rreth 1,2 g/cm3
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 ditë (sipas trashësisë së shtresës, llojit të fletës dhe lagështisë së ndërtimit)
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri +60 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6880 7 310	K(310ML)NGJITËS PËR FLETË	25
6880 7 580	B(580ML)NGJITËS PËR FLETË	20

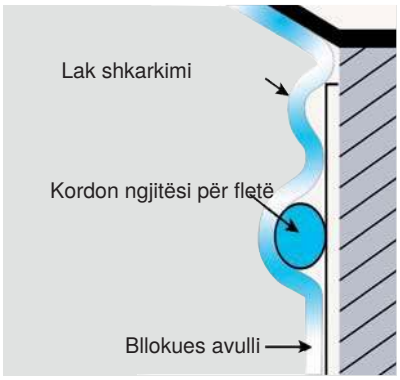

Shirit ngjitës sistemi i zi UV

FORCH *****

- Shirit me ngjitje jashtëzakonisht agresive për ngjitjen e papërshkueshme nga era dhe uji të kalimeve, mbivendosjeve, lidhjeve të membranave nënmbuluese dhe të fasadës, fugave të bashkimit të pllakave izoluese jashtë
- **Rezistent ndaj UV**
- Bartës i butë prej flete me fleksibilitet të lartë
- Griset lehtë me dorë falë rrjetës në shtratin ngjitës (njëkohësisht nuk është e mundur zgjatja e tepërt e shiritit)
- Përmasat e gjera janë shumë të përshtatshme si arnë riparimi për plasaritje dhe vrima në membranat nënmbuluese
- Versione të ndryshme (p.sh. letër silikoni e ndarë) për çdo fushë përdorimi
- Për sipërfaqe të vështira rekomandojmë primerin e sistemit (nr. art. 6880 1000) ose primerin spreji (nr. art. 6880 400)

Rekomandimi i përdorimit dhe versioni:

- Nr. art. 8844 9 60: ngjitje mbivendosjesh, lidhjesh, kalimesh dhe bashkimesh
- Nr. art. 8844 9 100 1: letër silikoni e ndarë 50/50 mm, ngjitje qoshesh / lidhjesh, ngjitje pllakash me fibra të buta druri
- Nr. art. 8844 9 150 1: letër silikoni e ndarë 75/75 mm, ngjitje qoshesh / lidhjesh, ngjitje pllakash me fibra të buta druri



8844 9 60



8844 9 100 1



8844 9 150 1

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Dispersion akrilati i modifikuar
Sasia e ngjitësit:	240 g/m² (+10 / -5 g)
Vlera Sd:	Rreth 4,5 m
Temperatura e përpunimit:	nga -10 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +100 °C
Materiali bartës:	fletë speciale rezistente ndaj UV
Materiali mbulues:	Letër silikoni
Forca ngjitëse:	rreth 35 N/25 mm (DIN EN 1939)
Trashësia:	0,31 mm (pa mbulesë)
Rezistenca ndaj ekspozimit jashtë (drejtpërdrejt):	maks. 24 muaj

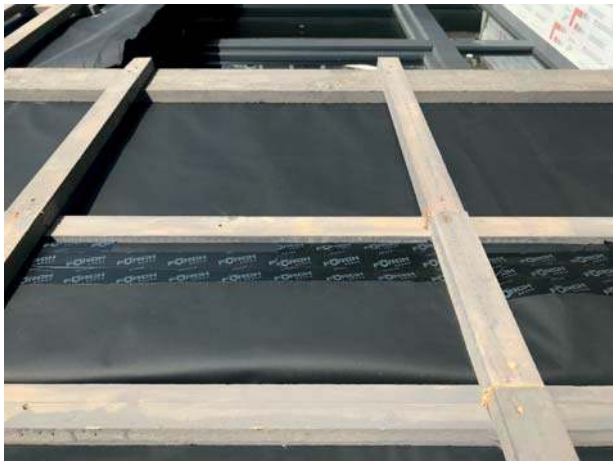

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
8844 9 60	RO(25M)SHIRIT SIST. ZEZË UV 60MM 5*	eü 30
8844 9 100 1	RO(25M)SHIRIT SIST. ZEZË UV 100MM 5*	r 18
8844 9 150 1	RO(25M)SHIRIT SIST. ZEZË UV 150MM 5*	i 12



Vegla dore dhe ndërtimi

Vegla e duhur! Rezultat perfekt.

Me furça dhe rula të klasit të parë, FÖRCH plotëson edhe kërkesat më të larta në përpunimin e bojërave, llaqeve dhe astarëve. Pavarësisht nëse janë furça të sheshta apo të rrumbullakëta, furça për sipërfaqe apo fasada, rula shkume apo boje, me produktet FÖRCH bëni gjithmonë zgjedhjen e duhur.

Furçë e sheshtë „Multicolor”

FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës dhe me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Furçë e gjithanshme për llakim perfekt
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Mbajtëse e kuqe plastike PA, plotësisht e ngjitur
- Bisht druri i zmeriluar
- Info bojaxhiu: trashësia 12
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes, pa fryrje
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Ruan formën dhe është elastike
- Mbajtje dhe lëshim shumë i mirë i bojës

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të mëdha, p.sh. dyer, dritare, mobilje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 5 25	FURÇË SHESHTË MULTICOLOR 25MM 5*	e 12
5415 5 40	FURÇË SHESHTË MULTICOLOR 40MM 5*	e 12
5415 5 50	FURÇË SHESHTË MULTICOLOR 50MM 5*	e 12
5415 5 60	FURÇË SHESHTË MULTICOLOR 60MM 5*	e 12
5415 5 75	FURÇË SHESHTË MULTICOLOR 75MM 5*	e 6



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
25	21	43
40	22	49
50	23	56
60	24	56
75	25	60



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia Në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
20	14	44
30	15	46
40	16	46
50	17	51
60	18	51
80	19	58

Furçë e sheshtë rezistente ndaj tretësve

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi e mirë zejtari
- Përzierje qimesh sintetike dhe natyrale
- Bisht plastik me formë ergonomike si bisht kastori
- Info bojaxhiu: trashësia 9
- Kapje e mirë, e këndshme, drejtim i saktë i furçës
- Qime ekstra të forta dhe të dendura
- Garanton trashësi të njëtrajtshme të shtresës

Nr. art. 5415 1 0:

- Me bisht druri

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të mëdha, p.sh. dyer, dritare, mobilje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 1 0	FURÇË SHESHTË TRETËS 20MM	e 12
5415 1 1	FURÇË SHESHTË TRETËS 30MM	e 12
5415 1 12 1	FURÇË SHESHTË TRETËS 40MM	e 12
5415 2 1	FURÇË SHESHTË TRETËS 50MM	e 12
5415 2 12 1	FURÇË SHESHTË TRETËS 60MM	e 12
5415 3 1	FURÇË SHESHTË TRETËS 80MM	e 6

Furçë e sheshtë rezistente ndaj tretësve

ECO

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Qime kineze të çelëta
- Info bojaxhiu: trashësia 6
- E përshtatshme për punë të thjeshta llakimi, lyerjeje dhe pastrimi
- Me vrimë varëse në bisht
- Lejon tharje / ruajtje të varur pas përdorimit

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të mëdha, p.sh. dyer, dritare, mobilje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 4 30	FURÇË SHESHTË TRETËS 30MM ECO	e 12
5415 4 40	FURÇË SHESHTË TRETËS 40MM ECO	e 12
5415 4 50	FURÇË SHESHTË TRETËS 50MM ECO	e 12
5415 4 60	FURÇË SHESHTË TRETËS 60MM ECO	e 12
5415 4 70	FURÇË SHESHTË TRETËS 70MM ECO	e 12
5415 4 80	FURÇË SHESHTË TRETËS 80MM ECO	e 6
5415 4 100	FURÇË SHESHTË TRETËS 100MM ECO	e 6



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
30	15	40
40	15	40
50	15	46
60	15	46
70	15	46
80	15	51
100	15	58



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
25	23	45
40	22	54
50	23	59
60	24	61
70	25	65

Furçë e sheshtë për bojëra me bazë uji

FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike plotësisht sintetike
- Mbajtëse blu plastike PA, plotësisht e ngjitur
- Bisht druri i zmeriluar
- Info bojaxhiu: trashësia 12
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes, pa fryrje
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Ruan formën dhe është elastike
- Mbajtje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të mëdha, p.sh. dyer, dritare, llazura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 6 30	FURÇË SHESHTË ME UJË 30MM 5*	e 12
5415 6 40	FURÇË SHESHTË ME UJË 40MM 5*	e 12
5415 6 50	FURÇË SHESHTË ME UJË 50MM 5*	e 12
5415 6 60	FURÇË SHESHTË ME UJË 60MM 5*	e 12
5415 6 75	FURÇË SHESHTË ME UJË 75MM 5*	e 6

Furçë e sheshtë për bojëra me bazë uji

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Unazë inoksi
- Bisht druri i zmeriluar
- Info bojaxhiu: trashësia 9
- Pamje shumë e mirë e lyerjes, pa fryrje
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Ruan formën dhe është elastike
- Mbajtje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të mëdha, p.sh. dyer, dritare, mobilje, llazura



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 7 30	FURÇË SHESHTË ME UJË 30MM	e 12
5415 7 50	FURÇË SHESHTË ME UJË 50MM	e 12
5415 7 70	FURÇË SHESHTË ME UJË 70MM	e 12

Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
30	15	44
50	17	54
70	19	60



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
30	12	51
40	13	51
50	14	51

Furçë e sheshtë

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me ujë dhe tretës**
- Cilësi e mirë zejtari
- Qime të forta kafe Poly-Mix
- Rezistente ndaj acideve, alkaleve dhe tretësve të të gjitha llojeve
- Unazë e veshur me tunxh

Fushat e përdorimit:

- Ideale për llakime, llazura dhe lyerje mbrojtëse kimike me materiale lyerjeje pa ujë dhe që hollohen me ujë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 1	FURÇË SHESHTË ME UJË 30MM	e 12
5415 1 12	FURÇË SHESHTË ME UJË 40MM	e 12
5415 2	FURÇË SHESHTË ME UJË 50MM	e 12

Furçë e rrumbullakët rezistente ndaj tretësve

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Qime kineze të forta, të pastra, të zeza, të cilësisë më të lartë
- Thithje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje shumë e mirë e lyerjes
- Lidhje e dyfishtë me kordon të bardhë
- Unazë nikeli
- Bisht druri i palyer, i zmeriluar

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të vogla, p.sh. dyer, dritare, mobilje



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5415 8 2	FURÇË RRUMB. TRETËS 20MM	5*	e 12
5415 8 4	FURÇË RRUMB. TRETËS 25MM	5*	e 12
5415 8 6	FURÇË RRUMB. TRETËS 30MM	5*	e 12
5415 8 8	FURÇË RRUMB. TRETËS 35MM	5*	e 12
5415 8 10	FURÇË RRUMB. TRETËS 40MM	5*	e 12
5415 8 12	FURÇË RRUMB. TRETËS 45MM	5*	e 6

Të dhëna teknike

Madhësia	Ø në mm	Gjatësia e kokës në mm
2	20	72
4	25	80
6	30	85
8	35	90
10	40	90
12	45	95

Furçë e rrumbullakët Multicolor

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës dhe me bazë uji**
- Cilësi e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Thithje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Pamje shumë e mirë e lyerjes, pa fryrje
- Lidhje e përparme e kuqe plastike PA, e ndashme dy herë
- Ruan formën dhe është elastike
- Bisht druri i palyer, i zmeriluar

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të vogla, p.sh. dyer, dritare, mobilje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 9 4	FURÇË RRUMB. MULTICOLOR 25MM	e 12
5415 9 6	FURÇË RRUMB. MULTICOLOR 30MM	e 12
5415 9 8	FURÇË RRUMB. MULTICOLOR 35MM	e 12
5415 9 10	FURÇË RRUMB. MULTICOLOR 40MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia	Ø Në mm	Gjatësia e kokës në mm
4	25	75
6	30	80
8	35	88
10	40	90

Furçë e rrumbullakët

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Lidhje e përparme e verdhë prej liri
- Qime kineze të pastra, të zeza, të vendosura dendur: trashësi e njëtrajtshme e garantuar e shtresës së bojës dhe mbulim optimal i buzëve
- Qime të fiksuara me rrëshirë sintetike: parandalon shkëputjen e qimeve
- Me vrimë varëse në bisht: lejon tharje / ruajtje të varur pas përdorimit

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të vogla, p.sh. dyer, dritare, mobilje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5415 20	FURÇË RRUMB. 20MM	e 12
5415 25	FURÇË RRUMB. 25MM	e 12
5415 30	FURÇË RRUMB. 30MM	e 12
5415 35	FURÇË RRUMB. 35MM	e 12
5415 40	FURÇË RRUMB. 40MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia	Ø në mm	Gjatësia e kokës në mm
2	20	62
4	25	65
6	30	75
8	35	80
10	40	80

Furçë e rrumbullakët rezistente ndaj tretësve

ECO

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Qime të çelëta me mbajtëse plastike
- Me vrimë varëse në bisht: lejon tharje / ruajtje të varur pas përdorimit

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë të thjeshta lyerjeje dhe llakimi ose pastrimi



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5415 20 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	20MM	e 12
5415 25 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	25MM	e 12
5415 30 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	30MM	e 12
5415 35 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	35MM	e 12
5415 40 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	40MM	e 12
5415 45 1	FURÇË E RRUMB.SHUMËQËLLIMËSHE	45MM	e 6

Të dhëna teknike

Madhësia	Ø Në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
2	20	38
4	25	38
6	30	38
8	35	44
10	40	44
12	45	51



Të dhëna teknike

Madhësia	Ø në mm	Gjatësia e kokës në mm
6	30	83
8	35	88
10	40	98
12	45	98

Furçë e rrumbullakët për bojëra me bazë uji

FORCH*****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike plotësisht sintetike
- Lidhje e përparme e thjeshtë me fill të bardhë
- Bisht druri ahu i zmeriluar
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes, pa fryrje
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Ruan formën dhe është elastike
- Mbajtje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të vogla, p.sh. dyer, dritare, llazura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5415 10 6	FURÇË RRUMB. ME UJË	30MM 5*	e 12
5415 10 8	FURÇË RRUMB. ME UJË	35MM 5*	e 12
5415 10 10	FURÇË RRUMB. ME UJË	40MM 5*	e 12
5415 10 12	FURÇË RRUMB. ME UJË	45MM 5*	e 6

Furçë e rrumbullakët për bojëra me bazë uji

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Lidhje e përparme blu plastike PA, e ndashme dy herë
- Bisht druri i zmeriluar
- Pamje shumë e mirë e lyerjes, pa fryrje
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Ruan formën dhe është elastike
- Mbajtje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për të gjitha punët e lyerjes dhe llakimit, veçanërisht për sipërfaqe më të vogla, p.sh. dyer, dritare, llazura mobiljesh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5415 11 4	FURÇË RRUMB. ME UJË	25MM	e 12
5415 11 6	FURÇË RRUMB. ME UJË	30MM	e 12
5415 11 8	FURÇË RRUMB. ME UJË	35MM	e 12
5415 11 10	FURÇË RRUMB. ME UJË	40MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia	Ø Në mm	Gjatësia e kokës në mm
4	25	75
6	30	80
8	35	88
10	40	95



Të dhëna teknike

Madhësia / Gjerësia (inç)	Gjerësia Në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm	Ngjyra e qimeve
1,0	25	9	43	E zezë
1,5	35	9	49	e zezë
2,0	50	9	56	e zezë
2,5	60	9	62	e zezë
3,0	70	9	62	e zezë
1,0	25	9	43	e çelët
1,5	35	9	49	e çelët
2,0	50	9	56	e çelët
2,5	60	9	62	e çelët
3,0	70	9	62	e çelët

Furçë radiatori rezistente ndaj tretësve

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Qime kineze më të mira
- Unazë llamarine të kallajosur në versionin e çelët / unazë inoksi në versionin e zi
- Bisht druri i zmeriluar
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Thithje dhe lëshim shumë i mirë i bojës

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për vende të vështira për t'u arritur, veçanërisht te radiatorët, qoshet, kamaret dhe muret

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5418 4 25	FURÇË RADIAT. SW TRETËS 25MM 5*	e 12
5418 4 35	FURÇË RADIAT. SW TRETËS 35MM 5*	e 12
5418 4 50	FURÇË RADIAT. SW TRETËS 50MM 5*	e 12
5418 4 60	FURÇË RADIAT. SW TRETËS 60MM 5*	e 12
5418 4 70	FURÇË RADIAT. SW TRETËS 70MM 5*	e 12
5418 4 25 1	FURÇË RADIAT. WS TRETËS 25MM 5*	e 12
5418 4 35 1	FURÇË RADIAT. WS TRETËS 35MM 5*	e 12
5418 4 50 1	FURÇË RADIAT. WS TRETËS 50MM 5*	e 12
5418 4 60 1	FURÇË RADIAT. WS TRETËS 60MM 5*	e 12
5418 4 70 1	FURÇË RADIAT. WS TRETËS 70MM 5*	e 12

Furçë radiatori rezistente ndaj tretësve

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Pllakë e gjerë e përforcuar e qimeve
- Qime kineze të pastra
- Bisht druri i zmeriluar
- Pamje e mirë e lyerjes
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për vende të vështira për t'u arritur, veçanërisht te radiatorët, qoshet, kamaret dhe muret



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5418 1	FURÇË QOSHESH/RADIATORI	1"	e 12
5418 1 12	FURÇË QOSHESH/RADIATORI	1.1/2"	e 12
5418 2	FURÇË QOSHESH/RADIATORI	2"	e 12
5418 2 12	FURÇË QOSHESH/RADIATORI	2.1/2"	e 12
5418 3	FURÇË QOSHESH/RADIATORI	3"	e 12
5418 1 1	FURÇË QOSHESH/RADIAT. BARDHË	1"	e 12
5418 1 1 12	FURÇË QOSHESH/RADIAT. BARDHË	1.1/2"	e 12
5418 1 2	FURÇË QOSHESH/RADIAT. BARDHË	2"	e 12
5418 1 2 12	FURÇË QOSHESH/RADIAT. BARDHË	2.1/2"	e 12
5418 1 3	FURÇË QOSHESH/RADIAT. BARDHË	3"	e 12

Të dhëna teknike

Madhësia / Gjerësia (inç)	Gjerësia Në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm	Ngjyra e qimeve
1,0	25	9	43	E zezë
1,5	35	9	49	e zezë
2,0	50	9	49	e zezë
2,5	60	9	56	e zezë
3,0	70	9	56	e zezë
1,0	25	9	39	e çelët
1,5	35	9	39	e çelët
2,0	50	9	46	e çelët
2,5	60	9	49	e çelët
3,0	70	9	52	e çelët

Furçë radiatori për bojëra me bazë uji

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Unazë inoksi e pandryshkshme
- Përzierje cilësore plotësisht sintetike
- Bisht druri ahu i zmeriluar
- Pamje e mirë e lyerjes
- Prerje e saktë e buzëve
- Furça lëviz lehtë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për vende të vështira për t'u arritur, veçanërisht te radiatorët, qoshet, kamaret dhe muret



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5418 6 35	FURÇË RADIATORI ME UJË	35MM	e 12
5418 6 50	FURÇË RADIATORI ME UJË	50MM	e 12
5418 6 60	FURÇË RADIATORI ME UJË	60MM	e 12

Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia (inç)	Gjerësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
1,5	35	49
2,0	50	54
2,5	60	58

Furçë e sheshtë rezistente ndaj tretësve, e përkulur FORCH*****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Unazë llamarine të kallajosur
- Qime kineze të forta, të pastra, të zeza, të cilësisë më të lartë
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim më i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- Veçanërisht e përshtatshme për palosjet e dritareve dhe dyerve, si dhe për vende të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5418 7 10	FURÇË SHESHTË 10MM	5*	e 12
5418 7 15	FURÇË SHESHTË 15MM	5*	e 12
5418 7 20	FURÇË SHESHTË 20MM	5*	e 12
5418 7 25	FURÇË SHESHTË 25MM	5*	e 12
5418 7 30	FURÇË SHESHTË 30MM	5*	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
10	8	28
15	8	37
20	8	37
25	8	40
30	8	44



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
10	8	28
15	8	37
20	8	37
25	8	40
30	8	44

Furçë e sheshtë rezistente ndaj tretësve, e drejtë FORCH*****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Unazë llamarine të kallajosur
- Qime kineze të forta, të pastra, të zeza, të cilësisë më të lartë
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim më i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- Veçanërisht e përshtatshme për palosjet e dritareve dhe dyerve, si dhe për vende të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5418 8 10	FURÇË SHESHTË DREJTË 10MM	5*	e 12
5418 8 15	FURÇË SHESHTË DREJTË 15MM	5*	e 12
5418 8 20	FURÇË SHESHTË DREJTË 20MM	5*	e 12
5418 8 25	FURÇË SHESHTË DREJTË 25MM	5*	e 12
5418 8 30	FURÇË SHESHTË DREJTË 30MM	5*	e 12

Furçë e sheshtë rezistente ndaj tretësve, e përkulur

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Unazë llamarine e nikeluar
- Qime kineze të zeza
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e mirë e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- Veçanërisht e përshtatshme për palosjet e dritareve dhe dyerve, si dhe për vende të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5418 15	FURÇË SHESHTË 15 MM	e 12
5418 20	FURÇË SHESHTË 20 MM	e 12
5418 25	FURÇË SHESHTË 25 MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm
15
20
25



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
15	8	38
20	8	40
25	8	45

Furçë e sheshtë e përkulur për bojëra me bazë uji

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore plotësisht sintetike
- Unazë inoksi e pandryshkshme
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e mirë e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- Veçanërisht e përshtatshme për palosjet e dritareve dhe dyerve, si dhe për vende të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5418 9 15	FURÇË SHESHTË ME UJË 15MM	e 12
5418 9 20	FURÇË SHESHTË ME UJË 20MM	e 12
5418 9 25	FURÇË SHESHTË ME UJË 25MM	e 12

Furçë sipërfaqesh „Multicolor”

FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës dhe me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Mbajtëse e kuqe plastike poliamidi
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim më i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Ruan formën dhe është elastike
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje dhe llakimi të të gjitha llojeve, veçanërisht për sipërfaqe shumë të mëdha, p.sh. fasada, dysheme, gardhe, tarraca druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5412 2 100	FURÇË SIPËRF. MC	100MM 5*	1



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
100	30	72



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
70	30	60
100	30	60
120	30	65
140	40	65

Furçë sipërfaqesh rezistente ndaj tretësve

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Unazë llamarine të kallajosur
- Qime kineze të pastra të çelëta
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje shumë e mirë e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje dhe llakimi të të gjitha llojeve, veçanërisht për sipërfaqe shumë të mëdha, p.sh. fasada, dysheme, gardhe, tarraca druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5412 3 70	FURÇË SIPËRF. TRETËS 70MM	1
5412 3 100	FURÇË SIPËRF. TRETËS 100MM	1
5412 3 120	FURÇË SIPËRF. TRETËS 120MM	1
5412 3 140	FURÇË SIPËRF. TRETËS 140MM	1

Furçë sipërfaqesh rezistente ndaj tretësve

ECO

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Unazë llamarine
- Qime kineze të çelëta
- Cilësi standarde
- Bisht plastik

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë të thjeshta lyerjeje dhe larjeje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5412 70 30	FURÇË SIPËRF.	70X30MM	e 12
5412 100 30	FURÇË SIPËRF.	100X30MM	e 12
5412 120 30	FURÇË SIPËRF.	120X30MM	e 12
5412 140 40	FURÇË SIPËRF.	140X40MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
70	30	60
100	30	60
120	30	65
140	40	65

Furçë sipërfaqesh për bojëra me bazë uji

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Mbajtëse blu plastike PA, plotësisht e ngjitur
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e mirë e lyerjes, pa fryrje
- Ruan formën dhe është elastike
- Bisht druri i palyer
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje dhe llakimi të të gjitha llojeve, veçanërisht për sipërfaqe shumë të mëdha, p.sh. fasada, dysheme, gardhe, tarraca druri
- Për llazura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5412 4 100 1	FURÇË SIPËRF. ME UJË 100MM	1



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
100	30	66



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
135	65	70

Furçë sipërfaqesh ovale, rezistente ndaj tretësve

FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Qime kineze të forta, të pastra, të çelëta, të cilësisë më të lartë
- Thithje dhe lëshim më i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Bisht druri i palyer me mbajtëse
- Trup druri i llakuar natyral

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje dhe llakimi të të gjitha llojeve, veçanërisht për sipërfaqe shumë të mëdha, p.sh. fasada, dysheme, mure, tarraca druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5412 5 135	FURÇË SIPËRF. OVALE TRETËS 135MM 5*	e 3

Furçë fasade ovale për bojëra me bazë uji

FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje shumë cilësore konike fibrash sintetike
- Furça lëviz lehtë
- Nuk fryhet në ujë
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Bisht druri i palyer me mbajtëse
- Ruan formën dhe është elastike
- Trup druri i llakuar natyral
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje dhe llakimi të të gjitha llojeve, veçanërisht për sipërfaqe shumë të mëdha, p.sh. fasada, dysheme, mure, tarraca druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5412 5 135 1	FURÇË FASADE OVALE ME UJË 135MM 5*	1



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
135	65	76

Furçë fasade për bojëra me bazë uji FORCH *****

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me bazë uji**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Përzierje cilësore konike fibrash sintetike
- Mbajtëse blu plastike PA, plotësisht e ngjitur
- Thithje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes, pa fryrje
- Ruan formën dhe është elastike
- Bisht druri i palyer
- Pastrohet lehtë

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë bojaxhiu të të gjitha llojeve, veçanërisht për mure dhe fasada

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5418 11 75	FURÇË FASADE ME UJË 75MM 5*	e 6



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
75	20	65

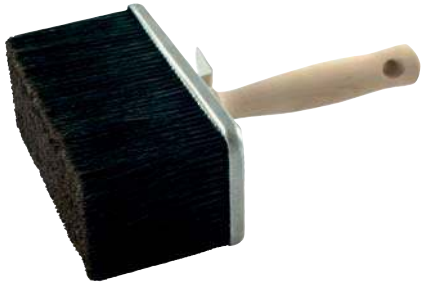

Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
180	80	90

Furçë tavani FORCH *****

- **Për bojëra muri**
- Cilësi absolutisht e lartë „Made in Germany”
- Qime kineze të pastra të zeza
- Stabilitet shumë i mirë i formës dhe butësi
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i shkëlqyer i bojës
- Trup alumini
- Bisht druri i palyer me mbajtëse

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje cilësore në mure dhe fasada

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
5412 6 180	FURÇË TAVANI	180X80MM	5*	1

Furçë tavani

- **Për bojëra muri**
- Cilësi „Made in Germany”
- Qime kineze të pastra të çelëta
- Stabilitet shumë i mirë i formës dhe butësi
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim shumë i mirë i bojës
- Mbajtëse plastike
- Bisht druri i palyer me mbajtëse

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje cilësore në mure dhe fasada

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5412 6 170	FURÇË TAVANI	170X70MM	1



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
170	70	80

Furçë tavani Silverpren

- **Për sisteme bojërash me tretës dhe astar thellësie**
- Qime sintetike të zeza
- Stabilitet shumë i mirë i formës dhe butësi
- Nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Trup plastik
- Bisht plastik me mbajtëse

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje në mure dhe fasada
- Për astar thellësie

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5412 175 80	FURÇË SILVERPREN	175X75MM	1



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
175	80	75



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
170	70	75

Furçë fasade prej kokosi

- **Për sisteme bojërash me tretës dhe astar thellësie**
- Qime kokosi të çelëta
- Stabilitet shumë i mirë i formës dhe butësi
- Pothuajse nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Trup druri
- Bisht plastik me mbajtëse

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë lyerjeje në mure dhe fasada
- Për lyerje me astar thellësie, gëlqere, çimento dhe bitum

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5412 170 70	FURÇË FASADE KOKOSI	170X70MM	1

Furçë tavani ECO

- **Për lyerje me astar thellësie dhe punë me zam**
- Qime sintetike të çelëta
- Stabilitet i mirë i formës dhe butësi
- Nuk fryhet në ujë
- Thithje dhe lëshim i mirë i bojës
- Trup druri
- Bisht plastik me mbajtëse

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për punë të thjeshta lyerjeje në mure dhe fasada
- Për lyerje me astar thellësie, punë me zam dhe pastrim

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
5412 170 70 1	FURÇË TAVANI	170X70MM	ECO	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
170	70	70

Furçë e pjerrët për vija

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës**
- Cilësi e lartë „Made in Germany”
- Unazë llamarine të kallajosur
- Qime kineze të pastra të zeza të cilësisë më të lartë
- Thithje dhe lëshim më i mirë i bojës
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e shkëlqyer e lyerjes
- Bisht druri i palyer

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për prerjen e buzëve, kufizim dhe vende të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5416 9 15	FURÇË E PJERRËT VIJASH	15MM	e 12
5416 9 20	FURÇË E PJERRËT VIJASH	20MM	e 12
5416 9 25	FURÇË E PJERRËT VIJASH	25MM	e 12
5416 9 30	FURÇË E PJERRËT VIJASH	30MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
15	8	17
20	8	22
25	8	25
30	8	28



Të dhëna teknike

Ø e qimeve në mm
4
6
8
10
6/8/10

Furçë riparimi

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës dhe me ujë**

- Me majë
- Unazë llamarine të kallajosur
- Bisht druri i llakuar me të kuqe
- Qime natyrale të zeza
- Furça lëviz lehtë
- Prerje e saktë e buzëve
- Pamje e mirë e lyerjes

Fushat e përdorimit:

- Ideale për riparimin e dëmtimeve të llakut (p.sh. llaqe automjetesh, parmakë etj.)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5416 4 1	FURÇË RIPARIMI	4MM	e 12
5416 6	FURÇË RIPARIMI	6MM	e 12
5416 8	FURÇË RIPARIMI	8MM	e 12
5416 10	FURÇË RIPARIMI	10MM	e 12
5416 30	SET(3)FURÇË RIPARIMI		1

Furçë për llak smalti

- **Për sisteme llaqesh dhe bojërash me tretës dhe me ujë**

- Qime kineze të çelëta
- Unazë e sheshtë llamarine të kallajosur
- Furça lëviz lehtë
- Pamje e mirë e lyerjes
- Bisht druri i llakuar

Fushat e përdorimit:

- Ideale për punë të vogla llakimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5416 0	FURÇË LLAKU	0	e 12
5416 1	FURÇË LLAKU	1	e 12
5416 2	FURÇË LLAKU	2	e 12
5416 3	FURÇË LLAKU	3	e 12
5416 4	FURÇË LLAKU	4	e 12
5416 5	FURÇË LLAKU	5MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia e unazës	Gjerësia Në mm
0	10
1	12
2	14
3	16
4	18
5	20

Furçë bejce

- Qime kineze të pastra gri
- Mbajtëse e kuqe plastike, plotësisht e ngjitur
- Bisht druri i zmeriluar

Fushat e përdorimit:

- Për përpunimin e bojërave akrilike, bejcave dhe dyllrave



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5414 2	FURÇË BEJCE 2"	e 12
5414 3	FURÇË BEJCE 3"	e 12
5414 4	FURÇË BEJCE 4"	e 6

Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
50	17	51
75	18	58
100	20	64



Të dhëna teknike

Madhësia	Ø në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
8	35	42

Furçë heqëse boje e rrumbullakët

- Qime najloni të bardha
- Mbajtëse e kuqe plastike, plotësisht e ngjitur
- Bisht druri i zmeriluar

Fushat e përdorimit:

- Për aplikimin e heqësve të bojës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5414 35	FURÇË E RRUMB.HEQËSE BOJE 35MM	e 12

Furçë heqëse boje e sheshtë

- Qime najloni të bardha
- Mbajtëse e kuqe plastike, plotësisht e ngjitur
- Bisht druri i zmeriluar

Fushat e përdorimit:

- Për aplikimin e heqësve të bojës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5414 50	FURÇË HEQËSE BOJE 50MM	e 12
5414 75	FURÇË HEQËSE BOJE 75MM	e 12



Të dhëna teknike

Madhësia / gjerësia në mm	Trashësia në mm	Gjatësia e dukshme e qimeve në mm
50	17	59
75	18	59

Rul shkume i imët, i drejtë nga të dyja anët



- Me cilësi të imët shkume (30 kg/m³)
- I përshtatshëm për punë llakimi
- Për mbajtëse 6 mm

Fushat e përdorimit:

- Për llaqe me bazë uji dhe me pak tretës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5416 100 3	RUL SHKUME I DREJTË 2 ANË 100MM	10

Rul për prerjen e buzëve

- Me mbajtëse 6 mm
- Gjatësia e mbajtëses: 270 mm
- **Veshje e endur poliamidi**
  - Lartësia e qimeve: 12 mm
  - Ngjyra: e bardhë

Fushat e përdorimit:

- Për prerje të shpejtë dhe të pastër të buzëve me bojëra dispersive dhe lateksi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5416 38 5	RUL PRERJEJE BUZËSH 270MM	e 5





Shpatull

- Cilësi e pandryshkshme (te shpatulla inoksi)
- Dorezë plastike e zezë, e qëndrueshme (te shpatulla inoksi)
- Ideale për stukimin dhe suvatimin e plasaritjeve, për heqjen e bojërave të vjetra dhe letrës së murit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 40	SHPATULL INOKSI	40MM	1 d
5422 60	SHPATULL INOKSI	60MM	1 d
5422 80	SHPATULL INOKSI	80MM	1 d
5422 20 1	SHPATULL 25MM		1 d
5422 40 1	SHPATULL	40MM	1 d
5422 50 1	SHPATULL	50MM	1 d
5422 60 1	SHPATULL	60MM	1 d
5422 80 1	SHPATULL	80MM	1 d
5422 100 1	SHPATULL	100MM	1 d

Set spatulash japoneze

- 4 copë
- Spatula lëmuese prej çeliku sustash fleksibël
- Ideale për lëmimin e sipërfaqeve dhe masave stukuese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 4	SET 4 SPATULASH JAPONEZE	1





Spatulë sipërfaqesh me dorezë të butë

- E pandryshkshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 400	SPATULË SIPËRFAQESH DOREZË E BUTË	400MM	1
5422 500	SPATULË SIPËRFAQESH DOREZË E BUTË	500MM	1
5422 600 1	SPATULË SIPËRFAQESH DOREZË E BUTË	600MM	1

Spatulë metalike me dhëmbë



Të dhëna teknike

Nr. art.	Tipi	Forma e dhëmbëve
5422 180 1	T1	Trapez i imët
5422 180 11	R11	Drejtkëndësh 4 × 4 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 180 1	METAL-SPATULË ME DHËMBË T1 180MM	1 z
5422 180 11	METAL-SPATULË ME DHËMBË R11 180MM	1

Gotë gipsi



- E zezë
- Kauçuk natyral, elastik dhe rezistent ndaj thyerjes

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 10	GOTË GIPSI E RRUMBULLAKËT	1
5422 11	GOTË GIPSI I SHESHTË	1



Tavë suvatuesi

E zinkuar
Dorezë druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 18	TAVË SUVAJE	16CM	1

Mistri lëmimi prej plastike



- E thjeshtë në përdorim
- E lehtë dhe e këndshme për t'u kapur
- Suvaja nuk ngjitet
- Nuk deformohet nga lagështia
- 15-20 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 140 280 7	MISTRI LËM. PLASTIKE	140X280	1
5422 180 320 1	MISTRI LËM. PLASTIKE	180X320	1
5422 220 420	MISTRI LËM. PLAST.	220X420	1
5422 240 480	MISTRI LËM. PLAST.	240X480	1



Mistri lëmimi prej druri

- Pllakë druri shumështresore me dorezë plastike
- Rezistente ndaj gëlqeres
- Konsumim i vogël
- Rreth 12-15 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 140 280 8	MISTRI LËM. DRU	140X280	1
5422 180 320 2	MISTRI LËM. DRU	180X320	1
5422 200 360	MISTRI LËM. DRU	200X360	1

Mistri lëmimi me filc

- E plotë me shtresë filci të fortë
- 10 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 140 280 9	MISTRI LËM.FILC	140X280	1



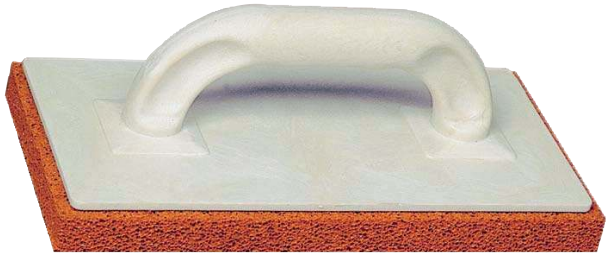

Mistri lëmimi me gomë sfungjeri

- E plotë me shtresë gome sfungjeri
- 20 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 280 11	MISTRI LËM.GOMË SFUNGJERI140X280	1
5422 180 320	SHTRESË REZ.GOMË SFUNGJERI180X320	1

Mistri lëmimi me gomë qelizore

- E plotë me shtresë gome qelizore
- E zezë / jeshile
- 10 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 280 12	MISTRI LËM.GOMË QELIZORE ZEZË 140X280	1
5422 140 280 13	ERSAUFL.ZELLGUMMI ZEZË 140X280	1





Mistri lëmimi me sfungjer lateksi

- E plotë me shtresë lateksi
- 20 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 140 280 16	MISTRI LËM. LATEX	140X280	1

Mistri larjeje për pllaka

Nr. art. 5422 140 280 3:
- E plotë me shtresë shkume
- 40 mm e trashë

Nr. art. 5422 140 280 5:
- E plotë me shtresë hidrosfungjeri
- 40 mm e trashë

Nr. art. 5422 160 110:
- Thith jashtëzakonisht shumë
- 60,5 mm e trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 280 3	MISTRI LARJEJE ME SHKUMË 140X280	1
5422 140 280 5	MISTRI LARJEJE PLLAKASH HYDRO140X280	1
5422 140 280 6	SHTRESË REZERVË HYDRO 140X280	1
5422 160 110	SFUNGJER DORE HYDRO 160X110X60,5	1





Gomë fugash

E përshtatshme për fugim
Shpinë druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 250	GOMË FUGASH	250MM	1

Furçë tapeti

- Qime të forta
- Qime ballore

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 650 230	FURÇË TAPETI	60X230MM	1





Rul shtypës për tapet

- Rul elastik gri
- Për shtypjen e tapeteve të rënda ose fletëve
- Ø e rulit shtypës: 65 mm
- Ø e mbajtëses: 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 180 12	RUL SHTYPËS TAPETI	180MM	1

Rul shtypës

- Me një krah
- Ø e rulit shtypës: 40 mm
- I përshtatshëm për shtypjen e shiritave të dritareve, tapeteve të rënda ose fletëve
- Gjerësia: 50 mm
- Materiali i rulit: shkumë PU

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 70	RUL SHTYPËS	50MM	1





Vizore prerjeje / shqyerës tapetesh

- Vegël shumëqëllimëshe për punë prerjeje gjatë tapetimit
- Për shqyerjen e tapeteve
- Për mbulim gjatë lyerjes
- Shinë çeliku e pandryshkshme me dorezë plastike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 450	VIZORE PRERJ.	600MM	1

Gërshërë pune

- Tehe të lustruara
- Doreza të lyera në të zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4760 2	GËRSHËRË PUNE	200MM	1 s
4760 2 1	GËRSHËRË PUNE	250MM	1





Gërshërë universale

- Për tapete, fletë, plastika etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4760 3 2	GËRSHËRË UNIVERSALE	1

Presë llaçi

- Përpunim optimal, p.sh. i llaçit të fugave
- Fugat e mbushura saktë garantojnë qëndrueshmëri, fortësi dhe stabilitet maksimal

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6010 1000	PRESË LLAÇI X7-1000	1

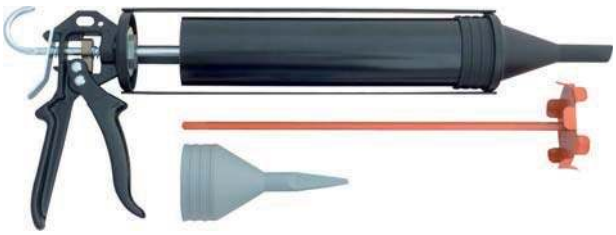



Mistri lëmimi prej plastike

- Tërësisht prej plastike
- Teh 3 mm i trashë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 140 280 1	MISTRI LËMIMI PLASTIKE 140X280MM	1

Mistri lëmimi inoksi, dorezë druri

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- E salduar katër herë
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 130 280	MISTRI LËMIMI INOKS 130X280MM	1





Mistri lëmimi inoksi, dorezë e butë 2K

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- E salduar katër herë
- Dorezë prej plastike 2K

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 130 280 1	MISTRI LËM. INOKS SOFT 130X280MM	1

Mistri lëmimi çeliku, me dhëmbë

- Version i qëndrueshëm çeliku
- Me dorezë prej druri ahu
- Me dhëmbë nga dy anët

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 130 280 3	MISTRI LËM. GEZAHNT 130X280	4X 4	1
5422 130 280 4	MISTRI LËM. GEZAHNT 130X280	6X 6	1
5422 130 280 5	MISTRI LËM. GEZAHNT 130X280	8X 8	1
5422 130 280 6	MISTRI LËM. GEZAHNT 130X280	10X10	1
5422 130 280 7	MISTRI LËM. GEZAHNT 130X280	12X12	1



Mistri suvaje Berner

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu
- Nr. art. 5422 140 5 me dorezë plastike 2K

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 120 1	MISTRI SUVAJE BERNER	120MM	1
5422 140 2	MISTRI SUVAJE BERNER	140MM	1
5422 160 2	MISTRI SUVAJE BERNER	160MM	1
5422 140 5	MISTRI SUVAJE BERNER SOFT	140MM	1





Mistri murator me qafë mjellme

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu
- Nr. art. 5422 160 5 dhe nr. art. 5422 180 8 me dorezë plastike 2K

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 160 1	MISTRI MUR. QAFË MJELLME 160MM	1
5422 180 6	MISTRI MUR. QAFË MJELLME 180MM	1
5422 160 5	MISTRI MUR. QAFË MJELLME SOFT 160MM	1
5422 180 8	MISTRI MUR. QAFË MJELLME DOREZË E BUTË 180MM	1

Mistri murator e drejtë

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 160	MISTRI MUR. E DREJTË	160MM	1
5422 180 5	MISTRI MUR. E DREJTË	180MM	1





Mistri murator me qafë mjellme, e farkëtuar

- Tehu dhe bishti i mistrisë të farkëtuar në një copë
- Teh i kalitur
- E zmerilluar konike
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 160 7	MISTRI MUR. E FARKËTUAR QAFË MJELLME 160MM	1
5422 180 7	MISTRI MUR. E FARKËTUAR QAFË MJELLME 180MM	1
5422 200 7	MISTRI MUR. E FARKËTUAR QAFË MJELLME 200MM	1

Mistri Berliner me majë

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 40 2	MISTRI BERLINER ME MAJË	40MM	1



Mistri gjuhë maceje

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 140 3	MISTRI GJUHË MACEJE	140MM	1
5422 160 3	MISTRI GJUHË MACEJE	160MM	1





Mistri për qoshe të jashtme

- Teh prej inoksi të kalitur
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 80 4	MISTRI QOSHE E JASHTME 90/ 80X60X60MM	1

Mistri për qoshe të brendshme

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 80 60	MISTRI QOSHE E BRENDSHME 90/ 80X60X60	1





Mistri gjermane fugash

- Version çeliku
- Me dorezë prej druri ahu
- E zmeriluar konike, fleksibël

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 6 1	MISTRI GJERM.FUGASH	6MM	1
5422 8 1	MISTRI GJERM.FUGASH	8MM	1
5422 10 1	MISTRI GJERM.FUGASH	10MM	1
5422 12 1	MISTRI GJERM.FUGASH	12MM	1
5422 14 1	MISTRI GJERM.FUGASH	14MM	1

Shpatull suvatuesi

- Fletë prej inoksi të pandryshkshëm
- Me dorezë prej druri ahu
- Nr. art. 5422 60 2 dhe nr. art. 5422 80 2 me dorezë plastike 2K

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5422 40 3	SHPATULL SUV.	40MM	1
5422 50 3	SHPATULL SUV.	50MM	1
5422 60 3	SHPATULL SUV.	60MM	1
5422 80 3	SHPATULL SUV.	80MM	1
5422 100 3	SHPATULL SUV.	100MM	1
5422 120 3	SHPATULL SUV.	120MM	1
5422 60 2	SHPATULL SUV. DOREZË E BUTË	60MM	1
5422 80 2	SHPATULL SUV. DOREZË E BUTË	80MM	1



Zdrukth gipsi

- Version i qëndrueshëm
- Zdrukth me trup metalik
- Dorezë e butë njëkomponentëshe
- Teh zdrukthi i ndërrueshëm
- Gjatësia: 315 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4773 350	GIPSHOBEL 315MM	1





Teh rezervë për zdrukthin e gipsit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4773 250 1	TEH REZ.ZDRUKTHI GIPSI I DREJTË	1

Sëpatë gipsatori

- Me bisht tubi çeliku dhe dorezë plastike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4724 1	SËPATË GIPSI, BISHT TUBI 600G	1





5417 0 80

5417 40 120

Doreza mbajtëse pllakash

Doreza mbajtëse jo rrëshqitëse për transport të sigurt që kursen forcën dhe shpinën

- Pika e kapjes në pllakë zgjidhet lirshëm
- Ndihmës i domosdoshëm në çdo punishte
- Një dorë mbetet e lirë
- Nofulla të qëndrueshme plastike
- Sistem shtrëngimi vetërregullues
- Kapaciteti mbajtës: 100 kg për dorezë
- Jo rrëshqitëse në të gjithë zonën e shtrëngimit

E përshtatshme për transportin e:

- Pllakave prej llamarine, metali, xhami, guri, druri, pllakave izoluese dhe gipskartoni, pllakave OSB, moduleve dhe kolektorëve diellorë, pllakave të veshura, mureve ndarëse, dyerve, dritareve etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 0 80	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 0-80MM	1
5417 40 120	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 40-120MM	1

Presa me vidë prej gize të kalitur me siguresë kundër rrëshqitjes

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Pllakë shtypëse e lëvizshme, ndërrohet pa vegla nga thellësia 80 mm
- Shinë profili e zinkuar, e brazduar nga të dyja anët
- Nuk deformohet, rezistente ndaj korrozionit dhe e sigurt ndaj tensionit
- Me siguresë kundër rrëshqitjes
- Forca e shtrëngimit deri 6.000 N
- Nga nr. art. 4694 500 presat furnizohen pa kapakë mbrojtës plastikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4694 160	PRESË GIZE DRS 160X 80	1
4694 200	PRESË GIZE DRS 200X100	1
4694 250	PRESË GIZE DRS 250X120	1
4694 300	PRESË GIZE DRS 300X140	1
4694 400	PRESË GIZE DRS 400X175	1
4694 500	PRESË GIZE DRS 500X120	1
4694 600	PRESË GIZE DRS 600X120	1
4694 800	PRESË GIZE DRS 800X120	1
4694 1000	PRESË GIZE DRS1000X120	1
4694 1250	PRESË GIZE DRS1250X120	1
4694 1500	PRESË GIZE DRS1500X120	1
4694 2000	PRESË GIZE DRS2000X120	1





Nivelë prej metali të lehtë

- Profil i fortë drejtkëndor prej alumini
- Rezistente ndaj korrozionit, goditjeve dhe deformimit, me peshë të vogël
- Sipërfaqe e veshur me pluhur në mënyrë elektrostatike
- Sipërfaqe e lëmuar, rezistente ndaj gërvishtjeve
- Flluska në formë fuçie prej xhami akrilik në bllok
- Të pathyeshme dhe pa rrjedhje, 5 vjet garanci, pa reflektime drite, lexim i saktë në kënd shikimi 300°
- Lëng special fluoreshent i flluskës, rezistent ndaj rrezatimit UV, prandaj lëngu nuk zbehet dhe nuk turbullohet

- Lexim optimal i qëndrueshëm
- Saktësi e qëndrueshme matjeje
- Fiksim i flluskave rezistent ndaj goditjeve
- Saktësia e matjes në matje normale: 0,057° e barabartë me 1,0 mm/m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4717 40 1	NIVELË LM	40CM	1
4717 60 1	NIVELË LM	60CM	1
4717 80 1	NIVELË LM	80CM	1
4717 100 1	NIVELË LM	100CM	1
4717 120 1	NIVELË LM	120CM	1
4717 150 1	NIVELË LM	150CM	1
4717 180 1	NIVELË LM	180CM	1
4717 200 1	NIVELË LM	200CM	1

Mastar me doreza dhe 2 libela



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë
- 1× libelë horizontale, 1× libelë vertikale dhe 2× hapje për kapje
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 2,00 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4717 200 3	MASTAR ME DOREZA/LIBELA 200CM	1

Mastar me 2 libela



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë
- 1× libelë horizontale, 1× libelë vertikale
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 1,80 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4717 180 3	MASTAR ME LIBELË	180CM	1

LaserRange Master Gi5

- **Rrezja lazer jeshile** jashtëzakonisht e ndritshme përpara në modelin DLD jep cilësi të lartë të vijave, një pamje të pastër, të qartë dhe kështu shumë të dukshme të vijave
- Matje e saktë në pikë me dritë lazer për përcaktimin e saktë të gjatësive
- Funksioni i sipërfaqes dhe vëllimit lejon matjen e madhësisë së dhomave, p.sh. për llogaritjen e sasisë së materialit
- Sensor pjerrësie 360° për përcaktimin e distancës horizontale dhe vertikale
- Pika referuese e matjes e ndryshueshme: përpara dhe prapa
- Ekran LC me ngjyra, me ndriçim, me 4 rreshta
- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome



Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	±2 mm
Diapazoni i matjes:	0,05 – 50 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	515 nm / jeshile
Njësitë (të ndërrueshme):	m / inch / ft
Fikje automatike:	30 s lazer / 3 min pajisja
Funksionet:	Distanca, sipërfaqja, vëllimi, matje e vazhdueshme, funksion këndi
Furnizimi me energji:	2× 1,5 V AA
Pesha:	140 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 1 1 50	LASERRANGE MASTER GI5 50M	1

LaserDistance Master Vision

- Për përcaktimin e saktë të gjatësive
- Funksion kamere me zmadhim dixhital 8-fish
- Funksion min. / maks. për përcaktimin e distancave diagonale, horizontale dhe vertikale
- Funksioni i sipërfaqes dhe vëllimit lejon përcaktimin e madhësive të ambienteve, p.sh. për llogaritjen e sasive të materialit
- Funksion matjeje Pitagora dhe funksion këndi
- Flluskë dixhitale për drejtimin e pajisjes matëse
- Ekran LC me ngjyra i ndriçuar
- Pjesë fundore e palosshme



Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	± 2 mm
Diapazoni i matjes:	0,05 m – 80 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	635 nm / e kuqe
Njësitë e ndryshueshme:	m / ft / inch
Funksionet:	Distancë, matje e vazhdueshme, sipërfaqe, vëllim, funksion mbledhjeje, zbritjeje, funksion sipërfaqeje muri, Pitagora, libelë dixhitale, sensor pjerrësie 360°, funksion piketimi
Furnizimi me energji:	Bateri 3× NiMH tipi AAA
Lidhja e trekëmbëshit:	1/4”
Pesha:	172 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 1 2 80	DISTANCEMASTER VISION 80M	1



X3-Laser Pro

- Laser **jeshil** me 3 rrathë lazer të ndritshëm 360°
- Funksion i thjeshtë plumbi falë kryqeve lazer
- Drejtim automatik me sistem lavjerrësi të amortizuar magnetikisht
- Funksioni shtesë i pjerrësisë (Lock) lejon krijimin e pjerrësive

- Në kombinim me mbajtësen për mur përdoret horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- E optimizuar për punë pranë tavanit
- Modaliteti me marrës dore GRX-Ready, **marrësi i dorës opsional**
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	± 0,2 mm / m
Diapazoni i vetënivelimit:	± 3 °
Diapazoni i punës:	Në varësi të ndriçimit të ambientit 30 m
Diapazoni i punës me marrës dore:	Sipas ndriçimit të dhomës 40 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	510 nm / jeshile
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4” / 5/8”
Furnizimi me energji:	Bateri litium-jon
Pesha:	670 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 2 1 360	X3-LASER PRO	1

CompactCross-Laser Pro

- Lazer **jeshil** me 2 vija lazeri të ndritshme
- Drejtim automatik me sistem lavjerrësi të amortizuar magnetikisht
- Ndërfaqe Bluetooth për telekomandimin e pajisjes
- Funksioni shtesë i pjerrësisë (Lock) lejon krijimin e pjerrësive

- GRX-Ready, me **marrësin opsional të dorës** deri 40 m rreze

- Bllokimi i lavjerrësit mbron pajisjen gjatë transportit



Të dhëna teknike	
Saktësia e matjes:	± 0,35 mm / m
Diapazoni i vetënivelimit:	± 4 °
Diapazoni i punës:	Varet nga ndriçimi i dhomës 20 m
Diapazoni i punës me marrës dore:	Sipas ndriçimit të dhomës 40 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	515 nm / jeshile
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4”
Furnizimi me energji:	2 × 1,5 V AA
Pesha:	246 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 2 1 50	COMPACTCROSS-LASER PRO	1



Quadrum M 350 S

- Kasë e fortë, e papërshkueshme nga uji
- Drejtim plotësisht automatik me servomotorë elektronikë dhe sensorë të qëndrueshëm ndaj temperaturës
- Fikje automatike në rast ndikimi të jashtëm falë ADS (sistemi kundër zhvendosjes)
- Marrësi i dorës SensoMaster M350 me njësinë e tij marrëse ekstra të gjatë kap shpejt rrezen e lazerit në distanca të mëdha dhe e shfaq me saktësi milimetrike
- Modaliteti manual i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive deri 5°

- Me telekomandë mund të kontrollohen të gjitha funksionet e lazerit rrotullues deri 40 m
- Falë 4 diodave marrëse IR, pajisja mund të telekomandohet nga të gjitha anët
- Një fren special motori mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike	
Klasa e laserit:	2M <1 mW
Gjatësia e valës së lazerit:	635 nm / e kuqe
Nivelimi:	Vetënivelim elektronik
Intervali i vetënivelimit:	±5°
Saktësia:	±1 mm / 10 m
Rreze plumbi:	po
Diapazoni i punës:	350 m rreze
Klasa e mbrojtjes:	Pajisja IP 66 / marrësi i dorës IP 67
Diapazoni i temperaturës:	0 – 40 °C
Pesha:	2,6 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 3 350	QUADRUM M350 S	1

ThermoSpot XP

- Matje e temperaturës së sipërfaqes dhe me kontakt
- Ndërfaqe Bluetooth për transmetimin e të dhënave
- Matje temperature pa kontakt në vende të vështira për t'u arritur ose zona të rrezikshme
- Shënjestrim i saktë i zonës së matjes me rrethin lazer me 8 pika
- Lidhje për sensor termik tip K **(opsional)**
- Funksioni i alarmit me ngjyra: devijimet nga diapazoni i dëshiruar i temperaturës sinjalizohen me ngjyra në ekran
- Funksioni i ruajtjes: 50 vende memorieje
- Shfaqja e vlerës ndërrohet nga °C në °F
- Ekrani shumëfunksional shfaq njëkohësisht vlera të ndryshme

- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome



Të dhëna teknike

Diapazoni i temperaturës infrared:	-40 °C – 1.500 °C
Temperatura me kontakt tip K:	-30 °C – 1.372 °C
Optika:	50 : 1 në 50 m Distanca e matjes 1 m sipërfaqja e matjes
Rrethi i matjes:	Rreth matjeje lazer me 8 pika
Gjatësia e valës:	650 nm
Furnizimi me energji:	2× 1,5 V tip AA
Pesha:	486 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 6 6	THERMOSPOT XP	1



CondenseSpot XP

- Temperatura e sipërfaqes, e ambientit, e pikës së vesës, e kontaktit, e termometrit të lagësht, lagështia relative e ajrit
- Ndërfaqe Bluetooth për transmetimin e të dhënave
- Matje temperature pa kontakt në vende të vështira për t'u arritur ose zona të rrezikshme
- Lokalizimi i urave termike dhe i vendeve të rrezikshme për formimin e kondensatës me modalitetin e urave termike me tregues të pikës së vesës
- Lidhje për sensor termik tip K **(opsional)**
- Funksione higrometri: përcaktimi i lagështisë relative të ajrit dhe temperaturës së ambientit, si dhe llogaritja e temperaturës së pikës së vesës
- Tregues i kondensatës si grafik me shtylla
- Funksion alarmi me ngjyra: paralajmërim për ura termike me shfaqje me ngjyra në ekran
- Koeficient emetimi i rregullueshëm (0,01-1,0) me përzgjedhje të shpejtë nga 5 memorie
- Funksioni i ruajtjes: 50 vende memorieje
- Shfaqja e vlerës ndërrohet nga °C në °F
- Ekrani shumëfunksional shfaq njëkohësisht vlera të ndryshme

- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome

Të dhëna teknike

Diapazoni i temperaturës infrared:	- 40 °C – 800 °C
Temperatura e kontaktit tipi K:	- 30 °C – 1.372 °C
Temperatura e pikës së vesës:	- 50 °C – 50 °C
Lagështia relative e ajrit:	1 % – 99 % ± 3 %
Optika:	30 : 1 në 30 m distanca e matjes 1 m sipërfaqja e matjes
Rrethi i matjes:	Rreth matjeje me 8 pika
Gjatësia e valës:	650 nm
Furnizimi me energji:	2× 1,5 V tip AA
Pesha:	412 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5343 6 7	CONDENSESPOT XP	1

Gërshërë llamarine me levë Ideal

- Teh i kalitur me induksion
- Me sustë të integruar
- Për prerje të drejta të vazhdueshme dhe prerje figurash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4901 260	GËRSHËRË IDEAL DJ.	260MM	1
4901 260 1	GËRSHËRË IDEAL MAJ.	260MM	1





Gërshërë llamarine me levë për figura

- Teh i kalitur me induksion
- Me sustë të integruar
- Për prerje të shkurtra, të drejta dhe figurash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4901 260 10	GËRSHËRË FIGURASH RE	260MM	1
4901 260 11	GËRSHËRË FIGURASH LI	260MM	1

Gërshërë llamarine Pelikan

- Teh i kalitur me induksion
- Posaçërisht për prerje të gjata, të drejta dhe të vazhdueshme
- Me sustë të integruar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4901 300	GËRSHËRË PELIKAN	300MM	1





Gërshërë llamarine Ideal

- Teh i kalitur me induksion
- Për prerje të drejta, të vazhdueshme dhe figurash
- Me sustë të integruar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4901 280	GËRSHËRË IDEAL DJ.	280MM	1
4901 280 1	GËRSHËRË IDEAL MAJ.	280MM	1

Gërshërë llamarine për vrima

- Teh i kalitur me induksion
- Për prerje të shkurtra, të drejta dhe figurash (rreze të gjera)
- Me sustë të integruar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4901 250	GËRSHËRË VRIMASH DJATHTAS 250MM	1
4901 250 1	GËRSHËRË VRIMASH MAJTAS 250MM	1 s



Përzierës gjashtëkëndor

- Shufër përzierëse e qëndrueshme
- Lidhje gjashtëkëndore
- Sipërfaqja e zinkuar galvanikisht garanton jetëgjatësi të madhe
- Lidhjet e salduara cilësore sigurojnë stabilitet të lartë
- Unaza mbrojtëse parandalon dëmtimin e fundit të enës së përzierjes


tërheqës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 6 80 1	PËRZIERËS 6KT 80MM RONDE	1
5417 6 100	PËRZIERËS 6KT 100MM RONDE	1
5417 6 120	PËRZIERËS 6KT 120MM RONDE	1
5417 6 100 1	PËRZIERËS 6KT 100MM 3W TËRHEQËS	1
5417 6 120 1	PËRZIERËS 6KT 120MM 3W TËRHEQËS	1


5417 6 120


5417 6 120 1

Të dhëna teknike

Nr. art.	Tipi	Ø mm	Lidhja e bishtit	Ø e bishtit mm	Gjatësia mm	Fuqia min. e makinës	Fusha e përdorimit
5417 6 80 1	Rondele	80	Gjashtëkëndësh	8	400	Vidhosës me bateri	Për lëngje me viskozitet të ulët si p.sh. bojëra, llaqe, llazura, astar, zam tapeti, kimikate
5417 6 100	Rondele	100	gjashtëkëndësh	10	600	Vidhosës me bateri, trapano 500 W	
5417 6 120	Rondele	120	Gjashtëkëndësh	10	600	Trapano 700 W	
5417 6 100 1	3 W tërheqës	100	Gjashtëkëndësh	10	600	Trapano 700 W	Për materiale me viskozitet të lartë si p.sh. llaç, qull çimentoje, rrëshirë epoksi, gips suva, beton, ngjitës pllakash, masa derdhjeje, stuko
5417 6 120 1	3 W tërheqës	120	gjashtëkëndësh	12	600	Trapano 900 W	
						Mikser 850 W	

Përzierës M14

- Shufër përzierëse e qëndrueshme prej çeliku të rrumbullakët
- Lidhje M14
- Sipërfaqja e zinkuar galvanikisht garanton jetëgjatësi të madhe
- Lidhjet e salduara cilësore sigurojnë stabilitet të lartë
- Unaza mbrojtëse parandalon dëmtimin e fundit të enës së përzierjes
- 3 fletë të forta përzierëse lejojnë shpejtësi të lartë


tërheqës shtytës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 14 120	PËRZIERËS M14 120MM 3W TËRHEQËS	1
5417 14 140	PËRZIERËS M14 140MM 3W TËRHEQËS	1
5417 14 120 1	PËRZIERËS M14 120MM 3W SHTYTËS	1
5417 14 140 1	PËRZIERËS M14 140MM 3W SHTYTËS	1


5417 14 120


5417 14 120 1

Të dhëna teknike

Nr. art.	Tipi	Ø mm	Lidhja e bishtit	Gjatësia mm	Fuqia min. e makinës	Fusha e përdorimit
5417 14 120	3 W tërheqës	120	M14	600	Mikser 850 W	Për materiale me viskozitet të lartë si p.sh. llaç, rrëshirë epoksi, gips, beton, suva, masa derdhjeje
5417 14 140	3 W tërheqës	140	M14	600	Mikser 1.000 W	
5417 14 120 1	3 W shtytës	120	M14	600	Mikser 1.000 W	Për lëngje me viskozitet të ulët deri mesatar si p.sh. bojëra, llaqe, llazura, kimikate, zam
5417 14 140 1	3 W shtytës	140	M14	600	Mikser 1.200 W	

Përzierës 1.600 Watt

- Motor i fuqishëm me nisje të butë
- Doreza ergonomike
- Hyrje ajri për ftohje optimale të motorit
- Mbajtje M14 për transmetim të drejtpërdrejtë të forcës dhe ndërrim të shpejtë të veglës
- Përfshirë përzierësin Ø 120 mm (punë tërheqëse)

Fushat e përdorimit:

- Punë përzierjeje të lehta deri të rënda të suvasë, llaçit, ngjitësit të ndërtimit, stukos etj.



Të dhëna teknike	
Fuqia e konsumuar:	1.600 Watt
Shpejtësia pa ngarkesë:	shpejtësia 1 150-300 1/min shpejtësia 2 300-650 1/min
Mbajtja:	M14
Ø maks. e përzierësit:	120 mm
Klasa e mbrojtjes:	II

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5326 1600	PËRZIERËS 1600W	1
5326 1600 1	(ÇIFT)FURÇA KARBONI PËR PËRZIERËS NT10017	1



Thikë maket 9 mm

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Udhëzues tehu prej inoksi
- Magazinë për dy tehe
- Bllokim i tehut me rrëshqitës
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Formë ergonomike
- Me kapak mbrojtës
- Ndihmë e integruar për thyerjen e tehut



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			VPE
4762 9 5	THIKË MAKET	9MM	5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe të thyeshme 9 mm



Thikë maket 18 mm

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Udhëzues tehu i fortë prej inoksi
- Nxjerrje e thjeshtë e tehut duke shtyrë përpara rrëshqitësin bllokues
- Rimbushje automatike e tehut
- Magazinë tehesh për deri 6 tehe
- Formë ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4762 18 5	THIKË MAKET 18MM	5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe të thyeshme 18 mm

Thikë sigurie

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Tërheqje automatike e tehut
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Magazinë tehesh në brendësi
- Formë ergonomike



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4762 12 5	THIKË SIGURIE TEHE TRAPEZ. 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe trapezoidale



Thikë universale

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Magazinë tehesh në brendësi
- Formë ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4762 11 5	THIKË UNIVERSALE TRAP./GREP 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe trapezoidale

Tehe rezervë titan

- **Jetëgjatësi e madhe** falë veshjes TiN, prandaj më pak ndërrime tehu krahasuar me tehet standarde
- Prerje e shkëlqyer, edhe te materialet e endura ose me shpinë jute
- Fërkim i vogël midis tehut dhe materialit që pritet
- Cilësi e lartë prerjeje
- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë falë paketimit inteligjent

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4762 9 10 5	PCK(10) TEHE TË THYESHME 9MM TITAN5*	1
4762 18 10 5	PCK(10) TEHE TË THYESHME 18MM TITAN5*	1
4762 18 50 5	PCK(50) TEHE TË THYESHME 18MM TITAN5*	e 5
4762 25 10 5	PCK(10) TEHE TË THYESHME 25MM TITAN5*	1
4762 20 10 5	PCK(10) TEHE TRAPEZOIDALE TITAN 5*	1
4762 30 10 5	PCK(10) TEHE GREP TITAN 5*	1





Kriket për skela

- Version i fortë
- Dorezë me majë për vidhosjen e vidave me sy për skela
- Bokull e dyfishtë fikse me hapje 19 dhe 22 mm
- Vrimë vaji në rrotën e kriketit
- Gjatësia: 31 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4401 19 22	KRIKET SKELASH	19X22	1



Kovë ndërtimi, e qëndrueshme

- Prej PE cilësor, të qëndrueshëm, rezistent ndaj motit dhe thyerjes
- Ngjyra: e zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 10 12	KOVË NDËRTIMI, I QËNDR. 12L	1
5422 10 20	KOVË NDËRTIMI, I QËNDR. 20L	1

Kuti llaçi, e qëndrueshme

- Prej PE cilësor, të qëndrueshëm, rezistent ndaj motit dhe thyerjes
- Ngjyra: e zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 11 65	KUTI LLAÇI, I QËNDR. 65L	1
5422 11 90	KUTI LLAÇI, I QËNDR. 90L	1





Kovë llaçi, e qëndrueshme

- Prej PE cilësor, të qëndrueshëm, rezistent ndaj motit dhe thyerjes
- Ngjyra: e zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5422 12 40	KOVË LLAÇI, I QËNDR. 40L	1
5422 12 65	KOVË LLAÇI, I QËNDR. 65L	1
5422 12 90	KOVË LLAÇI, I QËNDR. 90L	1



Shkallë dhe skela të lëvizshme

Hap pas hapi.

FÖRCH ofron një gamë të gjerë shkallësh. Pavarësisht nëse janë prej druri ose alumini, shkallë me këmbë ose me shkallare, shkallë për shkallare ose shkallë shumëfunksionale, për çdo sfidë të vogël ose të madhe ju ofrojmë produktin e duhur. Për punë të gjata në një lartësi të caktuar pune, në gamën tonë të gjerë gjeni edhe skela të lëvizshme në versione të ndryshme.

Shkallë me këmbë prej druri

- Ngjitje nga të dyja anët
- Shkallarët prej druri ahu të qëndrueshëm
- Shtyllat prej druri masiv pishe të kuqe
- Lidhje speciale e qëndrueshme me kunj katror e shtyllës dhe shkallarit
- Siguresë transporti prej druri në këmbën e shkallës
- Mentesha çeliku të forta, të zinkuara, me grep për kovë
- Çantë veglash e fiksuar në shkallarët e sipërm
- Dy rripa poliestri rezistentë ndaj grisjes si siguresë kundër hapjes
- Distanca e shkallarëve: 280 mm



Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjatësia e shtyllës m	Lartësia e Qëndrimit m	Gjerësia m	Shkallarë	Pesha rreth kg
4986 40 100	1,00	0,30	0,47	3	5,7
4986 40 122	1,25	0,55	0,50	4	7,4
4986 40 150	1,50	0,80	0,53	5	8,9
4986 40 178	1,85	1,05	0,56	6	10,4
4986 40 206	2,10	1,30	0,59	7	12,5
4986 40 234	2,35	1,60	0,62	8	14,3
4986 40 290	2,95	2,10	0,68	10	17,5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 40 100	SHKALLË ME KËMBË DRU 3SHK. 1,00M	1
4986 40 122	SHKALLË ME KËMBË DRU 4SHK. 1,25M	1
4986 40 150	SHKALLË ME KËMBË DRU 5SHK. 1,50M	1
4986 40 178	SHKALLË ME KËMBË DRU 6SHK. 1,85M	1
4986 40 206	SHKALLË ME KËMBË DRU 7SHK. 2,10M	1
4986 40 234	SHKALLË ME KËMBË DRU 8SHK. 2,35M	1
4986 40 290	SHKALLË ME KËMBË DRU 10SHK. 2,95M	1



Shkallë me këmbë prej alumini

- E prodhuar dhe e testuar sipas EN 131
- Këmbë plastike jo rrëshqitëse
- Mentesha çeliku të veshura me plastikë
- Siguresë transporti metalike në këmbën e shkallës
- Dy rripa poliestri rezistentë ndaj grisjes si siguresë kundër hapjes
- Distanca e shkallarëve: 280 mm

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjat. m	Lartësia e qëndrimit m	Gjerësia e jashtme m	Numri i Shkallarë	Pesha rreth kg
4986 10 070	1,30	0,55	0,48	4	6,0
4986 10 100	1,55	0,80	0,51	5	6,8
4986 10 130	1,85	1,05	0,54	6	8,0
4986 10 160	2,10	1,30	0,57	7	9,2
4986 10 185	2,40	1,60	0,60	8	10,4
4986 10 235	2,95	2,10	0,65	10	13,2
4986 10 290	3,50	2,65	0,72	12	16,0

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 10 070	SHKALLË ME KËMBË ALU 4SHK. 1,30M	1
4986 10 100	SHKALLË ME KËMBË ALU 5SHK. 1,55M	1
4986 10 130	SHKALLË ME KËMBË ALU 6SHK. 1,85M	1
4986 10 160	SHKALLË ME KËMBË ALU 7SHK. 2,10M	1
4986 10 185	SHKALLË ME KËMBË ALU 8SHK. 2,40M	1
4986 10 235	SHKALLË ME KËMBË ALU 10SHK. 2,95M	1
4986 10 290	SHKALLË ME KËMBË ALU 12SHK. 3,50M	1



Shkallë alumini me shkallare, ngjitje nga një anë

- E prodhuar dhe e testuar sipas EN 131
- Qëndrim i sigurt falë platformës së brazduar jo rrëshqitëse dhe shtyllave të zgjatura
- Shkallare 80 mm të gjera për qëndrim të rehatshëm
- Listelë gjuri e formuar si tabaka
- Për transport platforma paloset lart
- Rripa poliestri rezistentë ndaj grisjes si siguresë kundër hapjes
- Distanca e shkallareve: 250 mm
- Përmasat e platformës: 248 × 300 mm

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjat. m	Lartësia e qëndrimit m	Gjerësia e jashtme m	Numri i Shkallare	Pesha rreth kg
4986 15 140	1,45	0,70	0,46	3	6,2
4986 15 170	1,70	0,95	0,48	4	7,0
4986 15 195	1,95	1,20	0,51	5	8,0
4986 15 220	2,20	1,40	0,53	6	9,2
4986 15 245	2,45	1,65	0,57	7	10,4
4986 15 270	2,70	1,90	0,60	8	11,6

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 15 140	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 3SP.1,40M	1
4986 15 170	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 4SP.1,70M	1
4986 15 195	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 5SP.1,95M	1
4986 15 220	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 6SP.2,20M	1
4986 15 245	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 7SP.2,45M	1
4986 15 270	SHKALLË ME SHKALLARE ALU 8SP.2,70M	1

Shkallë shumëqëllimëshe alumini

- E prodhuar dhe e testuar sipas EN 131
- Falë nyjeve speciale e përdorshme sipas zgjedhjes si shkallë rrëshqitëse, shkallë mbështetëse, shkallë me këmbë ose shkallë me këmbë e zgjatshme
- Qëndrim i sigurt, i lirë i shkallës falë traversës
- Rregullim manual i lartësisë shkallar pas shkallari me grepa vendosjeje
- Siguresë kundër ngritjes dhe rrëshqitjes jashtë
- Shkallët e sipërme janë të bllokuara kundër nxjerrjes
- Gjerësia e brendshme: 454/377/300 mm
- Distanca e shkallarëve: 280 mm
- Gjerësia e traversës: 890 (deri 8 shkallarë); 1.130 mm (me 10 shkallarë); 1.370 mm (nga 12 shkallarë)

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjatësia e mbledhur m	Lartësia e Qëndrimit si shkallë me këmbë 2-pj. m	Lartësia maks. e qëndrimit shkallë e sipërme e zgjatur m	Lartësia e qëndrimit shkallë rrëshqitëse m	Gjatësia maks. si shkallë rrëshqitëse m	Numri i Shkallarë	Pesha rreth kg
4986 20 530	2,50	1,55	2,10	3,90	5,30	3 × 8	19,5
4986 20 700	3,05	2,05	3,15	5,20	6,95	3 × 10	23,2
4986 20 870	3,60	2,55	4,20	6,80	8,10	3 × 12	31,7
4986 20 1040	4,15	3,05	5,25	8,35	9,80	3 × 14	35,5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 20 530	SHKALLË SHUMËQËLL. ALU 3X 8 SHK. 5,30M	1
4986 20 700	SHKALLË SHUMËQËLL. ALU 3X10 SHK. 6,95M	1
4986 20 870	SHKALLË SHUMËQËLL. ALU 3X12 SHK. 8,10M	1
4986 20 1040	SHKALLË SHUMËQËLL. ALU 3X14 SHK. 9,80M	1



Shkallë alumini për shkallare

E prodhuar dhe e testuar sipas EN 131
Përdorim optimal falë zgjidhjeve të menduara në detaje
Zgjidhje profesionale për terrene të pabarabarta ose shkallare
Kompensim i nivelit pa shkallë
Mentesha çeliku të veshura me plastikë
Rripa poliestri rezistentë ndaj grisjes si siguresë kundër hapjes
Distanca e shkallarëve: 280 mm
Lartësia e shtyllës: 64 mm



Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjat.	Lartësia e qëndrimit	Gjerësia Shkallare	Pesha Rreth kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 45 155	SHKALLË PËR SHKALLARE ALU 5SP.1,55M	1
4986 45 185	SHKALLË PËR SHKALLARE ALU 6SP.1,85M	1
4986 45 210	SHKALLË PËR SHKALLARE ALU 7SP.2,10M	1
4986 45 240	SHKALLË PËR SHKALLARE ALU 8SP.2,40M	1

Përparësia / dobia juaj

- Rregullim pa vegla i zgjatimeve me çelësa rrotullues në anën e brendshme
- Nga 2 zgjatime me interval rregullimi në njërën anë deri 40 cm dhe në anën tjetër deri 102 cm
- Ideale për shkallare dhe sipërfaqe të tjera të pabarabarta

Përdorimi





Produkte shoqëruese

MaxiFlex Ultimate pjesërisht të veshura
FORCH
Nr. art. 5405 5 305 6



Helmetë ndërtimi



Nr. art. 5404 1

Këpucë sigurie Silverstone
FORCH
Nr. art. 5406 448 39



Shkallë teleskopike shumëfunksionale alumini

- E prodhuar dhe e testuar sipas EN 131
- E përdorshme si shkallë me këmbë dhe shkallë mbështetëse
- Shkalla ndahet, prandaj në kombinim me urën teleskopike përdoret si platformë pune
- Rregullim i lartësisë shkallar pas shkallari
- Nyjet e forta me bulon sigurojnë pozicionin përkatës të përdorimit
- Distanca e shkallarëve: 280 mm
- Lartësia e shtyllës: 64 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 50 200	SHKALLË SHUMËFUNKS. TELESK. 4X4 4,15M	1
4986 50 255	SHKALLË SHUMËFUNKS. TELESK. 4X5 5,25M	1

Të dhëna teknike

Nr. art.	maksimale Gjatësia m	Lartësia e qëndrimit Shkallë mbështetëse m	Lartësia e qëndrimit Shkallë me këmbë m	Shkallarë	Pesha rreth kg	Përmasat e transportit (paketimi) m
4986 50 200	4,15	3,00	1,35	4 × 4	14,0	1,34 × 0,50 × 0,23
4986 50 255	5,25	4,10	1,90	4 × 5	16,7	1,61 × 0,53 × 0,23

Urë teleskopike alumini



- Gjerësia: 31,0 cm
- E ngarkueshme deri 150 kg
- Zgjatet pa shkallë
- Funksion bllokimi në gjendje të mbledhur për transport të sigurt
- E përdorshme me kavaletat e punës ose me të gjitha shkallët e tjera me këmbë nga gama jonë

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjatësia min. m	Gjatësia maks. m	Pesha kg
4986 88 290	1,60	2,90	13,0
4986 88 350	1,90	3,50	16,0
4986 88 440	2,50	4,40	20,0

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 88 290	ALU URË TELESKOPIKE 2,90M	1
4986 88 350	ALU URË TELESKOPIKE 3,50M	1
4986 88 440	ALU URË TELESKOPIKE 4,40M	1

Shkallare e varur alumini

- Shkallare universale e varur për të gjitha shkallët me shkallarë
- Përputhet me kërkesat e TRBS 2121-pjesa 2 (gjendja dhjetor 2018)
- Përmasat (Gj × Gjer.): 25 × 25 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 88 080	SHKALLARE E VARUR ALU	1



Zgjatues teleskopik shtylle

- I përshtatshëm për shkallën shumëfunksionale teleskopike alumini (nr. art. 4986 50 200 dhe nr. art. 4986 50 255)
- Mund të përdoret edhe si traversë
- Zgjatimi maks. i lejuar i shtyllës: 450 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4986 50 333	ZGJATUES TELESK.SHTYLLE	1



Zgjatues shtylle



- I përshtatshëm për të gjitha shkallët pa traversë (përveç shkallës prej druri), zgjedhja sipas trashësisë së shtyllës
- Intervali i rregullimit: maks. 400 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4986 88 108	SHTYLLË-ZGJATUES	64MM HOLM	1
4986 88 109	SHTYLLË-ZGJATUES	76MM HOLM	1
4986 88 110	SHTYLLË-ZGJATUES	84MM HOLM	1
4986 88 111	SHTYLLË-ZGJATUES	100MM HOLM	1



Skelë e lëvizshme Uni Standard P2

- Skelë e lëvizshme fleksibël për lartësitë më të mëdha
- Lejon punë të sigurt dhe të rehatshme brenda dhe jashtë

- Lartësia maksimale e punës: 7,35 m
- Ngarkesa e lejuar e shfrytëzimit: 2 kN/m²
- Lartësi pune nga 3,20-7,35 m
- Ngarkesa maksimale totale: 380 kg
- Ngjitje e rehatshme
- Standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë
- Sipërfaqja e platformës së punës: 0,75 × 2,85 m
- Për punë në mur dhe tavan, në makineri, në impiante teknike, salla prodhimi dhe magazinimi, brenda dhe jashtë

- Montim sigurie P2
- Montim i shpejtë
- Trarë lëvizës të ngurtë prej çeliku me lidhës tubash

- Rrota drejtuese të forta me futje qendrore të ngarkesës pas bllokimit për qëndrueshmëri të veçantë
- Boshte të gjatë çeliku për kompensimin e nivelit
- Sipas fushës së përdorimit, pjesët e kornizës mund të vendosen në qendër ose të zhvendosura dhe lejojnë punë më të rehatshme në mur ose tavan
- Mbështetëset e shpinës dhe diagonalet prej alumini kapen thjesht
- Shkallë këmbësh prej alumini për montim me futje
- Dysheme pune me korniza alumini dhe inserte kompensate
- Dysheme pune me kapak kalimi për ngjitje të sigurt nga brenda

- Sipas DIN EN 1004: grupi i skelës 3
- Sistemi modular lejon zgjerimin pa probleme të skelës suaj të lëvizshme

Uni Standard P2, lartësia e punës 5,35 m

- 9× parmakë Uni Standard 2,85 m (nr. art. 4988 1205 803)
- 2× diagonale Uni Standard 3,35 m (nr. art. 4988 1208 804)
- 2× diagonale Uni Standard 2,95 m (nr. art. 4988 1208 805)
- 1× tub bazë Uni Standard 2,85 m (nr. art. 4988 1211 802)
- 2× dërrasa ballore 0,75 m (nr. art. 4988 1238 801)
- 2× dërrasa anësore Uni Standard 2,85 m me kthetër (nr. art. 4988 1239 801)
- 2× ura kalimi Uni Standard 2,85 m (nr. art. 4988 1242 803)
- 8× kunja sustë 11 mm (nr. art. 4988 1250 801)
- 4× rrota drejtuese Uni Standard 700, 7 kN (nr. art. 4988 1259 801)
- 4× shkallë këmbësh 75/8, 2,00 m (nr. art. 4988 1297 804)
- 2× trarë lëvizës me hark 1,80 m (nr. art. 4988 1323 801)
- 1× çift grepa montimi Uni (nr. art. 4988 1300 802)

Të dhëna teknike

	Balancimi1 në ambiente të mbyllura
Montim në qendër:	nuk nevojitet balancim
Montim anësor:	nuk nevojitet balancim
	Balancimi jashtë
Montim në qendër:	1× majtas2, 1× djathtas3 (shkallë këmbësh)
Montim anësor:	majtas nuk nevojitet balancim, 6× djathtas (trarë lëvizës)
Lartësia e punës A:	5,35 m
Lartësia e skelës B:	4,58 m
Lartësia e qëndrimit C:	3,35 m
Pesha:	216,4 kg



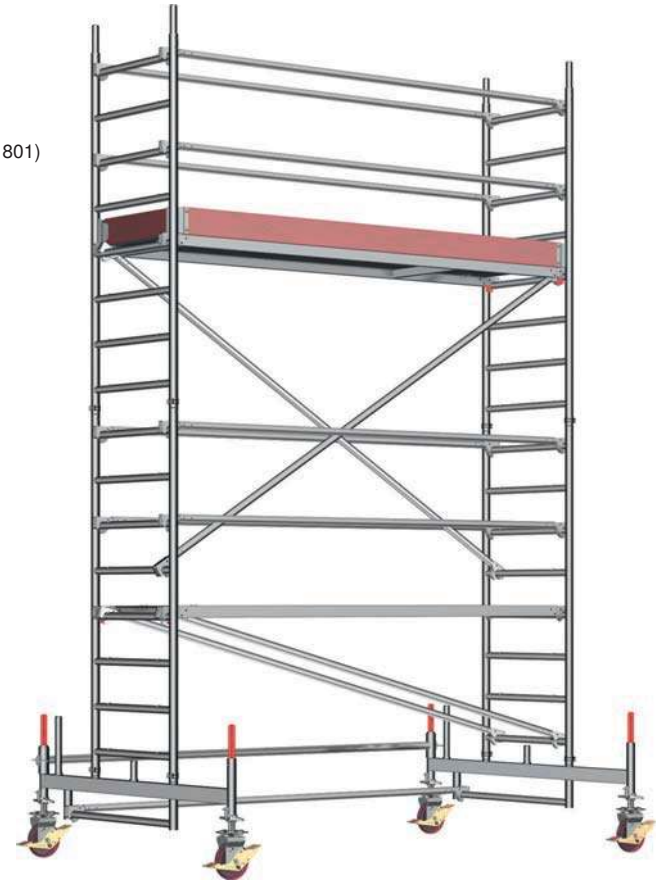

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4988 1501 103	FG UNI STANDARD P2 LART.PUNE-5,35	1

1 me pesha balancimi nga 10 kg
2 Majtas: ana nga skela (në montim anësor) **3** Djathtas: ana larg skelës (në montim anësor)

Skelë e lëvizshme Staro Rollbock

- Skelë e gatshme me dysheme të madhe pune
- Grupi i skelës 2
- Prej alumini
- Dysheme pune me korniza alumini dhe inserte kompensate
- Standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë
- Vend për ruajtjen e veglave dhe materialeve në sipërfaqen e punës
- Ngarkesa e lejuar e shfrytëzimit: 1,5 kN/m²
- Sipërfaqja e platformës së punës: 1,95 × 1,95 m
- Tub mbështetës (gjatësia: 1,95 m) me vrima në distancë 11 cm për përshtatjen e lartësisë
- Ideale për përpunim të shpejtë të sipërfaqeve të mëdha të tavanit ose për montimin e elementeve ose instalimeve nën tavan
- Rrota drejtuese të qëndrueshme (Ø 150 mm) me futje qendrore të ngarkesës pas bllokimit për qëndrueshmëri të veçantë

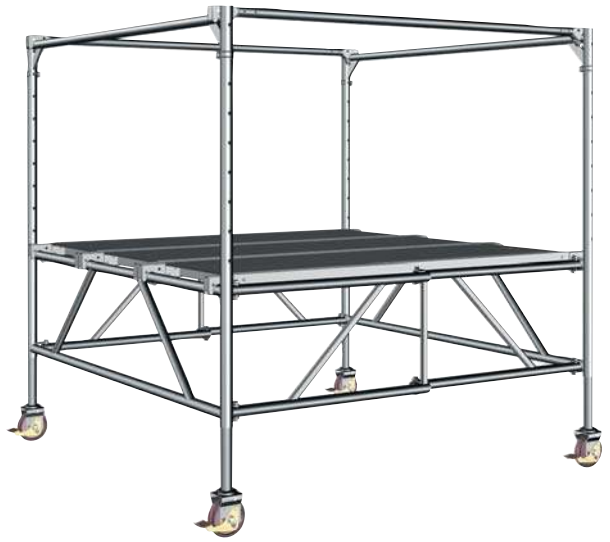

Të dhëna teknike

Lartësia e punës A:	2,80 – 3,90 m*
Lartësia e skelës B:	1,89 – 2,78 m*
Lartësia e qëndrimit C:	0,80 – 1,90 m*



* Nga lartësia e qëndrimit 1,0 m nevojitet pajisje shtesë, e cila përfshihet në nr. art. 4988 150 7001

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4988 150 7000	FG STARO ROLLBOCK LART.PUNE 2,91M	1
4988 150 7001	FG STARO ROLLBOCK LART.PUNE-3.90M	1

Nr. art. 4988 150 7000:
- Për punë deri maks. 2,91 m lartësi pune
- 1× skelë bazë Staro, përfshirë 4× kunja sustë (nr. art. 4988 1250 801)
- 2× parmakë Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1227 801)
- 3× ura dyshemeje Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1241 804)
- 4× rrota drejtuese Staro me tub mbështetës (nr. art. 4988 1302 801)
- Pesha: 99,9 kg

Nr. art. 4988 150 7001:
- Për punë deri maks. 3,90 m lartësi pune
- 1× skelë bazë Staro, përfshirë 4× kunja sustë (nr. art. 4988 1250 801)
- 4× parmakë Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1227 801)
- 3× ura dyshemeje Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1241 804)
- 4× rrota drejtuese Staro me tub mbështetës (nr. art. 4988 1302 801)
- 1× shkallë Staro (nr. art. 4988 1298 806)
- 2× parmakë të ndërmjetëm Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1224 801)
- 2× dërrasa ballore Staro 1,90 m (nr. art. 4988 1238 802)
- 2× dërrasa anësore Staro 1,95 m (nr. art. 4988 1239 803)
- Pesha: 132,5 kg



Skelë e lëvizshme ZIFA P2, lartësia e punës 2,86 m

- Skelë e gatshme për punë në lartësi të vogla
- Skelë prej alumini
- Lejon punë të sigurt dhe të rehatshme
- Lartësia maksimale e punës: 3,61 m
- Ngarkesa e lejuar e shfrytëzimit: 2 kN/m²
- Standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë
- Sipërfaqja e platformës së punës: 0,75 × 1,80 m
- Për punë në lartësi të vogla brenda dhe jashtë
- Montim sigurie P2
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë: tërhiqni dhe vendosni dyshemenë
- Paloset dhe hapet lehtë
- Zë pak vend kur paloset
- Transport i thjeshtë
- Njësia bazë mund të kalojë e montuar dhe plotësisht e ngarkuar përmes çdo dere
- Skelë bazë prej alumini për montim me futje të alternuar
- Rrota drejtuese të forta për qëndrueshmëri të veçantë
- Mbështetëset e shpinës dhe diagonalet prej alumini kapen thjesht
- Dysheme pune me korniza alumini dhe inserte kompensate
- Dysheme pune me kapak kalimi për ngjitje të sigurt nga brenda
- Sipas DIN EN 1004: grupi i skelës 3





Skelë e lëvizshme ZIFA P2, lartësia e punës 2,86 m

- 1× skelë bazë Zifa P2 (nr. art. 4988 1300 803)
- 1× urë dyshemeje Zifa P2 1,80 m (nr. art. 4988 1241 803)
- 4× rrota drejtuese Zifa, 4 kN (nr. art. 4988 1308 801)

Të dhëna teknike

Balancimi1 në ambiente të mbyllura

Montim në qendër: 4× majtas2, 4× djathtas3 (shkallë këmbësh)
Montim anësor: E pamundur

Balancimi jashtë

Montim në qendër: 4× majtas, 4× djathtas (shkallë këmbësh)
Montim anësor: E pamundur

Lartësia e punës A: 2,86 m
Lartësia e skelës B: 1,83 m
Lartësia e qëndrimit C: 0,86 m
Pesha: 42,0 kg



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4988 1506 200	FG ZIFA P2 LART.PUNE 2,86M	1

1 Me pesha balancimi nga 10 kg. Peshat e balancimit të dhëna nevojiten vetëm kur shkalla e këmbëve përdoret si ngjitje e jashtme (p.sh. kthimi i shtyllës mbështetëse).
2 Majtas: ana nga skela (në montim anësor)
3 Djathtas: ana larg skelës (në montim anësor)

Skelë e lëvizshme ZIFA P2, lartësia e punës 3,61 m

- 1× skelë bazë Zifa P2 (nr. art. 4988 1300 803)
- 2× parmakë 1,80 m (nr. art. 4988 1205 802)
- 1× urë kalimi Zifa 1,80 m (nr. art. 4988 1242 802)
- 4× kunja sustë 11 mm (nr. art. 4988 1250 801)
- 2× shkallë këmbësh 75/4, 1,0 m (nr. art. 4988 1297 803)
- 4× rrota drejtuese Zifa, 4 kN (nr. art. 4988 1308 801)

Të dhëna teknike

Balancimi1 në ambiente të mbyllura

Montim në qendër: 6× majtas2, 6× djathtas3 (shkallë këmbësh)
Montim anësor: E pamundur

Balancimi jashtë

Montim në qendër: 6× majtas, 6× djathtas (shkallë këmbësh)
Montim anësor: E pamundur

Lartësia e punës A: 3,61 m
Lartësia e skelës B: 2,83 m
Lartësia e qëndrimit C: 1,61 m
Pesha: 58,0 kg



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4988 1506 210	FG ZIFA P2 LART.PUNE 3,61M	1

1 me pesha balancimi nga 10 kg
2 Majtas: ana nga skela (në montim anësor) **3** Djathtas: ana larg skelës (në montim anësor)

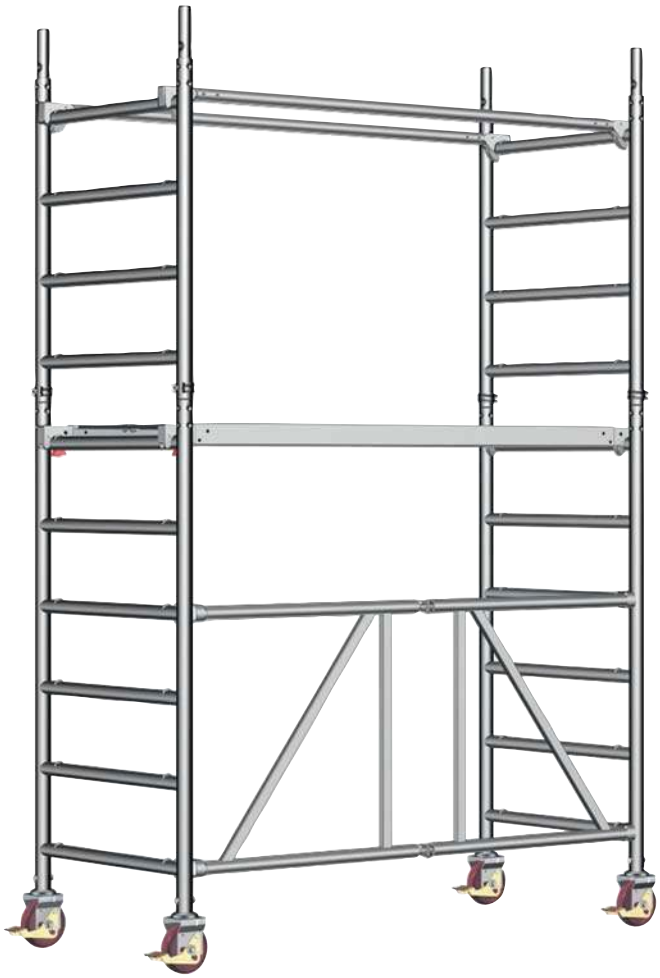





Mbështetëse montimi dhe tavani

- Version i qëndrueshëm
- Tub rrëshqitës special çeliku
- Përcaktim i thjeshtë i lartësisë së tavanit
- Pllaka shtypëse jo rrëshqitëse nga të dyja anët
- E përdorshme edhe në pjerrësi çatie

Të dhëna teknike

Ngarkesa: 50 kg
Gjatësia: 170 – 300 cm
Pjerrësia: 65°

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5433 170 300	MBËSHTETËSE MONTIMI DHE TAVANI SET(2)	1



Mbrojtja në punë

Mbrojtje në punë për siguri maksimale.

Shëndeti është një pasuri e çmuar. Mbrojtja dhe siguria marrin gjithnjë e më shumë rëndësi. Prandaj FÖRCH ju ofron juve dhe punonjësve tuaj një gamë të gjerë produktesh nga koka te këmbët.

EN 388 Mbrojtje nga rreziqet mekanike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Rezistenca ndaj fërkimit	0 – 4
Rezistenca ndaj prerjes	0 – 5
Rezistenca ndaj grisjes	0 – 4
Rezistenca ndaj shpimit	0 – 4

EN 511 Mbrojtje nga i ftohti

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
I ftohti konvektiv	0 – 4
I ftohti nga kontakti	0 – 4
Papërshkueshmëria nga uji	0 – 1

EN 407 Mbrojtje nga rreziqet termike (nxehtësi ose zjarr)

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Sjellja ndaj djegies	0 – 4
Nxehtësia e kontaktit	0 – 4
Nxehtësia konvektive	0 – 3
Nxehtësia rrezatuese	0 – 4
Ngarkesa nga spërkatje të vogla metali të shkrirë	0 – 4
Ngarkesa nga sasi të mëdha metali të lëngshëm	0 – 4

EN 374/1 Mbrojtje nga lëngjet dhe rreziqe të vogla kimike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ujit)	E kaluar / e pakaluar

Ky piktogram përdoret për doreza të papërshkueshme nga lëngjet që nuk i plotësojnë plotësisht kërkesat e mësipërme.

374/2 Mbrojtje nga mikroorganizmat

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ajrit / ujit)	E kaluar / e pakaluar

EN 374/3 Mbrojtje nga rreziqet kimike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ajrit / ujit)	E kaluar / e pakaluar
Testi i përshkueshmërisë	Koha e depërtimit (Niveli i performancës 0-6)

Ky piktogram përdoret për doreza të papërshkueshme nga lëngjet që kanë kohë depërtimi > 30 min. për të paktën tre kimikate nga lista „shkronjat e kodit":
(**AKL** përfaqëson shkronjat e kodit për 3 nga këto kimikate, për të cilat doreza ka arritur kohë depërtimi > 30 min.)

EN 12477 Doreza mbrojtëse për saldatorë

Dorezat mbrojtëse për saldatorë ndahen në versionet A dhe B. Të dy versionet duhet të testohen sipas kritereve të mëposhtme dhe sipas versionit të arrijnë nivelet përkatëse minimale të performancës.

Në mënyrë të thjeshtuar mund të thuhet se dorezat mbrojtëse të kategorisë A janë të përshtatshme për saldim MIG / MAG ose punë saldimi me rryma të larta ose rrjedhje të lartë gazi, ndërsa dorezat mbrojtëse të kategorisë B për punë saldimi TIG ose me rryma të ulëta ose rrjedhje të ulët gazi. Për shkak të efektit më të vogël mbrojtës, ato kanë lëvizshmëri shumë më të lartë dhe ndjeshmëri më të mirë të prekjes.

Kërkesa	Norma	Niveli minimal Tipi A	Niveli minimal Tipi B
Rezistenca ndaj fërkimit	388	2	1
Rezistenca ndaj prerjes	388	1	1
Rezistenca ndaj grisjes	388	2	1
Rezistenca ndaj shpimit	388	2	1
Sjellja ndaj djegies	407	3	2
Nxehtësia e kontaktit	407	1	1
nxehtësia konvektive	407	2	0
Ngarkesa nga spërkatje të vogla metali të shkrirë	407	3	2
Izolimi elektrik	1149-2	$R \geq 10^6\ \Omega$	$R \geq 10^5\ \Omega$
Lëvizshmëria e gishtave	420	1	4

Udhëzime të rëndësishme
Sipas njohurive aktuale nuk ekziston metodë testimi e standardizuar për përshkueshmërinë e rrezeve UV te materialet e dorezave. Megjithatë dorezat mbrojtëse të saldimit prodhohen në mënyrë që të mos lejojnë kalimin e rrezatimit UV. Dorezat mbrojtëse të saldimit nuk ofrojnë mbrojtje nga goditja elektrike që mund të shkaktohet nga pajisje me defekt ose prekja e pjesëve nën tension. Dorezat e lagura, të ndotura ose të njomura me djersë rrisin rrezikun e goditjes elektrike.

Doreza të thurura imët Duo-Grip

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon) fleksibël, pa qepje
- Veshje e pjesshme nitrili (në pëllëmbë)
- Kapje shumë e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Pëllëmba: largon vajin dhe ujin
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II



4131X



Përparësia / dobia juaj

- Oeko-Tex (besim tekstil), tekstile të testuara për substanca të dëmshme
- Rezistencë e lartë ndaj fërkimit (4)
- Pa silikon

Përdorimi







Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:2015:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 117 7	DOREZA TË THURURA DUO-GRIP MAD. 7	12
5405 117 8	DOREZA TË THURURA DUO-GRIP MAD. 8	12 Y
5405 117 9	DOREZA TË THURURA DUO-GRIP MAD. 9	12 Y
5405 117 10	DOREZA TË THURURA DUO-GRIP MAD. 10	12 Y
5405 117 11	DOREZA TË THURURA DUO-GRIP MAD. 11	12

Produkte shoqëruese

Krem mbrojtës për duart Derma Plus

Nr. art. 6180 9019



Sapun shkumë Derma Plus

Nr. art. 6180 9054



Kujdes për lëkurën Cream Bee

Nr. art. 6180 9062



Doreza të thurura imët me mikro-shkumë nitrili me pika



- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat me veshje mikro-shkume nitrili që merr frymë dhe me pika
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Pika për kapje më të mirë
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Rezistencë e mirë ndaj yndyrave, vajrave dhe ujit
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Mbrojtje nga rreziqet termike sipas EN 407
- Kategoria II

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	
Norma:	**EN 407**
Sjellja ndaj djegies:	X
Nxehtësia e kontaktit:	1
nxehtësia konvektive:	X
Nxehtësia rrezatuese:	X
spërkatje të vogla metali të shkrirë:	X
sasi të mëdha metali të shkrirë:	X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 119 8	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 8	e 12
5405 119 9	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 9	e 12 Y
5405 119 10	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 10	e 12 Y
5405 119 11	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 11	e 12 Y

Doreza të thurura imët poliuretani



- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliestër
- Veshje PU (në pëllëmbë) me pjesë të sipërme që merr frymë
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Ndjeshmëri shumë e mirë e prekjes
- Pëllëmba largon lëngjet
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 90 6	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 6	d 240
5405 90 7	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 7	12
5405 90 8	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 8	12 Y
5405 90 9	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 9	12 Y
5405 90 10	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 10	12 Y
5405 90 11	DOREZA TË THURURA PU BARDHË 11	12
5405 91 7	DOREZA TË THURURA PU GRI 7	12
5405 91 8	DOREZA TË THURURA PU GRI 8	12 Y
5405 91 9	DOREZA TË THURURA PU GRI 9	12 Y
5405 91 10	DOREZA TË THURURA PU GRI 10	12 Y
5405 91 11	DOREZA TË THURURA.PU GRI 11	12 Y

Doreza të thurura imët lateksi

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat me veshje lateksi, e ashpërsuar me tkurrje
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- E përshtatshme për punë në industrinë e teknologjisë së lartë dhe në dhoma të pastra
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388



Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 127 7	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 7	12
5405 127 8	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 8	12 Y
5405 127 9	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 9	12 Y
5405 127 10	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 10	12 B
5405 127 11	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 11	12

Doreza termike lateksi 3/4

EN 388:2016 2231X

EN 511:2006 X20



- Pëlhura bartëse: 100 % poliakril
- Astar frote brenda, ndjesi e menjëhershme ngrohtësie
- Veshje 3/4 prej lateksi të ashpërsuar me tkurrje
- Kapje e mirë në lagështi dhe thatësi
- Manshetë elastike e thurur për qëndrim të sigurt në kyç
- Ideale për përdorime në kushte termike të vështira

- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388 dhe nga i ftohti sipas EN 511
- Kategoria II

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	2
Rezistenca ndaj prerjes:	2
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	
Norma:	**EN 511**
I ftohti konvektiv:	X
I ftohti nga kontakti:	2
Papërshkueshmëria nga uji:	0

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 136 8	DOREZA TERMIKE LATEX 3/4 VESH. 8	e 12
5405 136 9	DOREZA TERMIKE LATEX 3/4 VESH. 9	e 12
5405 136 10	DOREZA TERMIKE LATEX 3/4 VESH. 10	e 12
5405 136 11	DOREZA TERMIKE LATEX 3/4 VESH. 11	e 12

Doreza nitrili të verdha, pjesërisht të veshura FORCH *****



- Pambuk me veshje nitrili të zhytur dyfish
- Rezistencë shumë e mirë ndaj fërkimit
- Kapje shumë e mirë në thatësi
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Manshetë e thurur
- Pjesa e sipërme e paveshur për frymëmarrje më të mirë
- Largon lëngjet, vajin dhe yndyrën
- Pa silikon
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	1
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 30 8	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 8 5*	12
5405 30 9	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 9 5*	12 Y
5405 30 10	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 10 5*	12 Y

Doreza nitrili të verdha, pjesërisht të veshura



- Pambuk me veshje të hollë nitrili
- Rezistencë e mirë ndaj fërkimit
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Kapje shumë e mirë në thatësi
- Manshetë e thurur
- Pjesa e sipërme e paveshur për frymëmarrje më të mirë
- Largon lëngjet, vajin dhe yndyrën
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	1
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 21	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 8	12 Y
5405 22	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 9	12 Y
5405 23	DOREZA NITRILI VERDHË VESH.PJES. MAD. 10	12 Y

Doreza nitrili të verdha, pjesërisht të veshura ECO

- 100 % pambuk me veshje nitrili
- Rezistencë e mirë ndaj fërkimit
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Kapje shumë e mirë në thatësi
- Manshetë e thurur
- Pjesa e sipërme e paveshur për frymëmarrje më të mirë
- Largon lëngjet, vajin dhe yndyrën
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405N 145 9	DOREZA NITRILI VERDHË MAD. 9 ECO	12 Y
5405N 145 10	DOREZA NITRILI VERDHË MAD. 10 ECO	12 Y
5405N 145 11	DOREZA NITRILI VERDHË MAD. 11 ECO	12 Y



4112X

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	1
Rezistenca ndaj shpimit:	2
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	

Doreza nitrili të verdha, plotësisht të veshura

- Pambuk me veshje nitrili të zhytur dyfish
- Rezistencë e mirë ndaj fërkimit
- Kapje shumë e mirë në thatësi
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Manshetë e thurur
- Veshje e plotë nitrili
- Largon lëngjet, vajin dhe yndyrën
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II





3111A

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	1
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	A
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 123 8	DOREZA NITRIL GB. VOLLB.MAD. 8	12
5405 123 9	DOREZA NITRIL GB. VOLLB.MAD. 9	12
5405 123 10	DOREZA NITRIL GB. VOLLB.MAD. 10	12



4121A



Doreza nitrili blu, plotësisht të veshura

FORCH *****

Me mikrogranula

Pëlhurë bartëse e thurur imët: numri i syve (gauge) 13 dhe lycra (elastan) rreth 3 %, prandaj komoditet i mirë mbajtjeje dhe fleksibilitet

Veshje e plotë nitrili me mikrogranula

Pjesa e sipërme plotësisht e papërshkueshme nga lëngjet

Kapje shumë e mirë në thatësi

Kapje e përmirësuar në vaj / lagështi falë mikrogranulave

Rezistencë ndaj vajit / yndyrës

Pa tretës, prodhim me bazë uji

Pa DMF (dimetilformamid)

Pa silikon

Pa depërtim, pa kontakt të lëkurës me veshjen, komoditet më i lartë mbajtjeje

E miratuar për ushqime

Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388

Kategoria II

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	2
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	A
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5405 5 120 7	DOREZA NITRIL BL. VESH.PLOTË 7 5*	12
5405 5 120 8	DOREZA NITRIL BL. VESH.PLOTË 8 5*	12
5405 5 120 9	DOREZA NITRIL BL. VESH.PLOTË 9 5*	12
5405 5 120 10	DOREZA NITRIL BL. VESH.PLOTË 10 5*	12

Syze mbrojtëse „Forceflex”

- **Syze mbrojtëse jashtëzakonisht të qëndrueshme, pothuajse të pathyeshme** falë teknologjisë më të re plastike (TPU = poliuretan termoplastik)
- Xhama rezistentë ndaj gërvishtjeve prej polikarbonati
- Korniza e derdhur rreth xhamave siguron mbrojtje të gjerë, që asnjë copëz të mos godasë mbajtësin
- Korniza fleksibël dhe e përkulshme përshtatet optimalisht me fytyrën e mbajtësit për qëndrim perfekt
- Korniza e syzeve kthehet në formë nga pothuajse çdo deformim dhe i reziston ngarkesave si rënia në dysheme të fortë ose ulja apo shkelja aksidentale mbi to
- Krahët e syzeve prej polimeri miqësor me lëkurën me gomë për mbajtje të sigurt
- Mbrojtje nga rrezatimi UV (UV 400)
- Pesha: 38 g
- E certifikuar sipas EN 166 F mbrojtje personale e syve, EN 170, EN 172, ANSI Z87.1 (American National Standards Institute)

Nr. art. 5400 903 1 Syze mbrojtëse Forceflex të qarta:

- Mbrojtje nga goditjet dhe rrezatimi UV (UV 400, EN 170)
- Mund të mbahen për një kohë të gjatë, sepse nuk krijojnë shtrembërim ose lodhje
- Pa ndryshim ngjyre
- **Shembuj përdorimi:** punë në kushte të mira shikimi

Nr. art. 5400 903 2 Syze mbrojtëse Forceflex in/out:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170), si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Siguron dukshmëri të lartë edhe në kushte ekstreme
- **Shembuj përdorimi:** në punë me kalim midis ambienteve të errëta dhe të ndriçuara, si p.sh. drejtuesit e pirunjerëve etj.

Nr. art. 5400 903 3 Syze mbrojtëse Forceflex të tymosura:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170), si dhe drita e diellit (EN 172)
- **Shembuj përdorimi:** punë jashtë, punë me rrezik verbimi







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5400 903 1	SYZE MBROJTËSE FORCEFLEX TRANSPARENT	1 z
5400 903 2	SYZE MBROJTËSE FORCFLEX IN/OUT	1 z
5400 903 3	SYZE MBROJTËSE FORCEFLEX TË TYMOSURA	1 z





Syze mbrojtëse Delta

- Syze mbrojtëse rezistente ndaj gërvishtjeve dhe mjegullimit me xhama prej polikarbonati
- Mbështetëse hunde prej gome të butë jo rrëshqitëse
- Përshtaten optimalisht me fytyrën pa rregullim
- Pesha: 31 g
- Sipas EN 166 mbrojtje personale e syve, EN 170, EN 172

Nr. art. 5400 904 1 Syze mbrojtëse Delta të qarta:

- Mbrojtje nga goditjet dhe rrezatimi UV (EN 170)
- Mund të mbahen për një kohë të gjatë, sepse nuk krijojnë shtrembërim ose lodhje
- Pa ndryshim ngjyre

Nr. art. 5400 904 3 Syze mbrojtëse Delta të tymosura:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170), si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Njohje e mirë e ngjyrave të shenjave rrugore (TSR = Traffic Signal Recognition)
- Version me pasqyrë për mbrojtje edhe më të mirë nga verbimi

Nr. art. 5400 904 6 Syze mbrojtëse Delta portokalli:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 525, EN 170) dhe nga drita blu deri 525 nm

Nr. art. 5400 904 7 Syze mbrojtëse Delta kafe:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170) dhe drita e dukshme, si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Njohje e mirë e ngjyrave të shenjave rrugore (TSR = Traffic Signal Recognition)
- Lejon përshtatje më të mirë të syrit kur ndryshojnë kushtet e dritës

Teknologji me performancë të lartë:

- Zakonisht xhami i shikimit është element i ngurtë dhe përcakton gjeometrinë e syzeve. Ndërtimi i modelit Delta bazohet vetëm në një lidhje qendrore në pjesën e mesme të xhamit. Falë kësaj veçorie teknike krijohet një lidhje e jashtëzakonshme mbajtjeje midis kornizës dhe fytyrës, pa kufizuar performancën mbrojtëse.



5400 904 1



5400 904 3



5400 904 6



5400 904 7

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5400 904 1	SYZE MBROJTËSE DELTA TRANSPARENT	1 z
5400 904 3	SYZE MBROJTËSE DELTA TË TYMOSURA	1 z
5400 904 6	SYZE MBROJTËSE DELTA PORTOKALLI	1 z
5400 904 7	SYZE MBROJTËSE DELTA KAFE	1 z

Përparësia / dobia juaj

- Kornizë shumë e zhvilluar për të minimizuar pikat e presionit në fytyrë **(teknologji me performancë të lartë)**
- Xham i theksuar „wrap-around" për mbrojtje ekstra në zonën e syve

Përdorimi

Nr. art. 5400 904 1 Syze mbrojtëse Delta të qarta (1):

- Punë në kushte të mira shikimi

Nr. art. 5400 904 3 Syze mbrojtëse Delta të tymosura (2):

- Punë jashtë, p.sh. mirëmbajtje rrugësh, punë me rrezik verbimi

Nr. art. 5400 904 6 Syze mbrojtëse Delta portokalli (3):

- Përmirëson kontrastin në kushte të dobëta drite
- Inspektim sipërfaqesh, dritë UV, vullkanizim, punë me llamba ngurtësimi

Nr. art. 5400 904 7 Syze mbrojtëse Delta kafe (2):

- Punë jashtë, p.sh. mirëmbajtje rrugësh, punë me rrezik verbimi



1



2



3

Kufje mbrojtëse Pocket

Kufje mbrojtëse dielektrike (jo përçuese elektrike) ofrojnë mbrojtje në sektorin elektrik
Teknologji Sound Management për komunikim në vendin e punës
Harqe të palosshme për ruajtje praktike (çanta e brezit shitet veçmas)
Harqe të jashtme që ruajnë formën për presion të njëtrajtshëm
Jastëkët izolues të futur ndërrohen shpejt dhe lehtë

Rregullim i madhësisë për përshtatje individuale



Përmbajtja nr. art. 5402 6 1:
- 1× çift jastëkë izolues
- 1× çift inserte shkume

Teknologji Sound Management:
Izolimi i njëtrajtshëm siguron komunikim më të mirë në vendin e punës. Clarity bllokon zhurmën „e dëmshme", por lejon perceptim më natyral dhe më pak të shtrembëruar të kolegëve, udhëzimeve, sinjaleve paralajmëruese dhe frekuencave të tjera të larta. Punonjësi nuk ndihet i izoluar nga mjedisi, gjë që kontribuon në siguri.

Të dhëna teknike

Norma:	EN 352-1
Dielektrike:	Po
Pesha:	186 g
Vlerat e izolimit në dB	
Vlera H:	25
Vlera M:	24
Vlera L:	19
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5402 8	KUFJE MBROJTËSE POCKET	1
5402 8 2	ÇANTË PËR KUFJE POCKET	1
5402 6 1	SET JASTËKËSH REZ. P. 5402 7/8	1
5402 9 1	5ÇIFT JASTËKË HIGJIENIKË	1



Kufje mbrojtëse të sheshta

- Rregullim i madhësisë për përshtatje individuale

Të dhëna teknike

Norma:	EN 352-1
Pesha:	170 g
Vlerat e izolimit në dB	
Vlera H:	27
Vlera M:	20
Vlera L:	14
Vlera SNR:	23

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5402 6	KUFJE MBROJTËSE I SHESHTË	1

Tapa veshësh

- Vlerat e shkëlqyera të izolimit ofrojnë mbrojtje edhe në situata me zhurmë ekstreme
- Shkumë poliuretani e modelueshme me rikthim optimal për futje të lehtë dhe përshtatje perfekte me kanalin e veshit

- Nuk rrëshqasin
- Komoditet i lartë edhe gjatë mbajtjes së gjatë
- Sipërfaqja e mbyllur dhe e lëmuar largon papastërtitë dhe parandalon infeksionet e mundshme
- S = për kanale veshi më të vogla
- L = për kanale veshi më të mëdha
- Kategoria II

Nr. art. 5402 3 1, nr. art. 5402 4 1:

- Sistem shpërndarës tapash veshi i përshtatur për vendin e punës
- Kasë rezistente ndaj goditjeve, e papërshkueshme nga pluhuri dhe që largon papastërtitë
- Sistemi shpërndarës i papërshkueshëm nga pluhuri është i sigurt dhe i lehtë për t'u përdorur; duke rrotulluar rrotën poshtë lëshohen tapat e veshëve
- Rimbushet lehtë me pak lëvizje
- Shpërndarësi mund të montohet në mur (në furnizim përfshihen: 3× vida / upa) ose të vendoset në tavolinë

Nr. art. 5402 3 10, nr. art. 5402 4 10:

- Paketë xhepi me 10 çifte

Nr. art. 5402 3 200, nr. art. 5402 4 200:

- Kuti shpërndarëse me 200 çifte, nga 1 çift në qese

Nr. art. 5402 3 400, nr. art. 5402 4 400:

- Paketë rimbushjeje 400 copë për sistemin shpërndarës Bilsomat

Të dhëna teknike

Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	32
Vlera M:	29
Vlera L:	29
Vlera SNR:	33

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5402 3 1	SHPËRNDARËS ME 400ÇIFT TAPA VESHI MAD. S	1
5402 3 10	PCK(10ÇIFT)TAPA VESHI MAD. S	1
5402 3 200	KT(200ÇIFT)TAPA VESHI MAD. S	1
5402 3 400	BTL(400)RIMBUSHJETAPA VESHI MAD. S	1
5402 4 1	SHPËRNDARËS ME 400ÇIFT TAPA VESHI MAD. L	1
5402 4 10	PCK(10ÇIFT)TAPA VESHI MAD. L	1
5402 4 200	KT(200ÇIFT)TAPA VESHI MAD. L	1
5402 4 400	BTL(400)RIMBUSHJETAPA VESHI MAD. L	1



5402 3 1, 5402 4 1



5402 3 10, 5402 4 10



5402 3 200, 5402 4 200



5402 3 400, 5402 4 400

Tapa veshi 556

- Përbëhet nga: tapa veshi, kordon, kuti
- Vlerat e shkëlqyera të izolimit ofrojnë mbrojtje edhe në situata me zhurmë ekstreme
- Futje e lehtë dhe përshtatje perfekte me kanalin e veshit
- Nuk rrëshqasin
- Komoditet i lartë edhe gjatë mbajtjes së gjatë
- I ripërdorshëm
- Kuti praktike me mundësi të ndryshme fiksimi në rroba



Të dhëna teknike

Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	29
Vlera M.	25
Vlera L:	24
Vlera SNR:	28

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5402 12	BILSOM TAPA VESHI 556	1



Tapa veshësh me hark

- Tapat e buta me formë ergonomike përshtaten perfekt në kanalin e veshit dhe ofrojnë mbrojtje optimale dhe izolim shumë të mirë nga zhurma
- Tapat lahen dhe ndërrohen lehtë
- Ngjyra të dukshme për dukshmëri të mirë
- Harku me formë speciale parandalon ndotjen e tapave kur vendosen në sipërfaqe të ndotur
- Sidomos për qëndrim të ndryshueshëm ose të shkurtër në zona me zhurmë

Të dhëna teknike

Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	28
Vlera M:	22
Vlera L:	21
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5402 15	TAPA VESHI ME HARK QB1	1 z
5402 15 1	ÇIFT TAPA REZERVË PËR QB1	1 f

Maska kundër pluhurit të trashë

- Mbrojtje nga substanca bezdisëse, jo të dëmshme për shëndetin
- Nuk mbron nga thithja e grimcave të imëta, avujve ose spërkatjeve të bojës, nuk është PPE
- **Kujdes:** pluhuri i trashë dhe i imët ndodhin praktikisht vetëm si përzierje!

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 1111	MASKË PLUHURI TË TRASHË	50





Maskë për spërkatje boje

- Gjysmëmaskë filtruese me 2 valvula
- Me filtër karboni aktiv, mbron nga gazet organike dhe avujt me pikë vlimi mbi 65 °C, e përdorshme deri në përqendrim gazi 1.000 ml/m³ (0,1 % vëll.)
- P.sh. mjegull boje, avuj ngjitësi, bejcë, aceton, eter, benzen, hidrokarbure, toluen
- Komoditet optimal frymëmarrjeje falë sipërfaqes së madhe të filtrit
- Fushë shikimi e pakufizuar, falë vendosjes së ulët të filtrave
- Qëndrim i mirë hermetik falë trupit të qëndrueshëm të maskës prej Kraton
- Rrip koke i rregullueshëm
- Kur ndihet era ose shija e gazit, mos e përdorni më!
- Filtri nuk ndërrohet
- Pesha: 265 g
- Tipi i filtrit: klasa A1
- Sipas EN 405:2001
- Kategoria III
- Shembuj përdorimi: punishte automjetesh, ndërmarrje zejtare në punë me bojëra, tretës, bejca

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 6601	MASKË SPËRKATJEJE BOJE A1	1

Maska kundër pluhurit të imët

- Gjysmëmaska filtruese ergonomike
- Shtresë e jashtme e butë dhe e përforcuar për komoditet të mirë dhe qëndrim optimal të maskës
- Material filtrues i fuqishëm për frymëmarrje të mirë me performancë maksimale filtrimi
- Valvula me performancë të lartë lejon nxjerrje optimale të ajrit të ngrohtë dhe zvogëlon ngrohjen e maskës
- Hipoalergjike = pa substanca që shkaktojnë alergji
- Urë hunde e përshtatshme për hermetizim optimal
- Sistem ngjyrash: kapëse hunde e verdhë = FFP1, jeshile = FFP2, e kuqe = FFP3, kafe = filtër me karbon aktiv

- Rripa me 4 pika, të qepur
- Rripi i kokës zgjatet 500 % pa u këputur
- Pa lateks, silikon, PVC
- Miqësore me mjedisin
- NR = jo e ripërdorshme (non reusable)
- D = e testuar me pluhur dolomiti, mbrojtje e lartë nga bllokimi i materialit filtrues
- Sipas EN149:2001 dhe A1:2009

Përdorimi:

- Mbrojtje nga aerosolet e ngurta dhe të lëngshme (pluhura, mjegulla dhe spërkatje)
- Maksimumi 8 orë

Nr. art. 5403 4010:

- FFP1 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- Deri 4 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 4020:

- FFP1 NR D-OV
- Me valvul nxjerrjeje
- Filtri me karbon aktiv / OV (Organic Vapors) mbron nga erërat e avujve organikë dhe acidë
- Në rast ere të fortë bezdisëse, p.sh. në deponi mbeturinash
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- Deri 4 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 4000:

- FFP2 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- Deri 10 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 2 2:

- FFP2 NR D
- Maskë e palosshme për transport të lehtë (zë pak vend)
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese me 3 shtresa në zonën e hundës: e butë në lëkurë, thith lagështinë, hermetizim optimal
- Deri 10 herë vlera MAK

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 4010	MASKË PLUHURI FFP1D ME VALVUL	20
5403 4020	MASKË PLUHURI FFP1D KARBON AKTIV/ME VALVUL	20
5403 4000	MASKË PLUHURI FFP2D ME VALVUL	20
5403 2 2	MASKË PLUHURI FALTB. FFP2D M.VENT	10









Maska kundër pluhurit të imët FORCH *****

- Gjysmëmaska filtruese ergonomike me komoditet maksimal frymëmarrjeje
- Shtresë e jashtme e butë dhe e përforcuar për komoditet të mirë dhe qëndrim optimal të maskës
- Material filtrues i fuqishëm për frymëmarrje të mirë me performancë maksimale filtrimi
- Valvula me performancë të lartë lejon nxjerrje optimale të ajrit të ngrohtë dhe zvogëlon ngrohjen e maskës
- Buzë izoluese me 3 shtresa: e butë në lëkurë, thith lagështinë, hermetizim optimal
- Hipoalergjike = pa substanca që shkaktojnë alergji
- Urë hunde e përshtatshme për hermetizim optimal
- Sistem ngjyrash: kapëse hunde e verdhë = FFP1, jeshile = FFP2, e kuqe = FFP3
- Rripa me 4 pika
- Rripi i kokës zgjatet 500 % pa u këputur
- Pa lateks, silikon, PVC
- Miqësor me mjedisin
- NR = jo e ripërdorshme (non reusable)
- D = e testuar me pluhur dolomiti, mbrojtje e lartë nga bllokimi i materialit filtrues
- Sipas EN149:2001 dhe A1:2009

Përdorimi:

- Mbrojtje nga aerosolet e ngurta dhe të lëngshme (pluhura, mjegulla dhe spërkatje)
- Maksimumi 8 orë

Nr. art. 5403 3010:

- FFP1 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- Rripat e kokës të qepur
- Deri 4 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 5005:

- FFP2 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese rrethore
- Rripa koke të rregullueshëm 10 mm të gjerë
- Deri 10 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 5050:

- FFP3 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese rrethore
- Rripa koke të rregullueshëm 10 mm të gjerë
- Deri 30 herë vlera MAK







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 3010	MASKË PLUHURI FFP1D ME VALVUL 5*	20
5403 5005	MASKË PLUHURI FFP2D ME VALVUL 5*	5
5403 5050	MASKË PLUHURI FFP3D ME VALVUL 5*	5

Sistem gjysmëmaske për mbrojtjen e frymëmarrjes



Nr. art. 5403 6801:
- Gjysmëmaskë prej kauçuku silikoni, miqësore me lëkurën dhe e rehatshme për t'u mbajtur
- Siguri optimale falë buzës izoluese të trefishtë dhe shtypjes së njëtrajtshme
- Hyrja e madhe e frymëmarrjes ofron rezistencë të ulët dhe komoditet frymëmarrjeje
- Sistemi me filtër të dyfishtë lejon shikim të lirë përpara dhe lehtëson muskujt e qafës falë shpërndarjes ideale të masës
- Gjysmëmaska përdoret vetëm me filtra të certifikuar (sistemi Click-Fit) sipas EN 143
- Furnizohet pa filtra
- Sipas EN 140
- Kategoria III



Nr. art. 5403 6821:
- Tipi i filtrit: klasa P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- Sipas EN 143
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6804:
- Tipi i filtrit: klasa A2
- R = e ripërdorshme (reusable)
- Sipas EN 14387
- Kategoria III



Nr. art. 5403 6809:
- Tipi i filtrit: klasa ABEK1 + HF + formaldehid
- R = e ripërdorshme (reusable)
- Sipas EN 14387
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6812
- Tipi i parafiltrit: P2 NR
- NR = jo e ripërdorshme (non reusable)
- Filtër shtesë për mbrojtje nga pluhuri dhe aerosolet
- E përdorshme maks. 8 orë
- I përshtatshëm për filtrat nr. art. 5403 6804, 5403 6809
- EN 143
- Kategoria III



Nr. art. 5403 6813:
- Mbajtëse parafiltri për fiksimin e parafiltrit nr. art. 5403 6812 në filtrin e gazit

Nr. art. 5403 6814:
- Tipi i filtrit: klasa A1P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- Sipas EN 14387
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6812:
- Tipi i filtrit: klasa A2P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- Sipas EN 14387
- Kategoria III



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 6801	GJYSMËMASKË ME FILTËR TË DYFISHTË	1
5403 6821	FILTËR GRIMCASH P3 R (AZBEST)	4
5403 6804	FILTËR GAZI A2 (LLAKUES)	2 d
5403 6809	FILTËR GAZI ABEK1+HF+FORMALDEHID	2 d
5403 6812	PARAFILTËR P2 P. 5403 6804/6809	f 100
5403 6813	MBAJTËSE PARAFILTRI P. 5403 6812	i 20
5403 6814	FILTËR KOMBI GAZ/GRIMCA A1P3 R	2 a
5403 6815	FILTËR KOMBI GAZ/GRIMCA A2P3 R	2 a

Maskë e plotë panoramike pa filtër

- Prej kauçuku
- Me lidhje me filetë të rrumbullakët
- Xham shikimi panoramik
- Rripa me 5 pika
- Valvul nxjerrjeje
- Lidhje RD 40 mm
- EN 136 klasa 2
- Filtri i përshtatshëm: nr. art. 3415 14 1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5403 14	MASKË E PLOTË PANORAMA	1





Filtër kombi me vidë

Mbrojtje nga:
- Gazet dhe avujt organikë me pikë vlimi > 65 °C
- Gazet dhe avujt inorganikë
- Oksidi i squfurit dhe amoniaku
- Substancat dhe grimcat pezull toksike dhe shumë toksike
- Klasa e filtrit ABEK-P3
- Pesha: 0,43 kg
- EN 14387

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
3415 14 1	FILTËR KOMBI ME VIDË ABEK-P3	1

Mbulesa këpucësh, universale

- Materiali i sipërm: polietilen
- Me llastik
- Pesha: 7,5 g / copë
- E përshtatshme për çdo numër këpuce
- Ngjyra: e bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 400	KT(20)MBULESA KËPUCËSH PE	1



Kominoshe mbrojtëse njëpërdorimshe kategoria I



- Materiali: pëlhurë polipropileni
- Kominoshe mbrojtëse me kapuç
- Pesha për sipërfaqe: 40 g/m²
- Llastikë në mëngë, këmbë, kapuç dhe bel
- Listelë mbuluese mbi zinxhirin, që shkon deri nën mjekër

- Sipas normës evropiane për pajisjet personale mbrojtëse (PPE) kundër rreziqeve të lehta CE kategoria I

Fushat e përdorimit:

- Si mbrojtje nga papastërtitë në riparimin e automjeteve, punët e inspektimit, punët e ndërtimit dhe kopshtarisë ose punët industriale të lyerjes
- Si kominoshe vizitori (mbron rrobat e rrugës)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5407 1 50 52	KOMINOSHE NJËPËRD. K1	M/50-52	e 10
5407 1 54 56	KOMINOSHE NJËPËRD. K1	L/54-56	e 10
5407 1 58 60	KOMINOSHE NJËPËRD. K1	XL/58-60	e 10
5407 1 62 64	KOMINOSHE NJËPËRD. K1	XXL/62-64	e 10

Kominoshe mbrojtëse e ripërdorshme K1



- Materiali: 100 % poliestër
- Kominoshe e ripërdorshme pa pluhur dhe pa push, me kapuç
- Pesha për sipërfaqe: 55 g/m²
- Ngjyra: gri
- Pëlhura është antistatike sipas EN 1149-1:2008
- Pa silikon
- Lahet në 40 °C ose me pastrim kimik
- Llastikë në mëngë, fundet e këmbëve dhe bel
- Kapuç me kordon, 1× xhep gjoksi dhe 2× xhepa të pasmë
- Zinxhir i fshehur me dy drejtime
- Sipas rregullores PPE (BE) 2016/425 kategoria I

Fushat e përdorimit:

- Punë llakimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5407 3 46 48	KOMINOSHE E RIPËRDORSHME K1	M/46-48	1
5407 3 50 52	KOMINOSHE E RIPËRDORSHME K1	L/50-52	1
5407 3 54 56	KOMINOSHE E RIPËRDORSHME K1	XL/54-56	1
5407 3 58 60	KOMINOSHE E RIPËRDORSHME K1	XXL/58-60	1

Xhaketë softshell Performance

Me xhaketën softshell që merr frymë dhe largon ujin jeni gati për çdo situatë pune. Prerja moderne, e kombinuar me përmbajtjen elastike dhe fleecin e butë të brendshëm, siguron komoditet optimal në çdo lëvizje.

Falë përforcimit të fortë Cordura në zonat e shpatullave që ngarkohen shumë, xhaketa e punës Performance është projektuar edhe për situata të vështira.



Xhaketë softshell Performance

- Materiali: 96 % poliestër, 4 % elastan (300 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive

- Përforcim Cordura në zonat e shpatullave
- Zinxhirë të fortë
- I papërshkueshëm nga uji
- 2 xhepa gjoksi me ngjitëse dhe shirita reflektues
- Mbajtëse lapsi në mëngën e majtë
- Manshetë mënge e rregullueshme

Përparësia / dobia juaj

- Multi-Stretch për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Ndjesi e këndshme mbajtjeje falë fleecit të butë të brendshëm
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h



5406 450 5 1 – 6



5406 450 2 1 – 6



5406 450 3 1 – 6



5406 450 4 1 – 6



5406 450 1 1 – 6

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5406 450 1 1	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	S	1
5406 450 1 2	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	M	1
5406 450 1 3	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	L	1
5406 450 1 4	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	XL	1
5406 450 1 5	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	XXL	1
5406 450 1 6	SOFTSHELL PERFORMANCE ZEZË	XXXL	1
5406 450 2 1	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	S	1
5406 450 2 2	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	M	1
5406 450 2 3	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	L	1
5406 450 2 4	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	XL	1
5406 450 2 5	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	XXL	1
5406 450 2 6	SOFTSHELL PERFORMANCE GRI	XXXL	1
5406 450 3 1	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	S	1
5406 450 3 2	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	M	1
5406 450 3 3	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	L	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5406 450 3 4	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	XL	1
5406 450 3 5	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	XXL	1
5406 450 3 6	SOFTSHELL PERFORMANCE NAVY	XXXL	1
5406 450 4 1	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	S	1
5406 450 4 2	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	M	1
5406 450 4 3	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	L	1
5406 450 4 4	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	XL	1
5406 450 4 5	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	XXL	1
5406 450 4 6	SOFTSHELL PERFORMANCE BEZHË	XXXL	1
5406 450 5 1	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	S	1
5406 450 5 2	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	M	1
5406 450 5 3	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	L	1
5406 450 5 4	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	XL	1
5406 450 5 5	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	XXL	1
5406 450 5 6	SOFTSHELL PERFORMANCE BARDHË	XXXL	1

Pantallona Performance

Pantallonat që thahen shpejt dallohen për prerjen ergonomike-sportive me funksion Multi-Stretch për liri optimale lëvizjeje. Ato ofrojnë frymëmarrje të lartë dhe një shirit kundër rrëshqitjes në brez për qëndrim të sigurt të bluzës. Në xhepin e kofshës me mbajtëse lapsi ka gjithashtu vend të mjaftueshëm për smartfonin tuaj.

Për të shmangur gërvishtjet e panevojshme në materiale të ndjeshme, kopsat dhe zinxhirët janë të fshehur. Materiali Cordura rezistent ndaj fërkimit përforcon vendet që ngarkohen shumë, si xhepat e pasmë, xhepat e gjunjëve që mbushen me jastëkë dhe xhepin e dyfishtë të metrit.



Pantallona Performance

- Materiali: 65 % pambuk, 32 % poliestër, 3 % elastan (260 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive

- Përforcim Cordura në xhepat e pasmë, xhepat e gjunjëve dhe xhepin e dyfishtë të metrit djathtas
- Shirit kundër rrëshqitjes në brez
- Xhep kofshe majtas, përfshirë xhepin e smartfonit dhe mbajtësen e lapsit



5406 451 5 24 – 110

Përparësia / dobia juaj

- Veti elastike për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Material Quick Dry: koha e tharjes është vetëm 20-25 min (pëlhurat e tjera të përziera kanë kohë tharjeje rreth 45 min)
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h
- Xhep kofshe dhe xhep metri ergonomikë për liri të plotë lëvizjeje edhe me xhepa të mbushur

- Pa gërvishtje falë kopsave dhe zinxhirëve të fshehur



5406 451 2 24 – 110



5406 451 3 24 – 110



5406 451 4 24 – 110



5406 451 1 24 – 110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 451 1 24	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 24	1
5406 451 1 25	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 25	1
5406 451 1 26	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 26	1
5406 451 1 27	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 27	1
5406 451 1 28	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 28	1
5406 451 1 29	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 29	1
5406 451 1 30	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 30	1
5406 451 1 44	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 44	1
5406 451 1 46	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 46	1
5406 451 1 48	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 48	1
5406 451 1 50	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 50	1
5406 451 1 52	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 52	1
5406 451 1 54	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 54	1
5406 451 1 56	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 56	1
5406 451 1 58	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 58	1
5406 451 1 60	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 60	1
5406 451 1 62	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 62	1
5406 451 1 94	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 94	1
5406 451 1 98	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 98	1
5406 451 1 102	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 102	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 451 1 106	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 106	1
5406 451 1 110	PANTALLONA PERFORMANCE ZEZË 110	1
5406 451 2 24	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 24	1
5406 451 2 25	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 25	1
5406 451 2 26	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 26	1
5406 451 2 27	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 27	1
5406 451 2 28	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 28	1
5406 451 2 29	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 29	1
5406 451 2 30	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 30	1
5406 451 2 44	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 44	1
5406 451 2 46	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 46	1
5406 451 2 48	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 48	1
5406 451 2 50	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 50	1
5406 451 2 52	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 52	1
5406 451 2 54	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 54	1
5406 451 2 56	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 56	1
5406 451 2 58	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 58	1
5406 451 2 60	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 60	1
5406 451 2 62	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 62	1
5406 451 2 94	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 94	1

(Vazhdon në faqen tjetër)

Pantallona Performance



5406 451 5 24 – 110



5406 451 2 24 – 110



5406 451 3 24 – 110



5406 451 4 24 – 110



5406 451 1 24 – 110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 451 2 98	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 98	1
5406 451 2 102	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 102	1
5406 451 2 106	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 106	1
5406 451 2 110	PANTALLONA PERFORMANCE GRI 110	1
5406 451 3 24	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 24	1
5406 451 3 25	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 25	1
5406 451 3 26	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 26	1
5406 451 3 27	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 27	1
5406 451 3 28	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 28	1
5406 451 3 29	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 29	1
5406 451 3 30	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 30	1
5406 451 3 44	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 44	1
5406 451 3 46	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 46	1
5406 451 3 48	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 48	1
5406 451 3 50	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 50	1
5406 451 3 52	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 52	1
5406 451 3 54	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 54	1
5406 451 3 56	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 56	1
5406 451 3 58	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 58	1
5406 451 3 60	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 60	1
5406 451 3 62	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 62	1
5406 451 3 94	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 94	1
5406 451 3 98	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 98	1
5406 451 3 102	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 102	1
5406 451 3 106	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 106	1
5406 451 3 110	PANTALLONA PERFORMANCE NAVY 110	1
5406 451 4 24	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 24	1
5406 451 4 25	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 25	1
5406 451 4 26	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 26	1
5406 451 4 27	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 27	1
5406 451 4 28	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 28	1
5406 451 4 29	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 29	1
5406 451 4 30	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 30	1
5406 451 4 44	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 44	1
5406 451 4 46	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 46	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 451 4 48	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 48	1
5406 451 4 50	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 50	1
5406 451 4 52	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 52	1
5406 451 4 54	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 54	1
5406 451 4 56	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 56	1
5406 451 4 58	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 58	1
5406 451 4 60	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 60	1
5406 451 4 62	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 62	1
5406 451 4 94	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 94	1
5406 451 4 98	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 98	1
5406 451 4 102	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 102	1
5406 451 4 106	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 106	1
5406 451 4 110	PANTALLONA PERFORMANCE BEZHË 110	1
5406 451 5 24	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 24	1
5406 451 5 25	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 25	1
5406 451 5 26	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 26	1
5406 451 5 27	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 27	1
5406 451 5 28	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 28	1
5406 451 5 29	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 29	1
5406 451 5 30	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 30	1
5406 451 5 44	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 44	1
5406 451 5 46	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 46	1
5406 451 5 48	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 48	1
5406 451 5 50	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 50	1
5406 451 5 52	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 52	1
5406 451 5 54	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 54	1
5406 451 5 56	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 56	1
5406 451 5 58	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 58	1
5406 451 5 60	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 60	1
5406 451 5 62	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 62	1
5406 451 5 94	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 94	1
5406 451 5 98	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 98	1
5406 451 5 102	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 102	1
5406 451 5 106	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 106	1
5406 451 5 110	PANTALLONA PERFORMANCE BARDHË 110	1

Pantallona të shkurtra Performance

- Materiali: 65 % pambuk, 32 % poliestër, 3 % elastan (260 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive
- Përforcim Cordura në xhepat e pasmë dhe xhepin e dyfishtë të metrit djathtas
- Shirit kundër rrëshqitjes në brez
- Xhep kofshe majtas, përfshirë xhepin e smartfonit dhe mbajtësen e lapsit

Përparësia / dobia juaj

- Veti elastike për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Material Quick Dry: koha e tharjes është vetëm 20-25 min (pëlhurat e tjera të përziera kanë kohë tharjeje rreth 45 min)
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h
- Xhep kofshe dhe xhep metri ergonomikë për liri të plotë lëvizjeje edhe me xhepa të mbushur
- Pa gërvishtje falë kopsave dhe zinxhirëve të fshehur



5406 452 5 44 – 110



5406 452 2 44 – 110



5406 452 3 44 – 110



5406 452 4 44 – 110



5406 452 1 44 – 110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5406 452 1 44	SHORTS PERFORM. ZEZË	44	1
5406 452 1 46	SHORTS PERFORM. ZEZË	46	1
5406 452 1 48	SHORTS PERFORM. ZEZË	48	1
5406 452 1 50	SHORTS PERFORM. ZEZË	50	1
5406 452 1 52	SHORTS PERFORM. ZEZË	52	1
5406 452 1 54	SHORTS PERFORM. ZEZË	54	1
5406 452 1 56	SHORTS PERFORM. ZEZË	56	1
5406 452 1 58	SHORTS PERFORM. ZEZË	58	1
5406 452 1 60	SHORTS PERFORM. ZEZË	60	1
5406 452 1 62	SHORTS PERFORM. ZEZË	62	1
5406 452 2 44	SHORTS PERFORM. GRI	44	1
5406 452 2 46	SHORTS PERFORM. GRI	46	1
5406 452 2 48	SHORTS PERFORM. GRI	48	1
5406 452 2 50	SHORTS PERFORM. GRI	50	1
5406 452 2 52	SHORTS PERFORM. GRI	52	1
5406 452 2 54	SHORTS PERFORM. GRI	54	1
5406 452 2 56	SHORTS PERFORM. GRI	56	1
5406 452 2 58	SHORTS PERFORM. GRI	58	1
5406 452 2 60	SHORTS PERFORM. GRI	60	1
5406 452 2 62	SHORTS PERFORM. GRI	62	1
5406 452 3 44	SHORTS PERFORM. NAVY	44	1
5406 452 3 46	SHORTS PERFORM. NAVY	46	1
5406 452 3 48	SHORTS PERFORM. NAVY	48	1
5406 452 3 50	SHORTS PERFORM. NAVY	50	1
5406 452 3 52	SHORTS PERFORM. NAVY	52	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5406 452 3 54	SHORTS PERFORM. NAVY	54	1
5406 452 3 56	SHORTS PERFORM. NAVY	56	1
5406 452 3 58	SHORTS PERFORM. NAVY	58	1
5406 452 3 60	SHORTS PERFORM. NAVY	60	1
5406 452 3 62	SHORTS PERFORM. NAVY	62	1
5406 452 4 44	SHORTS PERFORM. BEZHË	44	1
5406 452 4 46	SHORTS PERFORM. BEZHË	46	1
5406 452 4 48	SHORTS PERFORM. BEZHË	48	1
5406 452 4 50	SHORTS PERFORM. BEZHË	50	1
5406 452 4 52	SHORTS PERFORM. BEZHË	52	1
5406 452 4 54	SHORTS PERFORM. BEZHË	54	1
5406 452 4 56	SHORTS PERFORM. BEZHË	56	1
5406 452 4 58	SHORTS PERFORM. BEZHË	58	1
5406 452 4 60	SHORTS PERFORM. BEZHË	60	1
5406 452 4 62	SHORTS PERFORM. BEZHË	62	1
5406 452 5 44	SHORTS PERFORM. BARDHË	44	1
5406 452 5 46	SHORTS PERFORM. BARDHË	46	1
5406 452 5 48	SHORTS PERFORM. BARDHË	48	1
5406 452 5 50	SHORTS PERFORM. BARDHË	50	1
5406 452 5 52	SHORTS PERFORM. BARDHË	52	1
5406 452 5 54	SHORTS PERFORM. BARDHË	54	1
5406 452 5 56	SHORTS PERFORM. BARDHË	56	1
5406 452 5 58	SHORTS PERFORM. BARDHË	58	1
5406 452 5 60	SHORTS PERFORM. BARDHË	60	1
5406 452 5 62	SHORTS PERFORM. BARDHË	62	1

Tabela e masave

Xhaketë softshell Performance

Masa e porosisë	Perimetri i gjoksit (A)	Gjatësia e shpinës (B)	Gjatësia e mëngës (C)
S	93 – 98	72	62
M	99 – 104	74	63,5
L	105 – 110	76	65
XL	111 – 116	78	66,5
XXL	117 – 122	80	68
XXXL	123 – 128	82	69,5



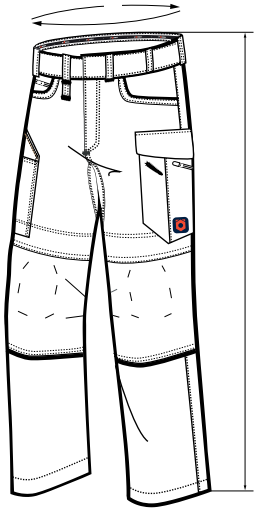

Pantallona Performance

Masë normale				Masa të shkurtra				Masa të holla			
Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)	Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)	Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)
44	168 – 173	78 – 81	103								
46	172 – 176	82 – 85	105					**94**	182 – 186	82 – 85	108
48	175 – 179	86 – 89	107	**24**	167 – 170	86 – 89	104	**98**	185 – 188	86 – 89	110
50	178 – 182	90 – 93	109	**25**	169 – 173	90 – 93	106	**102**	187 – 191	90 – 93	112
52	181 – 185	94 – 97	111	**26**	172 – 176	94 – 97	108	**106**	190 – 194	94 – 97	114
54	184 – 188	98 – 101	113	**27**	175 – 179	98 – 101	110	**110**	193 – 198	98 – 101	116
56	186 – 191	102 – 105	115	**28**	177 – 181	102 – 105	112				
58	188 – 191	106 – 109	117	**29**	180 – 183	106 – 109	114				
60	190 – 192	110 – 113	119	**30**	182 – 184	110 – 113	116				
62	191 – 194	114 – 117	121								

Këpucë sigurie Silverstone

FORCH *****

Sipas EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO
Pjesa e sipërme prej pëlhure tekstili 3D të qëndrueshme
Majë prej fibre qelqi dhe mbrojtje kundër shpimit pa metal
Shollë gome jo rrëshqitëse me rezistencë ndaj nxehtësisë së kontaktit 300 °C
E certifikuar ESD
Ngjyrat: gri/e zezë, gri/blu, gri/jeshile
Pesha: 510 g në mad. 42 për këpucë





Përparësia / dobia juaj

- Amortizim optimal dhe rikthim energjie falë teknologjisë inteligjente të shollës dual.IMPULSE, frymëzuar nga këpucët inovative të vrapimit
- Fleksibilitet shtesë dhe rrotullim më i mirë i këmbës falë brazdave në shollë
- Mbrojtja e majës TPU rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Astari funksional që merr frymë siguron rregullim të mirë të klimës
- Shollë e brendshme me formë anatomike që rregullon lagështinë, me mbështetje të harkut gjatësor dhe ngritje të thembrës, mbështet qëndrimin natyral të këmbës

Përdorimi

- Ambiente të brendshme dhe zona në mjedis të thatë
- Industri, magazinë, logjistikë, montim, zejtari, punishte
- Zona ku ekziston rreziku i depërtimit të objekteve me majë dhe të mprehta





Teknologji inteligjente e shollës dual.IMPULSE



Astar funksional që merr frymë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 448 39	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 39 5*	1
5406 448 40	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 40 5*	1
5406 448 41	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 41 5*	1
5406 448 42	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 42 5*	1
5406 448 43	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 43 5*	1
5406 448 44	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 44 5*	1
5406 448 45	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 45 5*	1
5406 448 46	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 46 5*	1
5406 448 47	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 47 5*	1
5406 448 1 39	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 39 5*	1
5406 448 1 40	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 40 5*	1
5406 448 1 41	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 41 5*	1
5406 448 1 42	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 42 5*	1
5406 448 1 43	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 43 5*	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5406 448 1 44	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 44 5*	1
5406 448 1 45	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 45 5*	1
5406 448 1 46	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 46 5*	1
5406 448 1 47	KËPUCË SILVERSTONE BLUE 47 5*	1
5406 448 2 39	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 39 5*	1
5406 448 2 40	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 40 5*	1
5406 448 2 41	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 41 5*	1
5406 448 2 42	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 42 5*	1
5406 448 2 43	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 43 5*	1
5406 448 2 44	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 44 5*	1
5406 448 2 45	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 45 5*	1
5406 448 2 46	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 46 5*	1
5406 448 2 47	KËPUCË SILVERSTONE GREEN 47 5*	1

Këpucë sigurie „Turin”

Sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
Majë prej fibre qelqi
Mbrojtje kundër shpimit pa metal
E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
Ngjyra: e zezë/blu
Pesha: 590 g në mad. 42 për këpucë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		
5406 446 40	KËPUCË TURIN	MAD. 40	1
5406 446 41	KËPUCË TURIN	MAD. 41	
5406 446 42	KËPUCË TURIN	MAD. 42	1
5406 446 43	KËPUCË TURIN	MAD. 43	
5406 446 44	KËPUCË TURIN	MAD. 44	1
5406 446 45	KËPUCË TURIN	MAD. 45	
5406 446 46	KËPUCË TURIN	MAD. 46	1
5406 446 47	KËPUCË TURIN	MAD. 47	

Çizme sigurie „Turin”

Sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
Majë prej fibre qelqi
Mbrojtje kundër shpimit pa metal
E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
Ngjyra: e zezë/blu
Pesha: 640 g në mad. 42 për këpucë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		
5406 447 40	ÇIZME TURIN	MAD. 40	1
5406 447 41	ÇIZME TURIN	MAD. 41	
5406 447 42	ÇIZME TURIN	MAD. 42	1
5406 447 43	ÇIZME TURIN	MAD. 43	
5406 447 44	ÇIZME TURIN	MAD. 44	1
5406 447 45	ÇIZME TURIN	MAD. 45	
5406 447 46	ÇIZME TURIN	MAD. 46	1
5406 447 47	ÇIZME TURIN	MAD. 47	

Sistem kapjeje për dritare / fasada

Set për montuesit e dritareve për përdorime universale në dritare dhe fasada

Pajisja e kapjes që lëviz bashkë lehtëson punën në pozicione pune të ndryshueshme me rreze më të madhe veprimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4985 6	SET PËR DRITARE	1

Përmbajtja:

Rrip kapjeje Premium Comfort sipas EN 361

Pajisje kapjeje që lëviz bashkë SKG 10 m sipas EN 353-2 dhe

Lak rripi 26 kN, 2 m sipas EN 354, EN 566 dhe

Çantë mbajtëse

Përparësia / dobia juaj

- Rrip me dy pika shumë cilësor dhe i rehatshëm, me mbushje në shpatulla, shpinë dhe këmbë për komoditet maksimal
- Veshje dhe heqje e shpejtë e rripit falë mbylljes me klik
- Litari special me bërthamë dhe mantel, i përshtatshëm për buzë, i miratuar për përdorim vertikal dhe horizontal
- Ruajtje dhe transport të rehatshëm në çantën mbajtëse të furnizuar

Përdorimi

- I përshtatshëm për punë në dritare në lartësi me rrezik rënieje, punë në fasada, punë pastrimi në ndërtesa





Sistem kapjeje për platforma ngritëse

Set për platforma ngritëse për përdorim në të gjitha platformat e zakonshme ngritëse
Nuk ka lartësi minimale pune





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4985 8	SET PLATFORMË NGRITËSE	1

Përmbajtja:

Rrip kapjeje Premium sipas EN 361 me sy në gjoks dhe në shpinë
Pajisje kompakte mbrojtjeje në lartësi sipas EN 354 dhe EN 360, gjatësia: 1,8 m
Çantë mbajtëse

Përparësia / dobia juaj

- Rrip i rehatshëm me dy pika
- Tokëzat e rregullueshme në zonën e shpatullave dhe këmbëve lejojnë veshje dhe heqje të shpejtë, si dhe rregullim të rripit
- Rrip universal i rregullueshëm për të gjitha madhësitë e trupit
- Pajisja e mbrojtjes në lartësi e miratuar posaçërisht për punë në platforma ngritëse
- Ruajtje dhe transport të rehatshëm në çantën mbajtëse të furnizuar

Përdorimi

- Për të gjitha punët në platforma ngritëse

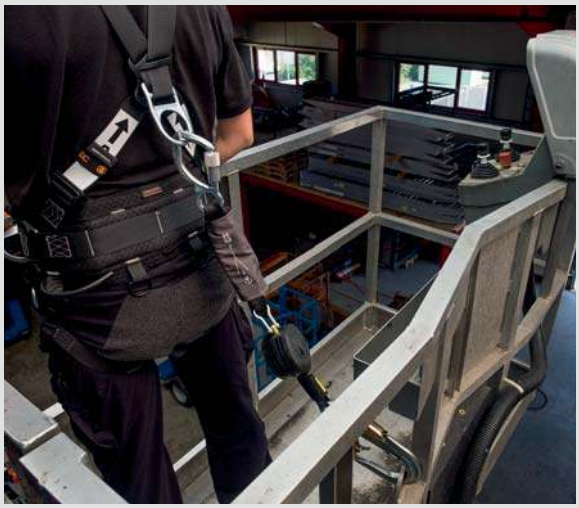



Sistem kapjeje për skela

Set për skela me mjet lidhës special për përdorime në skela





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4985 7	SET SKELASH	1

Përmbajtja:

Rrip kapjeje Premium Comfort sipas EN 361 me sy në gjoks dhe shpinë

Pajisje kompakte mbrojtjeje në lartësi me litar të dyfishtë sipas EN 354 dhe EN 360, gjatësia 2,5 m

Çantë mbajtëse

Përparësia / dobia juaj

- Rrip me dy pika shumë cilësor dhe i rehatshëm, me mbushje në shpatulla, shpinë dhe këmbë për komoditet maksimal
- Veshje dhe heqje e shpejtë e rripit falë mbylljes me klik
- Mjet lidhës special, i përshtatshëm për buzë, i miratuar posaçërisht për skela
- Ruajtje dhe transport të rehatshëm në çantën mbajtëse të furnizuar

Përdorimi

- I përshtatshëm për të gjitha punët në dhe mbi skela



Aksesorë

Artikuj të tjerë të rëndësishëm për punën e përditshme.

Me një përzgjedhje të gjerë aksesorësh, FÖRCH e plotëson në mënyrë optimale gamën për bojaxhinj, suvatues dhe ndërtues të thatë.

Thasë mbeturinash

- Furnizimi: rul me nga 25 copë

Nr. art. 5419 81:

- Furnizimi: rul me nga 10 copë

Nr. art. 5419 92:

- Furnizimi: rul me nga 15 copë

Nr. art. 5419 98 1:

- Për kosha të vegjël mbeturinash, me kordon
- Furnizimi: rul me nga 50 copë



Të dhëna teknike

Nr. art.:	5419 81	5419 92	5419 93	5419 95	5419 96	5419 97	5419 98 1
Ngjyra:	Blu	blu	blu	blu	blu	transparente	e bardhë
Përmasa (B × H):	700 × 1.100 mm	700 × 1.100 mm	700 × 1.100 mm	700 × 1.100 mm	700 × 1.100 mm	700 × 1.100 mm	500 × 600 mm
Vëllimi:	120 l	120 l	120 l	120 l	120 l	120 l	30 l
Trashësia e fletës:	0,100 mm	0,075 mm	0,038 mm	0,037 mm	0,066 mm	0,060 mm	0,018 mm
Materiali:	LDPE Material i ricikluar	LDPE-LLDPE Material i ri- Material i ricikluar	LDPE Material i ricikluar	LDPE Material i ricikluar	LDPE Material i ricikluar	LDPE Material i ricikluar	HDPE Material i ri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5419 81	RO(10)THASË MBETURINASH BLU 100µ 120L	e 10
5419 92	RO(15)THASË MBETURINASH BLU 75µ 120L	e 10
5419 93	RO(25)THASË MBETURINASH BLU ME KORDON 120L	e 10
5419 95	RO(25)THASË MBETURINASH BLU 37µ 120L	e 10
5419 96	RO(25)THASË MBETURINASH BLU 66µ 120L	e 10
5419 97	RO(25)THASË MBETURINASH TRANSPAR. 120L	e 10
5419 98 1	RO(50)THASË MBETURINASH BARDHË ME KORDON 30L	e 30



Thes mbeturinash ndërtimi 60 litra

- Ekstra i fortë
- Materiali: LDPE
- Furnizimi: kuti me 100 copë

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Blu
Përmasat (Gjer. × Lart.):	500 × 850 mm
Vëllimi:	rreth 60 l
Trashësia e fletës:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5419 94	KT(100)THASË MBETURINASH NDËRTIMI BLU 60L	1

Thes materialesh të riciklueshme 240 litra

I përshtatshëm për kontejnerët e zakonshëm të mbeturinave
Për hedhjen e mbeturinave ose mbledhjen e materialeve të riciklueshme
Materiali: LDPE
Furnizimi: kuti me 50 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5419 240	KT(50)THASË RICIKLIMI 240L	1





Thasë materialesh të riciklueshme 1 m³ dhe 2,5 m³

Ideale për mbledhjen e materialeve si stiropor, fletë plastike, izolim etj. dhe për hedhjen e mbeturinave të lehta

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5419 1000	KT(30)THASË RICIKLIMI 1M³	1
5419 2500	KT(20)THASË RICIKLIMI 2,5M³	1

Fshesë kokosi

Qime të dendura, prej fibrash të trasha bimore nga lëvozhga e jashtme e kokosit
Për papastërti të trasha dhe të imëta, të thata
E përshtatshme si fshesë salle dhe në industri
Me vrimë bishti
Gjerësia: 30 cm
Bishti i përshtatshëm: nr. art. 5417 9 140 5
Pjesa me filetë e përshtatshme: nr. art. 5417 9 24

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5417 2 30 1	FSHESË KOKOSI	30CM	1





Fshesë Elaston me mbajtëse metalike

Me mbajtëse metalike Ø 24 mm
Trup druri ahu
Qime sintetike Elaston të lëmuara, për papastërti të trasha në të gjitha sipërfaqet
Jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe rezistente ndaj lagështisë
E përshtatshme si fshesë rruge dhe salle
Bishti i përshtatshëm: nr. art. 5417 9 140 4

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 3 40 2	FSHESË ELASTON MBAJT.METAL. 40CM	1
5417 3 60 2	FSHESË ELASTON MBAJT.METAL. 60CM	1

Fshesë salle me mbajtëse metalike

Mbajtëse metalike Ø 24 mm
Trup druri ahu
Prej qimesh natyrale dhe sintetike, të përziera në përqindje të ndryshme
E pajisur dendur, mban veçanërisht mirë pluhurin
Për papastërti të imëta në dysheme të lëmuara
Bishti i përshtatshëm: nr. art. 5417 9 140 4

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 2 40 1	FSHESË SALLE E PËRZIER MBAJT.METAL. 40CM	1
5417 2 60	FSHESË SALLE E PËRZIER MBAJT.METAL. 60CM	1





Fshesë punishteje Arenga me mbajtëse metalike

Trup druri ahu
Fibra bimore të forta të zeza nga palma e sheqerit
Rezistente ndaj lagështisë dhe vajit, jetëgjatësi e madhe
Veçanërisht e përshtatshme për pastrimin jashtë, si dhe për papastërti të imëta dhe të trasha në të gjitha sipërfaqet
Bishti i përshtatshëm për mbajtësen metalike Ø 24 mm: Nr. art. 5417 9 140 4
Bishti i përshtatshëm për mbajtësen metalike Ø 28 mm: Nr. art. 5417 9 140 6

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 3 40 1	FSHESË PUNISHTEJE ARENGA Ø24 40CM	1
5417 3 60 1	FSHESË PUNISHTEJE ARENGA Ø24 60CM	1
5417 3 80 1	FSHESË PUNISHTEJE ARENGA Ø28 80CM	1
5417 3 100 1	FSHESË PUNISHTEJE ARENGA Ø28 100CM	1

Furçë dore

Nr. art. 5417 40:
Përzierje qimesh të zeza
Nr. art. 5417 45:
Kokos natyral, me bisht të gjatë druri
Nr. art. 5417 45 1:
Qime poli-kokosi të prodhuara sintetikisht, me bisht të gjatë druri
Nr. art. 5410 33:
Materiali: PP, PBT
Qime të buta plastike
Rezistente ndaj kimikateve me pH 3-12

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 40	FURÇË DORE E PËRZIER	1
5417 45	FURÇË DORE KOKOS 45CM	1
5417 45 1	FURÇË DORE POLYKOKOS 45CM	1
5410 33	FURÇË DORE PLASTIKE L33CM	1



Kaci

Nr. art. 5410 245:
Metal, me veshje pluhuri
Gjerësia: 24,5 cm
Rezistent ndaj kimikateve me pH 2-12
Nr. art. 5417 22:
Çelik i zinkuar, me dorezë druri
Gjerësia: 22 cm
Nr. art. 5410 33 1:
Polipropilen
Gjerësia: 33 cm
Rezistent ndaj kimikateve me pH 2-10,5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5410 245	KACI METAL 24,5CM	1
5417 22	KACI 22CM	1
5410 33 1	KACI PLASTIKE L33CM	1





Bishta me filetë

Ø e filetës: 24 mm
Nr. art. 5417 9 140 1:
Bisht druri
Gjatësia: 140 cm
Nr. art. 5417 9 140 2:
Bisht metalik
I veshur me plastikë në zonën e kapjes
Gjatësia: 140 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 9 140 1	BISHT DRU ME RRJ. Ø24MM 140CM	1
5417 9 140 2	BISHT METALIK ME FILETË Ø24MM 140CM	1

Bisht, i drejtë

Version i drejtë prej druri
Me kokë të rrumbullakët në njërën anë
Për fshesa dhe furça dyshemeje me mbajtëse metalike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 9 140 4	BISHT DRU E DREJTË Ø24MM 140CM	e 5
5417 9 140 6	BISHT DRU E DREJTË Ø28MM 140CM	e 5





Bisht, konik

Bisht druri konik Ø 28 mm
Gjatësia: 140 cm
Për fshesa me vrimë bishti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5417 9 140 5	BISHT DRU KONUS Ø28MM 140CM	e 5

Set shënuesi universal

Model shumë i qëndrueshëm, tërësisht prej metali të anodizuar, me klips praktik
Minë universale për shënimin e pothuajse çdo materiali, të thatë ose të lagësht: bojë makinash, pllaka, tulla, dru i lagësht dhe i thatë, xham, gomë, goma makinash, qeramikë, beton, metal, plastikë etj.
Minë grafiti për shënimin e drurit, letrës dhe kartonit
Me mprehëse në kapak për minën e grafitit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4713 17 1	SET SHËNUESI UNIVERSAL	1 d
4713 17 2	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI UNI KUQ	1
4713 17 3	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI UNI VERDHË	1
4713 17 4	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI UNI GRAFIT	1
4713 17 5	SHËNUES UNIVERSAL REZERVË	1
4713 17 6	PCK(5)MINA REZ.STEATIT	1





Laps marangozi

Minë grafiti HB
Dru bliri cilësor
Për shënimin dhe markimin e drurit, kartonit, letrës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4715 200	LAPS MARANGOZI	240MM	e 12

Laps gurgdhendësi

Minë grafiti 10H
Dru bliri cilësor
Për shënimin dhe markimin e sipërfaqeve të ashpra dhe të forta, si p.sh. tulla, gur, beton etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4715 240	LAPS GURGDH.	240MM	e 12



Shënues universal për vrima të thella

Version i qëndrueshëm, maja, trupi dhe kapëset prej metali
Mprehës i integruar në butonin shtypës
Mina grafiti për shënim në sipërfaqe të ashpra dhe të lëmuara

Mina me ngjyrë që shkruajnë kudo për materiale të lëmuara dhe të errëta (rezistente ndaj ujit)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4713 18 1	SHËNJUES VRIMASH-UNIVERSAL-SET	e 120
4713 18 2	PCK(6)MINA REZ. SHËNUESI TILO UNI VERDHË	e 50
4713 18 3	PCK(6)MINA REZ. SHËNUESI TILO UNI KUQ	e 50
4713 18 4	PCK(6)MINA REZ. SHËNUESI TILO UNI GRAFIT	e 50
4713 18 9	REZERVË SHËNJUES VRIMASH UNIVERS.	e 100



4713 18 9


4713 18 2


4713 18 3


4713 18 4

Pajisje me spango shënimi 30 m

FORCH *****

Aparat kordoni shënimi 30 m
Trup prej magnezi të derdhur nën presion
Anë të sheshta për mbështetje optimale
Doreza dhe boshti prej zinku të derdhur nën presion
Sistem Push i integruar, kur shtypet boshti dhe nxirret kordoni, doreza nuk rrotullohet
Grep i kalitur me dy dhëmbë të përkulur
Grepi mund të fiksohet në kasë për transport të sigurt

Kapëse brezi prej inoksi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4713 6 30 1	PAJISJE SPANGO 30M	5*	1





Pajisje me spango shënimi 5:1 30 m

FORCH *****

Aparat kordoni shënimi 30 m
Tërheqje e shpejtë me raport 5-fish
Trup prej magnezi të derdhur nën presion
Anë të sheshta për mbështetje optimale
Doreza dhe boshti prej zinku të derdhur nën presion
Sistem Push i integruar, kur shtypet boshti dhe nxirret kordoni, doreza nuk rrotullohet
Grep i kalitur me dy dhëmbë të përkulur
Grepi mund të fiksohet në kasë për transport të sigurt

Kapacitet i madh për pluhurin e ngjyrës
Kapëse brezi prej inoksi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4713 6 30 5	PAJISJE SPANGO 30M 5:1	5*	1

Shkumës për kordon shënimi

Në shishe plastike fleksibël
Ngjitje e mirë
Vështirë e tretshme në ujë
Sasia e mbushjes: 250 g ose 1.000 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
4713 6 1 1000	SHKUMËS KORDONI BLU	1000G	1
4713 6 1 250	SHKUMËS KORDONI BLU	250G	1
4713 6 2 1000	SHKUMËS KORDONI KUQ	1000G	1
4713 6 2 250	SHKUMËS KORDONI KUQ	250G	1
4713 6 3 1000	SHKUMËS KORDONI ZEZË	1000G	1
4713 6 3 250	SHKUMËS KORDONI ZEZË	250G	1



4713 6 1 1000



4713 6 1 250



4713 6 2 1000



4713 6 2 250



4713 6 3 1000



4713 6 3 250

Rrip shtrëngimi me grepa me majë 2 pjesë 5.000 daN

Për sigurimin e ngarkesës në kamion, makinë, rimorkio dhe furgon
Rrip shtrëngimi me grepa me majë
Prej fibrash poliestri me rezistencë të lartë (100 %)
Prodhuar dhe testuar sipas EN 12195-2



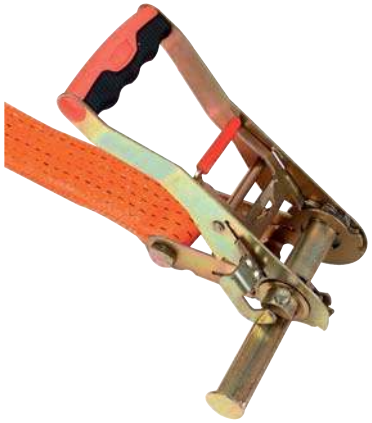

Përparësia / dobia juaj

- Pëlhurë poliestri me impregnim special PU që largon ujin
- Veti optimale përdorimi edhe në ngricë
- Gjithashtu mbrojtje e mirë nga ndotja me bazë vaji
- Me etiketë standardi në brendësi dhe etiketë shtesë Quick-View për informim të shpejtë të përdoruesit
- Bosht mbështjellës i zgjatshëm, që rripi të vendoset, të tensionohet dhe të lirohet në çdo pozicion të kriketit
- Kursim i madh kohe

Përdorimi

- Zgjatni boshtin mbështjellës, vendosni rripin në kriket dhe shtrëngojeni





Të dhëna teknike

Nr. art.	Tipi i kriketit	Forca e shtrëngimit LC (daN) Rrethim	Forca e shtrëngimit LC (daN) Tërheqje e drejtpërdrejtë	Forca normale e tensionimit S_{TF} (daN)	Gjatësia e rripit m	Gjerësia e rripit mm
4981 5 5000 8	Kriket Ergo	5.000	2.500	300	8,0	50
4981 5 5000 10	Kriket Ergo	5.000	2.500	300	10,0	50

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
4981 5 5000 8	ZURRG.2500/5000KG SPH 8M 5*	1
4981 5 5000 10	ZURRG.2500/5000KG SPH10M 5*	1

Produkte shoqëruese

Mbrojtëse buzësh

Nr. art. 4984 50 1



Tapete granulati kundër rrëshqitjes

Nr. art. 4984 3 600 150



Fletë stretch dore

Nr. art. 5444 100



Pastrues PVC tipi 10

Mjet pastrimi që tret lehtë për profile prej PVC të fortë të bardhë te dritaret plastike

Heq papastërtitë e trasha sipërfaqësore si shenja, mbetje ngjitësi etj.

I përshtatshëm edhe për pastrimin paraprak të sipërfaqeve që do të ngjiten

Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur

Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme

Përdoreni vetëm në kushte klimatike të thata

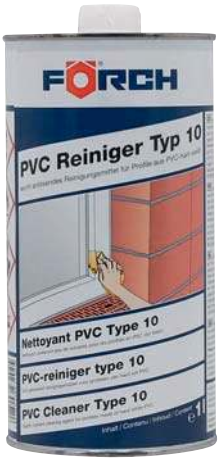

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:
Temperatura e ndezjes:
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në paketimin origjinal të pahapur): 24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6870 8700	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 10	1 z

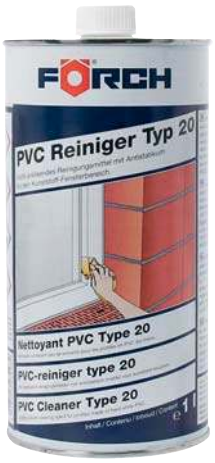

Pastrues PVC tipi 20

Mjet pastrimi që nuk tret, për profile të bardha dhe me ngjyrë te dritaret plastike

Heq papastërtitë e lehta sipërfaqësore si pluhur, yndyrë etj.

Me efekt antistatik (largon pluhurin)

Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur

Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:
Temperatura e ndezjes:
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në paketimin origjinal të pahapur): 24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6870 8701	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 20	1 z



Pastrues alumini tipi 60

Mjet pastrimi për profile alumini me veshje pluhuri dhe të anodizuara
Me erë të lehtë
Thahet shpejt

Udhëzime përpunimi:
Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
Përdorni lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme
Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	>514 °C
Dendësia	Rreth 0,700-0,739 g/cm³
(sipas EN542 në +20 °C):	në 15 °C
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në paketimin origjinal të pahapur):	24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6870 8705	DS(1L)ALU PASTRUES TIP 60	1 z

Hollues nitro R505

- Hollues për hollimin e bojës dhe për pastrim
- Përdorim universal në punimet e lyerjes për pastrim dhe hollim

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
6130 1580	KA(5L) HOLLUES UNIV. NITRO R505	1
6130 1582	KA(20L)HOLLUES UNIV. NITRO R505	1
6130 1586	FA(55L)HOLLUES UNIV. NITRO R505	1



6130 1580



6130 1582



6130 1586

Hollues për rrëshirë sintetike R506

Për rregullimin e viskozitetit të produkteve të llakut me rrëshirë sintetike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
6130 1590	KA(5L)HOLLUES RRËSHIRE SINTETIKE	R506	1





Hollues akrilik R508

Për rregullimin e viskozitetit të produkteve të llakut akrilik

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
6130 1595	KA(5L)HOLLUES AKRILIK	R508	1

Rula letre pastrimi

Të paraperforuara dhe me buzë të përforcuara

Nr. art. 5413 97 5 1:

Të përshtatshme për ushqime

Nr. art. 5413 20, 5413 30:

Të përshtatshme për nxjerrje nga brenda

Ø e jashtme e rulit: 290 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5413 10	RO(1000BL)LECKA PASTR. 3SH-BLU38X36CM	e 2 b
5413 10 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË38X36CM	1
5413 11	RO(1000BL)LECKA PASTR. 2SH-BLU38X36CM	i 4
5413 11 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË38X36CM	2
5413 16 1	RO(800FL)LETËR PASTR.2SH.BARDHË 22X30CM	i 6
5413 20	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË26X38CM	2
5413 30	RO(1000BL)LECKA PASTR. 2SH-BLU22X36CM	2
5413 97	RO(473FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË 26X38CM	i 6
5413 97 5 1	RO(500BL)LECKA PASTR. 3SH-BLU 22X38CM	i 6



Shirit kufizues

Prej polietileni special
Zgjatje deri 100 %
Për kufizimin, sigurimin dhe shënjimin e zonave të rrezikshme
Paketim individual në kuti praktike me mbështjellje
Përmasat (Gj × Gj): 500 m
Trashësia e filmit: 35 µm

Nr. art. 5404 500:
Në të dyja anët blloqe të kuqe / të bardha
Distanca e blloqeve 20 cm

Nr. art. 5404 500 2:
Në të dyja anët me vija të kuqe / të bardha
7,5 cm e kuqe / 8 cm e bardhë
Sipas ASR 1.3 dhe BGV A8

Nr. art. 5404 500 3:
Në të dyja anët me vija të verdha / të zeza
Sipas ASR 1.3 dhe BGV A8

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5404 500	SHIRIT KUFIZ. KUQ/BARDHË 500M	1
5404 500 2	SHIRIT KUFIZ.KUQ/BARDHË VIZ.500M	1
5404 500 3	SHIRIT KUFIZIMI VERDHË/ZEZË VIZ. 500M	1



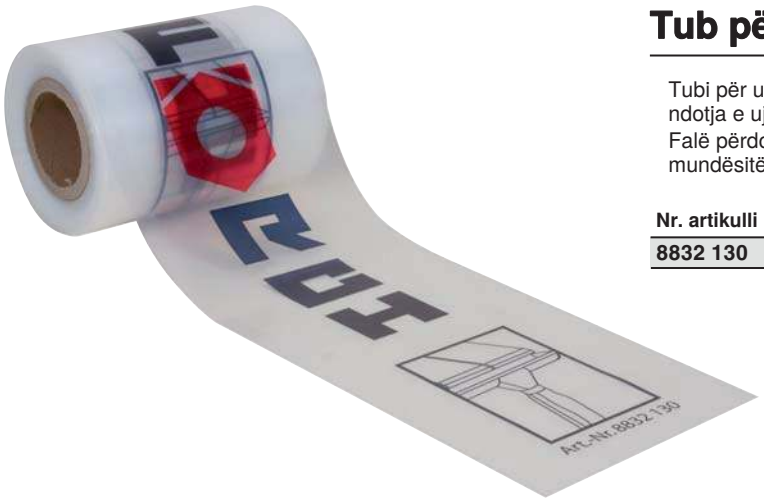

Tub për ulluk çatie

Tubi për ulluk mbron fasadat e shtëpive gjatë rinovimeve nga ndotja e ujit të shiut
Falë përdorimit shumë të thjeshtë është i përshtatshëm për mundësitë më të ndryshme të përdorimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
8832 130	RO(100M)TUB ULLUKU	130MM	1



Prozhektor pune me bateri COB-LED Li-Ion

Llambë COB e fuqishme
Ideale për përdorim të lëvizshëm në automjete, zejtari dhe industri



5424 10 1
5424 20 1

Përparësia / dobia juaj

- Punë pa ndërprerje falë baterisë së ndërrueshme
- Dritë pune e integruar dhe dritë e kuqe paralajmëruese në pjesën e pasme të baterisë
- Tregues i nivelit të karikimit
- Kasë e fortë alumini me këmbë të qëndrueshme dhe dorezë ergonomike
- Hark fiksimi rrotullues për këndin optimal të ndriçimit
- Rregullim i ndriçimit me disa shkallë për përshtatjen e fuqisë dhe kohëzgjatjes së dritës
- Ndërfaqe USB për karikimin e pajisjeve shtesë si telefona, tableta etj.

Përdorimi







Përmbajtja e furnizimit:
- 1× prozhektor pune me bateri
- 1× karikues rrjeti
- 1× kabllo karikimi 12 V

Të dhëna teknike		
Nr. art.:	**5424 10**	**5424 20**
Lidhja elektrike:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Burimi i dritës:	COB-LED	COB-LED
Jetëgjatësia e llambës:	Rreth 30.000 h	rreth 30.000 h
Fuqia e ndriçimit:	rreth 600 lm	rreth 1.200 lm
Koni i dritës:	120°	120°
Temperatura e punës:	0 °C deri +50 °C	0 °C deri +50 °C
Fuqia e baterisë:	Li-Ion 7,4 V, 4.400 mAh	Li-Ion 7,4 V, 8.800 mAh
Jetëgjatësia e baterisë:	rreth 500 cikle karikimi	rreth 500 cikle karikimi
Koha e karikimit:	rreth 5 h	rreth 7 h
Kohëzgjatja e ndriçimit:	rreth 4 h	rreth 6 h
Lidhja USB:	5 VDC, max. 2.100 mA	5 VDC, max. 2.100 mA
Pesha:	1.100 g	1.900 g
Përmasa (L × B × H):	167×185×255 mm	230×185×275 mm
Klasa e mbrojtjes IP:	IP 54	IP 54

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	VPE
5424 10	LLAMBË PUNE ME BATERI COB LI 10W	1
5424 10 1	BATERI REZERVË P. LLAMBË PUNE 10W	1
5424 10 3	KARIKUES P. LLAMBË PUNE ME BAT. 10W	1
5424 10 4	XHAM MBROJTËS REZERVË P. 5424 10	1
5424 20	LLAMBË PUNE ME BATERI COB LI 20W	1
5424 20 1	BATERI REZERVË P. LLAMBË PUNE 20W	1
5424 20 3	KARIKUES P. LLAMBË PUNE ME BAT. 20W	1
5424 20 4	XHAM MBROJTËS REZERVË P. 5424 20	1
5424 10 20	KARIKUES 12V P. AKKU-AS 10W20W	1

Llambë pune COB-LED 42 W

- Llambë COB e fuqishme 42 W High-efficiency me ndriçim të rregullueshëm
- Zhvillim i vogël nxehtësie
- Klasifikimi IP-67: e mbrojtur nga pluhuri dhe nga zhytja e përkohshme (deri 30 sekonda në maks. një metër thellësi)
- Kasë jashtëzakonisht e qëndrueshme, e fortë dhe rezistente ndaj goditjeve prej alumini të derdhur
- Këmbë fleksibël për këndin optimal të ndriçimit



Përparësia / dobia juaj

- Kasë e fortë alumini me dorezë ergonomike
- Jetëgjatësi e madhe
- Zhvillim i vogël nxehtësie
- E qëndrueshme, e fortë dhe e papërshkueshme nga uji

Përdorimi

- E përshtatshme për punë jashtë në të gjitha kushtet e motit
- Rregullim i ndriçimit me disa shkallë për përshtatjen e fuqisë së dritës
- E përdorshme universalisht, pa ose me trekëmbësh teleskopik



Të dhëna teknike

Lidhja elektrike:	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Gjatësia e kabllos:	5 m (2× 0,75 mm² HO5RN-F)
Ilambës:	min. 100.000 orë pune
Fuqia ndriçuese	
- 100 %:	5.000 Lumen
- 75 %:	3.750 Lumen
- 50 %:	2.500 Lumen
- 25 %:	1.250 Lumen
- 10 %:	500 Lumen
Intensiteti i dritës:	8.000 lux në distancë 50 cm
Temperatura e punës:	-10 °C deri +40 °C
Klasa e mbrojtjes IP:	IP 67
Klasa e rezistencës ndaj goditjeve:	IK 07
Përmasat (Gj × Gj × L):	267 × 262 × 88 mm
Pesha:	2.660 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		VPE
5423 96	PROZHEKTOR PUNE LED 42W	5*	1

Llambë me ndriçim të rregullueshëm



Produkte shoqëruese

Trekëmbësh teleskopik për prozhektorë pune LED

Nr. art. 5423 91 0



Trekëmbësh teleskopik me rrota

Nr. art. 5423 97



Mbajtëse magnetike për llamba pune

Nr. art. 5423 98



Selia qendrore Gjermani

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
info@foerch.de

Zona e shitjeve
Zejtaria e automjeteve
Tel. +49 7139 95 511
Fax +49 800 3637246

Zona e shitjeve
Zejtaria e ndërtimit
Tel. +49 7139 95 522
Fax +49 800 3637240

Zona e shitjeve
Punishte industriale dhe të ndërmarrjeve
Tel. +49 7139 95 177 00
Fax +49 7139 95 177 98

Qendra FÖRCH

Në ditët e punës, në orarin e zakonshëm, në dispozicion për të gjithë klientët.

Bamberg
Biegenhofstr. 13
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 509855 00
bamberg@foerch.de

Berlin-Marzahn
Rhinstr. 50 A
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898 30
berlin@foerch.de

Berlin-Reinickendorf
Eichborndamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 4099948 00
berlin-reinickendorf@foerch.de

Braunschweig
Waller See 2
38179 Schwülper
Tel. +49 531 231729 00
braunschweig@foerch.de

Bremen
Allerkai 4
28309 Bremen
Tel. +49 421 41748600
bremen@foerch.de

Chemnitz
Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4505079 00
chemnitz@foerch.de

Cottbus
Krennewitzer Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961 00
cottbus@foerch.de

Dessau
Kochstedter Kreisstr. 7
06847 Dessau
Tel. +49 340 55045 30
dessau@foerch.de

Dresden
Bremer Str. 5
01067 Dresden
Tel. +49 351 81194 60
dresden@foerch.de

Essen
Gladbecker Str. 431 A
45329 Essen
Tel. +49 201 834626 00
essen@foerch.de

Frankfurt
August-Schanz-Str. 29 A
60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 4269576 00
frankfurt@foerch.de

Freiburg
Tullastr. 73 A
79108 Freiburg
Tel. +49 761 593234 00
freiburg@foerch.de

Hamburg
Ahrensburger Str. 138
22045 Hamburg
Tel. +49 40 6699919 00
hamburg@foerch.de

Kassel
Hamburger Str. 22
34134 Kassel
Tel. +49 561 579886 0
kassel@foerch.de

Kaufbeuren
Moosmangstr. 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366 00
kaufbeuren@foerch.de

Leipzig-Plagwitz
Gießerstr. 12 A
04229 Leipzig
Tel. +49 341 48730 00
leipzig@foerch.de

Leipzig-Zentrum
Adenauerallee 3
04347 Leipzig
Tel. +49 341 234648 00
leipzig.zentrum@foerch.de

Mannheim
Innstr. 27
68199 Mannheim
Tel. +49 621 860491 00
mannheim@foerch.de

Neuenstadt
Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95 215 00
neuenstadt@foerch.de

Nürnberg / Fürth
Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652 00
nuernberg@foerch.de

Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg
Tel. +49 781 969114 00
offenburg@foerch.de

Paderborn
Stettiner Str. 4 – 6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750 00
paderborn@foerch.de

Rostock
Werftstr. 20
18057 Rostock
Tel. +49 381 440776 00
rostock@foerch.de

Saarbrücken
Hartmanns Au 9
66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 989287 00
saarbruecken@foerch.de

Schwerin
Ratsteich 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738 00
schwerin@foerch.de

Weimar
Industriestr. 3 C
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974 00
weimar@foerch.de

Zwickau
Maxhütte Gewerbering 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839 00
zwickau@foerch.de

Qendra FÖRCH 24 h

Në ditët e punës në orarin e zakonshëm për të gjithë klientët. Përveç kësaj, jashtë orarit të punës e aksesueshme për klientët e autorizuar me kartë çipi.

Bautzen
Neusalzaer Str. 58
02625 Bautzen
Tel. +49 3591 35196 0
bautzen@foerch.de

Heilbronn
Dieselstr. 18
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 64586 00
heilbronn@foerch.de

Kempten
Straßacker 2
87437 Kempten
Tel. +49 831 52383000
kempten@foerch.de

Lübeck
Spenglerstr. 1 A
23556 Lübeck
Tel. +49 451 5922890
luebeck@foerch.de

Magdeburg
Silberbergweg 6 A
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195 00
magdeburg@foerch.de

Depo FÖRCH 24 h

E qasshme 24 orë për klientët e autorizuar me kartë çipi.

Bad Oeynhausen
Mönichhusen 77
32549 Bad Oeynhausen

Halle (Saale)
Edmund-von-Lippmann-Str. 9
06112 Halle

Langenburg
InnoPark am See 2
74595 Langenburg

Kompanitë ndërkombëtare

Belgjikë
Lhomme Tools & Fasteners bvba
Seinhuisstraat 5 b4
3600 Genk
lhommetools.be

Bullgari
Förch Bulgaria EOOD
22 Parva Balgarska Armiya Bul.
1225 Sofia
foerch.bg

Danimarkë
Förch A/S
Hagemannsvej 3
8600 Silkeborg
foerch.dk

Francë
Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
forch.fr

Itali
Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano
forch.it

Kroaci
Förch d.o.o. Hrvatska
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
foerch.hr

Luksemburg
Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
forch.fr

Holandë
Förch Nederland B.V.
Demmersweg 18
7556 BN Hengelo
foerch.nl

Austri
Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstr. 39A
5020 Salzburg
foerch.at

Poloni
Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze Górne 379
k/Bielska-Białej
forch.pl

Portugali
Förch Portugal Lda
Rua Republica da Bolivia, nº69,
1 esq.
1500-544 Lisboa
forch.pt

Rumani
S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
foerch.ro

Suedi
Förch Sverige AB
Brännarevägen 1
151 55 Södertälje
foerch.se

Zvicër
Förch AG
Muttenzerstrasse 143
4133 Pratteln
foerch.ch

Sllovaki
Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
forch.sk

Sllloveni
FORCH d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
1236 Trzin
foerch.si

Spanjë
Förch Componentes para Taller S.L.
Camino de San Antón, s/n
18102 Ambroz (Granada)
forch.es

Çekì
Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10 – Uhříněves
foerch.cz

Turqi
Förch Otomotiv Inş. ve San. Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / Istanbul
forch.com.tr

Hungari
Förch Kereskedelmi Kft
Börgöndi út 14
8000 Székesfehérvár
foerch.hu

080/MI_Nr. art. 9890 8771