Foerch.de

Dritare.

Montim i garantuar dhe i sigurt.





Grupi FÖRCH me një shikim

Themeluesi:	Theo Förch
Themelimi:	1963
Qarkullimi:	440 mln. euro
Kompani:	23 në Evropë
Punonjës:	3.250, nga të cilët 2.000 në terren
Klientë:	Mbi 300.000
Artikuj:	Mbi 100.000 për pajisje punishteje, montim dhe fiksim
Qendra FÖRCH:	35 në Gjermani

Mirë se vini te FÖRCH.

Me orientim ndërkombëtar, por me rrënjë rajonale. Teknologjikisht në nivelin më të lartë, por me këmbë në tokë: forca jonë qëndron në ndërthurjen e këtyre kontrasteve.

Historia nis në vitin 1963, kur Theo Förch themeloi një kompani që, falë punës së palodhur, largpamësisë dhe një ndjeshmërie të sigurt për dëshirat e klientëve, u rrit vit pas viti. Sot Grupi FÖRCH, me seli qendrore në Neuenstadt, i shpërndan produktet e tij në mbarë botën, me fokus kryesor në Evropë.

Me një qarkullim vjetor të konsoliduar prej 440 mln. eurosh, mbi 100.000 artikuj dhe një shërbim në terren të mirëorganizuar, FÖRCH është një nga furnitorët kryesorë të artikujve për punishte, montim dhe fiksim për zejtarët dhe industrinë.

23 kompani në Evropë dhe 35 Qendra FÖRCH në Gjermani plotësojnë profilin e kësaj kompanie 100 % familjare. Gjithsej FÖRCH punëson 3.250 punonjës, nga të cilët 2.000 në terren.

Që ju të përqendroheni te më e rëndësishmja, FÖRCH ka gjithçka në magazinë: gama jonë përfshin materiale **konsumi, vegla, kimikate punishteje, pajisje punishteje, teknikë diamanti, kimikate ndërtimi, teknikë fiksimi, izolime tubash, hidroizolime çatish, mbrojtje në punë dhe shumë të tjera.**

Pranë jush!
Për nevoja të menjëhershme, vizitoni një nga 35 Qendrat tona FÖRCH.

Thjesht na kontaktoni!
Agjenti juaj i shitjes në terren do t'ju këshillojë me kënaqësi në një takim personal: mjafton një telefonatë për të caktuar takimin.



Vendndodhje
ekziston tashmë

Në projekt
në punim

E planifikuar
për të ardhmen

Qendra FÖRCH
Hën-Pre: e hapur gjatë ditës

Qendra FÖRCH 24 h
Hën-Pre: e hapur gjatë ditës, plus hyrje ekskluzive 24 h*

Depo FÖRCH 24 h
Hyrje ekskluzive 24 h*

*vetëm për klientë të regjistruar me kartë hyrjeje

E certifikuar nga TÜV.

Menaxhim i cilësisë, mjedisit dhe energjisë sipas standardit.

Në FÖRCH vlejnë standardet më të larta në menaxhimin e cilësisë, mjedisit dhe energjisë. Për këtë arsye jemi të certifikuar nga TÜV Nord sipas standardeve përkatëse DIN EN ISO. Si grup kompanish, ne angazhohemi kështu për respektimin e rreptë të kërkesave dhe standardeve ligjore, si dhe për kontrolle dhe përmirësime periodike në të gjitha fushat që lidhen me certifikimin.

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i mjedisit

Cilësia FÖRCH shihet te produktet që u përshtaten në mënyrë optimale kërkesave tuaja dhe që bindin si me funksionin, ashtu edhe me leverdinë. Cilësia FÖRCH do të thotë gjithashtu: 98,5% shkallë dorëzimi / nivel shërbimi. Partnerët tanë të besueshëm logjistikë kujdesen që porositë të dorëzohen brenda 24 deri në 48 orë.

Menaxhimi i energjisë

Logjistikë në duar të sigurta.

Një qendër moderne logjistike në Kochertürn dhe magazina të jashtme në Neuenstadt, Stein dhe Zwickau garantojnë përgatitje të besueshme të porosive dhe afate të shkurtra dorëzimi.



Fakte logjistike

Shkalla e dorëzimit / niveli i shërbimit:	>98,5 %	
Numri i porosive:	8.000 / ditë	2,0 mln. / vit
Rreshta porosish:	44.000 / ditë	10,0 mln. / vit
Numri i pakove:	11.000 / ditë	2,5 mln. / vit
Numri i dërgesave me transportues:	500/ditë	125.000/vit
Punonjës në magazinë / logjistikë:	450	

Këshillim personal nga agjentët tanë në terren.

Afërsia e drejtpërdrejtë me klientin dhe kultura e komunikimit që kultivojmë sjellin partneritete afatgjata dhe përmirësim të vazhdueshëm të produkteve, shërbimeve dhe zgjidhjeve tona.

Kompetent, me përvojë praktike dhe i trajnuar në nivelin më të lartë: Agjenti ynë i shitjes e di se për çfarë flet, por mbi të gjitha e kupton se për çfarë flisni ju. Shpesh vjen nga e njëjta degë me ju ose e njeh punën tuaj në detaje. Dhe këtë jo vetëm në teori, por edhe në praktikë, falë trajnimeve intensive praktike.

Por në FÖRCH afërsia me klientin nuk mbetet vetëm në nivel profesional. Me zemër të madhe, të thjeshtë dhe pa komplikime: kështu i njohin dhe i vlerësojnë klientët tanë agjentët e shitjes FÖRCH.





















Përmbajtja

Shirita dritaresh / fugash dhe listela izoluese 6

Shirita izolues, plastikë e lëngshme 34

Shkuma PU, pastrues PU dhe lesh mbushës 42

Ngjitës izolues dhe montimi 54

Masa izoluese fugash, kordonë dhe shirita mbështetës 66

Sistem montimi para murit 82

Pistoleta dhe presa aplikimi 88

Teknikë montimi 96

Spiranca dritaresh, këndore dhe konsola 122

Aksesorë montimi dhe përpunimi 136

Vegla përpunimi 158

Teknikë matëse 184

Aksesorë për dyer dhe dritare 192

Materiale mbuluese 200

Pastrim, vajosje dhe mirëmbajtje 208

Mbrojtja në punë 220

Aksesorë 240



Brenda më hermetike se jashtë.

Për izolimin profesional të fugës së lidhjes ndërmjet dritares dhe murit, FÖRCH ofron shumë zgjidhje produktesh të përshtatura me njëra-tjetrën.

Shirita dritaresh / fugash dhe listela izoluese

Shiritat e dritareve

Çfarë llojesh shiritash dritaresh ka?

- Shirita të përshkueshëm nga avulli për izolimin e fugës së jashtme të lidhjes.
- Shirita që frenojnë ose bllokojnë avullin për izolimin e fugës së brendshme të lidhjes.

- Shirita me membrana funksionale me veti të ndryshueshme, për izolimin universal të fugës së brendshme dhe të jashtme të lidhjes.

Çfarë do të thotë rezistenca ndaj UV e një shiriti dritareje?

- Rezistenca ndaj UV jepet në javë ose muaj. Koha e dhënë tregon periudhën gjatë së cilës shiriti mund të qëndrojë i ekspozuar ndaj motit pa i ndryshuar ndjeshëm vetitë teknike.

Sa nga shpaleta mund të mbulojë shiriti maksimalisht?

- Gjerësia e shpaletës që mbulohet nga shiriti i dritares mund të jetë maks. 60 mm dhe nuk duhet të kalojë 50 % të gjerësisë totale të shpaletës.

Si duhet ngjitur shiriti i dritares në shpaletë?

- Që lidhja ndërmjet sistemit të suvasë dhe shiritit të jetë e mjaftueshme, të paktën 75 % e sipërfaqes mbështetëse të shiritit duhet të ngjitet në sipërfaqe. Trashësia e shtresës së ngjitësit duhet të jetë të paktën 1 mm.
- Gjatë ngjitjes kujdesuni që ngjitësi izolues të dalë sa më pak anash, që pëlhura (bartësi i suvasë) dhe sipërfaqet fqinje të shpaletës të mos lyhen me ngjitës. Kështu garantohet ngjitje e mjaftueshme e suvasë mbi shiritin dhe mbi sipërfaqet e shpaletës.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë përpunimit të shiritave me shirit vetëngjitës ose me sipërfaqe ngjitëse të plotë?

- **Presioni i shtypjes:** Një presion i lartë mbi shiritin ngjitës rrit forcën fillestare të ngjitjes. Rekomandohet përdorimi i një ruli shtypës (Rul shtypës FÖRCH, nr. art. 5422 70).

- **Sipërfaqja:** Sipërfaqja duhet të jetë pa pluhur, e thatë dhe pa yndyrë. Te sipërfaqet që lëshojnë shumë rërë ose janë poroze rekomandojmë gjithmonë përdorimin e primerëve (Primer sistemi FÖRCH, nr. art. 6880 1000, ose Primer spray FÖRCH, nr. art. 6880 400).

- **Diapazoni i temperaturës:** Është shumë e rëndësishme të respektohet temperatura e përpunimit e secilit produkt ngjitës. Në temperatura shumë të ulëta mund të lindin probleme me ngjitjen, për shkak të sipërfaqes shumë të ftohtë, lagështisë nga vesa ose rënies së forcës ngjitëse nga temperatura.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë përpunimit të shiritave të dritareve me butil?

- Për një ngjitje të sigurt dhe të qëndrueshme, të gjitha sipërfaqet minerale duhet të trajtohen paraprakisht me primer.

Shiritat izolues të fugave

Çfarë janë shiritat izolues të fugave dhe ku përdoren?

- Shiritat izolues të fugave janë shirita izolues, p.sh. prej shkume poliuretani, të ngopur intensivisht me një masë speciale impregnuese.
- Shiritat izolues të fugave përdoren zakonisht për izolimin e fugave të lidhjes ndërmjet elementeve të ndërtimit.

Si dallohen shiritat izolues të fugave?

- Sipas vetive teknike, shiritat izolues të fugave ndahen në tre grupe ngarkese (BG 1, BG 2 dhe BG R) sipas DIN 18542:2009.

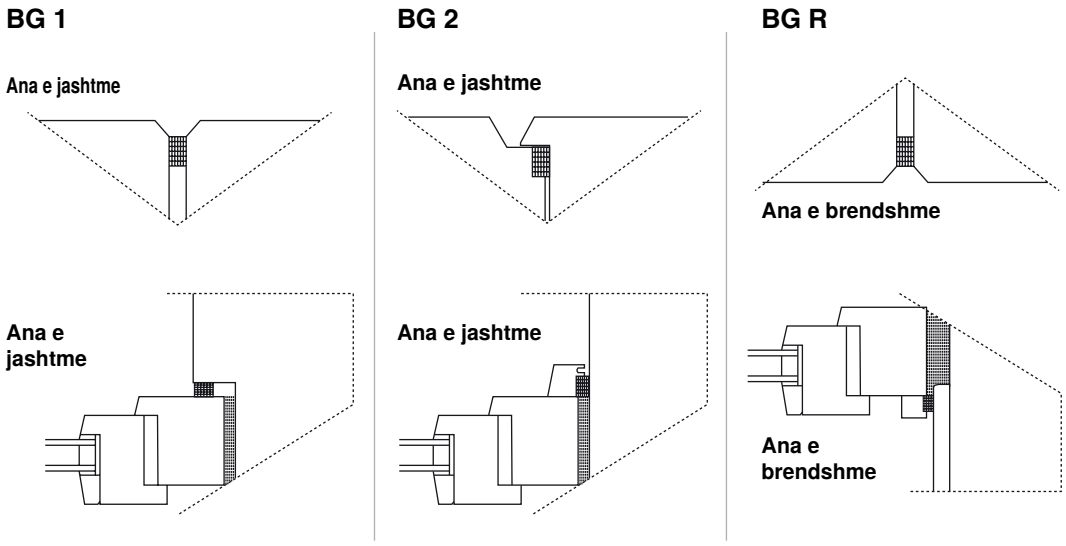

	Pa mbrojtje përdorim jashtë	Me mbrojtje përdorim jashtë	Ana e brendshme
Hermetik ndaj shiut	≥ 600 Pa	≥ 300 Pa	-
Rezistent ndaj UV dhe motit	Në mënyrë të përhershme	Jo rezistent në mënyrë të përhershme ndaj UV dhe motit. Shiriti izolues duhet mbrojtur konstruktivisht, p.sh. me suvatim ose me listela	-
Vlera Sd	≤ 0,5 m	≤ 0,5 m	Vlera e matur
Koeficienti i përshkueshmërisë së fugës (vlera a)	a < 1,0 $m^3/[h * m * (daPa)^{2/3}]$	a < 1,0 $m^3/[h * m * (daPa)^{2/3}]$	a < 0,1 $m^3/[h * m * (daPa)^{2/3}]$
Rezistenca ndaj kondensimit	-	-	100 % lagështi relative / 85 °C
Sjellja ndaj zjarrit	B1	B2 (E)	B2 (E)

Si duhet të jenë anët e fugës?

- Duhet siguruar që anët e fugës t'i rezistojnë mjaftueshëm presionit të pritshëm të zgjerimit.

- Anët e fugës duhet të jenë sa më të rrafshëta dhe paralele. Nëse nevojitet, duhet bërë një shtresë lëmuese dhe/ose riprofilim i anëve të fugës (p.sh. në ndërtesa të vjetra).
- Papastërtitë, p.sh. mbetjet e llaçit, duhen hequr.
- Pabarazitë e lehta me kalime të buta i izolon shiriti pa problem, nëse respektohet diapazoni i përdorimit të fugës. Te pabarazitë me kalime këndore kjo nuk mund të garantohet.

Çfarë tregon diapazoni i përdorimit të fugës?

- Brenda diapazonit të dhënë të fugës, shiritat plotësojnë vlerat e tyre teknike. Nëse ky diapazon tejkalohet ose nuk arrihet, vlerat nuk mund të garantohen më. Kjo vlen edhe për zonat me pabarazi.

Cili duhet të jetë raporti ndërmjet gjerësisë dhe thellësisë së fugës?

- Raporti i gjerësisë së fugës (X) me thellësinë e fugës (Y) duhet të jetë të paktën 1:1. Nëse ky raport nuk respektohet, ekziston rreziku që shiriti të dalë nga fuga gjatë zgjerimit.
- Për arsye estetike dhe që shiriti të mos dalë jashtë, ai duhet montuar me një tërheqje (r) prej 1 deri 2 mm. Tërheqja është largësia ndërmjet buzës së jashtme të kornizës së dritares dhe shiritit izolues.

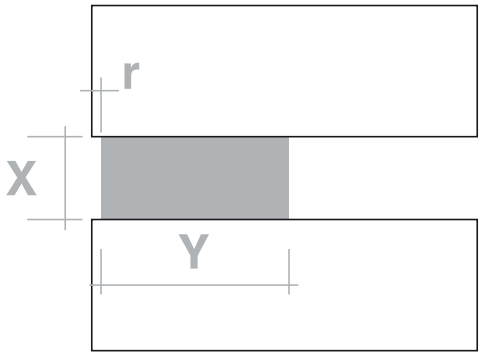

X = gjerësia e fugës | Y = thellësia e fugës | r = tërheqja

Çfarë ndikon në zgjerimin e shiritit?

- Zgjerimi varet nga temperatura e ambientit dhe e materialit, si dhe nga mosha e shiritit izolues.
- Në temperatura mbi +20 °C rekomandohet që shiriti të ruhet në vend të freskët deri në përdorim. Në temperatura të ulëta rekomandohet që shiriti të ngrohet paraprakisht.

Shirit fugash 3në1

Çfarë janë shiritat e fugave 3 në 1 (shirita shumëfunksionalë) dhe ku përdoren?

- Shiritat shumëfunksionalë 3 në 1 janë shirita të parakompresuar dhe të impregnuar për izolimin e të gjitha zonave funksionale në fugën e dritares.
- Shiritat plotësojnë të gjitha kërkesat për izolim hermetik ndaj ajrit dhe ndaj shiut me erë.
- Kështu, me vetëm një produkt arrihet izolim profesional sipas standardeve më të fundit.

Si dallohen këta shirita?

- Sipas vetive teknike, ndahen në tre grupe ngarkese sipas DIN 18542:2009. Shiritat shumëfunksionalë duhet të plotësojnë kërkesat e BG 1 ose BG 2 dhe, përveç tyre, edhe të BG R (shih faqen 8).

Si duhet të jenë anët e fugës?

- Këtu vlejnë kryesisht të njëjtat kërkesa si te shiritat izolues të fugave (shih faqen 9). Zakonisht, te shpaletat e papërpunuara të murit nevojitet një shtresë lëmuese.

Çfarë tregon diapazoni i përdorimit të fugës?

- Brenda diapazonit të dhënë të fugës, shiritat izolues plotësojnë vlerat e tyre teknike. Nëse ky diapazon tejkalohet ose nuk arrihet, vlerat nuk mund të garantohen më. Kjo vlen edhe për zonat me pabarazi.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë fiksimit?

- Duhet të përdoren vida të përshtatshme për montim me distancë (p.sh. vida kornize).

- Në pikat e fiksimit shiriti duhet shpuar paraprakisht, që vida të mos e mbështjellë dhe të mos e kapë si grep.

Çfarë ndikon në zgjerimin e shiritit?

- Zgjerimi varet nga temperatura e ambientit dhe e materialit, si dhe nga mosha e shiritit 3 në 1.

- Në temperatura mbi +20 °C rekomandohet që shiriti të ruhet në vend të freskët deri në përdorim. Në temperatura të ulëta rekomandohet që shiriti të ngrohet paraprakisht.

Kur duhet kontrolluar hermetizimi ndaj ajrit?

- Rikthimi i plotë i shiritave të fugave FÖRCH 3 në 1 mund të zgjasë deri 48 orë pas montimit. Në temperatura të ulëta kjo kohë mund të zgjatet. Kontrolli i hermetizimit (p.sh. me test Blower-Door) duhet bërë vetëm katër javë pas montimit profesional.

Shirit dritareje I-Basic



- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga brenda
- Pëlhura, që mund të suvatohet dhe të lyhet, ngjitet në sipërfaqe (muraturë) **me Fensterdicht** (nr. art. 6880 8 310, nr. art. 6880 8 600), kështu që pabarazitë më të mëdha në zonën e shpaletës mund të kompensohen sipas nevojës
- Me zonë elastike zgjatjeje, që thith lëvizjet e ndërtesës dhe shmang plasaritjet në sipërfaqen e suvasë

- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit vetëngjitës në të gjitha kornizat e dritareve
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Certifikatë testimi nga Instituti i Testimit të Materialeve Bau Hannover

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur. Te sipërfaqet shumë poroze (p.sh. beton, beton poroz, suva e fortë, çelik i patrajtuar, dru i papërpunuar, xham i ashpër) rekomandohet Primer sistemi (nr. art. 6880 1000).
- Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti vetëngjitës dhe ngjiteni shiritin e dritares në kornizë / në pjesën e pasme të saj
- Në çdo qoshe formoni një lak dhe shtypni bashkë shiritat ngjitës të lakut
- Mos e vendosni shiritin të tendosur (lini lak zgjatjeje)
- Drejtoni elementin e dritares, fiksojeni dhe mbusheni me material izolues (shkumë PU 1K)
- Aplikoni pastën izoluese FÖRCH Fensterdicht (nr. art. 6880 8 310) si kordon pa ndërprerje mbi sipërfaqe (muraturë) dhe shtypni shiritin

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e kuqe
Vlera Sd:	41 m
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C
Hermetizimi ndaj ajrit:	Hermetike ndaj ajrit

Versioni i shiritit I-Basic:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 8 70	MTR<40>SHIRIT DRIT.I-BASIC 70	200
8804 8 100	MTR<40>SHIRIT DRIT.I-BASIC 100	120
8804 8 150	MTR<40>SHIRIT DRIT.I-BASIC 150	80

Shirit dritareje A-Basic



- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga jashtë
- Pëlhura, që mund të suvatohet dhe të lyhet, ngjitet në sipërfaqe (muraturë) **me Fensterdicht** (nr. art. 6880 8 310, nr. art. 6880 8 600), kështu që pabarazitë më të mëdha në zonën e shpaletës mund të kompensohen sipas nevojës
- Me zonë elastike zgjatjeje, që thith lëvizjet e ndërtesës dhe shmang plasaritjet në sipërfaqen e suvasë

- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit vetëngjitës në të gjitha kornizat e dritareve
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Certifikatë testimi nga Instituti i Testimit të Materialeve Bau Hannover

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur. Te sipërfaqet shumë poroze (p.sh. beton, beton poroz, suva e fortë, çelik i patrajtuar, dru i papërpunuar, xham i ashpër) rekomandohet Primer sistemi (nr. art. 6880 1000).
- Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti vetëngjitës dhe ngjiteni shiritin e dritares në kornizë / në pjesën e pasme të saj
- Në çdo qoshe formoni një lak dhe shtypni bashkë shiritat ngjitës të lakut
- Mos e vendosni shiritin të tendosur (lini lak zgjatjeje)
- Drejtoni elementin e dritares, fiksojeni dhe mbusheni me material izolues (shkumë PU 1K)
- Aplikoni pastën izoluese FÖRCH Fensterdicht (nr. art. 6880 8 310) si kordon pa ndërprerje mbi sipërfaqe (muraturë) dhe shtypni shiritin

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e bardhë
Vlera Sd:	0,04 m
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C
Ekspozim ndaj motit:	3 muaj

Versioni i shiritit A-Basic:

Shirit vetëngjitës | Butil

Shirit izolues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 9 70	MTR<40>SHIRIT DRIT.A-BASIC 70	200
8804 9 100	MTR<40>SHIRIT DRIT.A-BASIC 100	120
8804 9 150	MTR<40>SHIRIT DRIT.A-BASIC 150	80

Shirit dritareje I-Flex



- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga brenda
- Mund të suvatohet dhe të lyhet
- Me pjesë elastike, që thith lëvizjet e ndërtesës dhe shmang plasaritjet në sipërfaqen e suvasë

- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit vetëngjitës në të gjitha llojet e kornizave të dritareve
- Shiriti ngjitës me butil e fikson shiritin në muraturë në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Certifikatë testimi nga Instituti i Testimit të Materialeve Hannover për përshkueshmërinë nga avulli dhe ajri

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur
- Gjatë përpunimit të shiritit I-Flex, për ngjitje të sigurt dhe të qëndrueshme, të gjitha sipërfaqet minerale duhet të trajtohen paraprakisht me Primerin tonë të sistemit (nr. art. 6880 1000)
- Mos e vendosni shiritin të tendosur (lini lak zgjatjeje)

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e kuqe
Vlera Sd	41 m
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C

Versioni i shiritit I-Flex:



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 3 70	MTR<20>SHIRIT DRIT.I-FLEX 70	100
8804 3 100	MTR<20>SHIRIT DRIT.I-FLEX 100	60
8804 3 150	MTR<20>SHIRIT DRIT.I-FLEX 150	40

Shirit dritareje A-Flex



- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga jashtë
- Mund të suvatohet dhe të lyhet
- Me pjesë elastike, që thith lëvizjet e ndërtesës dhe shmang plasaritjet në sipërfaqen e suvasë

- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit vetëngjitës në të gjitha llojet e kornizave të dritareve
- Shiriti ngjitës me butil e fikson shiritin në muraturë në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Certifikatë testimi nga Instituti i Testimit të Materialeve Hannover për përshkueshmërinë nga avulli dhe ajri

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur
- Gjatë përpunimit të shiritit A-Flex, për ngjitje të sigurt dhe të qëndrueshme, të gjitha sipërfaqet minerale duhet të trajtohen paraprakisht me Primerin tonë të sistemit (nr. art. 6880 1000)
- Mos e vendosni shiritin të tendosur (lini lak zgjatjeje)

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e bardhë
Vlera Sd:	0,04 m
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C
Ekspozim ndaj motit:	3 muaj

Versioni i shiritit A-Flex:



Versioni i shiritit A-Flex W:



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 6 70	MTR<20>SHIRIT DRIT.A-FLEX 70	100
8804 6 100	MTR<20>SHIRIT DRIT.A-FLEX 100	60
8804 7 70	MTR<20>SHIRIT DRIT.A-FLEX W 70	100
8804 7 100	MTR<20>SHIRIT DRIT.A-FLEX W 100	60

Shirit dritareje Vario / Shirit dritareje Vario Plus

- Përshkueshmëria nga avulli e testuar nga MFPA Leipzig
- Zgjatet në drejtim tërthor
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse e. V.

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur. Te sipërfaqet shumë poroze rekomandohet përdorimi i Primerit tonë të sistemit, nr. art. 6880 1000.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti vetëngjitës dhe ngjiteni shiritin e dritares në kornizë / në pjesën e pasme të saj
- Në çdo qoshe formoni një lak (shtypni bashkë shiritat ngjitës të lakut)
- Mos e vendosni shiritin të tendosur (lini lak zgjatjeje)
- Drejtoni elementin e dritares, fiksojeni dhe mbusheni me material izolues
- Aplikoni Fensterdicht Express FÖRCH 5* (nr. art. 6800 8230) ose Fensterdicht si kordon pa ndërprerje mbi sipërfaqe (muraturë) dhe shtypni shiritin
- Gjatë përpunimit të shiritit Vario Plus, për ngjitje të sigurt dhe të qëndrueshme, të gjitha sipërfaqet minerale duhet të trajtohen paraprakisht me Primerin tonë të sistemit (nr. art. 6880 1000)



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Gri argjendi
Vlera Sd:	0,18-7,1 m
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C
Klasa e materialit:	B2
Ekspozim ndaj motit:	3 muaj
Hermetizimi ndaj shiut:	≥ 600 Pa

Përparësia / dobia juaj

- Shirit izolues me veti të ndryshueshme sipas lagështisë, për lidhjen e dritareve dhe dyerve
- Tharje optimale e fugës së lidhjes
- Një shirit për brenda dhe për jashtë
- Pa rrezik ngatërrimi
- Mund të suvatohet dhe të lyhet

Përdorimi







Versioni i shiritit Vario:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8804 20 70	MTR<40>SHIRIT DRIT.VARIO	70	200
8804 20 100	MTR<40>SHIRIT DRIT.VARIO	100	120
8804 20 150	MTR<40>SHIRIT DRIT.VARIO	150	80
8804 20 250	MTR<40>SHIRIT DRIT.VARIO	250	40

Versioni i shiritit Vario Plus:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Butil

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8804 21 70	MTR<20>SHIRIT DRIT.VARIO PLUS	70	100
8804 21 100	MTR<20>SHIRIT DRIT.VARIO PLUS	100	60
8804 21 150	MTR<20>SHIRIT DRIT.VARIO PLUS	150	40

Shirit ngjitës dritareje I



- **Pjesa e poshtme e shiritit është vetëngjitëse në të gjithë sipërfaqen**
- **Nuk nevojitet ngjitës shtesë, prandaj përpunimi është shumë i thjeshtë dhe kursen kohë**
- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga brenda
- Falë zgjatshmërisë dhe elasticitetit në drejtim tërthor, thith lëvizjet e ndërtesës
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Mund të suvatohet dhe të lyhet
- Sipërfaqja e dritares nuk ndotet nga ngjitës të lëngshëm

- Pa tretës
- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit fiksues në të gjitha llojet e kornizave të dritareve

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e kuqe
Vlera Sd:	38 m
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +80 °C
Temperatura e rekomanduar e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Temperatura e mundshme e përpunimit:	nga -10 °C
Hermetizimi ndaj ajrit:	hermetik ndaj ajrit
Gjerësia:	70, 100, 150 mm
Gjatësia e rulit:	40 m

Versioni i shiritit ngjitës I Mono:

Shirit izolues

Shtresë vetëngjitëse

Versioni i shiritit ngjitës I Duo:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Shtresë vetëngjitëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 40 70	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.BRENDA MONO 70	200
8804 40 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.BRENDA MONO 100	120
8804 41 70	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.BRENDA DUO 70	200
8804 41 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.BRENDA DUO 100	120
8804 41 150	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.BRENDA DUO 150	80

Shirit ngjitës dritareje A



- **Pjesa e poshtme e shiritit është vetëngjitëse në të gjithë sipërfaqen**
- **Nuk nevojitet ngjitës shtesë, prandaj përpunimi është shumë i thjeshtë dhe kursen kohë**
- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt të fugave të lidhjes së dritareve nga jashtë
- Falë zgjatshmërisë dhe elasticitetit në drejtim tërthor, thith lëvizjet e ndërtesës
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Mund të suvatohet dhe të lyhet
- Sipërfaqja e dritares nuk ndotet nga ngjitës të lëngshëm

- Pa tretës
- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit fiksues në të gjitha llojet e kornizave të dritareve

Të dhëna teknike

Ngjyra:	e bardhë
Vlera Sd:	1,2 m
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +80 °C
Temperatura e rekomanduar e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Temperatura e mundshme e përpunimit:	nga -10 °C
Rezistenca ndaj UV / motit:	maks. 3 muaj
Hermetizimi ndaj shiut:	600 Pa
Gjerësia:	70, 100, 150 mm
Gjatësia e rulit:	40 m

Versioni i shiritit ngjitës A Mono:

Shirit izolues

Shtresë vetëngjitëse

Versioni i shiritit ngjitës A Duo:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Shtresë vetëngjitëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 42 70	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.JASHTË MONO 70	200
8804 42 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.JASHTË MONO100	120
8804 43 70	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.JASHTË DUO 70	200
8804 43 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.JASHTË DUO 100	120
8804 43 150	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.JASHTË DUO 150	80

Shirit ngjitës dritareje Vario FORCH *****

- Zgjatet, prandaj përpunohet në mënyrë optimale
- Mund të përpunohet nga -10 °C
- Mund të suvatohet
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse e. V.

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të lëmuara, të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur, si dhe të forta, të qëndrueshme dhe mbajtëse
- Gjatë përpunimit nga -10 °C deri +5 °C sigurohuni që mbi sipërfaqen që ngjitet të mos ketë shtresë ndarëse, p.sh. nga lagështia, akulli apo bryma, që pengon kontaktin e ngjitësit me sipërfaqen

Përparësia / dobia juaj

- Pjesa e poshtme e shiritit është vetëngjitëse në të gjithë sipërfaqen
- Nuk nevojitet ngjitës shtesë për përpunimin
- Me veti të ndryshueshme sipas lagështisë, për menaxhim optimal të lagështisë në fugë
- Vetëm një shirit për brenda dhe jashtë
- Letra mbuluese e ndarë lejon përpunim hap pas hapi
- Letra mbuluese hiqet lehtë falë skajit Fingerlift
- Hermetik ndaj shiut me erë ≥ 1.050 Pa
- Hermetik an < 0,1 m³ / m h (daPa 2/3)
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus



Përdorimi

- Për izolimin e fugës së brendshme dhe të jashtme të lidhjes së dyerve dhe dritareve
- Për rinovime dhe ndërtime të reja



Të dhëna teknike

Ngjyra:	gri
Vlera Sd:	≤ 0,6 deri ≤ 21 m (i ndryshueshëm sipas lagështisë)
Temperatura e rekomanduar e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Temperatura e mundshme e përpunimit:	nga -10 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +80 °C
Rezistenca ndaj UV / motit:	3 muaj

Versioni i shiritit ngjitës Mono:

Shirit izolues
Shtresë vetëngjitëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 32 75	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO M. 75 5*200	
8804 32 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO M.100 5*160	
8804 32 150	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO M.150 5*80	
8804 32 200	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO M.200 5*80	

Versioni i shiritit ngjitës Duo:

Shirit vetëngjitës
Shirit izolues
Shtresë vetëngjitëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 33 75	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO D. 75 5*200	
8804 33 100	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO D.100 5*160	
8804 33 150	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO D.150 5*80	
8804 33 200	MTR<40>SHIRIT NGJ.DRIT.VARIO D.200 5*80	

Produkte shoqëruese

- **Shkumë izoluese fugash Soft**
  Nr. art. 6800 8160



- **Pistoletë shkume FORCH *****
  Nr. art. 6800 8205



Duo Vlies I / Mono Vlies I

- Për izolim të shpejtë dhe të sigurt, që frenon avullin, të fugave të lidhjes së dritareve nga brenda
- Përbëhet nga një masë elastike vetëngjitëse **në të gjithë sipërfaqen prej kauçuku butili**, me forcë të lartë ngjitëse, e veshur nga njëra anë me pëlhurë plastike
- Te varianti Duo Vlies I ka edhe një shirit fiksues vetëngjitës, që ngjitet pa problem në të gjitha kornizat e dritareve



- Falë veshjes me pëlhurë, të dy llojet mund të suvatohen dhe të lyhen
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Klasa e materialit B2 sipas DIN 4102-1
- Certifikatë testimi nga Instituti i Testimit të Materialeve për përshkueshmërinë nga avulli

Vendosja:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur
- Gjatë përpunimit të shiritit Duo Vlies I / Mono Vlies I, për ngjitje të sigurt dhe të qëndrueshme, të gjitha sipërfaqet minerale duhet të trajtohen paraprakisht me Primerin tonë të sistemit (nr. art. 6880 1000)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8804 75	MTR<15>SHIRIT DRIT.DUO PËLHURË I 75	45
8804 100	MTR<15>SHIRIT DRIT.DUO PËLHURË I 100	45
8804 10 75	MTR<15>SHIRIT DRIT.MONO PËLHURË I 75	45
8804 10 100	MTR<15>SHIRIT DRIT.MONO PËLHURË I 100	45

Versioni Duo Vlies I:



Versioni Mono Vlies I:





Foto 1:
Shtypni me kujdes shiritin fiksues të anës me pëlhurë mbi pjesën e pasme të dritares.



Foto 2:
Pajisni me shirit të gjitha anët e dritares që duhen izoluar. Pastaj drejtoni dritaren dhe fiksojeni. Mbushni boshllëkun ndërmjet dritares dhe murit me material izolues (p.sh. shkumë PU 1K).



Foto 3:
Hiqni fletën mbrojtëse nga ana me butil, ngjiteni shiritin mbi sipërfaqe dhe shtypeni me kujdes.



Foto 4:
Ana e veshur me pëlhurë mund të suvatohet me llaç ose të lyhet me bojë dispersive.

Primer sistemi

- Primer me performancë të lartë, pa tretës, me veprim në thellësi, për ngjitje optimale në sipërfaqe me rërë, fibroze dhe thithëse, si pllaka me fibra të buta, pllaka druri, pllaka gipsi me fibra, suva, muraturë dhe beton
- I përshtatur me të gjithë shiritat izolues të dritareve, si dhe me produktet hermetike ndaj ajrit dhe erës, shiritin ngjitës të sistemit UDB dhe Klimastar
- Mund të përdoret edhe për përmirësimin e ngjitjes së shkumave PU dhe izolimit të dritareve
- Temperatura e përpunimit: +5 °C deri +35 °C
- **Furça e rekomanduar: nr. art. 5415 4 70**



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 1000	DS(1KG)PRIMER SISTEMI	e 4

Përdorimi





Të dhëna teknike	
Baza:	Kauçuk sintetik pa ngjyrë
Ngjyra:	
Përmbajtja:	400 ml
Koha e ajrosjes*:	5-15 min
Temperatura e rekomanduar / Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +20 °C
maksimale e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri rreth +90 °C (për kohë të shkurtër deri 100 °C)
Afati i ruajtjes:	24 muaj

*Varet nga temperatura dhe lagështia e ajrit

Primer spreji

- Primer shumë efektiv me kauçuk sintetik, i spërkatshëm, me tretës
- Për paratrajtimin e sipërfaqeve të lirshme, thithëse, me fibra ose me rërë, si pllaka me fibra të buta, materiale druri dhe pllaka gipsi me fibra, suva, mure, beton poroz dhe beton
- Për ngjitje optimale dhe profesionale të shiritave të dritareve FÖRCH, produkteve hermetike ndaj ajrit dhe erës ose izoluesve me bazë poliakrilati, kauçuku sintetik dhe butili
- Kokë spërkatëse rrotulluese për punë horizontale ose vertikale
- Përpunim i shpejtë direkt nga kanaçja
- Kohë të shkurtra ajrosjeje

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të pastra, të thata, pa yndyrë, akull dhe brymë
- Mbuloni sipërfaqet ngjitur dhe dyshemenë
- pas çdo spërkatjeje, spërkatni me kanaçen me kokë poshtë derisa të dalë vetëm gaz shtytës, që as tubi i valvulës as koka spërkatëse të mos bllokohen nga mbetjet e ngjitësit
- Ngjitësi në grykën e daljes duhet fshirë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6880 400	PRIMER SPRAY	400ML	e 12

Shirit dritareje Alu I

- Për fugat e brendshme të lidhjes së dritareve
- Ideal për rinovimin e ndërtesave të vjetra
- Shiriti është shumë i hollë, prandaj mund të mbulohet me listelë të sheshtë
- I papërshkueshëm nga avulli
- Forcë e lartë ngjitëse e shiritit me butil dhe e shiritit vetëngjitës
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Klasa e materialit B2 sipas DIN 4102
- Certifikatë testimi e MPA NRW për përshkueshmërinë nga avulli sipas DIN 52615

Vendosja:

- Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti me butil dhe ngjiteni në sipërfaqe (shpaletë) në mënyrë që të qëndrojë pas rrafshit të brendshëm të dritares
- Vendosni izolimin termik në fugën e lidhjes së dritares (p.sh. shkumë PU 1K)
- Hiqni fletën mbrojtëse të pjesës vetëngjitëse dhe fiksojeni anën vetëngjitëse në kornizën e dritares me mbivendosje të paktën 10 mm
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të thata, pa vaj, pa yndyrë dhe pa pluhur; te sipërfaqet shumë poroze (p.sh. beton, beton poroz etj.) rekomandohet Primer sistemi (nr. art. 6880 1000)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8804 1 75	MTR<25>SHIRIT DRIT.ALU I	75	125
8804 1 100	MTR<25>SHIRIT DRIT.ALU I	100	100



Foto 1:
Ngjitni shiritin me butil të shiritit izolues në shpaletë.



Foto 2:
Mbushni fugën e dritares me material izolues (shkumë PU 1K).



Foto 3:
Paloseni shiritin izolues dhe ngjitni shiritin vetëngjitës në kornizën e dritares.



Foto 4:
Fuga e lidhjes mund të mbulohet për pamje me një listelë të sheshtë.



Versioni i shiritit Alu I:

Shirit vetëngjitës

Shirit izolues

Butil



Shirit ngjitës butili me dy anë

- Shirit ngjitës butili me ngjitje në të dyja anët
- Ideal për ngjitjen e membranave nëntendosëse të çatisë, bllokuesve të avullit, veçanërisht në sipërfaqe të ashpra ose të parregullta si mure, dru, suva etj.
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj lagështisë dhe plakjes; ngjitje dhe hermetizim shumë i lartë
- I përdorshëm universalisht si shirit ngjitës dhe izolues, kryesisht si izolim i përhershëm midis kundërlatave dhe membranave nëntendosëse në zonën e gozhdimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8845 15 15	RO(30M)SHIRIT NGJITËS BUTILI 15X1MM	e 12
8845 25 1	RO(30M)SHIRIT NGJITËS BUTILI 25X1MM	e 8
8845 40 1	RO(80M)SHIRIT NGJITËS BUTILI 40X1MM	e 4
8845 50 1	RO(30M)SHIRIT NGJITËS BUTILI 50X1MM	e 5





Shirit ngjitës butili me veshje alumini

- Shirit ngjitës butili për montim dhe izolim, i veshur me fletë alumini rezistente ndaj grisjes dhe të pandashme
- Gjatësia e rulit: 30 m
- Sipërfaqe e lëmuar e fletës
- I papërshkueshëm nga difuzioni i avullit
- I përputhshëm me bitumin
- Rezistent ndaj plakjes, motit, UV dhe nuk korrodon

Fushat e përdorimit:

- Izolimi i kupolave të dritës, kornizave të dritareve, konstruksioneve me çati të pjerrët dhe xham, serave, kopshteve dimërore dhe bashkimeve të tjera prej xhami, plastike ose metali
- Izolimi i hapjeve në çati, lidhjeve të ulluqeve, kanaleve të ventilimit, si dhe lidhjeve midis strehës dhe murit

Udhëzime përdorimi:

- Shtypja duhet bërë me rul shtypës (nr. art. 5422 70)

Të dhëna teknike

Trashësia e masës së butilit:	0,8 mm
Klasa e mbrojtjes nga zjarri:	B2
Vlera Sd:	> 1.500 m
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +100 °C
Afati i ruajtjes*:	pa kufi (rekomandim 24-36 muaj, ruajeni të thatë, të shtrirë dhe pa pluhur)

*Në rreth +20 °C dhe 50 % lagështi ajri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8845 50	RO(30M)SHIRIT BUTILI ME ALU 50MM	e 6
8845 60	RO(30M)SHIRIT BUTILI ME ALU 60MM	e 6
8845 80	RO(30M)SHIRIT BUTILI ME ALU 80MM	e 4
8845 100	RO(30M)SHIRIT BUTILI ME ALU 100MM	e 4

Shirit ngjitës sistemi

Klimastar FORCH*****

- Shirit ngjitës në një anë për ngjitjen hermetike ndaj ajrit dhe erës të kalimeve, mbivendosjeve të fletëve dhe membranave nënmbuluese, fugave të bashkimit të pllakave prej druri (p.sh. OSB) dhe lidhjeve brenda dhe jashtë sipas DIN 4108-7
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Ngjitje shumë agresive, falë sasisë shumë të madhe të ngjitësit
- Bartësi i butë prej flete lejon ngjitje fleksibël të lidhjeve dhe kalimeve
- Rrjeta me fije poliestri parandalon zgjatjen e tepërt të shiritit dhe rrit rezistencën ndaj grisjes
- Përmasat e gjera janë shumë të përshtatshme si arnë riparimi për plasaritje dhe vrima në fletë dhe membrana nënmbuluese
- Versione të ndryshme (p.sh. letër silikoni e ndarë) për çdo fushë përdorimi
- Për sipërfaqe të vështira rekomandojmë primerin e sistemit (nr. art. 6880 1000) ose primerin spreji (nr. art. 6880 400)
- Shiriti ngjitës i sistemit është pa tretës
- Zgjatje e garancisë* deri maks. 20 vjet për ngjitjen kur përdoren komponentët Klimastar, duke marrë parasysh fushat e përdorimit të përmendura në fletën teknike



8848 2 75 1



8848 2 75 2



8848 2 75 3



8848 2 75 4



8848 2 75 5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8848 2 75 1	RO(25M)KLIMASTAR 60MM 5*	e 5 b
8848 2 75 2	RO(25M)KLIMASTAR(30/30) 60MM 5*	e 5 b
8848 2 75 3	RO(25M)KLIMASTAR(12/48) 60MM 5*	e 5 b
8848 2 75 100	RO(25M)KLIMASTAR(50/50)100MM 5*	3 A
8848 2 75 150	RO(25M)KLIMASTAR(75/75)150MM 5*	2 d

* Shih deklaratën e garancisë për shiritin ngjitës të sistemit Klimastar në Foerch.de

Përparësia / dobia juaj

- Forcë ngjitëse jashtëzakonisht e lartë
- Për brenda dhe jashtë
- Përshtatshmëri e lartë falë bartësit fleksibël
- Shumë i zgjatshëm

Përdorimi







Shirit izolues fugash 600

- Shirit izolues fugash prej shkume të butë poliuretani me impregnim dispersioni akrilati
- Pa përbërje të klorinuara, formaldehid, kadmium dhe CFC
- I parakompresuar dhe vetëngjitës në njërën anë
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e.V. dhe të ÖNORM B5320



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8800 1 10 1 2	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 10/1,5-2,5	360
8800 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 15/2 -4	240
8800 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 15/3 -7	150
8800 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 15/4 -9	150
8800 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 15/5 -12	200
8800 1 20 1 2	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 20/1,5-2,5	180
8800 1 20 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 20/3 -7	105
8800 1 20 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 20/4 -9	105
8800 1 20 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 20/5 -12	150
8800 1 20 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 20/8 -20	75
8800 1 25 7 15	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 25/7 -15	90
8800 1 30 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 30/4 - 9	150
8800 1 30 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH GRI 600 30/8 -20	50
8810 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 15/2- 4	480
8810 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 15/3- 7	300
8810 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 15/4- 9	300
8810 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 15/5-12	200
8810 1 20 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 20/3- 7	210
8810 1 20 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 20/4- 9	210
8810 1 20 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 20/5-12	150
8810 1 25 7 15	MTR.SHIRIT FUGASH GRI E ÇELËT 600 25/7-15	90
8811 1 15 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 15/2-4	250
8811 1 15 3 7	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 15/3-7	150
8811 1 15 4 9	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 15/4-9	160
8811 1 15 5 12	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 15/5 -12	200
8811 1 20 2 4	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 20/2-4	175
8811 1 20 8 20	MTR.SHIRIT FUGASH ZEZË 600 20/8 -20	75

Përparësia / dobia juaj

- BG1 i testuar sipas DIN 18542:2009
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus
- I papërshkueshëm nga shiu me erë ≥ 600 Pa
- Rezistent në mënyrë të përhershme ndaj UV dhe motit
- I përshkueshëm nga avulli
- Plotëson kërkesat më të larta
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +100 °C
- Mund të lyhet dhe suvatohet
- Klasa e materialit B1

Përdorimi

- Izolimi i fugës së jashtme lidhëse midis murit dhe elementit të dritares / derës
- Izolimi i fugave midis elementeve të parafabrikuara prej betoni
- Për fuga lidhëse dhe zgjerimi në fasada, shtëpi të parafabrikuara dhe prej druri





(Vazhdon në faqen tjetër)

Shirit izolues fugash 600

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjatësia e rulit	Rula për paketim	për thellësi fuge	intervali i lejuar i përdorimit sipas DIN 18542:2009*
8800 1 10 1 2	12,0 m	30	10 mm	1,5-2,5 mm
8800 1 15 2 4	12,0 m	20	15 mm	2,0-4,0 mm
8800 1 15 3 7	7,5 m	20	15 mm	3,0-7,0 mm
8800 1 15 4 9	7,5 m	20	15 mm	4,0-9,0 mm
8800 1 15 5 12	10,0 m	20	15 mm	5,0-12,0 mm
8800 1 20 1 2	12,0 m	15	20 mm	1,5-2,5 mm
8800 1 20 3 7	7,5 m	14	20 mm	3,0-7,0 mm
8800 1 20 4 9	7,5 m	14	20 mm	4,0-9,0 mm
8800 1 20 5 12	10,0 m	15	20 mm	5,0-12,0 mm
8800 1 20 8 20	5,0 m	15	20 mm	8,0-20,0 mm
8800 1 25 7 15	7,5 m	12	25 mm	7,0-15,0 mm
8800 1 30 4 9	15,0 m	10	30 mm	4,0-9,0 mm
8800 1 30 8 20	5,0 m	10	30 mm	8,0-20,0 mm
8810 1 15 2 4	24,0 m	20	15 mm	2,0-4,0 mm
8810 1 15 3 7	15,0 m	20	15 mm	3,0-7,0 mm
8810 1 15 4 9	15,0 m	20	15 mm	4,0-9,0 mm
8810 1 15 5 12	10,0 m	20	15 mm	5,0-12,0 mm
8810 1 20 3 7	15,0 m	14	20 mm	3,0-7,0 mm
8810 1 20 4 9	15,0 m	14	20 mm	4,0-9,0 mm
8810 1 20 5 12	10,0 m	15	20 mm	5,0-12,0 mm
8810 1 25 7 15	7,5 m	12	25 mm	7,0-15,0 mm
8811 1 15 2 4	12,5 m	20	15 mm	2,0-4,0 mm
8811 1 15 3 7	7,5 m	20	15 mm	3,0-7,0 mm
8811 1 15 4 9	8,0 m	20	15 mm	4,0-9,0 mm
8811 1 15 5 12	10,0 m	20	15 mm	5,0-12,0 mm
8811 1 20 2 4	12,5 m	14	20 mm	2,0-4,0 mm
8811 1 20 8 20	5,0 m	15	20 mm	8,0-20,0 mm

* Kur faqet e fugës nuk janë plotësisht paralele, trashësia e shiritit zgjidhet sipas pikës më të gjerë të fugës.
Diapazoni i përcaktuar i përdorimit të fugës nuk duhet ulur ose tejkaluar. Nëse ky diapazon ulet ose tejkalohet, funksioni i shiritit nuk mund të garantohet. Gjerësia vetëngjitëse e shiritit i përgjigjet thellësisë minimale të fugës.

Shirit izolues fugash 300

- Shirit izolues fugash prej shkume të butë poliuretani me impregnim dispersioni akrilati
- Grupi i ngarkesës BG2 sipas DIN 18542:2009
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus
- I papërshkueshëm nga shiu me erë ≥ 300 Pa
- I përshkueshëm nga avulli
- Mund të lyhet dhe suvatohet
- Pa përbërje të klorinuara, formaldehid, kadmium dhe CFC

- I parakompresuar dhe vetëngjitës në njërën anë
- Izolues akustik dhe termik
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e.V. dhe të ÖNORM B5320
- Klasa e materialit E

Shembuj përdorimi:

- Izolimi i fugës së jashtme lidhëse midis murit dhe elementit të dritares / derës
- Izolimi i fugave midis elementeve të parafabrikuara prej betoni
- Për fuga lidhëse dhe zgjerimi në fasada, shtëpi të parafabrikuara dhe prej druri



Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjatësia e rulit	Rula për VPE	Për thellësi fuge në mm
8800 2 8 1 2	12,0 m	37	8
8800 2 10 1 2	12,0 m	30	10
8800 2 10 3 7	7,5 m	30	10
8800 2 15 2 4	12,0 m	20	15
8800 2 15 3 7	7,5 m	20	15
8800 2 15 4 9	7,5 m	20	15
8800 2 15 5 12	10,0 m	20	15
8800 2 20 1 2	12,0 m	15	20
8800 2 20 3 7	7,5 m	14	20
8800 2 20 4 9	7,5 m	14	20
8800 2 20 5 12	10,0 m	15	20
8800 2 25 7 15	7,5 m	12	25
8800 2 30 4 9	15,0 m	10	30
8800 2 30 8 20	5,0 m	10	30

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8800 2 8 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 8/1,5-2,5	444
8800 2 10 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 10/1,5-2,5	360
8800 2 10 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 10/3-7	225
8800 2 15 2 4	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/2-4	240
8800 2 15 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/3-7	150
8800 2 15 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/4-9	150
8800 2 15 5 12	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 15/5-12	200

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8800 2 20 1 2	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/1,5-2,5	180
8800 2 20 3 7	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/3-7	105
8800 2 20 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/4-9	105
8800 2 20 5 12	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 20/5-12	150
8800 2 25 7 15	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 25/7-15	90
8800 2 30 4 9	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 30/4-9	150
8800 2 30 8 20	MTR.SHIRIT IZOL.FUGASH 300 30/8-20	50



Kapëse për shirit kompresiv

- Për fiksimin e shiritave kompresivë të hapur
- Rulli bllokohet dhe parandalohet fryrja
- E përshtatshme edhe për rula shiritash buzësh

Intervali i hapjes:

- Nr. art. 8800 30: nga 0-30 mm
- Nr. art. 8800 95: nga rreth 33-95 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8800 30	KAPËSE SHIRITI KOMPRESIV 30MM	1
8800 95	KAPËSE SHIRITI KOMPRESIV 95MM	1

Shirit fugash 3 në 1 FORCH *****

- Shirit shumëfunksional për izolimin e fugës së lidhjes me një veprim të vetëm
- Pa drejtim të detyruar vendosjeje
- Montim i pavarur nga moti
- Kursim i madh kohe dhe kostoje
- Nuk shkëputet nga anët gjatë lëvizjeve të elementeve
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse e. V.
- Testim i elementit nga ift Rosenheim
- I përputhshëm me materialet e zakonshme të ndërtimit
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +80 °C
- Ngjyra: e zezë

Udhëzime përpunimi:

- Temperatura e përpunimit +5 °C deri +30 °C; mbi 20 °C ftoheni shiritin paraprakisht, në temperatura të ulëta ngroheni nëse nevojitet
- Afati i ruajtjes 12 muaj, në vend të thatë, në temperaturë ambienti dhe në paketimin origjinal



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8806 1 56 3 9	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 56/3- 9 5*	5
8806 1 56 4 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 56/4-15 5*	5
8806 1 56 7 20	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 56/7-20 5*	5
8806 1 56 10 30	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 56/10-30 5*	5
8806 1 64 3 9	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 64/3- 9 5*	4
8806 1 64 4 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 64/4-15 5*	4
8806 1 64 7 20	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 64/7-20 5*	4
8806 1 64 10 30	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 64/10-30 5*	4
8806 1 74 3 9	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 74/3- 9 5*	4
8806 1 74 4 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 74/4-15 5*	4
8806 1 74 7 20	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 74/7-20 5*	4
8806 1 74 10 30	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 74/10-30 5*	4
8806 1 84 3 9	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 84/3- 9 5*	3
8806 1 84 4 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 84/4-15 5*	3
8806 1 84 7 20	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 84/7-20 5*	3
8806 1 84 10 30	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 84/10-30 5*	3

Përparësia / dobia juaj

- BG1 dhe BGR të testuara sipas DIN 18542:2009
- Diapazone të fugës të testuara ndryshe sipas fushës së përdorimit (p.sh. shtëpi pasive)
- Siguri ndaj shiut me erë deri 1.050 Pa
- Hermetik ndaj ajrit an < 0,1 m^3 / m h (daPa $^{2/3}$)
- Izolim akustik i vërtetuar prej 58 dB
- „EMICODE®-EC 1 ^{Plus}“, emetime shumë të ulëta Plus
- Rezistent në mënyrë të përhershme ndaj UV dhe motit
- Menaxhim optimal i lagështisë falë membranës funksionale që përshtatet me lagështinë
- Teknologjia e membranës siguron hermetizim të besueshëm ndaj ajrit në të gjitha situatat e përdorimit
- Klasa e materialit B1

Përdorimi

- Për izolimin e të gjitha zonave funksionale të fugës së lidhjes së dritares







(Vazhdon në faqen tjetër)

Fushat e përdorimit / situatat e montimit të shiritit të fugave 3 në 1

Shtëpi pasive

- Siguri ndaj shiut me erë deri 1.050 Pa
- Hermetik an < 0,1 m³ / m h (daPa 2/3)
- Izolim akustik i vërtetuar prej 58 dB i fugës pa suva
- Rezistent ndaj motit në mënyrë të përhershme
- Material vështirë i djegshëm (klasa e materialit B1)
- Menaxhim optimal i lagështisë falë membranës funksionale që përshtatet me lagështinë

Ndërtim i ri klasik

- Siguri ndaj shiut me erë > 600 Pa (korrespondon me BG1)
- Hermetik an < 0,1 m³ / m h (daPa 2/3)
- Klasa e materialit: klasifikimi E (korrespondon me BG2)
- Menaxhim optimal i lagështisë falë membranës funksionale që përshtatet me lagështinë

- **Përputhet me DIN 18542:2009 BG1 dhe BGR**



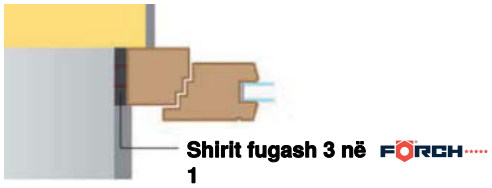

Diapazoni i përdorimit në mm	Shiriti Gjerësia në mm	Thellësia e profilit të dritares në mm	Nr. art.
3-9	56	60	8806 1 56 3 9
	64	70	8806 1 64 3 9
	74	80	8806 74 3 9
	84	90	8806 84 3 9
4-15	56	60	8806 56 4 15
	64	70	8806 1 64 4 15
	74	80	8806 74 4 15
	84	90	8806 84 4 15
7-20	56	60	8806 1 56 7 20
	64	70	8806 1 64 7 20
	74	80	8806 1 74 7 20
	84	90	8806 1 84 7 20
10-30	56	60	8806 1 56 10
	64	70	8806 1 64 10
	74	80	8806 1 74 10
	84	90	8806 84 10 30

Diapazoni i përdorimit në mm	Shiriti Gjerësia në mm	Thellësia e profilit të dritares në mm	Nr. art.
3-10	56	60	8806 1 56 3 9
	64	70	8806 1 64 3 9
	74	80	8806 74 3 9
	84	90	8806 84 3 9
4-18	56	60	8806 56 4 15
	64	70	8806 1 64 4 15
	74	80	8806 74 4 15
	84	90	8806 84 4 15
7-24	56	60	8806 1 56 7 20
	64	70	8806 1 64 7 20
	74	80	8806 1 74 7 20
	84	90	8806 1 84 7 20
10-36	56	60	8806 1 56 10
	64	70	8806 1 64 10
	74	80	8806 1 74 10
	84	90	8806 84 10 30

(Vazhdon në faqen tjetër)

Fushat e përdorimit / situatat e montimit të shiritit të fugave 3 në 1

Rinovim (montim i mbuluar)

- Siguri ndaj shiut me erë > 300 Pa (korrespondon me BG2)
- Hermetik an < 0,1 m^3 / m h ($daPa^{2/3}$)
- Klasa e materialit: klasifikimi E (korrespondon me BG2)
- Menaxhim optimal i lagështisë falë membranës funksionale që përshtatet me lagështinë

Izolim termik

- Klasa e materialit: klasifikimi E
- Izolues akustik
- Izolues termik



Shirit fugash 3 në 1



Shirit fugash 3 në 1

Shirit fugash 600

Shirit dritareje FÖRCH ose Shirit ngjitës dritareje FÖRCH

Diapazoni i përdorimit në mm	Shiriti Gjerësia në mm	Thellësia e profilit të dritares në mm	Nr. art.
3-12	56	60	8806 1 56 3 9
	64	70	8806 1 64 3 9
	74	80	8806 74 3 9
	84	90	8806 84 3 9
4-21	56	60	8806 56 4 15
	64	70	8806 1 64 4 15
	74	80	8806 74 4 15
	84	90	8806 84 4 15
7-28	56	60	8806 1 56 7 20
	64	70	8806 1 64 7 20
	74	80	8806 1 74 7 20
	84	90	8806 1 84 7 20
10-42	56	60	8806 1 56 10
	64	70	8806 1 64 10
	74	80	8806 1 74 10
	84	90	8806 84 10 30

Diapazoni i përdorimit në mm	Shiriti Gjerësia në mm	Thellësia e profilit të dritares në mm	Nr. art.
3-15	56	60	8806 1 56 3 9
	64	70	8806 1 64 3 9
	74	80	8806 74 3 9
	84	90	8806 84 3 9
4-25	56	60	8806 56 4 15
	64	70	8806 1 64 4 15
	74	80	8806 74 4 15
	84	90	8806 84 4 15
7-33	56	60	8806 1 56 7 20
	64	70	8806 1 64 7 20
	74	80	8806 1 74 7 20
	84	90	8806 1 84 7 20
10-50	56	60	8806 1 56 10
	64	70	8806 1 64 10
	74	80	8806 1 74 10
	84	90	8806 84 10 30

Shirit fugash 3 në 1 BG1

- Shirit shumëfunksional për fugat e lidhjes së dritareve sipas parimit klasik „brenda më hermetike se jashtë”
- Rënia e presionit të avullit garantohet nga impregnimi i sipërfaqeve anësore
- BG1 dhe BGR sipas DIN 18542:2009
- Hermetik ndaj shiut me erë ≥ 600 Pa
- Klasa e materialit B1
- Rezistent ndaj UV dhe motit
- Hermetik ndaj ajrit (përputhet me DIN 18542:2009 = BGR)
- Izolim akustik i vërtetuar prej 45 dB
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +80 °C
- Nuk shkëputet nga anët gjatë lëvizjeve të elementeve
- Plotëson EnEV dhe DIN 18355 të VOB për punimet e zdrukthtarisë
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Respektoni drejtimin e vendosjes (ana e impregnuar brenda)

Fusha e përdorimit:

- Për izolimin e të gjitha zonave funksionale të fugës së lidhjes së dritares



Të dhëna teknike

Nr. art.	Diapazoni	Gjerësia	Thellësia E profilit
8808 1 66 5 10	5-10 mm	66 mm	70 mm
8808 1 77 5 10	5-10 mm	77 mm	80 mm
8808 1 58 7 15	7-15 mm	58 mm	60 mm
8808 1 66 7 15	7-15 mm	66 mm	70 mm
8808 1 77 7 15	7-15 mm	77 mm	80 mm
8808 1 83 7 15	7-15 mm	83 mm	90 mm
8808 1 58 10 20	10-20 mm	58 mm	60 mm
8808 1 66 10 20	10-20 mm	66 mm	70 mm
8808 1 77 10 20	10-20 mm	77 mm	80 mm
8808 1 83 10 20	10-20 mm	83 mm	90 mm
8808 1 66 15 30	15-30 mm	66 mm	70 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8808 1 58 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 58/ 7-15	4
8808 1 58 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 58/10-20	4
8808 1 66 5 10	RO(9,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 66/ 5-10	3
8808 1 66 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 66/ 7-15	3
8808 1 66 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 66/10-20	3
8808 1 66 15 30	RO(3,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 66/15-30	3
8808 1 77 5 10	RO(9,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 77/ 5-10	3
8808 1 77 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 77/ 7-15	3
8808 1 77 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 77/10-20	3
8808 1 83 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 83/ 7-15	2
8808 1 83 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG1 83/10-20	2

Shirit fugash 3 në 1 BG2

- Shirit shumëfunksional për fugat e lidhjes së dritareve sipas parimit klasik „brenda më hermetike se jashtë”
- Me dy ngjyra: gri brenda / e zezë jashtë
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +80 °C
- Nuk shkëputet nga anët gjatë lëvizjeve të elementeve
- Plotëson EnEV dhe DIN 18355 të VOB për punimet e zdrukthtarisë
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e.V. dhe të ÖNORM B5320

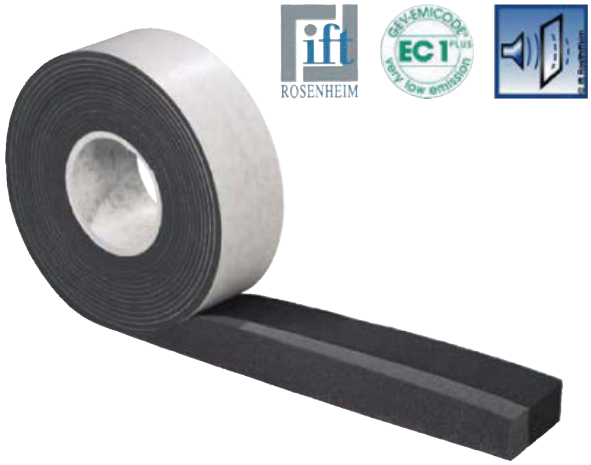

Të dhëna teknike Nr. art.	Fusha e përdorimit	Gjerësia e shiritit	Thellësia e profilit
8807 2 56 5 11	5-11 mm	56 mm	60 mm
8807 2 64 5 11	5-11 mm	64 mm	70 mm
8807 2 74 5 11	5-11 mm	74 mm	80 mm
8807 2 56 6 15	6-15 mm	56 mm	60 mm
8807 2 64 6 15	6-15 mm	64 mm	70 mm
8807 2 74 6 15	6-15 mm	74 mm	80 mm
8807 2 84 6 15	6-15 mm	84 mm	90 mm
8807 2 56 10 20	10-20 mm	56 mm	60 mm
8807 2 64 10 20	10-20 mm	64 mm	70 mm
8807 2 74 10 20	10-20 mm	74 mm	80 mm
8807 2 84 10 20	10-20 mm	84 mm	90 mm
8807 2 64 15 30	15-30 mm	64 mm	70 mm
8807 2 74 15 30	15-30 mm	74 mm	80 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8807 2 56 5 11	RO(18,8)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 56/ 5-11	5
8807 2 56 6 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 56/ 6-15	5
8807 2 56 10 20	RO(11,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 56/10-20	5
8807 2 64 5 11	RO(18,8)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 64/ 5-11	4
8807 2 64 6 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 64/ 6-15	4
8807 2 64 10 20	RO(11,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 64/10-20	4
8807 2 64 15 30	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 64/15-30	4
8807 2 74 5 11	RO(18,8)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 74/ 5-11	4
8807 2 74 6 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 74/ 6-15	4
8807 2 74 10 20	RO(11,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 74/10-20	4
8807 2 74 15 30	RO(9,4)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 74/15-30	4
8807 2 84 6 15	RO(14,1)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 84/ 6-15	3
8807 2 84 10 20	RO(11,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 84/10-20	3

Përparësia / dobia juaj

- Hermetik ndaj ajrit dhe i sigurt ndaj shiut me erë > 600 Pa
- BG2 dhe BGR të testuara sipas DIN 18542:2009
- Izolim akustik i vërtetuar prej 43 dB
- „EMICODE®-EC 1^{Plus}”, emetime shumë të ulëta Plus
- Teknologjia e membranës siguron hermetizim të besueshëm ndaj ajrit në të gjitha situatat e përdorimit
- Montim i pavarur nga moti
- Kursim i madh kohe dhe kostoje

Përdorimi

- Për izolimin e të gjitha zonave funksionale të fugës së lidhjes së dritares







Shirit fugash 3 në 1 BG2 Slim

- Shirit shumëfunksional për izolimin e fugës së lidhjes me një veprim të vetëm
- Pa drejtim të detyruar vendosjeje
- Hermetik ndaj shiut me erë ≥ 600 Pa sipas DIN 1027
- Hermetik ndaj ajrit (përputhet me DIN 18542:2009 = BGR)
- Montim i pavarur nga moti
- „EMICODE®-EC 1^{Plus}", emetime shumë të ulëta Plus
- Kursim i madh kohe dhe kostoje
- Nuk shkëputet nga anët gjatë lëvizjeve të elementeve
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse e. V.
- I përputhshëm me materialet e zakonshme të ndërtimit
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +80 °C
- Ngjyra: e zezë



Fusha e përdorimit:

- Për izolimin e fugave me thellësi të vogël
- Për izolimin e fugës së poshtme të lidhjes së dritares
- **Kujdes:** duhet patjetër të sigurohet bartja e ngarkesës, që i përcjell forcat në strukturën e ndërtesës

Udhëzime përpunimi:

- Temperatura e përpunimit +5 °C deri +30 °C; mbi +20 °C ftoheni shiritin paraprakisht, në temperatura të ulëta ngroheni nëse nevojitet
- Afati i ruajtjes 12 muaj, në vend të thatë, në temperaturë ambienti dhe në paketimin origjinal

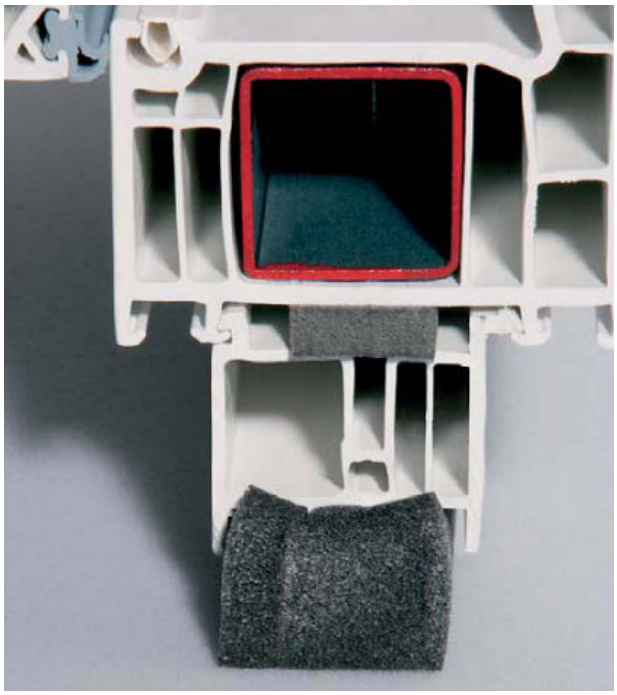

Të dhëna teknike

Nr. art.	Fusha e përdorimit	Gjerësia e shiritit	Fuga / Thellësia e profilit
8812 2 30 6 15	6-15	30	30
8812 2 35 6 15	6-15	35	35
8812 2 40 6 15	6-15	40	40
8812 2 30 10 20	10-20	30	30
8812 2 35 10 20	10-20	35	35
8812 2 40 10 20	10-20	40	40
8812 2 30 15 30	15-30	30	30
8812 2 35 15 30	15-30	35	35
8812 2 40 15 30	15-30	40	40

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8812 2 30 6 15	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.30/ 6-15	10
8812 2 30 10 20	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.30/10-20	10
8812 2 30 15 30	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.30/15-30	10
8812 2 35 6 15	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.35/ 6-15	8
8812 2 35 10 20	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.35/10-20	8
8812 2 35 15 30	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.35/15-30	8
8812 2 40 6 15	RO(7,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.40/ 6-15	7
8812 2 40 10 20	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.40/10-20	7
8812 2 40 15 30	RO(4,7)SHIRIT FUG.3NË1 BG2 SL.40/15-30	7

Shirit fugash 3 në 1 BG2 ECO

- Shirit shumëfunksional për fugat e lidhjes së dritareve sipas parimit klasik „brenda më hermetike se jashtë”
- Rënia e presionit të avullit garantohet nga impregnimi i sipërfaqeve anësore
- BG2 dhe BGR sipas DIN 18542:2009
- I papërshkueshëm nga shiu me erë ≥ 300 Pa
- Hermetik ndaj ajrit (përputhet me DIN 18542:2009 = BGR)
- Rezistent ndaj temperaturës nga -25 °C deri +60 °C
- Nuk shkëputet nga anët gjatë lëvizjeve të elementeve
- Plotëson EnEV dhe DIN 18355 të VOB për punimet e zdrukthtarisë
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Respektoni drejtimin e vendosjes (ana e impregnuar brenda)

Fusha e përdorimit:

- Për izolimin e të gjitha zonave funksionale të fugës së lidhjes së dritares



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8809 2 58 5 10	RO(9,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 58/ 5-10	4
8809 2 58 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 58/ 7-15	4
8809 2 58 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 58/10-20	4
8809 2 66 5 10	RO(9,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 66/ 5-10	3
8809 2 66 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 66/ 7-15	3
8809 2 66 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 66/10-20	3
8809 2 77 5 10	RO(9,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 77/ 5-10	3
8809 2 77 7 15	RO(6,0)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 77/ 7-15	3
8809 2 77 10 20	RO(4,5)SHIRIT FUG.3NË1 BG2ECO 77/10-20	3

Të dhëna teknike

Nr. art.	Fusha e përdorimit	Gjerësia e shiritit	Thellësia e profilit
8809 2 58 5 10	5-10 mm	58 mm	60 mm
8809 2 66 5 10	5-10 mm	66 mm	70 mm
8809 2 77 5 10	5-10 mm	77 mm	80 mm
8809 2 58 7 15	7-15 mm	58 mm	60 mm
8809 2 66 7 15	7-15 mm	66 mm	70 mm
8809 2 77 7 15	7-15 mm	77 mm	80 mm
8809 2 58 10 20	10-20 mm	58 mm	60 mm
8809 2 66 10 20	10-20 mm	66 mm	70 mm
8809 2 77 10 20	10-20 mm	77 mm	80 mm

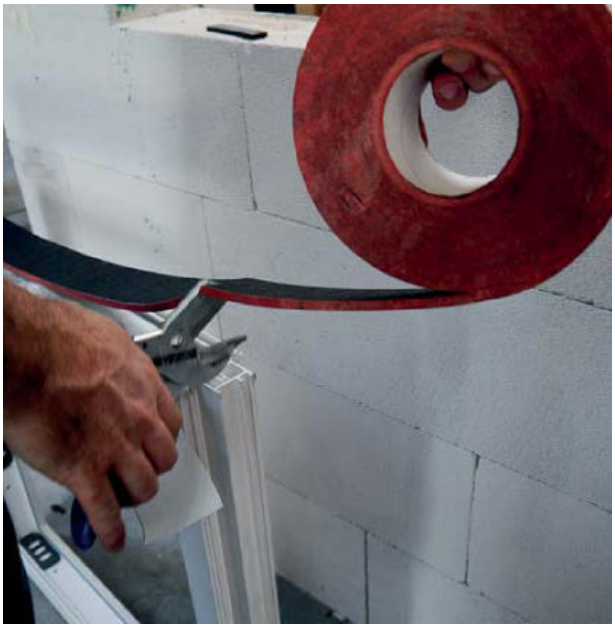



Listelë izoluese dritareje

- Izolim në rinovim sipas standardeve më të fundit (EnEV)
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e. V. dhe të ÖNORM B5320:2015
- Vetëm një listelë për brenda dhe jashtë*
- Shirit izolues me vlerë Sd të ndryshueshme
- Testim i plotë nga ift Rosenheim
- Në dispozicion në gjerësi të ndryshme mbulimi

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja minimale e ngjitjes duhet të jetë 9 mm për të gjitha llojet
- Sipërfaqja e ngjitjes duhet të jetë e thatë, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Fleta mbrojtëse duhet hequr vetëm pak para montimit
- Ngjitësi është i përshtatshëm edhe për temperatura të ulëta. Materiali mund të përpunohet deri -5 °C. Nëse temperatura e kornizës së dritares dhe e profilit është nën -5 °C, ngjitja e saktë nuk garantohet më. Në këto temperatura shiriti ngjitës nuk krijon ngjitje fillestare, prandaj nuk mban. Kujdesuni që sipërfaqja e ngjitjes dhe profilet të kenë të njëjtën temperaturë.

- Profilet nuk duhet të ngjiten të tendosur, sepse me kohën shkëputen.
- Profilet duhet të shtypen fort dhe në mënyrë të njëtrajtshme. Kujdes të veçantë kërkojnë skajet e profileve.
- Listelat nuk duhet të ruhen ose transportohen të përdredhura ose të përkulura, sepse deformimet e përhershme bëjnë që ngjitja të shkëputet
- Mbyllja e fugës nga brenda: Fugendicht Innen, nr. art. 6880 3 310 1
- Mbyllja e fugës nga jashtë: Fugendicht Außen P, nr. art. 6880 3 600 3
- Për prerjen e listelës rekomandojmë gërshërën e këndeve, nr. art. 4760 450

*Nr. art. 8805 5 70 25 është i përshtatshëm vetëm për brenda

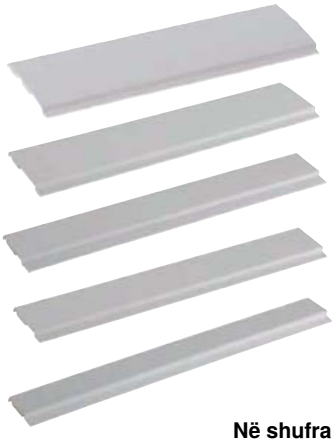

Në shufra



Në rul

Të dhëna teknike	
Ngjyra:	Shkumë poliolefine
Shiriti izolues:	e bardhë me qeliza të mbyllura
Ngjitësi:	Kopolimer akrilati
Vlera Sd:	3 mm shirit izolues Sd > 50 m në 23 °C Sd < 18 m në 5 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C në rul -5 °C deri +30 °C në shufra
Zgjatimi:	për së gjati 230 % për së gjeri 200 %
Sjellja ndaj zjarrit:	B 2
Rezistenca ndaj motit:	Mirë
Rezistenca ndaj plakjes:	Mirë
Rezistenca ndaj acideve dhe bazave të dobëta, kërpudhave:	mirë
Izolimi akustik i fugës:	59 dBSTW sipas DIN 52210, pjesa 4-R
Gjerësia:	25, 30, 35 mm
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8805 5 25 25	MTR<2,5>LISTELË IZOL.DRIT. ST5X25MM	100
8805 5 30 25	MTR<2,5>LISTELË IZOL.DRIT. ST5X30MM	100
8805 5 35 25	MTR<2,5>LISTELË IZOL.DRIT. ST5X35MM	100
8805 5 50 25	MTR<2,5>LISTELË IZOL.DRIT. ST5X50MM	75
8805 5 70 25	MTR<2,5>LISTELË IZOL.DRIT. ST5X70MM	50
8805 5 25 100	MTR<100>LISTELË IZOL.DRIT. RO5X25MM	100
8805 5 30 100	MTR<100>LISTELË IZOL.DRIT. RO5X30MM	100
8805 5 35 100	MTR<100>LISTELË IZOL.DRIT. RO5X35MM	100
8805 5 50 100	MTR<100>LISTELË IZOL.DRIT. RO5X50MM	100

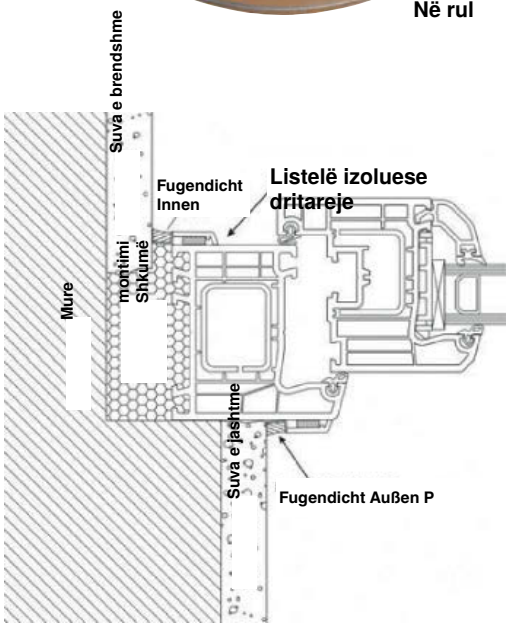

Listelë izoluese suvatimi

- Izolim sipas nivelit të teknikës (EnEV)
- Përputhet me kërkesat e udhëzuesit për montimin e shoqatave të cilësisë RAL për dritare dhe dyer hyrëse e. V. dhe të ÖNORM B5320:2015
- Element i testuar nga ift Rosenheim
- Në dispozicion në dy versione të ndryshme:
  Tipi 2: me ndalesë anësore dhe buzë ngjitjeje
  Tipi 3: pa ndalesë anësore, me buzë ngjitjeje

8763 10 2500 3



8763 10 2500 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8763 10 2500 2	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 2	100
8763 10 2500 3	MTR.LISTELË IZOL.SUVATIMI TIP 3	100

Tipi 2



Tipi 3



Përparësia / dobia juaj

- Përthithje e lartë e lëvizjeve falë shiritit izolues special
- Parandalohen shkëputjet e bezdisshme të suvasë te dritarja
- Një listelë për brenda dhe jashtë
- Nuk nevojitet lëmim i shpatullës së dritares
- Nuk nevojitet fugim shtesë i fugës lidhëse

Përdorimi

- Izolim profesional i fugës së brendshme dhe të jashtme lidhëse midis dritares dhe murit





Të dhëna teknike

Ngjyra:	e bardhë
Gjatësia:	2,5 m Shkumë poliolefine me qeliza
Shiriti izolues:	të mbyllura
Ngjitësi:	Kopolimer akrilati
Temperatura e përpunimit:	-5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Zgjatimi:	Gjatësor 230 % tërthor 200 %
Rezistenca ndaj motit:	Mirë
Rezistenca ndaj plakjes:	Mirë
Rezistenca ndaj acideve të dobëta dhe bazave dhe kërpudhave:	Mirë
Sjellja ndaj zjarrit:	Gjithsej B2
Vlera Sd:	3 mm shirit izolues Sd > 50 m në 23 °C Sd < 18 m në 5 °C
Izolimi akustik i fugës:	59 dB sipas DIN 52210, pjesa 4, RSTW
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Listelë e sheshtë

- Për mbulim estetik të pastër të fugave të lidhjes brenda dhe jashtë
- Trashësi vetëm 2 mm
- Me shirit ngjitës vetëngjitës prej shkume
- Me buzë të butë për kompensimin e pabarazive të vogla të shpaletës
- Në rul
  - Zë pak vend në transport dhe magazinim
  - Pak mbetje gjatë përpunimit
  - Rrezja e madhe e brendshme lejon përpunim të menjëhershëm direkt nga rulit
- Në dispozicion në gjerësi të ndryshme mbulimi
- Ka vetëm funksion mbulimi estetik dhe jo funksion izolimi

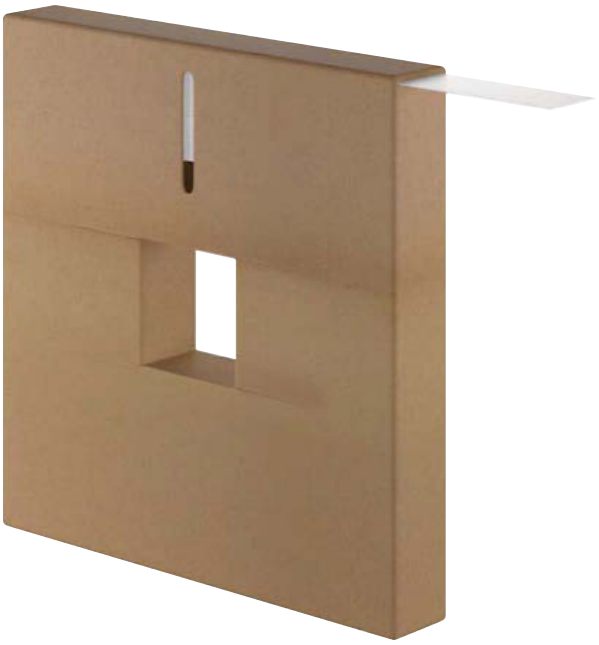

- Shtresat e nevojshme izoluese sipas standardeve më të fundit duhet të realizohen veçmas

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja minimale e ngjitjes duhet të jetë 80 % e gjerësisë së shiritit ngjitës
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Pastroni sipërfaqet e ngjitjes me pastruesin FÖRCH PVC Reiniger Typ 20 ose Typ 10
- Përshtateni listelën me një fugë zgjerimi prej rreth 0,5-1 mm
- Për prerjen e listelës rekomandojmë një gërshërë këndesh
- Profilet nuk duhet të vendosen të tendosur, sepse me kohën shkëputen
- Shtypeni listelën në mënyrë të njëtrajtshme me një rul shtypës
- Kujdesuni që skajet e profileve të vendosen me kujdes dhe të mos ngrihen

Të dhëna teknike

Ngjyra:	E bardhë
Materiali:	PVC i fortë
Ngjitësi:	akrilat i modifikuar
Gjatësia:	150 m
Trashësia:	2 mm
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +70 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Gjerësia:	25, 30, 40, 50 mm
Afati i ruajtjes:	12 muaj



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8805 2 20 150	MTR<150>LISTELË E SHESHTË RO 2X20MM 150	
8805 2 30 150	MTR<150>LISTELË E SHESHTË RO 2X30MM 150	
8805 2 40 150	MTR<150>LISTELË E SHESHTË RO 2X40MM 150	
8805 2 50 150	MTR<150>LISTELË E SHESHTË RO 2X50MM 150	

Produkte shoqëruese

- **PVC Reiniger TYP20**
  Nr. art. 6870 8701



- **Gërshërë këndesh,**
  nr. art. 4760 45 0



- **Rul shtypës**
  Nr. art. 5422 70





Hermetik ndaj ujit përgjithmonë.

Për krijimin e nivelit të dytë të kullimit të ujit nën pragun e dritares ose për izolimin e elementeve në kontakt me tokën ndaj lagështisë së tokës, FÖRCH ju ofron produkte që plotësojnë të gjitha kërkesat e këtyre fushave të përdorimit.

Shirita izolues, plastikë e lëngshme

Shirit izolues EPDM 0,6

- Shirit izolues EPDM për ndërtimin e fasadave dhe për krijimin e nivelit të dytë të kullimit të ujit nën pragun e dritares
- Izolimi i fugave hije te pllakat e fasadës HPL
- Për mbrojtjen e nënkonstruksionit prej druri ose metali
- Ulje e zhurmës përmes shkëputjes fleksibile midis pllakave të fasadës dhe nënkonstruksionit
- Fleksibël përgjithmonë
- Rezistente ndaj UV
- Rezistent ndaj shtypjes
- Jashtëzakonisht rezistent ndaj grisjes
- I frymëmarrshëm
- Nr. art. 8818 06 70 dhe 8818 06 70 1 1: për nënkonstruksion 50 mm
- Nr. art. 8818 06 110 dhe 8818 06 110 1 1: për nënkonstruksion 90 mm
- SK = me një shirit vetëngjitës butili (30 mm)
- M-SK = shirit vetëngjitës butili në qendër (30 mm)
- V-SK = vetëngjitës në të gjithë sipërfaqen (dispersion akrilati i modifikuar)

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të thata, të pastra, pa pluhur e yndyrë dhe mbajtëse
- Ngjitja me ngjitës izolues EPDM Hybrid nr. art. 6880 16 290 ose nr. art. 6880 16 600
- Kujdes që montimi të jetë pa tension
- nga gjerësia 250 mm rekomandojmë një fiksim shtesë mekanik me p.sh. lata shtypëse, shufra shtrënguese ose të ngjashme
- Jo i përdorshëm për izolime ndaj ujit nën presion, si dhe në sipërfaqe nga PTFE, PE dhe PP

Të dhëna teknike

Materiali:	EPDM
Trashësia e materialit:	0,6 mm
Ngjyra:	e zezë
Vlera Sd:	19,2 m
Zgjatueshmëria:	300 %
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +150 °C
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8818 06 70	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 70MM	25
8818 06 100	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 100MM	25
8818 06 110	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 110MM	25
8818 06 150	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 150MM	25
8818 06 200	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 200MM	25
8818 06 250	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 250MM	25
8818 06 300	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 300MM	25
8818 06 400	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 400MM	25
8818 06 500	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 500MM	25
8818 06 100 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 100MM	150
8818 06 150 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 150MM	100
8818 06 200 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 200MM	50
8818 06 250 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 250MM	50
8818 06 300 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 300MM	50
8818 06 400 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 400MM	25
8818 06 500 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 SK 500MM	25
8818 06 70 1 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 M-SK 70MM	75
8818 06 110 1 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 M-SK110MM	50
8818 06 100 5	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 V-SK100MM	75
8818 06 150 5	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 V-SK150MM	50
8818 06 200 5	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 V-SK200MM	50
8818 06 250 5	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 V-SK250MM	50
8818 06 300 5	MTR<25>MEMBRANË EPDM 0,6 V-SK300MM	50



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shirit izolues EPDM 1,2

- Plotëson kërkesat sipas DIN 18533-2 për klasave të ndikimit të ujit W1.1-E, W1.2-E dhe W4-E
- Për izolimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të fugave lidhëse jashtë, p.sh. te dritaret deri në dysheme, dyert e ballkonit ose tarracës, pragjet e dyerve të jashtme, si dhe në zonën e fasadës
- E përshtatshme si membranë izoluese muri
- Fleksibilitet dhe rezistencë e lartë ndaj grisjes, prandaj thith në mënyrë të synuar lëvizjet e elementeve
- Rezistent kimikisht, EPDM dhe shiriti vetëngjitës butili nuk dëmtohen nga materiale të tjera ndërtimi si llaçi, çimentoja, acidet ose polistirenet
- Hidroizoluese
- Rezistente ndaj UV
- Rezistent ndaj shtypjes
- I frymëmarrshëm
- I përputhshëm me bitumin
- SK = me një shirit vetëngjitës butili (30mm)

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të thata, të pastra, pa pluhur e yndyrë dhe mbajtëse
- Ngjitja me ngjitës izolues EPDM Hybrid nr. art. 6880 16 290 ose nr. art. 6880 16 600
- Kujdes që montimi të jetë pa tension
- nga gjerësia 250 mm rekomandojmë një fiksim shtesë mekanik me p.sh. lata shtypëse, shufra shtrënguese ose të ngjashme
- Jo i përdorshëm për izolime ndaj ujit nën presion, si dhe në sipërfaqe nga PTFE, PE dhe PP



SK

Të dhëna teknike

Materiali:	EPDM
Trashësia e materialit:	1,2 mm
Ngjyra:	e zezë
Vlera Sd:	38,4 m
Zgjatueshmëria:	300 %
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +150 °C
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8818 12 70	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 70MM	25
8818 12 110	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 110MM	25
8818 12 150	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 150MM	25
8818 12 200	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 200MM	25
8818 12 250	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 250MM	25
8818 12 300	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 300MM	25
8818 12 400	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 400MM	25
8818 12 500	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 500MM	25
8818 12 750	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 750MM	25
8818 12 1000	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 1000MM	25
8818 12 150 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 150MM	50
8818 12 200 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 200MM	50
8818 12 250 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 250MM	50
8818 12 300 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 300MM	50
8818 12 400 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 400MM	25
8818 12 500 1	MTR<25>MEMBRANË EPDM 1,2 SK 500MM	25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Plastikë e lëngshme EasySeal

FÖRCH *****

- Plastikë e lëngshme 1K me pak tretës për izolim elastik dhe të qëndrueshëm të detajeve sipas DIN 18195
- Elastike dhe fleksibël në të ftohtë
- Pa stiren
- Ngurtësohet me lagështinë e ajrit
- Mund të lyhet me furçë dhe rul
- Rezistente ndaj alkaleve
- Hermetike ndaj ujit nën presion
- I përputhshëm me bitumin
- Mund të suvatohet me spërkatje të plotë me rërë kuarci



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Gri ca.
Vlera Sd:	4 m
Rezistenca ndaj shiut:	1 h
Shpejtësia e ngurtësimit (në 20 °C, 60 % lag. rel.):	rreth 2-3 mm / 24 h
Konsumi:	2,5-3,5 kg/m²
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +90 °C
Zgjatimi në këputje:	80 %
Paketimi:	Kovë llamarine
Ena:	3,5 / 7,5 kg
Ruajtja: (e thatë, midis +5 °C dhe +25 °C)	9 muaj

Përparësia / dobia juaj

- Formim i thjeshtë i qosheve
- Përpunim i thjeshtë
- Vlera Sd: rreth 4 m
- Nuk pikon (viskozitet i lartë)
- Rezistente ndaj motit dhe UV

Përdorimi

- Për izolimin e dritareve dhe dyerve deri në dysheme
- Krijimi i nivelit të dytë të kullimit të ujit nën pragjet e dritareve
- Izolim lidhjesh i fugave të elementeve në bodrume dhe te elementet parafabrikate prej betoni
- Izolim i fugave anësore te ballkonet dhe tarracat
- Izolim i depërtimeve, puseve të dritës dhe kupolave të dritës
- Izolim lidhjesh midis metalit, bakrit dhe plastikës





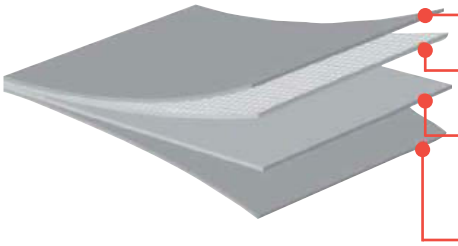

Plastikë e lëngshme EasySeal FÖRCH 5*
(Nr. art. 6880 40 75)

Pëlhurë sistemi EasySeal
(Nr. art. 6880 40 110 100 / 200 / 350)

Plastikë e lëngshme EasySeal FÖRCH 5*
(Nr. art. 6880 40 75)

Primer sistemi tip 1 EasySeal
(Nr. art. 6880 40 1000)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 40 35	EI<3,5KG>PLASTIKË LËNG. EASY-SEAL 5*	1
6880 40 75	EI<7,5KG>PLASTIKË LËNG. EASY-SEAL 5*	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Primer sistemi tip 1 EasySeal

- Primer special i përshtatur me sistemin e plastikës së lëngshme EasySeal
- Për sipërfaqe minerale, metale, veshje qeramike dhe plastika

- Thahet shpejt
- Viskozitet i ulët
- Gati për përdorim
- Përpunim i thjeshtë me leckë







Të dhëna teknike

Ripunimi:	pas rreth 20
Temperatura e përpunimit:	min +5 °C deri +30 °C
Ngjyra:	kafe-transparent
Konsumi sipërfaqe jo thithëse:	30-50 ml/m²
Sipërfaqe minerale thithëse:	100-200 ml/m²
Paketimi:	shishe llamarine
Ena:	1 l
Ruajtja:	9 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 40 1000	DS(1L)PRIMER SIST. TIP 1 EASY-SEAL e 11	

Primer sistemi tip 2 EasySeal

- Primer special i përshtatur me sistemin e plastikës së lëngshme EasySeal
- Për membrana çatie (sipërfaqe polipropileni dhe poliolefine)
- Thahet shpejt
- Viskozitet i ulët
- Gati për përdorim
- Përpunim i thjeshtë me leckë



Të dhëna teknike

Ripunimi:	pas rreth 20
Temperatura e përpunimit:	min +5 °C deri +30 °C
Ngjyra:	transparent
Konsumi sipas sipërfaqes:	20-30 ml/m² shishe
Paketimi:	llamarine
Ena:	1 l
Ruajtja:	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6880 40 1000 2	DS(1L)PRIMER SIST.TIPI 2 EASY-SEAL e 11

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Pëlhurë sistemi EasySeal

- Pëlhurë speciale rezistente ndaj alkaleve
- E përshtatur me sistemin e plastikës së lëngshme EasySeal
- Rrit rezistencën ndaj grisjes së izolimit me plastikë të lëngshme Easy-Seal FÖRCH 5*





Të dhëna teknike

Forma e furnizimit:	Rul i vetëm
Pesha për sipërfaqe:	110 g/m²
Forca tërheqëse (gjatësore/tërthore):	165 / 150 (N/5 cm)
Përshkueshmëria nga ajri:	1.300 l/m²/s

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 40 110 100	RO(100M)PËLHURË SISTEMI 0,1 X100M	1
6880 40 110 200	RO(100M)PËLHURË SISTEMI 0,2 X100M	1
6880 40 110 350	RO(50M)PËLHURË SISTEMI 0,35X 50M	1

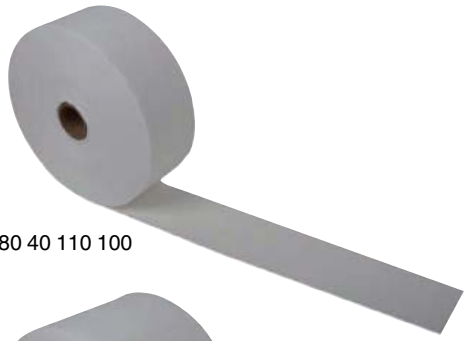

6880 40 110 100



6880 40 110 200



6880 40 110 350

Pjesë të formuara nga pëlhura e sistemit EasySeal

- Pjesë të formuara pëlhure të parapërgatitura
- Pëlhurë speciale rezistente ndaj alkaleve
- E përshtatur me sistemin e plastikës së lëngshme EasySeal
- Rrit rezistencën ndaj grisjes së izolimit me plastikë të lëngshme EasySeal FÖRCH 5*

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjerësia mm	Gjat. mm	Lart. mm	Ø mm	Pesha g
6880 40 110 1	150	150	80	-	110
6880 40 110 2	85	85	80	-	110
6880 40 110 6	80	80	50	80 / 80	110
6880 40 110 7	230	400	50	80 / 75	110
6880 40 110 8	230	400	50	115 / 110	110
6880 40 110 9	230	400	50	135 / 130	110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 40 110 1	PËLHURË SISTEMI KËND I BRENDSHËM 150X150X80	20
6880 40 110 2	PËLHURË SISTEMI KËND I JASHTËM 85X85X80	20
6880 40 110 6	(ÇIFT)PËLHURË SIST.MANSHETË 80X80X50	20
6880 40 110 7	(ÇIFT)PËLHURË SIST.MANSHETË 80X75X50	20
6880 40 110 8	(ÇIFT)PËLHURË SIST.JAKË 115X110X50	20
6880 40 110 9	(ÇIFT)PËLHURË SIST.JAKË 135X130X50	20



6880 40 110 1



6880 40 110 2

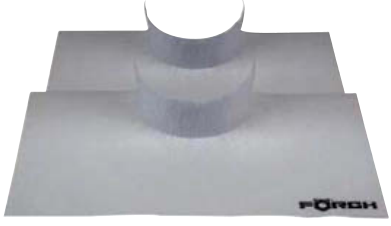

6880 40 110 6
6880 40 110 7
6880 40 110 8
6880 40 110 9

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Lista e përdorimit të primerit

Sipërfaqja	Primer sistemi Tipi 1 Easy-Seal	Primer sistemi Tipi 2 Easy-Seal	Nuk nevojitet primer
Dru	●		
Pllaka OSB	●		
Alumin i zhveshur	●		
Alumin i eloksuar	●		
Alumin i veshur me pluhur	●		
Çelik / hekur	●		
Inoks	●		
Zink	●		
Bakër	●		
Xham	●		
Pllaka izoluese PU			●
Membranë bitumi për saldim me rërë			●
Membranë bitumi për saldim			●
Lyerje bitumi			●
Mure	●		
Mure (të suvatuara)	●		
Beton	●		



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Lista e përdorimit të primerit

Fletë / membrana	Lloji i materialit	Primer sistemi tip 1 EasySeal	Primer sistemi tip 2 EasySeal
FÖRCH Shirit izolues EPDM 0,6 dhe 1,2	Kauçuk etilen-propilen-dien (EPDM)		●
FDT Rhenofol CG	Polivinilklorur i butë (PVC-P)		●
EVALON	Kombinim polimerësh: terpolimer etilen-vinil-acetat (EVA) + polivinilklorur (PVC)	●	
Sika SLP-15 G	Polivinilklorur (PVC)		●
FDT Rhepanol f	Poliizobutilen (PIB)		●
VAE PLAN Typ F	Kombinim polimerësh me polimer të shartuar VAE dhe terpolimer EVA (VAE = polimer i shartuar etilen-vinilacetat; EVA = terpolimer etilen-vinil-acetat)	●	
Wolfin IB	Polivinilklorur / poliestër i butë, i përputhshëm me bitumin (PVC-P BV)		●
Bauder FPO T-SV 15	Poliolefinë fleksibël (FPO)		●
WOLFIN M	Polivinilklorur i butë, i përputhshëm me bitumin (PVC BV)		●
Bauder Thermofol D 15	Polivinilklorur i butë (PVC-P)		●
Sarnofil T	Poliolefinë fleksibël (FPO)		●
Ammann Type CB-1,8 mm TPO_E-GV	Poliolefinë fleksibël (FPO)	●	●
FDT Rhepanol fk	Poliizobutilen (PIB)	●	●
Saar-Gummiwerke SG tan	Kauçuk etilen-propilen-dien (EPDM)	●	●
Kraso-Folie (me brinjë)	-	●	●
RESITRIX SK, SKP, SKW, MB, CL (Phoenix)	TPE (elastomer termoplastik, kimia e saktë e panjohur)		●
Sintofoil TOP 2.00 mm	TPO/FPA (lidhje polipropileni fleksibël)	●	●
COVERiT NOVOtan DAF	Kauçuk etilen-propilen-dien (EPDM)	●	●
MAPEI Mapeplan TI	Poliolefinë fleksibël (FPO)		●
Flagon SR (PVC 1,5 mm)	Polivinilklorur	●	●
Flagon EP/PR (TPO 1,5 mm)	Poliolefinë termoplastike (poliolefinë fleksibël)		●
Sika Trocal PVC	-	●	
EVALON V 1,5 mm, e bardhë	EVA	●	
EVALASTIC V 1,5 mm, gri	EPDM		●
Firestone RubberGard 1,14 mm	Kauçuk etilen-propilen-dien (EPDM)	●	●
WOLFIN Cosmofin FG, gri e çelët	PVC i butë	●	
Polyfin	FPO / PE		●

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter



Shkuma PU, pastrues PU dhe lesh mbushës

Ngrohtësia brenda, zhurma jashtë.

Izolimi cilësor termik dhe akustik është i domosdoshëm për komoditetin e banimit. Për t'i plotësuar këto kërkesa, ofrojmë një gamë të gjerë produktesh për realizimin e zonës funksionale të mesme.

Shkumat PU

Ku përdoren shkumat PU 1K?

- Përdoren për izolimin termik dhe akustik të fugës së lidhjes.
- Nuk shërbejnë për fiksimin mekanik të dritareve dhe dyerve.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë përpunimit të tyre?

- Fuga duhet pastruar nga papastërtitë e mëdha dhe pjesët e lira.
- Sipërfaqja duhet lagur lehtë para fillimit të punës. Kjo përmirëson ngjitjen, ngurtësimin e plotë dhe strukturën qelizore të shkumës.
- Kanaçja duhet tundur para përdorimit (rreth 30 herë), që përmbajtja të përzihet mirë dhe cilësia e shkumës të jetë optimale.
- Fuga e lidhjes duhet mbushur me shkumë rreth 2/3 e thellësisë, sepse shkuma zgjerohet.
- Spërkatni shkumën e freskët me pak ujë, për të përmirësuar ngurtësimin e plotë dhe strukturën qelizore.
- Shkuma e tepërt mund të pritet me thikë të mprehtë pasi të jetë ngurtësuar.

Çfarë tjetër duhet pasur parasysh?

- Është shumë e rëndësishme të respektohet temperatura e përpunimit e secilës shkumë. Këtu nuk ka rëndësi vetëm temperatura e ambientit, por edhe temperatura e sipërfaqes dhe e produktit. Nëse temperaturat janë më të ulëta ose më të larta se vlerat e dhëna, mund të lindin probleme gjatë përpunimit dhe ngurtësimit të shkumës.
- Temperatura e kanaçes duhet të jetë të paktën +5 °C.
- Temperatura optimale e kanaçes për përpunim është ndërmjet +15 °C dhe +25 °C.
- Shkumat PU nuk janë rezistente në mënyrë të përhershme ndaj UV. Prandaj fuga e jashtme duhet mbrojtur sa më shpejt pas përpunimit (p.sh. me shirita dritaresh, listela izoluese etj.).

Shkumë pistolete Mega FÖRCH*****

- Shkumë mbushëse dhe izoluese njëkomponentëshe me bazë PU, që ngurtësohet me lagështi
- Përpunim i thjeshtë falë kanaçes praktike 500 ml
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kanaçen para përdorimit (rreth 30×)
- Lagia e lehtë e sipërfaqes përmirëson ngjitjen dhe ngurtësimin, si dhe strukturën qelizore të shkumës
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit, si beton, gur, suva, metal, dru, polistiren, shkumë e fortë PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikon
- Në sipërfaqe poroze dhe thithëse duhet përdorur lyerje paraprake





Përparësia / dobia juaj

- Strukturë e imët qelizore e shkumës
- Rendiment shumë i lartë i shkumës, deri 45 litra shkumë e lirë
- Izolim akustik i vërtetuar prej 61 dB
- Shumë pak emetime EMICODE®-EC 1 Plus

Përdorimi

- Për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, hapjeve në mure dhe zgavrave





Të dhëna teknike	
Klasa e materialit sipas DIN EN 13501-1:	Klasa E
Rendimenti i shkumuar lirisht:	deri në 45 l
Izolimi akustik i vlerësuar i fugës:	61 dB
Përçueshmëria termike:	0,037 W / m × K
pa ngjitje*:	rreth 8-10 min
mund të pritet*:	rreth 20-25 min
Temperatura e përpunimit për ambientin dhe sipërfaqen:	+0 °C deri +30 °C
Temperatura e përpunimit për kanaçen:	+5 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes, në këmbë, në +5 °C deri +25 °C:	12 muaj
Ngjyra:	gri

* Në 23 °C dhe 50 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8500	SHKUMË PU 1K PISTOLETE MEGA 5*	e 12

Krahasimi i strukturës së shkumës:



Shkumë pistolete Mega FÖRCH*****



Shkumë e zakonshme 1K-PU

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë izoluese fugash soft

- Shkumë mbushëse dhe izoluese njëkomponentëshe, elastike përgjithmonë, me bazë PU, që ngurtësohet me lagështi
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kanaçen para përdorimit (rreth 30×)
- Lagia e lehtë e sipërfaqes përmirëson ngjitjen dhe ngurtësimin, si dhe strukturën qelizore të shkumës
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit, si beton, gur, suva, metal, dru, polistiren, shkumë e fortë PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikon
- Në sipërfaqe poroze dhe thithëse duhet përdorur lyerje paraprake



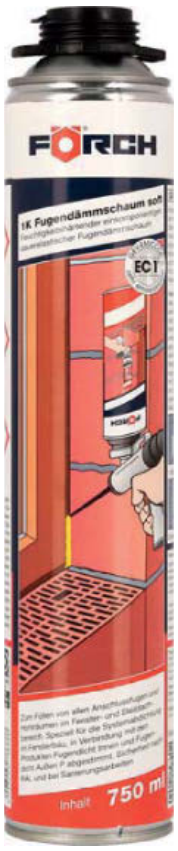

Përparësia / dobia juaj

- Fleksibilitet unik
- Thith lëvizje të mëdha të elementeve
- Parandalon rrezikun e plasaritjeve të holla dhe shkëputjeve anësore
- Përthithje e lëvizjes së fugës deri 50 %
- Shumë pak emetime EMICODE®-EC 1 Plus
- Element i testuar nga ift Rosenheim
- Përshkueshmëria nga ajri testuar nga ift Rosenheim

Përdorimi

- Posaçërisht për izolimin e sistemit në ndërtimin e dritareve, në kombinim me produktet Fugendicht Innen (nr. art. 6880 3 310 1) dhe Fugendicht Außen P (nr. art. 6880 3 310 3)
- Për lidhjen hermetike ndaj erës të fugave të vështira për t'u arritur në të gjithë zonën e çatisë



Ndërtimi i sistemit

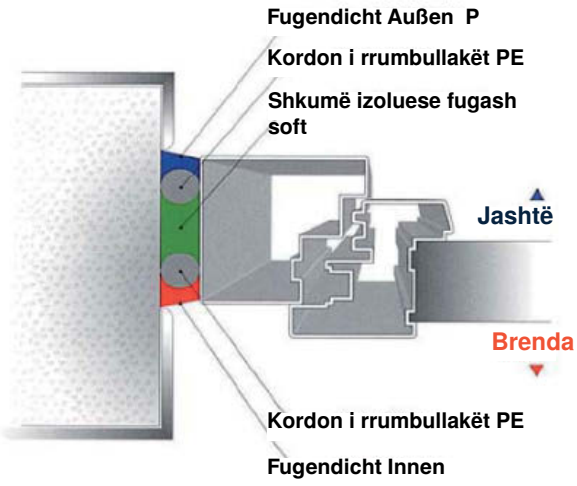

Të dhëna teknike

Rendimenti i shkumës:	rreth 30 l
Sipërfaqja pa ngjitje*:	rreth 6 min (kordon 30 mm)
mund të pritet*:	rreth 20 min (kordon 30 mm)
Temperatura e ambientit:	-10 °C deri +40 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C (temperatura e kanaçes dhe e sipërfaqes ngjitëse)
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Koha e ruajtjes, në këmbë në +5 °C deri +25 °C:	12 muaj
Klasa e materialit:	B2
Përshkueshmëria nga avulli:	20 µ
Izolimi akustik i fugës:	60 dB
Përçueshmëria termike:	0,0345 W / (m × K)

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8160	SHKUMË IZOL.FUGASH PU 1K SOFT 750ML	e 12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete 1K-PU 500 plus SV

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Përdorim i lehtë falë kutisë së shkurtër dhe kompakte
- Rendimenti i shkumës: rreth 40 l e shkumuar lirisht
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Vlerë e lartë izolimi akustik: 61 dB

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti











Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Vlera e izolimit akustik të fugës:	61 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	deri 40 l
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 15-30 min
Temperatura e përpunimit për ambientin dhe sipërfaqen:	rreth -5 °C deri +30 °C
Kanaçja:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj
Ngjyra:	e verdhë

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8154	SHKUMË PISTOLETE 1K-PU 500 PLUS SV	16

Paketë shkume 500 plus SV



Përmbajtja:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
6800 8151	PASTRUES UNIVERSAL PU SV 500ML	2
6800 8152	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL SV	1
6800 8154	SHKUMË PISTOLETE 1K-PU 500 PLUS SV	32

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800P 500 1	PAKETË SHKUME 500 PLUS SV	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Pastrues universal PU SV

- Pastrues PU me sistem adapteri me mbyllje të shpejtë; heq me siguri papastërtitë e freskëta nga shkuma PU dhe pastron pistoletën
- Kanaçe kombi me kokë spërkatëse për përdorim konvencional si sprej, si dhe me sistem adapteri për pastrimin e pistoletës së shkumës PU

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8151	PASTRUES UNIVERSAL PU SV 500ML	12





Shkumë montimi 1K-PU

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Pa CFC

Udhëzim përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Rendimenti i shkumuar lirisht:	rreth 40 l
Zgjerimi i shkumës:	rreth 150 %
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*(Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6800 8105	SHKUMË MONTIMI PU 1K	750ML	12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete 1K-PU 500 plus

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Përdorim i lehtë falë kutisë së shkurtër dhe kompakte
- Rendimenti i shkumës: rreth 40 l e shkumuar lirisht
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Vlerë e lartë izolimi akustik: 61 dB
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru. Nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti
- Në temperatura nën zero nevojitet shtimi i ujit







Të dhëna teknike	
Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Vlera e izolimit akustik të fugës:	61 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	deri 40 l
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 15-30 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	-5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj gri, e
Ngjyra:	bardhë / fildishi

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8106	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+GRI	16
6800 8108	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+BARDHË	16



Paketë shkume 500 plus

Përmbajtja nr. art. 6800P 500:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
6800 8102 1	PISTOLETË SHKUME 1K-PU ECO	1
6800 8106	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+GRI	32
6800 8120	PASTRUES UNIVERSAL PU 500ML	2
9821 1250	GRAM SHKUMË PAKETIMI KOMP.A+B	80

Përmbajtja nr. art. 6800P 500 2:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
6800 8102 1	PISTOLETË SHKUME 1K-PU ECO	1
6800 8108	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+BARDHË	32
6800 8120	PASTRUES UNIVERSAL PU 500ML	2
9821 1250	GRAM SHKUMË PAKETIMI KOMP.A+B	228
2213		

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800P 500	PAKETË SHKUME 500 PLUS GRI	1
6800P 500 2	PAKETË SHKUME 500 PLUS BARDHË	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete 1K-PU “S”

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Dozohet saktë me pistoletë montimi pa pikuar
- Pa CFC

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti





Të dhëna teknike

Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Izolimi akustik i vlerësuar i fugës:	57 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	rreth 40 l
Zgjerimi i shkumës:	rreth 150 %
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8101	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË "S" 750ML	16



Pastrues universal PU

- Heq me siguri papastërtitë e freskëta nga shkuma PU dhe pastron pistoletën e montimit
- Kanaçe kombi me kokë spërkatëse për përdorim konvencional si sprej, si dhe me filetë për pastrimin e pistoletës së shkumës PU
- Lehtësisht i biodegradueshëm, pa AOX

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8120	PASTRUES UNIVERSAL PU 500ML	d 24

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete 1K-PU B1





- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe vështirë e djegshme, ngurtësohet me lagështi
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Dozohet saktë me pistoletë montimi pa pikuar
- Vështirë e djegshme vetëm ndërmjet materialeve masive minerale ose metalike; thellësia dhe gjerësia e fugës deri 40 mm.

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Klasa e materialit sipas DIN 4102, pjesa 1:	B1
Rendimenti i shkumuar lirisht:	rreth 45 l
mund të pritet*:	pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Ngjyra:	Rozë
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 0538	SHKUMË PU 1K PISTOLETE B1 750ML	12

Shkumë pistolete dimri 500 ml



- Shkumë dimri poliuretani njëkomponentëshe, gati për përdorim, që zgjerohet vetë, për temperatura deri -10 °C (ambienti, sipërfaqja)
- E përshtatshme për mbushjen dhe izolimin e lidhjeve të dritareve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Ngjitje e shkëlqyer në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit
- Përdorim i lehtë falë kanaçes së shkurtër dhe kompakte
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit

Udhëzime përpunimi:

- Në lagështi, borë, akull, erë të fortë dhe ngricë mund të ketë efekte negative në ngjitje, prandaj mund të nevojiten masa shtesë
- Mund të përpunohet në sipërfaqe pak të lagështa; uji i ndenjur ose akulli në sipërfaqet e ngjitjes duhet hequr

- Në temperatura nën 0 °C rendimenti mund të ulet dhe ngurtësimi mund të vonohet
- Për përpunim të mirë rekomandojmë temperaturë të kanaçes rreth +5 °C
- Vidhoseni kanaçen fort në pistoletë. Tundeni fort rreth 30 herë
- Mbushni zgavrat rreth 2/3 me shkumë, sepse shkuma vazhdon të zgjerohet

Të dhëna teknike

Ngjyra e shkumës:	Bezhë
Klasa e materialit sipas DIN 4102-1:	B2
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Rendimenti* (shkumë e lirë):	deri në 40 l
mund të pritet*:	pas rreth 40 min (Kordon 30 mm në +20 °C)
pa ngjitje*:	pas rreth 8 min (Kordon 30 mm në +20 °C)
E ngarkueshme plotësisht*:	pas rreth 120 min (Kordon 30 mm në +20 °C)

* Vlerat varen nga temperatura dhe lagështia e ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8114	SHKUMË PU 1K PISTOLETE DIMRI 500ML	16

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Lesh mbushës me fibra minerale

- Lesh guri i lirë pa lidhës
- Izolues termik dhe akustik
- Jo i djegshëm
- Rezistente ndaj plakjes
- Rezistent ndaj temperaturave të larta
- Plotëson kërkesat e montimit të Shoqatës së Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse, si dhe ÖNORM B5320

Fushat e përdorimit:

- Për çdo lloj izolimi me mbushje, p.sh. mbushja e fugave të lidhjes së dritareve (sipas VOB/C DIN 18355), izolimi i zgavrave me qasje të vështirë në ndërtimin e impianteve dhe industrial etj.



Të dhëna teknike

Sjellja ndaj zjarrit (DIN 4102): A1 (jo e djegshme)
Temperatura e shkrirjes: ≥ 1.000 °C
Dendësia e mbushjes: 70-150 kg/m³ (sipas përpunimit)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8801 10	THES(10KG)LESH FIBRASH MINERALE	1

Shkumë 2K për korniza dyersh



- Shkumë e shpejtë poliuretani 2K, gati për përdorim, vetëzgjeruese
- Ngurtësohet jashtëzakonisht shpejt pa presion dhe pa tension, pavarësisht lagështisë së ajrit
- Stabilitet i shkëlqyer i formës, d.m.th. pa tkurrje vëllimi dhe pa zgjerim të mëvonshëm sapo të përfundojë ngurtësimi
- Përmbajtja e kanaçes mjafton për rreth 2-3 korniza dyersh
- Ngjitje e shkëlqyer në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit (përveç PE, PP, PTFE dhe silikonit)
- Pas ngurtësimit mund të suvatohet, lyhet dhe ngjitet

- Shumë pak emetime: EMICODE®-EC 1

Udhëzim përpunimi:

- Ngjitet në të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit, si beton, mure, gur, suva, dru, metal i mbrojtur nga korrozioni, polistiren (EPS dhe XPS), shkumë e fortë PIR- / PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikone
- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë mbajtëse, të pastra, të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Këshillohet të bëni fillimisht një test ngjitjeje dhe përputhshmërie në çdo sipërfaqe
- **Mos i lagni sipërfaqet ngjitëse dhe shkumën!**
- Ju lutemi lexoni fletën tonë teknike dhe fletën e sigurisë

Të dhëna teknike

Sipërfaqja pa ngjitje:	rreth 5 min*
e prerëshme:	rreth 13 min*
heqja e shtrëngueseve:	rreth 45 min*
plotësisht e ngarkueshme:	rreth 4 h*
Temperatura e përpunimit e sipërfaqes ngjitëse, ambientit dhe kanaçes:	+10 °C deri +30 °C (optimale rreth 20 °C)
Përçueshmëria termike (DIN 52612):	0,035 W/(m×K)
Ndryshimi i vëllimit (DIN EN ISO 10563):	≤ 5 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C (+120 °C maks. 1 h)
Rendimenti i shkumës:	maks. 10 l me shkumëzim të lirë
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8130	SHKUMË KORNIZASH 2K 400ML	12

* Me rrip shkume 30 mm

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë montimi 2K-Duo-Press

- Për montim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të kornizave të dyerve, izolimin e dritareve dhe punë të ndryshme montimi, mbushjeje dhe izolimi
- Pa gaz shtytës dhe pa formaldehid
- Përpunohet nga +10°C
- Ngurtësim jashtëzakonisht i shpejtë falë komponentit të dytë ngurtësues
  Nuk varet nga lagështia e ajrit
  Nuk nevojitet lagia e sipërfaqes
  Kohë të shkurtra montimi, e ngarkueshme brenda pak minutash
- Shkuma e ngurtësuar nuk përmban substanca të avullueshme
- „EMICODE®-EC 1^{Plus}R", emetime shumë të ulëta Plus
- Forcë ngjitëse shumë e lartë
  Ngjitje në të gjitha materialet e ndërtimit. Përjashtim: fletë plastike, polipropilen, sipërfaqe me silikon dhe PTFE. Te gipsi dhe betoni i gazuar përdorni lyerje paraprake.
- Kartuçë praktike 210 ml
  Me një kartuçë mund të fiksohen deri dy korniza dyersh
  E mundur
  Dozim i thjeshtë
- Grykë përzierëse statike e konstruktuar posaçërisht
  Përzierje optimale e ngurtësuesit dhe komponentit PU



Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 2K
Sasia e mbushjes:	Kartuçë 210 ml
Rendimenti i shkumës:	rreth 5,5 l e shkumëzuar
Formimi i cipës:	lirshëm pas rreth 1 min
e prerëshme:	pas 3-5 min
heqja e shtrëngueseve:	pas rreth 20 min
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Klasa e zjarrit sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Ngjyra:	E verdhë e çelët Rreth
Afati i ruajtjes:	9 muaj kur ruhet në vend të freskët dhe të thatë në paketimin origjinal të

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8122	SHKUMË MONTIMI 2K DUO-PRESS 210ML	16
6800 8123	GRYKË PËRZIERËSE STATIKE PËR DUO-PRESS	1

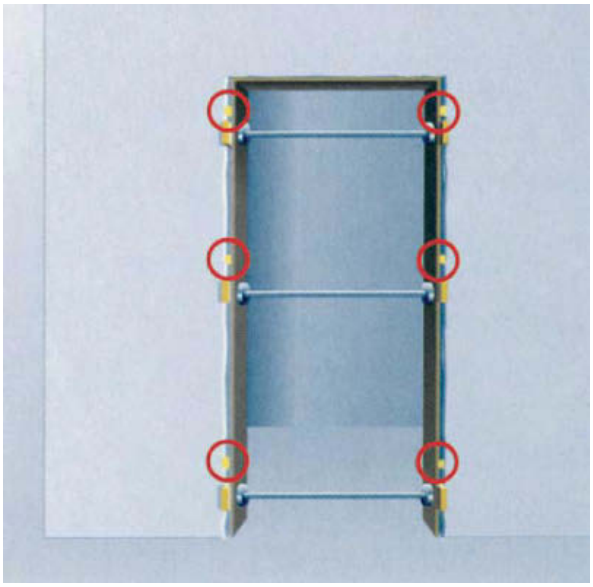

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës për shkallë

- Ngjitës poliuretani dykomponentësh që zgjerohet, për montim të shpejtë dhe të sigurt të shkallëve
- I përshtatshëm edhe për ngjitjen e pragjeve të dyerve dhe parvazeve të dritareve
- Izolon zhurmën dhe mund të ngarkohet pas rreth 20 minutash
- Ngjit në mënyrë të sigurt materiale të ndryshme dhe mbush boshllëqet me strukturë shkume me pore të imëta
- Me një kartuçë mund të fiksohen deri dy shkallë

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje pa lidhje të dukshme në dru, gur, metal, gips dhe beton poroz, linoleum dhe PVC

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e kontaktit duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur, pa yndyrë dhe pa pjesë të lira. Gipsin dhe betonin poroz trajtojini me primer. Te shkallët e veshura me PVC ose linoleum duhen hequr dyllrat, vajrat dhe të ngjashmet, pastaj veshja e pastruar duhet zmeriluar. Te shkallët e lyera, me zmerilim krijohet një lidhje e qëndrueshme me sipërfaqen.

- Drejtoni shkallët, parvazet dhe pragjet e dyerve mbi distancues. Distancuesit duhet të krijojnë një fugë zgjerimi prej rreth 5-15 mm
- Prisni të dyja majat e kartuçës me thikë dhe vendosni grykën përzierëse. Për fuga të ngushta ose të thella mund të përdoret edhe një tub zgjatues
- Vendoseni në një pistoletë të zakonshme me dy cilindra dhe aplikoni ngjitësin
- Ngjitësi mund të aplikohet në 2 mënyra:
  Hiqni sërish elementin e drejtuar më parë. Aplikoni kordona ngjitësi për së gjati ose tërthor, me largësi rreth 8 cm. Vendoseni menjëherë elementin sërish mbi distancuesit.
  Futni ngjitësin në fugën e zgjerimit ndërmjet elementit dhe sipërfaqes. Vendosni kordonat e ngjitësit për së gjati ose tërthor, me largësi rreth 8 cm.
- Ngarkoni elementet, si shkallët, parvazet dhe pragjet, me 2 pesha nga 12 kg për çdo distancues (rreth 80 kg/m²)

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 2K
Sasia e mbushjes:	250 g
Rendimenti i shkumës:	rreth 3,3 litra shkumë e lirë
Fillimi i reaksionit:	pas rreth 2 min
Formimi i cipës:	pas rreth 3,5 min
e prerëshme:	pas rreth 8-10 min
E ngarkueshme:	pas rreth 20 min
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Ngjyra:	e verdhë e zbehtë
Afati i ruajtjes:	rreth 9 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6800 8121	NGJITËS SHKALLARESH	250G	e 16
6800 8123	GRYKË PËRZIERËSE STATIKE PËR DUO-PRESS		1



Përdorimi

















Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter



Ngjitje hermetike dhe e qëndrueshme.

Qoftë kur ngjitni parvaze, qoftë kur lidhni shiritat e dritareve me strukturën, ne ju ofrojmë gjithmonë zgjidhjen e duhur për projektin tuaj.

Ngjitës izolues dhe montimi

Fensterdicht Express FÖRCH*****

- Shkumë ngjitëse poliuretani njëkomponentëshe, gati për përdorim, për pistoletë
- Për ngjitje të shpejtë dhe të thjeshtë të shiritave të lidhjes së dritareve dhe fasadave që suvatohen
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse e. V.

Udhëzime përpunimi:

- Fensterdicht Express FÖRCH 5* aplikohet si kordon mbi sipërfaqe ose mbi shiritin e dritares
- Për ngjitje optimale, shiriti i dritares që suvatohet shtypet në shtratin e ngjitësit rreth 3 deri 5 min pas aplikimit

- Shiriti i dritares që ngjitet shtypet mirë në shkumën ngjitëse të paraformuar me ndihmën e një shpatulle PE ose druri
- Shiritat e dritareve duhet të ngjiten në muraturë në të gjithë sipërfaqen (të paktën 75 %)
- Ngjitja e shiritave të dritareve që suvatohen me Fensterdicht Express FÖRCH 5* mund të bëhet deri në temperaturë sipërfaqeje -5 °C. Në temperatura nën 0 °C shpejtësia e rrjedhjes mund të ulet dhe ngurtësimi i shkumës ngjitëse vonohet

- Pastruesi i përshtatshëm: Pastrues universal PU FÖRCH (nr. art. 6800 8120)



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan, njëkomponentësh
Ngjyra:	jeshile
Sjellja ndaj zjarrit sipas DIN EN 13501-1 : 2010-01:	Klasa E
Konsumi:	rreth 30 m gjatësi, sipas llojit të sipërfaqes
Pa ngjitje në prekje:	pas rreth 10 min
Koha e ngurtësimit:	rreth 60 min, sipas temperaturës dhe temperaturës së ambientit
Temperatura e përpunimit (Ambienti dhe sipërfaqja):	-5 °C deri +35 °C / optimale 20 °C
Temperatura e përpunimit Kanaçja:	min. +5 °C deri +25 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8230	FENSTERDICHT EXPRESS 500ML 5*	e 16

Përparësia / dobia juaj

- Kursim i madh kohe dhe kostoje
- Rendiment 30 m gjatësi shkume / kanaçe
- Kohë e shkurtër tharjeje, rreth 60 min
- mund të përpunohet deri në temperaturë sipërfaqeje -5 °C
- I përshtatshëm për ngjitje në sipërfaqe pak të lagështa
- Përpunim i thjeshtë falë kanaçes praktike 500 ml
- Ngjitje e shkëlqyer në pothuajse të gjitha sipërfaqet minerale pa primer
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus

Përdorimi







Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Fensterdicht

- Pastë speciale polimeri, pa tretës dhe e qëndrueshme, për ngjitjen e shiritave të dritareve FÖRCH
- Për lidhjen e sigurt të shiritit të dritares me strukturën
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- Kompenson pabarazitë më të mëdha në zonën e shpaletës

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- GEV-Emicode EC 1 plus

Fushat e përdorimit:

- E përshtatshme për sipërfaqe si muraturë, beton, beton poroz, suva dhe dru
- E përdorshme në ndërtimin e dritareve prej metali, druri dhe plastike, si në ndërtime të reja ashtu edhe në rinovime

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të pastra, të thata, pa yndyrë, pa akull, pa brymë dhe mbajtëse
- Thyerjet ose gropat shumë të mëdha në strukturë duhen mbushur më parë me stuko
- Te sipërfaqet shumë poroze dhe thithëse rekomandojmë një shtresë paraprake me përzierje të Fensterdicht me 3 pjesë ujë
- Lëreni shtresën paraprake të ajroset / të thahet
- Aplikoni ngjitësin izolues si kordon me trashësi rreth 10 mm, pa ndërprerje, mbi sipërfaqe
- Shtypni lehtë shiritin që ngjitet, pa e presuar
- Merrni parasysh lakun e lëvizjes
- Ngjitjet janë plotësisht të ngarkueshme vetëm pas tharjes së plotë
- Shiu dhe lagështia mund të ulin performancën e masave izoluese me bazë dispersioni gjatë dhe pas ngurtësimit

- Në rast dyshimi duhen bërë prova kontakti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 8 310	K(310ML)FENSTERDICHT	e 25
6880 8 600	B(600ML)FENSTERDICHT	12



Të dhëna teknike

Baza:	Dispersion polimeri
Ngjyra:	e bardhë
Konsistenca:	pastoz, nuk rrjedh
Formimi i cipës:	rreth 10-15 min (Varet nga temperatura, lagështia dhe sipërfaqja)
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 mm / 24 h (në 20 °C / 50 % lagështi ajri)
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri 40 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj (në vend të freskët, të thatë, pa ngrica)

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës izolues EPDM Hibrid



- Për ngjitjen e shiritit izolues EPDM FÖRCH me strukturën dhe të shiritave me njëri-tjetrin
- Ngjitet në mënyrë perfekte pa primer në shiritin izolues EPDM FÖRCH
- Ngjitje shumë e mirë pa primer në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit, edhe kur janë pak të lagështa
- Pa izocianat, plastifikues, tretës dhe silikon
- Plasto-elastik në mënyrë të përhershme
- Qëndrueshmëri mekanike dhe zgjatje e lartë
- Ngurtësim neutral, pothuajse pa erë
- Nuk tkurret dhe nuk krijon flluska
- Jo korroziv ndaj metaleve
- I përshtatshëm për brenda dhe jashtë
- Rezistencë e mirë ndaj UV dhe motit
- Thith dridhjet akustike dhe mekanike

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të thata, të pastra, pa pluhur e yndyrë dhe mbajtëse
- Aplikoni ngjitësin mbi sipërfaqe në formë gjarpri
- Ngjitni shiritin izolues EPDM mbi sipërfaqe dhe shtypeni me kujdes (me ndihmën e një ruli shtypës)
- Trashësia e shtresës së ngjitësit duhet të jetë të paktën 3 mm
- 1 qese 600 ml mjafton për rreth 0,5 m²
- Jo i përdorshëm për izolime ndaj ujit nën presion, si dhe në sipërfaqe nga PTFE, PE dhe PP
- Mbi membrana ose lyerje bitumi rekomandojmë prova paraprake, për shkak të sistemeve të ndryshme në treg, ose fiksim shtesë mekanik

Të dhëna teknike

Baza:	Hybrid
Ngjyra:	e zezë
Koha e formimit të cipës:	rreth 15 min
Ngurtësimi i plotë:	± 2-3 mm/ 24 h
Dendësia:	1,48 g/ml
Fortësia Shore A:	18
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (Në vend të thatë, ndërmjet +5 °C dhe +25 °C):	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 16 290	K(430G)NGJITËS IZOL.EPDM HIBRID	e 12
6880 16 600	B(888G)NGJITËS IZOL.EPDM HIBRID	12

Ngjitës montimi pa tretës



- Ngjitës pastë**pa tretës** me bazë dispersioni
  Forcë e lartë ngjitjeje
  I përdorshëm në mënyrë universale
- Aplikim me pistoletë dore ose me ajër të kompresuar
  Fiksim pa upa
  Përpunim me kursim kohe dhe çmim të favorshëm
- Pa tretës
  Miqësor me mjedisin
  Mund të lyhet

Fushat e përdorimit:

- Ngjit listela profili, plinta, panele, pllaka ashkle, pragje dyersh prej druri, PVC të fortë mbi dru, gips, beton, beton poroz, çelik, alumin dhe plastikë
- I përshtatshëm edhe për ngjitjen e stiroporit

Udhëzime montimi:

- Jo i përshtatshëm për ngjitjen e pasqyrave, PP, PE, PTFE dhe bitum, si dhe ekspozim afatgjatë ndaj ujit

Udhëzime përpunimi:

- Te ngjitësit e montimit (me bazë kauçuku neopreni dhe dispersioni) rekomandohet të kryhen prova kontakti

Të dhëna teknike

Baza:	Dispersion poliakrilati
Ngjyra:	i bardhë rreth 1,45
Dendësia:	g/cm³ +/-0,3
Shpejtësia e ngurtësimit (në 20 °C, 60 % lag. rel.):	1-2 mm / 24 h
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +85 °C Me avullimin e ujit
Ngurtësimi:	12 muaj në paketim të pahapur,
Afati i ruajtjes:	në ruajtje të freskët dhe të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 4 310 1	K(310ML)NGJITËS MONTIMI PA TRETËS	25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës montimi akrilat

- **Pa tretës**, ngjitës me dispersion akrilati me bazë uji
  Gati për përdorim
  Mund të lyhet
  Pas ngurtësimit reziston ndaj
  ngricës dhe UV
- Për ngjitjen e pllakave, stiropori, paneleve druri, plintave, parvazeve dhe materialeve shkumore etj. mbi tulla, beton, llaç dhe dru

Udhëzime montimi:

- Nuk është i përshtatshëm për katran, sipërfaqe me bitum, gips, metale të patrajtuara dhe që korrodohen, disa plastika (p.sh. PE dhe PP) dhe veshje dyshemeje PVC
- Për aplikimin përdorni shpatull me dhëmbë

Udhëzime përpunimi:

- Te drurët e lyer nga njëra anë (sipërfaqja e dukshme), ana e palyer (sipërfaqja e ngjitjes) duhet trajtuar me astar

Kujdes:

- Mos ngjitni jashtë kur bie shi, kur pritet shi ose kur ka mjegull. Uji ndikon në ngjitje ose e pengon atë.



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Krem
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-20 °C deri +80 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Ngurtësimi i plotë:	0,5 deri 4 mm / ditë
Fortësia Shore A (DIN 53505):	30-50
Afati i ruajtjes:	24 muaj (në të thatë dhe në 10-25 °C)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 12	EI(12KG)NGJITËS MONTIMI AKRILAT	1
6880 13	EI(5KG)NGJITËS MONTIMI AKRILAT	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës i fuqishëm 2K Speed

Vetitë:
- Ngjitës me dy komponentë me bazë hibride
- Përdorime të shumta
- Pa tretës
- I përshtatshëm për gur natyral
- Nuk shkumëzon
- Tkurrje e ulët
- Veti të mira ngjitjeje në sipërfaqe të ndryshme
- Lëmohet lehtë
- Jo i përshtatshëm për PE, PP, PMMA, PTFE, plastika të buta, neopren dhe baza bituminoze
- Jo i përshtatshëm për fuga lëvizëse, ekspozim të përhershëm ndaj ujit dhe klorit

Përpunimi:
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të forta, të pastra, të thata, pa vaj dhe yndyrë
- Aplikoni ngjitësin në vija vertikale
- Bazat poroze dhe jo thithëse, nëse nevojitet, paratrajtojini me Hybrid Primer nr. art. 6880 21 250
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës
- Ju lutemi shihni tabelën tonë të përshtatshmërisë së bazave



Të dhëna teknike

Baza:	2K-STP
Ngjyra:	gri
Viskoziteti (në +25 °C):	rreth 150.000 mPa.s
Fortësia Shore A:	rreth 63
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	rreth 1,49 g/cm³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	4,0 N/mm²
Qëndrueshmëria funksionale sipas përdorimit në +20 °C:	rreth 3,5 h
Koha e përpunimit në +20 °C:	15 min
Temperatura e përpunimit:	+7 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (në gjendje të ngurtësuar):	-40 °C deri +100 °C
Për kohë të shkurtër (maks. 30 min):	+200 °C
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +15 °C dhe +25 °C):	15 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 17 195	K(290G)NGJITËS POWER 2K SPEED	e 12
6880 17 1	TUB PËRZIERËS STATIK NGJ.POWER 2K SPEED	5

Përparësia / dobia juaj

- Ngurtësim i shpejtë dhe i kontrolluar
- Qëndrueshmëri e lartë e fugave të ngjitjes
- Qëndrueshmëria funksionale arrihet pas rreth 3,5 h
- Fugë ngjitjeje elastike
- Mund të veshet me pluhur: 30 min në maks. +200 °C
- Kompenson zgjerimin e materialeve të ndryshme
- Rezistencë e mirë ndaj motit në ambiente të jashtme
- Qëndrueshmëri e mirë ndaj rrezeve UV

Përdorimi

- Për ngjitjen e bazave jo thithëse me njëra-tjetrën
- Ngjitje e elementeve sanduiç (kasetë) të fasadave
- Përdorime ngjitjeje dhe izolimi në ndërtimin e automjeteve dhe karrocerive
- Ngjitje montimi, ndërtim shkallësh / dritaresh alumini, impiante diellore dhe të erës





Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës i fuqishëm hibrid FÖRCH *****



Vetitë:
- Ngjitës i fuqishëm 1K me ngjitje fillestare dhe qëndrueshmëri përfundimtare jashtëzakonisht të lartë
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha bazat e zakonshme në ndërtim, edhe të lagështa
- Ngurtësim i shpejtë
- Pa erë dhe jo korroziv ndaj metaleve
- Fugë ngjitjeje elastike
- I përshtatshëm për gur natyral
- Pas ngurtësimit mund të lyhet
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV, motit dhe ujit të detit
- Pa izocianat, silikon dhe kallaj

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- GEV-Emicode EC 1 plus

Fushat e përdorimit:
- **Pjesë e sistemit FÖRCH të montimit para murit**

- Ngjitje e shkëlqyer në dru, metal, gur natyral, beton, duroplastë dhe termoplastë, stiropor, qeramikë, xham etj.
- Për përdorime vertikale dhe mbi kokë, si dhe për ngjitjen e paneleve, listelave prej druri, parvazeve të dritareve etj.
- Në ndërtimin e kontejnerëve, ndërtime metalike dhe makinerish, ngjitje plastike, përdorime të brendshme dhe të jashtme, si dhe në përpunimin e gurit natyral etj.
- Nuk ngjitet në PE / PP

Të dhëna teknike

Baza:	1K-STP E bardhë
Ngjyra:	Elastike rreth 70
Vetia e filmit:	shumë
Fortësia Shore A:	viskoz-pastë rreth
Viskoziteti (në +20 °C):	1,47 g/cm³
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	
Qëndrueshmëria në tërheqje:	5 N/mm²
Koha e formimit të cipës (në +20 °C, 50 % lag. rel.):	rreth 5 min
Shpejtësia e ngurtësimit (në +20 °C):	rreth 3 mm (në 24 h)
Temperatura minimale e përpunimit:	nga 0 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C (për kohë të shkurtër deri +120 °C)
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +15 °C dhe +25 °C):	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 18 310	K(450G)NGJITËS POWER HIBRID 5*	e 25
6880 18 600	B(870G)NGJITËS POWER HIBRID 5*	10

Primer hibrid



- Pastron dhe aktivizon sipërfaqet e ngjitjes
- Përmirëson ngjitjen në PVC, ABS, PC, GFK me bazë poliestri ose poliamidi dhe në sipërfaqe të lyera me pluhur
- Rrit rezistencën ndaj plakjes së lidhjes ngjitëse me betonin, betonin poroz, gurin ranor dhe tullën

Fushat e përdorimit:
- Aktivizimi i sipërfaqeve jothithëse, poroze dhe të lëmuara, p.sh. alumin i lyer me pluhur
- Aktivizimi i sipërfaqeve minerale

Të dhëna teknike

Baza:	Me përmbajtje tretësi Përmirësues ngjitjeje
Ngjyra:	pa ngjyrë
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	rreth 0,80 g/cm³
Konsumi:	rreth 30-60 ml/m²
Koha e ajrosjes (në +20 °C, 50 % lag. rel.):	rreth 10 min
Aktivizimi i sipërfaqes:	maks. 90 min
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C
Afati i ruajtjes (Në vend të thatë, ndërmjet +5 °C dhe +25 °C):	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 21 250	FL(250ML)PRIMER HIBRID	e 6

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës Power hibrid kristal i qartë



Vetitë:
- Ngjitës njëkomponentësh me bazë hibride, kristal i qartë, për brenda dhe jashtë
- Ngjitje e mirë fillestare
- Rezistent ndaj UV dhe motit
- Elastik në mënyrë të përhershme
- Mund të lyhet
- Pa izocianat, ftalate, tretës dhe silikon

Fushat e përdorimit:
- Fuga transparente; fiksim, ngjitje dhe montim që nuk duken
- Ngjitje elastike e materialeve të ndryshme si dru, xham, metale, plastika dhe sipërfaqe minerale
- Nuk është i përshtatshëm për PE, PP, PMMA, PTFE, EPS, plastika të buta, neopren, gur natyral, pasqyra dhe sipërfaqe bitumi
- Nuk është i përshtatshëm për përdorim nën ujë dhe në zona vazhdimisht të lagura

Të dhëna teknike

Baza:	STP
Ngjyra:	transparent kristal
Fortësia Shore A:	rreth 40
Dendësia (sipas DIN EN 542 në +20 °C):	1,01 ± 0,03 g/cm³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	rreth 1,5 N/mm²
Koha e formimit të cipës:	25 ± 10 min
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (në gjendje të ngurtësuar):	-30 °C deri +120 °C
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +5 °C dhe +25 °C):	9 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 22 300	K(300G)NGJITËS POWER HIBRID KRISTAL	e 12

Ngjitës montimi hibrid



Vetitë:
- Ngjitës me një komponent me bazë hibride me ngjitje fillestare të lartë
- Përdorime të shumta
- Qëndrueshmëri përfundimtare e lartë në tërheqje
- Për baza thithëse dhe jo thithëse
- Mund të përdoret edhe pa primer
- Pa erë, neutral
- Pa izocianat, plastifikues, tretës dhe silikon

Fushat e përdorimit:
- I përshtatshëm për ngjitjen e materialeve të ndryshme, p.sh. elemente prej guri, betoni, muri, xhami, pasqyre, sipërfaqe të glazuara, porcelan, pllaka epoksi dhe poliesteri, PVC e fortë, poliuretan, inoks, alumin i anoduar, bakër, zink, plumb, dru i llakuar dhe pllaka HPL
- Jo i përshtatshëm për PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastika të buta, neopren, gur natyral dhe baza bituminoze
- Jo i përshtatshëm për fuga lëvizëse, ekspozim të përhershëm ndaj ujit dhe klorit

Të dhëna teknike

Baza:	1K-SMP E bardhë
Ngjyra:	ose e zezë
Vetia e filmit:	elastike shumë
Viskoziteti (në +20 °C):	viskoz-pastë rreth
Fortësia Shore A:	55
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	1,57 g/cm³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	2,20
Koha e formimit të cipës (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	MPa rreth 15 min
Shpejtësia e ngurtësimit (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	2-3 mm / 24 h
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (në gjendje të ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +5 °C dhe +25 °C):	18 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 19 310	K(450G)NGJITËS MONTIMI HYBRID	e 25
6880 19 600	B(930G)NGJITËS MONTIMI HYBRID	12
6880 19 310 1	K(450G)NGJITËS MONTIMI HIBRID ZEZË	e 25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës i fuqishëm PU Plus FORCH





- Ngjitës montimi poliuretani pa tretës, që mbush fugat, i përdorshëm universalisht, me kohë reagimi veçanërisht të shpejtë dhe fugë ngjitëse elastike e fortë
- Strukturë pa flluska dhe homogjene
- Në ngjitjet dru / dru sipas DIN EN 204 arrin grupin e ngarkesës D4 (testuar nga ift Rosenheim) dhe sipas DIN EN 14257 (WATT 91) rezistencë ngjitjeje në nxehtësi rreth 7,6 N/mm² (testuar nga ift Rosenheim)
- Ka ngjitje të lartë fillestare dhe është i përputhshëm me gurin natyral, rezistent ndaj motit, si dhe mund të zmerilohet dhe lyhet
- Ngjitësi tregon ngjitje të shkëlqyer në materiale të ndryshme druri dhe ndërtimi, qeramikë, metale, duroplastikë dhe termoplastikë

Fushat e përdorimit:

- Për ngjitjen e metaleve, drurit, gurit, betonit, plastikave dhe materialeve izoluese si shkuma PU, shkuma PS, leshi i gurit dhe leshi i qelqit, si dhe konstruksioneve sanduiç
- Në ndërtimin e dritareve dhe shkallëve, zejtarinë e ndërtimit etj. për fiksimin e mbështetëseve për dysheme të dyfishta, si dhe në montim dhe sektorë të ndryshëm industrialë në ndërmarrje të specializuara, si p.sh. ndërtime akustike, listela dyshemeje, përpunim guri natyral, ngjitje laminati, fiksim tabelash etj.

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan
Dendësia:	rreth 1,52 g/cm³
Koha e formimit të cipës:	2 min (i lagësht) deri 5 min (i thatë)
Qëndrueshmëria funksionale (në +20 °C):	rreth 15 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 24 h
Temperatura e përpunimit:	nga +7 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +110 °C
Vetia e filmit:	elastik i fortë
Ngjyra:	Bezhë
Klasa e materialit (DIN 4104-T1):	B2
Afati i ruajtjes:	24 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 5 310 1	K(310ML)PU-NGJITËS I FUQISHËM PLUS 5* 25	

Ngjitës i menjëhershëm 2K-CA xhel K170



6410 4170 6410 4171

- Ngjitës dykomponentësh cilësor me bazë cianoakrilati
- Veti të shkëlqyera ngjitëse në shumë materiale dhe plastika, si p.sh. dru, letër, lëkurë, tekstile, metale, gomë, PVC, ABS, PC, PBT, madje edhe xham akrilik (PMMA)
- I përdorshëm universalisht, për riparime të shpejta dhe të thjeshta dhe ngjitje të qëndrueshme
- Jashtëzakonisht rezistent ndaj goditjeve dhe mund të përpunohet mekanikisht



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6410 4170	NGJITËS SEK.2K-CA XHEL 10G K170	e 10
6410 4171	PËRZIERËS STATIK NGJ.SEK.2K-CA K170	10

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× shiringë ngjitësi, 10 g
- 3× përzierës statikë
- 1× piston

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës metali 2K-PU

- Ngjitës reaktiv me 2 komponentë për ngjitjen e metalit, me ngjitje veçanërisht të mirë në alumin, dru, PVC të fortë dhe GFK
- Rezistent ndaj lagështisë dhe motit
- I fortë dhe i qëndrueshëm

Fushat e përdorimit:

- Për ngjitjen e këndoreve dhe profileve të aluminit në ndërtimin e dritareve, kontejnerëve dhe automjeteve
- Për prodhimin e elementeve sanduiç me bërthamë shkume të fortë PS, PUR, PVC

Përpunimi:

- Aplikohet me presë kartuçi Duo 600 ml (nr. art. 6010 0600 2) dhe tub përzierës statik (nr. art. 6870 8703)
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Metalet zakonisht duhen trajtuar paraprakisht, p.sh. duke i zmeriluar
- Aplikoni ngjitësin në mënyrë të njëtrajtshme mbi pjesët dhe bashkojini brenda kohës së përdorimit
- Ngjitja mund të ngarkohet lehtë pas 2 orësh, qëndrueshmëria përfundimtare arrihet pas 24 orësh

Pastrimi:

- Pastroni veglat menjëherë pas përdorimit me FÖRCH Alu Reiniger tipi 60 (nr. art. 6870 8705). Materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht.



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Bezhë
Qëndrueshmëria në prerje-tërheqje:	15
Fortësia Shore D:	N/mm² rreth 65
Koha e përdorimit në 10 °C / 20 °C / 30 °C:	rreth 80 min / 45 min / 25 min
Temperatura e përpunimit:	+15 °C deri +25 °C
Afati i ruajtjes (i freskët dhe i thatë):	9 muaj në kartuça të pahapura; temperaturat e ulëta, +5 °C, ose të larta, p.sh. +30 °C, e shkurtojnë afatin e ruajtjes në 6 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8706	2K-PU METAL NGJITËS 600ML	e 10



Tub përzierës statik

- Tub përzierës statik për ngjitës metali 2K-PU, nr. art. 6870 8706

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8703	PËRZIERËS STATIK NGJ.2K-META	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës PVC

- Për lidhje konstruktive me saldim me tretës të pjesëve prej PVC të fortë të çdo lloji
- Rezistencë ndaj UV sipas testit Xenon DIN 53387
- Nuk zverdhet pas ekspozimit ndaj motit për mbi 40 orë
- Rezistencë e mirë ndaj ujit, alkoolit, vajrave dhe benzinës
- Në temperatura deri +75 °C nuk ndryshon aspak ngjyra

- I padëmshëm fiziologjikisht; me rezistencë të mirë kimike



Fushat e përdorimit:
- Veçanërisht për materiale profilesh si listela kullimi, listela goditëse, pragje uji dhe pjesë grilash. I përshtatshëm edhe për ngjitjen e ABS (tuba, pllaka, pjesë të derdhura me injeksion). Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqe PMMA dhe akrilike.

Udhëzim përpunimi:
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë pa papastërti dhe pa yndyrë
- Pastrimi bëhet me pastruesin FÖRCH PVC Reiniger Typ 10 (nr. art. 6870 8700)
- Ngjitësi PVC aplikohet nga njëra anë direkt nga tubeti. Bashkoni pjesët brenda 30-60 sekondave dhe fiksojini për 2-4 minuta. Ngjitësin që del jashtë hiqeni me kruajtëse pasi të jetë ajrosur.

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Transparente
Dendësia:	rreth 0,91 kg/cm³
Konsumi:	rreth 250-400 g/m² në sipërfaqe
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri 40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-25 °C deri +90 °C
Ruajtja:	Ruajeni të mbyllur mirë, jo nën +5 °C dhe jo më shumë se 24 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8704	TB(200G)NGJITËS PVC	1 f



Zbrazës mbetjesh

- Zbrazës mbetjesh për tubete
- Përmbajtja e paketimit: 10 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8704 1	BTL(10)ZBRAZËS MBETJESH	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Zam PU D4

- Kapak mbyllës hermetik
  Zami PU nuk thahet / nuk ngurtësohet
  Qëndrueshmëri më e gjatë
  Dozim i optimizuar
- Testuar nga Instituti për Teknikën e Dritareve Rosenheim
  Cilësi e lartë e testuar
  Ngjitje e sigurt
- Ngjitës reaktiv njëkomponentësh me bazë poliuretani, që ngurtësohet me lagështi
  Rezistencë e lartë ndaj ujit dhe temperaturës
  Rezistent ndaj ujit sipas DIN / EN 204, D4
  I përdorshëm në mënyrë universale
  I përdorshëm individualisht, edhe jashtë
- Pa tretës
  Nuk tret dhe nuk dëmton sipërfaqet që ngjiten

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje dritaresh dhe dyersh
- Ngjitje me shtresa e drurit dhe materialeve prej druri
- Ngjitje fugash jashtë
- Ngjitje fugash të pllakave MDF
- Ngjitje pllakash minerale ndërtimi, p.sh. pllaka me fibra, Fermacell
- Ngjitje e materialeve qeramike, materialeve prej betoni dhe shkumave të forta

Ruajtja:

- Zami PU D4 ruhet rreth 9 muaj në +20 °C dhe vetëm në paketimin origjinal të mbyllur
- Ruajeni paketimin në vend të freskët dhe të thatë dhe mbrojeni nga lagështia
- Përdorni shpejt paketimet e hapura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 5 05	FL(0,5KG)ZAM PU D4	e 12



Të dhëna teknike	
Koha e hapur në +20 °C:	20-35 min
Koha e shtrëngimit	
në +20 °C:	pas 60 min
në +40 °C:	pas 30 min
në +60 °C:	pas 10 min
Koha e lidhjes së mëtejshme në +20 °C:	2-3 h
Qëndrueshmëria përfundimtare në +20 °C:	24 h

Kohët e dhëna të presimit varen shumë nga temperatura dhe nga lagështia e pranishme.

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter



Fugim dhe izolim profesional.

Me masat izoluese të fugave FÖRCH, fugat cilësore të lidhjes brenda dhe jashtë realizohen me lehtësi. Të gjithë artikujt dallohen për përdorim të thjeshtë dhe veti të shkëlqyera në sipërfaqet më të ndryshme.

Masa izoluese fugash, kordonë dhe shirita mbështetës

Masat izoluese të fugave

Çfarë kërkesash vendosen për masat izoluese të fugave sipas standardeve më të fundit dhe udhëzuesit RAL të montimit?

- Masat izoluese që përdoren duhet të jenë në gjendje të thithin të gjitha lëvizjet që ndodhin në fugat e lidhjes.
- Fuga e jashtme duhet të jetë hermetike ndaj shiut me erë dhe ndaj erës.
- Fuga nga ana e dhomës duhet të jetë hermetike ndaj ajrit.

Çfarë duhet pasur parasysh gjatë përmasimit të fugës?

- Gjerësia minimale e nevojshme e fugës përcaktohet nga ndryshimet e përmasave të profileve të kornizës për shkak të temperaturës dhe lagështisë, si dhe nga masa izoluese e përdorur.
- Thellësia e fugës (t) duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë së fugës (b), por jo më e vogël se 6 mm dhe jo më e madhe se 18 mm.
- Rregull praktik: **b : 2 = t**
- Shembull: Për një gjerësi të masës izoluese (b) prej 20 mm, llogaritja është: 20 mm (b) : 2 = 10 mm (t)

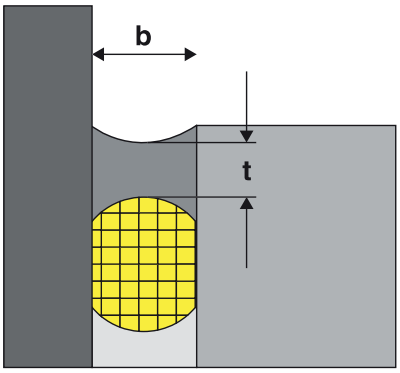

t = thellësia e masës izoluese | b = gjerësia e masës izoluese

Në cilat kushte vlejnë gjerësitë e fugave të dhëna në tabelë?

Gjerësitë e dhëna të fugave vlejnë jashtë për një masë izoluese me deformim total të lejuar prej 25 % dhe nga ana e dhomës për një masë izoluese me deformim total të lejuar ≥ 15 %.

- Nëse përdoren masa izoluese me deformim total të lejuar më të ulët, kjo duhet kompensuar duke përshtatur gjerësinë e fugës.
- Për shembull, brenda kërkohet deformim total i lejuar ≥ 15 %. Nëse përdoret një masë izoluese që thith vetëm 7,5 % lëvizje, duhet planifikuar një përmasim tjetër i fugës.

Këtu vlen formula e mëposhtme:

Deformimi total i lejuar i kërkuar : deformimi total i masës izoluese të përdorur = faktori i rritjes së gjerësisë së fugës

Shembull: 15 % : 7,5 % = faktori 2

Prandaj gjerësitë minimale të fugave të dhëna në tabelën më poshtë duhet të rriten me këtë faktor (p.sh. gjerësia e kërkuar e fugës 10 mm × faktori 2 = gjerësia e fugës 20 mm).

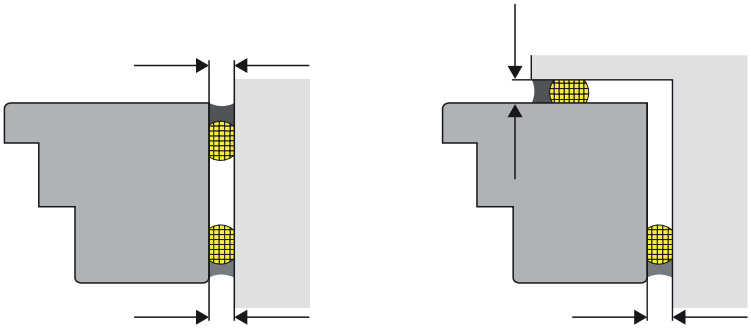

	Gjerësia minimale e fugës te shpaleta e drejtë në mm				Gjerësia minimale e fugës te shpaleta me batutë në mm		
	Gjerësia / lartësia e elementit në m						
Materiali i kornizës	deri 1,5	deri 2,5	deri 3,5	deri 4,5	deri 2,5	deri 3,5	deri 4,5
Profile dritaresh PVC (të bardha)	10	15	20	25	10	10	15
Profile dritaresh PVC dhe PMMA (me ngjyrë)	15	20	25	30	10	15	20
Profile të përbëra alumin-plastikë (të çelura)	10	10	15	20	10	10	15
Profile të përbëra alumin-plastikë (të errëta)	10	15	20	25	10	10	15
Profile dritaresh druri	10	10	10	10	10	10	10

Çfarë tjetër duhet pasur parasysh gjatë përpunimit?

- Masat izoluese duhet të përdoren me material mbushës jothithës me qeliza të mbyllura (kordon PE). Kordoni kufizon thellësinë e fugës dhe shmang ngjitjen në tri anë. Kështu masa izoluese thith lëvizjet në mënyrë optimale.
- Fugat me ngjitje në tri anë dhe fugat trekëndore nuk janë në gjendje të thithin lëvizje. Këto fuga mund të dështojnë kur përdoren si fuga lëvizjeje, prandaj nuk janë të përshtatshme.
- Është shumë e rëndësishme të respektohet temperatura e përpunimit e secilës masë izoluese. Këtu nuk ka rëndësi vetëm temperatura e ambientit, por edhe temperatura e sipërfaqes dhe e produktit. Nëse temperaturat janë më të ulëta ose më të larta se vlerat e dhëna, nuk mund të garantohet funksionimi i rregullt i masave izoluese.
- Temperatura e kartuçës duhet të jetë të paktën +5 °C.

Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese:

Bazat e izoluesve me silikon:

Masat tona izoluese njëkomponentëshe me silikon ngurtësohen nën ndikimin e lagështisë së ajrit dhe kanë këto veti:

- Elasticitet të lartë sipas EN 26927
- Lidhje të mirë ngjitëse
- Sipërfaqe të mbyllur dhe që pastrohet lehtë
- Rezistencë të lartë ndaj motit dhe plakjes
- Rezistencë të mirë UV
- Si dhe rezistencë ndaj temperaturës të paktën 160 °C

Izoluesit me silikon nuk mund të lyhen me bojë ose llak. Izoluesit me silikon janë projektuar për izolimin e fugave lidhëse dhe të lëvizjes që i nënshtrohen zgjatimit dhe përdoren aty në fushat më të ndryshme. Për shkak të numrit të madh të fushave të përdorimit, përshtatshmëria dhe suksesi i punës duhen siguruar më parë me prova vetjake. Masat izoluese me silikon (me përjashtim të Silikon MC) përmbajnë plastifikues. Në kontakt me materiale që priren të thithin ose të lëshojnë plastifikues, mund të dëmtohet izoluesi ose sipërfaqja. Produkte të tilla janë p.sh. disa plastika të buta, shirita plastikë, shirita ngjitës, izolues të tjerë, katran, bitum etj. Te mermeri, guri ranor dhe sipërfaqe të ngjashme shumë thithëse dhe të ndjeshme mund të ndotet zona anësore. Fugat me ngarkesë mekanike, kimike ose të lartë uji janë fuga mirëmbajtjeje sipas DIN 52460.

1. Sipërfaqja:

Sipërfaqet në kontakt me masën izoluese duhet të jenë mbajtëse, të thata, të pastra, pa pluhur, papastërti, ndryshk, vaj e të ngjashme.

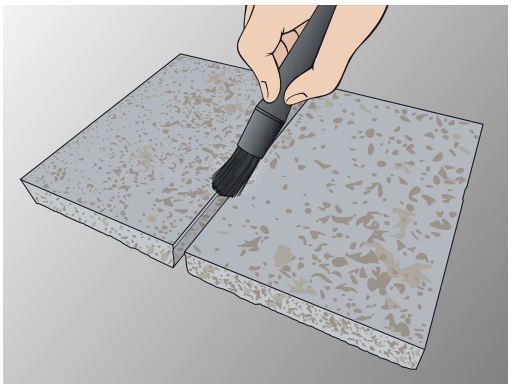

2. Përmasimi i fugës dhe ngjitja në 3 anë:

Duhet respektuar përmasimi i fugës: thellësia duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë, por të paktën 6 mm. Për të shmangur ngjitjen në 3 anë dhe plasaritjet nga tensioni që lidhen me të, në fugë duhet futur një kordon i rrumbullakët mbushës PE.

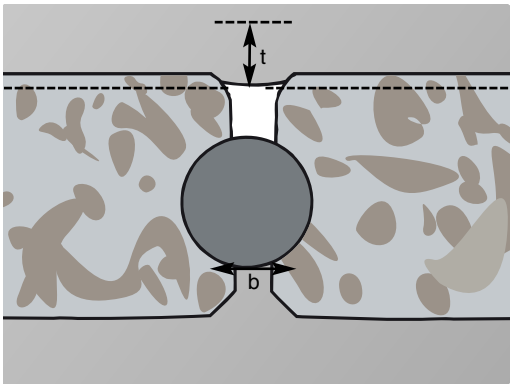

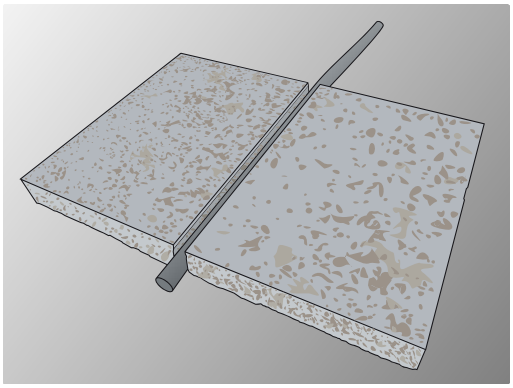

Thellësia e fugës (t) = ½ e gjerësisë së fugës Gjerësia minimale e fugës (b) = 6 mm Gjerësia maksimale e fugës (b) = 20 mm

3. Lyerja paraprake:

Për të siguruar ngjitjen e masës izoluese në sipërfaqe thithëse dhe poroze, nevojitet primer silikoni (nr. art. 6830 8299).

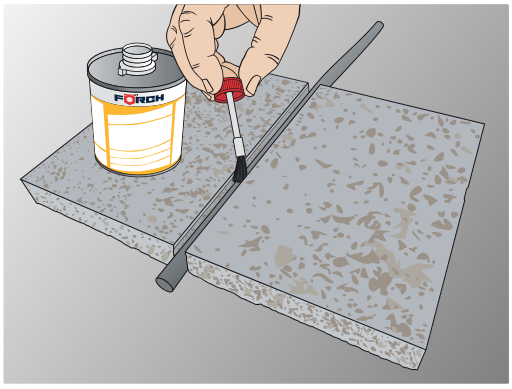

4. Lëmimi i fugës:

Për një sipërfaqe fuge të lëmuar dhe të bukur, masa izoluese mund të lëmohet me një mjet lëmues para formimit të cipës.
Para formimit të mjaftueshëm të cipës duhet siguruar që mbi sipërfaqen e fugës të mos bjerë papastërti dhe që fuga të mos ngarkohet mekanikisht. Mos përdorni mjete lëmuese alkaline! Pas lëmimit pastroni menjëherë sipërfaqen nga mjeti lëmues që rrjedh.

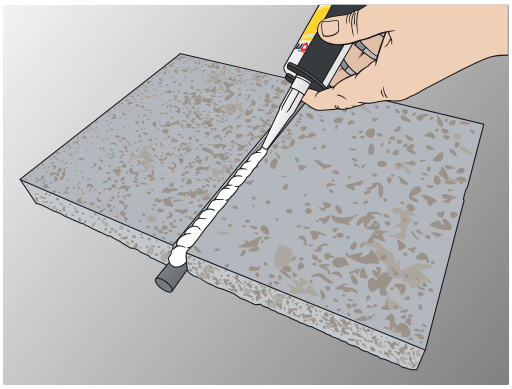

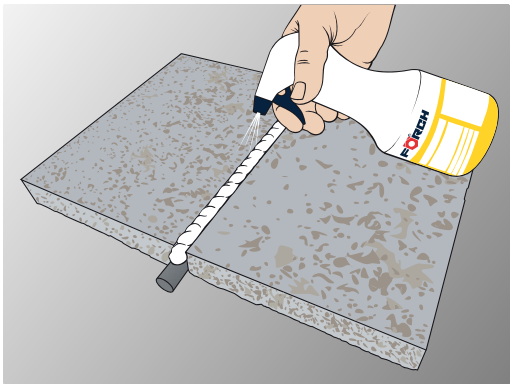

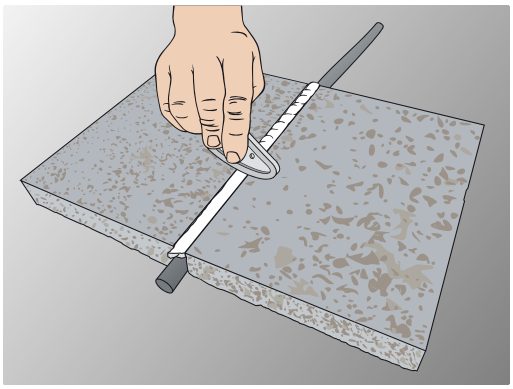

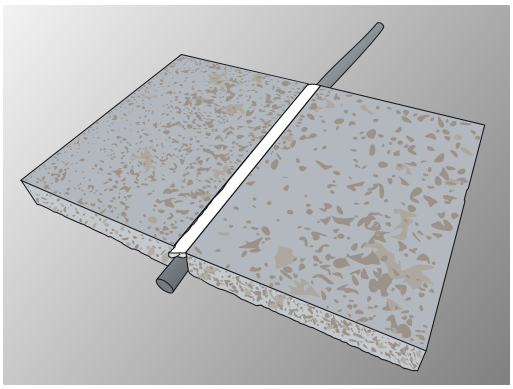

Shënim:
Këto të dhëna janë rekomandime dhe bazohen në përvojat tona. Duhen respektuar fletët teknike përkatëse! Provat paraprake janë të domosdoshme!

Fugendicht Außen P



Kujdes:

- **Variant që mund të lyhet**

Përshkrimi i produktit:

- Fugendicht Außen P është një masë izoluese cilësore, me ngurtësim neutral, elastike e butë, me bazë hibride, për izolimin e jashtëm të dritareve sipas standardeve RAL ose ÖNORM
- Përputhshmëri shumë e mirë me lyerjen
- Rezistente ndaj motit dhe UV, nuk zbardhet
- Përpunim shumë i mirë nga 0 °C
- Pa tretës, izocianat dhe silikon

Fusha e përdorimit:

- Posaçërisht për izolimin e sistemit në ndërtimin e dritareve, i përshtatur me produktet Fugendämmschaum soft (nr. art. 6800 8160) dhe Fugendicht Innen (nr. art. 6880 3 310 1)
- të gjitha fugat e zakonshme të ndërtimit, si dhe fugat në ndërtimin e lartë sipas DIN 18540
- Fugat e lidhjes ndërmjet kornizave të dritareve / dyerve dhe muraturës
- Ngjitje pa tension e shiritave izolues të dritareve
- Fuga zgjerimi që kompensojnë tensionet ndërmjet materialeve të konstruksionit me zgjerim shumë të ndryshëm



- Ngjitje shumë e mirë në të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit, si p.sh. beton, beton poroz, PVC i fortë, dru, metale, GFK etj.
- Nuk është i përshtatshëm për PE, PP, PTFE, silikone, PVC të butë, kauçuk butili, EPDM

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Sipërfaqet shumë poroze trajtojini paraprakisht me primer silikoni
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni para formimit të cipës me lëng lëmues silikoni

Të dhëna teknike	
Baza:	Polimer hibrid
Formimi i cipës*:	rreth 20 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	3 mm në 24 orët e para
Temperatura e përpunimit:	0 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Fortësia Shore A (DIN 53505):	30 ±5
deformimi total maks. i lejuar (DIN EN ISO 11600):	25 %
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth 991 µ
Vlera Sd (në thellësi fuge 8 mm):	rreth 7,9 m
Ngjyra:	e bardhë
Klasa e materialit (DIN 4102 pjesa 1):	B2

* Matur sipas klimës standarde DIN EN ISO 291 në 23 °C / 50 % lag. rel. Këto vlera mund të ndryshojnë sipas faktorëve të ambientit, si temperatura, lagështia dhe lloji i sipërfaqes.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 3 310 3	K(290ML)FUGENDICHT AUSSEN P	25
6880 3 600 3	B(600ML)FUGENDICHT AUSSEN P	12

Fugendicht Innen



Përshkrimi i produktit:

- Fugendicht Innen është një masë izoluese cilësore, plasto-elastike, njëkomponentëshe me bazë poliakrilati, për izolimin e brendshëm të dritareve sipas standardeve RAL ose ÖNORM
- Përshkueshmëri e ulët nga avulli
- Përpunim shumë i mirë
- Pa tretës dhe silikon
- Nuk zbardhet, rezistente ndaj motit dhe UV
- E papërshkueshme nga uji pas ngurtësimit
- Mund të suvatohet ose të vishet me letër muri

Fusha e përdorimit:

- Posaçërisht për izolimin e sistemit në ndërtimin e dritareve, i përshtatur me produktet Fugendämmschaum soft (nr. art. 6800 8160) dhe Fugendicht Außen P (nr. art. 6880 3 310 3)
- Izolim i brendshëm i qëndrueshëm dhe hermetik ndaj ajrit i fugave të lidhjes ndërmjet muraturës dhe kornizave të dyerve ose dritareve
- Për fuga dhe plasaritje me ngarkesë të vogël ndërmjet muraturës, betonit, suvasë dhe parvazeve, kutive të grilave
- Izolimi i bashkimeve, tegelave dhe mbivendosjeve të llamarinave në ndërtimin metalik dhe të aparateve, si dhe në klimatizim dhe ventilim

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Nuk është e përshtatshme për xham, metale që korrodohen, emalim, qeramikë, fugim nën ujë, bitum, katran, mermer dhe gurë natyralë
- Sipërfaqet shumë poroze lyejini paraprakisht me përzierje 1/3 Fugendicht Innen dhe 2/3 ujë dhe lërini të ajrosen të paktën 60 min
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës



Të dhëna teknike	
Baza:	Poliakrilat
Formimi i cipës*:	rreth 30 min
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri +80 °C
deformimi total maks. i lejuar (DIN EN ISO 11600):	15 %
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth 7186 µ
Vlera Sd (në thellësi fuge 8 mm)	rreth 57,5 m
Ngjyra:	e bardhë
Klasa e materialit (DIN 4102 pjesa 1):	B2

* Matur sipas klimës standarde DIN EN ISO 291 në 23 °C / 50 % lag. rel. Këto vlera mund të ndryshojnë sipas faktorëve të ambientit, si temperatura, lagështia dhe lloji i sipërfaqes.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 3 310 1	K(310ML)FUGENDICHT INNEN	25

Silikon OX *eco*

Vetitë:
- Masë izoluese silikoni neutrale, me ngurtësim oksim, me ngjitje optimale në pothuajse të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit dhe veti të mira materiali
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistent ndaj dritës, ambienteve të lagështa dhe motit
- Rrezik i ulët korrozioni te metalet
- Përherë elastik sipas DIN EN 26927

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- EN15651-1 Fasadë: INT/EXT 25LM
- EN 15651-2 Xham: 25LM
- EN 15651-3 Sanitar: XS1

Fushat e përdorimit:
- Materiali është përshtatur veçanërisht me nevojat e punimeve me xham dhe dritare
- Përdorime në zejtari, industri, sanitare, ndërtime, ndërtime metalike etj.
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve, fugimin nën ujë dhe gurët natyrorë (p.sh. mermer)

Përpunimi:
- Ju lutemi shikoni përmbledhjen tonë „Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese”



Të dhëna teknike	
Baza:	Neutral, me përmbajtje oksimi
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës*:	rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 1-2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Mund të lyhet:	jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6810 8230	K(310ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	25
6810 8231	K(310ML)SILIKON OX BARDHË ECO	25
6810 8232	K(310ML)SILIKON OX GRI ECO	25
6810 8233	K(310ML)SILIKON OX ZEZË ECO	25
6810 8234	K(310ML)SILIKON OX KAFE ECO	25
6810 8235	K(310ML)SILIKON OX LIS ECO	25
6810 8236	K(310ML)SILIKON OX TRANSP.TURBULLT ECO	25
6810 8237	K(310ML)SILI.OX AH I ÇELËT ECO	25
6810 8605	B(600ML)SILIKON OX TRANSP.TURBULLT ECO	12
6810 8606	B(600ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	12
6810 8607	B(600ML)SILIKON OX BARDHË ECO	12
6810 8608	B(600ML)SILIKON OX GRI ECO	12
6810 8610	B(600ML)SILIKON OX KAFE ECO	12
6810 8612	B(400ML)SILIKON OX TRANSP. ECO	12
6810 8613	B(400ML)SILIKON OX BARDHË ECO	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri	
e zezë	
kafe	
Lis	
Ah i çelët	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Silikon neutral 4 në 1

- Izolues silikoni cilësor, neutral dhe me emetime të ulëta (pa MEKO) me ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistent ndaj motit, dritës dhe UV
- Lëmohet dhe modelohet mirë
- Pa acide dhe baza
- Përherë elastik sipas DIN EN 26927

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25LM CC
- EN 15651-2 Xham: 25LM CC
- EN 15651-3 Sanitar: XS1
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25LM CC

Fushat e përdorimit:

- Për fuga izoluese dhe zgjerimi në këto fusha: punime të brendshme, dritare dhe xhama, fugim ndërtimi, fasada, sanitare dhe ambiente të lagështa, ndërtime metalike dhe kontejnerësh, fuga lidhëse të ndërtesave, çati dhe mure, përdorime në temperatura të larta
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Jo i përshtatshëm për akuariume, fugim nën ujë dhe gurë natyralë (p.sh. mermer)

Përpunimi:

- Ju lutemi shikoni përmbledhjen tonë „Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese”





600 ml

Të dhëna teknike

Baza:	Ngurtësim neutral pa MEKO
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës*:	rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 1-2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për kohë të shkurtër
Mund të lyhet:	deri maks. 3 orë) jo po
Me trajtim kundër mykut:	
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	12 muaj (në temperatura midis +5 °C dhe +30 °C)

*Varet nga temperatura dhe lagështia e ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6810 1 310 1	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	20
6810 1 310 2	K(310ML)SILIKON N 4IN1 BARDHË	20
6810 1 310 3	K(310ML)SILIKON N 4IN1 ZEZË	20
6810 1 310 4	K(310ML)SILIKON N 4IN1 GRI	20
6810 1 310 5	K(310ML)SILIKON N 4IN1 KAFE	20
6810 1 310 11	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRAN.GR	20
6810 1 600 1	B(600ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	12
6810 1 600 2	B(600ML)SILIKON N 4IN1 BARDHË	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri	
e zezë	
kafe	
Transparent gri	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Silikon MC FORCH*****



Vetitë:
- Silikon izolues neutral, me ngurtësim oksim, me vetitë më të mira të përpunimit dhe ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I përputhshëm me mermerin dhe gurin natyror
- Rezistent ndaj temperaturave të larta deri 220 °C
- Lëmohet dhe modelohet shumë mirë
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Rezistent ndaj dritës dhe ambienteve të lagështa
- Përherë elastik dhe shumë rezistent ndaj motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- DIN 18545 grupi D
- ISO 11600 G, 25 HM
- I përshtatshëm për dhoma të pastra (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- VDI 6022 (kërkesat për impiantet e ventilimit dhe klimatizimit)
- ISO 846 pjesa A, B, C (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- I përshtatshëm për xham VSG[1] (IFT Rosenheim)

Fushat e përdorimit:
- Falë vetive të tij cilësore, materiali është i përshtatshëm për pothuajse të gjitha përdorimet profesionale, p.sh. në hidraulikë, punime çatie, izolimin e dritareve, kuzhinë, industri, ndërtime metalike, fugimin e pasqyrave etj.
- I përdorshëm edhe për izolimin e mermerit dhe gurëve natyrorë, si dhe për ngjitjen e pasqyrave[2]
- Fuga ndarëse dhe dilatacioni në ndërtesa sipas DIN 18540, deri 15 % ngarkesë zgjatjeje
- Ngjitje shumë e mirë p.sh. në xham, pllaka, qeramikë, pllaka të glazuara, smalt, shumë metale (p.sh. alumin, çelik, zink, bakër), në dru të llakuar, të lyer me llazurë ose të impregnuar dhe në shumë plastika
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve dhe fugimin nën ujë

Përpunimi:
- Ju lutemi shikoni përmbledhjen tonë „Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese”



Të dhëna teknike	
Baza:	Silikon neutral, me ngurtësim oksim
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës[3]:	rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit[3]:	rreth 1 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për pak kohë deri maks. 3 h)
Dendësia:	rreth 1,03 ±0,01 g/ml (transparent) rreth 1,10 ±0,05 g/ml (me ngjyrë)
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth
Mund të lyhet:	265 µ jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri e çelët	
Gri mesatare	
antracit	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8200	K(300ML)SILIKON MC TRANSP. 5*	25
6830 8201	K(300ML)SILIKON MC BARDHË 5*	25
6830 8202	K(300ML)SILIKON MC GRI E ÇELËT 5*	25
6830 8203	K(300ML)SILIKON MC GRI MESATARE5*	25
6830 8204	K(300ML)SILIKON MC ANTRACIT 5*	25

[1] Vlen vetëm për disa marka. Duhet patjetër të respektohet vërtetimi i testit IFT!

[2] Ju lutemi lexoni fletën teknike!

[3] Matur në 20 °C / 60 % lag. rel. Vlerat varen nga temperatura dhe lagështia e ajrit.

Akril bojaxhiu

- I përshtatshëm për izolimin e fugave me lëvizje deri 20 % brenda dhe jashtë
- Mund të lyhet me bojë (fugat me ngarkesë zgjatimi nuk duhen lyer; bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Pa tretës (me bazë uji)

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, mbajtëse, pa pluhur dhe yndyrë
- Sipërfaqet poroze / thithëse duhen paratrajtuar me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Për të shmangur ngjitjen në 3 anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës



Të dhëna teknike	
Rezistenca ndaj temperaturës (pas ngurtësimit):	-20 °C deri +75 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Koha e formimit të cipës*:	rreth 7 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 2 mm në ditë
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth 2.800-3.000 µ
Vlera Sd (në thellësi fuge 8 mm):	rreth 24 m
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	1 vit në paketim të pahapur, i ruajtur në vend të freskët dhe të thatë

*Në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6840 8310	K(310ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	25
6840 8311	B(600ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	12

Përparësia / dobia juaj

- Masë izoluese fugash për brenda dhe jashtë
- Përdorim shumë universal
- Rezistente ndaj motit dhe UV
- Rezistente ndaj plakjes
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus

Përdorimi

- Për izolimin e fugave dhe fugave lidhëse që nuk i nënshtrohen lëvizjeve shumë të mëdha: midis suvasë, betonit, murit, aluminit të anodizuar, gipsit, PVC-së së fortë dhe drurit
- Për izolimin e fugave te parvazet, lidhjet e dritareve, kutitë e grilave, lidhjet e dyerve, muret e lehta, lidhjet me tavanin etj.
- Punime sanimi, pra fugim i plasaritjeve, fugim i tubave plastikë në kalimet nëpër mure
- Fugim në ndërmarrje që përpunojnë llaqe
- Jo i përshtatshëm në sektorin sanitar, në mermer, gur natyral, sipërfaqe bitumi, PP, PE, PTFE, xham, qeramikë; jo i përshtatshëm për fugim nën ujë





Akril me strukturë

- Masë stukoje cilësore, plasto-elastike, e qëndrueshme
  Pa tretës
  Pas ngurtësimit mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Për riparim të padukshëm dhe izolim të fugave pa ngarkesë zgjatimi në mure, suva dhe suva të ashpër
- Strukturë me kokrriza
  Sipërfaqja jo e lëmuar, por me kokrriza si suva e ashpër
  Nuk nevojitet përpunim i mëtejshëm i fugës ose i plasaritjes
- Pas ngurtësimit rezistent ndaj plakjes, motit dhe UV
  E përdorshme brenda dhe jashtë
- Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit: rreth 2.800-3.000 µ

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë aq e thellë (min. 6 mm) sa e gjerë
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 2 310	K(310ML)AKRIL STRUKTURE	25







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6840 8300	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	25
6840 8301	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI GRI	25
6840 8302	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI KAFE	25
6840 8303	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI TRANS	25
6840 8630	B(400ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	12
6840 8624	B(550ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	12

Masë izoluese akrilike

- Për izolimin e fugave me zgjatim të vogël
- Rezistente ndaj plakjes, motit dhe UV
- Pa tretës
  Fiziologjikisht e padëmshme
  I përdorshëm në mënyrë universale
- Në përgjithësi mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)

Fushat e përdorimit:

- Riparimi i plasaritjeve në mure dhe suva
- Izolimi i fugave me zgjatim të vogël
- Fuga lidhëse dhe izoluese në punimet e brendshme

Masë izoluese akrilike e bardhë / gri / kafe

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 7,5 %
- Për brenda dhe jashtë

Masë izoluese akrilike transparente

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 5,0 %
- Vetëm për brenda

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë në thellësi (min. 6 mm)
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës (rreth 5 min)
- Masa izoluese akrilike jashtë, te fugat e ekspozuara ndaj motit, nuk duhet përdorur kurrë horizontalisht, për të shmangur ngarkesën e vazhdueshme me ujë, që mund ta shpëlajë masën akrilike

Nr. art. 6840 8303:

- Bëhet transparente gjatë ngurtësimit

Ngjitës izolues MS-P

- Masë ngjitëse dhe izoluese 1K neutrale, cilësore dhe me ngjitje të fortë, me bazë MS-polimer
- Elastike e përhershme dhe rezistente ndaj motit
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- Mund të lyhet dhe llakohet sipër
- Pa erë
- Pa izocianat, silikon dhe tretës
- Rezistente ndaj ujit të detit
- Me trajtim kundër mykut

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25HM CC
- EN 15651-3 sanitare: XS3
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25HM CC
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa yndyrë dhe vaj
- Bazat poroze, nëse nevojitet, paratrajtojini me astar silikoni
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës, ose lëmojeni fugën me lëng lëmimi





Të dhëna teknike

Baza e lëndës së parë:	MS-polimer
Dendësia:	1,56 g/ml
Koha e formimit të cipës:	10 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 mm / 24 h
Fortësia Shore A:	60
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 % Po
i përputhshëm me lyerjen:	
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (në +5 °C deri +20 °C):	18 muaj nga prodhimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 9 290 1	K(435G)NGJITËS IZOL. MS-P PRE.KAFE	e 25
6880 9 290 2	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	e 25
6880 9 290 3	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	e 25
6880 9 290 4	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	e 25
6880 9 600 2	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	12
6880 9 600 3	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	12
6880 9 600 4	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	12

Përparësia / dobia juaj

- I përshtatshëm për izolime dhe ngjitje brenda dhe jashtë
- Ka spektër të gjerë ngjitjeje, edhe pa primer
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Ka deklaratën ISEGA të padëmshmërisë për ushqimet
- I testuar sipas DIN EN ISO 846, metodat A dhe C (ILH Berlin)

Përdorimi

- Ngjitje shumë e mirë në dru, metal, beton, poliestër, polistiren, PVC të fortë, qeramikë, porcelan, xham, sipërfaqe të glazuara, smalt, gur etj.
- Në ndërtimin me dru, metal dhe xham, kondicionim dhe ventilim, kuzhina, instalime elektrike, si dhe ndërtim karrocerish dhe automjetesh dhe në industrinë ushqimore
- Për ngjitjen e paneleve, listelave, parvazeve të dritareve dhe materialeve izoluese
- Jo e përshtatshme për përdorime në PP, PE, PTFE, bitum dhe fuga nën ujë







Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
Prefa kafe	
e bardhë	
gri	
e zezë	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Ngjitës izolues 1K-PUR K195

- Ngjitës dhe izolues me një komponent, elastik, që ngurtësohet me lagështinë, për përdorim universal
- Përmbajtje shumë e ulët e monomerit të mbetur
- Mund të lyhet pas ngurtësimit
- Spektër i gjerë ngjitjeje
- Rezistencë e mirë ndaj lagështisë dhe motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25HM
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25HM
- Testi ISEGA: në përputhje me dispozitat e kodit gjerman për ushqimet, artikujt e përdorimit dhe ushqimin e kafshëve (LFGB)

Fushat e përdorimit:

- Metale me astar dhe të lyera, alumin, materiale druri, duroplastë dhe baza minerale të zakonshme në ndërtim
- Fuga lidhëse të elementeve të fasadës në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Fuga jo-mbajtëse në dysheme në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Ngjitje dinamike, si dhe izolim tegelash dhe fugash në ndërtim metalik dhe aparatesh, kanalesh kondicionimi dhe ventilimi, si dhe punime izolimi në konstruksione metalike dhe druri



Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 1K I
Ngjyra:	bardhë, gri, i zi
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Viskoziteti (në +20 °C):	Pastoz
Fortësia Shore A:	45
Dendësia (DIN EN ISO 1183-1):	1,36 g/cm^3
Qëndrueshmëria në tërheqje:	2,9 N/mm^2
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth 3.600 µ
Vlera Sd (me thellësi fuge 8 mm):	rreth 29 m
Koha e formimit të cipës (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	45 min
Shpejtësia e ngurtësimit (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	3 mm / 24 h
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (në gjendje të ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (Në vend të thatë, ndërmjet +5 °C dhe +25 °C)	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6630 6540	K(401G)NGJITËS IZOL.1K-PUR ZI K195	ed 24
6630 6542	K(406G)NGJITËS IZOL.1K-PUR GRI K195	ed 24
6630 6541	K(412G)NGJITËS IZOL.1K-PUR BARDHË K195	ed 24

Kordon mbushës

- Për mbushjen e fugave izoluese dhe të zgjerimit, si p.sh. te fugat e lidhjes së dritareve, fugat sanitare etj.
- Kordonët PE përdoren për të kufizuar thellësinë e fugës dhe për të shmangur ngjitjen në 3 anë
- Falë vetive neutrale, ideal si mbushës paraprak në sipërfaqe thithëse
- Shkumë polietileni me pore të imëta dhe qeliza të mbyllura, nuk thith dhe nuk mban ujë
- Përdorim brenda dhe jashtë
- Rezistent ndaj shkumave të montimit dhe të gjitha masave izoluese me bazë silikoni, polisulfidi, poliuretani ose poliakrilati
- Përputhet me DIN 18540
- Modeli Ø 6 mm deri Ø 30 mm në kuti shpërndarëse pa fund, për marrje optimale
  Dhe magazinim të optimizuar
- Ø 40 mm në shufra 1,0 m

Udhëzim përpunimi:

- Për futjen në fugë përdorni vegla të topitura, që të mos dëmtohet sipërfaqja



Të dhëna teknike

Materiali:	Polietilen me qeliza të mbyllura
Ngjyra:	gri
Dendësia:	33 kg/m³
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +60 °C
Thithja e ujit:	asnjë
Sjellja ndaj zjarrit:	i djegshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8803 6	MTR.KORDON MBUSHËS PE 6 MM	H 500
8803 8	MTR.KORDON MBUSHËS PE 8 MM	H 500
8803 10	MTR.KORDON MBUSHËS PE 10 MM	H 500
8803 15	MTR.KORDON MBUSHËS PE 15 MM	H 500
8803 20	MTR.KORDON MBUSHËS PE 20 MM	f 250
8803 30	MTR.KORDON MBUSHËS PE 30 MM	g 125
8803 40	MTR.KORDON MBUSHËS PE 40 MM	135

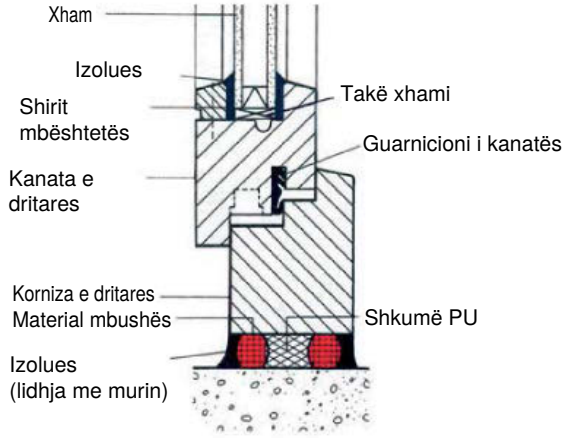



Kordon mbushës PUR

- Shkumë **PUR** me pore të imëta dhe qeliza të hapura, për mbushjen e fugave izoluese dhe të zgjerimit, si p.sh. te fugat e lidhjes së dritareve, fugat sanitare etj.
- Shkumat PUR përpunohen më lehtë, sepse ngjeshen më shumë
- Kordonët PUR përdoren për të kufizuar thellësinë e fugës dhe për të shmangur ngjitjen në 3 anë
- Rezistent ndaj shkumave të montimit dhe të gjitha masave izoluese me bazë silikoni, polisulfidi, poliuretani ose poliakrilati
- Punë më e thjeshtë
- Mos e përdorni kur kërkohet **DIN 18540**
- Përdorim vetëm **brenda**
- Modeli: të gjitha Ø në shufra 1,0 m

Udhëzim përpunimi:

- Për futjen në fugë përdorni vegla të topitura, që të mos dëmtohet sipërfaqja

Të dhëna teknike

Materiali:	Shkumë PUR me qeliza të hapura
Ngjyra:	gri
Dendësia:	18 ±2 kg/m³

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8803 1 10	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 10 MM	1500
8803 1 15	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 15 MM	1000
8803 1 20	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 20 MM	500
8803 1 30	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 30 MM	250
8803 1 40	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 40 MM	150
8803 1 50	MTR.KORDON MBUSHËS PUR 50 MM	100

Shirit mbështetës

- Për xhamosjen e dritareve dhe dyerve
- Strukturë PE me qeliza të mbyllura
- Rezistent ndaj motit dhe kimikateve
- Vepron si pjesë amortizuese e lëvizjeve gjatë ngarkesës së fortë të erës dhe ndikimeve të ngjashme mekanike
- Elasticitet i lartë
- Vlera të shkëlqyera izolimi termik
- Pa fletë PE për t'u hequr (pa mbeturina)
- Parandalon ngjitjen në tre pika
- Mbush kanalin e xhamit
- Konsum i ulët i materialit izolues
- Gjatësia e rulit për 2, 3 dhe 4 mm: 20 m / rul
- Gjatësia e rulit për 5 dhe 6 mm: 10 m / rul



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8802 2 6	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X 6	200
8802 2 6 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X 6	200
8802 2 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X 9	200
8802 2 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X 9	200
8802 2 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X12	200
8802 2 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X12	200
8802 2 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X15	200
8802 2 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X20	200
8802 3 6	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X 6	200
8802 3 6 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X 6	200
8802 3 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X 9	200
8802 3 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X 9	200
8802 3 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X12	200
8802 3 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X12	200
8802 3 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X15	200
8802 3 15 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X15	200
8802 3 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X20	200
8802 3 40	MTR<300>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X40	300
8802 4 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X 9	200
8802 4 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 4 X 9	200
8802 4 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X12	200
8802 4 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 4 X12	200
8802 4 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X15	200
8802 4 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X20	200
8802 4 40	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X40	200
8802 5 9	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X 9	100
8802 5 9 1	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 5 X 9	100
8802 5 15	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X15	100
8802 5 20	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X20	100
8802 6 9	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X 9	100
8802 6 9 1	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 6 X 9	100
8802 6 12	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X12	100
8802 6 15	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X15	100
8802 6 20	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X20	100

(trashësia × gjerësia e shiritit në mm)

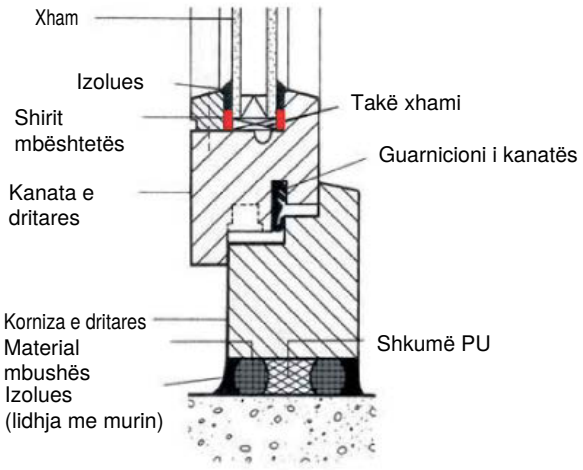



Sistem montimi para murit

Montim dritaresh për të ardhmen.

Me ndërtimin që kursen energji, gjithnjë e më shpesh dritaret nuk fiksohen më në muraturën klasike, por në shtresën izoluese. Me sistemin e montimit para murit, FÖRCH ju ofron zgjidhjen perfekte për këtë.

Sistem montimi para murit

Sistemi FÖRCH i montimit para murit është zgjidhja optimale për **fiksimin dhe izolimin e dritareve në shtresën izoluese.** Profilet janë prej materiali të ricikluar, përmirësojnë urën termike, kanë qëndrueshmëri të lartë dhe nuk ndikohen nga lagështia. Falë përpunimit të lehtë, profilet mund të përshtaten lehtësisht në kantier sipas situatës së ndërtimit.

Sistemi FÖRCH i montimit para murit ofron montim profesional dhe të qëndrueshëm të dritareve sipas rregullave më të fundit të energjisë dhe standardeve teknike.

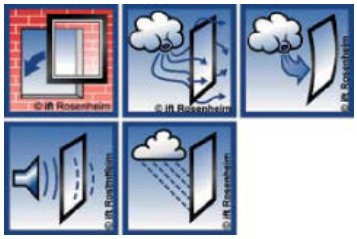

- Përmirësim i rrjedhës së izotermave
- Ulje e urave termike
- Hermetik ndaj shiut me erë > 600 Pa*
- Hermetik ndaj ajrit ān ≤0,1 m³ / hCh·m·(daPa)²/³)
- I testuar nga ift sipas MO-01/1 dhe MO-02/2*
- I testuar RC2
- Falë sistemit modular, i përdorshëm për pothuajse të gjitha situatat e ndërtimit
- Ndërrim i lehtë i dritares në rast rinovimi

*Vlerat arrihen vetëm kur përdoren të gjithë përbërësit e sistemit

Ndërtimi i sistemit

Shirit fugash 3 FÖRCH në 1 (AGR 8806):

- Për izolimin ndërmjet kornizës së dritares dhe kornizës së montimit para murit

Profil lidhjeje për parvazin (nr. art. 8815 24 1 e në vijim):

- Rezistencë e lartë ndaj shtypjes
- Pak mbetje falë gjatësisë 2,4 m të profilit

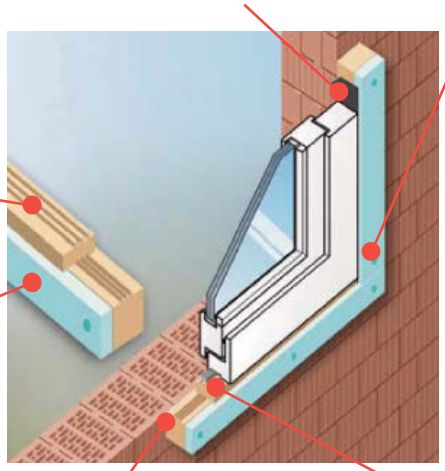

Vida kornize Kokë e sheshtë (AGR 1751):

- Për fiksimin dhe sigurimin e kornizave të ngjitura të montimit para murit në strukturë

Korniza e montimit para murit (nr. art. 8815 24 80 90 e në vijim):

- Profile të parashpuara në largësitë e përcaktuara, për montim që kursen kohë
- Rezistencë e lartë ndaj shtypjes
- Kanale të parafrezuara për aplikimin e ngjitësit sipas rregullave
- Pak mbetje falë gjatësisë 2,4 m të profilit

Ngjitës Power hibrid FÖRCH (nr. art. 6880 18 310):

- Për bartjen e ngarkesës ndërmjet kornizës së montimit para murit dhe muraturës
- Për izolimin e kornizave me muraturën
- Për ngjitjen dhe izolimin e profileve të lidhjes së parvazit
- Për ngjitjen e kornizave dhe profileve të lidhjes së parvazit me njëra-tjetrën

Shirit izolues fugash 600 (nr. art. 8800 1 10 1 2 e në vijim):

- Për izolimin ndërmjet profilit të dritares dhe profilit të lidhjes së parvazit

Aftësia mbajtëse

Më poshtë një pasqyrë e llogaritjes së peshës së dritareve për metër, në sipërfaqe të ndryshme.

Sipërfaqja: beton		
Nr. art.	Dalja	Aftësia mbajtëse Llogaritje duke marrë parasysh traun e poshtëm
8815 24 80 90 / 8815Y 24 80 90	90 mm	502 kg/m
8815 24 90 120 / 8815Y 24 90 120	120 mm	202 kg/m
8815 24 90 140 / 8815Y 24 90 140	140 mm	165 kg/m
8815 24 90 160 / 8815Y 24 90 160	160 mm	138 kg/m
8815 24 90 180 / 8815Y 24 90 180	180 mm	121 kg/m
8815 24 90 200 / 8815Y 24 90 200	200 mm	107 kg/m

Sipërfaqja: tullë silikati		
Nr. art.	Dalja	Aftësia mbajtëse Llogaritje duke marrë parasysh traun e poshtëm
8815 24 80 90 / 8815Y 24 80 90	90 mm	488 kg/m
8815 24 90 120 / 8815Y 24 90 120	120 mm	202 kg/m
8815 24 90 140 / 8815Y 24 90 140	140 mm	165 kg/m
8815 24 90 160 / 8815Y 24 90 160	160 mm	138 kg/m
8815 24 90 180 / 8815Y 24 90 180	180 mm	121 kg/m
8815 24 90 200 / 8815Y 24 90 200	200 mm	107 kg/m

Sipërfaqja: tullë		
Nr. art.	Dalja	Aftësia mbajtëse Llogaritje duke marrë parasysh traun e poshtëm
8815 24 80 90 / 8815Y 24 80 90	90 mm	597 kg/m
8815 24 90 120 / 8815Y 24 90 120	120 mm	202 kg/m
8815 24 90 140 / 8815Y 24 90 140	140 mm	165 kg/m
8815 24 90 160 / 8815Y 24 90 160	160 mm	138 kg/m
8815 24 90 180 / 8815Y 24 90 180	180 mm	121 kg/m
8815 24 90 200 / 8815Y 24 90 200	200 mm	107 kg/m

Kujdes: Vlerat shërbejnë vetëm si vlerësim dhe duhen miratuar nga FÖRCH para përdorimit.
Ngarkesa më të larta dhe sipërfaqe të tjera janë të mundshme pas marrëveshjes.

Udhëzime të rëndësishme përpunimi:

- Gjatë aplikimit të ngjitësit Power hibrid FÖRCH 5* duhet siguruar që të vendosen të paktën dy kordona të vazhdueshëm trekëndorë ngjitësi (rreth 7 mm të gjerë dhe 11 mm të lartë) në dy kanalet e parafrezuara.
- Rendimenti i ngjitësit Power hibrid FÖRCH 5* për dy kordona të vazhdueshëm është:
  Për qesen 600 ml: rreth 3-4 m gjatësi
  Për kartuçën 310 ml: rreth 1,5-2 m gjatësi
- Te sistemi i ngjitjes, gjerësia e fugës ndërmjet strukturës dhe kornizës nuk duhet të kalojë 6 mm.
- Gjatë sigurimit mekanik të kornizave të montimit para murit në strukturë (me vidat e kornizës të sistemit), korniza e poshtme duhet fiksuar me të paktën 3 vida për çdo 1,2 m. Korniza e sipërme dhe ato anësore fiksohen me nga një vidë për çdo 1 m.
- Montimi i dritares duhet bërë sipas kërkesave të „Udhëzuesit RAL për montimin".

Pasqyra e kornizave të montimit para murit në dispozicion:



8815 24 80 90, 8815Y 24 80 90

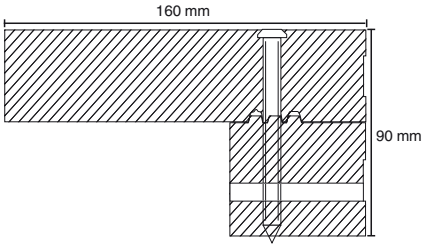

8815 24 90 160, 8815Y 24 90 160



8815 24 90 120, 8815Y 24 90 120

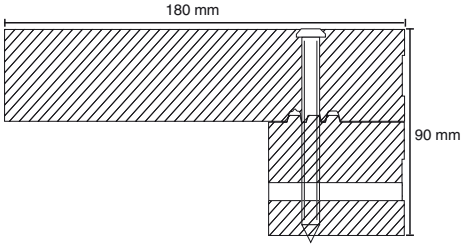

8815 24 90 180, 8815Y 24 90 180

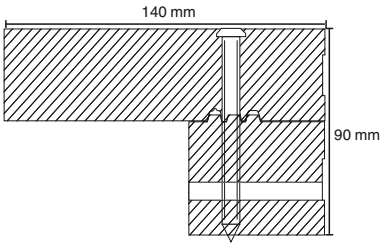

8815 24 90 140, 8815Y 24 90 140

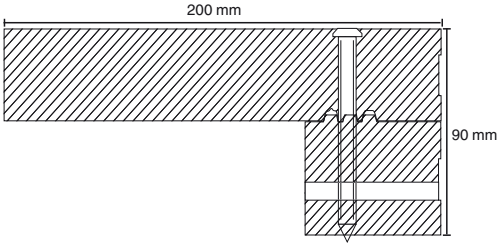

8815 24 90 200, 8815Y 24 90 200

Pasqyra e profileve të lidhjes së parvazit në dispozicion:

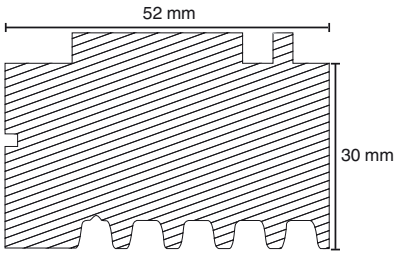

8815 24 1

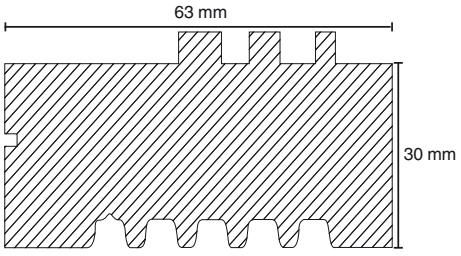

8815 24 4

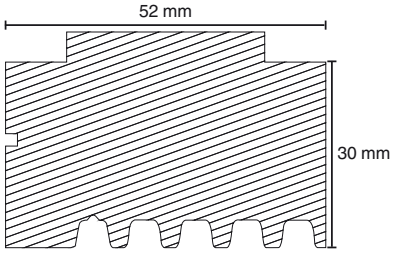

8815 24 2

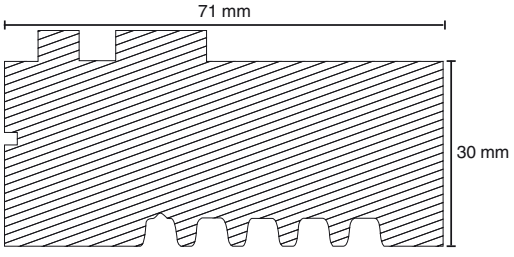

8815 24 5

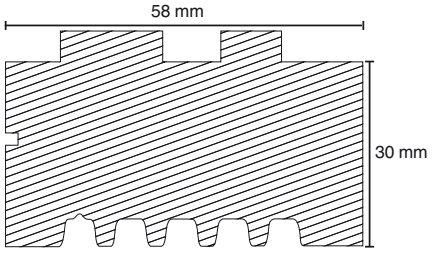

8815 24 3

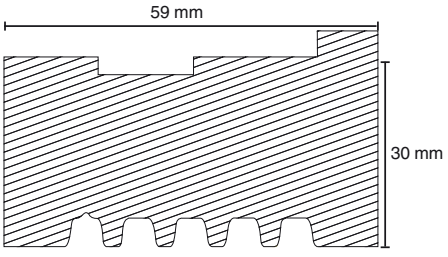

8815 24 6

Kornizë montimi para murit

- Prej shkume të fortë PUR të ricikluar
- Përçueshmëria termike 0,076 W/(mK)
- Dendësia rreth 550 kg/m³
- Klasa e materialit B2
- Nr. art. 8815 24 80 90 me izolim XPS të ngjitur fort



8815 24 80 90



8815 24 90 120, 8815 24 90 140, 8815 24 90 160, 8815 24 90 180, 8815 24 90 200

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8815 24 80 90	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 80X 90MM	10
8815 24 90 120	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 90X120MM	10
8815 24 90 140	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 90X140MM	10
8815 24 90 160	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 90X160MM	10
8815 24 90 180	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 90X180MM	10
8815 24 90 200	COPË(2,4M)KORNIZË MONT.PARA MURIT 90X200MM	10

Përparësia / dobia juaj

- Përmirësim i rrjedhës së izotermave
- Ulje e urave termike
- Profile të parashpuara në largësitë e përcaktuara, për montim që kursen kohë
- Kanale të parafrezuara për aplikimin e ngjitësit sipas rregullave
- Pak mbetje falë gjatësisë 2,4 m të profilit
- Rezistencë e lartë ndaj shtypjes

Përdorimi

- Për sisteme termoizoluese kompozite, muratura me dy shtresa dhe fasada të ajrosura





Produkte shoqëruese

- **Ngjitës Power hibrid, FORCH nr. art. 6880 18 310**



- **Shirit fugash 3 në 1, FORCH art. 8806 1 56 3 9 e në vijim**



- **Vida kornize me kokë të sheshtë, të zinkuara Nr. art. 1751 72 e në vijim**



Profil lidhjeje për parvazin

- Prej shkume të fortë PUR të ricikluar
- Përçueshmëria termike 0,076 W/(mK)
- Dendësia rreth 550 kg/m³
- Klasa e materialit B2
- Gjashtë profile të ndryshme në dispozicion (mbulojnë profilet më të zakonshme të dritareve)
- **Kujdes:** Afati i dorëzimit është 4 javë



Të dhëna teknike

Profilet e lidhjes së parvazit përshtaten me profilet e mëposhtme të dritareve:

Nr. art.:	
8815 24 1	Rehau ED 70, Aluplast 70er, Gealan S7000 + 8000, VEKA SL 70
8815 24 2	Schüco Corona ST70
8815 24 3	Gealan S9000, Profine 76er, Salamander SL76, Salamander bE73
8815 24 4	Schüco Si 82, Salamander bE82, VEKA SL82, Inoutic Eforte 84
8815 24 5	VEKA AL90, Profine 88er, Rehau ED86, Rehau Geneo
8815 24 6	Schüco AWS75, Heroal W72, Hueck WS075, Wicona Evo 75

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8815 24 1	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T1 30X52MM	10
8815 24 2	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T2 30X52MM	10
8815 24 3	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T3 30X58MM	10
8815 24 4	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T4 30X63MM	10
8815 24 5	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T5 30X71MM	10
8815 24 6	COPË(2,4M)PROFIL PARVAZI T6 30X59MM	10

(lartësia × gjerësia)

Përparësia / dobia juaj

- Përmirësim i rrjedhës së izotermave
- Ulje e urave termike
- Rezistencë e lartë ndaj shtypjes
- Pak mbetje falë gjatësisë 2,4 m të profilit

Përdorimi

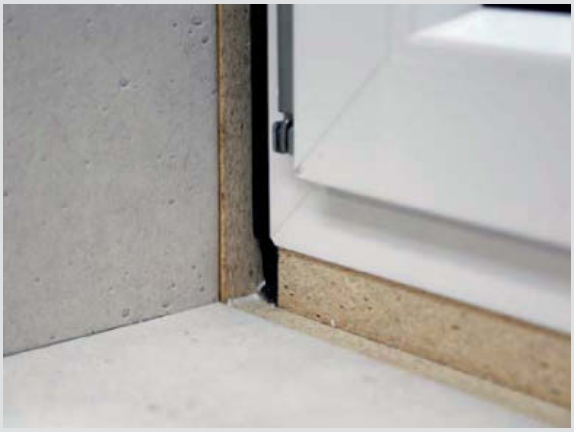

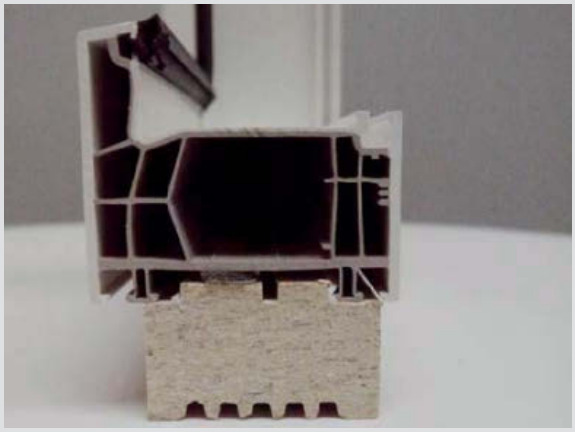

Produkte shoqëruese

- **Ngjitës Power hibrid, FORCH nr. art. 6880 18 310**



- **Shirit izolues fugash 600, nr. art. 8800 1 10 12 e në vijim**



- **Vida për aksesorë TX, kokë e zhytur, majë shpuese, nr. art. 1617 4 30 e në vijim**





Pistoleta dhe presa aplikimi

Kimikate ndërtimi, të përpunuara thjesht dhe shpejt.

Me një gamë të gjerë pistoletash për kartuça dhe qese, si dhe pistoletash shkume, ju ofrojmë veglën optimale të përpunimit për çdo përdorim.

Presa për kartuçë / qese tubolare FORCH*****

- Raporti i transmetimit 17:1
- Grep i integruar për shkallë
- **Nr. art. 6011 310:** për kartuçë deri 310 ml
- **Nr. art. 6011 400:** për kartuçë deri 310 ml dhe qese tubolare deri 400 ml
- **Nr. art. 6011 600:** për kartuçë deri 310 ml dhe qese tubolare deri 600 ml
- **Nr. art. 6015 8108 1:**Dado rakordi e përshtatshme për nr. art. Nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600
- **Nr. art. 6015 8108 3:** Pjatë shtytëse me kapak presioni e Nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600


6011 310


6011 400


6011 600


6015 8108 1


6015 8108 3

Përparësia / dobia juaj

- Punë e lehtë dhe e njëtrajtshme falë dy kushinetave rrëshqitëse
- Bllok dhe shufër shtytëse të kalitura posaçërisht
- Veshje speciale e zezë kundër korrozionit
- Dorezë dhe këmbëz të gomuara
- Mbajtëse rrotulluese / tub alumini
- Rezistencë më e lartë ndaj presionit e mekanizmit shtytës

Përdorimi







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6011 310	PISTOLETË TUBETI	310ML 5*	1
6011 400	PISTOLETË QESEJE 400ML	5*	1
6011 600	PISTOLETË QESEJE 600ML	5*	1

Presë kartuçi Switch

- Mbajtëse rrotulluese dhe grep për shkallë



Përparësia / dobia juaj

- Raport transmetimi i ndërrueshëm 25:1 dhe 12:1
- Funksion ndalimi i rrjedhjes pas përdorimit, që mund të aktivizohet
- Pistoni shtytës jashtëzakonisht rezistent
- Lidhje speciale e mbrojtur nga korrozioni
- Dorezë dhe këmbëz të gomuara

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6011 310 1	PISTOLETË TUBETI SWITCH	310ML	1



6800 0011



6800 0012

Pistoleta kartuçash Duo

- Për përpunimin e shkumës së montimit 2K-Duo-Press
- Mbushje me shkumë me dozim të saktë
  Mbushje e shpejtë dhe e pastër e kornizës
- Përdorim ergonomik
  Përdorim i lehtë, punë ekonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 0011	PISTOLETË DUO-PRESS ECO	1
6800 0012	PISTOLETË DUO-PRESS HANDYMAX	1

Pistoletë dore Handymax për kartuça dhe qese

- Version profesional
- **Me shumëfishim force**
- Dorezë me formë ergonomike
- Drejtim i shufrës shtytëse me kushineta sferike

Nr. art. 6010 0005:

- 1:14 për izolues-ngjitës me viskozitet të lartë (që dalin vështirë)

Nr. art. 6010 0006, 6015 0019 dhe 6015 0021:

- 1:10 për izolues-ngjitës me viskozitet normal (që dalin lehtë)



6010 0005



6010 0006



6015 0019



6015 0021



6800 0012

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0005	HANDYMAX 1:14 VS 2,9MM K 310ML	1
6010 0006	HANDYMAX 1:10 VS 4,0MM K 310ML	1
6015 0019	HANDYMAX1:10 VS4,0MM PËR B600ML	1
6015 0021	HANDYMAX1:10 VS4,0MM PËR B400ML	1
6800 0012	PISTOLETË DUO-PRESS HANDYMAX	1

Easy-Akku-Press

- Për të gjithë vidhosësit e zakonshëm me bateri rrëshqitëse
- Përdorim i thjeshtë
- Kompakte dhe e lehtë
- Shtrydhje e njëtrajtshme pa lodhje

Nr. art. 6012 310:

- Presë kartuçash si shtojcë për vidhosës me bateri
- Forca e shtrydhjes 300 kg
- E përshtatshme për kartuça 310 ml Ø 50 mm (plastike dhe alumini)
- Për masa izoluese / ngjitës dhe llaç injektimi

Nr. art. 6012 600:

- Presë qesesh si shtojcë për vidhosës me bateri
- Forca e shtrydhjes 450 kg
- E përshtatshme për të gjitha qeset 400 ml dhe 600 ml, si dhe për kartuça 310 ml Ø 50 mm (plastike dhe alumini)
- Për masa izoluese dhe ngjitës



6012 310



6012 600

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6012 310	EASY-AKKU-PRESS K310	1
6012 600	EASY-AKKU-PRESS B600	1

Pistoletë kartuçash me bateri C18 PCG / 310C

Presë kartuçash me bateri e fuqishme për kartuça standarde

- Forcë e madhe shtrydhjeje 459 kg / 4500 N
- Motor me 4 pole për performancë maksimale në madhësi kompakte
- Mbrojtje elektronike REDLINK nga mbingarkesa, për jetëgjatësi të baterisë, motorit dhe reduktorit
- Rregullim elektronik i shpejtësisë së shtrydhjes me rrotë rregulluese
- Çelës elektronik me kontroll të shpejtësisë
- Kthimi automatik i shufrave shtytëse parandalon pikimin

- Tregues i nivelit të karikimit të baterisë



Të dhëna teknike

Tensioni / kapaciteti i baterisë:	18 V / 2,0 Ah
Forca e shtrydhjes:	459 kg / 4500 N
Gjatësia:	470 mm
Pesha me bateri:	2,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5325 1 18 310 1	18V2,0AH PISTOLETË TUBETI ME BATERI PCG 310C 1	

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× bateri 18 V / 2,0 Ah RED Li-Ion, karikues M12-18C, mbajtëse për kartuça 310 ml, çantë transporti



Pistoletë qesesh me bateri C18 PCG / 400T

Presë e fuqishme me bateri për qese fleksibël 400 ml, transparente

- Forcë e madhe shtrydhjeje 459 kg / 4.500 N
- Motor me 4 pole për performancë maksimale në madhësi kompakte
- REDLINK™ mbrojtje elektronike nga mbingarkesa për jetëgjatësi të baterisë, motorit dhe reduktorit
- Rregullim elektronik i shpejtësisë së shtrydhjes me rrotë rregulluese
- Çelës elektronik me kontroll të shpejtësisë
- Kthimi automatik i shufrës shtytëse parandalon pikimin

- Tregues i nivelit të karikimit të baterisë

Të dhëna teknike

Tensioni / kapaciteti i baterisë:	18 V / 2,0 Ah
Forca e shtrydhjes:	459 kg / 4500 Nm
Gjatësia:	485 mm
Pesha me bateri:	2,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5325 1 18 400 1	18V2,0AH PISTOLETË TUBETI ME BATERI PCG 400T 1	

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× bateri 18 V / 2,0 Ah RED Li-Ion, karikues M12-18C, mbajtëse transparente për qese 400 ml, shufër shtytëse, çantë transporti
- Pllaka shtypëse për kartuça nuk përfshihet

Pistoletë me ajër të kompresuar për kartuça

- Pistoletë dore e mbyllur dhe e qëndrueshme
- Për kartuça deri maks. 310 ml
- Pa piston shtytës
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues, deri maks. 6,8 bar
- Nipel lidhës i përshtatshëm: nr. art. 3927 14 1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0101	PISTOLETË ME AJËR PËR K.310ML	1





Pistoletë me ajër për kartuça me piston / për qese

- Me piston teleskopik
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0004	PISTOLETË TELESK.ME AJËR K/B 310ML	1

me piston / për qese

- Për masa izoluese në qese
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues
- Forca maks. e shtypjes: 1,5 kN

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8110	PISTOLETË ME AJËR PËR B400ML	1
6015 8112	PISTOLETË ME AJËR PËR B550/600ML	1



6015 8110

6015 8112



6015 8113

6015 8114

Majë rezervë dhe pllakë shtypëse rezervë

- Për pistoleta dore dhe me ajër për qese

Nr. art. 6015 8114:

- Për pistoletat nr. art. 6015 8110, nr. art. 6015 8112, nr. art. 6010 0100, nr. art. 6015 8108 dhe nr. art. 6015 8109

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8113	MAJË REZERVË PËR PISTOLETË QESEJE	1
6015 8114	PLLAKË SHTYPËSE REZERVË PËR PISTOLETË	1



Pistoletë shkume FORCH *****

- Pistoletë dozimi shumë cilësore
- Guarnicion 4-fish për përdorim optimal

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8205	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL 5*	1



Pistoletë shkume SV

- Pistoletë cilësore me adapter special me vidë
- Falë sistemit të adapterit me mbyllje të shpejtë, kanaçja e shkumës vidhoset e sigurt dhe shpejt me vetëm gjysmë rrotullimi
- Me veshje të brendshme PTFE

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8152	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL SV	1



Pistoletë shkume metalike

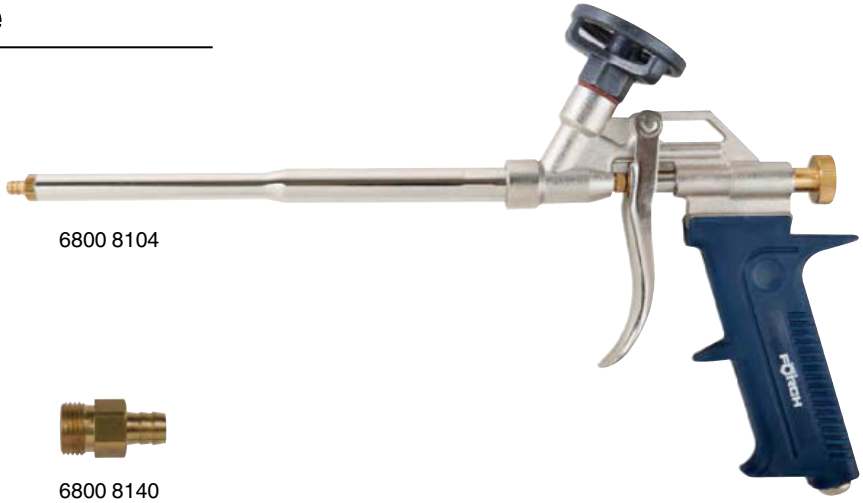

6800 8104

6800 8140

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8104	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL	1
6800 8140	MAJË REZERVË P. METALLPISTOLE	1

Pistoletë shkume ECO



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8102 1	PISTOLETË SHKUME 1K-PU ECO	1



6800 8050 1



6800 8050 2 6800 8050 3



Aksesorë pistolete

Nr. art. 6800 8050 1:
- Shtojcë tubi zgjatues për pistoletë

Nr. art. 6800 8050 2:
- Shtojcë maje për pistoletë

Nr. art. 6800 8050 3:
- Shtojcë tubi për fuga të ngushta për pistoletë
- Për hapësira të ngushta dhe problematike (5 mm)
- Fleksibël deri 90 gradë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8050 1	BTL(50)TUBA PËR PISTOLETË	1
6800 8050 2	BTL(50)MAJA PËR PISTOLETË	1
6800 8050 3	BTL(50)TUBA PËR FUGA TË NGUSHTA	1



Montim i saktë në një çast.

Pavarësisht nga materiali i kornizës, pesha apo sipërfaqja, FÖRCH ju ofron zgjidhjen e duhur për montimin profesional të dritares.

Teknikë montimi

Vida kornize
Kokë cilindrike, e zinkuar

- E testuar nga ift Rosenheim
- Vidë për montim me distancë të kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, metali ose plastike në beton, tullë silikati, tullë të plotë, pomice, beton të lehtë, tullë me rrjetë dhe dru
- Vidë vetëprerëse për fiksime pa upa, efikase dhe ekonomike
- Vida e kornizës me kokë cilindrike mundëson:
  Montim me distancë pa tension
  Përdorim edhe te batutat e ngushta
  Mbyllje në nivel me sipërfaqen
  Nuk nevojiten kapakë mbulues

Raport testimi
Nr. 104 28628



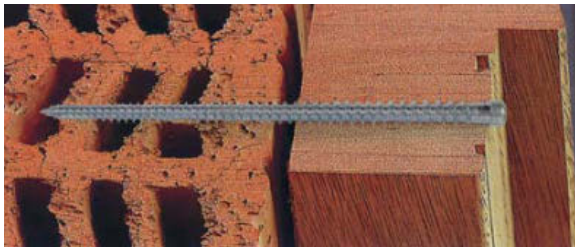

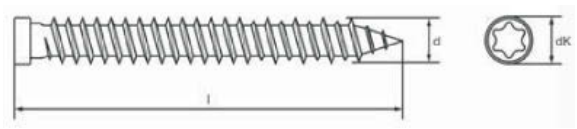

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë cilindrike
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 25
Diametri i shpimit në kornizë: 6,5 mm

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Paketimi	Ø e kokës (dK) mm
1757 72	7,5	72	200	7,5
1757 82	7,5	82	200	7,5
1757 92	7,5	92	200	7,5
1757 112	7,5	112	100	7,5
1757 132	7,5	132	100	7,5
1757 152	7,5	152	100	7,5
1757 182	7,5	182	100	7,5
1757 212	7,5	212	100	7,5

- **Gjatësia e rekomanduar e vidës / thellësia e vrimës:**
  Gjatësia e vidës = gjerësia e kornizës + largësia nga muratura + thellësia e vidhosjes
  Thellësia e vrimës = thellësia e vidhosjes + 10 mm + shtresa e suvasë, nëse ka

Gjatësia e vidës

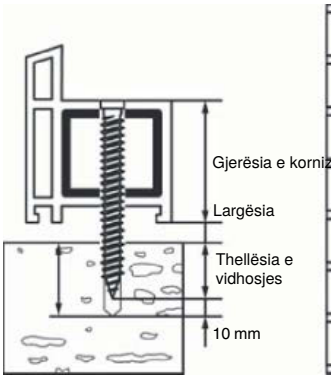

Thellësia e vidhosjes

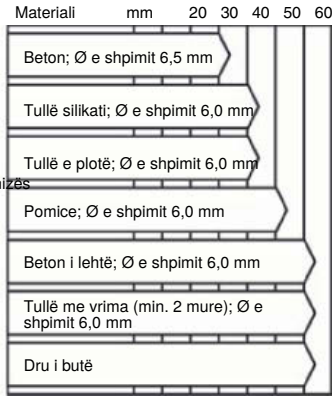

Vida kornize me kokë të zhytur, të zinkuara

- E testuar nga ift Rosenheim
- Transmetim më i mirë i forcës falë ngasjes TX 30
- Vidë për montim me distancë të kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, metali ose plastike në beton, tullë silikati, tullë të plotë, pomice, beton të lehtë, tullë me rrjetë dhe dru
- Vidë vetëprerëse për fiksime pa upa, efikase dhe ekonomike
- Vida e kornizës me kokë të zhytur mundëson:
  Montim me distancë pa tension
  Përdorim edhe te batutat e ngushta
  Mbyllje në nivel me sipërfaqen
  Nuk nevojiten kapakë mbulues

Raport testimi
Nr. 104 28628



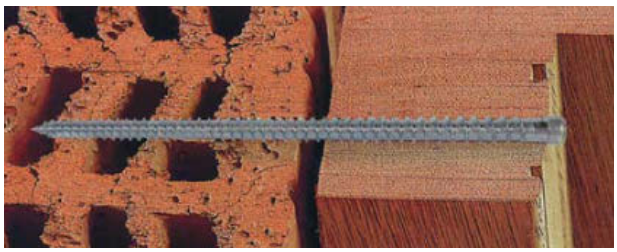

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30
Diametri i shpimit në kornizë: 6,5 mm

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
1759 72	7,5×72	W	**1759P 72**	**450**
1759 82	7,5×82	W	**1759P 82**	**400**
1759 92	7,5×92	W	**1759P 92**	**400**
1759 112	7,5×112	H	**1759P 112**	**350**
1759 132	7,5×132	H	**1759P 132**	**250**
1759 152	7,5×152	H	**1759P 152**	**200**
1759 182	7,5×182	H	**1759P 182**	**150**
1759 212	7,5×212	H	**1759P 212**	**150**

- **Gjatësia e rekomanduar e vidës / thellësia e vrimës:**
  Gjatësia e vidës = gjerësia e kornizës + largësia nga muratura + thellësia e vidhosjes
  Thellësia e vrimës = thellësia e vidhosjes + 10 mm + shtresa e suvasë, nëse ka



Vida kornize ekstra të gjata

- Për materiale ndërtimi inovative me izolim të integruar

Gjatësia e vidës

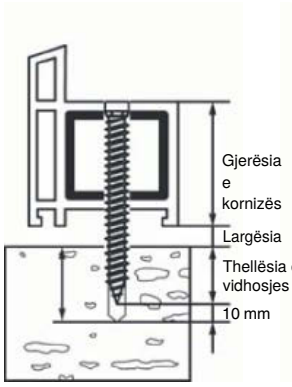

Thellësia e vidhosjes

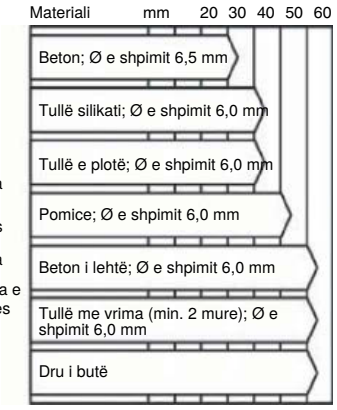

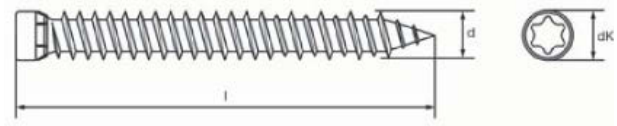

Vidë kornize me kokë të zhytur, ekstra e gjatë, e zinkuar

- Ø e kokës: 11 mm
- **Koka: TX 30**



Nr. artikulli	Përmasa	Paketimi
1759 252	7,5×252	50
1759 302	7,5×302	50

Vida kornize
Kokë e zhytur frezuese, e zinkuar

- E testuar nga ift Rosenheim
- Vidë për montim me distancë të kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, metali ose plastike në beton, tullë silikati, tullë të plotë, pomice, beton të lehtë, tullë me rrjetë, dru etj. Janë të mundshme si fiksimet e kornizave me pllaka montimi, ashtu edhe bashkimi i kornizave
- Vidë vetëprerëse për fiksime pa upa, efikase dhe ekonomike

Raport testimi
Nr. 104 28628



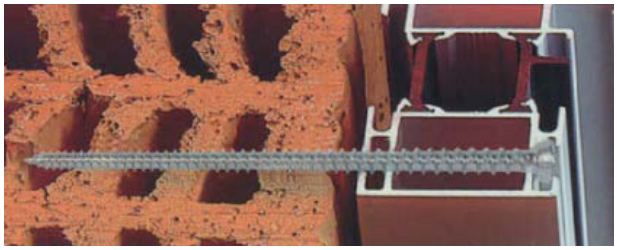

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30
Diametri i shpimit në kornizë: 6,5 mm

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
1756 42	7,5×42	W	**1756P 42**	**500**
1756 52	7,5×52	W	**1756P 52**	**500**
1756 62	7,5×62	W	**1756P 62**	**450**
1756 72	7,5×72	W	**1756P 72**	**450**
1756 82	7,5×82	W	**1756P 82**	**400**
1756 92	7,5×92	W	**1756P 92**	**400**
1756 112	7,5×112	H	**1756P 112**	**350**
1756 132	7,5×132	H	**1756P 132**	**250**
1756 152	7,5×152	H	**1756P 152**	**200**
1756 182	7,5×182	H	**1756P 182**	**150**
1756 212	7,5×212	H	**1756P 212**	**150**

- **Gjatësia e rekomanduar e vidës / thellësia e vrimës:**
  Gjatësia e vidës = gjerësia e kornizës + largësia nga muratura + thellësia e vidhosjes
  Thellësia e vrimës = thellësia e vidhosjes + 10 mm + shtresa e suvasë, nëse ka

Gjatësia e vidës

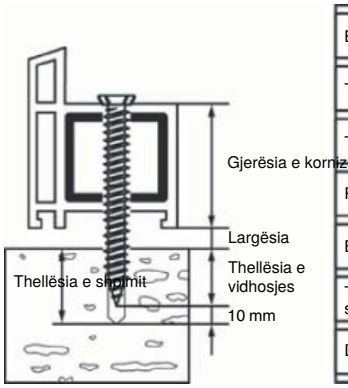

Thellësia e vidhosjes

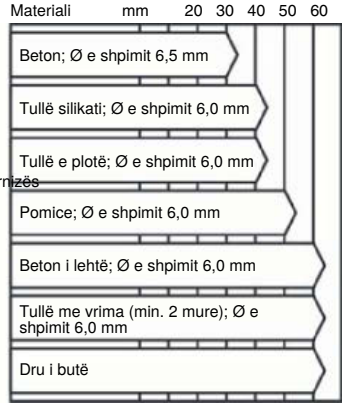

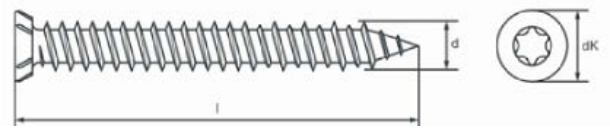



Vida kornize ekstra të gjata

- Për materiale ndërtimi inovative me izolim të integruar

Vida kornize me kokë të zhytur frezuese, ekstra të gjata, të zinkuara

- Ø e kokës: 11 mm
- **Koka: TX 30**



Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Paketimi	Ø e kokës (dK) mm
1756 252	7,5	252	50	11,0
1756 302	7,5	302	50	11,0
1756 342	7,5	342	100	11,0
1756 372	7,5	372	100	11,0
1756 402	7,5	402	100	11,0

Vida kornize me kokë të sheshtë, të zinkuara

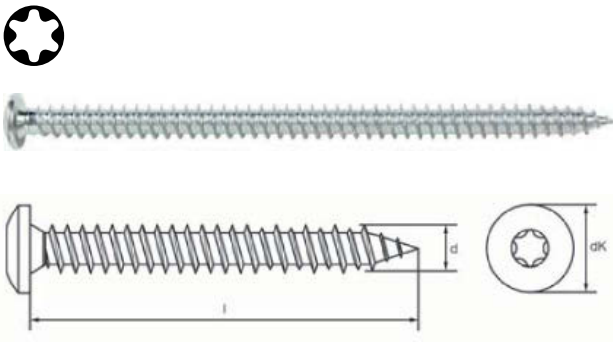

- Vidë për montim me distancë të kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, metali ose plastike në beton, tullë silikati, tullë të plotë, pomice, beton të lehtë, tullë me rrjetë dhe dru
- Vidë vetëprerëse për fiksime pa upa, efikase dhe ekonomike
- Falë kokës së madhe të sheshtë, mbështetet pastër në profilet e dritareve

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës: kokë e sheshtë
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30
Diametri i shpimit në kornizë: 6,5 mm

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
1751 72	7,5 × 72	W	**1751P 72**	**450**
1751 82	7,5 × 82	W	**1751P 82**	**400**
1751 92	7,5 × 92	W	**1751P 92**	**400**
1751 112	7,5 × 112	H	**1751P 112**	**350**
1751 132	7,5 × 132	H	**1751P 132**	**250**
1751 152	7,5 × 152	H	**1751P 152**	**200**
1751 182	7,5 × 182	H	**1751P 182**	**150**
1751 212	7,5 × 212	H	**1751P 212**	**150**

Gjatësia e vidës



Thellësia e vidhosjes

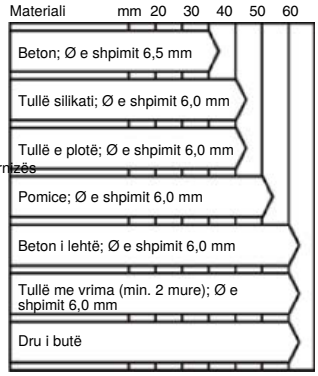

- **Gjatësia e rekomanduar e vidës / thellësia e vrimës:**
  Gjatësia e vidës = gjerësia e kornizës + largësia nga muratura + thellësia e vidhosjes
  Thellësia e vrimës = thellësia e vidhosjes + 10 mm + shtresa e suvasë, nëse ka

Vida kornize me kokë të zhytur 11,5 mm





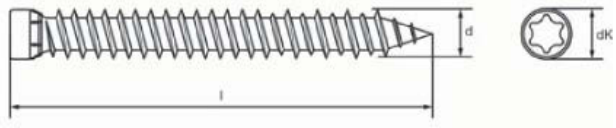

- Vidë për montim me distancë të kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, metali ose plastike në beton, tullë silikati, tullë të plotë, pomice, beton të lehtë, tullë me rrjetë dhe dru
- Vidë vetëprerëse për fiksime pa upa, efikase dhe ekonomike
- Vida e kornizës me kokë të zhytur mundëson:
  Montim me distancë pa tension
  Përdorim edhe te batutat e ngushta
  Mbyllje në nivel me sipërfaqen
  Nuk nevojiten kapakë mbulues

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 40
Diametri i shpimit në kornizë: 10,0 mm

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Ø e kokës (dK) mm
1759 115 110	11,5	110	50	11,5
1759 115 132	11,5	132	50	11,5
1759 115 150	11,5	150	50	11,5
1759 115 180	11,5	180	50	11,5

Gjatësia e vidës

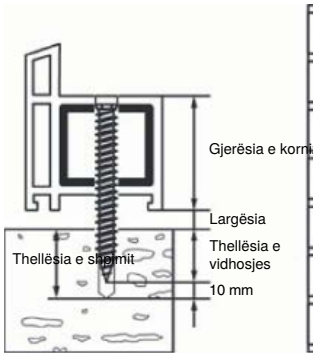

Thellësia e vidhosjes

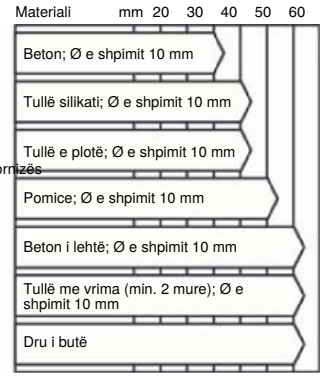

- **Gjatësia e rekomanduar e vidës / thellësia e vrimës:**
  Gjatësia e vidës = gjerësia e kornizës + largësia nga muratura + thellësia e vidhosjes
  Thellësia e vrimës = thellësia e vidhosjes + 10 mm + shtresa e suvasë, nëse ka

Vida distancuese TX, të zinkuara

- Për montimin e dritareve prej druri dhe nënstrukturave prej druri
- Për montim pa tension të dritareve prej druri, si dhe për fiksimin e nënstrukturave prej druri te veshjet e mureve dhe tavaneve
- E përshtatshme edhe për montimin e latave të kulmit dhe brinjëve, shkallëve etj.
- Ngasje TX ekstra e thellë
  Montim pa problem me një dorë
  Transmetim shumë më i mirë i forcës
  Ngasja mund të ngarkohet me moment rrotullues më të lartë
- Për montime efikase me distancë deri 155 mm pa vendosur pyka nën to (p.sh. pyka druri), me kursim kohe deri 50 %
- Kalim pa shkallë nga trupi distancues te fileta e kokës, që kap menjëherë në material
- Elasticitet ndaj përdredhjes, që parandalon thyerjen e trupit
- Bërthamë cilindrike për hapje optimale të upës
- Majë e theksuar për vendosje të saktë, vidhosje të lehtë dhe udhëzim më të mirë në upa
- Pa ura termike në materialet izoluese



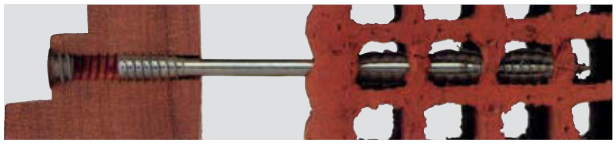



Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
1754 60	6/10 × 60	W	**1754P 60**	**450**
1754 80	6/10 × 80	W	**1754P 80**	**400**
1754 100	6/10 × 100	W	**1754P 100**	**400**
1754 120	6/10 × 120	H	**1754P 120**	**350**
1754 135	6/10 × 135	H	**1754P 135**	**250**
1754 150	6/10 × 150	H	**1754P 150**	**200**
1754 180	6/10 × 180	H	**1754P 180**	**150**
1754 200	6/10 × 200	H	**1754P 200**	**150**

(Ø e filetës së ankorimit / filetës së kokës mm × / gjatësia mm)

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 25
Diametri i shpimit në kornizë: 8 mm

Vida distancuese TX me filetë të gjatë në kokë, të zinkuara

- Për montimin e dritareve plastike
- Për montim pa tension të dritareve plastike dhe prej alumini

- Ngasje TX ekstra e thellë
  Montim pa problem me një dorë
  Transmetim shumë më i mirë i forcës
  Ngasja mund të ngarkohet me moment rrotullues më të lartë
- Kalim pa shkallë nga trupi distancues te fileta e kokës, që kap menjëherë në material



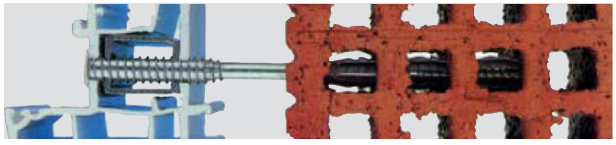



Nr. artikulli	Përmasa	Nr. artikulli	Përmbajtja
1753 120	6/10 × 120/45H	**1753P 120**	**300**
1753 135	6/10 × 135/45H	**1753P 135**	**200**
1753 150	6/10 × 150/45H	**1753P 150**	**200**
1753 180	6/10 × 180/45H	**1753P 180**	**150**

(Ø e filetës së ankorimit / filetës së kokës mm × / gjatësia mm / gjatësia e filetës së kokës mm)

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 25
Diametri i shpimit në kornizë: 8 mm

Vida distancuese TX 11,5 mm, të zinkuara



- Për montimin e dritareve plastike, prej alumini dhe druri
- Për montim pa tension të dritareve plastike dhe prej alumini

- Ngasje TX ekstra e thellë
  Montim pa problem me një dorë
  Transmetim shumë më i mirë i forcës
  Ngasja mund të ngarkohet me moment rrotullues më të lartë
- Kalim pa shkallë nga trupi distancues te fileta e kokës, që kap menjëherë në material

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30
Diametri i shpimit në kornizë: 10 mm

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
1753 130 115	7×11,5×130/45	f	**1753P 130 115**	**150**
1753 150 115	7×11,5×150/45	f	**1753P 150 115**	**150**
1753 180 115	7×11,5×180/45	f	**1753P 180 115**	**150**

(Ø e filetës së ankorimit / filetës së kokës mm × / gjatësia mm / gjatësia e filetës së kokës mm)

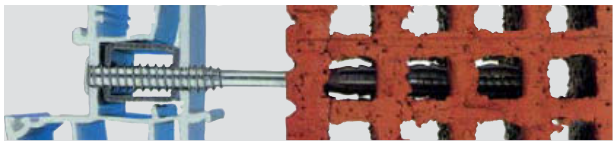



Formula për përcaktimin e gjatësisë së vidës:

	Trashësia e kornizës / elementit mm
+	Diapazoni i distancës mm
+	Gjatësia e spirancës mm
+	5 mm
=	Gjatësia minimale e vidës mm

	Diapazoni i distancës						Diapazoni i distancës					
	Përpunim në materiale të plota me upa universale GX Premium Ø 10 mm dhe me trashësi kornize						Përpunim në tulla me vrima me upa ekstra të gjata, p.sh. 10 × 80, dhe me trashësi kornize					
	40 mm	**50 mm**	**60 mm**	**70 mm**	**80 mm**	**90 mm**	**40 mm**	**50 mm**	**60 mm**	**70 mm**	**80 mm**	**90 mm**
6 / 45 × 120	35 mm	25 mm	15 mm	5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
6 / 45 × 150	65 mm	55 mm	45 mm	35 mm	25 mm	15 mm	25 mm	15 mm	5 mm	-	-	-
6 / 45 × 180	95 mm	85 mm	75 mm	65 mm	55 mm	45 mm	55 mm	45 mm	45 mm	25 mm	15 mm	5 mm

Upa për tulla me vrima

- Upa shumë e gjatë për të gjitha tullat me dhoma si tulla me vrima, tulla silikati me vrima, si dhe beton poroz dhe lloje të tjera muresh, me siguri maksimale tërheqjeje
- Tre bllokues të vendosur njëri pas tjetrit për siguri të shkëlqyer kundër rrotullimit
- Qafë e gjatë dhe e fortë e upës; te tipet B 8 H 100 dhe B 8 H 120 qafa e gjatë shërben edhe si përforcim dhe izolim akustik gjatë fiksimit të kornizave të dritareve dhe dyerve, veçanërisht me vida distancuese



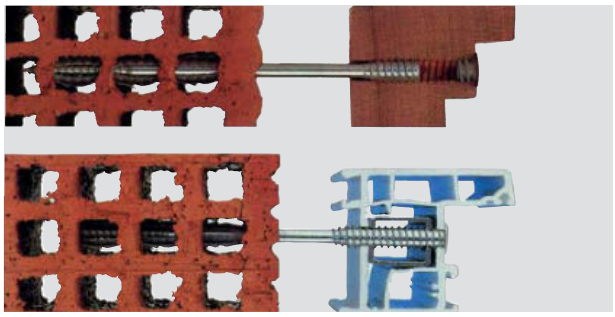

Nr. artikulli	Përmasa	
8010 6 60	6X60	W
8010 8 80	8X80	H
8010 8 100	8X100	H
8010 10 90	10X90	H

Të dhëna teknike				Ngarkesat e rekomanduara në kN			
Nr. art.	**Ø e vidës mm**	**Thellësia min. e ankorimit mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Bllok i zbrazët**	**Tullë Me vrima**	**Beton poroz**	**Tullë silikati me vrima**
8010 6 60	3,5-4,5	60	70	0,10	0,15	0,15	0,20
8010 8 80	4,5-6,0	80	90	0,15	0,25	0,20	0,30
8010 8 100	4,5-6,0	80	90	0,15	0,25	0,20	0,30
8010 10 90	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,35	0,50

Upa për tulla me vrima me jakë



- Upa shumë e gjatë për të gjitha tullat me dhoma si tulla me vrima, tulla silikati me vrima, si dhe beton poroz dhe lloje të tjera muresh, me siguri maksimale tërheqjeje
- Tre bllokues të vendosur njëri pas tjetrit për siguri të shkëlqyer kundër rrotullimit
- Qafë e gjatë dhe e fortë e upës; te tipet B 8 H 100 dhe B 8 H 120 qafa e gjatë shërben edhe si përforcim dhe izolim akustik gjatë fiksimit të kornizave të dritareve dhe dyerve, veçanërisht me vida distancuese

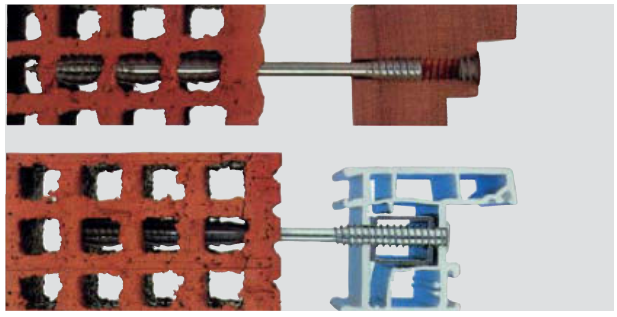

Nr. artikulli	Përmasa	
8010 8 100 1	8X100	H
8010 8 120	8X120	H
8010 10 120	10X120	f
8010 10 135	10X135	f
8010 10 160	10X160	f
8010 10 185	10X185	f
8010 10 230	10X230	f
8010 14 135	14X135	g
8010 14 160	14X160	g
8010 14 185	14X185	g
8010 14 230	14X230	g

Të dhëna teknike				Ngarkesat e rekomanduara në kN			
Nr. art.	**Ø e vidës mm**	**Thellësia min. e ankorimit mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Bllok i zbrazët**	**Beton Poroz**	**Tullë silikati me vrima**	**Tullë me vrima**
8010 8 100 1	4,5-6,0	80	90	0,15	0,20	0,30	0,25
8010 8 120	4,5-6,0	80	90	0,15	0,20	0,30	0,25
8010 10 120	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 135	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 160	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 185	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 230	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 14 135	10,0-12,0	100	110	-	-	-	-
8010 14 160	10,0-12,0	100	110	-	-	-	-

Upa kornize shumëfunksionale MFR, jakë e zhytur TX

- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0337
- Upa fasade me përdorim universal për beton, tullë me vrima, tullë të plotë dhe beton poroz
- Zgjerimi i katërfishtë me brinjë anësore siguron mbajtje të sigurt në të gjitha bazat
- Thellësi e vogël vendosjeje 50 mm te MFR 8 dhe 70 mm te MFR 10 dhe MFR 14 në të gjitha materialet dhe të gjitha gjatësitë e upave
- Vida të paramontuara
- Për fiksimin e nënstrukturave të fasadave prej druri dhe metali, konstruksioneve të çatisë, kornizave të dritareve dhe dyerve, portave, këndoreve dhe shinave metalike, konsolave, veshjeve, trarëve
- Fiksim i sistemeve jo mbajtëse në beton me dhe pa plasaritje, vetëm në tërheqje, me fiksim të shumëfishtë
- Ngasja TX:
  Ø 8 mm TX 30
  Ø 10 mm TX 40
  Ø 14 mm TX 50

ETA-07/0337



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 1 8 60	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X 60/ 10	100
8107 1 8 80	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X 80/ 30	100
8107 1 8 100	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X100/ 50	50
8107 1 8 120	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X120/ 70	50
8107 1 10 80	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X 80/ 10	50
8107 1 10 100	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X100/ 30	50
8107 1 10 115	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X115/ 45	50
8107 1 10 135	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X135/ 65	50
8107 1 10 160	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X160/ 90	50
8107 1 10 200	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X200/130	25
8107 1 10 240	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X240/170	25
8107 1 10 280	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X280/210	50
8107 1 10 320	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X320/250	50
8107 1 14 110	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X110/ 40	25
8107 1 14 140	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X140/ 70	25
8107 1 14 170	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X170/100	25
8107 1 14 200	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X200/130	25
8107 1 14 230	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X230/160	25
8107 1 14 270	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X270/200	25



Të dhëna teknike ***Ngarkesat e lejuara në kN**

Nr. art.	maks. Trashësia e shtrëngimit mm	Beton ≥ C 16/20	Tullë e plotë MZ 20	Tullë silikati Gur i plotë KS 20	Tullë me Tullë HLZ 12	Tullë silikati Gur me vrima KSL 12	Beton poroz AAC 4
8107 1 8 60	10	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 1 8 80	30	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 1 8 100	50	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 1 8 120	70	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 1 10 80	10	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 100	30	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 115	45	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 135	65	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 160	90	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 200	130	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 240	170	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 14 80	10	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 110	40	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 140	70	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 170	100	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 200	130	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 230	160	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 270	200	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43

Për informacione të tjera për muret (llojet dhe madhësitë e tullave) shih miratimin.

Vidë për beton poroz

- Çelik i zinkuar galvanikisht
- Montim i shpejtë dhe i sigurt me dhe pa shpim paraprak
- Ngarkesa të larta përdorimi
- Transmetim i forcës përmes prerjes së pasme në material

Modeli:

- Me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të presuar
- Me kokë të zhytur dhe kokë me shumë dhëmbë

Montim direkt:

- Te montimi direkt vida vidhoset përmes pjesës që montohet

Montim me shpim paraprak:

- Shponi vrimën
- Vidhosni vidën (pa goditje)
- Koka e vidës duhet të mbështetet plotësisht mbi pjesën e montuar



Të dhëna teknike

Nr. art.	Ø shpimi mm	Thellësia e vrimës mm	Thellësia e ankorimit mm	Momenti i vendosjes Nm	Ngasja
8130 2 8 110	0/4	40	80	8	TX 25
8130 2 10 110	0/4	50	100	10-12	TX 30
8130 2 10 110 1	0/4	50	100	10-12	SW 10

Për informacione të tjera për muret (llojet dhe madhësitë e tullave) shih miratimin.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8130 2 8 110	VIDË BETONI POROZ SK ZINK. 8X110	100
8130 2 10 110	VIDË BETONI POROZ SK ZINK. 10X110	100
8130 2 10 110 1	VIDË BETONI POROZ 6KT ZINK. 10X110	100

Upa me gozhdë kokë e zhytur

- Ngasja PZ 2
- E paramontuar
- 100% najlon / poliamid
  Nuk kalbet, rezistent ndaj acidit silicik të betonit
  Vlera maksimale të forcës së nxjerrjes, rezistent ndaj ndikimeve kimike



8020

Nr. artikulli	Përmasa		Nr. artikulli	Përmbajtja
8020 5 30	5 x 30	W		
8020 5 35	5 x 35	W		
8020 5 50	5 x 50	W		
8020 6 35	6 x 35	W	**8020P 6 35**	1000
8020 6 40	6 x 40	W	**8020P 6 40**	1000
8020 6 60	6 x 60	W	**8020P 6 60**	1000
8020 6 80	6 x 80	W	**8020P 6 80**	1000
8020 8 60	8 x 60	H		
8020 8 80	8 x 80	H		
8020 8 100	8 x 100	H		
8020 8 120	8 x 120	f		
8020 8 140	8 x 140	f		
8020 8 160	8 x 160	f		

Të dhëna teknike

thellësia min. e ankorimit mm	trashësia maks. totale mm	*Ngarkesat e rekomanduara në kN Beton*
20	10	0,20
25	15	0,15
25	30	0,15
35	10	0,15
30	15	0,25
30	35	0,25
30	45	0,25
40	20	0,35
40	40	0,35
40	60	0,35
40	80	0,35
40	100	0,35
40	120	0,35

Upa kornize metalike me vidë me kokë të zhytur PZ

- Me ngasje PZ 3
- Ø e kokës së vidës 13 mm, me kon që nuk humbet
- Montim i shpejtë, i qëndrueshëm dhe pa tension i kornizave pa mbushje ose pyka nga pas
- Montim i saktë me distancë i kornizave të dritareve dhe dyerve prej druri, plastike, metali të lehtë ose çeliku
- Shtrëngim radial i saktë i mëngës metalike
- Hunda speciale bllokuese parandalon rrotullimin e konit
- Materiali:
  Vida: çelik, i kromatuar
  Koni: çelik i derdhur nën presion, i kromatuar
  Mënga: çelik, me veshje alumin-zink
- E përshtatshme për beton, tulla të plota, gurë silikat-gëlqereje të plotë, tulla me vrima vertikale, gurë silikat-gëlqereje me vrima, blloqe të zbrazëta, shtufë e plotë, beton i gazuar, gur natyral etj.
- Thellësia min. e ankorimit 30 mm (shih hv)



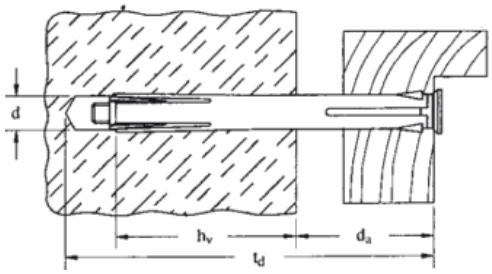

Të dhëna teknike			Ngarkesat e rekomanduara në kN				Ngarkesat tërthore të rekomanduara në kN	
Nr. art.	**thellësia min. e vrimës te montimi tejpërtej mm**	**trashësia maks. totale mm**	**Beton dhe tullë e plotë**	**Tullë me Me vrima**	**Tullë Silikati**	**Beton poroz**	**Beton, tullë e plotë, tullë me vrima dhe tullë silikati me vrima**	**Beton poroz**
8040 10 72	90	42	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 92	110	62	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 112	130	82	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 132	150	102	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 152	170	122	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 182	200	152	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25
8040 10 202	215	172	0,6	0,5	0,3	0,1	0,4	0,25

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8040 10 72	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X 72	100
8040 10 92	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X 92	100
8040 10 112	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X112	100
8040 10 132	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X132	100
8040 10 152	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X152	100
8040 10 182	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X182	100
8040 10 202	SK-PZ3 METALLUPË KORNIZE 10X202	100

Llaç injektimi FIT MC 1

Llaç injektimi me performancë të lartë me bazë hibride për fiksim pa presion zgjerimi

- **Miratim ETA 18/0461 opsioni 1, EAD 330499-00-0601** për beton me dhe pa plasaritje me shufra ankoruese / shufra me filetim në madhësitë M8 deri M30
- Shufra ankoruese prej çeliku të zinkuar me klasë qëndrueshmërie 5.8 deri 12.9
- Shufra ankoruese prej çeliku inoks / HCR me klasë qëndrueshmërie A4-70 dhe A4-80
- Mëngë me filetë të brendshme në madhësitë M6 / Ø 10 deri M16 / Ø 24
- Miratim për ndikime sizmike të kategorisë C1
- E miratuar për montim mbi kokë
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit F120
- Distanca minimale boshtore dhe nga buza me ngarkesat karakteristike më të larta
- **Sistem vetëhapës i patentuar te nr. art. 8150 1 300**





8150 345 5 8150 300 5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8150 1 300	LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 300	e 10
8150 1 345	LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 345	e 10
8150P 1 300	HP(20)LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 300	1
8150P 1 345	HP(20)LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 345	1

Përparësia / dobia juaj

- Sistem vetëhapës i patentuar
- Llaç injektimi hibrid pa stiren me bazë vinilesteri
- Miratim për punto të zbrazëta, nuk nevojitet pastrimi i vrimës
- Mëngë me filetë të brendshme me miratim në beton

Përdorimi



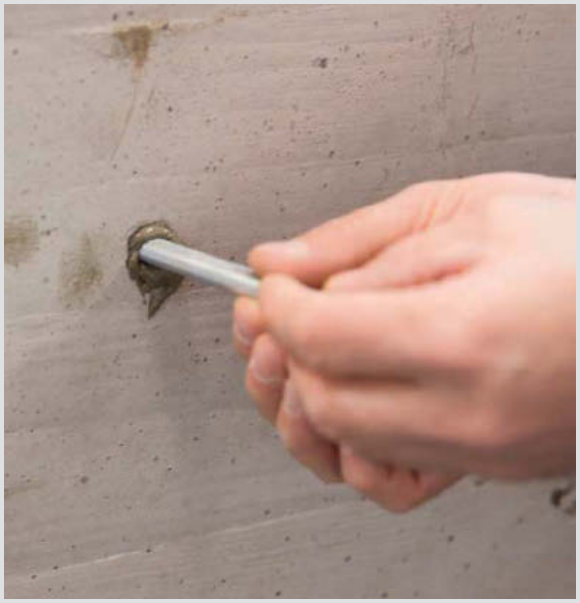

Shufra me filetim DIN 976 8.8, të zinkuara, 1 m





DIN: 976
Materiali:Çelik
Cilësia:8.8
Sipërfaqja:e zinkuar
Lloji i filetës:filetë metrike
Forma e filetës:filetë standarde
Drejtimi i filetës:djathtas

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Shufra fil. mm
1824 4	M 4	1000	1 H	0,7
1824 5	M 5	1000	1 H	0,8
1824 6	M 6	1000	1 H	1
1824 10	M 10	1000	1 g	1,5
1824 12	M 12	1000	1 w	1,75
1824 14	M 14	1000	1 z	2
1824 16	M 16	1000	1 z	2
1824 18	M 18	1000	1	2,5
1824 20	M 20	1000	1 ü	2,5
1824 22	M 22	1000	1 ü	2,5
1824 24	M 24	1000	1 ü	3
1824 27	M 27	1000	1	3

Nr. art.	Ø fil. (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Shufra fil. mm
1824 30	M 30	1000	1	3,5
1824 33	M 33	1000	2	3,5
1824 36	M 36	1000	1	4
1824 39	M 39	1000	1	4
1824 42	M 42	1000	1	4,5
1824 45	M 45	1000	1	4,5
1824 48	M 48	1000	1	5
1824 52	M 52	1000	1	5
1824 56	M 56	1000	1	5,5
1824 60	M 60	1000	1	5,5
1824 64	M 64	1000	1	6

Shufra spirance kimike, Çelik i zinkuar



- Me miratim ETA
- Cilësia e çelikut / klasa e qëndrueshmërisë 5.8
- Për fiksime me ngarkesë të rëndë në beton pa plasaritje, në ambiente të brendshme
- Dorëzohen gjithmonë me gjashtëkëndësh të jashtëm dhe vegël vendosjeje



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8167 8 110	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 8/110	10
8167 10 130	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 10/130	10
8167 10 170	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 10/170	10
8167 10 190	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 10/190	10
8167 12 160	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 12/160	10
8167 12 220	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 12/220	10
8167 12 300	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 12/300	10
8167 16 190	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 16/190	10
8167 16 260	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 16/260	10
8167 20 260	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 20/260	5
8167 24 300	SHUFËR SPIRANCE KIMIKE ZINK. 24/300	2

Të dhëna teknike

Nr. art.	Ø shpimi mm	Trashësia e shtrëngimit mm
8167 8 110	10	20
8167 10 130	12	28
8167 10 170	12	68
8167 10 190	12	88
8167 12 160	14	35
8167 12 220	14	95
8167 12 300	14	175
8167 16 190	18	46
8167 16 260	18	116
8167 20 260	24	67
8167 24 300	28	62

Shufra me filetë DIN 976, inoks A4, 1 m





Nr. artikulli	Përmasa	Paketimi
1826 8	M 8	1
1826 10	M 10	1
1826 12	M 12	1
1826 16	M 16	1
1826 20	M 20	1
1826 24	M 24	5

(d Ø e filetës mm)

Vida për profile shtrënguese PH, të zinkuara

- Për shtrëngimin e udhëzuesve të grilave, pragjeve të ujit, profileve mbuluese dhe listelave
- Tërësisht prej metali
- Mbështetje gjithmonë në nivel me profilin





Materiali: çelik
Sipërfaqja: e zinkuar
Lloji i ngasjes: PH

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Profili	Ø bishti (dS) mm
1712 90 69 95	4,0	10,0	300	6,0	9,1	2	Veka, Brügmann, Roplasto, Thyssen	6,8
1712 105 73 95	4,0	10,0	300	5,8	10,4	2	Rehau, Brügmann, Helmitin, KBE, Golde	7,4
1712 108 86 95	4,0	10,0	300	7,5	11,0	2	Kömmerling	8,6
1712 118 82 95	4,0	10,0	300	5,8	12,0	2	Trocal, Schüco, Stöckel	8,4

Vida për ndërtimin e dritareve PH SK Filetë e trashë, të zinkuara

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PH
Forma e filetës:filetë e trashë
Modeli: në rul, për dritare plastike, për dritare druri





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës	Ø koke (dK) mm
1715 40 25 1	4,0	25	1000	2	7,3
1715 40 30 1	4,0	30	1000	2	7,3
1715 40 35 1	4,0	35	1000	2	7,3
1715 40 38 1	4,0	38	1000	2	7,3
1715 40 45 1	4,0	45	1000	2	7,3

Vida për ndërtimin e dritareve PH SK SL, filetë e trashë, të zinkuara

- Kokë e zhytur me lente





Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PH
Forma e filetës:filetë e trashë
Modeli: në rul, me brinjë frezuese, për dritare plastike, për dritare druri

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke	Ø koke (dK) mm
1715 40 25 2	4,0	25	1000	2	7,0

Vida për ndërtimin e dritareve PH SK
Majë shpuese, filetë e imët, e zinkuar

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar e verdhë
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PH
Forma e filetës:filetë e imët
Modeli: në rul, me majë shpuese, me brinjë frezuese, për dritare plastike

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës Ø koke (dK) mm	
1714 39 16	3,9	16	1000	2	7,3

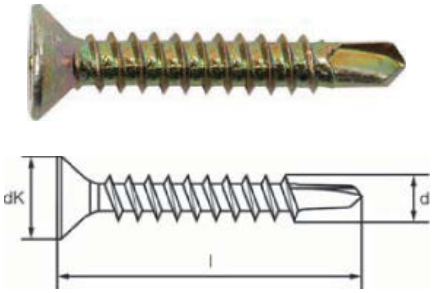

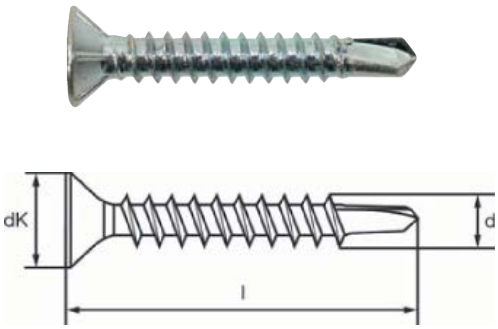

Vida për ndërtimin e dritareve PH SK
Majë shpuese, filetë e imët, e zinkuar

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PH
Forma e filetës:filetë e imët
Modeli: në rul, me majë shpuese, me brinjë frezuese, për dritare plastike

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës Ø koke (dK) mm	
1714 39 16 1	3,9	16	1000	2	7,3
1714 39 19 1	3,9	19	1000	2	7,3
1714 39 25 1	3,9	25	1000	2	7,3
1714 39 32 1	3,9	32	1000	2	7,3
1714 39 38 1	3,9	38	1000	2	7,3

Vida për parvaze
Filetë llamarine, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës: kokë kapak
Lloji i filetës:filetë llamarine
Modeli: me rondele, për dritare plastike, për dritare alumini

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke
1730 39 16	3,9	16	F 1000	2
1730 39 19	3,9	19	F 1000	2
1730 39 22	3,9	22	F 1000	2
1730 39 25	3,9	25	F 1000	2
1730 1 39 19	3,9	19	F 1000	20
1730 1 39 25	3,9	25	F 1000	20



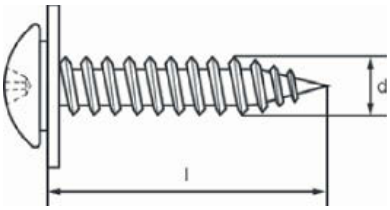

Vida për parvaze
Filetë druri, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës: kokë kapak
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me rondele, për dritare druri

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1732 39 19	3,9	16	F 1000	2
1732 39 25	3,9	25	F 1000	2



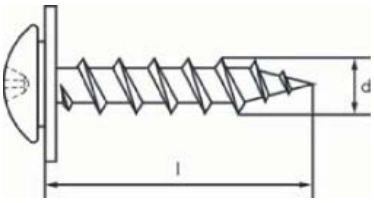



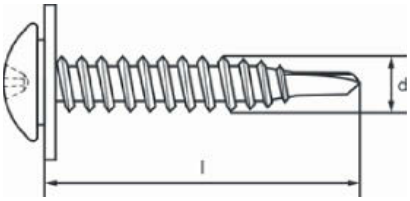

Vida për parvaze
Filetë llamarine, majë shpuese, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës: kokë kapak
Lloji i filetës:filetë llamarine
Modeli: me rondele, për dritare plastike, për dritare alumini

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1734 1 39 19	3,9	19	F 1000	2
1734 1 39 25	3,9	25	F 1000	2

Vida për parvaze
Filetë druri, majë shpuese, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës: kokë kapak
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me majë shpuese, me rondele, për dritare druri

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1739 1 39 19	3,9	19	F 1000	2
1739 1 39 25	3,9	25	F 1000	2



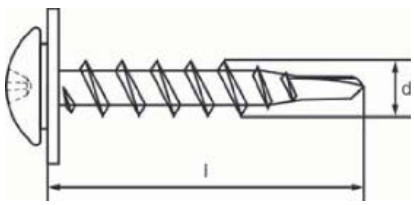

Vida parvazi, filetë llamarine, ngjashëm me DIN 7981, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Lloji i filetës:filetë llamarine
Modeli: me rondele, për dritare plastike, për dritare alumini

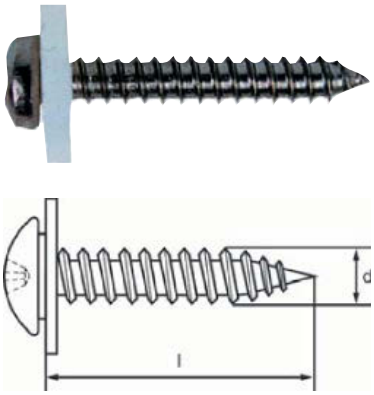

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1736 1 39 16	3,9	16	F 1000	2
1736 1 39 19	3,9	19	F 1000	2
1736 1 39 22	3,9	22	F 1000	2
1736 1 39 25	3,9	25	F 1000	2

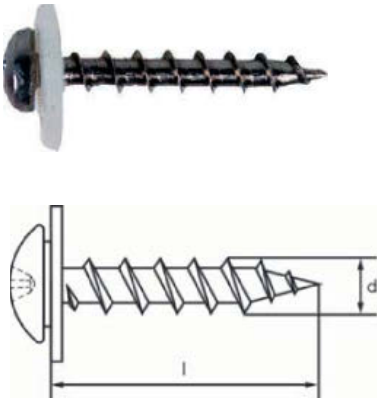

Vida parvazi, filetë druri, ngjashëm me DIN 7981, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me rondele, për dritare druri

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1737 1 39 22	3,9	22	F 1000	2
1737 1 39 25	3,9	25	F 1000	2

Vida parvazi, filetë llamarine, kokë e madhe, A2

Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Ngasja:PZ
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Lloji i filetës:filetë llamarine
Modeli: për dritare plastike, për dritare alumini, për dritare druri

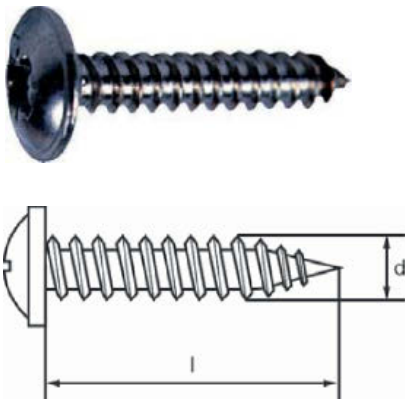

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1738 1 39 19	3,9	19	F 1000	2
1738 1 39 22	3,9	22	F 1000	2

Korrespondenca e nr. RAL për kapakët mbulues:

Emri i ngjyrës	RAL-Nr.	Emërtimi i drurit	Paraqitja e ngjyrës*
e bardhë	9016	-	
Kafe çokollatë	8017	-	
Kafe kaprolli	8007	Lis i errët	
Bezhë kafe	1011	Lis i çelët	
Fildish i çelët	1015	Frashër	
E verdhë shafrani	1017	Qershi	
e zezë	9017	-	

Emri i ngjyrës	RAL-Nr.	Emërtimi i drurit	Paraqitja e ngjyrës*
Gri e çelët	7035	-	
Gri argjendi	7001	-	
Gri pluhuri	7037	-	
E verdhë rëre	1002	Pishë, bredh	
Kafe okër	8001	Ah, larsh	
Kafe mahagoni	8016	Mahagon	
Kafe bezhë	8024	Tik	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash / vida kornize TX 30

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	Madh. kokës
1648 0	E bardhë	H 500	16,5	30
1648 3	Kafe e errët	H 500	16,5	30
1648 4	Kafe kaprolli	H 500	16,5	30
1648 5	Bezhë kafe	H 500	16,5	30
1648 6	Fildish i çelët	H 500	16,5	30
1648 7	E verdhë shafrani	H 500	16,5	30
1648 8	E zezë	H 500	16,5	30
1648 9	gri e çelët	H 500	16,5	30
1648 10	Gri argjendi	H 500	16,5	30
1648 12	E verdhë rëre	H 500	16,5	30
1648 13	Kafe okër	H 500	16,5	30



Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash / Vida kornize TX 40

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë

Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	Madh. kokës
1649 0	E bardhë	H 500	18	40

Kapakë mbulues për Vida për parvaze

Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1735 1	11,5	E bardhë e pastër	F 1000
1735 2	11,5	Gri argjendi	F 1000
1735 3	11,5	E zezë e thellë	F 1000
1735 4	11,5	kafe mahagoni	F 1000
1735 5	11,5	Gri antracit	F 1000



Kapakë mbulues për vida distancuese TX 30

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30,0 mm
Forma: e sheshtë

Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1752 0	13,5	e bardhë	H 500
1752 3	13,5	Kafe e errët	H 500
1752 5	13,5	Bezhë kafe	H 500
1752 6	13,5	Fildish i çelët	H 500
1752 9	13,5	Gri e çelët	H 500
1752 14	13,5	kafe mahagoni	H 500





Bokulla vidhosëse për vida distancuese 7,5 mm

Ngasja:TX

Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	Madh. kokës
1752 10	Gri	H 500	7,5	25

Kapakë mbulues për vida distancuese 7,5 mm TX 25

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 25,0 mm
Forma: e sheshtë

Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1755 0	13,5	e bardhë	H 500
1755 3	13,5	Kafe e errët	H 500
1755 5	13,5	Bezhë kafe	H 500
1755 9	13,5	Gri e çelët	H 500
1755 12	13,5	E verdhë rëre	H 500
1755 14	13,5	kafe mahagoni	H 500





Kapakë mbulues për vida kornize me kokë TX 30

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30,0 mm
Forma: e harkuar

Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1758 0	14,5	e bardhë	H 500
1758 3	14,5	Kafe e errët	H 500
1758 9	14,5	Gri e çelët	H 500
1758 14	14,5	Kafe mahagoni	H 500

Sistemi FÖRCH i ngjyrave për majat

PH1	PH3	PZ1	PZ3	TX10	TX20	TX27	TX40
PH2		PZ2		TX15	TX25	TX30	

Majë FÖRCH***

- Cilësi profesionale
- Majë me amortizues
- Zona e përdredhjes (trup i zgjatur) përthith kulmet e forcës gjatë shtrëngimit ose lirimit dhe kështu parandalon konsumimin e parakohshëm
- Jetëgjatësia shumë më e madhe dhe rreziku më i ulët i thyerjes e bëjnë majën Torsion produktin më të mirë për përdoruesin profesional



Vidhosje e fortë



Vidhosje e butë

Majë kryq PH 1/4”

FÖRCH*****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4311 5 1	1/4"MAJA PH 25MM MADH.1 VERDHË 5*	e 10
4311 5 2	1/4"MAJA PH 25MM MADH.2 BARDHË 5*	e 10
4311 5 3	1/4"MAJA PH 25MM MADH.3 KUQE 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë kryq PZ 1/4”

FÖRCH*****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4312 5 1	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.1 BLU 5*	e 10
4312 5 2	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.2 ZEZË 5*	e 10
4312 5 3	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.3 JESHILE 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë TX 1/4” FÖRCH*****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4314 5 10	1/4"MAJA 25MM TX10 BLU 5*	e 10
4314 5 15	1/4"MAJA 25MM TX15 VERDHË 5*	e 10
4314 5 20	1/4"MAJA 25MM TX20 BARDHË 5*	e 10
4314 5 25	1/4"MAJA 25MM TX25 ZEZË 5*	e 10
4314 5 27	1/4"MAJA 25MM TX27 BLU AKULLI 5*	e 10
4314 5 30	1/4"MAJA 25MM TX30 KUQE 5*	e 10
4314 5 40	1/4"MAJA 25MM TX40 GRI 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë TX 1/4” E 6,3

- Veçanërisht e përshtatshme për vidhosje të vështira, p.sh. në llamarinë ose metal
- Marka Wera

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4334 1 10	E6,3-MAJA TX 50MM TX 10 5*	1 z
4334 10	E6,3-MAJA TX 70MM TX 10 5*	1 z
4334 1 15	E6,3-MAJA TX 50MM TX 15 5*	1 z
4334 15	E6,3-MAJA TX 70MM TX 15 5*	1 z
4334 1 20	E6,3-MAJA TX 50MM TX 20 5*	1 z
4334 20	E6,3-MAJA TX 70MM TX 20 5*	1 z
4334 1 25	E6,3-MAJA TX 50MM TX 25 5*	1 z
4334 25	E6,3-MAJA TX 70MM TX 25 5*	1 z
4334 1 27	E6,3-MAJA TX 50MM TX 27 5*	1 z
4334 27	E6,3-MAJA TX 70MM TX 27 5*	1 z
4334 1 30	E6,3-MAJA TX 50MM TX 30 5*	1 z
4334 30	E6,3-MAJA TX 70MM TX 30 5*	1 z
4334 1 40	E6,3-MAJA TX 50MM TX 40 5*	1 z
4334 40	E6,3-MAJA TX 70MM TX 40 5*	1 z

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)









Majë TX konike
Krijon efekt shtrëngimi për kapje optimale ndërmjet majës dhe vidës

Majë OptiGrip TX

- Formë maje për të gjitha vidat me ngasje TX dhe sisteme të ngjashme
- Faqet e majës janë konike
- Krijon efekt shtrëngimi që parandalon animin anash të vidës; e rëndësishme për montime me një dorë
- Depërtim shumë i thellë në vidë
- Ngarkesë e njëtrajtshme e të gjitha faqeve, prandaj vlera shumë më të larta të momentit rrotullues se te majat standarde
- Kështu shmanget thyerja ose konsumimi i parakohshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4313 10	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 10	e 10
4313 15	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 15	e 10
4313 20	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 20	e 10
4313 25	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 25	e 10
4313 30	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 30	e 10
4313 40	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 40	e 10
4313 20 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 20	e 10
4313 25 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 25	e 10
4313 30 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 30	e 10
4313 40 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 40	e 10

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)

Majë TX 1/4” magnet 50 mm e gjatë

- Mbajtje e fortë si në pozicion horizontal ashtu edhe vertikal
- Shtojcë magnetike në pjesën e përparme të majës



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4337 10 50	1/4"MAJË MAGN. TX10 BLU 50MM	5
4337 15 50	1/4"MAJË MAGN. TX15 VERDHË 50MM	5
4337 20 50	1/4"MAJË MAGN. TX20 BARDHË 50MM	5
4337 25 50	1/4"MAJË MAGN. TX25 ZEZË 50MM	5
4337 30 50	1/4"MAJË MAGN. TX30 KUQE 50MM	5
4337 40 50	1/4"MAJË MAGN. TX40 GRI 50MM	5

Përparësia / dobia juaj

- Vidat e gjata mbeten të sigurta në pozicion edhe në mbajtje horizontale
- Vida nuk bie edhe në vende të vështira për t'u arritur
- Mbajtje jashtëzakonisht e fortë

Përdorimi

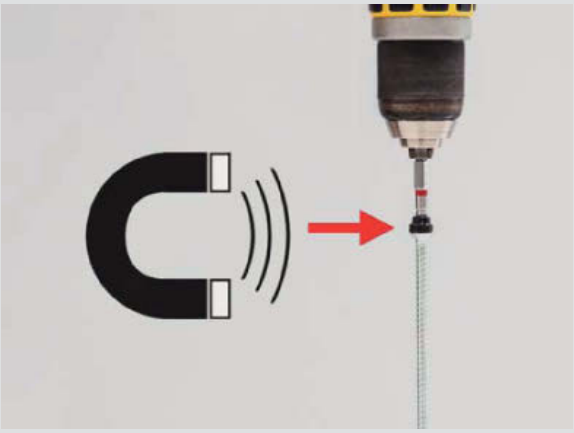

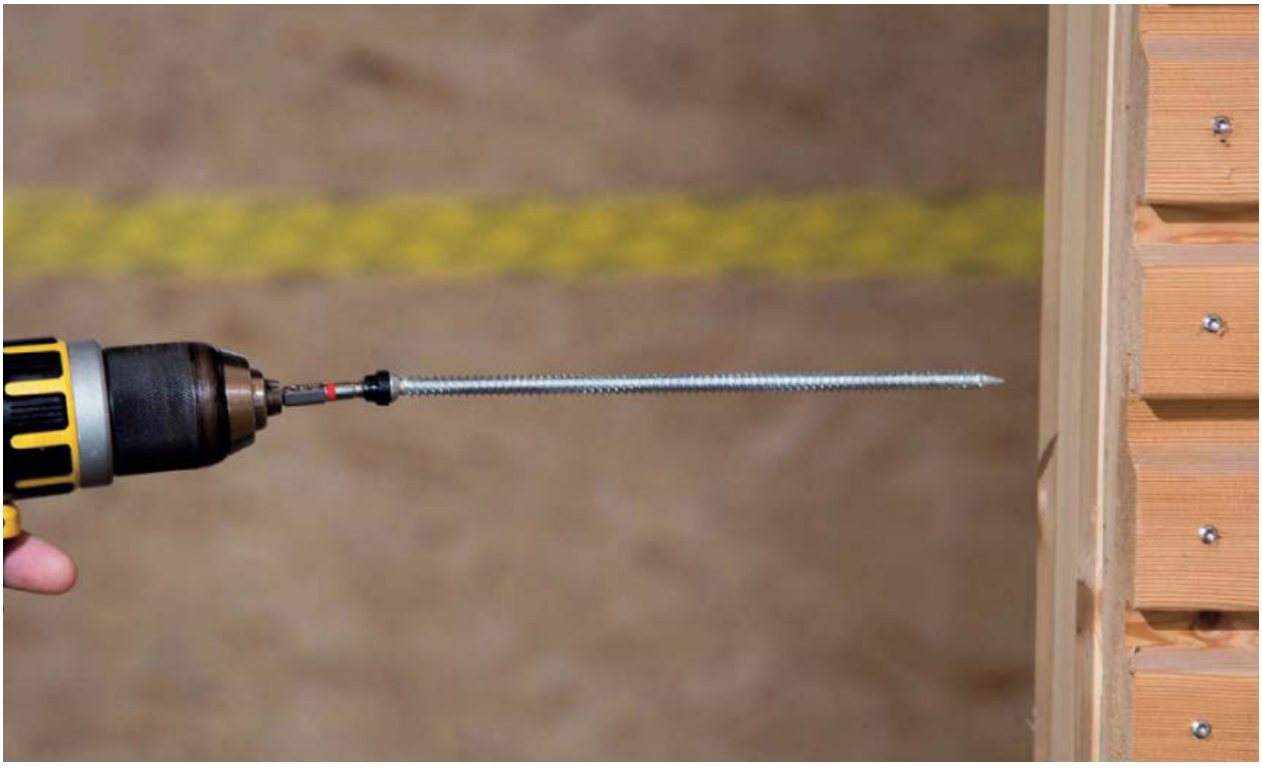

Set majash me karabinë

Set majash për qasje të shpejtë te majat dhe mbajtësja
- Maja me gjatësi 30 mm
- Mbërthim 1/4”
- Me mbajtëse majash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4319 200 1	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 17 COPË UNI	1
4319 200 2	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 17 COPË DRU	1
4319 200 3	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 15 COPË INOKS	1
4319 200 4	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 19 COPË TX	1
4319 200 5	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 12 COPË SF	1
4319 200 6	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 16 COPË SF	1
4319 200 7	SET MAJASH 1/4"ME KARAB.21 COPË MAGNET	1

Përmbajtja:

Nr. art. 4319 200 1:
- Nga 1×: PH 1 / 2 / 3
- Nga 1×: PZ 1 / 2 / 3
- Nga 1×: TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 2:
- Nga 1×: PH Inkra 2 / 3
- Nga 1×: PZ Inkra 2 / 3
- Nga 4×: TX Optigrip 20 / 25
- Nga 2×: TX Optigrip 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 3:
- Nga 5×: TX inoks 20 / 25
- Nga 2×: TX inoks 15
- Nga 1×: TX inoks 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash 1/4” inoks me mbërthim për ndërrim të shpejtë

Nr. art. 4319 200 4:
- Nga 4×: TX 25 / 30
- Nga 3×: TX 20 / 40
- Nga 2×: TX 10 / 15
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 5:
- Nga 1× PH 2 / 3
- Nga 1× PZ 2 / 3
- Nga 1× TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 58 mm, rezistente ndaj goditjeve

Nr. art. 4319 200 6:
- Nga 1× PH 2 / 3
- Nga 1× PZ 2 / 3
- Nga 1× TX 10 / 40
- Nga 2× TX 15 / 20 / 25 / 30
- 1×: mbajtëse majash me magnet 58 mm, rezistente ndaj goditjeve

Nr. art. 4319 200 7:
- Nga 2×: PH 1 / 2
- Nga 1×: PH 3
- Nga 2×: PZ 1 / 2
- Nga 1×: PZ 3
- Nga 1×: TX 10 / 15
- Nga 2×: TX 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse magnetike majash me ndërrim të shpejtë, 65 mm


4319 200 1


4319 200 2


4319 200 3


4319 200 4


4319 200 5


4319 200 6

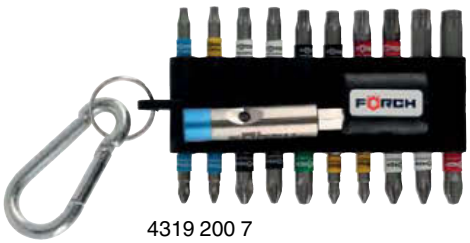
4319 200 7

Mbajtëse majash 1/4” me mandrinë me ndërrim të shpejtë

Nr. art. 4355 1:
- Pa magnet, për vida metalike vetëshpuese

Nr. art. 4355 2, 4355 5:
- Me magnet

Nr. art. 4355 6:
- BiTorsion për jetëgjatësi të madhe
- Në ngarkesat maksimale, energjia kinetike largohet nga maja e daljes
- E përshtatshme për vidhosës me mbajtje sipas DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
- Me unazë fiksuese dhe magnet

Nr. art. 4355 7:
- Për amortizimin e impulseve ekstreme falë sustës me përdredhje të dyfishtë
- E përshtatshme për vidhosës me goditje / impakt
- Me unazë fiksuese dhe magnet për mbajtjen e vidave të gjata dhe të rënda

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 1	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAJASH 51MM	1 ü
4355 2	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 52MM	1 ü
4355 5	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH NDËRR.SHPEJTË 50MM	1
4355 6	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH RAPIDAPTO.75MM	1
4355 7	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH IMPAKTOR 75MM	1

(Mbajtja / gjatësia në mm)


4355 1, 4355 2



4355 5



4355 6



4355 7



Mbajtëse magnetike majash 1/4” me një dorë

- Mbajtëse majash me magnet
- Funksion ndërrimi të shpejtë me një dorë: me shtypje të lehtë mbi sferë, maja shtyhet përpara jashtë
- Falë formës së hollë, mbajtësja përdoret edhe në vende shumë të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 8	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 65MM	e 5

(Mbajtja / gjatësia në mm)

Mbajtëse majash standard 1/4”

- Me magnet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 3	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGN.MAJASH 50MM	1 z
4355 4	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGN.MAJASH 74MM	1 z

(Mbajtja / gjatësia në mm)



Shtojcë këndore vidhosjeje 1/4”

- Vihet në punë me vidhosës me bateri ose me dorezë, nr. art. 4379 11
- Përfshin 10 maja 1/4”: 1 × PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 3, TX 15, TX 20, Hex 4, Hex 5 dhe 2 × PZ 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5300 1	SHTOJCË KËNDORE VIDHOSJEJE 1/4"	1





Kaçavidë këndore ISK Dritare

- Për rregullimin e dritareve dhe dyerve të ballkonit
- Për menteshat e qosheve dhe të gërshërës
- Gjashtëkëndësh i brendshëm SW 4 mm

Të dhëna teknike

L1 mm	L2 mm	L3 mm
103	91	15

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4151 4	KAÇAVIDË KËNDOR ISK DRIT. 4	e 10

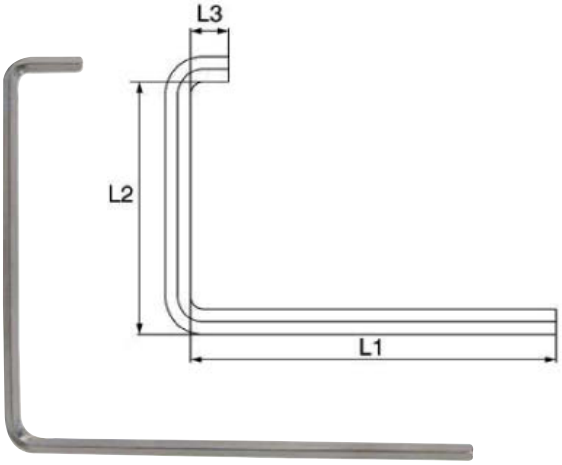





Spiranca dritaresh, këndore dhe konsola

Fiksim i sigurt edhe në situata të vështira ndërtimi.

Me mënyrat moderne të ndërtimit, gjithnjë e më shpesh elementet e dritareve duhet të montohen në shtresën izoluese. Prandaj FÖRCH ju ofron një gamë të gjerë spirancash, këndoresh dhe konsolash për dritare.

Spiranca dritaresh, këndore dhe konsola

Kur vendosen kërkesa ligjore për mbrojtjen nga rënia?

- Kur elementet e dritareve ose dyerve montohen nën lartësinë e parapetit dhe diferenca e lartësisë ndërmjet dyshemesë (nga brenda) dhe nivelit të terrenit (nga jashtë) kalon një vlerë të caktuar.
- Lartësitë e parapetit (ndërmjet 0,8 m dhe 1,1 m) dhe diferencat e lartësisë (ndërmjet 0,5 m dhe 1,0 m) përcaktohen në rregulloret rajonale të ndërtimit.

Shembuj fiksimi për kategoritë e ndryshme:

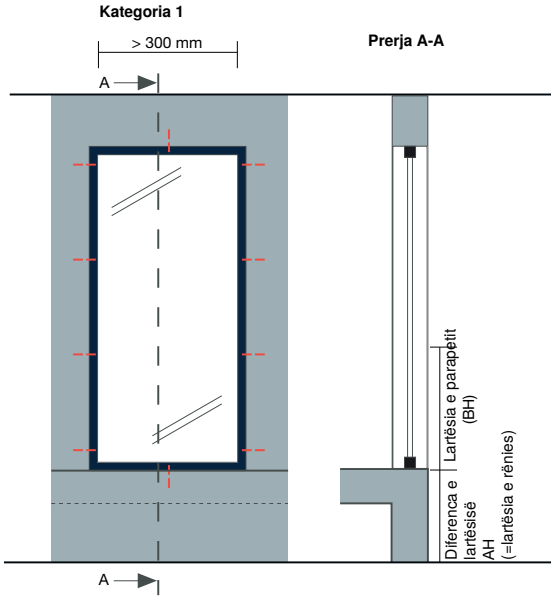

– – Fiksim pa kërkesa sipas direktivës ETB
– – Fiksim me kërkesa sipas direktivës ETB

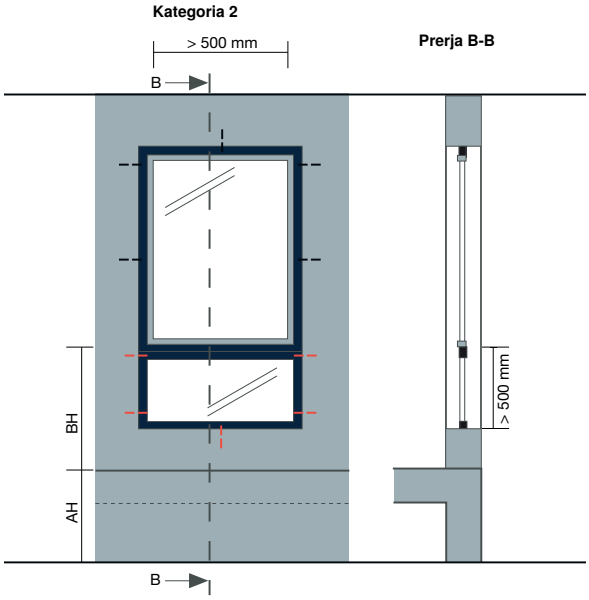

– – Fiksim pa kërkesa sipas direktivës ETB
– – Fiksim me kërkesa sipas direktivës ETB

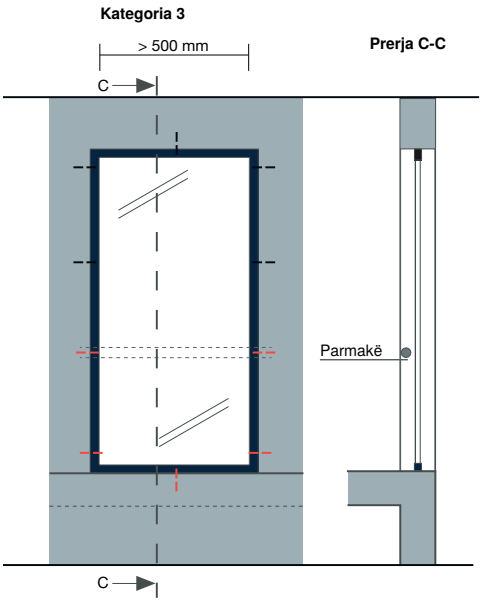

– – Fiksim pa kërkesa sipas direktivës ETB
– – Fiksim me kërkesa sipas direktivës ETB

Pllakë montimi SecureFix

FORCH *****

- Kursim kostosh falë montimit të shpejtë dhe të thjeshtë
- Katër pika fiksimi për montim të ndryshueshëm
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit të montimit të RAL-Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren e.V.
- Për dritare plastike, druri dhe alumini
- Dy vrima me Ø 10,5 mm
- „Vrimë rezervë" me Ø 6,5 mm, që zëvendëson vrimën kur shpimi është bërë gabim



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 117 3	PLLAKË MONT.SECUREFIX 117X3MM 5*	e 10

Përparësia / dobia juaj

- Zgjidhja kur vida e fiksimit ka distancë të vogël nga buza
- E testuar me distancë minimale nga buza prej 35 mm
- E testuar me distancë fiksimi deri 400 mm, pa fiksim shtesë sipër
- Nuk nevojitet mbushje e pasme rezistente ndaj shtypjes
- Vetëm 3 mm trashësi materiali, prandaj montohet pa problem me shiritin e fugave 3 në 1
- Sistemi i parë që mund të montohet edhe më vonë

Përdorimi

- Për fiksim të dritareve me mbrojtje nga rënia sipas direktivës ETB, në sipërfaqe me rezistencë në shtypje <12, p.sh. Poroton T8 ose beton poroz PP2
- I përshtatshëm për montim RC2 në sipërfaqe me rezistencë në shtypje <12









Pllakë montimi SecureFix
Paketa FORCH*****

- Për montim të dritareve me mbrojtje nga rënia sipas direktivës ETB
- Për montim të dritareve RC2
- Paketat përmbajnë të gjithë elementet e fiksimit që nevojiten për sipërfaqet e shënuara

Nr. art. 8335 117 3 1:

- Për sipërfaqe me rezistencë në shtypje < 12, p.sh. Poroton T8, beton poroz PP2

Nr. art. 8335 117 3 2:

- Për sipërfaqe me rezistencë në shtypje ≥ 12, p.sh. tulla silikati ose tulla me vrima vertikale sipas DIN 1053-1 dhe beton i armuar me klasë rezistence min. B15

Përmbajtja e nr. art. 8335 117 3 1:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
1751 212	VIDË KORNIZE FLAKO-TX30 ZINK.7,5X212	25
4313 30 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 30	1
4313 40 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 40	1
8107 1 10 80	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X 80/ 10	50
8335 117 3	PLLAKË MONT.SECUREFIX 117X3MM 5*	25

Përmbajtja e nr. art. 8335 117 3 2:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
1751 152	VIDË KORNIZE FLAKO-TX30 ZINK.7,5X152	25
4313 30 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 30	1
4313 40 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 40	1
8107 1 10 80	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X 80/ 10	50
8335 117 3	PLLAKË MONT.SECUREFIX 117X3MM 5*	25

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 117 3 1	PLLAKË MONT.SECUREFIX PAKETË 1 5*	1
8335 117 3 2	PLLAKË MONT.SECUREFIX PAKETË 2 5*	1





212 mm



8335 117 3 1

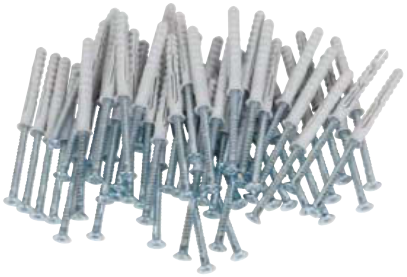



152 mm



8335 117 3 2

Spirancë montimi për dritare

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve në shtresën izoluese
- Fiksim i thjeshtë me vida kornize 7,5 mm, p.sh. nr. art. 1751 72 e në vijim
- Montim i sigurt në çdo lloj muraturë
- Nuk nevojiten taka mbajtëse
- I përshtatshëm për të gjitha llojet e dritareve (alumin, dru dhe plastikë)
- Fiksim i dritareve sipas udhëzuesit RAL të montimit
- Ngarkesa maksimale e testuar nga ift-Rosenheim



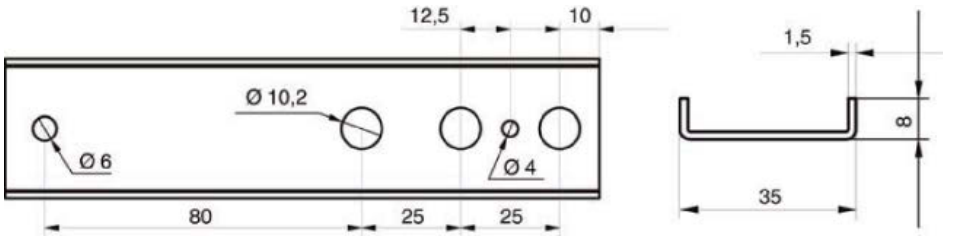

(Vizatim ilustrues)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 30 150 15	SPIRANCË MONT.DRIT. 150X1,5MM	e 50
8335 30 200 15	SPIRANCË MONT.DRIT. 200X1,5MM	e 50
8335 30 200 25	SPIRANCË MONT.DRIT. 200X2,5MM	e 50
8335 30 250 25	SPIRANCË MONT.DRIT. 250X2,5MM	e 50
8335 30 300 25	SPIRANCË MONT.DRIT. 300X2,5MM	e 50

Të dhëna teknike

Trashësi	Gjatësi	ngarkesa maks. / Dalja 30 mm	50 mm	70 mm	115 mm	165 mm
1,5 mm	150 mm	69 kg	48 kg	44 kg	-	-
1,5 mm	200 mm	69 kg	48 kg	44 kg	-	-
2,5 mm	200 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
2,5 mm	250 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
2,5 mm	300 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg

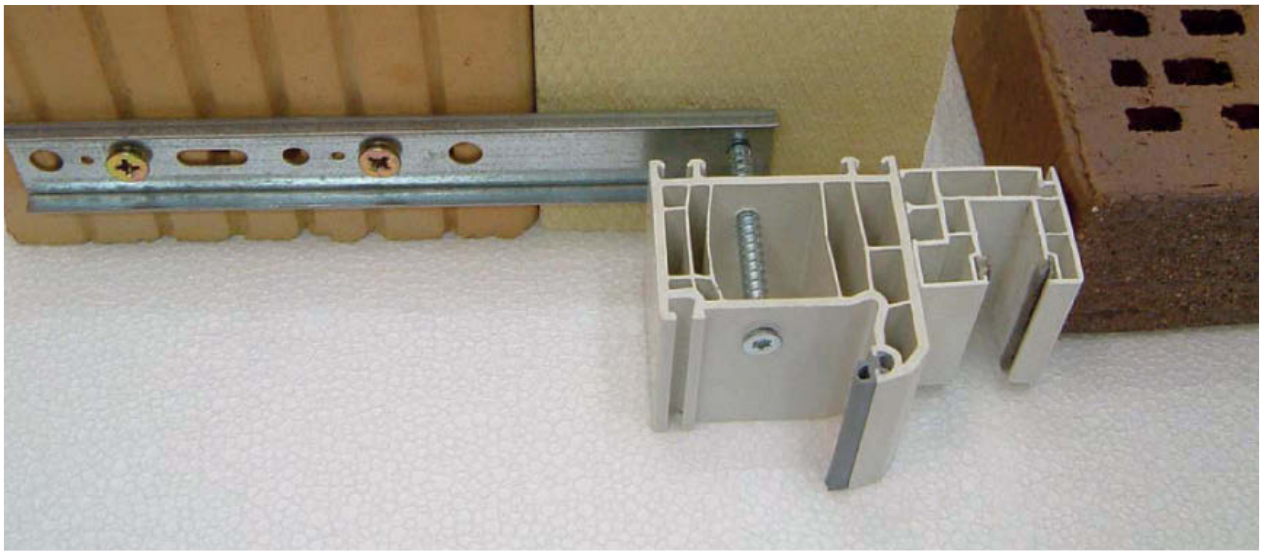

Spirancë e sheshtë montimi për dritare

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve
- I përshtatshëm për të gjitha llojet e dritareve (alumin, dru dhe plastikë)
- Nuk nevojiten taka
- Shërben si përforcim i muraturës
- Ndërrim i lehtë i dritares në rast rinovimi
- E përshtatshme për montim të dritareve me mbrojtje nga rënia në tulla silikati dhe beton

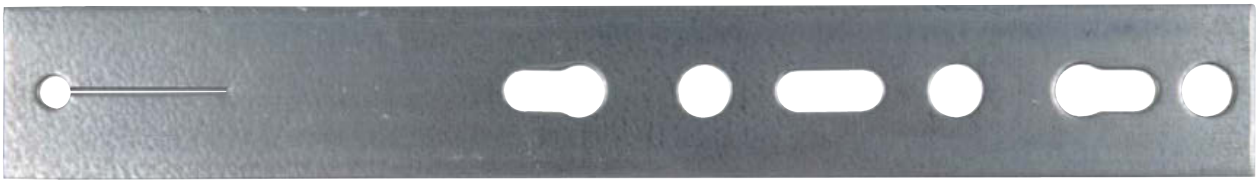

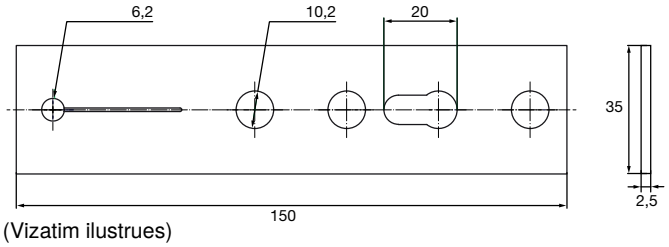

(Vizatim ilustrues)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 41 150 25	SPIRANCË MONT.DRIT.E SHESHTË 150X2,5MM	e 50
8335 41 200 25	SPIRANCË MONT.DRIT.E SHESHTË 200X2,5MM	e 50
8335 41 250 25	SPIRANCË MONT.DRIT.E SHESHTË 250X2,5MM	e 50

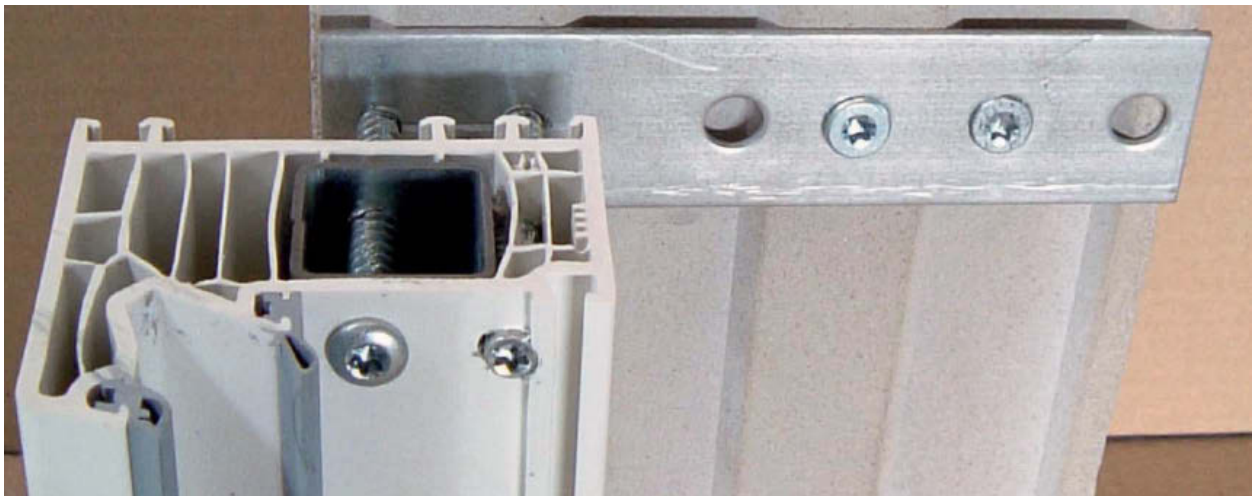

Spirancë montimi për dritare, e rregullueshme

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve në shtresën izoluese
- Spiranca rregullohet në tri drejtime, për të kompensuar lehtë tolerancat e ndërtimit
- Rrafshi i montimit zgjidhet lirisht dhe mund të përshtatet sipas ecurisë së izotermave
- Për diferenca lartësie nga min. 12 mm deri maks. 50 mm
- Fiksim i dritareve sipas udhëzuesit RAL të montimit
- Ngarkesat maksimale të testuara nga ift-Rosenheim
- Ofrohet në dy modele:

  WA = me lidhje këndore, e përshtatshme për fiksimin e poshtëm

  FA = me lidhje të sheshtë, e përshtatshme për fiksimin e poshtëm dhe anësor

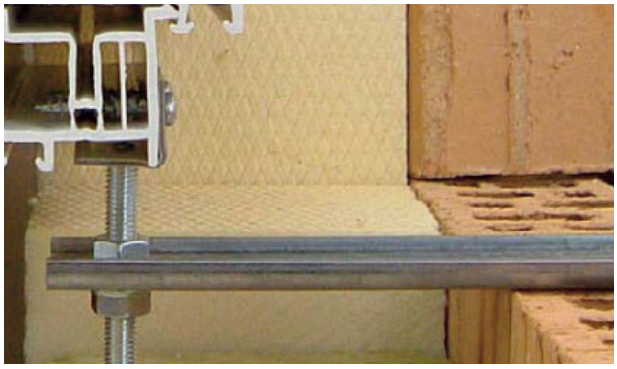



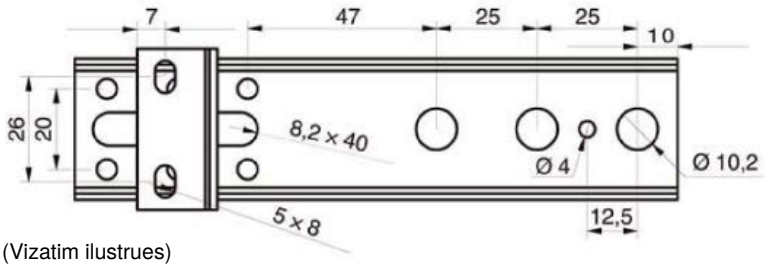

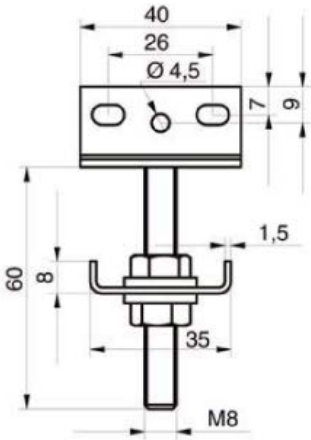

(Vizatim ilustrues)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 32 150 15	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. WA 150X1,5MM	e 50
8335 32 200 25	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. WA 200X2,5MM	e 50
8335 32 250 25	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. WA 250X2,5MM	e 50
8335 32 300 25	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. WA 300X2,5MM	e 50
8335 33 150 15	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. FA 150X1,5MM	e 50
8335 33 200 25	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. FA 200X2,5MM	e 50
8335 33 250 25	SPIRANCË MONT.DRIT.RREGULL. FA 250X2,5MM	e 50

Të dhëna teknike		Ngarkesa maks./Dalja				
Trashësi	**Gjatësi**	**30 mm**	**50 mm**	**70 mm**	**115 mm**	**165 mm**
1,5 mm	150 mm	69 kg	48 kg	44 kg	-	-
2,5 mm	200 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
2,5 mm	250 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
2,5 mm	300 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
1,5 mm	150 mm	69 kg	48 kg	44 kg	-	-
2,5 mm	200 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg
2,5 mm	250 mm	145 kg	110 kg	46 kg	17 kg	7 kg

Këndore montimi për dritare, poshtë

- Për fiksimin e poshtëm të dritares, së bashku me spirancën e montimit
- Nr. art. 8335 31 35 50 me dy vida vetëprerëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 31 35 50	KËNDORE MONT.DRIT.POSHTË 35X 50X2,5MM	50
8335 31 30 150	KËNDORE MONT.DRIT.POSHTË 35X150X2,5MM	50
8335 31 50 150	KËNDORE MONT.DRIT.POSHTË 50X150X2,5MM	50



Shinë V me vrima

- Për vidhosje të sigurt të spirancës në tulla me vrima vertikale
- Vidhosje e thjeshtë me vidë kornize 7,5 mm

Përdorimi:

- rreth 80-100 mm nën spirancën e montimit (për shembull) shponi një vrimë 10 mm
- Ngulni shinën V me çekiç
- Vidhoseni nga sipër me vidë kornize 7,5 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 34 160	SHINË V ME VRIMA 15X160X2 MM	e 100
8335 34 200	SHINË V ME VRIMA 15X200X2 MM	e 100



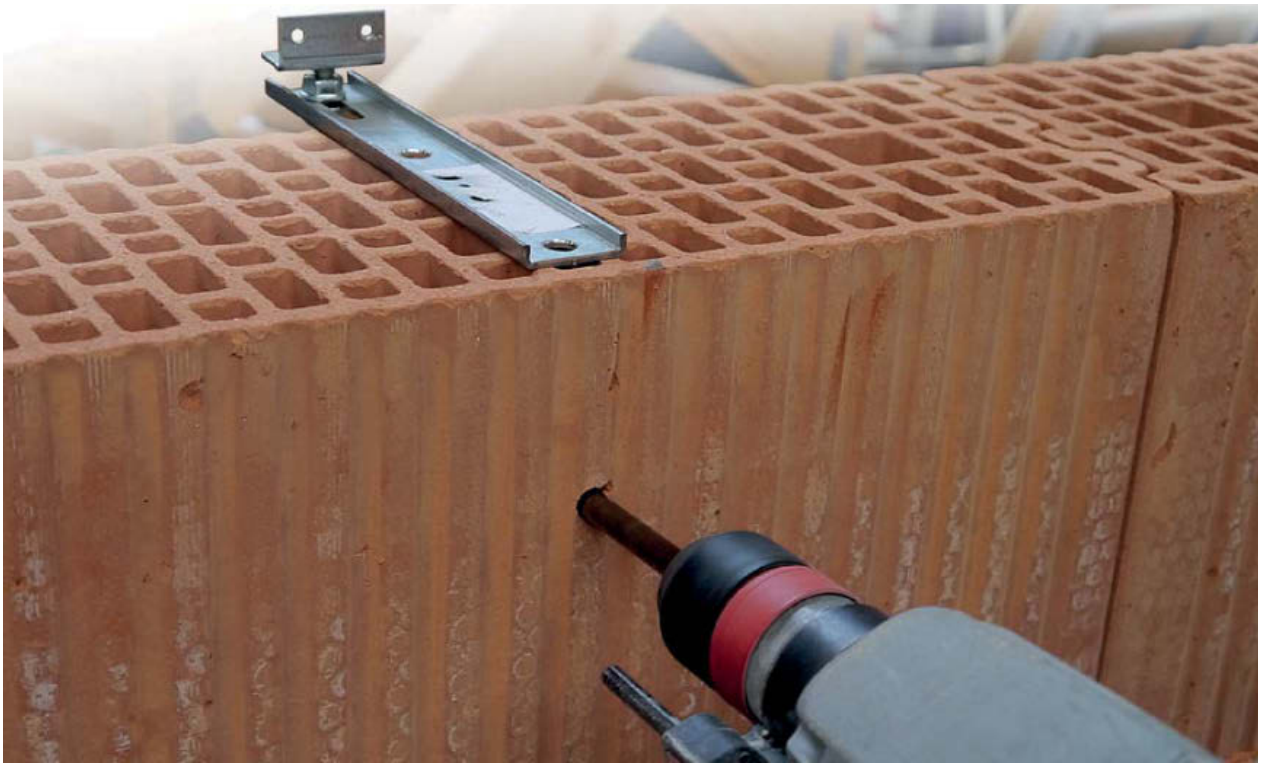

Spirancë vidhosëse

- Çelik i zinkuar në zjarr
- Për të gjitha profilet e zakonshme të dritareve
- Kthetra vidhoset lehtë në profilin e dritares
- Me një ose dy pika të parapërcaktuara përkuljeje
- Profili i dritares nuk shpohet paraprakisht
- Nuk pengon zgjatjen termike të kornizës së dritares



- Trashësia e materialit: 2,00 mm

Të dhëna teknike	Ngarkesa maks./Dalja
E përshtatshme për profilet e dritareve të markave:	
8335 15 160 1 8335 15 200 1 8335 15 240 1	Schüco: Corona CT 70, Corona SI82 Kömmerling: 88+
8335 15 160 2 8335 15 200 2 8335 15 240 2	Salamander: 2D, 3D, Streamline bluEvolution 92
8335 15 160 3 8335 15 200 3	Kömmerling: 76, K-Vison
8335 15 160 4 8335 15 200 4	Aluplast: Ideal seria 2.000 deri 8.000 Schüco: Living 82
8335 15 160 5 8335 15 200 5	Veka: Topline/Softline (70 mm/82 mm) Rehau: Synego
8335 15 160 6 8335 15 200 6	Rehau, Bug, Heroal, Wicona, Schüco: Royal, S65/AWS 60-75/AWS 75 HI/AWS 90

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 15 160 1	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 1 160X2MM	250
8335 15 200 1	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 1 200X2MM	200
8335 15 240 1	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 1 240X2MM	150
8335 15 160 2	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 2 160X2MM	250
8335 15 200 2	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 2 200X2MM	200
8335 15 240 2	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 2 240X2MM	150
8335 15 160 3	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 3 160X2MM	250
8335 15 200 3	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 3 200X2MM	200
8335 15 160 4	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 4 160X2MM	250
8335 15 200 4	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 4 200X2MM	200
8335 15 160 5	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 5 160X2MM	250
8335 15 200 5	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 5 200X2MM	200
8335 15 160 6	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 6 160X2MM	250
8335 15 200 6	SPIRANCË VIDHOSËSE TIPI 6 200X2MM	200

Spiranca goditëse

- Çelik i zinkuar në zjarr
- Për të gjitha profilet e zakonshme të dritareve
- Kthetra shtypet ose ngulet lehtë në profilin e dritares



- Me një ose dy pika të parapërcaktuara përkuljeje
- Pika e fiksimit në muraturë zgjidhet lirisht falë pllakës rrotulluese
- Profili i dritares nuk shpohet paraprakisht
- Nuk pengon zgjatjen termike të kornizës së dritares

- Trashësia e materialit: 1,25 mm
- Te nr. art. 8335 16 240 5 dhe nr. art. 8335 16 240 6 trashësia e materialit: 2,00 mm

Të dhëna teknike	
E përshtatshme për profilet e dritareve të markave:	
8335 16 150 1 8335 16 200 1	Schüco: CT 70, SI 82 Kömmerling: Gold Asea P1960
8335 16 150 2 8335 16 200 2	Salamander: Design 2D, 3D, MD, ID, bluEvolution 92
8335 16 150 3 8335 16 200 3	Kömmerling: 76, 88
8335 16 150 4 8335 16 200 4	Aluplast: IDEAL 2000, IDEAL 4000, IDEAL 5000 Schüco: Living 82, Drutex: Iglo 5 70 mm, Iglo Energy 82 mm
8335 16 150 5 8335 16 200 5 8335 16 240 5	Veka: Alphaline 90, Topline/Softline (70mm/82mm)
8335 16 150 6 8335 16 200 6 8335 16 240 6	Trocal: InnoNova 70.M5, InnoNova 70.A5, InnoNova 2000, GlassWin System, Rehau: Geneo, Euro Design 70,Thermo Design, Brilliant Design, CharacterDesign, S730, Kömmerling: 88plus
8335 16 150 7 8335 16 200 7	Kömmerling: EuroFutur Classic, MD Classic (kornizë 2600), AluFusion 70 mm, GlassWin System 70 mm, Inoutic Eforte 84
8335 16 150 8 8335 16 200 8	Gealan: S7000IQ, S8000IQ, S9000
8335 16 150 9 8335 16 200 9	Brügmann: HP 102, AD Salamander: bluEvolution 82, be 82

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 16 150 1	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 1 150X1,25MM	250
8335 16 200 1	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 1 200X1,25MM	150
8335 16 150 2	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 2 150X1,25MM	250
8335 16 200 2	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 2 200X1,25MM	150
8335 16 150 3	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 3 150X1,25MM	250
8335 16 200 3	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 3 200X1,25MM	150
8335 16 150 4	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 4 150X1,25MM	250
8335 16 200 4	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 4 200X1,25MM	150
8335 16 150 5	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 5 150X1,25MM	250
8335 16 200 5	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 5 200X1,25MM	200
8335 16 240 5	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 5 240X2,00MM	150
8335 16 150 6	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 6 150X1,25MM	250
8335 16 200 6	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 6 200X1,25MM	200
8335 16 240 6	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 6 240X2,00MM	150
8335 16 150 7	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 7 150X1,25MM	250
8335 16 200 7	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 7 200X1,25MM	150
8335 16 150 8	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 8 150X1,25MM	250
8335 16 200 8	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 8 200X1,25MM	200
8335 16 150 9	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 9 150X1,25MM	250
8335 16 200 9	SPIRANCË ME GODITJE TIPI 9 200X1,25MM	200

Këndore montimi për dritare

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve në shtresën izoluese
- E përshtatshme për të gjitha materialet e kornizës
- Fiksim i dritareve sipas udhëzuesit RAL të montimit
- Ngarkesat maksimale të testuara nga ift-Rosenheim

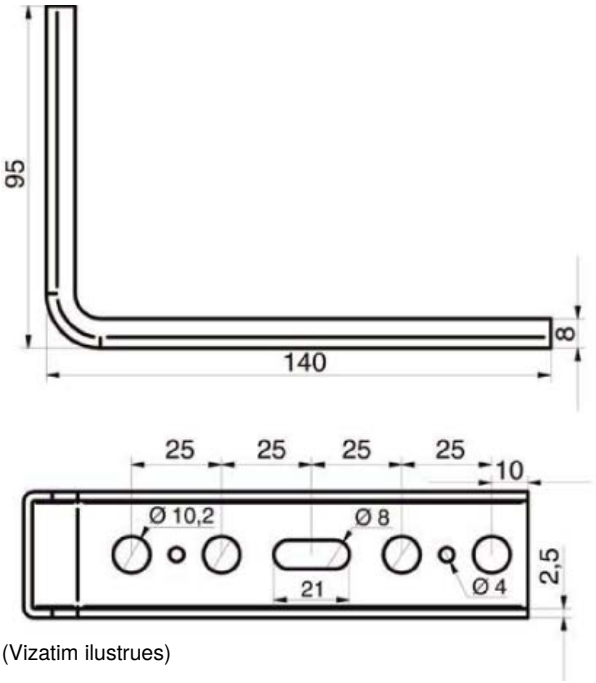

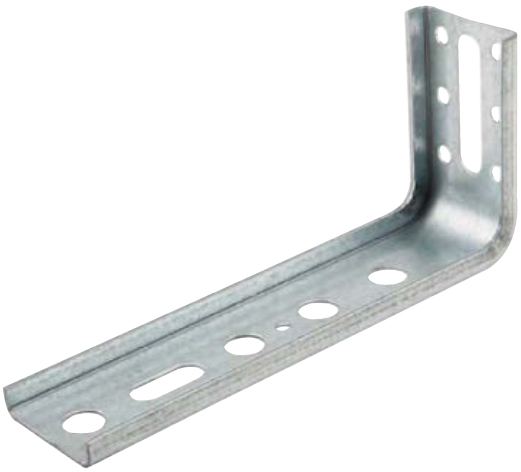

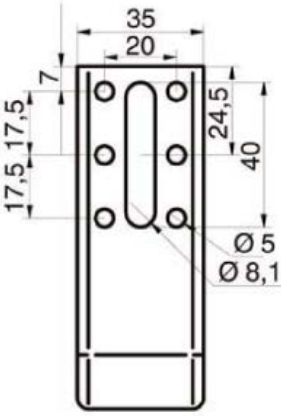

(Vizatim ilustrues)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 35 65 125	KËNDORE MONT.DRIT. 65X125X1,5MM	e 50
8335 35 50 140	KËNDORE MONT.DRIT. 50X140X1,5MM	e 50
8335 35 65 145	KËNDORE MONT.DRIT. 65X145X1,5MM	e 50
8335 36 65 145	KËNDORE MONT.DRIT. 65X145X2,5MM	e 50
8335 36 95 140	KËNDORE MONT.DRIT. 95X140X2,5MM	e 50
8335 36 65 170	KËNDORE MONT.DRIT. 65X170X2,5MM	e 50

Të dhëna teknike

Trashësi	Gjatësia e krahut	Dalja	ngarkesa maks.
1,5 mm	65 × 125 mm	57 mm	38 kg
1,5 mm	50 × 140 mm	40 mm	45 kg
1,5 mm	65 × 145 mm	57 mm	38 kg
2,5 mm	65 × 145 mm	55 mm	68 kg
2,5 mm	95 × 140 mm	87 mm	34 kg
2,5 mm	65 × 170 mm	55 mm	68 kg



Këndore montimi për dritare, e rregullueshme

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve në shtresën izoluese
- Këndorja rregullohet në tri drejtime, për të kompensuar lehtë tolerancat e ndërtimit
- E përshtatshme për të gjitha materialet e kornizës
- Fiksim i dritareve sipas udhëzuesit RAL të montimit
- Ngarkesat maksimale të testuara nga ift-Rosenheim



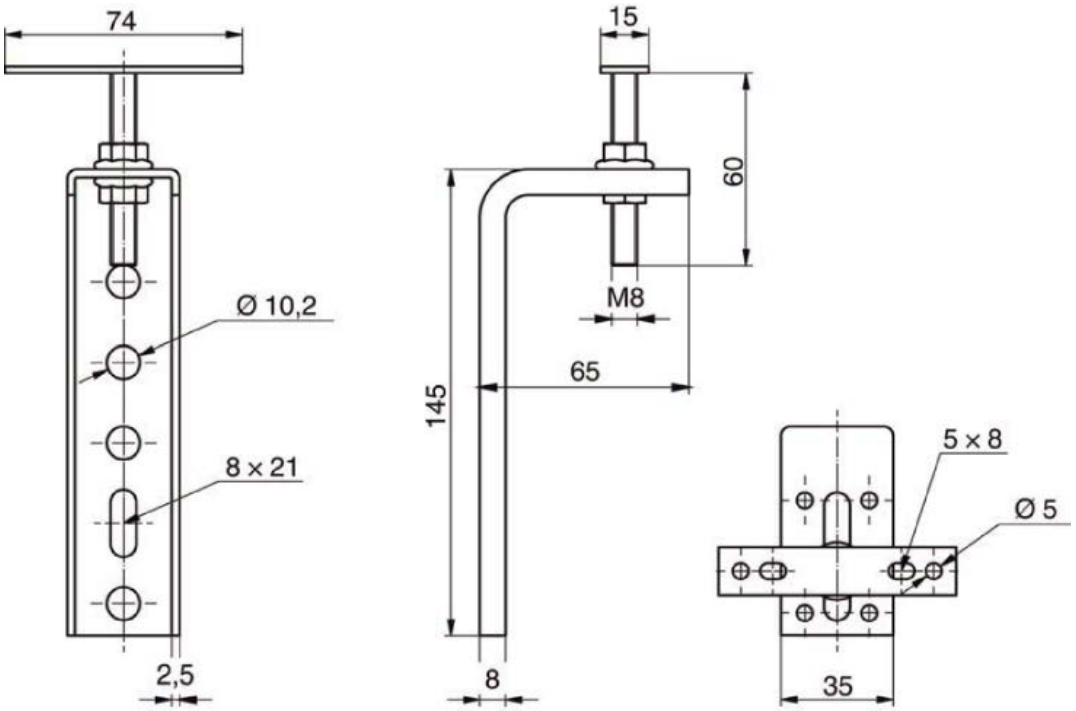

(Vizatim ilustrues)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 37 65 145	KËNDORE MONT.DRIT. FA 65X145X2,5MM	e 50

Të dhëna teknike

Trashësia e materialit	Gjatësia e krahut	Dalja	Ngarkesa maks.
2,5 mm	65 × 145 mm	55 mm	68 kg

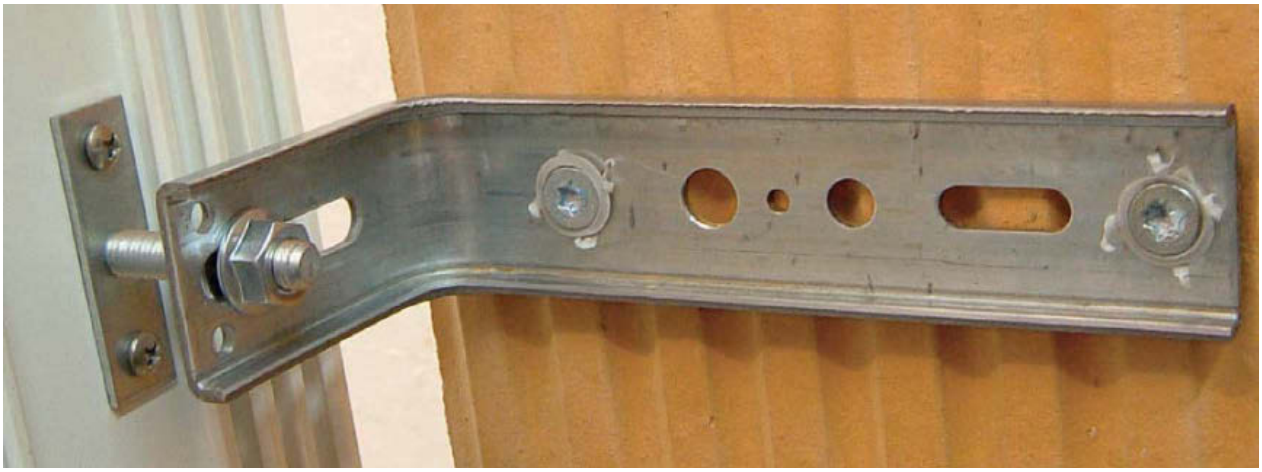

Konsolë montimi për dritare

- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë i dritareve në shtresën izoluese
- Konsola rregullohet në tri drejtime, për të kompensuar lehtë tolerancat e ndërtimit
- E përshtatshme për të gjitha materialet e kornizës
- Fiksim i dritareve sipas udhëzuesit RAL të montimit
- Ngarkesat maksimale të testuara nga ift-Rosenheim
- Ofrohet në dy modele:
  WA = me lidhje këndore, e përshtatshme për fiksimin e poshtëm
  FA = me lidhje të sheshtë, e përshtatshme për fiksimin e poshtëm dhe anësor







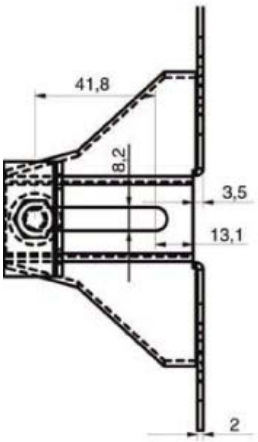

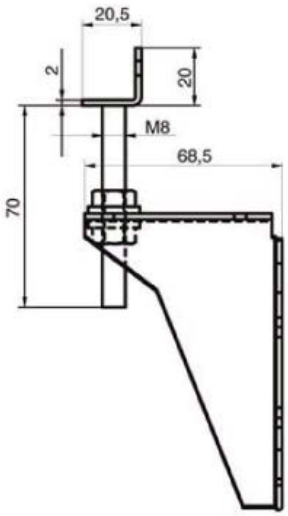

(Vizatim ilustrues)

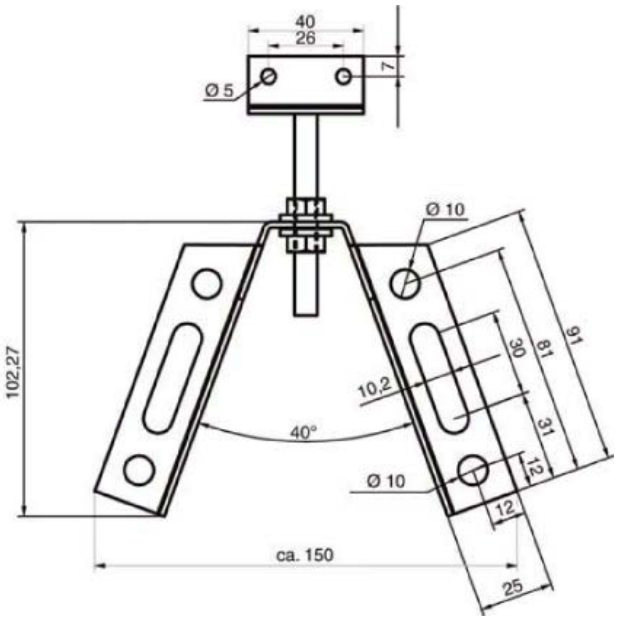

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 39 65 110	KONSOLË MONT.DRIT.ME FA 65X110MM e 50	
8335 40 65 110	KONSOLË MONT.DRIT.ME WA 65X110MM e 50	

Të dhëna teknike

Trashësia	Gjatësia e krahut	Dalja	Ngarkesa maks.
2,5 mm	65 × 110 mm	55 mm	237 kg
2,5 mm	65 × 110 mm	55 mm	237 kg

Mbajtëse parvazi

- Për montimin e parvazeve prej alumini në sistemin termoizolues kompozit
- Fiksim direkt në kornizën e dritares, pa urë termike
- Siguron mbajtje të sigurt dhe pjerrësi të njëtrajtshme

- Ofrohet në dy modele:
  Në nivel nga jashtë: për parvaze me gjatësi sa korniza e dritares
  E ndryshueshme: për parvaze më të shkurtër se korniza e dritares
- Forma e furnizimit: 50 mbajtëse majtas dhe 50 djathtas



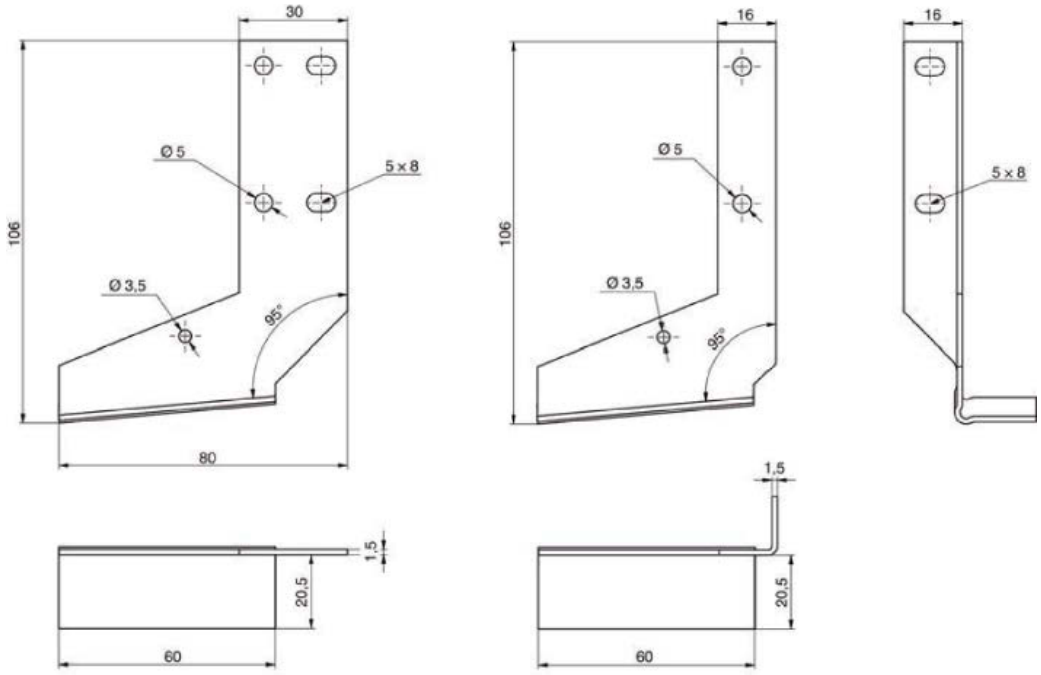

8335 50 1 8335 50 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8335 50 1	MBAJTËSE PARVAZI NË NIVEL	100
8335 50 2	MBAJTËSE PARVAZI E NDRYSHUESHME	100



Mbajtëse parvazi në nivel nga jashtë



Mbajtëse parvazi e ndryshueshme



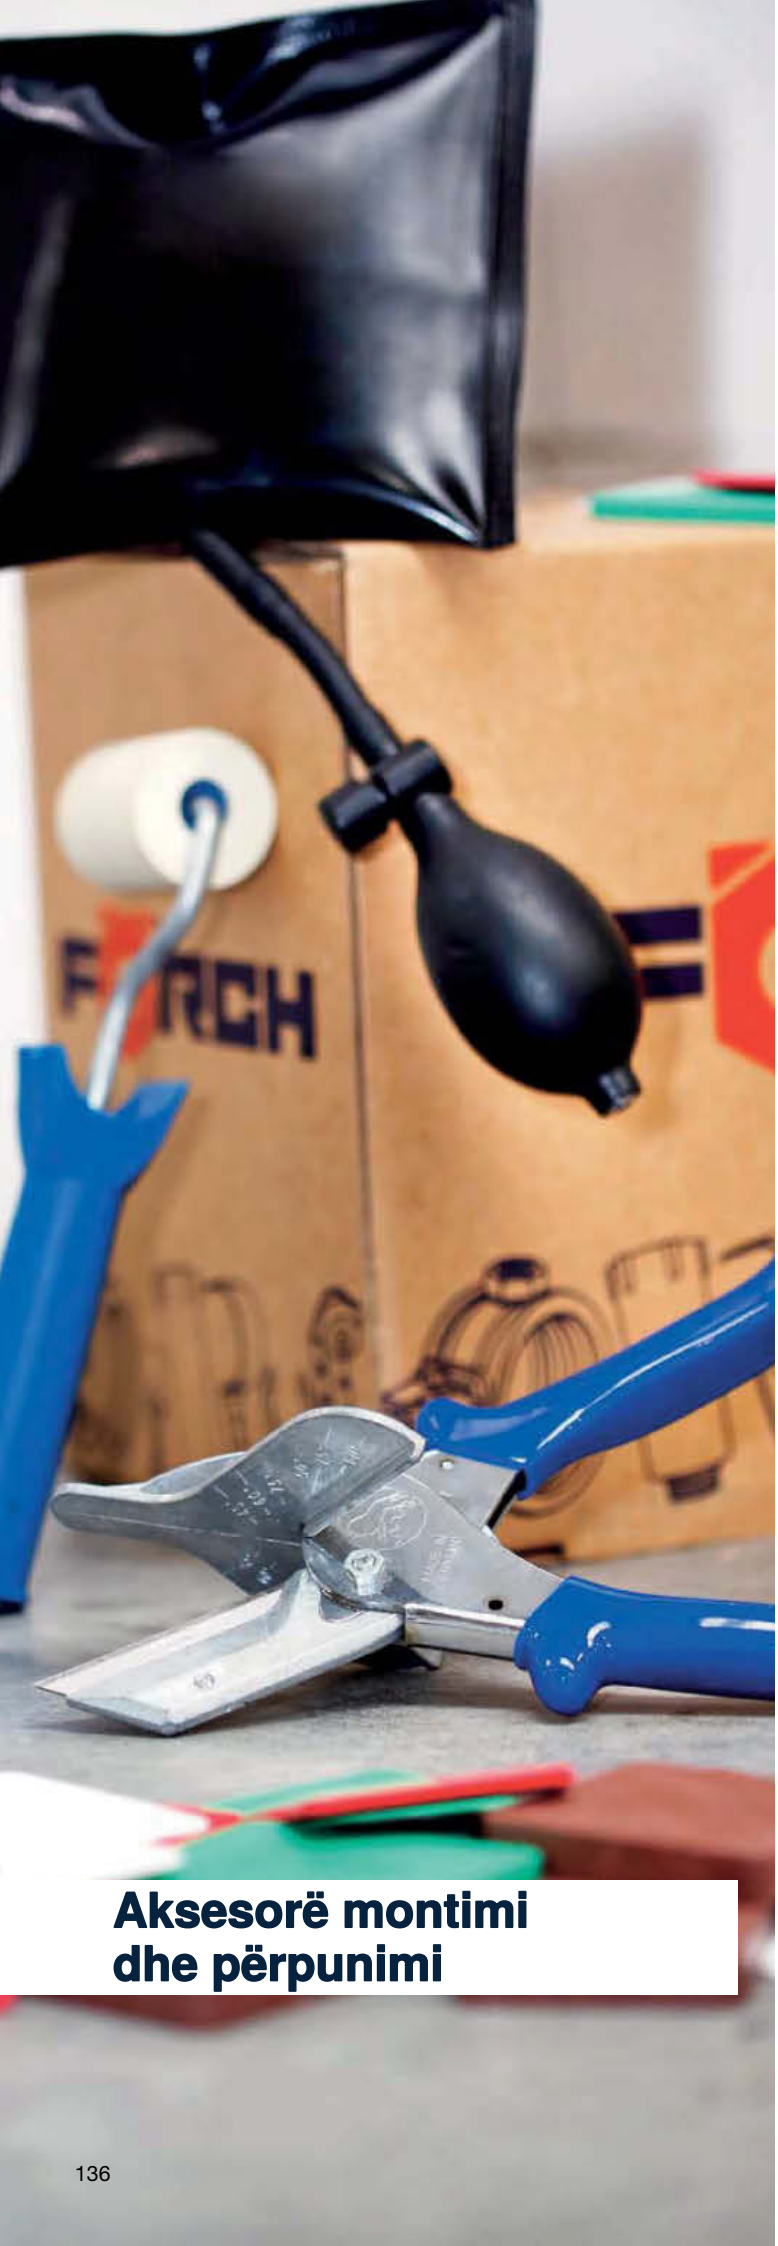

Aksesorë montimi dhe përpunimi

Gjithmonë ndihmësi i duhur në dorë.

FÖRCH ju ofron shumë aksesorë përpunimi dhe ndihmës montimi. Kështu ju mbështesim në sfidat e përditshme dhe ua lehtësojmë punën.

Taka xhami plastike

- 100 % polipropilen (PP)
- Aftësi e lartë mbajtëse: 150-160 kg
- Rezistente ndaj temperaturës nga -20 °C deri +80 °C
- Rezistente ndaj plakjes
- Të përputhshme me masat izoluese
- Gjatësia e takës: 100 mm
- Kur xhami peshon më shumë se 150-160 kg, rekomandojmë dy taka njëra pas tjetrës, për shpërndarje optimale të presionit dhe për të ulur rrezikun e thyerjes së buzës së xhamit
  (pesha maks. për mekanizmat me hapje dhe anim 130 kg).





1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8331 20 1	TAKË XHAMI	BARDHË 20X1	1000
8331 20 2	TAKË XHAMI	BLU 20X2	1000
8331 20 3	TAKË XHAMI	KUQE 20X3	1000
8331 20 4	TAKË XHAMI	VERDHË 20X4	1000
8331 20 5	TAKË XHAMI	JESHILE 20X5	1000
8331 20 6	TAKË XHAMI	ZEZË 20X6	1000
8331 22 1	TAKË XHAMI	BARDHË 22X1	1000
8331 22 2	TAKË XHAMI	BLU 22X2	1000
8331 22 3	TAKË XHAMI	KUQE 22X3	1000
8331 22 4	TAKË XHAMI	VERDHË 22X4	1000
8331 22 5	TAKË XHAMI	JESHILE 22X5	1000
8331 22 6	TAKË XHAMI	ZEZË 22X6	1000
8331 24 1	TAKË XHAMI	BARDHË 24X1	1000
8331 24 2	TAKË XHAMI	BLU 24X2	1000
8331 24 3	TAKË XHAMI	KUQE 24X3	1000
8331 24 4	TAKË XHAMI	VERDHË 24X4	1000
8331 24 5	TAKË XHAMI	JESHILE 24X5	1000
8331 24 6	TAKË XHAMI	ZEZË 24X6	1000
8331 24 8	TAKË XHAMI	GRI 24X8	1000
8331 26 1	TAKË XHAMI	BARDHË 26X1	1000
8331 26 2	TAKË XHAMI	BLU 26X2	1000
8331 26 3	TAKË XHAMI	KUQE 26X3	1000
8331 26 4	TAKË XHAMI	VERDHË 26X4	1000
8331 26 5	TAKË XHAMI	JESHILE 26X5	1000
8331 26 6	TAKË XHAMI	ZEZË 26X6	1000
8331 28 1	TAKË XHAMI	BARDHË 28X1	1000
8331 28 2	TAKË XHAMI	BLU 28X2	1000
8331 28 3	TAKË XHAMI	KUQE 28X3	1000
8331 28 4	TAKË XHAMI	VERDHË 28X4	1000
8331 28 5	TAKË XHAMI	JESHILE 28X5	1000
8331 28 6	TAKË XHAMI	ZEZË 28X6	1000
8331 30 1	TAKË XHAMI	BARDHË 30X1	1000
8331 30 2	TAKË XHAMI	BLU 30X2	1000
8331 30 3	TAKË XHAMI	KUQE 30X3	1000
8331 30 4	TAKË XHAMI	VERDHË 30X4	1000
8331 30 5	TAKË XHAMI	JESHILE 30X5	1000
8331 30 6	TAKË XHAMI	ZEZË 30X6	1000
8331 32 1	TAKË XHAMI	BARDHË 32X1	1000
8331 32 2	TAKË XHAMI	BLU 32X2	1000
8331 32 3	TAKË XHAMI	KUQE 32X3	1000
8331 32 4	TAKË XHAMI	VERDHË 32X4	1000
8331 32 5	TAKË XHAMI	JESHILE 32X5	1000
8331 32 6	TAKË XHAMI	ZEZË 32X6	1000
8331 34 1	TAKË XHAMI	BARDHË 34X1	1000
8331 34 2	TAKË XHAMI	BLU 34X2	1000
8331 34 3	TAKË XHAMI	KUQE 34X3	1000
8331 34 4	TAKË XHAMI	VERDHË 34X4	1000
8331 34 5	TAKË XHAMI	JESHILE 34X5	1000
8331 34 6	TAKË XHAMI	ZEZË 34X6	1000
8331 34 8	TAKË XHAMI	GRI 34X8	1000
8331 36 1	TAKË XHAMI	BARDHË 36X1	1000
8331 36 2	TAKË XHAMI	BLU 36X2	1000
8331 36 3	TAKË XHAMI	KUQE 36X3	1000
8331 36 4	TAKË XHAMI	VERDHË 36X4	1000
8331 36 5	TAKË XHAMI	JESHILE 36X5	1000
8331 36 6	TAKË XHAMI	ZEZË 36X6	1000

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8331 40 1	TAKË XHAMI	BARDHË 40X1	1000
8331 40 2	TAKË XHAMI	BLU 40X2	1000
8331 40 3	TAKË XHAMI	KUQE 40X3	1000
8331 40 4	TAKË XHAMI	VERDHË 40X4	1000
8331 40 5	TAKË XHAMI	JESHILE 40X5	1000
8331 40 6	TAKË XHAMI	ZEZË 40X6	1000
8331 44 2	TAKË XHAMI	BLU 44X2	500
8331 44 3	TAKË XHAMI	KUQE 44X3	500
8331 44 4	TAKË XHAMI	VERDHË 44X4	500
8331 44 5	TAKË XHAMI	JESHILE 44X5	500
8331 48 1	TAKË XHAMI	BARDHË 48X1	500
8331 48 2	TAKË XHAMI	BLU 48X2	500
8331 48 3	TAKË XHAMI	KUQE 48X3	500
8331 48 4	TAKË XHAMI	VERDHË 48X4	500
8331 48 5	TAKË XHAMI	JESHILE 48X5	500
8331 48 6	TAKË XHAMI	ZEZË 48X6	500
8331 52 1	TAKË XHAMI	BARDHË 52X1	500
8331 52 2	TAKË XHAMI	BLU 52X2	500
8331 52 3	TAKË XHAMI	KUQE 52X3	500
8331 52 4	TAKË XHAMI	VERDHË 52X4	500
8331 52 5	TAKË XHAMI	JESHILE 52X5	500
8331 52 6	TAKË XHAMI	ZEZË 52X6	500

Vetitë e materialit sipas standardit ISO:

Vetitë	Vlera	Standardi ISO
Shpejtësia vëllimore e shkrirjes (MVR)	31 cm^3/ 10 min	1133
Temperatura	230 °C	1133
Indeksi i shkrirjes (MFI)	23 G / 10 min	1133
Temperatura MFI	230 °C	1133
Moduli në tërheqje	1.650 N / mm^2	527-1 / -2
Sforcimi në rrjedhje	35 MPa	527-1 / -2
Zgjatimi në rrjedhje	8 %	527-1 / -2
Rezistenca ndaj goditjes Charpy (+23 °C)	110 KJ / M^2	179 / 1eU
Rezistenca ndaj goditjes Charpy me çarje (+23 °C)	2,5 KJ / M^2	179 / 1eU
Temperatura e qëndrueshmërisë së formës (0,45 MPA)	95 °C	75-1 / -2
Fortësia me shtypje sfere	78 N / mm^2	2039-1
Vicat (A)	154 °C	306
Temperatura e zbutjes Vicat (50 °C / h 50 N)	94 °C	306

Mix takash xhami

- Në kovë praktike plastike
- 100 % polipropilen (PP)
- Aftësi e lartë mbajtëse: 150-160 kg
- Rezistente ndaj temperaturës nga -20 °C deri +80 °C
- Rezistente ndaj plakjes
- Të përputhshme me masat izoluese
- Gjatësia e takës: 100 mm
- Gjerësia e takës: 24 mm



1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Pak.
8331P 24	EI<350ST>MIX TAKASH XHAMI 24	1

Përmbajtja:
- 50 copë të bardha, 1 mm
- 50 copë blu, 2 mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë të verdha, 4 mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë të zeza, 6 mm
- 50 copë gri, 8 mm



Taka xhami AIR

- Falë sistemit të ajrimit si labirint, lejojnë ajrim jo vetëm për së gjati, por edhe për së gjeri

- Sipërfaqe me brinjë
  Ngjitje optimale, sepse taka kapet fort pas buzës së pazmerilluar të xhamit
  Nuk mund të zhvendoset ose të rrëshqasë më vonë
- Takat e xhamit AIR janë prej plastike (polipropilen)

  Nuk zënë myk si takat prej druri
  Të përputhshme me të gjitha materialet e zakonshme të bashkimit të xhamit
- Takat e xhamit AIR plotësojnë direktivat HADAMER dhe kanë sipërfaqe minimale mbështetjeje prej 700 mm²
- Gjatësia e takës: 100 mm



3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8334 24 3	TAKË XHAMI AIR KUQE	24X3	1000
8334 24 4	TAKË XHAMI AIR VERDHË	24X4	1000
8334 24 5	TAKË XHAMI AIR JESHILE	24X5	1000
8334 24 6	TAKË XHAMI AIR ZEZË 24X6		1000
8334 26 3	TAKË XHAMI AIR KUQE	26X3	1000
8334 26 4	TAKË XHAMI AIR VERDHË	26X4	1000
8334 26 5	TAKË XHAMI AIR JESHILE	26X5	1000
8334 26 6	TAKË XHAMI AIR ZEZË 26X6		500
8334 26 8	TAKË XHAMI AIR GRI	26X8	500
8334 30 3	TAKË XHAMI AIR KUQE	30X3	1000
8334 30 4	TAKË XHAMI AIR VERDHË	30X4	1000

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8334 30 5	TAKË XHAMI AIR JESHILE	30X5	500
8334 30 6	TAKË XHAMI AIR ZEZË 30X6		500
8334 34 3	TAKË XHAMI AIR KUQE	34X3	1000
8334 34 4	TAKË XHAMI AIR VERDHË	34X4	500
8334 34 5	TAKË XHAMI AIR JESHILE	34X5	500
8334 36 3	TAKË XHAMI AIR KUQE	36X3	1000
8334 36 4	TAKË XHAMI AIR VERDHË	36X4	1000
8334 36 5	TAKË XHAMI AIR JESHILE	36X5	500
8334 36 6	TAKË XHAMI AIR ZEZË 36X6		500

Pyka montimi prej druri

- Për mbështetje dhe nivelim gjatë montimit të dritareve
- Prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8332 3 40 10	PYKË MONTIMI DRU	80X40X10	250
8332 3 40 15	PYKË MONTIMI DRU	80X40X15	250
8332 3 40 25	PYKË MONTIMI DRU	80X40X25	150





Pyka montimi plastike

- Për ngritjen, nivelimin dhe pykëzimin e dritareve, dyerve, dyshemeve, trarëve etj.
- Nuk rrëshqasin falë sipërfaqes me brinjë
- Të pandjeshme ndaj lagështisë dhe temperaturës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8332 2 8 2	PYKË MONTIMI	80X22X 8/2	250
8332 2 16 4	PYKË MONTIMI	80X22X16/4	150
8332 2 24 8	PYKË MONTIMI	80X22X24/8	100

Pllaka mbështetëse

- Materiali: polipropilen
- Bartje optimale e ngarkesës falë strukturës së plotë
- Sipërfaqe që nuk rrëshqet falë brinjëzimit të imët
- Përdorim i gjithanshëm si pllakë mbështetëse ose distancuese
- Rezistente ndaj plakjes
- Rezistente ndaj shumë kimikateve
- Përmasa 40 × 60 mm në trashësi 1 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 10 mm / 15 mm dhe 20 mm
- Përmasa 53 × 66 mm në trashësi 1,5 mm / 3 mm / 5 mm dhe 10 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8332 4 40 60 1	PLLAKË MBËSHT. BEZHË 40X60X 1MM	1000
8332 4 40 60 2	PLLAKË MBËSHT. BLU 40X60X 2MM	1000
8332 4 40 60 3	PLLAKË MBËSHT. KUQE 40X60X 3MM	1000
8332 4 40 60 4	PLLAKË MBËSHT. VERDHË 40X60X 4MM	1000
8332 4 40 60 5	PLLAKË MBËSHT. JESHILE 40X60X 5MM	1000
8332 4 40 60 10	PLLAKË MBËSHT. KAFE 40X60X10MM	500
8332 4 40 60 15	PLLAKË MBËSHT. GRI 40X60X15MM	500
8332 4 40 60 20	PLLAKË MBËSHT. ZEZË40X60X20MM	500
8332 4 53 66 15	PLLAKË MBËSHT. BARDHË53X66X1,5MM	1000
8332 4 53 66 3	PLLAKË MBËSHT. KUQE 53X66X 3MM	500
8332 4 53 66 5	PLLAKË MBËSHT. JESHILE 53X66X 5MM	500
8332 4 53 66 10	PLLAKË MBËSHT. KAFE 53X66X10MM	250



1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm



4 mm 5 mm 10 mm 15 mm



20 mm



Mix pllakash mbështetëse

- Materiali: polipropilen
- Në kovë praktike plastike
- Bartje optimale e ngarkesës falë strukturës së plotë
- Sipërfaqe që nuk rrëshqet falë brinjëzimit të imët
- Përdorim i gjithanshëm si pllakë mbështetëse ose distancuese
- Rezistente ndaj plakjes
- Rezistente ndaj shumë kimikateve



1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm

4 mm 5 mm 10 mm 15 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8332 4 200	EI(200ST)MIX PLLAKASH MBËSHT. 53X66MM	1
8332 4 350	EI(350ST)MIX PLLAKASH MBËSHT. 40X60MM	1

Përmbajtja e nr. art. 8332 4 200:
- 50 copë të bardha, 1,5 mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë kafe, 10 mm

Përmbajtja e nr. art. 8332 4 350:
- 50 copë bezhë, 1 mm
- 50 copë blu, 2mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë të verdha, 4mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë kafe, 10 mm
- 50 copë gri, 15 mm







1,5 mm 3 mm 5 mm 10 mm 15 mm

Blloqe mbështetëse me rrjetë, plastikë

- Për nivelimin e lartësisë së kornizave në ndërtimin e shtëpive parafabrikate, ndërtime druri
- Mbrojtje konstruktive e drurit gjatë mbështetjes së kornizave prej druri
- Dy hapje vidash për fiksim me vida
- Rezistente ndaj motit dhe nuk kalben
- Jashtëzakonisht rezistente ndaj shtypjes, mbajnë ngarkesë deri 4 tonë
- Kur vendosen disa blloqe rregulluese njëri mbi tjetrin, lidhjet me kunja parandalojnë rrëshqitjen anësore të blloqeve
- Kunjat zhduken nën ndikimin e ngarkesës
- Për çdo trashësi një ngjyrë tjetër
- Gjatësia e bllokut: 120 mm dhe 160 mm
- Gjerësia e bllokut: 50 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8886 120 50 2	PLLAKË RRJETË KUQE 120X50X2	250
8886 120 50 3	BLLOK MBËSHT. JESHILE 120X50X3	250
8886 120 50 5	BLLOK MBËSHT. BLU 120X50X5	250
8886 120 50 10	PLLAKË RRJETË BARDHË 120X50X10	100
8886 120 50 15	PLLAKË RRJETË VERDHË 120X50X15	100
8886 160 50 2	PLLAKË RRJETË KUQE 160X50X2	250
8886 160 50 3	BLLOK MBËSHT. JESHILE 160X50X3	250
8886 160 50 5	BLLOK MBËSHT. BLU 160X50X5	250
8886 160 50 10	PLLAKË RRJETË BARDHË 160X50X10	100
8886 160 50 15	PLLAKË RRJETË VERDHË 160X50X15	100

Blloqe mbështetëse me rrjetë, plastikë MIX



- Për nivelimin e lartësisë së kornizave në ndërtimin e shtëpive parafabrikate / ndërtime druri
- Mbrojtje konstruktive e drurit gjatë mbështetjes së kornizave prej druri
- Dy hapje vidash për fiksim me vida
- Rezistente ndaj motit dhe nuk kalben
- Jashtëzakonisht rezistente ndaj shtypjes, mbajnë ngarkesë deri 4 tonë
- Kur vendosen disa blloqe rregulluese njëri mbi tjetrin, lidhjet me kunja parandalojnë rrëshqitjen anësore të blloqeve
- Kunjat zhduken nën ndikimin e ngarkesës
- Për çdo trashësi një ngjyrë tjetër
- Gjatësia e bllokut: 120 mm ose 160 mm
- Gjerësia e bllokut: 50 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8886P 120	EI<125ST>BLLOK MBËSHT. MIX120	1
8886P 160	EI<100ST>BLLOK MBËSHT. MIX160	1





1,5 mm 3 mm 5 mm 10 mm 15 mm

Përmbajtja nr. art. 8886P 120:
- 25 copë të kuqe, 2 mm
- 25 copë jeshile, 3 mm
- 25 copë blu, 5 mm
- 25 copë të bardha, 10 mm
- 25 copë të verdha, 15 mm

Përmbajtja nr. art. 8886P 160:
- 20 copë të kuqe, 2 mm
- 20 copë jeshile, 3 mm
- 20 copë blu, 5 mm
- 20 copë të bardha, 10 mm
- 20 copë të verdha, 15 mm

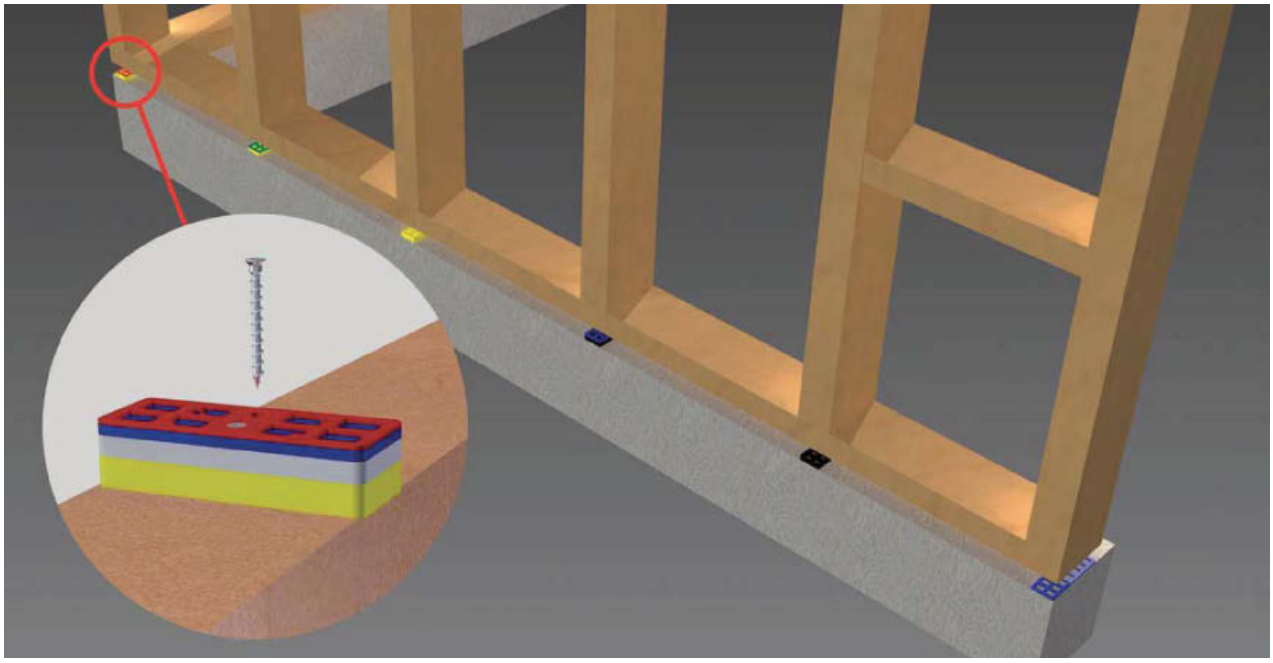

Taka xhami prej druri

- Materiali: dru ahu
- Në përputhje me rregullat teknike të profesionit të xhamtarit
- Gjatësia e takës: 80 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8333 20 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	20X1	1000
8333 20 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	20X2	1000
8333 20 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	20X3	1000
8333 20 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	20X4	1000
8333 20 5	TAKË XHAMI DRU BLU	20X5	1000
8333 20 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË20X6		1000
8333 22 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	22X1	1000
8333 22 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	22X2	1000
8333 22 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	22X3	1000
8333 22 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	22X4	1000
8333 22 5	TAKË XHAMI DRU BLU	22X5	1000
8333 22 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË22X6		500
8333 24 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	24X1	1000
8333 24 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	24X2	1000
8333 24 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	24X3	1000
8333 24 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	24X4	1000
8333 24 5	TAKË XHAMI DRU BLU	24X5	1000
8333 24 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË24X6		500
8333 26 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	26X1	1000
8333 26 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	26X2	1000
8333 26 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	26X3	1000
8333 26 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	26X4	1000
8333 26 5	TAKË XHAMI DRU BLU	26X5	500





1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8333 26 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË26X6		500
8333 28 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	28X1	1000
8333 28 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	28X2	1000
8333 28 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	28X3	1000
8333 28 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	28X4	500
8333 28 5	TAKË XHAMI DRU BLU	28X5	500
8333 28 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË28X6		500
8333 30 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	30X1	1000
8333 30 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	30X2	1000
8333 30 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	30X3	1000
8333 30 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	30X4	500
8333 30 5	TAKË XHAMI DRU BLU	30X5	500
8333 30 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË30X6		500



Lopatë takash

- Për ngritjen e lehtë të xhamit
- Përdoret nga të dyja anët

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8330 65	LOPATË TAKASH ME DOREZË DRURI	70MM	1
8330 70	LOPATË TAKASH PLASTIKË	70MM	1

Distancues

- Prej PVC të fortë rezistente ndaj goditjeve
- Kompensim i parregullsive të sipërfaqes gjatë fiksimit të profileve të bazamentit
- Përmasat: 50 × 50 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8769 3 1	DISTANCUES PVC	3MM KUQE	100
8769 5 1	DISTANCUES PVC	5MM VERDHË	100
8769 8 1	DISTANCUES PVC	8MM BLU	100
8769 10 1	DISTANCUES PVC	10MM ZEZË	100
8769 15 1	DISTANCUES PVC	15MM NATYRALE	100

(Trashësia mm)



Jastëk montimi

- Me mbrojtje të integruar nga përthyerja, për futje më të lehtë në fuga të ngushta

Përdorimi në ndërtim:

- Për montim të shpejtë dhe të thjeshtë të dritareve standarde
- Jastëku i butë me ajër e mbron kornizën nga gërvishtjet dhe dëmtimet
- Jastëku i montimit lejon përshtatje të saktë, të thjeshtë dhe pa shkallë të dritares
- Edhe dritaret e mëdha mund të montohen nga një person i vetëm

Përdorimi te automjetet:

- Për hapje të shpejtë dhe të kujdesshme të dyerve të makinave
- Falë formës së hollë, jastëku futet pa problem ndërmjet derës dhe kornizës, ose ndërmjet xhamit dhe listelës së gomës
- Jastëku i butë e mbron bojën, kornizën, listelat dhe xhamin
- Valvula lejon rregullimin pa shkallë të madhësisë së jastëkut

Udhëzime për përpunimin dhe sigurinë:

- Mbajeni jastëkun larg sendeve të mprehta dhe me majë
- Llogaritni që jastëku humbet presion ngadalë
- Dritaret duhen siguruar gjithmonë gjatë montimit
- Jastëku mund të ushtrojë presion shumë të madh mbi rrethinën, prandaj fryjeni gjithmonë me kujdes



Të dhëna teknike	
Presioni:	rreth 100 kg/copë
Trashësia:	
I pafryrë	2 mm
I fryrë maksimalisht	70 mm
Materiali:	Plastikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4912 5	JASTËK MONTIMI FÖRCH	e 4

Përdorimi në ndërtim:



Dritarja ngrihet në vend dhe vendoset mbi taka distancuese. Një ose dy jastëkë vendosen sipër, ndërmjet dritares dhe murit, dhe fryhen derisa dritarja të mbahet fort.



Tani dritarja mund të rregullohet lehtë jashtë ose brenda në raport me fasadën, duke e shtyrë ose tërhequr.



Tre ose më shumë jastëkë vendosen anash, ndërmjet dritares dhe murit, dhe fryhen. Sapo dritarja të mbahet fort, jastëku i sipërm shfryhet dhe fryhet sërish anash.



Korniza përshtatet duke fryrë dhe duke lëshuar ajrin nga jastëkët.



Tani dritarja fiksohet me vida FÖRCH kornize ose distancuese, ndërsa jastëkët e fryrë e mbajnë në pozicion. Pas kësaj jastëkët hiqen lehtë duke lëshuar ajrin. Fuga mbetet krejt e lirë dhe mund të izolohet.

Jastëk transporti

- Jastëkë shkume vetëngjitës që nuk rrëshqasin, për transport të sigurt dhe për stivim e ruajtje të mbrojtur të pjesëve me sipërfaqe të ndjeshme, si profile dritaresh, xhama, kanate dyersh, pllaka guri dhe metali etj.
- Pa gërvishtje dhe fërkime në sipërfaqe
- Pas heqjes nuk lënë mbetje ngjitësi

Udhëzime përpunimi:
- Sipërfaqet duhet të jenë të thata dhe të pastra
- Jastëkët nuk duhet të ekspozohen drejtpërdrejt në diell

- Bëni prova paraprake për përputhshmërinë me sipërfaqen

- Qëndrimi në sipërfaqe maks. 1 vit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8332 1 40 40 8	JASTËK TRANSPORTI BARDHË 40X40X 8	1000







Lak mbajtës

- Lak mbajtës për elemente ndërtimi si dritare, dyer etj.
- Transport ekonomik nga punishtja në kantier
- Me lak gati për montim dhe me vidë vetëshpuese të vidhosur
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë
- Ngasja: PH 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4982 20 200	LAK MBAJTËS	200



Rul shtypës

- Me një krah
- Ø e rulit shtypës: 40 mm
- I përshtatshëm për shtypjen e shiritave të dritareve, tapeteve të rënda ose fletëve
- Gjerësia: 50 mm
- Materiali i rulit: shkumë PU

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5422 70	RUL SHTYPËS	50MM	1





Gërshërë këndesh

- Për prerjen e profileve prej plastike, gome ose druri
- Shumë e përshtatshme për prerjen e listelave të sheshta dhe izoluese të dritareve
- Shenja për 45°, 30°, 15° dhe 0°
- Tehu është një brisk universal në formë trapezi
- Thellësia e prerjes në 90°: 60 mm
- Me dorezë PVC

Aksesorë të përshtatshëm:

- Brisk trapezoidal nr. art. 4762 20 10 ose nr. art. 4762 20 10 5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4760 45 0	GËRSHËRË KËNDESH	1



Primer për silikon

- Përmirëson ngjitjen e masave izoluese me silikon në sipërfaqe thithëse dhe poroze (p.sh. beton, dru etj.)
- Parandalon korrozionin në hekur të zhveshur dhe të zinkuar, alumin, inoks, bakër, plumb etj.
- Përdoret veçanërisht kur përdoren sisteme me acetat

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8299	DS(250ML)PRIMER SILIKONI	e 24





6830 8290 6830 8291 6830 8295

Mjet lëmimi

- Për lëmim të pastër dhe të njëtrajtshëm të fugave të freskëta me izolues, p.sh. silikon, MS-polimer etj.
- Pa acide dhe alkale

Udhëzime përpunimi:

- pas lëmimit hiqni mjetin lëmues të tepërt nga sipërfaqja

- Mund të shkaktojë korrozion gjatë fugimit të pjesëve prej çeliku
- Në sipërfaqe thithëse mund të ndodhin ndryshime ngjyre

- Mos e aplikoni në sipërfaqe të ndjeshme ndaj ujit ose që fryhen
- Nëse nevojitet, duhen bërë prova paraprake

Nr. art. 6830 8290:

- Kanaçe spreji 400 ml

Nr. art. 6830 8291:

- Koncentrat, hollohet 1:10

Nr. art. 6830 8295:

- Mjet lëmues për izolues, gati për përdorim, pa tretës
- Jep sipërfaqe fugash të lëmuara dhe të bukura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8290	DS(400ML)LËNG LËMUES SPRAY	e 12
6830 8291	FL(1L)LËNG LËMUES KONCENTRAT	e 12
6830 8295	KA(5L)LËNG LËMUES SILIKONI	1

Thikë fugash

- Vegël për prerjen e izoluesve elastikë
- Falë formës së tehut me dy anë dhe përkuljes 90 gradë të tehut, vegla mund të përdoret si përpara ashtu edhe prapa

Fushat e përdorimit:

- Për të gjitha fugat në ndërtim
- Jo e përshtatshme për fuga çimentoje dhe llaçi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4765 100	THIKË FUGASH	1 f



Spërkatës me pompë presioni 1,0 l

- I përshtatshëm për shumë produkte me tretës
- Jo i përshtatshëm për pastruesin e frenave Professional R500 (me aceton)
- Krijimi i presionit me pompim deri maks. 3 bar
- Rrymë spërkatjeje e rregullueshme duke rrotulluar grykën
- Nr. art. 6000 0065: pamje neutrale
- Nr. art. 6000 0954: me etiketë për pastruesin e frenave Premium R510
- P.sh. i përshtatshëm për pastruesit e mëposhtëm:
  Pastrues frenash Premium R510
  Pastrues A II R503
  Pastrues pjesësh motori, transmisioni dhe shasie R521
  Pastrues industrial R551
  Heqës silikoni R507

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6000 0065	SPËRKATËS ME PRESION NEUTRAL 1L	1
6000 0954	SPËRK.ME POMPË P.PASTR.FRENASH R510	1
6000 0066	SET GUARNICIONESH P.SPËRK.POMPË	1
6000 0068	REZERVË-PLAST.-GRYKË SPËRK.POMPË 0,8MM	1
6000 0963	LLANCË PLASTIKE PËR SPËRKATËS	1



6000 0065


6000 0068


6000 0963


6000 0066



6000 0061 6000 0061 1 6000 0015

Spërkatës dore

- I përshtatshëm për shumë lëngje ujore
- Jo i përshtatshëm për pastruesin e frenave Professional R500 (me aceton)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6000 0061	SPËRKATËS DORE PROF.NEUTRAL 1L	1
6000 0061 1	KOKË SPËRKATËSE REZ. P.SPËRK.DORE PROF. 1L	1
6000 0015	SPËRKATËS DORE NEUTRAL 500ML	1

Lëmues fugash

- Plastikë speciale
- Shumë fleksibël
- rezistente ndaj acideve
- Për lëmim të shpejtë dhe të pastër të fugave me silikon, akril dhe MS-polimer

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5422 140 60	GLÄTTFIX 8,5X40MM	1
5422 140 60 3	GLÄTT-MAXI-SET 3 COPË	1
5422 140 60 7	SET LËMIMI PROFI 7COPË	1


5422 140 60

5422 140 60 3

5422 140 60 7

Fugenfux

- Doreza e gjatë e lëmuesit të fugave mban gishtat larg silikonit
- Përdorim shumë i mirë, drejtim optimal gjatë lëmimit
- Gjerësia e ngushtë është e mirë për lëmimin e izoluesve në qoshe të vështira

Në dispozicion në 3 sete të ndryshme:

- Nr. art. 5422 140 60 8: 5 copë të përziera mad. 6,5 / 8,5 / 10,0 / 12,5
- Nr. art. 5422 140 60 9: 5 copë të rrumbullakëta
- Nr. art. 5422 140 60 10: 3 copë këndore mad. 6,5 / 8,5 / 10

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5422 140 60 8	FUGENFUX 5COPË TË PËRZIERA	1
5422 140 60 9	FUGENFUX 5COPË E RRUMBULLAKËT	1
5422 140 60 10	FUGENFUX 3 COPË KËNDORE 6,5/8,5/10	1



5422 140 60 8



5422 140 60 9



5422 140 60 10

Maja rezervë

Nr. art. 6015 1000:

- Për paketime në qese
- Me pajisje shpimi, nuk nevojitet më prerja e qeses

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8270	MAJË REZERVË PËR KARTUÇ PLASTIK e	25
6015 8271	MAJË REZERVË KARTUÇI ME MBYLLJE e	10
6010 0010	BTL(10)GRYKË KARTUÇI ROTULLUESE 360°	1
6015 1000	BTL(25)GRYKË PËR QESE EASY CUT	1


6015 8270


6015 8271


6010 0010


6015 1000

Gryka për sipërfaqe

Të përshtatshme për masa të rrjedhshme dhe pastoze Nr. art. 6010 0011:
- E përshtatshme për shishe

Nr. art. 6010 0012:
- E përshtatshme për kartuçë
- Pesë hapje aplikimi lejojnë gjerësi aplikimi 20-75 mm sipas prerjes individuale
- Udhëzues anësor për më shumë mbështetje në buzë të jashtme të rrumbullakëta dhe këndore; udhëzuesi hiqet lehtë për buzët e brendshme
- Aplikim i njëtrajtshëm në sipërfaqe të ngushta dhe të gjera falë ndalesave anësore



6010 0011



6010 0012

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0011	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. SHISHE	1
6010 0012	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. KARTUÇ	1







Thikë fleksibël për shkumë 290 mm

- Thikë jashtëzakonisht e përkulshme dhe e gjithanshme
- Ideale për prerjen e shkumës së ngurtësuar
- Tehu: inoks
- Doreza: plastike
- Gjatësia totale: 425 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 290	THIKË FLEKSIBËL SHKUME 290MM	1

Ngritës vakum me 3 koka alumini 100 kg

- Aftësi mbajtëse 100 kg paralel
- I testuar nga TÜV dhe i certifikuar me shenjën GS
- Dorezë e veshur me plastikë
- Hapësira e madhe për dorën jep komoditet maksimal
- Disku thithës: Ø 120 mm

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa të rënda
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, si xham, plastikë, metal, dru i veshur, mermer etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 100	NGRITËS VAKUM 3 KOKA ALU 100KG	1





Ngritës vakum me 2 koka plastike 60 kg

- Aftësi mbajtëse 60 kg/copë
- Me dy koka fikse
- Prej plastike
- Dorezë e veshur me gomë që nuk rrëshqet
- Disku thithës: Ø 120 mm

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa mesatare
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, p.sh. xham, metal, dru i veshur, mermer / gres, llamarina etj.
- Jo i përshtatshëm për xhama të përkulur të përparmë dhe të pasmë të makinave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 60	NGRITËS VAKUM 2 KOKA PLASTIKË60KG	1

Ngritës vakum me pompë dore 120 kg

- I testuar nga TÜV dhe i certifikuar me shenjën GS
- Dorezë e veshur, që nuk rrëshqet
- Hapësira e madhe për dorën jep komoditet maksimal
- Pistoni i rrumbullakosur i pompës lejon pompim të shpejtë dhe të rehatshëm
- Vakumi lirohet me një buton
- Disku thithës: Ø 214 mm
- **Nuk ngrihet me vinç**

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa të rënda
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, si xham, plastikë, metal, dru i veshur, mermer etj.



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 120	NGRITËS VAKUM ME POMPË DORE 120KG	1



5417 0 80



5417 40 120

Doreza mbajtëse

Doreza mbajtëse jo rrëshqitëse për transport të sigurt që kursen forcën dhe shpinën

- Pika e kapjes në pllakë zgjidhet lirshëm
- Ndihmës i domosdoshëm në çdo punishte
- Një dorë mbetet e lirë
- Nofulla të qëndrueshme plastike
- Sistem shtrëngimi vetërregullues
- Kapaciteti mbajtës: 100 kg për dorezë
- Jo rrëshqitëse në të gjithë zonën e shtrëngimit

E përshtatshme për transportin e:

- Pllakave prej llamarine, metali, xhami, guri, druri, pllakave izoluese dhe gipskartoni, pllakave OSB, moduleve dhe kolektorëve diellorë, pllakave të veshura, mureve ndarëse, dyerve, dritareve etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5417 0 80	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 0-80MM	1
5417 40 120	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 40-120MM	1

Daltë marangozi

- sipas DIN 5141
- Gjysmë e gjatë, e rëndë, ekstra e fortë, me buzë anësore të pjerrëta
- Me dorezë të rëndë prej shkoze dhe teh të lëmuar



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4781 28	DALTË MARANGOZI 5141	28MM	1 s
4781 30	DALTË MARANGOZI 5141	30MM	1 s
4781 40	DALTË MARANGOZI 5141	40MM	1 s
4781 50	DALTË MARANGOZI 5141	50MM	1 s

(Gjerësia mm)

Daltë me dorezë ahu me buzë të rrumbullakosura



- sipas DIN 5139 B
- E shkurtër, e lehtë, me buzë anësore të pjerrëta
- Dorezë shkoze me teh të lëmuar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4780 4	DALTË DRU 5139B	4MM	1 s
4780 6	DALTË DRU 5139B	6MM	1 s
4780 8	DALTË DRU 5139B	8MM	1 s
4780 10	DALTË DRU 5139B	10MM	1 s
4780 12	DALTË DRU 5139B	12MM	1 s
4780 16	DALTË DRU 5139B	16MM	1 s
4780 18	DALTË DRU 5139B	18MM	1 s
4780 20	DALTË DRU 5139B	20MM	1 s
4780 22	DALTË DRU 5139B	22MM	1 s
4780 24	DALTË DRU 5139B	24MM	1 s
4780 26	DALTË DRU 5139B	26MM	1 s
4780 28	DALTË DRU 5139B	28MM	1 s
4780 30	DALTË DRU 5139B	30MM	1 s
4780 32	DALTË DRU 5139B	32MM	1 s
4780 35	DALTË DRU 5139B	35MM	1 s
4780 40	DALTË DRU 5139B	40MM	1 s

(Gjerësia mm)

Daltë me dorezë plastike



- sipas DIN 5139 B
- E shkurtër, e lehtë, me buzë anësore të pjerrëta
- Dorezë plastike me 2 komponentë, që nuk rrëshqet, ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4784 4	DALTË 2K-KST 5139B	4MM	1 s
4784 6	DALTË 2K-KST 5139B	6MM	1 s
4784 8	DALTË 2K-KST 5139B	8MM	1 s
4784 10	DALTË 2K-KST 5139B	10MM	1 s
4784 12	DALTË 2K-KST 5139B	12MM	1 s
4784 16	DALTË 2K-KST 5139B	16MM	1 s
4784 18	DALTË 2K-KST 5139B	18MM	1 s
4784 20	DALTË 2K-KST 5139B	20MM	1 s
4784 22	DALTË 2K-KST 5139B	22MM	1 s
4784 24	DALTË 2K-KST 5139B	24MM	1 s
4784 26	DALTË 2K-KST 5139B	26MM	1 s
4784 28	DALTË 2K-KST 5139B	28MM	1 s
4784 30	DALTË 2K-KST 5139B	30MM	1 s
4784 32	DALTË 2K-KST 5139B	32MM	1 s
4784 35	DALTË 2K-KST 5139B	35MM	1 s
4784 40	DALTË 2K-KST 5139B	40MM	1 s

(Gjerësia mm)



Set daltash 5 copë

- sipas DIN 5139 B

Nr. art. 4789 1:

- Dorezë shkoze me teh të lëmuar

Nr. art. 4789 2:

- Dorezë plastike me 2 komponentë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4789 1	SET DALTASH 5 COPË 10-26MM	1
4789 2	SET DALTASH 2K-KST 5 COPË	1

(Gjerësia mm)

Përmbajtja e çdo seti:

- Nga 1 copë me gjerësi: 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm

Presa me vidë prej gize të kalitur me siguresë kundër rrëshqitjes

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Pllakë shtypëse e lëvizshme, ndërrohet pa vegla nga thellësia 80 mm
- Shinë profili e zinkuar, e brazduar nga të dyja anët
- Nuk deformohet, rezistente ndaj korrozionit dhe e sigurt ndaj tensionit
- Me siguresë kundër rrëshqitjes
- Forca e shtrëngimit deri 6.000 N
- nga nr. art. 4694 500 presat furnizohen pa kapakë mbrojtës plastikë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4694 160	PRESË ME VIDË GIZE DRS 160X 80	1
4694 200	PRESË ME VIDË GIZE DRS 200X100	1
4694 250	PRESË ME VIDË GIZE DRS 250X120	1
4694 300	PRESË ME VIDË GIZE DRS 300X140	1
4694 400	PRESË ME VIDË GIZE DRS 400X175	1
4694 500	PRESË ME VIDË GIZE DRS 500X120	1
4694 600	PRESË ME VIDË GIZE DRS 600X120	1
4694 800	PRESË ME VIDË GIZE DRS 800X120	1
4694 1000	PRESË ME VIDË GIZE DRS1000X120	1
4694 1250	PRESË ME VIDË GIZE DRS1250X120	1
4694 1500	PRESË ME VIDË GIZE DRS1500X120	1
4694 2000	PRESË ME VIDË GIZE DRS2000X120	1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike
Shina e çelikut (H × B) mm
25 × 6
27 × 7
29 × 9
32 × 10
32 × 10
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11

Morseta prej gize të butë

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Pllakë shtypëse lëvizëse
- Shinë profili e zinkuar, e brazduar nga të dyja anët
- Kapakët mbrojtës plastikë nuk lënë gjurmë në pjesën e punës
- Krahë shtrëngues prej gize të butë cilësore GTW 40, të lyer me të zezë
- Forca e shtrëngimit deri 5.500 N
- nga nr. art. 4691 500 forca e shtrëngimit deri 6.500 N
- nga nr. art. 4691 500 morsetat furnizohen pa kapakë mbrojtës plastikë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4691 100	PRESË ME VIDË GIZE	100X 50	1
4691 120	PRESË ME VIDË GIZE	120X 60	1
4691 160	PRESË ME VIDË GIZE	160X 80	1
4691 200	PRESË ME VIDË GIZE	200X100	1
4691 250	PRESË ME VIDË GIZE	250X120	1
4691 300	PRESË ME VIDË GIZE	300X140	1
4691 300 120	PRESË ME VIDË GIZE	300X120	1
4691 400	PRESË ME VIDË GIZE	400X175	1
4691 400 120	PRESË ME VIDË GIZE	400X120	1
4691 500	PRESË ME VIDË GIZE	500X120	1
4691 600	PRESË ME VIDË GIZE	600X120	1
4691 800	PRESË ME VIDË GIZE	800X120	1
4691 1000	PRESË ME VIDË GIZE	1000X120	1
4691 1250	PRESË ME VIDË GIZE	1250X120	1
4691 1500	PRESË ME VIDË GIZE	1500X120	1
4691 2000	PRESË ME VIDË GIZE	2000X120	1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike
Shina e çelikut (H × B) mm
15 × 5
20 × 5
25 × 6
27 × 7
29 × 9
32 × 10
29 × 9
32 × 10
29 × 9
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11





Morsetë me shtrëngim të shpejtë KliKlamp



- Ideale për montim ose kur përdoren disa morseta njëkohësisht
- Pesha: nga vetëm 260 g
- Plastikë e fortë, e përforcuar me fibra qelqi
- Krahë fiks dhe rrëshqitës prej magnezi të lehtë
- Mekanizëm bllokimi VIBRAFIX me shumë shkallë, i sigurt ndaj dridhjeve
- Shtrëngim i lehtë
- Me forcë shtrëngimi deri 1.200 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4689 120 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.120/80 e 6	
4689 160 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.160/80 e 6	
4689 200 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.200/80 e 6	
4689 250 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.250/80 e 6	
4689 300 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.300/80 e 6	



Morseta me një dorë

- Përdoren me një dorë, prandaj janë të lehta për t'u përdorur
- Mekanizmi i sigurt i bllokimit e mban fort pjesën

- Presioni i shtrëngimit rregullohet menjëherë
- Jastëkë të mëdhenj dhe të butë mbrojnë pjesët e shtrënguara
- Plastikë speciale e lehtë dhe e qëndrueshme ndaj thyerjes
- Forca e shtrëngimit deri 2.000 N / 700 N
- Kthehet në zgjerues pa vegla, falë mekanizmit të lirimit në pjesën e sipërme
- Thellësia e kapjes: 80 mm / 60 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4690 150	MORSETË E SHPEJTË 150MM	1
4690 300	MORSETË E SHPEJTË 300MM	1
4690 450	MORSETË E SHPEJTË 450MM	1
4690 600	MORSETË E SHPEJTË 600MM	1
4690 900	MORSETË E SHPEJTË 900MM	1
4690 1 150	MORSETË E SHPEJTË E LEHTË 150X60	1
4690 1 300	MORSETË E SHPEJTË E LEHTË 300X60	1

Shtrënguese kase dere

- Fikson dhe mbështet kasën e derës me kujdes dhe saktësi gjatë mbushjes së fugës me shkumë
- Sipërfaqe e madhe shtrëngimi me mbrojtje filci, për të mbrojtur kasën e derës
- Tub katror me shkallë në mm për punë me përmasa të sakta
- Për mure me trashësi 6 cm deri 30 cm
- Hapësira e shtrëngimit: 565 mm deri 1.010 mm

Nr. art. 4698 6:

- TU-TRAGE përfshin 6 shtylla për kasa dyersh dhe shportë mbajtëse për transport të lehtë



4698 1

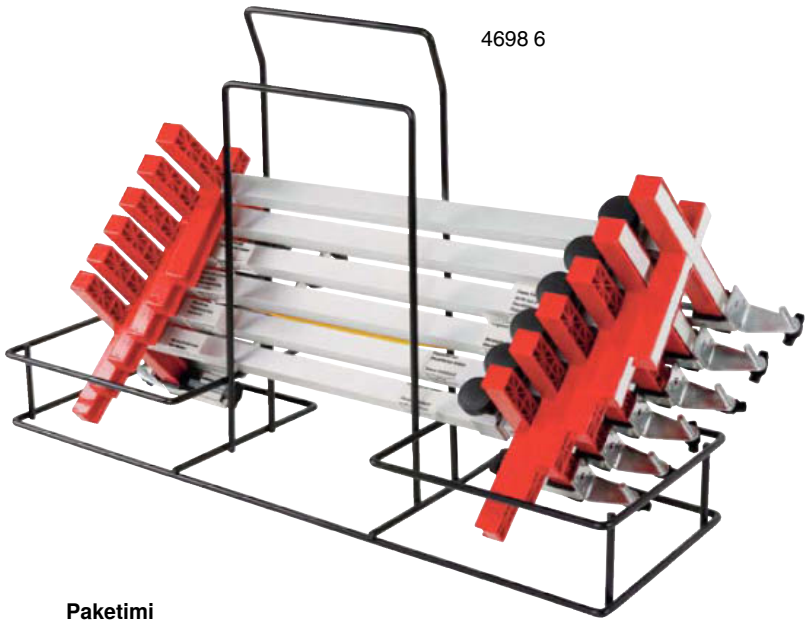

4698 6

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 1	SHTRËNGUESE KASE DERE	1
4698 6	SHTRËNGUESE KASE DERE SET 6 COPË	1

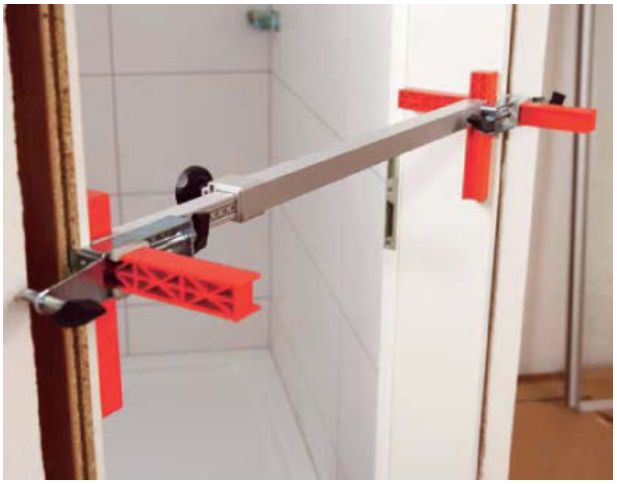



Set veglash për çantën e Set mbajtës për zdrukthtarë

Përmbajtja:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
4000 160	PINCË KOMBINUESE 160MM	1
4010 160	PINCË PRERËSE ANËSORE 160MM	1
4159 20	SET ÇELËSASH KËNDORË HEX-PLUS ME KOKË SFERIKE 9 COPË 5*	1
4200 35	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 3,5 5*	1
4200 45	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 4,5 5*	1
4200 55	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 5,5 5*	1
4201 1	KAÇAVIDË MK PH 1 TEH I PLOTË 5*	1
4201 2	KAÇAVIDË MK PH 2 TEH I PLOTË 5*	1
4319 9	1/4"MAJË-SAFE+HAL.+RAT.31 COPË5*	1
4379 9	8 COPË SET KAÇAVIDË-MAJA 5*	1
4650 250	PINCË SIFONI KNIPEX COBRA 250MM 5*	1
4680 200	DARË PRERËSE 200MM	1
4692 200	MORSETË ÇELIKU 200X100	1
4701 25	DALTË E SHESHTË DIN 6453 25X200MM	1
4704 10	PUNTEROL DIN 7250 120X10MM	1
4706 150	KOMPAS ME MAJË 150MM DIN 6486	1
4717 40	NIVELË PRECIZE LM 40CM	1
4721 22	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ 22MM	1
4740 250 2	LIMË E SHESHTË5* 250MM PRERJA 2	1
4760 9	GËRSHËRË TUBASH KOMBI 190MM	1
4762 6	THIKË CUTTER ME MAGAZINË 18MM 2-K	1
4773 220	ZDRUKTH DORE RALI 220	1
4774 0 150	VIZATUES PARALEL AHU 0-150MM	1
4774 250	KËNDORE MARANGOZI PALI 250MM	1
4774 250 4	MATËS KËNDESH ZDRUKTH.PALIS.250MM	1
4774 300 2	KËNDMATËS MARANGOZI/PALI. 300MM	1
4780 10	DALTË DRU 5139B 10MM	1
4780 12	DALTË DRU 5139B 12MM	1
4780 16	DALTË DRU 5139B 16MM	1
4780 20	DALTË DRU 5139B 20MM	1
4780 26	DALTË DRU 5139B 26MM	1
5509 5504	KASETË PUNTOSH BULLET 1,0-10,0 19 COPË	1
5670 15	PUNTO FORSTNER 15	1
5670 25	PUNTO FORSTNER 25	1
5701 145 2	SHARRË HARKU METALI E VOGËL	1
5704 16 265	SHARRË JAPONEZE ME DOREZË RATTANI 265MM	1
5924 2	BLLOK SMER.TAPE 120X60X35MM	1
6850 3 05	FL(0,5KG)NGJITËS DRURI D3/D4	1
8680 20	ÇELËS NDËRTIMI UNIVERSAL	1
9894 29	LAPS ZDRUKTHTARI FÖRCH	1
9894 30	LAPS MARANGOZI FÖRCH	1
9894 32	METËR I PALOSSHËM FÖRCH 2M	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4998 9003 4	SET VEGLASH ME SHPORTË MARANGOZI	1





VAROBOXX 4

- Tipi 374
- Përmasat e jashtme (Gj × Th × L): 442 × 357 × 389 mm
- Përmasat e brendshme (Gj × Th × L): 378 × 296 × 345 mm
- Pesha: 3,4 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
9003 4	VAROBOXX MADHËSIA: 4 BOSH	1



I nxjerrë, i prerë dhe i shpuar pastër.

Rezultatet më të mira në çmontim arrihen me zgjedhjen e duhur të gurëve prerës, disqeve diamanti ose tehëve të sharrës reciproke. Për një shpim të përsosur nevojitet produkti i duhur. Prandaj FÖRCH ofron një gamë të gjerë puntosh për gur, metal dhe

dru.

Vegla përpunimi

Gurë prerës çelik / inox
CERCORE FORCH*****

- Pa Fe, S, Cl (≤ 0,1 %)
- Plotëson kërkesat e sigurisë sipas EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5808 5 115 08 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 115X08 5* g	50
5808 5 115 10 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 115X10 5* g	50
5808 5 115 16 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 115X16 5* g	50
5808 5 115 25 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 115X25 5* g	50
5808 5 125 08 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 125X08 5* g	50
5808 5 125 10 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 125X10 5* g	50
5808 5 125 16 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 125X16 5* g	50
5808 5 125 25 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 125X25 5* g	50
5808 5 150 16 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 150X16 5*	25
5808 5 150 19 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 150X19 5*	25
5808 5 178 16 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 178X16 5*	25
5808 5 178 25 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 178X25 5*	25
5808 5 230 19 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 230X19 5*	25
5808 5 230 25 1	DISK PRERËS ÇEL/INOKS CERCORE 230X25 5*	25

Përparësia / dobia juaj

- Gur prerës me performancë të lartë, me lidhje rrëshire / qeramike, i përforcuar me fibra, me fuqi maksimale prerjeje dhe jetëgjatësi
- Pothuajse pa ashkla pas prerjes së profileve, tubave dhe llamarinave
- Punë precize, e sigurt dhe e saktë falë stabilitetit të lartë anësor
- Version i qëndrueshëm, i lakuar, në përmasat 115 / 125 × 0,8 mm dhe 230 × 1,9 mm

Përdorimi

- Veçanërisht i përshtatshëm për prerjen e inoksit falë lidhjes qeramike
- Ideal për përpunimin e llamarinave dhe profileve deri rreth 10 mm trashësi
- Shpejtësia periferike maks. 80 m/s





Produkte shoqëruese

- **Zmeriluese këndore nr. art. 5325 5 125 27**



- **Dado me shtrëngim të shpejtë nr. art. 5325 115 1**



- **Kufje mbrojtëse Nr. art. 5402 8**



Gurë prerës çelik / inox

FORCH *****

- Pa Fe, S, Cl (≤ 0,1 %)
- Plotëson kërkesat e sigurisë sipas EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5808 5 115 10	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 115X1,0 5*	g 50
5808 5 115 16	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 115X1,6 5*	g 50
5808 5 115 25	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 115X2,5 5*	g 50
5808 5 125 10	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 125X1,0 5*	g 50
5808 5 125 16	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 125X1,6 5*	g 50
5808 5 125 25	GUR PRERËS ÇEL/INOX LAK. 125X2,5 5*	g 50
5808 5 150 16	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 150X1,6 5*	25
5808 5 150 19	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 150X1,9 5*	25
5808 5 178 16	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 178X1,6 5*	25
5808 5 230 19	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 230X1,9 5*	25
5808 5 230 25	GUR PRERËS ÇELIK/INOX 230X2,5 5*	25

(Ø e jashtme × trashësia mm)

Përparësia / dobia juaj

- Gur prerës me rrëshirë sintetike, i përforcuar me fibra, me fuqi maksimale prerjeje dhe jetëgjatësi të mirë
- Pothuajse pa buzë të ashpra gjatë prerjes së profileve, tubave dhe llamarinave
- Prerje me më pak forcë dhe me fleksibilitet të lartë
- Kohë prerjeje shumë e shkurtër falë mprehtësisë së lartë

Përdorimi

- I përshtatshëm për prerjen e çelikut dhe inoksit
- Ideal për përpunimin e llamarinave dhe profileve deri rreth 5 mm trashësi
- Shpejtësia periferike maks. 80 m/s





Produkte shoqëruese

- **Zmerilluese këndore nr. art. 5325 5 125 27**



- **Dado me shtrëngim të shpejtë nr. art. 5325 115 1**



- **Kufje mbrojtëse Nr. art. 5402 8**



PREMIUM DRITARE DF

Nr. art. 5839 150 1, 5839 180 1, 5839 180 4:
- Lartësia e segmentit 10 mm
- Buzë prerëse e mbyllur
- Veçanërisht i qëndrueshëm
- Prerje shumë e pastër

Fushat e përdorimit:
- Gur natyror dhe artificial, tulla, qeramikë, beton, pllaka gipsi

Nr. art. 5839 150, 5839 170, 5839 200, 5839 180 2, 5839 200 2:
- Lartësia e segmentit 7 mm
- Me segmente
- I salduar me lazer
- Prerje agresive dhe e shpejtë

Fushat e përdorimit:
- Beton, beton i armuar, tulla, klinker mesatarisht i fortë, materiale kantieri

Nr. art. 5839 180 2 1, 5839 200 2 1:
- I veshur në vakum
- Prerje agresive dhe e shpejtë

Fushat e përdorimit:
- Kornizë plastike me përforcim çeliku



5839 150 1
5839 180 1
5839 180 4



5839 150
5839 170
5839 200
5839 180 2
5839 200 2

Të dhëna teknike

Nr. art.	Ø në mm	Vrimat	Vrima e boshtit	për makinën
5839 150	150	2 NL	25,8	Bepo FFS 150/151
5839 150 1	150	2 NL	25,8	Bepo FFS 150/151
5839 170	170	2 NL	25,8	Bepo FFS 171
5839 180 1	180	4 NL	22,23	Lamello Tanga Dia M
5839 180 2	180	2 NL	22,23	Lamello DX 200
5839 180 2 1	180	2 NL	22,23	Lamello DX 200
5839 180 4	180	4 NL	22,23	Lamello Tanga Delta S2 dhe Fein MF14-180
5839 200	200	4 NL	22,23	Lamello Tanga Delta S2
5839 200 2	200	2 NL	22,23	Lamello DX 200
5839 200 2 1	200	2 NL	22,23	Lamello DX 200

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5839 150	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.BP SEG.150/25,8	1
5839 150 1	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.BEP.150/BO.25,8	1
5839 170	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.BEPO170/BO.25,8	1
5839 180 1	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM 180/4NL	1
5839 180 2	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM SEG. 180/2NL	1
5839 180 2 1	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM UNI. 180/2NL	1
5839 180 4	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.E IMËT/LM 180/4NL	1
5839 200	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM.SEG. 200/4NL	1
5839 200 2	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM SEG. 200/2NL	1
5839 200 2 1	DISK DIAMANTI PREM.DRIT.LM UNI. 200/2NL	1

(Ø në mm / BO = vrima në mm, nëse jo 22,23 mm)

REC. M. 25/32/130 Aggressor



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, 2by2

Fusha e përdorimit:

- Pllaka çeliku 4-10 mm, tuba të plotë dhe profile 20-100 mm, ideal për pajisjen e prerjes së tubave

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 / 3,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131 mm
përkon me:	Bosch, S920CF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 32 130	SP(10)TEH REC.M25/32/130 AGGRES	1
5734P 25 32 130	HP(25)TEH REC.M25/32/130 AGGRES	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Alumin



Metal me ngjyrë



Jetëgjatësi e lartë


I përshtatshëm për Pajisje prerjeje tubash

REC. M. 25/32/205 Aggressor



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, 2by2

Fusha e përdorimit:

- Pllaka çeliku 4-10 mm, tuba të plotë dhe profile 20-175 mm, ideal për pajisjen e prerjes së tubave

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 / 3,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	207 mm
përkon me:	Bosch, S1120CF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 32 205	SP(10)TEH REC.M25/32/205 AGGRES	1
5734P 25 32 205	HP(25)TEH REC.M25/32/205 AGGRES	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Alumin



Metal me ngjyrë



Jetëgjatësi e lartë


I përshtatshëm për Pajisje prerjeje tubash

REC. U. 42/130 Aggressor Uni




Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, hapje në mure
- Dru me metal deri 7,5 cm, punime shpëtimi dhe prishjeje, rinovim ndërtesash të vjetra

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131 mm
përkon me:	Bosch, S610DF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130 2	SP(10)TEH REC.U42/130 AGGRESSOR	1
5734P 42 130 2	HP(25)TEH REC.U42/130 AGGRESSOR	1

REC. U. 42/205 Aggressor Uni




Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, hapje në mure
- Dru me metal deri 15 cm, punime shpëtimi dhe prishjeje, rinovim ndërtesash të vjetra

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	207 mm
përkon me:	Bosch, S1110DF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 205	SP(10)TEH REC.U42/205 AGGRESSOR	1
5734P 42 205	HP(25)TEH REC.U42/205 AGGRESSOR	1

REC. M. Progressor metal



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Për metal, llamarina 2-8 mm
- Tuba deri 2”, metale me ngjyrë 2-15 mm
- Plastikë e përforcuar me fibra qelqi 2-30 mm
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,45-3,4 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131,5 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 15 34 130	SP(10)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1
5734P 15 34 130	HP(25)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Alumin



Metal me ngjyrë


Llamarina



Shpejtësi e lartë prerjeje


Optimal për makina me bateri

REC. U. Progressor Uni



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, profile alumini 3-18 mm
- Plastikë, GFK
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,2-4,6 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131,5 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 22 46 130	SP(10)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 130	HP(25)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Alumin


Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash



Shpejtësi e lartë prerjeje


Optimal për makina me bateri

REC. M. 14/130 BI





Tuba çeliku, profile, material i plotë


Llamarina

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik 1,5-2,5 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	18,4 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,4 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm
përkon me:	Bosch S 922 EF, Makita 0030006 Flex 200735, Rockw. 12454

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 14 130	SP(10)TEH REC.M 14/130 BI	1
5734P 14 130	HP(25)TEH REC.M 14/130 BI	1

REC. M. 18/130 BI





Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik nga 2,5-3,5 mm dhe metale me ngjyrë

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	18 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,8 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131,5 mm
përkon me:	Bosch S 922 BF, Makita 003013 Flex 200727, Hitachi 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 18 130	SP(10)TEH REC.M 18/130 BI	1
5734P 18 130	HP(25)TEH REC.M 18/130 BI	1

REC. M. Progressor metal 34/180



Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Për metal, llamarina 2-8 mm
- Tuba deri 2”, metale me ngjyrë 2-15 mm
- Plastikë e përforcuar me fibra qelqi 2-30 mm
- Optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,45-3,4 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 15 34 180	SP(10)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1
5734P 15 34 180	HP(25)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Alumin



Metal me ngjyrë


Llamarina



Shpejtësi e lartë prerjeje


Optimal për makina me bateri

REC. U. Progressor Uni 46/180



Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Dru me mbetje gozhdësh, profile alumini 3-18 mm
- Plastikë, GFK
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,2-4,6 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 22 46 180	SP(10)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 180	HP(25)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Alumin


Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash



Shpejtësi e lartë prerjeje


Optimal për makina me bateri

REC. U. Progressor Uni 46/180




Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash


Optimal për makina me bateri



Shpejtësi e lartë prerjeje


Prerje paralele e saktë

Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Dru me mbetje gozhdësh, profile alumini 3-18 mm
- Plastikë, GFK
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,2-4,6 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 22 46 180	SP(10)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 180	HP(25)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1

REC. H. Progressor dru 40/180




Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash


Optimal për makina me bateri



Shpejtësi e lartë prerjeje


Prerje paralele e saktë

Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë, dru i ngjitur, pllaka fibrash të laminuara, pllaka ashklash
- Optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,4-40 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 24 40 180	SP(10)TEH REC.H PROGRESSOR DRU	1
5734P 24 40 180	HP(25)TEH REC.H PROGRESSOR DRU	1

REC. M. 25/18/180 V-BI





Tuba çeliku, profile, material i plotë


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, dhëmbëzim i ndryshueshëm (Combo)

Fusha e përdorimit:

- Çelik nga 2,5 mm, të gjitha llojet e drurit me mbetje metali

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 / 1,8 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm
përkon me:	Milford 88217

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 18 180	SP(10)TEH REC.M 25/18/180 V-BI	1
5734P 25 18 180	HP(25)TEH REC.M 25/ 18/180V-BI	1

REC. U. 42/130 BI




Dru me mbetje metali


Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash


Montimi i dritareve

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130 1	SP(10)TEH REC.U 42/130 BI	1
5734P 42 130 1	HP(25)TEH REC.U 42/130 BI	1

REC. U. 63/42/130 V-BI




Dru me mbetje metali


Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash



Shpejtësi e lartë prerjeje


Montimi i dritareve

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, dhëmbëzim i ndryshueshëm (Combo)

Fusha e përdorimit:

- Të gjitha llojet e drurit me mbetje metali, dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh druri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	3,18 / 5,08 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131,5 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 63 42 130	SP(10)TEH REC.U 63/42/130 V-BI	1
5734P 63 42 130	HP(25)TEH REC.U 63/42/130 V-BI	1

REC. H. 42/130




Kompensatë, dru i fortë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar, të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre për dru, prerje të shpejta

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	18,10 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm
përkon me:	Bosch S644D

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130	SP(10)TEH REC.H 42/130	1
5734P 42 130	HP(25)TEH REC.H 42/130	1

REC. M 25/130 BI ECO



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Çelik nga 2,5 mm, dru me mbetje gozhdësh ose betoni

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 130 1	TEH SHARRE REC.ECO M 25/130 BI	100



Tuba çeliku, profile, material i plotë


Dru me mbetje metali


Montimi i dritareve


Optimal për makina me bateri

REC. U 42/130 BI ECO



Materiali:

- Bimetal

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	7-19 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	131,5 mm,
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130 3	TEH SHARRE REC.ECO U 42/130 BI	100


Dru me mbetje metali


Montimi i dritareve


Optimal për makina me bateri

Sharra japoneze me dorezë mbrojtëse me 2 komponentë

Një dorezë e përshtatshme për të 4 tehet e sharrës me tërheqje

- Sharrimi me tërheqje mundëson:
  Prerje me kënd të saktë
  Prerje ekstra të holla
- Teh sharre ekstra i hollë prej çeliku karboni:
  Prerje e shpejtë dhe e pastër
  Mundëson prerje në nivel me sipërfaqen
- Dhëmbë prerës të kalitur me induksion dhe të mprehur me diamant:
  Shpejtësi e dyfishtë e prerjes
  Deri 3 herë më shumë jetëgjatësi

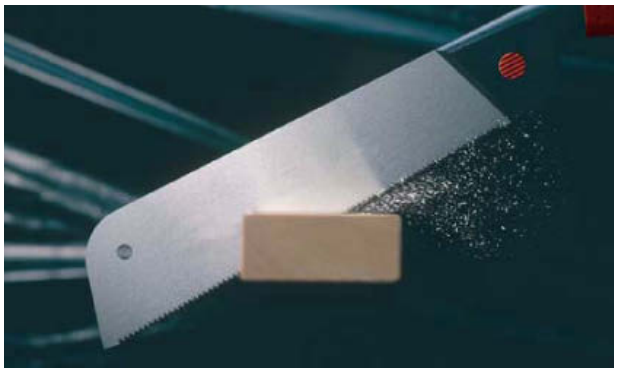

Sharrë me tërheqje ekstra e imët

- E përshtatshme për prerje të imëta, kompensatë, PVC të hollë, ABS, dru të fortë dhe prerje shumë të imëta e të ngushta
- Gjatësia e tehut: 270 mm
- Hapi i dhëmbëve: 1,5 mm
- 17 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 17 270	SHARRË TËRHEQJE EKSTRA E IMËT 270MM	1 s
5704 17 270 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE EKSTRA E IMËT 270MM	1





Sharrë me tërheqje e imët

- E përshtatshme për punë të përgjithshme në të gjitha llojet e drurit, PVC, ABS etj.
- Gjatësia e tehut: 300 mm
- Hapi i dhëmbëve: 1,8 mm
- 14 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 14 300	SHARRË TËRHEQJE E IMËT 300MM	1
5704 14 300 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE E IMËT 300MM	1

Sharrë e imët për zdrukthtarë

- Sharrë e imët me dorezë rattani
- Prerje e imët, teh fleksibël
- Pa shpinë, për punë në vende me qasje të vështirë
- Gjatësia e tehut: 265 mm
- 16 dhëmbë për inç, gjerësia e prerjes 0,9 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 16 265	SHARRË JAPONEZE ME DOREZË RATTANI 265MM	1
5704 16 265 1	TEH REZERVË SHARRE JAPONEZE 265MM	1



Punto çekiçi
SDS-plus TRIAL FORCH*****



- Kokë shpimi e re me 3 tehe dhe spirale me dhoma
- Majë shpimi vetëqendërzuese
- Pllakë karbiti vetëmprehëse e salduar në mënyrë speciale
- Rezistente ndaj temperaturës deri +1.100 °C
- E përshtatshme për të gjitha çekiçët shpues me mbërthim SDS-plus (licencë Bosch, sistemi Hilti TE)
- Shpim vazhdimisht agresiv
- Jetëgjatësi dhe shpejtësi e lartë shpimi në armaturë, prandaj kursim kostosh
- Punë me dridhje të ulëta, prandaj më e butë për nyjet

Përparësia / dobia juaj

- Përdoret në materialet më të forta si graniti dhe mermeri
- Nuk ngec kur godet armaturën, prandaj jetëgjatësia është më e madhe
- Vrima perfekt të rrumbullakëta falë majës qendërzuese dhe tre teheve
- Pa devijim në fillim të shpimit
- Më shumë vrima të sakta për upa, prandaj kursim kohe



Pllakë karbiti Trial



Spirale me dhoma

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5613 5 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 5X110/ 50 5*	1 ü
5613 5 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 5X160/100 5*	1
5613 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X110/ 50 5*	1
5613 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X160/100 5*	1
5613 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X210/150 5*	1
5613 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X260/200 5*	1
5613 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X310/250 5*	1
5613 65 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X160/100 5*	1
5613 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X210/150 5*	1
5613 65 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X260/200 5*	1
5613 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X310/250 5*	1
5613 65 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI.TRIAL 6,5X460/400 5*	1
5613 7 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X160/100 5*	1
5613 7 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X210/150 5*	1
5613 7 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X260/200 5*	1
5613 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X110/ 50 5*	1
5613 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X160/100 5*	1
5613 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X210/150 5*	1
5613 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X260/200 5*	1
5613 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X310/250 5*	1
5613 8 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X460/400 5*	1
5613 8 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X610/550 5*	1
5613 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X160/100 5*	1
5613 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X210/150 5*	1
5613 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X260/200 5*	1
5613 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X310/250 5*	1
5613 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X460/400 5*	1
5613 10 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X610/550 5*	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5613 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X160/100 5*	1
5613 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X210/150 5*	1
5613 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X260/200 5*	1
5613 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X310/250 5*	1
5613 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X460/400 5*	1
5613 12 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X610/550 5*	1
5613 14 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X160/100 5*	1
5613 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X210/150 5*	1
5613 14 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X260/200 5*	1
5613 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X310/250 5*	1
5613 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X460/400 5*	1
5613 14 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X610/550 5*	1
5613 15 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X160/100 5*	1
5613 15 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X210/150 5*	1
5613 15 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X460/400 5*	1
5613 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X210/150 5*	1
5613 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X310/250 5*	1
5613 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X460/400 5*	1
5613 16 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X610/550 5*	1
5613 18 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X210/150 5*	1
5613 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X310/250 5*	1
5613 18 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X460/400 5*	1
5613 18 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X610/550 5*	1
5613 20 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X210/150 5*	1
5613 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X310/250 5*	1
5613 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X460/400 5*	1
5613 20 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X610/550 5*	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Punto çekiçi

TRIAL për ndërtimin e dritareve FORCH *****



- SDS-plus
- Bisht i përforcuar pa spirale, me kalim konik te mbërthimi, parandalon thyerjen e parakohshme të puntos



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5613 6 210 1	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X210/ 90 5*	1
5613 6 260 1	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X260/120 5*	1
5613 65 210 1	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X210/ 90 5*	1
5613 65 260 1	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X260/120 5*	1

Të dhëna teknike thellësia maks. e shpimit
90
120
90
120

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Punto mikro-goditëse SDS-plus





- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Pllakë HM me majë qendërzuese
- Gjeometria e spirales rrit largimin e pluhurit të shpimit dhe kështu përmirëson përparimin e shpimit
- Nuk dëmton ose shkatërron muret falë mbajtjes së shkurtuar SDS-plus
- Efikase në të gjitha blloqet e zbrazëta (blloqe kallëpi, tulla)
- **Shpim me dhe pa goditje i mundur**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5612 6 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 6X260/200	1
5612 8 260 1	SDS+MIKRO PUNTO GODITËSE 8X260/200	1
5612 10 260 1	SDS+PUNT.MIKRO 10X260/200	1
5612 12 260 1	SDS+PUNT.MIKRO 12X260/200	1
5612 14 260 1	SDS+PUNT.MIKRO 14X260/200	1
5612 16 260 1	SDS+PUNT.MIKRO 16X260/200	1

Përdorimi





Punto çekiçi
SDS-plus DUAL 4W



- Profil spiraleje me 4 kanale i rrotulluar në të ftohtë
- Veti përdredhjeje 60 % më të mira dhe sjellje e përmirësuar nën presion
- Hapësirë e zmadhuar për ashklat
- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Për shpim në material të përgjithshëm ndërtimi (beton, tulla, gur gëlqeror etj.)
- Pllakë HM e salduar posaçërisht me majë qendërzimi
- Modele XXL: punto deri 1.000 mm gjatësi në dispozicion

Përparësia / dobia juaj

- Koka e përforcuar parandalon thyerjen e pllakës
- Largim më i mirë i pluhurit dhe shpim më i shpejtë
- Dalje e reduktuar e kanalit, largim më i mirë i pluhurit të shpimit
- Anët e përforcuara të pllakës HM
- Majë qendërzimi me performancë më të mirë prerjeje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 4 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 4 X 110/ 50	1
5614 5 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 110/ 50	1
5614 5 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 160/100	1
5614 5 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 210/150	1
5614 5 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 260/200	1
5614 55 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5,5X 160/100	1
5614 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 110/ 50	1
5614 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 160/100	1
5614 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 210/150	1
5614 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 260/200	1
5614 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 310/250	1
5614 6 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 460/400	1
5614 65 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 160/100	1
5614 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 210/150	1
5614 65 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 260/200	1
5614 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 310/250	1
5614 65 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 460/400	1
5614 7 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 7 X 160/100	1
5614 7 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 7 X 260/200	1
5614 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 110/ 50	1
5614 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 160/100	1
5614 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 210/150	1
5614 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 260/200	1
5614 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 310/250	1
5614 8 410	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 410/350	1
5614 8 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 460/400	1
5614 9 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 9 X 210/150	1
5614 10 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 110/ 50	1
5614 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 160/100	1
5614 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 210/150	1
5614 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 260/200	1
5614 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 310/250	1
5614 10 410	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 410/350	1
5614 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 460/400	1
5614 10 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 610/550	1
5614 10 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X1000/940	1
5614 11 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 11 X 210/150	1
5614 11 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 11 X 260/200	1
5614 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 160/100	1
5614 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 210/150	1
5614 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 260/200	1
5614 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 310/250	1
5614 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 460/400	1
5614 12 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 610/550	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 12 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X1000/940	1
5614 13 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 13 X 260/200	1
5614 14 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 160/100	1
5614 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 210/150	1
5614 14 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 260/200	1
5614 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 310/250	1
5614 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 460/400	1
5614 14 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 610/550	1
5614 14 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X1000/940	1
5614 15 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 160/100	1
5614 15 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 210/150	1
5614 15 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 310/250	1
5614 16 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 160/100	1
5614 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 210/150	1
5614 16 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 260/200	1
5614 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 310/250	1
5614 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 460/400	1
5614 16 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 610/550	1
5614 16 810	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 810/750	1
5614 16 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X1000/940	1
5614 18 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 210/150	1
5614 18 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 260/200	1
5614 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 310/250	1
5614 18 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 460/400	1
5614 18 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 610/550	1
5614 18 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X1000/940	1
5614 20 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 210/150	1
5614 20 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 260/200	1
5614 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 310/250	1
5614 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 460/400	1
5614 20 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 610/550	1
5614 20 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X1000/940	1
5614 22 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 260/200	1
5614 22 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 310/250	1
5614 22 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 460/400	1
5614 22 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 610/550	1
5614 24 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 260/200	1
5614 24 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 310/250	1
5614 24 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 460/400	1
5614 25 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 260/200	1
5614 25 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 310/250	1
5614 25 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 460/400	1
5614 25 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X1000/940	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Punto çekiçi SDS-plus Quadro



- Punto çekiçi e fortë me kokë në formë X dhe spirale me 4 kanale
- Majë qendërzimi për shpim në pikën e saktë
- 4 tehe në kënd 150° për thyerje efektive të betonit
- Tehet të vendosura në kënd 90°
- Largim i shpejtë i pluhurit falë 4 spiraleve me vëllim të madh

- Çelik me lidhje të lartë i cilësisë më të mirë, karbit volframi dhe i kalitur në atmosferë të kontrolluar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5611 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X110/ 50	1
5611 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X160/100	1
5611 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X210/150	1
5611 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X260/200	1
5611 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X310/250	1
5611 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6,5X210/150	1
5611 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6,5X310/250	1
5611 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X110/ 50	1
5611 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X160/100	1
5611 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X210/150	1
5611 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X260/200	1
5611 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X310/250	1
5611 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X160/100	1
5611 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X210/150	1
5611 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X260/200	1
5611 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X310/250	1
5611 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X460/400	1
5611 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X160/100	1
5611 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X210/150	1
5611 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X260/200	1
5611 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X310/250	1
5611 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X460/400	1
5611 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X210/150	1
5611 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X310/250	1
5611 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X460/400	1
5611 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X210/150	1
5611 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X310/250	1
5611 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X460/400	1
5611 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 18X310/250	1
5611 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 20X310/250	1
5611 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 20X460/400	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Përparësia / dobia juaj

- Nuk ngec kur godet armaturën
- Vrima krejtësisht të rrumbullakëta falë majës së qendërzimit dhe katër teheve
- Pa devijim në fillim të shpimit
- Transmetim maksimal i forcës falë gjeometrisë spirale me bërthamë të përforcuar
- Bërthamë e trashë për më pak konsumim dhe jetëgjatësi më të madhe



Pllakë HM Quadrol



Spiralja e

Punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tip N



- Cilindrike e shkurtër
- Prerje djathtas
- Mprehje kryq nga Ø 3 mm
- Këndi i majës 135°
- Për precizion maksimal

Fushat e përdorimit:

- Për materiale me rezistencë deri 900 N/mm², çeliqe të lidhura dhe të palidhura, çelik, çelik i derdhur, gizë, metale të sinterizuara, dru-plastikë, grafit, bronz, tunxh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5501 04	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,4	10
5501 05	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,5	10
5501 06	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,6	10
5501 07	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,7	10
5501 08	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,8	10
5501 09	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 0,9	10
5501 10	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,0	10
5501 11	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,1	10
5501 12	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,2	10
5501 13	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,3	10
5501 14	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,4	10
5501 15	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,5	10
5501 16	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,6	10
5501 17	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,7	10
5501 18	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,8	10
5501 19	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 1,9	10
5501 20	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,0	10
5501 21	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,1	10
5501 22	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,2	10
5501 23	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,3	10
5501 24	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,4	10
5501 25	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,5	10
5501 26	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,6	10
5501 27	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,7	10
5501 28	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,8	10
5501 29	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 2,9	10
5501 30	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,0	10
5501 31	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,1	10
5501 32	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,2	10
5501 33	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,3	10
5501 34	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,4	10
5501 35	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,5	10
5501 36	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,6	10
5501 37	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,7	10
5501 38	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,8	10
5501 39	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 3,9	10
5501 40	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,0	10
5501 41	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,1	10
5501 42	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,2	10
5501 43	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,3	10
5501 44	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,4	10
5501 45	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,5	10
5501 46	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,6	10
5501 47	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,7	10
5501 48	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,8	10
5501 49	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 4,9	10
5501 50	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,0	10
5501 51	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,1	10
5501 52	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,2	10
5501 53	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,3	10
5501 54	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,4	10
5501 55	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,5	10
5501 56	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,6	10
5501 57	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,7	10
5501 58	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,8	10
5501 59	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 5,9	10
5501 60	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,0	10
5501 61	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,1	10
5501 62	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,2	10
5501 63	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,3	10
5501 64	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,4	10
5501 65	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,5	10
5501 66	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,6	10
5501 67	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,7	10
5501 68	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,8	10
5501 69	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 6,9	10
5501 70	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,0	10
5501 71	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,1	10
5501 72	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,2	10
5501 73	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,3	10
5501 74	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,4	10
5501 75	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,5	10
5501 76	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,6	10
5501 77	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,7	10
5501 78	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 7,8	10
5501 80	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,0	10
5501 81	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,1	10
5501 82	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,2	10
5501 83	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,3	10
5501 84	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,4	10
5501 85	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,5	10
5501 86	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,6	10
5501 87	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,7	10
5501 88	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,8	10
5501 89	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 8,9	10
5501 90	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,0	10
5501 91	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,1	10
5501 92	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,2	10
5501 93	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,3	10
5501 94	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,4	10
5501 95	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,5	10
5501 96	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,6	10
5501 97	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,7	10
5501 98	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,8	10
5501 99	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 9,9	10
5501 100	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,0	10

(Ø mm)

(Vazhdon në faqen tjetër)

Punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tip N



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5501 101	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,1	e 5
5501 102	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,2	e 5
5501 103	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,3	e 5
5501 104	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,4	e 5
5501 105	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,5	e 5
5501 106	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,6	e 5
5501 107	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,7	e 5
5501 108	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,8	e 5
5501 109	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 10,9	e 5
5501 110	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 11,0	e 5
5501 112	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 11,2	e 5

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5501 115	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 11,5	e 5
5501 118	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 11,8	e 5
5501 120	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 12,0	e 5
5501 125	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 12,5	e 5
5501 130	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 13,0	e 5
5501 135	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 13,5	e 5
5501 140	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 14,0	e 5
5501 145	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 14,5	e 5
5501 150	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 15,0	e 5
5501 155	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 15,5	e 5
5501 160	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL. 16,0	e 5

(Ø mm)

Paketë puntosh spirale DIN 338 HSS, të zmeriluara, tipi N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5501P 80	PK(80) PUNTO SPIRALE GS 2,0-6,0	1
5501P 110	PK(110)PUNTO SPIRALE GS 2,0-8,0	1

Përmbajtja e nr. art. 5501P 80:

- Nga 10× punto spirale DIN 338 HSS djathtas, të zmeriluara Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 mm

Përmbajtja e nr. art. 5501P 110:

- Nga 10× punto spirale DIN 338 HSS djathtas, të zmeriluara Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 8,0 mm



Sete puntosh spirale DIN 338 HSS, të zmeriluara, tipi N

Nr. art. 5509 5501:
- 19 copë në kasetë plastike

Nr. art. 5509 5501 1:
- 25 copë në kasetë plastike

Nr. art. 5509 5501 5:
- 51 copë në kasetë plastike

Nr. art. 5509 5501 6:
- 41 copë në kasetë plastike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5509 5501	KASETË PUNTOSH GS 1,0-10,0 19 COPË	1
5509 5501 1	KASETË PUNTOSH GS 1,0-13,0 25 COPË	1
5509 5501 5	KASETË PUNTOSH GS 1,0- 6,0 51 COPË	1
5509 5501 6	KASETË PUNTOSH GS 6,0-10,0 41 COPË	1



Përmbajtja e nr. art. 5509 5501:
- Nga 1× punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tipi N Ø 1,0-10,0 mm (me hap 0,5 mm)

Përmbajtja e nr. art. 5509 5501 1:
- Nga 1× punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tipi N Ø 1,0-13,0 mm (me hap 0,5 mm)

Përmbajtja e nr. art. 5509 5501 5:
- Nga 1× punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar, tipi N Ø 1,0-6,0 mm (me hap 0,1 mm)

Përmbajtja e nr. art. 5509 5501 6:
- Nga 1× punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar, tipi N Ø 6,0-10,0 mm (me hap 0,1 mm)



Gotë prerëse Bimetal XL

- Diametri: 17, 22 dhe 25 mm
- Për hapjen e vrimave të montimit për kalimin e rripit të grilës
- Për punishtet e dritareve
- Trupi i fortë dhe modeli bimetal garantojnë jetëgjatësi të madhe
- Ø 17 mm për rrip mini (14/15 mm)
- Ø 22 mm për rrip mini me tub udhëzues
- Ø 25 mm për rrip maxi (22/23 mm)
- Punto rezervë nr. art. 5750 4 165 635



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5750 4 17	SET-GOTË PRERËSE BIMETAL XL 17MM	1
5750 4 17 1	GOTË PRERËSE BIMETAL XL 17MM	1
5750 4 22	SET-GOTË PRERËSE BIMETAL XL 22MM	1
5750 4 22 1	GOTË PRERËSE BIMETAL XL 22MM	1
5750 4 25	SET-GOTË PRERËSE BIMETAL XL 25MM	1
5750 4 25 1	GOTË PRERËSE BIMETAL XL 25MM	1

Furnizimi i nr. art. 5750 4 17, 5750 4 22 dhe 5750 4 25:

- Nga 1× gotë prerëse, adapter gjashtëkëndësh, punto



Zgjatues për gotë prerëse Bimetal XL

- I përshtatshëm për gotën prerëse bimetal XL, me diametër 17, 22 dhe 25 mm
- Ideal për vende të pjerrëta ose me qasje të vështirë

- Gjatësia: 200 mm
- Diametri: 26 mm
- Filetë e brendshme dhe e jashtme M16
- Punto rezervë nr. art. 5750 4 165 635

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5750 5 200	ZGJATUES SHARRE KUPË BIMET.	1

Punto spirale DIN 340 HSS, të zmeriluara tipi N



- Cilindrike e shkurtër
- Prerje djathtas
- Mprehje kryq nga Ø 3 mm
- Këndi i majës 135°
- Për precizion maksimal

Fushat e përdorimit:

- Për materiale me rezistencë deri 900 N/mm², çeliqe të lidhura dhe të palidhura, çelik, çelik i derdhur, gizë, metale të sinterizuara, dru-plastikë, grafit, bronz, tunxh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5510 10	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	1,0	10
5510 20	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	2,0	10
5510 25	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	2,5	10
5510 30	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,0	10
5510 31	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,1	10
5510 32	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,2	10
5510 35	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,5	10
5510 38	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,8	10
5510 40	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,0	10
5510 41	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,1	10
5510 42	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,2	10
5510 45	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,5	10
5510 48	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,8	10
5510 50	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,0	10
5510 51	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,1	10
5510 52	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,2	10
5510 53	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,3	10
5510 55	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,5	10
5510 57	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,7	10
5510 58	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,8	10
5510 60	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,0	10
5510 62	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,2	10
5510 65	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,5	10
5510 68	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,8	10
5510 70	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	7,0	10
5510 75	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	7,5	10
5510 80	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	8,0	e 5
5510 85	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	8,5	e 5
5510 90	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	9,0	e 5
5510 95	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	9,5	e 5
5510 100	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	10,0	e 5
5510 105	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	10,5	e 5
5510 110	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	11,0	e 5
5510 115	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	11,5	e 5
5510 120	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	12,0	e 5
5510 125	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	12,5	e 5
5510 130	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	13,0	e 5

Të dhëna teknike

Ø mm	Gjatësia mm	Gjatësia e kanalit mm
1,0	56	33
2,0	85	56
2,5	95	62
3,0	100	66
3,1	106	69
3,2	106	69
3,5	112	73
3,8	119	78
4,0	119	78
4,1	119	78
4,2	119	78
4,5	126	82
4,8	132	87
5,0	132	87
5,1	132	87
5,2	132	87
5,3	132	87
5,5	139	91
5,7	139	91
5,8	139	91
6,0	139	91
6,2	139	91
6,5	148	97
6,8	156	102
7,0	156	102
7,5	156	102
8,0	165	109
8,5	165	109
9,0	175	115
9,5	175	115
10,0	184	121
10,5	184	121
11,0	195	128
11,5	195	128
12,0	205	134
12,5	205	134
13,0	205	134

Thikë maket 18 mm

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Udhëzues tehu i fortë prej inoksi
- Nxjerrje e thjeshtë e tehut duke shtyrë përpara rrëshqitësin bllokues
- Rimbushje automatike e tehut
- Magazinë tehesh për deri 6 tehe
- Formë ergonomike



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4762 18 5	THIKË CUTTER 18MM	5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe të thyeshme 18 mm



Thikë sigurie

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Tërheqje automatike e tehut
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Magazinë tehesh në brendësi
- Formë ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 12 5	THIKË SIGURIE TEHE TRAPEZ. 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe trapezoidale

Thikë tapeti

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Tërheqje manuale e tehut
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Magazinë tehesh në brendësi
- Formë ergonomike



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 8 5	TEPPICHMESSER TRAPEZ /HAKEN 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe trapezoidale



4762 75



4762 22 10



4762 32 10

Thikë kombi 2 në 1

- Teh sportiv dhe teh trapezoidal
- Rrëshqitës tehu prej zinku për forcë dhe qëndrueshmëri
- Teh sportiv i dhëmbëzuar me gjatësi 75 mm (3”) dhe teh trapezoidal
- Ndërrim i shpejtë i tehut pa vegla
- Dorezë ergonomike, teh sportiv që hapet lehtë me një dorë
- Rrëshqitësi i tehut standard lëviz lehtë me gishtin e madh
- Bllokim sigurie i tehut sportiv, nuk hapet aksidentalisht
- Mekanizmi Interlock pengon hapjen e të dy teheve njëkohësisht

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 75	THIKË KOMBI 2 IN 1	1
4762 22 10	PCK(10) BRISKA TRAPEZOIDË TYP 2-5	1
4762 22 100	PCK(100)BRISKA TRAPEZOIDË TYP 2-5	1
4762 32 10	PCK(10) BRISKA GREP TIPI 2-5	1
4762 32 100	PCK(100)BRISKA GREP TIPI 2-5	1

Thikë maket 18 mm

- Trup plastik i fortë
- Udhëzues tehu prej metali, i qëndrueshëm
- Magazinë për dy tehe
- Formë ergonomike
- Fiksim automatik për punë të sigurt

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 18 3	THIKË CUTTER 18MM	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 1× brisk i thyeshëm 18 mm





Thikë maket 18 mm ECO

- Trup plastik
- Ndihmë e integruar për thyerjen e tehut
- Tehu mund të bllokohet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4761 1	THIKË CUTTER 18MM	ECO	1

Tehe rezervë titan FORCH*****

- **Jetëgjatësi e madhe**falë veshjes TiN, prandaj më pak ndërrime tehu krahasuar me tehet standarde
- Prerje e shkëlqyer, edhe te materialet e endura ose me shpinë jute
- Fërkim i vogël midis tehut dhe materialit që pritet
- Cilësi e lartë prerjeje
- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë falë paketimit inteligjent

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 9 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 9MM TITAN5*	1
4762 18 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 18MM TITAN5*	1
4762 18 50 5	PCK(50) BRISKA TË THYESHËM 18MM TITAN5* e	5
4762 25 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 25MM TITAN5*	1
4762 20 10 5	PCK(10) BRISKA TRAPEZOIDË TITAN 5*	1
4762 30 10 5	PCK(10) BRISKA GREP TITAN 5*	1



4762 9 10 5



4762 18 10 5



4762 18 50 5



4762 25 10 5



4762 20 10 5



4762 30 10 5

Brisqe rezervë

- Prerje e pastër e kartonit, letrës, fletëve plastike etj.
- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë falë paketimit inteligjent

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 50 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 9MM	1
4762 50 100	PCK(100)BRISKA TË THYESHËM 9MM	1
4762 40 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 18MM	1
4762 40 50	PCK(50) BRISKA TË THYESHËM 18MM	e 5
4762 40 100	PCK(100)BRISKA TË THYESHËM 18MM	1
4762 25 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 25MM	1
4762 20 10	PCK(10) BRISKA TRAPEZOIDË	1
4762 20 100	PCK(100)BRISKA TRAPEZOIDË	1
4762 30 10	PCK(10) BRISKA GREP	1
4762 30 100	PCK(100)BRISKA GREP	1





Gërshërë pune

- Tehe të lustruara
- Doreza të lyera në të zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4760 2	GËRSHËRË PUNE	200MM	1 s
4760 2 1	GËRSHËRË PUNE	250MM	1

Gërshërë dore kombi

- Gërshërë kombi për zejtari, punishte dhe shtëpi
- Ideale për zorrë benzine dhe uji
- Pret gomë, plastikë, letër / karton, lëkurë, kordon, kabllo, llamarina të holla, bimë etj.
- Me sustë të integruar për përdorim të lehtë dhe mekanizëm mbyllës
- Gjatësia totale 190 mm, gjatësia e prerjes 42 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4760 9	GËRSHËRË TUBASH KOMBI	190MM	1





Gërshërë dore universale Billy

- Për llamarina të holla, lëkurë, rimeso druri, shtresa dyshemeje, PVC, tapete, fletë plastike, plastikë etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4760 3 1	GËRSHËRË UNIVERSALE 215MM	1



Teknikë matëse

Matur në mënyrë të përsosur dhe montuar saktë.

Një matje e saktë është e domosdoshme. Prandaj FÖRCH ofron të gjithë ndihmësit e nevojshëm për kantierin. Qofshin nivela, kamera termike apo teknikë matëse me lazer, FÖRCH i ka të gjitha.

Nivelë „Robust”



- Jashtëzakonisht e fortë ndaj përdredhjes falë profilit me 4 dhoma (prerja tërthore e profilit 60 × 26 × 2 mm)
- E veshur me pluhur
- Me kapakë fundorë prej gome që amortizojnë goditjet
- Saktësi e lartë matjeje (0,5 mm/m) falë flluskave të salduara me ultratinguj
- Mundësi matjeje me kthim (0,5 mm/m)
- Flluskat horizontale pa buzë japin pamje pa shtrembërim të flluskës
- Sipërfaqet e frezuara të matjes (deri 200 cm) japin precizion dhe saktësi të lartë matjeje

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 80 3	NIVELË ROBUST	80CM	1
4717 100 3	NIVELË ROBUST	100CM	1
4717 120 3	NIVELË ROBUST	120CM	1
4717 150 3	NIVELË ROBUST	150CM	1
4717 180 4	NIVELË ROBUST	180CM	1
4717 200 4	NIVELË ROBUST	200CM	1
4717 80 120 3	NIVELË ROBUST SET 120 2 COPË		1
4717 100 180 3	NIVELË ROBUST SET 180 2 COPË		1

Modeli set:

- Nr. art. 4717 80 120 3, përbëhet nga: 4717 80 3 dhe 4717 120 3
- Nr. art. 4717 100 180 3, përbëhet nga: 4717 100 3 dhe 4717 180 4

Nivelë prej metali të lehtë



- Profil i fortë drejtkëndor prej alumini
- Rezistente ndaj korrozionit, goditjeve dhe deformimit, me peshë të vogël
- Sipërfaqe e veshur me pluhur në mënyrë elektrostatike
- Sipërfaqe e lëmuar, rezistente ndaj gërvishtjeve
- Flluska në formë fuçie prej xhami akrilik në bllok
- Të pathyeshme dhe pa rrjedhje, 5 vjet garanci, pa reflektime drite, lexim i saktë në kënd shikimi 300°
- Lëng special fluoreshent i flluskës, rezistent ndaj rrezatimit UV, prandaj lëngu nuk zbehet dhe nuk turbullohet

- Lexim optimal i qëndrueshëm
- Saktësi e qëndrueshme matjeje
- Fiksim i flluskave rezistent ndaj goditjeve
- Saktësia e matjes në matje normale: 0,057° e barabartë me 1,0 mm/m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 40 1	NIVELË LM	40CM	1
4717 60 1	NIVELË LM	60CM	1
4717 80 1	NIVELË LM	80CM	1
4717 100 1	NIVELË LM	100CM	1
4717 120 1	NIVELË LM	120CM	1
4717 150 1	NIVELË LM	150CM	1
4717 180 1	NIVELË LM	180CM	1
4717 200 1	NIVELË LM	200CM	1

Nivelë
Precizion me metal të lehtë



- Model precizioni si nivela prej metali të lehtë, por me sipërfaqe matëse të frezuar (deri 100 cm)
- Saktësia e matjes në matje normale: 0,029° e barabartë me 0,5 mm/m
- E përshtatshme për matje mbi kokë ose me kthim: 0,043° e barabartë me 0,75 mm/m
- Nivelë për marangozë, punime të brendshme etj. dhe kudo ku nevojiten toleranca të vogla

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 40	NIVELË PRECIZE LM	40CM	1
4717 60	NIVELË PRECIZE LM	60CM	1
4717 80	NIVELË PRECIZE LM	80CM	1
4717 100	NIVELË PRECIZE LM 100CM		1
4717 120	NIVELË PRECIZE LM 120CM		1
4717 150	NIVELË PRECIZE LM 150CM		1
4717 180	NIVELË PRECIZE LM 180CM		1
4717 200	NIVELË PRECIZE LM 200CM		1

DigiLevel Laser G80

- Rreze lazeri jeshile, jashtëzakonisht e ndritshme
- Jep vija të pastra, të qarta dhe prandaj shumë të dukshme

- Tregues i këndit vertikal dhe horizontal
- Funksioni i referencës lejon transferimin e këndeve
- Përdorim optimal falë AutoSound: pozicioni horizontal, vertikal dhe 45° tregohet me sinjal zanor
- Ekran i ndriçuar, që lexohet lehtë dhe rrotullohet automatikisht te matjet mbi kokë
- Funksion kalibrimi për rritjen e saktësisë dhe përshtatjen me sipërfaqen matëse
- Flluska vertikale dhe horizontale
- Sipërfaqe matëse të frezuara
- Magnete të forta ngjitëse



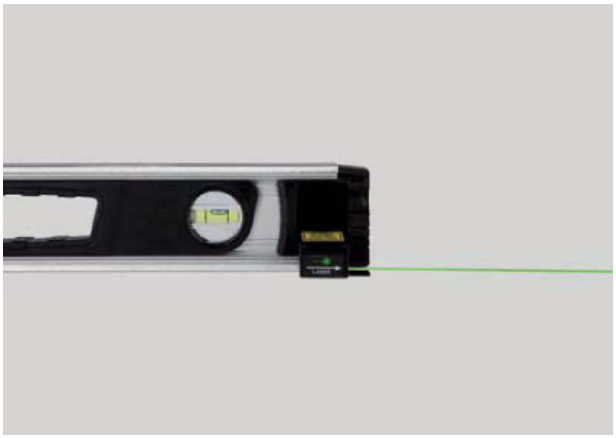

Të dhëna teknike	
Saktësia e matjes elektronike:	0,1° në 0° dhe 90° 0,2° në 1° dhe 89°
Saktësia e flluskës:	0,5 mm/m
Klasa e laserit:	2M < 1 mW
Gjatësia e valës:	515 nm
Furnizimi me energji:	2× bateri 1,5 V, tipi AA
Pesha:	0,966 kg
Përmasat (Gj × L × Th):	800 × 66 × 30 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 9 80 1	DIGILEVEL LASER G80	1

Mastar me doreza dhe 2 libela



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë
- 1× libelë horizontale, 1× libelë vertikale dhe 2× hapje për kapje
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 2,00 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 200 3	MASTAR ME DOREZA/LIBELA 200CM	1

Mastar me 2 libela



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë

- 1× libelë horizontale, 1× libelë vertikale
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 1,80 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 180 3	VIZORE NIVELIMI ME FLLUSKË 180CM	1

Metër teleskopik Messfix

- Pajisje matëse e zgjatshme me tregues analog
- Matje e shpejtë, e thjeshtë dhe e saktë
- Flluska kombi e montuar në tubin e jashtëm e lehtëson matjen në pozicion vertikal dhe horizontal
- Tuba alumini të anodizuar, që rrëshqasin në udhëzues plastikë rezistentë ndaj fërkimit dhe pluhurit
- Pllaka e madhe e rrumbullakët në tubin më të vogël teleskopik e lehtëson zgjatjen dhe shërben njëkohësisht si ndalues gjatë matjes
- Ndarje në mm
- Gjatësi e shkurtër e mbledhur
- Tuba teleskopikë të rrumbullakët për përdorim të mirë
- Përfshin këllëfin e transportit
- Messfix për grila, me kunj matës për matjen e lehtë të gjerësisë dhe gjatësisë së grilës
- **Messfix për grila pa këllëf transporti**
- Messfix për grila me tuba teleskopikë katërkëndësh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 300	MESSFIX COMPACT 0,6-3M	1
4717 3 3 1	MESSFIX GRILASH 3M 0,8-3,1M	1
4717 500	MESSFIX COMPACT 0,91-5M	1
4717 3 31 10	KËLLËF PËR MESSFIX GRILASH 3M	1

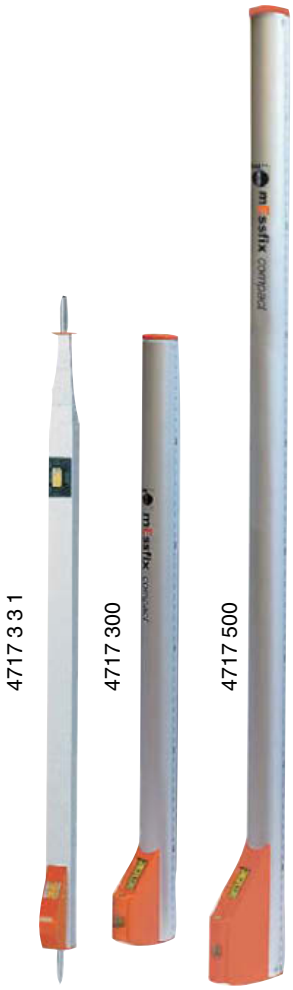





4715 2

4715 4

Metër i palosshëm

- Diapazoni i matjes 2 m
- Me shkallë matjeje të dyfishtë

Nr. art. 4715 2:

- Metër palosës i fortë me hallka druri

Nr. art. 4715 4:

- Prej poliamidi të përforcuar me fibra qelqi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4715 2	METËR PALOSËS 2M	1 z
4715 4	METËR PALOSËS 2M BARDHË POLYAMID	1 z

Metër shiriti

- Kuti plastike Soft-Grip për kapje pa rrëshqitje

- Bllokues dhe kapëse brezi
- Shirit çeliku i bardhë, i veshur me najlon, që kthehet vetë

- Klasa e saktësisë EG II
- Gjerësia: 16 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 2 4	METËR XHEPI PROFES. 2M	1
4717 3 6	METËR XHEPI PROFES. 3M	1
4717 5 6	METËR XHEPI PROFES. 5M	1
4717 8 6	METËR XHEPI PROFES. 8M	1



LaserRange Master Gi5

- **Rrezja lazer jeshile** jashtëzakonisht e ndritshme përpara në modelin DLD jep cilësi të lartë të vijave, një pamje të pastër, të qartë dhe kështu shumë të dukshme të vijave
- Matje e saktë në pikë me dritë lazer për përcaktimin e saktë të gjatësive
- Funksioni i sipërfaqes dhe vëllimit lejon matjen e madhësisë së dhomave, p.sh. për llogaritjen e sasisë së materialit
- Sensor pjerrësie 360° për përcaktimin e distancës horizontale dhe vertikale
- Pika referuese e matjes e ndryshueshme: përpara dhe prapa
- Ekran LC me ngjyra, me ndriçim, me 4 rreshta
- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome



Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	±2 mm
Diapazoni i matjes:	0,05-50 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	515 nm / jeshile
Njësitë (të ndryshueshme):	m / inch / ft
Fikje automatike:	30 s lazer / 3 min pajisja
Funksionet:	Distanca, sipërfaqja, vëllimi, matje e vazhdueshme,
Furnizimi me energji:	funksion këndi 2× 1,5 V AA
Pesha:	140 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 1 1 50	LASERRANGE MASTER GI5 50M	1



Matës distance Compact 50 m

- Matje e saktë në pikë me dritë lazer për përcaktimin e saktë të gjatësive
- Funksioni i sipërfaqes dhe vëllimit lejon përcaktimin e madhësive të ambienteve, p.sh. për llogaritjen e sasive të materialit
- Ndërfaqe Bluetooth për transmetimin e të dhënave
- Sensor pjerrësie 360° për përcaktimin e distancës horizontale dhe vertikale
- Memorie matjesh me 10 regjistrime
- 2 rrafshe matjeje të ndërrueshme: përpara dhe prapa
- Funksion min. / maks. për përcaktimin e distancave diagonale, horizontale dhe vertikale
- Ekran LCD me ngjyra, i ndriçuar, me 3 rreshta
- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome

Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	±2 mm/10 m
Diapazoni i matjes:	0,10-50 m
Klasa e laserit:	2 <1 mW
Gjatësia e valës:	650 nm / e kuqe
Njësitë (të ndryshueshme):	m / ft / inch
Fikje automatike:	30 sek lazeri / 3 min pajisja
Funksionet:	Gjatësi, sipërfaqe, vëllim, Pythagoras
Furnizimi me energji:	2× bateri AAA
Pesha:	0,1 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 50 1	MATËS DISTANCE COMPACT 50M	1

Lazer linjash Cross 2



- Dioda speciale lazeri me fuqi të lartë krijojnë linja lazeri shumë të dukshme
- Dy linjat lazer të dukshme janë shumë të përshtatshme për drejtimin e pllakave, strukturave, dritareve, dyerve etj.
- Me mbajtësen magnetike me kapëse dhe për mur pajisja përdoret veçmas ose e kombinuar, horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- Funksioni shtesë i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive

- Linja lazeri që ndizen veçmas
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Modaliteti me marrës dore me**marrës lazeri opsional**deri 40 m rreze
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike	
Saktësia:	2 mm në 10 m
Diapazoni i vetënivelimit:	±3 °
Diapazoni i punës sipas ndriçimit të dhomës:	20 m
Gjatësia e valës:	635 nm / e kuqe
Klasa e laserit:	2 <1 mW
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4” dhe 5/8”
Furnizimi me energji:	4× bateri AA
Temperatura e punës:	0 deri 50 °C
Pesha:	0,57 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 20	LASER VIJASH CROSS 2	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Çantë transporti, mbajtëse me kapëse dhe për mur, bateri

Lazer vijash Cross 2G



- Dioda speciale jeshile lazeri me fuqi të lartë krijojnë vija lazeri shumë të dukshme
- Dy linjat lazer të dukshme janë shumë të përshtatshme për drejtimin e pllakave, strukturave, dritareve, dyerve etj.
- Me mbajtësen magnetike me kapëse dhe për mur pajisja përdoret veçmas ose e kombinuar, horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- Funksioni shtesë i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive

- Linja lazeri që ndizen veçmas
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Modaliteti me marrës dore me**marrës lazeri opsional**deri 40 m rreze
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike	
Saktësia:	2 mm në 10 m
Diapazoni i vetënivelimit:	±3 °
Diapazoni i punës sipas ndriçimit të dhomës:	20 m
Gjatësia e valës:	510 nm / jeshile
Klasa e laserit:	2 <1mW
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4” dhe 5/8”
Furnizimi me energji:	4× AA-bateri
Temperatura e punës:	0 deri 50 °C
Pesha:	0,57 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 20 1	LAZER VIJASH CROSS 2G	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Çantë transporti, mbajtëse me kapëse dhe për mur, bateri

SuperPlane Laser 3G Pro



- Laser**jeshil** me 3 rrathë lazer të ndritshëm 360°
- Funksion i thjeshtë plumbi falë kryqeve lazer
- Drejtim automatik me sistem lavjerrësi të amortizuar magnetikisht
- Funksioni shtesë i pjerrësisë (Lock) lejon krijimin e pjerrësive
- Në kombinim me mbajtësen për mur përdoret horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- E optimizuar për punë pranë tavanit
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	± 0,35 mm / m
Diapazoni i vetënivelimit:	± 3,5 °
Diapazoni i punës:	në varësi të ndriçimit të ambientit 30 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	510 nm / jeshile
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4“ / 5/8“
Furnizimi me energji:	Bateri litium-jon
Pesha:	670 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 2 4	SUPERPLANE LASER 3G PRO	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Furnizues dhe karikues, adaptorë ndërkombëtarë
- Paketë baterie Li-Ion me stacion të jashtëm karikimi
- Mbajtëse muri CrossGrip
- L-BOXX

Quadrum M 350 S



- Kasë e fortë, e papërshkueshme nga uji
- Drejtim plotësisht automatik me servomotorë elektronikë dhe sensorë të qëndrueshëm ndaj temperaturës
- Fikje automatike në rast ndikimi të jashtëm falë ADS (sistemi kundër zhvendosjes)
- Marrësi i dorës SensoMaster M350 me njësinë e tij marrëse ekstra të gjatë kap shpejt rrezen e lazerit në distanca të mëdha dhe e shfaq me saktësi milimetrike
- Modaliteti manual i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive deri 5°
- Me telekomandë mund të kontrollohen të gjitha funksionet e lazerit rrotullues deri 40 m
- Falë 4 diodave marrëse IR, pajisja mund të telekomandohet nga të gjitha anët
- Një fren special motori mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike

Klasa e laserit:	2M <1 mW
Gjatësia e valës së lazerit:	635 nm / e kuqe Vetënivelim
Nivelimi:	elektronik
Intervali i vetënivelimit:	±5°
Saktësia:	±1 mm / 10
Rreze plumbi:	m po
Diapazoni i punës:	350 m rreze
Klasa e mbrojtjes:	Pajisja IP 66 / marrësi i dorës IP
Diapazoni i temperaturës:	67 0-40 °C
Pesha:	2,6 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 3 350	QUADRUM M350 S	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Marrës dore SensoMaster M350, mbajtëse universale, telekomandë, mbajtëse baterish, paketë baterish, karikues, valixhe transporti, bateri

Kamerë termike Compact

- Ekran me ngjyra 2,8” me rezolucion të lartë për vlerësim dhe analizë të sigurt të gjendjeve të temperaturës
- Sensor infrared me rezolucion 80 × 80 piksel dhe objektiv infrared me fokus lejon analiza të detajuara dhe të shumëanshme të figurës
- Diapazon i madh matjeje nga -20 °C deri 350 °C, diapazon i rregullueshëm i emetimit 0,01-1,0 ose tabelë materialesh e paracaktuar
- Analiza e ndërrueshme në modalitete të ndryshme figure:
  Ekran i plotë: figurë infrared VIS
  Figurë infrared / vizuale
  Figurë në figurë: infrared / dixhitale, dixhitale / infrared
- Paleta standarde ngjyrash të zgjedhshme: hekur, ylber, gri, gri-INV
- Pikë matjeje qendrore për analizën e temperaturës dhe shënjime automatike shtesë të pikave të nxehta / të ftohta
- Korrigjimet për temperaturën e ambientit dhe të reflektuar lejojnë kompensim të thjeshtë të gabimeve

- Ndërfaqe PC e integruar me USB 2.0 për shkëmbim të qetë të të dhënave dhe funksion shtesë si kamerë PC
- Përdorim i thjeshtë dhe i njëtrajtshëm me butona menuje lehtësisht të aksesueshëm



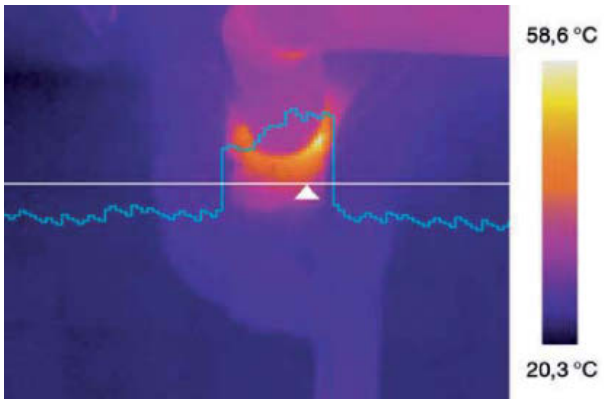



Të dhëna teknike

Sensori IR:	80 × 80 pika matjeje, 25 fps mikrobolometër pa ftohje, 8-14 µm objektiv
Optika IR:	germaniumi 17° × 17° fushë shikimi (FOV) 3,78 Mrad rezolucion hapësinor (FOV) fokus i rregullueshëm 0,5-5 m
Ndjeshmëria termike:	NETD, 0,1 °C
Saktësia:	±2 °C ose ±2 % e vlerës së matur;
Diapazoni i matjes:	-20 °C deri +150 °C diapazoni LO 0 °C deri +350 °C diapazoni HI
Ekrani:	ekran TFT me ngjyra 2,8”
Modalitetet e figurës:	Infrared VIS figurë në figurë
Funksioni i figurës:	Zmadhim dixhital 1-32×
Formati:	Standard MPEG-4 maks. 1.280 × 960 piksel 30 fps, 60 min në kartë memorieje,
Funksioni i ruajtjes:	Micro-SD Kartenlaufwerk 16 GB
Lazeri i shënjestrës:	Klasa e lazerit 2 < 1 mW
Lidhjet:	USB, Micro-SD, video (HDMI), audio, kufje / mikrofon
Temperatura e punës:	-20 °C deri 50 °C
Furnizimi me energji:	Li-Ion Akkupack 3,7 V/2,6 Ah
Pesha:	0,5 kg përfsh. paketën e baterisë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 1000 1	KAMERË TERMIKE COMPACT	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Çantë mbajtëse
- Paketë baterie Li-Ion
- Kabllo karikimi
- Kabllo USB
- Kabllo lidhjeje video
- Kartë Micro SD 8 GB me adapter



Aksesorë për dyer dhe dritare

Gjithçka nën kontroll.

Për përdorimin e dritareve dhe dyerve, FÖRCH ju ofron doreza, garnitura dhe doreza tërheqëse me cilësi të lartë.

Dorezë dritareje tipi 1, me çelës, alu

- Materiali i dorezës: alumin
- Materiali i bazës: plastikë
- Materiali i mbulesës: alumin
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Me brava me të njëjtin çelës dhe nga 2 çelësa secila
- Me fiksim çdo 45°
- Gjatësia e dorezës: 127 mm
- Distanca e vrimave: 43 mm
- Diametri i bazës: 10 mm
- Përmasa e katrorit: 7 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Gjatësia e kunjit: 35 mm / 37 mm / 40 mm / 42 mm / 45 mm

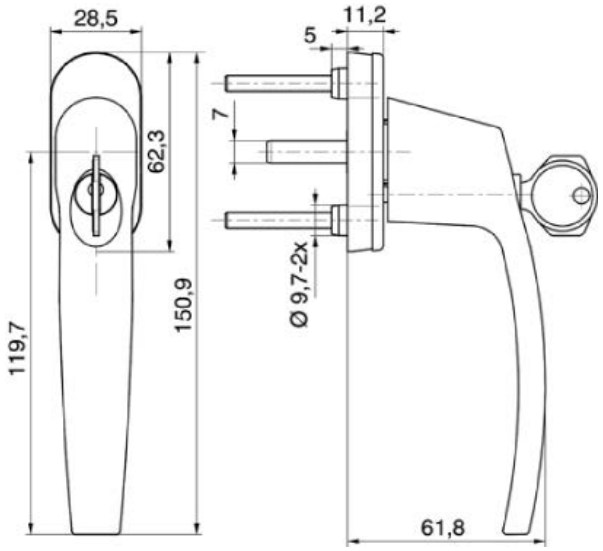

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8370 1 23 1 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R9016 35MM	e 10
8370 1 23 1 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R9016 37MM	e 10
8370 1 23 1 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R9016 40MM	e 10
8370 1 23 1 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R9016 42MM	e 10
8370 1 23 1 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R9016 45MM	e 10
8370 1 23 2 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R8019 35MM	e 10
8370 1 23 2 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R8019 37MM	e 10
8370 1 23 2 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R8019 40MM	e 10
8370 1 23 2 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R8019 42MM	e 10
8370 1 23 2 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS R8019 45MM	e 10
8370 1 23 3 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS ARGJENDI 35MM	e 10
8370 1 23 3 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS ARGJENDI 37MM	e 10
8370 1 23 3 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS ARGJENDI 40MM	e 10
8370 1 23 3 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS ARGJENDI 42MM	e 10
8370 1 23 3 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME ÇELËS ARGJENDI 45MM	e 10

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× dorezë
- 1× kunj katror
- 2× vida me kokë të zhytur
- 2× çelësa



8370 1 23 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 23 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 23 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Dorezë dritareje tipi 1, me buton, alu

- Materiali i dorezës: alumin
- Materiali i bazës: plastikë
- Materiali i mbulesës: alumin
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Me buton shtypës
- Me fiksim çdo 45°
- Gjatësia e dorezës: 127 mm
- Distanca e vrimave: 43 mm
- Diametri i bazës: 10 mm
- Përmasa e katrorit: 7 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Gjatësia e kunjit: 35 mm / 37 mm / 40 mm / 42 mm / 45 mm

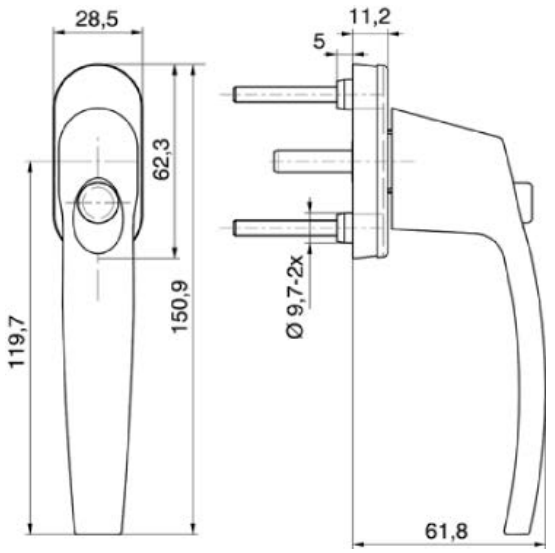

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8370 1 13 1 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R9016 35MM	e 10
8370 1 13 1 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R9016 37MM	e 10
8370 1 13 1 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R9016 40MM	e 10
8370 1 13 1 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R9016 42MM	e 10
8370 1 13 1 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R9016 45MM	e 10
8370 1 13 2 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R8019 35MM	e 10
8370 1 13 2 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R8019 37MM	e 10
8370 1 13 2 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R8019 40MM	e 10
8370 1 13 2 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R8019 42MM	e 10
8370 1 13 2 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON R8019 45MM	e 10
8370 1 13 3 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON ARGJENDI 35MM	e 10
8370 1 13 3 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON ARGJENDI 37MM	e 10
8370 1 13 3 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON ARGJENDI 40MM	e 10
8370 1 13 3 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON ARGJENDI 42MM	e 10
8370 1 13 3 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ME BUTON ARGJENDI 45MM	e 10

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× dorezë
- 1× kunj katror
- 2× vida me kokë të zhytur



8370 1 13 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 13 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 13 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Dorezë dritareje tipi 1, alu

- Materiali i dorezës: alumin
- Materiali i bazës dhe i mbulesës: plastikë
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Me fiksim çdo 45°
- Gjatësia e dorezës: 118 mm
- Distanca e vrimave: 34 mm
- Diametri i bazës: 10 mm
- Përmasa e katrorit: 7 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Gjatësia e kunjit: 35 mm / 37 mm / 40 mm / 42 mm / 45 mm

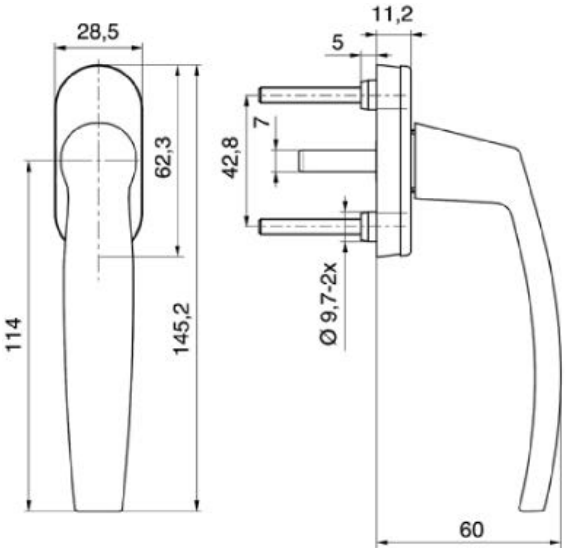

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8370 1 03 1 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R9016 35MM	e 100
8370 1 03 1 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R9016 37MM	e 100
8370 1 03 1 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R9016 40MM	e 100
8370 1 03 1 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R9016 42MM	e 100
8370 1 03 1 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R9016 45MM	e 100
8370 1 03 2 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R8019 35MM	e 100
8370 1 03 2 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R8019 37MM	e 100
8370 1 03 2 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R8019 40MM	e 100
8370 1 03 2 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R8019 42MM	e 100
8370 1 03 2 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU R8019 45MM	e 100
8370 1 03 3 35	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ARGJENDI 35MM	e 60
8370 1 03 3 37	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ARGJENDI 37MM	e 60
8370 1 03 3 40	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ARGJENDI 40MM	e 60
8370 1 03 3 42	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ARGJENDI 42MM	e 60
8370 1 03 3 45	DOREZË DRIT.TIPI1 ALU ARGJENDI 45MM	e 60

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× dorezë
- 1× kunj katror
- 2× vida me kokë të zhytur



8370 1 03 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 03 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 03 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Garniturë për derë ballkoni tipi 1, e sheshtë, alu

- Materiali i dorezës: alumin
- Materiali i bazës dhe i mbulesës: plastikë
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Me fiksim çdo 45°
- Gjatësia e dorezës: 118 mm
- Distanca e vrimave: 43 mm
- Diametri i bazës: 10 mm
- Përmasa e katrorit: 7 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Gjatësia e kunjit: 117 mm / 127 mm / 137 mm

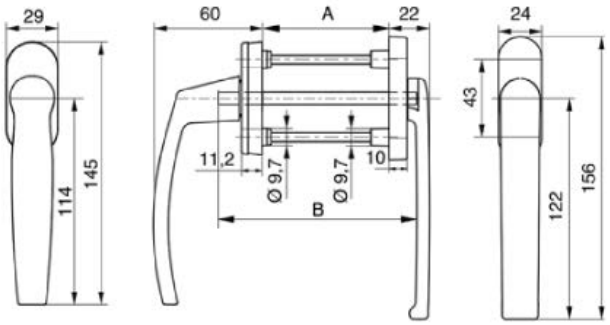

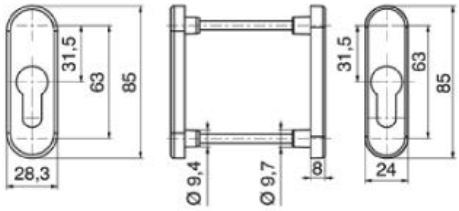

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8370 1 33 1 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R9016 117MM	1
8370 1 33 1 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R9016 127MM	1
8370 1 33 1 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R9016 137MM	1
8370 1 33 2 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R8019 117MM	1
8370 1 33 2 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R8019 127MM	1
8370 1 33 2 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË R8019 137MM	1
8370 1 33 3 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË ARGJENDI 117MM	1
8370 1 33 3 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË ARGJENDI 127MM	1
8370 1 33 3 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU E SHESHTË ARGJENDI 137MM	1

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× dorezë
- 1× dorezë e sheshtë
- 1× kunj katror
- 4× vida me kokë të zhytur
- 2× rozeta



8370 1 33 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 33 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 33 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Garniturë për derë ballkoni tipi 1, alu

- Materiali i dorezës: alumin
- Materiali i bazës dhe i mbulesës: plastikë
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Me fiksim çdo 45°
- Gjatësia e dorezës: 118 mm
- Distanca e vrimave: 43 mm
- Diametri i bazës: 10 mm
- Përmasa e katrorit: 7 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Gjatësia e kunjit: 117 mm / 127 mm / 137 mm

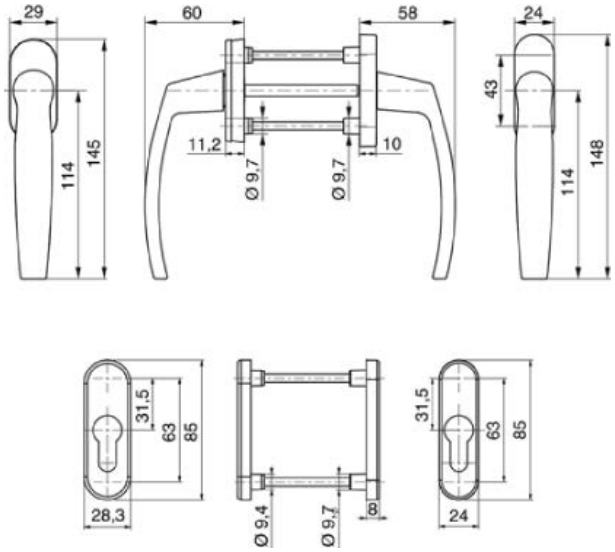

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8370 1 03 1 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R9016 117MM	1
8370 1 03 1 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R9016 127MM	1
8370 1 03 1 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R9016 137MM	1
8370 1 03 2 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R8019 117MM	1
8370 1 03 2 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R8019 127MM	1
8370 1 03 2 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU R8019 137MM	1
8370 1 03 3 117	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU ARGJENDI 117MM	1
8370 1 03 3 127	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU ARGJENDI 127MM	1
8370 1 03 3 137	GARNIT.DERË BALK.TIPI1 ALU ARGJENDI 137MM	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 2× doreza
- 1× kunj katror
- 4× vida me kokë të zhytur
- 2× rozeta



8370 1 03 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 03 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45



8370 1 03 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Dorezë tërheqëse për derë ballkoni tipi 1 Plastikë

- Materiali: plastikë
- Gjatësia e dorezës: 70 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Vida të përshtatshme për fiksim, p.sh. nr. art. 1714 39 16 1 e në vijim ose nr. art. 1715 40 25 1 e në vijim

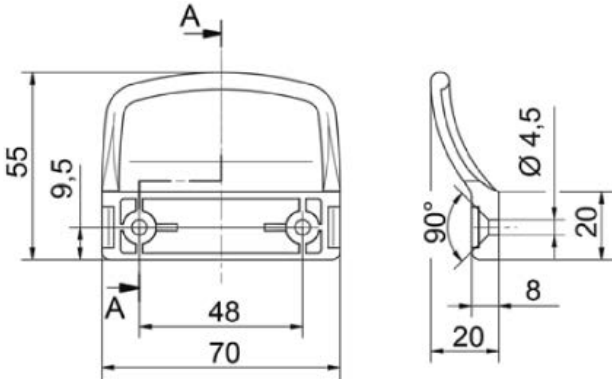


8370 1 33 1 35 / 37 / 40 / 42 / 45


8370 1 33 2 35 / 37 / 40 / 42 / 45


8370 1 33 3 35 / 37 / 40 / 42 / 45

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8371 1 11 70	DOREZË TËRHEQËSE PLAST.TIPI 1 R9016	36
8371 1 12 70	DOREZË TËRHEQËSE PLAST.TIPI 1 R8019	36
8371 1 13 70	DOREZË TËRHEQËSE PLAST.TIPI 1 ARGJENDI	36

Dorezë tërheqëse për derë ballkoni tipi 2, alu

- Materiali: alumin
- Sipërfaqja: e veshur me pluhur
- Gjatësia e dorezës: 82 mm
- Në dispozicion në të bardhë RAL 9016, gri-kafe RAL 8019 dhe argjendi
- Vida të përshtatshme për fiksim, p.sh. nr. art. 1714 39 16 1 e në vijim ose nr. art. 1715 40 25 1 e në vijim

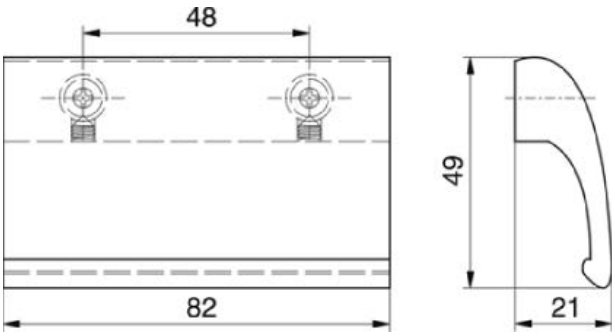

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8371 2 31 82	DOREZË TËRHEQËSE ALU TIPI 2 RAL9016	e 12
8371 2 32 82	DOREZË TËRHEQËSE ALU TIPI 2 RAL8019	e 12
8371 2 33 82	DOREZË TËRHEQËSE ALU TIPI 2 ARGJENDI	e 12
8371 2	SHABLLON SHPIMI PËR TIPIN 2	1



8371 2 31 82



8371 2 32 82



8371 2 33 82



8371 2



Materiale mbuluese

Mbroni atë që duhet të dalë mirë.

Gjatë punimeve të rinovimit, mbrojtja e asaj që ekziston është shumë e rëndësishme.
Nga pëlhura mbuluese te shiritat mbulues,
FÖRCH ju ofron shumë zgjidhje.

Fletë ndërtimi PE

- Fletë ndërtimi PE në versione të ndryshme për përdorim universal

Fushat e përdorimit:

Fletë PE transparente:

- Nr. art. 8848 0018 500: Ideale për mbulimin e pllakave të mëdha të dyshemesë gjatë lëmimit të betonit (fleta rëndohet me ujë)
- Nr. art. 8848 0024: Ideale për mbulimin e sendeve gjatë punëve të bojaxhiut, gipsit dhe suvatimit
- Nr. art. 8848 0100: Ideale për mbulimin e dyshemeve, dritareve dhe sendeve gjatë punëve të bojaxhiut, gipsit dhe suvatimit

Fletë PE gjysmë-transparente:

- Nr. art. 8848 0050 1, 8848 0100 2: Ideale për mbulimin e pllakave të mëdha të dyshemesë pas betonimit. Gjithashtu shumë e përshtatshme për mbulimin e grumbujve të rërës, dheut, zhavorrit dhe mulçit.
- Nr. art. 8848 0050 2: Ideale si fletë thithëse për beton / pllaka dyshemeje, për të parandaluar tharjen shumë të shpejtë dhe për të minimizuar rrezikun e plasaritjeve nga tkurrja.
- Nr. art. 8848 0200 0, 8848 0200 4: Shumë e qëndrueshme falë trashësisë 200 µ. Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në skela dhe për mbulimin e drurit.
- Nr. art. 8848 0200 5, 8848 0200 5 1, 8848 0200 6: Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në skela dhe për mbulimin e drurit.

Fletë PE opake:

- Nr. art. 8848 0100 1, 8848 0200 7, 8848 0200 8: Ideale si fletë nën massetto, për sigurimin e grumbujve të dheut / gropave të ndërtimit, si mbrojtje dimërore e ndërtesës në skela dhe për mbulimin e drurit.



8848 0018 500, 8848 0024, 8848 0100



8848 0050 1, 8848 0050 2, 8848 0100 2
8848 0200 4, 8848 0200 0, 8848 0200 5,
8848 0200 6



8848 0100 1, 8848 0200 7,
8848 0200 8

Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjerësia e fletës m	Gjerësia e rulit m	Gjatësia e rulit m	Trashësia µ	Toleranca	Lloji i fletës
8848 0018 500	2	2	250	18	-	Transparente
8848 0024	2	1	100	30	-	Transparente
8848 0100	2	1	50	100	-	Transparente
8848 0050 1	4	1	50	50	-	Gjysmë-transparente
8848 0050 2	4	1	100	50	40 %	Gjysmë-transparente
8848 0100 2	4	1	50	100	40 %	Gjysmë-transparente
8848 0200 4	2	1	50	200	-	Gjysmë-transparente
8848 0200 0	4	1	25	200	-	Gjysmë-transparente
8848 0200 5	4	1	25	200	40 %	Gjysmë-transparente
8848 0200 5 1	4	1	50	200	40 %	Gjysmë-transparente
8848 0200 6	4	1	50	200	30 %	Gjysmë-transparente
8848 0100 1	4	1	50	100	-	Opake / jeshile (riciklim) Opake /
8848 0200 7	4	1	25	200	-	jeshile (riciklim) Opake / jeshile
8848 0200 8	4	1	25	200	40 %	(riciklim)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8848 0018 500	QM<500>NAJLON NDËRTIMI TP 2X250 0.018	500
8848 0024	QM<200>NAJLON NDËRTIMI TP.2X100 0.030	200
8848 0100	QM<100>NAJLON NDËRTIMI TP.2X50M 0,100	100
8848 0050 1	QM<200>NAJLON NDËRTIMI TL.4X50M 0.050	200
8848 0050 2	QM<400>FILM NDËRTIMI TL4X100 0,050/40	400
8848 0100 2	QM<200>FILM NDËRTIMI TL 4X50 0.100/40	200
8848 0200 4	QM<100>NAJLON NDËRTIMI TL.2X50M 0.200	100
8848 0200 0	QM<100>NAJLON NDËRTIMI TL.4X25M 0.200	100
8848 0200 5	QM<100>FILM NDËRTIMI TL 4X25 0.200/40	100
8848 0200 5 1	QM<200>FILM NDËRTIMI TL 4X50 0.200/40	200
8848 0200 6	QM<200>FILM NDËRTIMI TL 4X50 0.200/30	200
8848 0100 1	QM<200>NAJLON NDËRTIMI OP.4X50M 0.100	200
8848 0200 7	QM<100>NAJLON NDËRTIMI OP 4X25M 0.200	100
8848 0200 8	QM<100>NAJLON NDËRT. OP 4X25M 0.200/40	100

(Trashësia / mm)



Najlon bojaxhiu prej HDPE

- Ideale për bojaxhinj, për mbulim
- Ngjyra: transparente



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 0007	NAJLON BOJAXHIU 4X5M 0,007MM	50
8772 0010	NAJLON BOJAXHIU 4X5M 0,010MM	20
8772 0040	NAJLON BOJAXHIU 4X5M 0,040MM	10
8772 0005	RO(50M)NAJLON BOJAXHIU 2X50M 0,005MM	10
8772 0010 1	RO(50M)NAJLON BOJAXHIU 2X50M 0,010MM	10

(Trashësia / mm)

Të dhëna teknike

Versioni / përmasat	Paketimi
Prerje 4 × 5 m (20 m²)	50
Prerje 4 × 5 m (20 m²)	20
Prerje 4 × 5 m (20 m²)	10
Rul 2 × 50 m (100 m²)	10
Rul 2 × 50 m (100 m²)	10

(Rul i palosur dhe i mbështjellë në bërthamë 50 cm)

Fletë mbrojtëse vetëngjitëse për xham



8771 50 100



8771 50 100 1

- Fletë polietileni vetëngjitëse
- Për punë bojaxhiu dhe llakimi brenda dhe jashtë
- Në dritare, dyer dhe sipërfaqe fasadash
- Rezistente ndaj ujit, ndikimeve kimike dhe dëmtimeve mekanike
- Hiqet pa mbetje brenda 4 javëve (me përpunim të rregullt)
- Duhen respektuar udhëzimet e përpunimit

Të dhëna teknike

Gjerësia e fletës:	50 cm
Trashësia e fletës:	0,05 mm
Forca e ngjitjes:	1,4 ±0,2 N/cm
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Materiali:	Fletë PE
Ngjitësi:	Akrilat

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 50 100	RO(100M)FLETË MBROJT.XHAMI BLU	1
8771 50 100 1	RO(100M)GLASSCHUTZFOLIE TRANSP	1

Pëlhurë mbuluese

- Për mbrojtjen e dyshemeve dhe sipërfaqeve të të gjitha llojeve
- Thith si sfungjer: bojëra, llaqe, hollues, vaj, zam, gips etj.

- Papastërtitë në këpucë dhe rroba nuk „barten më tej”
- I papërshkueshëm nga poshtë, kështu parandalohet rrjedhja dhe njollosja
- Shtrohet dhe pritet lehtë
- Qëndrim i fortë falë membranës kundër rrëshqitjes në anën e poshtme
- I ripërdorshëm

Nr. art. 8772 0300:
- rreth 200 g/m²

Nr. art. 8772 0301:
- rreth 240 g/m²



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 0300	RO(50M)PËLHURË MBULUESE 200G 1X50M	2
8772 0301	RO(50M)PËLHURË MBULUESE 240G 1X50M	2
8772P 0300	PK(4RO)PËLHURË MBULUESE 200G 1X50M	1
8772P 20	PAL(20RO)PËLHURË MBULUESE 200G/M²	1

Pëlhurë mbuluese e përshkueshme nga avulli

FORCH *****

- Pëlhurë mbuluese profesionale, e përshkueshme nga avulli, për mbrojtjen e dyshemeve
- Posaçërisht për dysheme guri natyral të sapo shtruara dhe sipërfaqe të ndjeshme/me lagështi të mbetur/që avullojnë
- Cilësia: Made in Germany



Përparësia / dobia juaj

- Parandalon njollat dhe pigmentimin e gabuar në dysheme/sipërfaqe të sapo shtruara dhe që avullojnë (deri 4 javë), pasi lagështia del përmes pëlhurës
- Granulati jo rrëshqitës siguron qëndrim të sigurt
- Mbrojtje e lartë mekanike nga veglat që bien
- Kursim kostosh falë ripërdorimit
- Plotësisht pa substanca të dëmshme

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me anën e granulatit poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar
- Bashkimet dhe mbivendosjet fiksojini sipas nevojës me shirit ngjitës

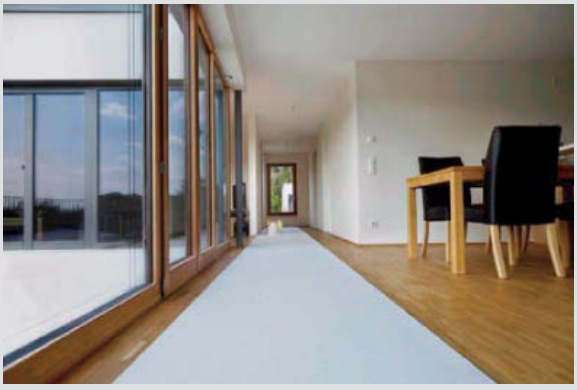



Të dhëna teknike

Gjatësia e rulos:	25 m
Gjerësia e rulos:	1 m
Trashësia:	2,0 mm (±0,4 mm)
Pesha:	360 g/m^2
Ngjyra:	e bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 25 1	RO(25M)PËLHURË MBULUESE E PËRSHKUESHME 5*	e 20

Pëlhurë mbuluese vetëngjitëse

- Pëlhurë mbuluese profesionale vetëngjitëse për mbrojtjen e dyshemeve, shkallareve, shkallëve dhe sipërfaqeve të pjerrëta
- Anë e sipërme e pëlhurës me thithje të fortë
- Cilësia: Made in Germany



Përparësia / dobia juaj

- Rezistencë e lartë ndaj fërkimit, rezistente ndaj tretësve dhe plotësisht pa substanca të dëmshme
- Plotëson normën e zjarrit DIN 4102 B2
- Falë buzëve të pastra të prerjes, pëlhura e butë shtrohet shpejt dhe pa rrudha
- Hiqet pa lënë mbetje

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me fletën poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar
- Bashkimet dhe mbivendosjet ngjitini shtesë me shirit të përshtatshëm
- MOS e përdorni në gur natyral, si dhe në sipërfaqe të sapolyera me vaj ose ende të lagështa





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 25	RO(25M)PËLHURË MBULUESE SH 1X25M 5* e 24	

Shirit ngjitës për kontura

- Shirit ngjitës cilësor prej letre japoneze orizi dhe ngjitësi akrilat
- Posaçërisht për buzë të mprehta boje dhe për lyerje të bashkimeve
- Tejet i hollë, megjithatë jashtëzakonisht i qëndrueshëm
- Hiqet pa lënë mbetje
- Ndahet lehtë me dorë
- Stabilitet i lartë në kthesa
- Lartësi e vogël e buzës së bojës
- Boja ose llaku nuk depërton poshtë





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 1 19	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 19MM	e 48
8771 1 25	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 25MM	e 36
8771 1 30	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 30MM	e 32
8771 1 38	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 38MM	e 24
8771 1 50	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 50MM	e 24

Të dhëna teknike

Trashësia totale:	87 µm
Ngjitja:	1,7 N/10 mm
Rezistenca ndaj grisjes:	52 N/15 mm
Zgjatimi në këputje:	3 %
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 100 °C (20 min)
Rezistenca UV:	deri në 4 muaj
Forca e shpështjelljes:	1,5 N/10 mm
Ngjitja mbi pjesën e pasme të shiritit:	0,7 N/10 mm
Pesha:	81 g/m²



Të dhëna teknike

Shiriti ngjitës

Ngjitësi:	Ngjitës akrilati
Trashësia totale:	90 µm
Forca ngjitëse në çelik:	1,9 N/cm
Qëndrueshmëria në tërheqje:	28,7 N/cm
Zgjatimi në këputje:	3,5 %
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri në 100 °C (20 min)

Fleta plastike

Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia totale:	9 µm (8 µm te përmasa 550 mm × 33 mm)
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri në 100 °C
Ruajtja:	i pastër dhe i thatë (15-25 °C)

Shirit ngjitës për kontura Falt-Masker

- Shirit ngjitës cilësor prej letre orizi japoneze me ngjitës akrilati dhe fletë plastike që hapet
- Posaçërisht për buzë të mprehta boje me mbrojtje të njëkohshme
- Tejet i hollë, megjithatë jashtëzakonisht i qëndrueshëm
- Hiqet pa lënë mbetje
- Stabilitet i lartë në kthesa
- Lartësi e vogël e buzës së bojës
- Boja ose llaku nuk depërton poshtë
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- I përshtatshëm për xham, metal, vinil, dru, beton, sipërfaqe të lyera dhe të suvatuara, si dhe për korniza dekorative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 1 550	RO(25M)MASKUES PALOSËS KONTUR 550MM ü	70
8771 1 1100	RO(25M)MASKUES PALOSËS KONTUR1100MM ü	40
8771 1 1400	RO(25M)MASKUES PALOSËS KONTUR1400MM ü	35
8771 1 2700	RO(16M)MASKUES PALOSËS KONTUR2700MM ü	30

Shirit me krep të imët Falt-Masker

- Për mbrojtje/ngjitje në sipërfaqe të lëmuara dhe lehtë të ashpra, p.sh. dru, tapet, xham etj.
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- Hiqet pa lënë mbetje
- Për ambiente të brendshme
- Ideal për punë bojaxhiu



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 550	RO(33M)SHIRIT I IMËT FALT-MASK. 550	e 40
8771 1400	RO(33M)SHIRIT I IMËT FALT-MASK. 1400	e 24

Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia totale:	140 µm
Forca ngjitëse në çelik:	rreth 6 N/ 25 mm
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri në 60 °C (për pak kohë)
Fleta plastike	
Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia:	10 µm E pastër dhe e thatë
Ruajtja:	(15-25 °C)



Të dhëna teknike

Shirit ngjitës	
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia totale:	300 µm
Forca ngjitëse në çelik:	rreth 9 N/ 25 mm
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri në 50 °C (për pak kohë)
Fleta plastike	
Materiali:	Fletë HDPE
Trashësia:	10 µm E pastër dhe e thatë
Ruajtja:	(15-25 °C)

Shirit ngjitës me pëlhurë Falt-Masker

- Për mbrojtje / ngjitje në sipërfaqe të ashpra dhe të vështira, si p.sh. gur, suva, mure etj.
- Fletë HDPE e trajtuar elektrostatikisht (fleta ngjitet në sipërfaqe)
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Ideal për punë bojaxhiu dhe punë të lehta suvatimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 550 1	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 550	r 36
8771 1400 1	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 1400	30
8771 1800	RO(20M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 1800	e 15
8771 2700	RO(16M)SHIRIT PËLH.FALT-MASK 2700	r 21

Shirit suvatimi me dy anë

- Shirit ngjitës me dy anë, në njërën anë i veshur plotësisht, në tjetrën pjesërisht

- Për ngjitje afatgjatë p.sh. të dritareve, parvazeve, mureve, dyerve dhe dyshemeve
- Mbulim i brendshëm dhe i jashtëm gjatë punës me gips, suva dhe bojë
- Lejon vendosje të shpejtë dhe të sigurt të materialeve mbuluese
- Zona pa ngjitës lejon heqjen e lehtë të cilindrit të bardhë prej letre dhe parandalon që mbetjet e tretura të ngjitësit të futen në llak ose bojë gjatë lyerjes

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 25	RO(25M)SHIRIT SUVAT.DYANËSH JESHILE/BARDHË25MM	12

(Gjerësia mm)



Shirita suvatuesi

- Shirit mbrojtës plastik shumë i butë
- Për punë universale mbulimi gjatë suvatimit dhe punës me gips
- Ngjitje në sipërfaqe të lëmuara brenda dhe jashtë (hiqet pa mbetje ngjitësi)
- pas përdorimit hiqeni shiritin në kënd 45° nga buza e bojës
- Brazdat tërthore lehtësojnë ndarjen me dorë
- Rezistent ndaj UV për 2 javë
- Në sipërfaqe të vështira si druri ose guri natyral duhet bërë ngjitje prove për të paktën 48 orë

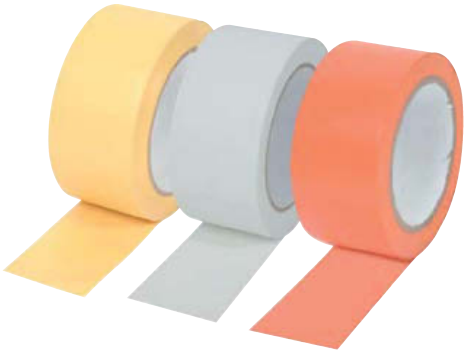

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 50	RO(33M)SHIRIT SUVATIMI VERDHË/ME BRINJA 50MM	e 36
8771 50 1	RO(33M)SHIRIT SUVATIMI BARDHË/ME BRINJA 50MM	e 36
8771 50 2	RO(33M)SHIRIT SUVATIMI BARDHË/I LËMUAR 50MM	e 36
8771 50 3	RO(33M)SHIRIT SUVAJE PORTOKALLI/I LËM. 50MM	e 36
8771 38	RO(33M)SHIRIT SUVATIMI BARDHË/ME BRINJA 38MM	e 48

(Gjerësia mm)



Argjendtë 3745 1 48 1 | e zezë 3745 1 48 2 | e bardhë 3745 1 48 3 | e kuqe 3745 1 48 4 | blu 3745 1 48 5

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Rrjeta:	70
Trashësia:	0,30 ±0,03 mm
Forca ngjitëse:	5,95 N/25 mm
Forca tërheqëse:	59 N/50 mm
Forca e shpështjelljes:	19,6 N/50 mm
Ngjyrat:	argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu
Zgjatshmëria:	10 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-35 °C deri +80 °C

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

- Shirit pëlhure cilësor
- Sipërfaqe me shkëlqim, e veshur me PE
- Veti të shkëlqyera ngjitjeje në temperatura të ulëta dhe të larta
- Performancë e mirë në sipërfaqe të ashpra
- Shqyhet dhe shpështillet shumë lehtë
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I papërshkueshëm nga uji
- Trashësia: 300 µ
- Ngjitës nga njëra anë
- Gamë e gjerë ngjyrash: argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
3745 2 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ARGJ. 50MM	e 24
3745 2 50 2	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ZEZË 50MM	e 24
3745 2 50 3	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BARDHË 50MM	e 24
3745 2 50 4	RO(50M)SHIRIT NGJIT. KUQE 50MM	e 24
3745 2 50 5	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BLU 50MM	e 24

Shirit ngjitës pëlhure Universal

- Shirit ngjitës tekstili me pëlhurë të integruar
- Rezistent ndaj grisjes nën tension, i qëndrueshëm
- Griset me dorë nga ana
- I përdorshëm në mënyra të ndryshme
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I papërshkueshëm nga uji

Nr. art. 3745 38 10:

- Version i ngushtë me gjerësi 38 mm

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje në gur, suva, mure ose shkumë
- Ngjitje e izolimit të tubave, fletëve plastike etj.
- I përdorshëm universalisht si shirit riparimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
3745 38 10	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJENDI 38MM	e 32
3745 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJENDI 48MM	ev 24
3745 50 20	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ZEZË 48MM	ev 24
3745 50 2	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI KUQE 48MM	ev 24

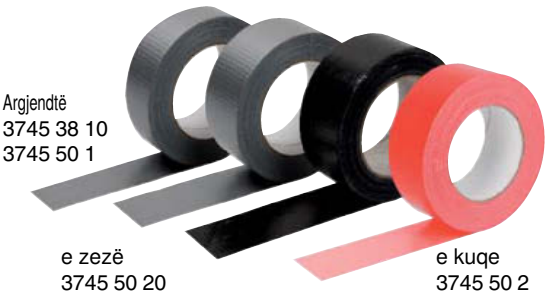

Argjendtë 3745 38 10 3745 50 1 | e zezë 3745 50 20 | e kuqe 3745 50 2

Të dhëna teknike

Materiali bartës:	Pëlhurë poliestri
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia:	0,20 mm (200 µ)
Forca ngjitëse:	3,5 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	47,1 N/cm
Zgjatimi në këputje:	12,5 %
Ngjyra:	argjendi, e zezë, e kuqe
Rezistenca ndaj temperaturës:	deri +80 °C



Pastrim, vajosje dhe mirëmbajtje

Lini një përshtypje të pastër.

Montimi i përsosur i dritareve përfshin edhe pastrimin e dritareve pa njolla dhe vija. Sepse për përshtypjen e parë të punës suaj nuk ka shans të dytë. Prandaj punoni pa rrezik dhe pa kompromis me produkte cilësore FÖRCH.

Pastrues PVC tipi 10

- Pastrues që tret lehtë, për profile prej PVC të fortë të bardhë te dritaret plastike
- Heq papastërtitë e trasha sipërfaqësore si shenja, mbetje ngjitësi etj.
- I përshtatshëm edhe për pastrimin paraprak të sipërfaqeve që do të ngjiten
- Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme
- Përdoreni vetëm në kushte klimatike të thata

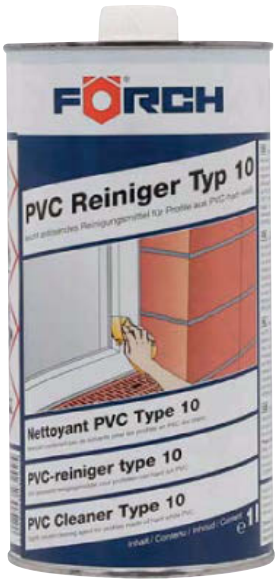

Të dhëna teknike	
Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	+460 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	0,850 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6870 8700	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 10

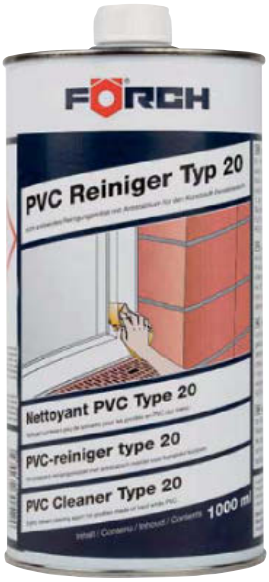

Pastrues PVC tipi 20

- **Mjet pastrimi që nuk tret, për profile të bardha dhe me ngjyrë te dritaret plastike**
- Heq papastërtitë e lehta sipërfaqësore si pluhur, yndyrë etj.
- Me efekt antistatik (largon pluhurin)
- Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme

Të dhëna teknike	
Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	>514 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	0,720 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6870 8701	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 20

Pastrues alumini tipi 60

- **Mjet pastrimi për profile alumini me veshje pluhuri dhe të anodizuara**
- Me erë të lehtë
- Thahet shpejt

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme
- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	>514 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	rreth 0,700-0,739 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	në 15 °C
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	24 muaj 20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6870 8705	DS(1L)ALU PASTRUES TIP 60







Pastë pastrimi universale FORCH

- **Pastë pastrimi universale me pH neutral, kundër papastërtive organike**
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- E përshtatshme për të gjitha sipërfaqet e forta dhe të lëmuara, p.sh. xham, bojë, plastikë, gomë, krom, metal, inoks, dru i lyer, qeramikë etj.
- Jo e përshtatshme për polikarbonat
- Pa grimca gërryese
- Rendiment i lartë (koncentrat i fortë)

Përdorimi:

- Fërkojeni pastën me sfungjer të lagur ose furçë mbi sipërfaqen e ndotur, me lëvizje rrethore. Shpëlajeni me shumë ujë dhe fshijeni të thatë.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6130 1798	DS(250G)PASTË PASTRIMI UNI R557

Përmbajtja:

- 1× kuti me pastë pastrimi
- 1× sfungjer pastrimi

Pastrues i fuqishëm Citro-Power

- Koncentrat special pastrimi me cilësi të lartë, me bazë lëndësh aktive natyrore
- Përmban terpene portokalli
- I përdorshëm në të gjitha sipërfaqet që lahen ose që rezistojnë ndaj ujit, si xham, plastikë, qeramikë, metal, dru etj., si dhe në tekstile, tapete dhe mobilje të veshura
- I përshtatshëm për pastrim rutinë me makina pastrimi ose për pastrim me dorë
- Vlera pH: 10



6890 1 603 6890 1 605

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6890 1 603	DS(500ML)CITRO-POWER SPRAY PASTRUES
6890 1 605	KA(5L)CITRO-POWER PASTRUES I FUQISHËM

Përparësia / dobia juaj

- Për heqjen efektive të yndyrave, mbetjeve të bojës dhe ngjitësit, papastërtive nga rrëshira, dylli, katrani dhe vaji etj.
- Heq me efikasitet edhe çamçakëzin, njollat e bojës së shkrimit, lapsit dhe stilolapsit, si dhe gjurmët e gomës në dysheme
- Largon erërat e pakëndshme
- I përdorshëm edhe në tekstile

Përdorimi

- **Përdorim i pastër:** Shkëlqyeshëm për heqjen e papastërtive më të vështira. Tekstilet duhet të jenë të thata. Aplikoni pastruesin, lëreni pak të veprojë dhe pastaj trajtojeni me ujë ose lajeni.
- **Përdorim i holluar:** Sipas shkallës së papastërtisë, hollojeni 1:20 deri 1:50. I përshtatshëm për pastrim rutinë në të gjitha fushat, p.sh. zejtari, industri, gastronomi, shtëpi, kopsht, automjete, kuzhinë, banjë, varka, karavanë etj.
- **Spraj:** Aplikoni pastruesin në vendin që do të trajtohet, lëreni pak të veprojë dhe pastaj fshijeni me një pecetë ose leckë.
- **Kujdes:** Shmangni diellin direkt dhe mbajeni larg burimeve të nxehtësisë!





Pastrues xhamash R564

- Për pastrim të plotë dhe të shpejtë të të gjitha sipërfaqeve të xhamit dhe pasqyrave



6100 1740



6100 1745



6100 1744

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6100 1740	PASTRUES XHAMASH R564 500ML
6100 1745	KA(5L) PASTRUES XHAMASH R564
6100 1744	KA(25L)PASTRUES XHAMASH R564

Përparësia / dobia juaj

- Garanton pastrim pa vija dhe pa njolla
- Kokë spërkatëse praktike me 2 mënyra: kapaku i mbyllur: kokë me shkumë, kapaku i hapur: kokë me spërkatje të imët
- Nuk ndikon në funksionimin e ndarësve të vajit sipas DIN 1999

Përdorimi

- Spërkateni pastruesin mbi sipërfaqen dhe fërkojeni lehtë me një pecetë të pastër
- Pastaj mblidhni papastërtitë me një pecetë të thatë dhe të pastër



Shkumë pastrimi për xhama R530

- Shkumë pastrimi intensiv për sipërfaqe xhami, pleksiglas dhe xhama plastikë të fenerëve



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit
6100 1600	PASTRUES INTENSIV XHAMASH R530 400ML

Përparësia / dobia juaj

- Heq shpejt dhe pa mundim mbetjet e insekteve, shtresat e nikotinës, yndyrat, silikonin etj.
- Pastron pa lënë vija
- Shkuma ngjitet edhe në sipërfaqe vertikale dhe nuk rrjedh

Përdorimi





Fshesa larëse për dritare

- Për larjen paraprake të xhamave të dritareve
- Dorezë me fole për shkopin teleskopik
- Material sintetik special, i dendur dhe shumë thithës
- Nuk lë push dhe lahet në lavatriçe

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5410 30	FSHESË LARËSE E PLOTË L35CM	1
5410 30 1	FSHESË LARËSE REZERVË L35CM	1
5410 31	FSHESË LARËSE E PLOTË L45CM	1
5410 31 1	FSHESË LARËSE REZERVË L45CM	1





Kovë për pastrimin e dritareve

- Nxë fshesa larëse dritaresh me gjatësi deri 45 cm

- Me dorezë plastike të fortë, që nuk thyhet
- E plotë me mbajtëse për fshesën larëse dhe fshirësen e dritareve, pa rrota
- Kapaciteti: 22 l
- Përmasa (Gj × Gj × Th): 490 × 240 × 240 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5410 50	KOVË PASTR.DRIT.PA RROTA 22L	1
5410 50 1	SET RROTASH (4COPË) PËR KOVË 22L	1

Fshirëse dritaresh

- Inoks që nuk ndryshket, me listelë speciale gome për pastrim pa vija
- Dorezë me fole për shkopin teleskopik

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5410 21	FSHIRËSE DRITARESH E PLOTË L35CM	1
5410 21 1	BUZË GOME REZERVË L35CM	1 z
5410 22	FSHIRËSE DRITARESH E PLOTË L45CM	1
5410 22 1	BUZË GOME REZERVË L45CM	1 z



Shkopinj teleskopikë



- Zgjaten pa shkallë, me kon fiksimi për fshesat larëse dhe fshirëset e dritareve
- Prej alumini me mure ekstra të trasha (1 mm), me pjesë plastike të forta

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5410 40	SHKOP TELESKOPIK ALU 2X0,60M	1
5410 41	SHKOP TELESKOPIK ALU 2X1,25M	1

Leckë dritaresh „Shining”

- Leckë dritaresh prej mikrofibre të thurur



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5410 85 40 1	LECKË DRITARESH "SHINING"	1
5410 85 40 3	PCK(3) LECKË DRITARESH "SHINING"	1

Përparësia / dobia juaj

- Punim i shkëlqyer
- Rezultat pastrimi kristal i pastër
- Ruan formën
- Lahet deri 90 °C (pa zbutës)

Përdorimi





Rula letre pastrimi

- Të paraperforuara dhe me buzë të përforcuara

Nr. art. 5413 97 5 1:

- Të përshtatshme për ushqime

Nr. art. 5413 20, 5413 30:

- Të përshtatshme për nxjerrje nga brenda
- Ø e jashtme e rulit: 290 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5413 10	RO(1000FL)LETËR PASTR.3SH-BLU38X36CM e 2 b	
5413 10 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË38X36CM	1
5413 11	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BLU38X36CM i	4
5413 11 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË38X36CM	2
5413 16 1	RO(800FL)LETËR PASTR.2SH.BARDHË 22X30CM i	6
5413 20	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË26X38CM	2
5413 30	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BLU22X36CM	2
5413 97	RO(473FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË 26X38CM i	6
5413 97 5 1	RO(500FL)LETËR PASTR.3SH-BLU 22X38CM i	6

(Gjerësia e rulit × gjatësia e fletës)

Peceta të lagura pastrimi Craft

- Kovë shpërndarëse praktike që rimbyllet
- Pastron shpejt dhe tërësisht të gjitha papastërtitë e ngjitura nga duart dhe sipërfaqet e objekteve
- Me vitaminë E dhe aloe vera
- Lëshon pak push, rezistente ndaj fërkimit dhe miqësore me lëkurën
- Transportohen lehtë dhe janë perfekte për përdorim të lëvizshëm, p.sh. në montim
- Të aplikueshme në lëkurë, metal, plastikë, qeramikë dhe sipërfaqe të tjera të ndotura
- Efektive ndaj të gjitha papastërtive të zakonshme industriale, si yndyra, boja, ngjitësit ose rrëshira
- Polikarbonati / pleksiglasi mund të bëhen mat; rekomandohet testimi i përputhshmërisë në materiale
- Përmbajtja: 72 peceta, përmasat rreth 27 × 11,4 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6130 9104	EI(72)DERMA-CRAFT LECKA TË LAGURA	e 6





Peceta të lagura pastrimi Derma Plus

- Heq thellë nga poret, pa mundim dhe shpejt bojën, ngjitësin, yndyrën, vajin, grasin, katranin, bojën e shkrimit, rrëshirat, dyllin, grafitin etj.
- I përdorshëm në lëkurë, tekstile, shumë lloje plastike, gomë, metal, llaqe të pjekura, qeramikë etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6130 9105	DS(70) PECETA PASTRIMI TË LAGURA 20X30	e 6

Derma Top Super Clean E

- Pastrues special duarsh kundër llaqeve, rrëshirave, ngjitësve, bojërave, bitumit dhe shkumës PU
- I testuar klinikisht
- Fuqi pastrimi e butë falë vajrave esterë
- Rikthen yndyrën e lëkurës
- pH neutral për lëkurën
- **Locion pastrimi me grimca natyrore fërkuese**

Përdorimi:

- Pastroni paraprakisht me Derma Top Super Clean E, pastaj vazhdoni larjen me pak ujë të ftohtë ose të vakët
- Më pas shpëlajini mirë nën ujë të rrjedhshëm dhe thajini me kujdes

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6180 9138	FL(250ML)DERMA TOP SUPER CL.E	e 24



Vaj servisi dhe mirëmbajtjeje

- Lubrifikon, tret rrëshirat dhe i mban pjesët e trajtuara të lëvizin lehtë
- Parandalon ngecjen, fërkimin, kërcitjen dhe ngrirjen e bravave
- Mbron nga korrozioni

Mjeti juaj ideal reklamues:
Përmasat e sipërfaqes reklamuese (Gj × Gj): 130 × 34 mm
E përdorni produktin gjatë servisit të automjetit dhe sasinë e mbetur ia jepni klientit për përdorime të shumta në makinë, motoçikletë, shtëpi, vegla kopshti etj.

Të përfshira në çmim:
- Përgatitja e modelit të shtypjes për etiketat prej letre
- maks. 3 ngjyra
- Zgjedhje e lirë e ngjyrës për shkrimin dhe kapakun

Pjesa e parashtypur përmban të gjitha kërkesat ligjore për kutitë aerosol, si dhe shenjën „Der Grüne Punkt".

- **Nr. art. 6590 0504:**
  Kuti me etiketë të personalizuar për klientin
  Ngjyrat e kapakut në dispozicion (ju lutemi shënojini në formularin e porosisë):
  E bardhë, e zezë, e kuqe, blu, e verdhë, jeshile
- **Nr. art. 6590 6595:**
  Kuti e plotë me pamjen FÖRCH
  Mbishkrimi: „për servisin e përsosur të mirëmbajtjes dhe inspektimit"
  Ngjyra e kapakut në dispozicion: e bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6590 0504	VAJ SERVISI DHE MIRËMBAJTJEJE100ML	504
6590 6595	VAJ SERVISI DHE MIRËMBAJTJEJE100ML	e 24



Për etiketën tuaj individuale ju vihet në dispozicion kjo sipërfaqe me gjatësi 130 mm × lartësi 34 mm plotësisht e lirë.

Full-Service S400

- Pastron dhe mbron
- Eliminon kërcitjet
- Liron pjesët e ndryshkura
- Liron mekanizmat e bllokuar
- Largon lagështinë
- Pa silikon
- Rezistent ndaj temperaturës nga -50 °C deri +80 °C
- Kutia aerosol me valvul sfere mund të përdoret në çdo pozicion
- Kokë spërkatëse sigurie

Përdorimi:

- Tret njollat e lapsave me ngjyrë, yndyrën, katranin, gomën, mbetjet e ngjitësit dhe të gëlqeres
- Lë një shtresë mbrojtëse kundër ndryshkut dhe korrozionit në biçikleta, karroca fëmijësh, pjesë kromi, motoçikleta dhe vegla

- Depërton në fileta dhe lubrifikon menteshat, rrotat, sustat, rubinetet, dorezat e dritareve dhe dyerve, pedalet, karriget e zyrës etj.
- Depërton thellë dhe liron dadot, vidat, çelësat, kabllot etj. të ndryshkura, të korroduara dhe të bllokuara
- Liron dhe lubrifikon bravat e bllokuara të dyerve, zinxhirët e rrobave, makinat e qepjes, tastet e makinave të shkrimit, çelësat, kabllot etj.
- Largon ujin nga sipërfaqet metalike, p.sh. në kontaktet elektrike, ndezjet e automjeteve, veglat, motoçikletat, motorët e jashtëm të varkave etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6520 5760	FULL-SERVICE S400 400ML	ed 24
6520 5761	KA(20L)FULL-SERVICE S400	1



6520 5760



6520 5761



Shtresë e thatë rrëshqitëse me PTFE S419

- Pa yndyrë dhe nuk mbledh papastërti
- Pa ngjyrë dhe pa mbetje
- Shtresë rrëshqitëse PTFE me ngjitje të fortë, për lubrifikim të qëndrueshëm të sipërfaqeve rrëshqitëse brenda automjetit
- Lë një shtresë rrëshqitëse të thatë dhe të pastër (ideale për rripat e sigurisë)
- Mbrojtje nga korrozioni për aparatura elektrike dhe mekanike, nuk ndikon në përçueshmëri
- Rezistent ndaj temperaturës nga -50 °C deri +250 °C

Fusha e përdorimit:

- Rripat e sigurisë, tavani rrëshqitës, shinat e ndenjëseve, mbulesa e bagazhit, çelësat, manivelat, mekanizmat e dritareve dhe dyerve, menteshat, zgjatimet teleskopike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6530 5650	SHTRESË E THATË RRËSHQITËSE S419 400ML	ed 24

Vaj mirëmbajtjeje S407

- Lubrifikon në mënyrë të qëndrueshme bravat, menteshat, kabllot Bowden, pajisjet mbajtëse dhe shtrënguese
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +150 °C

Përparësia / dobia juaj

- Vaj i bardhë i hidrogjenizuar, i garantuar pa rrëshirë
- Pa ngjyrë, nuk lë njolla
- Tret rrëshirat dhe i bën pjesët lëvizëse të lëvizin lehtë
- Parandalon ngrirjen e bravave
- Përdoret si lubrifikant për mbajtëset e çekiçëve shpues
- Mund të përdoret edhe si vaj armësh
- Pa silikon, pa acid

Përdorimi

- Për lubrifikimin e bishtave të puntove të çekiçit, bravave të dyerve, shufrave, menteshave të dritareve dhe dyerve, fiksimeve, pajisjeve mbajtëse në makinat e përpunimit të metalit etj.





6520 5750 6520 5755

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6520 5750	VAJ MIRËMBAJTJEJE S407 300ML	ed 24
6520 5755	KA(5L)VAJ MIRËMBAJTJEJE S407	1



Mbrojtja në punë

Mbrojtje në punë për siguri maksimale.

Shëndeti është një pasuri e çmuar. Mbrojtja dhe siguria marrin gjithnjë e më shumë rëndësi. Prandaj FÖRCH ju ofron juve dhe punonjësve tuaj një gamë të gjerë produktesh nga koka te këmbët.

Helmetë ndërtimi

- sipas EN 397
- Materiali: guaskë kaske prej PE, rrip i gjatë djerse prej pëlhure
- Perimetri i kokës: 52-62 cm, me mbyllje rrotulluese
- Rezistenca ndaj të ftohtit: deri -30 °C
- 4 vrima ajrimi në çdo anë, kanal për shiun
- Fole 30 mm për të gjitha kufjet mbrojtëse dhe mbajtëset e vizierës për kaska
- Kufje mbrojtëse të përshtatshme: nr. art. 5402 7
- Me pjesë të zgjatur për qafën

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5404 1	KASKË NDËRTIMI VERDHË	1
5404 2	KASKË NDËRTIMI BARDHË	1
5404 7	KASKË NDËRTIMI BLU	1
5404 8	RRIP MJEKRE KASKË NDËRTIMI	1
5404 8 1	RRIP DJERSE PËR KASKË	10



5404 1 5404 2 5404 7





5404 8



Kufje mbrojtëse Pocket

- Kufje mbrojtëse dielektrike (jo përçuese elektrike) ofrojnë mbrojtje në sektorin elektrik
- Teknologji Sound Management për komunikim në vendin e punës
- Harqe të palosshme për ruajtje praktike (çanta e brezit shitet veçmas)
- Harqe të jashtme që ruajnë formën për presion të njëtrajtshëm
- Jastëkët izolues të futur ndërrohen shpejt dhe lehtë

- Rregullim i madhësisë për përshtatje individuale

Të dhëna teknike

Norma:	EN 352-1
Dielektrike:	Po
Pesha:	186 g
Vlerat e izolimit në dB	
Vlera H:	25
Vlera M:	24
Vlera L:	19
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 8	KUFJE MBROJTËSE POCKET	1
5402 8 2	ÇANTË PËR KUFJE MBROJTËSE POCKET	1
5402 6 1	AUSTAUSCHKI-SET PËR 5402 7/8	1
5402 9 1	5ÇIFT JASTËKË HIGJIENIKË	1

Përmbajtja nr. art. 5402 6 1:

- 1× çift jastëkë izolues
- 1× çift inserte shkume

Teknologji Sound Management:
Izolimi i njëtrajtshëm siguron komunikim më të mirë në vendin e punës. Clarity bllokon zhurmën „e dëmshme", por lejon perceptim më natyral dhe më pak të shtrembëruar të kolegëve, udhëzimeve, sinjaleve paralajmëruese dhe frekuencave të tjera të larta. Punonjësi nuk ndihet i izoluar nga mjedisi, gjë që kontribuon në siguri.

Tapa veshësh 556

- Përbëhet nga: tapa veshi, kordon, kuti
- Vlerat e shkëlqyera të izolimit ofrojnë mbrojtje edhe në situata me zhurmë ekstreme
- Futje e lehtë dhe përshtatje perfekte me kanalin e veshit
- Nuk rrëshqasin
- Komoditet i lartë edhe gjatë mbajtjes së gjatë
- I ripërdorshëm
- Kuti praktike me mundësi të ndryshme fiksimi në rroba



Të dhëna teknike	
Ngjitësi:	Akrilat
Materiali bartës:	Fletë PE
Forca ngjitëse në çelik:	1,4 ±0,2 N/cm
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Trashësia:	0,05 mm
Gjerësia	50 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 19		1

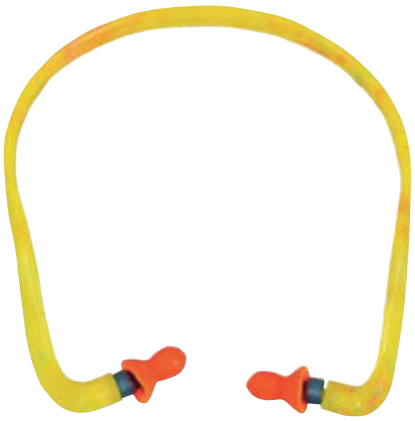

Tapa veshësh me hark

- Tapat e buta me formë ergonomike përshtaten perfekt në kanalin e veshit dhe ofrojnë mbrojtje optimale dhe izolim shumë të mirë nga zhurma
- Tapat lahen dhe ndërrohen lehtë
- Ngjyra të dukshme për dukshmëri të mirë
- Harku me formë speciale parandalon ndotjen e tapave kur vendosen në sipërfaqe të ndotur
- Sidomos për qëndrim të ndryshueshëm ose të shkurtër në zona me zhurmë

Të dhëna teknike	
Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	28
Vlera M:	22
Vlera L:	21
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 15	TAPA VESHËSH ME HARK QB1	1 z
5402 15 1	ÇIFT TAPA REZERVË PËR QB1	1 f

Syze mbrojtëse „Epsilon“

- Syze mbrojtëse rezistente ndaj gërvishtjeve dhe mjegullimit me xhama prej polikarbonati
- Formë tërheqëse dhe ergonomike që i përshtatet përdoruesit

- Mbështetëse hunde me dy komponentë për komoditet pa presion
- Krahë të rregullueshëm (teknologjia Softpad) në gjatësi dhe pjerrësi
- Pesha: 29 g
- sipas EN 166 mbrojtje personale e syve, EN 170, EN 172

Nr. art. 5400 905 1 Syze mbrojtëse Epsilon të qarta:

- Mbrojtje nga goditjet dhe rrezatimi UV (UV 400, EN 170)
- Mund të mbahen për një kohë të gjatë, sepse nuk krijojnë shtrembërim ose lodhje
- Pa ndryshim ngjyre
- **Shembuj përdorimi:** punë në kushte të mira shikimi

Nr. art. 5400 905 2 Syze mbrojtëse Epsilon in/out:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170), si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Siguron dukshmëri të lartë edhe në kushte ekstreme
- **Shembuj përdorimi:** në punë me kalim midis ambienteve të Ambiente të errëta dhe të ndriçuara, p.sh. për drejtuesit e pirunjerëve ose punëtorët që punojnë brenda dhe jashtë

Mbrojtje efektive:

- Forma mbështjellëse dhe zgjidhjet teknike i lejojnë modelit Epsilon të përshtatet në mënyrë të përsosur me çdo fytyrë. Rregullimi në gjatësi dhe pjerrësi i jep përdoruesit përshtatje optimale sipas nevojave të tij.



5400 905 1



5400 905 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5400 905 1	SYZE MBROJTËSE EPSILON TË QARTA	1 z
5400 905 2	SYZE MBROJTËSE EPSILON IN/OUT	1 z

Produkte shoqëruese

Kuti muri për syze
Nr. art. 5400 03

- E përshtatshme për syze optike, mbrojtëse dhe me pamje të plotë
- Mbrojtje e vazhdueshme për jetëgjatësi më të madhe
- Hermetike ndaj pluhurit dhe spërkatjeve të ujit
- E shënuar me shenjën e detyrimit (përdorni mbrojtje për sytë)
- Montim i thjeshtë me vida ose me ngjitje
- Përmasa (Gj × Gj × L): 236 × 120 × 120 mm
- Ngjyra: blu
- Pesha: 450 g

Siguria gjithmonë në dorë!

- Kuti muri për ruajtjen e sigurt dhe të pastër të syzeve optike, mbrojtëse dhe me pamje të plotë në vendin e punës. Kështu syzet janë gjithmonë aty ku nevojiten.



Syze mbrojtëse „Iota“

- Syze mbrojtëse rezistente ndaj gërvishtjeve dhe mjegullimit me xhama prej polikarbonati
- Syze mbi syzet optike
- Krahë të rregullueshëm (teknologjia Softpad) në gjatësi
- Pesha: 37 g
- sipas EN 166 mbrojtje personale e syve, EN 170, EN 172

Nr. art. 5400 909 1 Syze mbrojtëse Iota të qarta:

- Mbrojtje nga goditjet dhe rrezatimi UV (EN 170)
- Mund të mbahen për një kohë të gjatë, sepse nuk krijojnë shtrembërim ose lodhje
- Pa ndryshim ngjyre
- **Shembuj përdorimi:** punë në kushte të mira shikimi

Nr. art. 5400 909 3 Syze mbrojtëse Iota të tymosura:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (EN 170), drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Njohje e mirë e ngjyrave të shenjave rrugore (TSR = Traffic Signal Recognition)
- **Shembuj përdorimi:** punë jashtë, punë me rrezik verbimi Rrezik verbimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5400 909 1	SYZE MBROJTËSE IOTA TË QARTA	1 z
5400 909 3	SYZE MBROJTËSE IOTA TË TYMOSURA	1 z



5400 909 1



5400 909 3



Syze mbrojtëse me pamje të plotë „FÖRCH“

- Xham rezistent ndaj gërvishtjeve
- Ngjyra: e qartë
- Materiali: polikarbonat për rezistencë të lartë ndaj goditjeve
- Nuk avullon: nga brenda dhe nga jashtë
- Komoditet i mirë: sipërfaqe mbështetëse të buta për vendosje të saktë dhe hermetike
- Ajrim indirekt: kundër spërkatjeve të lëngjeve
- Rrip koke i rregullueshëm me mekanizëm fiksimi rrotullues

- E përshtatshme edhe për ata që mbajnë syze
- Xhamat rezervë ndërrohen lehtë
- 100 % mbrojtje UV deri 385 nm
- sipas EN 166 B, mbrojtje personale e syve
- **Shembuj përdorimi:** punë në kushte të mira shikimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5400 8	SYZE ME PAMJE TË PLOTË FÖRCH	1
5400 8 1	XHAM REZERVË PËR SYZE	1

Xhaketë softshell Performance

Me xhaketën softshell që merr frymë dhe largon ujin jeni gati për çdo situatë pune. Prerja moderne, e kombinuar me përmbajtjen elastike dhe fleecin e butë të brendshëm, siguron komoditet optimal në çdo lëvizje.

Falë përforcimit të fortë Cordura në zonat e shpatullave që ngarkohen shumë, xhaketa e punës Performance është projektuar edhe për situata të vështira.



Xhaketë softshell Performance

- Materiali: 96 % poliestër, 4 % elastan (300 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive

- Përforcim Cordura në zonat e shpatullave
- Zinxhirë të fortë
- I papërshkueshëm nga uji
- 2 xhepa gjoksi me ngjitëse dhe shirita reflektues
- Mbajtëse lapsi në mëngën e majtë
- Manshetë mënge e rregullueshme

Përparësia / dobia juaj

- Multi-Stretch për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Ndjesi e këndshme mbajtjeje falë fleecit të butë të brendshëm
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h



5406 450 1 1-6



5406 450 2 1-6



5406 450 3 1-6



5406 450 4 1-6



5406 450 5 1-6

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 450 1 1	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË S	1
5406 450 1 2	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË M	1
5406 450 1 3	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË L	1
5406 450 1 4	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË XL	1
5406 450 1 5	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË XXL	1
5406 450 1 6	SOFTSH. PERFORMANCE ZEZË XXXL	1
5406 450 2 1	SOFTSH. PERFORMANCE GRI S	1
5406 450 2 2	SOFTSH. PERFORMANCE GRI M	1
5406 450 2 3	SOFTSH. PERFORMANCE GRI L	1
5406 450 2 4	SOFTSH. PERFORMANCE GRI XL	1
5406 450 2 5	SOFTSH. PERFORMANCE GRI XXL	1
5406 450 2 6	SOFTSH. PERFORMANCE GRI XXXL	1
5406 450 3 1	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN S	1
5406 450 3 2	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN M	1
5406 450 3 3	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN L	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 450 3 4	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN XL	1
5406 450 3 5	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN XXL	1
5406 450 3 6	SOFTSH. PERFORMANCE BLU MARIN XXXL	1
5406 450 4 1	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË S	1
5406 450 4 2	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË M	1
5406 450 4 3	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË L	1
5406 450 4 4	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË XL	1
5406 450 4 5	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË XXL	1
5406 450 4 6	SOFTSH. PERFORMANCE BEZHË XXXL	1
5406 450 5 1	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË S	1
5406 450 5 2	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË M	1
5406 450 5 3	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË L	1
5406 450 5 4	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË XL	1
5406 450 5 5	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË XXL	1
5406 450 5 6	SOFTSH. PERFORMANCE BARDHË XXXL	1

Pantallona Performance

Pantallonat që thahen shpejt dallohen për prerjen ergonomike-sportive me funksion Multi-Stretch për liri optimale lëvizjeje. Ato ofrojnë frymëmarrje të lartë dhe një shirit kundër rrëshqitjes në brez për qëndrim të sigurt të bluzës. Në xhepin e kofshës me mbajtëse lapsi ka gjithashtu vend të mjaftueshëm për smartfonin tuaj.

Për të shmangur gërvishtjet e panevojshme në materiale të ndjeshme, kopsat dhe zinxhirët janë të fshehur. Materiali Cordura rezistent ndaj fërkimit përforcon vendet që ngarkohen shumë, si xhepat e pasmë, xhepat e gjunjëve që mbushen me jastëkë dhe xhepin e dyfishtë të metrit.



Pantallona Performance

- Materiali: 65 % pambuk, 32 % poliestër, 3 % elastan (260 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive

- Përforcim Cordura në xhepat e pasmë, xhepat e gjunjëve dhe xhepin e dyfishtë të metrit djathtas
- Shirit kundër rrëshqitjes në brez
- Xhep kofshe majtas, përfshirë xhepin e smartfonit dhe mbajtësen e lapsit



5406 451 1 24-110

Përparësia / dobia juaj

- Veti elastike për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Material Quick Dry: koha e tharjes është vetëm 20-25 min (pëlhurat e tjera të përziera kanë kohë tharjeje rreth 45 min)
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h
- Xhep kofshe dhe xhep metri ergonomikë për liri të plotë lëvizjeje edhe me xhepa të mbushur
- Pa gërvishtje falë kopsave dhe zinxhirëve të fshehur



5406 451 2 24-110



5406 451 3 24-110



5406 451 4 24-110



5406 451 5 24-110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 451 1 24	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 24	1
5406 451 1 25	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 25	1
5406 451 1 26	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 26	1
5406 451 1 27	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 27	1
5406 451 1 28	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 28	1
5406 451 1 29	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 29	1
5406 451 1 30	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 30	1
5406 451 1 44	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 44	1
5406 451 1 46	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 46	1
5406 451 1 48	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 48	1
5406 451 1 50	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 50	1
5406 451 1 52	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 52	1
5406 451 1 54	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 54	1
5406 451 1 56	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 56	1
5406 451 1 58	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 58	1
5406 451 1 60	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 60	1
5406 451 1 62	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 62	1
5406 451 1 94	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 94	1
5406 451 1 98	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 98	1
5406 451 1 102	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 102	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 451 1 106	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 106	1
5406 451 1 110	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE ZEZË 110	1
5406 451 2 24	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 24	1
5406 451 2 25	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 25	1
5406 451 2 26	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 26	1
5406 451 2 27	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 27	1
5406 451 2 28	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 28	1
5406 451 2 29	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 29	1
5406 451 2 30	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 30	1
5406 451 2 44	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 44	1
5406 451 2 46	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 46	1
5406 451 2 48	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 48	1
5406 451 2 50	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 50	1
5406 451 2 52	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 52	1
5406 451 2 54	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 54	1
5406 451 2 56	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 56	1
5406 451 2 58	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 58	1
5406 451 2 60	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 60	1
5406 451 2 62	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 62	1
5406 451 2 94	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 94	1

(Vazhdon në faqen tjetër)

Pantallona Performance



5406 451 1 24-110



5406 451 2 24-110



5406 451 3 24-110



5406 451 4 24-110



5406 451 5 24-110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 451 2 98	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 98	1
5406 451 2 102	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 102	1
5406 451 2 106	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 106	1
5406 451 2 110	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE GRI 110	1
5406 451 3 24	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 24	1
5406 451 3 25	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 25	1
5406 451 3 26	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 26	1
5406 451 3 27	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 27	1
5406 451 3 28	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 28	1
5406 451 3 29	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 29	1
5406 451 3 30	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 30	1
5406 451 3 44	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 44	1
5406 451 3 46	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 46	1
5406 451 3 48	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 48	1
5406 451 3 50	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 50	1
5406 451 3 52	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 52	1
5406 451 3 54	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 54	1
5406 451 3 56	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 56	1
5406 451 3 58	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 58	1
5406 451 3 60	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 60	1
5406 451 3 62	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 62	1
5406 451 3 94	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 94	1
5406 451 3 98	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 98	1
5406 451 3 102	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 102	1
5406 451 3 106	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 106	1
5406 451 3 110	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BLU MARIN 110	1
5406 451 4 24	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 24	1
5406 451 4 25	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 25	1
5406 451 4 26	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 26	1
5406 451 4 27	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 27	1
5406 451 4 28	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 28	1
5406 451 4 29	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 29	1
5406 451 4 30	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 30	1
5406 451 4 44	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 44	1
5406 451 4 46	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 46	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 451 4 48	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 48	1
5406 451 4 50	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 50	1
5406 451 4 52	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 52	1
5406 451 4 54	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 54	1
5406 451 4 56	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 56	1
5406 451 4 58	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 58	1
5406 451 4 60	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 60	1
5406 451 4 62	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 62	1
5406 451 4 94	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 94	1
5406 451 4 98	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 98	1
5406 451 4 102	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 102	1
5406 451 4 106	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 106	1
5406 451 4 110	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BEZHË 110	1
5406 451 5 24	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 24	1
5406 451 5 25	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 25	1
5406 451 5 26	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 26	1
5406 451 5 27	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 27	1
5406 451 5 28	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 28	1
5406 451 5 29	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 29	1
5406 451 5 30	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 30	1
5406 451 5 44	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 44	1
5406 451 5 46	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 46	1
5406 451 5 48	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 48	1
5406 451 5 50	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 50	1
5406 451 5 52	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 52	1
5406 451 5 54	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 54	1
5406 451 5 56	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 56	1
5406 451 5 58	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 58	1
5406 451 5 60	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 60	1
5406 451 5 62	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 62	1
5406 451 5 94	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 94	1
5406 451 5 98	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 98	1
5406 451 5 102	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 102	1
5406 451 5 106	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 106	1
5406 451 5 110	PANTALLONA ME RRIP PERFORMANCE BARDHË 110	1

Pantallona të shkurtra Performance

- Materiali: 65 % pambuk, 32 % poliestër, 3 % elastan (260 g/m²)
- Dizajn modern dhe prerje ergonomike, sportive
- Përforcim Cordura në xhepat e pasmë dhe xhepin e dyfishtë të metrit djathtas
- Shirit kundër rrëshqitjes në brez
- Xhep kofshe majtas, përfshirë xhepin e smartfonit dhe mbajtësen e lapsit



5406 452 1 44-110

Përparësia / dobia juaj

- Veti elastike për komoditet optimal pa kufizime lëvizjeje dhe pika presioni
- Material Quick Dry: koha e tharjes është vetëm 20-25 min (pëlhurat e tjera të përziera kanë kohë tharjeje rreth 45 min)
- Rregullim i mirë i klimës falë frymëmarrjes së lartë 5.000 ml/m²/ 24 h
- Xhep kofshe dhe xhep metri ergonomikë për liri të plotë lëvizjeje edhe me xhepa të mbushur
- Pa gërvishtje falë kopsave dhe zinxhirëve të fshehur



5406 452 2 44-110



5406 452 3 44-110



5406 452 4 44-110



5406 452 5 44-110

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 452 1 44	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 44	1
5406 452 1 46	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 46	1
5406 452 1 48	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 48	1
5406 452 1 50	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 50	1
5406 452 1 52	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 52	1
5406 452 1 54	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 54	1
5406 452 1 56	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 56	1
5406 452 1 58	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 58	1
5406 452 1 60	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 60	1
5406 452 1 62	SHORTE PERFORMANCE ZEZË 62	1
5406 452 2 44	SHORTE PERFORMANCE GRI 44	1
5406 452 2 46	SHORTE PERFORMANCE GRI 46	1
5406 452 2 48	SHORTE PERFORMANCE GRI 48	1
5406 452 2 50	SHORTE PERFORMANCE GRI 50	1
5406 452 2 52	SHORTE PERFORMANCE GRI 52	1
5406 452 2 54	SHORTE PERFORMANCE GRI 54	1
5406 452 2 56	SHORTE PERFORMANCE GRI 56	1
5406 452 2 58	SHORTE PERFORMANCE GRI 58	1
5406 452 2 60	SHORTE PERFORMANCE GRI 60	1
5406 452 2 62	SHORTE PERFORMANCE GRI 62	1
5406 452 3 44	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 44	1
5406 452 3 46	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 46	1
5406 452 3 48	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 48	1
5406 452 3 50	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 50	1
5406 452 3 52	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 52	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 452 3 54	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 54	1
5406 452 3 56	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 56	1
5406 452 3 58	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 58	1
5406 452 3 60	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 60	1
5406 452 3 62	SHORTE PERFORMANCE BLU MARIN 62	1
5406 452 4 44	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 44	1
5406 452 4 46	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 46	1
5406 452 4 48	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 48	1
5406 452 4 50	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 50	1
5406 452 4 52	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 52	1
5406 452 4 54	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 54	1
5406 452 4 56	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 56	1
5406 452 4 58	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 58	1
5406 452 4 60	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 60	1
5406 452 4 62	SHORTE PERFORMANCE BEZHË 62	1
5406 452 5 44	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 44	1
5406 452 5 46	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 46	1
5406 452 5 48	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 48	1
5406 452 5 50	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 50	1
5406 452 5 52	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 52	1
5406 452 5 54	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 54	1
5406 452 5 56	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 56	1
5406 452 5 58	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 58	1
5406 452 5 60	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 60	1
5406 452 5 62	SHORTE PERFORMANCE BARDHË 62	1

Tabela e masave

Xhaketë softshell Performance

Masa e porosisë	Perimetri i gjoksit (A)	Gjatësia e shpinës (B)	Gjatësia e mëngës
S	93-98	72	62
M	99-104	74	63,5
L	105-110	76	65
XL	111-116	78	66,5
XXL	117-122	80	68
XXXL	123-128	82	69,5

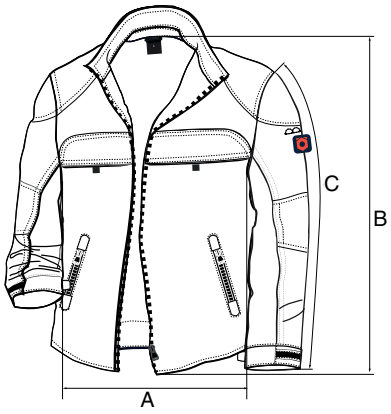

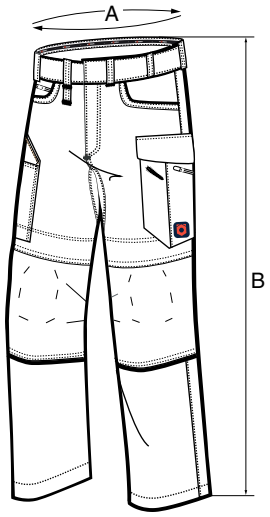

Pantallona Performance

Masë normale				Masa të shkurtra				Masa të holla			
Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)	Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)	Masa e porosisë	Gjatësia e trupit	Perimetri i belit (A)	Gjat. (B)
44	168-173	78-81	103								
46	172-176	82-85	105					**94**	182-186	82-85	108
48	175-179	86-89	107	**24**	167-170	86-89	104	**98**	185-188	86-89	110
50	178-182	90-93	109	**25**	169-173	90-93	106	**102**	187-191	90-93	112
52	181-185	94-97	111	**26**	172-176	94-97	108	**106**	190-194	94-97	114
54	184-188	98-101	113	**27**	175-179	98-101	110	**110**	193-198	98-101	116
56	186-191	102-105	115	**28**	177-181	102-105	112				
58	188-191	106-109	117	**29**	180-183	106-109	114				
60	190-192	110-113	119	**30**	182-184	110-113	116				
62	191-194	114-117	121								

Mbrojtëse gjunjësh

- Mbrojtëse gjunjësh me formë ergonomike, që futet në xhepat e gjunjëve
- Material përherë elastik, që i përshtatet çdo forme gjuri
- Nuk ndotet, ruan formën dhe amortizon goditjet
- Madhësia mund të pritet sipas nevojës
- Përmasa (Gj × Gj × L): 29 × 16 × 2 cm
- Ngjyra: e zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 125	(ÇIFT)MBROJTËSE GJUNJËSH 290X160X20MM	1





Jelek pune me astar

- Jelek pune pa mëngë, me astar
- Me 2 xhepa të jashtëm me dy hyrje dhe 2 xhepa gjoksi

- Përforcime prej 600D Oxford / PU
- Materiali: 80 % poliestër, 20 % pambuk
- Pesha: 270 g/m²
- Ngjyra: gri / e zezë / portokalli

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 232 2	JELEK PUNE ME ASTAR MADH.M	1
5406 232 3	JELEK PUNE ME ASTAR MADH.L	1
5406 232 4	JELEK PUNE ME ASTAR MADH.XL	1
5406 232 5	JELEK PUNE ME ASTAR MADH.XXL	1
5406 232 6	JELEK PUNE ME ASTAR MADH.XXXL	1

Jelek pune

- Jelek pune pa mëngë
- Me shumë xhepa dhe xhep shtesë për celularin
- Jakë në formë V
- Përforcime prej 600D Oxford
- Materiali: 65 % poliestër, 35 % pambuk
- Pesha: 270 g/m²
- Ngjyra: gri / e zezë / portokalli

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 232 50	JELEK PUNE	MADH.50	1
5406 232 52	JELEK PUNE	MADH.52	1
5406 232 54	JELEK PUNE	MADH.54	1
5406 232 56	JELEK PUNE	MADH.56	1
5406 232 58	JELEK PUNE	MADH.58	1



EN 388 Mbrojtje nga rreziqet mekanike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Rezistenca ndaj fërkimit	0-4
Rezistenca ndaj prerjes	0-5
Rezistenca ndaj grisjes	0-4
Rezistenca ndaj shpimit	0-4

EN 374/1 Mbrojtje nga lëngjet dhe rreziqe të vogla kimike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ujit)	E kaluar / e pakaluar

Ky piktogram përdoret për doreza të papërshkueshme nga lëngjet që nuk i plotësojnë plotësisht kërkesat e mësipërme.

EN 511 Mbrojtje nga i ftohti

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
I ftohti konvektiv	0-4
I ftohti nga kontakti	0-4
Papërshkueshmëria nga uji	0-1

374/2 Mbrojtje nga mikroorganizmat

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ajrit / ujit)	E kaluar / e pakaluar

EN 407 Mbrojtje nga rreziqet termike (nxehtësi ose zjarr)

	Mu
	0-4
	0-4
	0-3
	0-4
	0-4
	0-4

EN 374/3 Mbrojtje nga rreziqet kimike

Kriteret e testimit	Mundësia e vlerësimit
Testi i depërtimit (testi i rrjedhjes së ajrit / ujit)	E kaluar / e pakaluar
Testi i përshkueshmërisë	Koha e depërtimit (Niveli i performancës 0-6)

Ky piktogram përdoret për doreza të papërshkueshme nga lëngjet që kanë kohë depërtimi > 30 min. për të paktën tre kimikate nga lista „shkronjat e kodit”:
(**AKL** përfaqëson shkronjat e kodit për 3 nga këto kimikate, për të cilat doreza ka arritur kohë depërtimi > 30 min)

Doreza të thurura imët Duo-Grip

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon) fleksibël, pa qepje
- Veshje e pjesshme nitrili (në pëllëmbë)
- Kapje shumë e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Pëllëmba: largon vajin dhe ujin
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II



4131X



Të dhëna teknike	
Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:2015:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 117 7	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 7	12
5405 117 8	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 8	12 Y
5405 117 9	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 9	12 Y
5405 117 10	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH.10	12 Y
5405 117 11	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH.11	12





3131

Doreza të thurura imët Poliuretan

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliestër
- Veshje PU (në pëllëmbë) me pjesë të sipërme që merr frymë
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Ndjeshmëri shumë e mirë e prekjes
- Pëllëmba largon lëngjet
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388

Të dhëna teknike	
Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 90 6	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 6	d 240
5405 90 7	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 7	12
5405 90 8	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 8	12 Y
5405 90 9	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 9	12 Y
5405 90 10	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 10	12 Y
5405 90 11	DORASHKA TË THURURA IMËT PU BARDHË 11	12
5405 91 7	DORASHKA TË THURURA IMËT PU GRI 7	12
5405 91 8	DORASHKA TË THURURA IMËT PU GRI 8	12 Y
5405 91 9	DORASHKA TË THURURA IMËT PU GRI 9	12 Y
5405 91 10	DORASHKA TË THURURA IMËT PU GRI 10	12 Y
5405 91 11	DORASHKA TË THURURA IMËT.PU GRI 11	12 Y

Doreza të thurura imët PU / shkumë nitrili me kokrriza

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat me veshje mikro-shkume nitrili që merr frymë dhe me pika
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Pika për kapje më të mirë
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Rezistencë e mirë ndaj yndyrave, vajrave dhe ujit
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Mbrojtje nga rreziqet termike sipas EN 407
- Kategoria II



4131X X1XXXX



Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	1
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 119 8	DORASHKA PU/SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 8	e 12
5405 119 9	DORASHKA PU/SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 9	e 12 Y
5405 119 10	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 10	e 12 Y
5405 119 11	DOREZA THUR. PU/SHKUMË NITR.ME PIKA I 11	e 12 Y



3131



Doreza të thurura imët Lateks

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat me veshje lateksi, e ashpërsuar me tkurrje
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Të përshtatshme për punë në industrinë e teknologjisë së lartë dhe në dhoma të pastra
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 127 7	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 7	12
5405 127 8	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 8	12 Y
5405 127 9	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 9	12 Y
5405 127 10	FEINSTRICKHANDS.LATEX-BESCH.10	12 Y
5405 127 11	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 11	12

Doreza termike lateksi 3/4

- Pëlhura bartëse: 100 % poliakril
- Astar frote brenda, ndjesi e menjëhershme ngrohtësie
- Veshje 3/4 prej lateksi të ashpërsuar me tkurrje
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Manshetë elastike e thurur për qëndrim të sigurt në kyç
- Ideale për përdorime në kushte termike të vështira

- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388 dhe nga i ftohti sipas EN 511



1131 010



Të dhëna teknike	
Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Norma:	**EN 511**
Të ftohtit konvektiv:	0
I ftohti nga kontakti:	1
Papërshkueshmëria nga uji:	0

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 136 8	DORASHKA TERMIKE LATEKS 3/4 VESHJE 8	e 12
5405 136 9	DORASHKA TERMIKE LATEKS 3/4 VESHJE 9	e 12
5405 136 10	DORASHKA TERMIKE LATEKS 3/4 VESHJE 10	e 12
5405 136 11	DORASHKA TERMIKE LATEKS 3/4 VESHJE 11	e 12





Doreza kundër prerjes, lateks

ECO

- Rezistencë maksimale ndaj prerjes (5)
- Fibër speciale, prandaj mbrojtje maksimale nga prerja, si dhe komoditet dhe fleksibilitet shumë i lartë
- Veshje lateksi (në pëllëmbë) me pjesë të pasme që merr frymë
- Kapje e mirë në lagështi dhe thatësi
- Rezistencë e mirë ndaj fërkimit (2)
- Qëndrojnë mirë falë manshetës elastike të thurur
- Për punë si p.sh. trajtimi i pjesëve me buzë të mprehta në përpunimin e metalit dhe llamarinës, industrinë e xhamit, ndërtimin e dritareve etj.
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II

Të dhëna teknike	
Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	2
Rezistenca ndaj prerjes:	5
Rezistenca ndaj grisjes:	4
Rezistenca ndaj shpimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	C
Mbrojtja nga goditjet sipas EN 13594:	
Norma:	**EN 407**
Sjellja ndaj djegies:	X
Nxehtësia e kontaktit:	2
nxehtësia konvektive:	X
Nxehtësia rrezatuese:	X
Spërkatje të vogla metali të shkrirë:	X
Sasi të mëdha metali të shkrirë:	X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405N 150 8	DORASHKA KUNDËR PRERJES LATEKS ECO 8	e 10
5405N 150 9	DORASHKA KUNDËR PRERJES LATEKS ECO 9	e 10
5405N 150 10	DORASHKA KUNDËR PRERJES LATEKS ECO10	e 10
5405N 150 11	DORASHKA KUNDËR PRERJES LATEKS ECO11	e 10

Këpucë sigurie „Turin”



- sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
- Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
- Majë prej fibre qelqi
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
- Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
- Ngjyra: e zezë/blu
- Pesha: 590 g në mad. 42 për këpucë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 446 40	KËPUCË TURIN	MADH.40	1
5406 446 41	KËPUCË TURIN	MADH.41	1
5406 446 42	KËPUCË TURIN	MADH.42	1
5406 446 43	KËPUCË TURIN	MADH.43	1
5406 446 44	KËPUCË TURIN	MADH.44	1
5406 446 45	KËPUCË TURIN	MADH.45	1
5406 446 46	KËPUCË TURIN	MADH.46	1
5406 446 47	KËPUCË TURIN	MADH.47	1



Çizme sigurie „Turin”

- sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
- Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
- Majë prej fibre qelqi
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
- Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
- Ngjyra: e zezë/blu
- Pesha: 640 g në mad. 42 për këpucë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 447 40	ÇIZME TURIN	MADH.40	1
5406 447 41	ÇIZME TURIN	MADH.41	1
5406 447 42	ÇIZME TURIN	MADH.42	1
5406 447 43	ÇIZME TURIN	MADH.43	1
5406 447 44	ÇIZME TURIN	MADH.44	1
5406 447 45	ÇIZME TURIN	MADH.45	1
5406 447 46	ÇIZME TURIN	MADH.46	1
5406 447 47	ÇIZME TURIN	MADH.47	1

Këpucë sigurie „Granada”

- sipas EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Pjesa e sipërme prej lëkure nubuk
- Mbrojtëse gishtash prej plastike
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- Pjesa e thembrës e përforcuar
- Shollë e ndërmjetme EVA që amortizon
- Shollë gome/TPU rezistente ndaj vajit dhe benzinës
- Ngjyra: e zezë/e verdhë
- Pesha: 550 g në madhësinë 42, për këpucë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 439 40	KËPUCË GRANADA	MADH.40	1
5406 439 41	KËPUCË GRANADA	MADH.41	1
5406 439 42	KËPUCË GRANADA	MADH.42	1
5406 439 43	KËPUCË GRANADA	MADH.43	1
5406 439 44	KËPUCË GRANADA	MADH.44	1
5406 439 45	KËPUCË GRANADA	MADH.45	1
5406 439 46	KËPUCË GRANADA	MADH.46	1





Çizme sigurie „Granada”

- sipas EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Pjesa e sipërme prej lëkure nubuk
- Mbrojtëse gishtash prej plastike
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- Pjesa e thembrës e përforcuar
- Shollë e ndërmjetme EVA që amortizon
- Shollë gome/TPU rezistente ndaj vajit dhe benzinës
- Ngjyra: e zezë/e verdhë
- Pesha: 600 g në madhësinë 42, për çizme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 440 40	ÇIZME GRANADA	MADH.40	1
5406 440 41	ÇIZME GRANADA	MADH.41	1
5406 440 42	ÇIZME GRANADA	MADH.42	1
5406 440 43	ÇIZME GRANADA	MADH.43	1
5406 440 44	ÇIZME GRANADA	MADH.44	1
5406 440 45	ÇIZME GRANADA	MADH.45	1
5406 440 46	ÇIZME GRANADA	MADH.46	1

Këpucë sigurie Silverstone

FORCH *****

- sipas EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO
- Pjesa e sipërme prej pëlhure tekstili 3D të qëndrueshme
- Majë prej fibre qelqi dhe mbrojtje kundër shpimit pa metal
- Shollë gome jo rrëshqitëse me rezistencë ndaj nxehtësisë së kontaktit 300 °C
- E certifikuar ESD
- Ngjyrat: gri/e zezë, gri/blu, gri/jeshile
- Pesha: 510 g në mad. 42 për këpucë









Përparësia / dobia juaj

- Amortizim optimal dhe rikthim energjie falë teknologjisë inteligjente të shollës dual.IMPULSE, frymëzuar nga këpucët inovative të vrapimit
- Fleksibilitet shtesë dhe rrotullim më i mirë i këmbës falë brazdave në shollë
- Mbrojtja e majës TPU rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Astari funksional që merr frymë siguron rregullim të mirë të klimës
- Shollë e brendshme me formë anatomike që rregullon lagështinë, me mbështetje të harkut gjatësor dhe ngritje të thembrës, mbështet qëndrimin natyral të këmbës

Përdorimi

- Ambiente të brendshme dhe zona në mjedis të thatë
- Industri, magazinë, logjistikë, montim, zejtari, punishte
- Zona ku ekziston rreziku i depërtimit të objekteve me majë dhe të mprehta





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 448 39	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 39 5*	1
5406 448 40	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 40 5*	1
5406 448 41	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 41 5*	1
5406 448 42	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 42 5*	1
5406 448 43	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 43 5*	1
5406 448 44	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 44 5*	1
5406 448 45	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 45 5*	1
5406 448 46	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 46 5*	1
5406 448 47	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 47 5*	1
5406 448 1 39	KËPUCË SILVERSTONE BLU 39 5*	1
5406 448 1 40	KËPUCË SILVERSTONE BLU 40 5*	1
5406 448 1 41	KËPUCË SILVERSTONE BLU 41 5*	1
5406 448 1 42	KËPUCË SILVERSTONE BLU 42 5*	1
5406 448 1 43	KËPUCË SILVERSTONE BLU 43 5*	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 448 1 44	KËPUCË SILVERSTONE BLU 44 5*	1
5406 448 1 45	KËPUCË SILVERSTONE BLU 45 5*	1
5406 448 1 46	KËPUCË SILVERSTONE BLU 46 5*	1
5406 448 1 47	KËPUCË SILVERSTONE BLU 47 5*	1
5406 448 2 39	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 39 5*	1
5406 448 2 40	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 40 5*	1
5406 448 2 41	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 41 5*	1
5406 448 2 42	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 42 5*	1
5406 448 2 43	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 43 5*	1
5406 448 2 44	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 44 5*	1
5406 448 2 45	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 45 5*	1
5406 448 2 46	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 46 5*	1
5406 448 2 47	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 47 5*	1



Aksesorë

Artikuj të tjerë të rëndësishëm për punën e përditshme.

Me një gamë të gjerë aksesorësh dhe ndihmësish praktikë, FÖRCH jua lehtëson të gjithë hapat e punës gjatë montimit të dritareve.

Thasë mbeturinash

Nr. art. 5419 81



BIG BAG

Nr. art. 8774 2 1 e në vijim



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Nr. art. 5417 2 40 1



Set çelësash gjashtëkëndësh Hex-Plus FORCH

Nr. art. 4159 10



Set kaçavidash fleksibël

Nr. art. 3295 16



Set kaçavidash Kraftform FORCH

Art.-Nr. 4209 1



Set bokullash Gjashtëkëndësh 3/8", 19 copë FORCH

Nr. art. 4415 38 19



Çekiç zdrukthtari

Nr. art. 4721 22



Çekiç gome Simplex i bardhë / blu

Art.-Nr. 4727 50 4



Zdrukth dore Rali 220

Art.-Nr. 4773 220



Furçë e sheshtë për bojëra me bazë uji FORCH

Nr. art. 5415 6 30



Rul shkume i imët, i drejtë nga të dyja anët

Nr. art. 5416 100 3



Dalta me mbërthim Mbërthimi FORCH

Art.-Nr. 5654 250 5



Spirancë bulon R-XPT, çelik i zinkuar

Art.-Nr. 8178 65



Upa universale GX Premium

Nr. art. 8108 5 e në vijim



Rrotull kabllosh plastike / kabllo neopreni 1,5 mm²

Art.-Nr. 5425 2 3 15 25



Kompresor Vitas 45

Art.-Nr. 5357 45



Fshesë me korrent për zejtarë NSG uClean ADL-1445 EHP

Art.-Nr. 5335 2 14 45 2



Ngrohës elektrik

Nr. art. 5302 1 3 e tutje



Llambë pune me bateri COB-LED 26 W

FORCH*****

Art.-Nr. 5423 95



Llambë dore LED me bateri Babypocket II

Art.-Nr. 5423 45



Pastrues industrial R551

Nr. art. 6130 1577 e në vijim



Koncentrat shampoje për makina R527

Nr. art. 6100 1700 e në vijim



Pastrues aktiv me shkumë plus 5 R560

Art.-Nr. 6100 1660



Koncentrat pastrues xhamash 1:100 R536

Nr. art. 6160 0795



Pastrues xhamash me antifriz R539

Nr. art. 6160 0148 e në vijim



Hollues nitro R505

Art.-Nr. 6130 1580



Mbajtëse shiriti me dorë

Art.-Nr. 5444 9



Shirit paketimi PVC i stampuar

Art.-Nr. 5444 6



Fletë stretch dore

Nr. art. 5444 100



Shkallë alu me shkallare të gjera

Art.-Nr. 4986 30 050



Skelë me rrota ZIFA P2, lartësia e punës 2,86 m

Nr. art. 4988 1506 200



Sistem kapjeje Dritare / fasadë

Art.-Nr. 4985 6



VAROMOVE

AGR 9010



Mbështetëse tavani

Art.-Nr. 5433 70 310



Kuti e ndihmës së parë sipas DIN

Art.-Nr. 5409 4



Rripa shtrëngimi me kriket 2 copë për ngarkesa të rënda

FORCH *****

Nr. art. 4981 5 5000 8



Jelek reflektues

Nr. art. 5411 20 e tutje



Pajisje për vijëzim me fije 5:1 30 m FORCH *****

Nr. art. 4713 6 30 5



Shkumës për kordon shënimi 250 g / 1.000 g

Art.-Nr. 4713 6 1 1000



Fashë fiksuese elastike blu

Art.-Nr. 5409 25



Markues i përhershëm

Nr. art. 4713 10 2



Set shënuesi universal

Nr. art. 4713 17 1



Selia qendrore Gjermani

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Str. 11-15
74196 Neuenstadt
info@foerch.de

Zona e shitjeve
Zejtaria e automjeteve
Tel. +49 7139 95 511
Fax +49 800 3637246

Zona e shitjeve
Zejtaria e ndërtimit
Tel. +49 7139 95 522
Fax +49 800 3637240

Zona e shitjeve
Punishte industriale dhe të ndërmarrjeve
Tel. +49 7139 95 177 00
Fax +49 7139 95 177 98

Qendra FÖRCH

Në ditët e punës, në orarin e zakonshëm, në dispozicion për të gjithë klientët.

Bamberg
Biegenhofstr. 13
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 509855 00
bamberg@foerch.de

Berlin-Marzahn
Rhinstr. 50 A
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898 30
berlin@foerch.de

Berlin-Reinickendorf
Eichborndamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 4099948 00
berlin-reinickendorf@foerch.de

Braunschweig
Waller See 2
38179 Braunschweig
Tel. +49 531 231729 00
braunschweig@foerch.de

Bremen
Allerkai 4
28309 Bremen
Tel. +49 421 41748600
bremen@foerch.de

Chemnitz
Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4505079 00
chemnitz@foerch.de

Cottbus
Krennewitzer Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961 00
cottbus@foerch.de

Dessau
Kochstedter Kreisstr. 7
06847 Dessau
Tel. +49 340 55045 30
dessau@foerch.de

Dresden
Bremer Str. 5
01067 Dresden
Tel. +49 351 81194 60
dresden@foerch.de

Essen
Gladbecker Str. 431 A
45329 Essen
Tel. +49 201 834626 00
essen@foerch.de

Frankfurt
August-Schanz-Str. 29 A
60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 4269576 00
frankfurt@foerch.de

Freiburg
Tullastr. 73 A
79108 Freiburg
Tel. +49 761 593234 00
freiburg@foerch.de

Hamburg
Ahrensburger Str. 138
22045 Hamburg
Tel. +49 40 6699919 00
hamburg@foerch.de

Kaufbeuren
Moosmangstr. 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366 00
kaufbeuren@foerch.de

Leipzig- Plagwitz
Gießerstr. 12 A
04229 Leipzig
Tel. +49 341 48730 00
leipzig@foerch.de

Leipzig- Zentrum
Adenauerallee 3
04347 Leipzig
Tel. +49 341 234648 00
leipzig.zentrum@foerch.de

Mannheim
Innstr. 27
68199 Mannheim
Tel. +49 621 860491 00
mannheim@foerch.de

Neuenstadt
Theo-Förch-Str. 11-15
74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95 215 00
neuenstadt@foerch.de

Nürnberg / Fürth
Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652 00
nuernberg@foerch.de

Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg
Tel. +49 781 969114 00
offenburg@foerch.de

Paderborn
Stettiner Str. 4-6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750 00
paderborn@foerch.de

Rostock
Werftstr. 20
18057 Rostock
Tel. +49 381 440776 00
rostock@foerch.de

Saarbrücken
Hartmanns Au 9
66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 989287 00
saarbruecken@foerch.de

Schwerin
Ratsteich 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738 00
schwerin@foerch.de

Weimar
Industriestr. 3 C
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974 00
weimar@foerch.de

Zwickau
Maxhütte Gewerbering 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839 00
zwickau@foerch.de

Qendra FÖRCH 24 h

Në ditët e punës në orarin e zakonshëm për të gjithë klientët. Përveç kësaj, jashtë orarit të punës e aksesueshme për klientët e autorizuar me kartë çipi.

Bautzen
Neusalzaer Str. 58
02625 Bautzen
Tel. +49 3591 35196 0
bautzen@foerch.de

Heilbronn
Dieselstr. 18
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 64586 00
heilbronn@foerch.de

Kempten
Straßacker 2
87437 Kempten
Tel. +49 831 52383000
kempten@foerch.de

Lübeck
Spenglerstr. 1 A
23556 Lübeck
Tel. +49 451 5922890
luebeck@foerch.de

Magdeburg
Silberbergweg 6 A
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195 00
magdeburg@foerch.de

Depo FÖRCH 24 h

E qasshme 24 orë për klientët e autorizuar me kartë çipi.

Bad Oeynhausen
Mönichhusen 77
32549 Bad Oeynhausen

Halle (Saale)
Edmund-von-Lippmann-Str. 9
06112 Halle

Langenburg
InnoPark am See 2
74595 Langenburg

Kompanitë ndërkombëtare

Belgjikë
Lhomme Tools & Fasteners bvba
Seinhuisstraat 5 b4
3600 Genk
lhommetools.be

Bullgari
Förch Bulgaria EOOD
22
Parva Balgarska Armiya Bul. 1225
sofia foerch.bg

Danimarkë
Förch A/S
Hagemannsvej 3
8600 Silkeborg
foerch.dk

Francë
Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
forch.fr

Itali
Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano
forch.it

Kroaci
Förch d.o.o. Hrvatska
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
foerch.hr

Luksemburg
Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
forch.fr

Holandë
Förch Nederland B.V.
Demmersweg 18
7556 BN Hengelo
foerch.nl

Austri
Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstr. 39A
5020 Salzburg
foerch.at

Poloni
Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze Górne 379
k/Bielska-Białej
forch.pl

Portugali
Förch Portugal Lda
Rua Republica da Bolivia, nº69,
1 esq.
1500-544 Lisboa
forch.pt

Rumani
S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
foerch.ro

Suedi
FÖRCH Sverige AB
Brännarevägen 1
151 55 Södertälje
foerch.se

Zvicër
Förch AG
Muttenzerstrasse 143
4133 Pratteln
foerch.ch

Sllovaki
Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
forch.sk

Sllloveni
FORCH d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
1236 Trzin
foerch.si

Spanjë
Förch Componentes para Taller S.L.
Camino de San Antón, s/n
18102 Ambroz (Granada)
forch.es

Çekì
Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10, Uhříněves
foerch.cz

Turqi
Förch Otomotiv Inş. ve San. Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / Istanbul
forch.com.tr

Hungari
Förch Kereskedelmi Kft
Börgöndi út 14
8000 Székesfehérvár
foerch.hu