Zdrukthtari dhe marangozi.

Gjithçka për prerjen dhe përpunimin e materialeve të drurit.



FÖRCH



Grupi FÖRCH me një shikim

Themeluesi:	Theo Förch
Themelimi:	1963
Qarkullimi:	440 mln. euro
Kompani:	23 në Evropë
Përfaqësi në vende:	Mbi 55 në mbarë botën
Punonjës:	3.250, nga të cilët 2.000 në terren
Klientë:	Mbi 300.000
Artikuj:	Mbi 100.000 për pajisje punishteje, montim dhe fiksim
Qendrat e shitjes:	31 në Gjermani

Mirë se vini te FÖRCH.

Me orientim ndërkombëtar, por me rrënjë rajonale. Teknologjikisht në nivelin më të lartë, por me këmbë në tokë: forca jonë qëndron në ndërthurjen e këtyre kontrasteve.

Historia nis në vitin 1963, kur Theo Förch themeloi një kompani që, falë punës së palodhur, largpamësisë dhe një ndjeshmërie të sigurt për dëshirat e klientëve, u rrit vit pas viti. Sot Grupi FÖRCH, me seli qendrore në Neuenstadt, i shpërndan produktet e tij në mbarë botën, me fokus kryesor në Evropë.

Me një qarkullim vjetor të konsoliduar prej 440 mln. eurosh, 100.000 artikuj dhe një shërbim në terren të mirëorganizuar, FÖRCH është një nga furnitorët kryesorë të artikujve për punishte, montim dhe fiksim për zejtarët dhe industrinë.

23 kompani në Evropë dhe 31 qendra shitjeje në Gjermani plotësojnë profilin e kësaj kompanie 100 % familjare. Në total FÖRCH ka 3.250 punonjës, nga të cilët 2.000 në shërbimin në terren.

Që ju të përqendroheni te më e rëndësishmja, FÖRCH ka gjithçka në magazinë: gama jonë përfshin materiale **konsumi, vegla, kimikate punishteje, pajisje punishteje, teknikë diamanti, kimikate ndërtimi, teknikë fiksimi, izolime tubash, hidroizolime çatish, mbrojtje në punë dhe shumë të tjera.**

Pranë jush!
Për nevoja të menjëhershme, ejani në një nga 31 qendrat tona të shitjes.

Thjesht na kontaktoni!
Agjenti juaj i shitjes në terren do t'ju këshillojë me kënaqësi në një takim personal: mjafton një telefonatë për të caktuar takimin.



Qendër shitjeje
Dyqani Hën-Pre: e hapur gjatë ditës

Qendër shitjeje Plus
Dyqan me hyrje ekskluzive shtesë 2

Qendër shitjeje 24/7
Hyrje ekskluzive 24/7*

*vetëm për klientë të regjistruar me kartë hyrjeje

Vendndodhje
ekziston tashmë

Në projekt
në punim

E planifikuar
për të ardhmen

E certifikuar nga TÜV.

Menaxhim i cilësisë, mjedisit dhe energjisë sipas standardit.

Në FÖRCH vlejnë standardet më të larta në menaxhimin e cilësisë, mjedisit dhe energjisë. Për këtë arsye jemi të certifikuar nga TÜV Nord sipas standardeve përkatëse DIN EN ISO. Si grup kompanish, ne angazhohemi kështu për respektimin e rreptë të kërkesave dhe standardeve ligjore, si dhe për kontrolle dhe përmirësime periodike në të gjitha fushat që lidhen me certifikimin.

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i mjedisit

Cilësia FÖRCH shihet te produktet që u përshtaten në mënyrë optimale kërkesave tuaja dhe që bindin si me funksionin, ashtu edhe me leverdinë. Cilësia FÖRCH do të thotë gjithashtu: 98,5% shkallë dorëzimi / nivel shërbimi. Partnerët tanë të besueshëm logjistikë kujdesen që porositë të dorëzohen brenda 24 deri në 48 orë.

Menaxhimi i energjisë

Logjistikë në duar të sigurta.

Një qendër moderne logjistike në Kochertürn dhe magazina të jashtme në Neuenstadt, Stein dhe Zwickau garantojnë përgatitje të besueshme të porosive dhe afate të shkurtra dorëzimi.



Fakte logjistike

Shkalla e dorëzimit / niveli i shërbimit:	>98,5 %	
Numri i porosive:	8.800 / ditë	2,2 mln. / vit
Rreshta porosish:	44.000 / ditë	11,0 mln. / vit
Numri i pakove:	11.000 / ditë	2,75 mln. / vit
Numri i dërgesave me transportues:	500/ditë	125.000/vit
Punonjës në magazinë / logjistikë:	350	

Këshillim personal nga shitësit tanë në terren.

Afërsia e drejtpërdrejtë me klientin dhe kultura e komunikimit që kultivojmë sjellin partneritete afatgjata dhe përmirësim të vazhdueshëm të produkteve, shërbimeve dhe zgjidhjeve tona.

Kompetent, me përvojë praktike dhe i trajnuar në nivelin më të lartë: Agjenti ynë i shitjes në terren e di se për çfarë flet, por mbi të gjitha për çfarë flisni ju. Në fund të fundit, ai shpesh vjen nga sektori juaj ose e njeh atë në detaje. Dhe jo vetëm teorikisht, por edhe në praktikë: përmes trajnimeve intensive praktike.

Por në FÖRCH afërsia me klientin nuk mbetet vetëm në nivel profesional. Me zemër të madhe, të thjeshtë dhe pa komplikime: kështu i njohin dhe i vlerësojnë klientët tanë agjentët e shitjes FÖRCH.






















Përmbajtja

Ngjitës druri dhe ngjitës montimi	6
Masa izoluese për fuga, kordona të rrumbullakët dhe shirita mbështetës	20
Shkuma PU dhe pastrues PU	34
Pistoleta dhe presa aplikimi	42
Riparimi i drurit dhe i sipërfaqeve	50
Vida, kapakë mbulues dhe maja	58
Teknika e upave	88
Punto për dru, metal dhe gur	100
Tehe sharre, gurë prerës dhe freza	116
Letër zmerile / sfungjerë dhe shtresa zmerilimi	150
Vegla dore / pajisje punishteje	166
Teknikë matëse	190
Pistoleta kapëse, teknikë me ajër të kompresuar dhe aksesorë	206
Upa, taka xhami, pllaka mbështetëse dhe pyka	214
Holzgleit, pastrimi dhe mirëmbajtja	222
Materiale mbuluese	232
Mbrojtja në punë	240
Aksesorë	254



Ngjitës druri dhe ngjitës montimi

Ngjitje e sigurt dhe e qëndrueshme.

Qoftë për ngjitjen e drurit apo të listelave të dyshemesë, ne ju ofrojmë produktin e duhur për çdo përdorim, si dhe aksesorë si grykat përzierëse dhe zbrazësit e mbetjeve.

Ngjitës druri D2

- Ngjitës montimi cilësor sipas DIN / EN 204, cilësi e lartë
- Ngjitës PVAC (polivinil acetat)
  Pa formaldehid
  PCP, lindan dhe tretës, i biodegradueshëm
  Hidhet pa problem, nuk është mbetje e rrezikshme
- Kohë e shkurtër lidhjeje në ngjitje të ftohtë dhe të ngrohtë, kohë e shkurtër e hapur
  Pa kohë pritjeje të panevojshme

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje strukturash
- Ngjitje pllakash të laminuara
- Ngjitje montimi
- Ngjitje fugash dhe fletësh rimeso

Ruajtja:

- Ngjitësi i drurit D2 ruhet rreth 1 vit në ambalazhin origjinal të mbyllur, në +20 °C
- Është i rregulluar të përballojë ngricën deri -30 °C
- Para përdorimit shkrijeni ngadalë në temperaturën e dhomës dhe përzieni mirë

Udhëzim përpunimi:

- Për aplikimin e ngjitësit, sidomos në sipërfaqe të mëdha, rekomandojmë një aplikator ngjitësi
- Për këtë janë të përshtatshme furçat nga AGR 5414
- Për shtrirjen në sipërfaqe rekomandojmë shpatullën tonë plastike me dhëmbë nga AGR 5422



Të dhëna teknike	
Koha e hapur në +20 °C:	rreth 10 min
Koha e shtypjes:	
Ngjitje fugash dërrasash në +20 °C:	6-12 min
Ngjitje fugash dërrasash në +80 °C, e ngrohur nga njëra anë:	2-5 min
Ngjitje fugash dërrasash në fushë me frekuencë të lartë:	20-25 min
Ngjitje korpusesh në +20 °C:	10-12 min
Ngjitje rimesoje në +20 °C:	12-15 min
Ngjitje rimesoje në +80 °C:	3-4 min
Ngjitje sipërfaqesh (pllaka HPL) në +20 °C:	20-25 min
Ngjitje sipërfaqesh (pllaka HPL) në +50 °C:	8-10 min

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 2 10	KG<10> NGJITËS DRURI D2 KOVË	10
6850 2 28	KG<28> NGJITËS DRURI D2 KOVË	28



Shishe bosh për ngjitës druri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 2 05 1	SHISHE REZERVË ME GRYKË 0,5KG	1

Ngjitës druri D3/D4

- I testuar nga Institut für Fenstertechnik Rosenheim, cilësi e lartë e testuar, ngjitje e sigurt
- Ngjitës njëkomponentësh D3 rezistent ndaj ujit, sipas DIN / EN 204, për përdorim universal
- Me shtimin e 5 % ngurtësues arrin për 24 h cilësinë e ngjitjes D4
  Pas kohës së përdorimit, cilësia kthehet sërish në D3 D3
- Ngjitës PVAC (polivinil acetat)
  Pa formaldehid, PCP, lindan dhe tretës
  Pa erë të bezdisshme, hidhet pa problem nuk është mbetje e rrezikshme
- Kohë e shkurtër lidhjeje në ngjitje të ftohtë dhe të ngrohtë

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje dritaresh, shkallësh dhe montimi, ngjitje sipërfaqesh me pllaka HPL, ngjitje e drurit të fortë dhe ekzotik

Udhëzime përpunimi:

- Për aplikimin e ngjitësit, sidomos në sipërfaqe të mëdha, rekomandojmë një aplikator ngjitësi; për këtë janë të përshtatshme furçat nga AGR 5414
- Për shtrirjen në sipërfaqe rekomandojmë shpatullën tonë plastike me dhëmbë nga AGR 5422

Ruajtja:

- Ngjitësi i drurit D3/D4 ruhet rreth 1 vit në ambalazhin origjinal të mbyllur, në +20 °C
- Ngjitësi i drurit D3/D4 është i rregulluar të përballojë ngricën deri -30 °C
- Para përdorimit shkrijeni ngadalë në temperaturën e dhomës dhe përzieni mirë



Të dhëna teknike

Koha e përdorimit vetëm me ngurtësues D4:	deri 0-24 h
Koha e hapur në +20 °C:	6-10 min
Koha e shtypjes:	
Ngjitje fugash në +20 °C:	nga 15 min
Ngjitje fugash në +50 °C, e ngrohur:	nga 5 min
Ngjitje fugash në +80 °C:	nga 2 min
Ngjitje sipërfaqesh (pllaka HPL) në +20 °C:	15-20 min
Ngjitje sipërfaqesh (pllaka HPL) në +50 °C:	rreth 5 min
Ngjitje sipërfaqesh (pllaka HPL) në +80 °C:	1-2 min

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 3 05	FL(0,5KG)NGJITËS DRURI D3/D4	e 12
6850 3 5	KG<5> NGJITËS DRURI D3/D4 KOVË	5
6850 3 10	KG<10> NGJITËS DRURI D3/D4 KOVË	10
6850 3 28	KG<28> NGJITËS DRURI D3/D4 KOVË	28



Ngurtësues ngjitësi D4

- Me shtimin e 5 % ngurtësues, ngjitësi i drurit D3 / D4 arrin cilësinë e ngjitjes D4
  Nuk nevojitet magazinim i dyfishtë i ngjitësit D3 dhe D4

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 3 700	NGURTËSUES NGJITËSI D4 700ML	e 12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Gotë dozimi

- Gotë plastike me shkallë për matjen e saktë të sasisë së ngurtësuesit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 3 701	GOTË DOZIMI NGURTËSUESI	1



Enë kursimi ngjitësi

- Për aplikimin e ngjitësve dhe bojërave
- Marrje e pastër dhe e lehtë
- Përmbajtja mbetet e lëngshme
- Rezistencë e lartë ndaj kimikateve
- Kapaciteti 0,9 l
- Përfshin furçën

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 1 09	ENË KURSIMI NGJITËSI 0,9 LITRA	1

Rul ngjitësi

- Aplikim i njëtrajtshëm i ngjitësit në sipërfaqe të mëdha
- Përfshin rulin prej gome sfungjeri dhe mbajtësen
- Ruli prej gome sfungjeri është i përshtatshëm për aplikimin e këtyre materialeve: ngjitës i bardhë, ngjitës me ngurtësues, kollë dhe ngjitës të tjerë që hollohen me ujë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6850 150	RUL NGJITËSI	150MM	1
6850 150 1	RUL GOME SFUNGJERI GRI	150MM	1



Zam PU D4

- Kapak mbyllës hermetik
  Zami PU nuk thahet / nuk ngurtësohet
  Qëndrueshmëri më e gjatë
  Dozim i optimizuar
- Testuar nga Instituti për Teknikën e Dritareve Rosenheim
  Cilësi e lartë e testuar
  Ngjitje e sigurt
- Ngjitës reaktiv njëkomponentësh me bazë poliuretani, që ngurtësohet me lagështi
  Rezistencë e lartë ndaj ujit dhe temperaturës
  Rezistent ndaj ujit sipas DIN / EN 204, D4
  I përdorshëm në mënyrë universale
  I përdorshëm individualisht, edhe jashtë
- Pa tretës
  Nuk tret dhe nuk dëmton sipërfaqet që ngjiten

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje dritaresh dhe dyersh
- Ngjitje me shtresa e drurit dhe materialeve prej druri
- Ngjitje fugash jashtë
- Ngjitje fugash të pllakave MDF
- Ngjitje pllakash minerale ndërtimi, p.sh. pllaka me fibra, Fermacell
- Ngjitje e materialeve qeramike, materialeve prej betoni dhe shkumave të forta

Ruajtja:

- Zami PU D4 ruhet rreth 9 muaj në +20 °C dhe vetëm në paketimin origjinal të mbyllur
- Ruajeni paketimin në vend të freskët dhe të thatë dhe mbrojeni nga lagështia
- Përdorni shpejt paketimet e hapura



Të dhëna teknike	
Koha e hapur në +20 °C:	20-35 min
Koha e shtrëngimit në +20 °C:	pas 60 min
në +40 °C:	pas 30 min
në +60 °C:	pas 10 min
Koha e lidhjes së mëtejshme në +20 °C:	2-3 h
Qëndrueshmëria përfundimtare në +20 °C:	24 h

Kohët e dhëna të presimit varen shumë nga temperatura dhe nga lagështia e pranishme.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6850 5 05	FL(0,5KG)ZAM PU D4	e 12

Ngjitës i fuqishëm hibrid FÖRCH *****

Vetitë:
- Ngjitës i fuqishëm 1K me ngjitje fillestare dhe qëndrueshmëri përfundimtare jashtëzakonisht të lartë
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha bazat e zakonshme në ndërtim, edhe të lagështa
- Ngurtësim i shpejtë
- Pa erë dhe jo korroziv ndaj metaleve
- Fugë ngjitjeje elastike
- I përshtatshëm për gur natyral
- Pas ngurtësimit mund të lyhet
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV, motit dhe ujit të detit
- Pa izocianat, silikon dhe kallaj

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- GEV-Emicode EC 1 plus

Fushat e përdorimit:
- **Pjesë e sistemit FÖRCH të montimit para murit**

- Ngjitje e shkëlqyer në dru, metal, gur natyral, beton, duroplastë dhe termoplastë, stiropor, qeramikë, xham etj.
- Veçanërisht i përshtatshëm për përdorime të ndryshme në ndërtimin e automjeteve dhe karrocerive për ngjitjen e elementeve sanduiç
- Për përdorime vertikale dhe mbi kokë, si dhe për ngjitjen e paneleve, listelave prej druri, parvazeve të dritareve etj.
- Në ndërtimin e kontejnerëve, ndërtime metalike dhe makinerish, ngjitje plastike, përdorime të brendshme dhe të jashtme, si dhe në përpunimin e gurit natyral etj.
- Nuk ngjitet në PE / PP

Përpunimi:
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa yndyrë dhe vaj
- Bazat poroze, nëse nevojitet, paratrajtojini me astar silikoni (nr. art. 6830 8299) ose primer sistemi (nr. art. 6880 1000)
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës



Të dhëna teknike

Baza:	1K-STP E bardhë
Ngjyra:	Elastike rreth 70
Vetia e filmit:	shumë
Fortësia Shore A:	viskoz-pastë rreth
Viskoziteti (në +20 °C):	1,47 g/cm³
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	
Qëndrueshmëria në tërheqje:	5 N/mm²
Koha e formimit të cipës (në +20 °C, 50 % lag. rel.):	rreth 5 min
Shpejtësia e ngurtësimit (në +20 °C):	rreth 3 mm (në 24 h)
Temperatura minimale e përpunimit:	nga 0 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +80 °C (për kohë të shkurtër deri +120 °C)
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +15 °C dhe +25 °C):	12 muaj



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 18 310	K(450G)NGJITËS POWER HIBRID 5*	e 25
6880 18 600	B(870G)NGJITËS POWER HIBRID 5*	10

Furnizimi i nr. art. 6880 18 600:
- Përfshin adapterin e majës së kartuçës dhe grykën me qepje V

Ngjitës montimi hibrid

Vetitë:
- Ngjitës me një komponent me bazë hibride me ngjitje fillestare të lartë
- Përdorime të shumta
- Qëndrueshmëri përfundimtare e lartë në tërheqje
- Për baza thithëse dhe jo thithëse
- Mund të përdoret edhe pa primer
- Pa erë, neutral
- Pa izocianat, plastifikues, tretës dhe silikon

Fushat e përdorimit:
- I përshtatshëm për ngjitjen e materialeve të ndryshme, p.sh. elemente prej guri, betoni, muri, xhami, pasqyre, sipërfaqe të glazuara, porcelan, pllaka epoksi dhe poliesteri, PVC e fortë, poliuretan, inoks, alumin i anoduar, bakër, zink, plumb, dru i llakuar dhe pllaka HPL
- Jo i përshtatshëm për PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastika të buta, neopren, gur natyral dhe baza bituminoze
- Jo i përshtatshëm për fuga lëvizëse, ekspozim të përhershëm ndaj ujit dhe klorit

Përpunimi:
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të forta, të pastra, të thata, pa vaj dhe yndyrë
- Aplikoni ngjitësin në vija vertikale
- Rekomandohet kryerja e testeve të ngjitjes dhe përputhshmërisë para fillimit të punës



Të dhëna teknike	
Baza:	1K-SMP E bardhë
Ngjyra:	ose e zezë
Vetia e filmit:	elastike shumë
Viskoziteti (në +20 °C):	viskoz-pastë rreth
Fortësia Shore A:	55
Dendësia (sipas EN 542 në +20 °C):	1,57 g/cm³
Qëndrueshmëria në tërheqje:	2,20
Koha e formimit të cipës (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	MPa rreth 15 min
Shpejtësia e ngurtësimit (në 23 °C, 50 % lag. rel.):	2-3 mm / 24 h
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (në gjendje të ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (i thatë, midis +5 °C dhe +25 °C):	18 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 19 310	K(450G)NGJITËS MONTIMI HYBRID	e 25
6880 19 600	B(930G)NGJITËS MONTIMI HYBRID	12
6880 19 310 1	K(450G)NGJITËS MONTIMI HIBRID ZEZË	e 25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës i fuqishëm PU Plus FÖRCH*****

- Ngjitës montimi poliuretani pa tretës, që mbush fugat, i përdorshëm universalisht, me kohë reagimi veçanërisht të shpejtë dhe fugë ngjitëse elastike e fortë
- Strukturë pa flluska dhe homogjene
- Në ngjitjet dru / dru sipas DIN EN 204 arrin grupin e ngarkesës D4 (testuar nga ift Rosenheim) dhe sipas DIN EN 14257 (WATT 91) rezistencë ngjitjeje në nxehtësi rreth 7,6 N/mm² (testuar nga ift Rosenheim)
- Ka ngjitje të lartë fillestare dhe është i përputhshëm me gurin natyral, rezistent ndaj motit, si dhe mund të zmerilohet dhe lyhet
- Ngjitësi tregon ngjitje të shkëlqyer në materiale të ndryshme druri dhe ndërtimi, qeramikë, metale, duroplastikë dhe termoplastikë



Fushat e përdorimit:

- Për ngjitjen e metaleve, drurit, gurit, betonit, plastikave dhe materialeve izoluese si shkuma PU, shkuma PS, leshi i gurit dhe leshi i qelqit, si dhe konstruksioneve sanduiç
- Në ndërtimin e dritareve dhe shkallëve, zejtarinë e ndërtimit etj. për fiksimin e mbështetëseve për dysheme të dyfishta, si dhe në montim dhe sektorë të ndryshëm industrialë në ndërmarrje të specializuara, si p.sh. ndërtime akustike, listela dyshemeje, përpunim guri natyral, ngjitje laminati, fiksim tabelash etj.

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë të thata, pa pluhur dhe yndyrë; hiqni agjentët ndarës nëse ka
- Sipas materialit dhe sipërfaqes, zmerilojini sipërfaqet ngjitëse
- Ngjitësi ngurtësohet me lagështi, d.m.th. kur ngjiten materiale jo thithëse ose materiale me lagështi < 8 % me njëri-tjetrin, ngjitësi i aplikuar duhet spërkatur me ujë (mjegull) për të arritur ngurtësim të plotë

- Bashkoni pjesët që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës dhe sipas nevojës shtrëngojini deri në arritjen e qëndrueshmërisë funksionale
- Në rast dyshimi bëni prova kontakti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 5 310 1	K(310ML)PU-NGJITËS I FUQISHËM PLUS 5*25	

Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan
Dendësia:	rreth 1,52 g/cm³
Koha e formimit të cipës:	2 min (i lagësht) deri 5 min (i thatë)
Qëndrueshmëria funksionale (në +20 °C):	rreth 15 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 24 h
Temperatura e përpunimit:	nga +7 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +110 °C
Vetia e filmit:	elastik i fortë
Ngjyra:	Bezhë
Klasa e materialit (DIN 4104-T1):	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Ngjitës i fortë PU

- Ngjitës universal 1K me bazë poliuretani, pa tretës, që ngurtësohet me lagështi
- Për ngjitje brenda dhe jashtë, ku kërkohen veti mbushëse dhe izoluese
- Lidhje e fortë, e qëndrueshme dhe rezistente ndaj ujit e materialeve të ndryshme
- Mund të lyhet

Fushat e përdorimit:

- I përshtatshëm për dru, gur, qeramikë, beton, plastikë dhe metale të ndryshme
- Përdoret në ndërtimin e dritareve metalike, ndërtimin akustik, ngjitjen e laminatit, shkallaret, listelat e dyshemesë, parvazet, si dhe për riparime dhe ngjitje montimi të përgjithshme

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të pastra, të thata, pa yndyrë dhe të qëndrueshme
- Ngjitësi PU reagon me lagështinë e ajrit dhe fryhet pak. Ai mbush dhe mbulon sipërfaqet e pabarabarta dhe parregullsitë.
- Pjesët që ngjiten shtypini dhe fiksojini menjëherë pas aplikimit të ngjitësit. Lërini të fiksuara derisa ngjitja të jetë funksionale. Koha e reagimit varet nga temperatura dhe nga lagështia e ajrit dhe e sipërfaqes.
- Në rast dyshimi duhen bërë prova kontakti

Pastrimi:

- Ngjitësi i freskët mund të lahet me pastruesin PU të FORCH. Ngjitësi i ngurtësuar hiqet vetëm mekanikisht.



Të dhëna teknike	
Baza:	Poliuretan
Dendësia:	1,6 g/cm^3
Koha e formimit të cipës:	2 min (i lagur), 5 min (i thatë)
Qëndrueshmëria funksionale:	rreth 18 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 24 h
Temperatura e përpunimit:	+7 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-30 °C deri +100 °C
Ngjyra:	bezhë
Klasa e rezistencës ndaj ujit:	D4
Klasa e materialit (DIN 4104-T1):	B 2
Ruajtja (në vend të freskët dhe të thatë):	12 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 5 310	K(310ML)NGJITËS I FORTË PU	25

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

ngjitës montimi



- Ngjitës montimi **me tretës**, me bazë neopreni
  Forcë e lartë ngjitjeje
  I përdorshëm në mënyrë universale
- Aplikim me pistoletë dore ose me ajër të kompresuar
  Fiksim pa vida dhe pa upa
  Përpunim me kursim kohe dhe çmim të favorshëm
- Pas ngurtësimit është rezistent ndaj lagështisë
- Përdoret brenda dhe jashtë
- Ngjit listela profili, plinta, panele, pllaka ashkle, pragje dyersh prej druri, PVC të fortë mbi dru, gips, beton, beton poroz, çelik, alumin dhe plastikë

Udhëzime montimi:

- Jo i përshtatshëm për stiropor, polietilen, polipropilen, bitum, pasqyra ose sipërfaqe të tjera të ndjeshme ndaj tretësve
- Jo i përshtatshëm për ekspozim afatgjatë ndaj ujit
- Ambalazhet e hapura përdorini brenda 24 orësh

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Neopren
Stabiliteti termik:	bezhë
Temperatura e përpunimit:	1,30 g/ml
Ngurtësimi:	
Ngarkesa e plotë	1-2 mm / 24 h
e ngjitjes:	+5 °C deri +25 °C -30 °C deri +90 °C me avullimin e tretësit
Afati i ruajtjes:	12 muaj në ambalazh të pahapur, në vend të freskët dhe të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 4 310	K(310ML)NGJITËS MONTIMI	25

Ngjitës montimi pa tretës



- Ngjitës pastë**pa tretës** me bazë dispersioni
  Forcë e lartë ngjitjeje
  I përdorshëm në mënyrë universale
- Aplikim me pistoletë dore ose me ajër të kompresuar
  Fiksim pa upa
  Përpunim me kursim kohe dhe çmim të favorshëm
- Pa tretës
  Miqësor me mjedisin
  Mund të lyhet

Fushat e përdorimit:

- Ngjit listela profili, plinta, panele, pllaka ashkle, pragje dyersh prej druri, PVC të fortë mbi dru, gips, beton, beton poroz, çelik, alumin dhe plastikë
- I përshtatshëm edhe për ngjitjen e stiroporit

Udhëzime montimi:

- Jo i përshtatshëm për ngjitjen e pasqyrave, PP, PE, PTFE dhe bitum, si dhe ekspozim afatgjatë ndaj ujit

Udhëzime përpunimi:

- Te ngjitësit e montimit (me bazë kauçuku neopreni dhe dispersioni) rekomandohet të kryhen prova kontakti

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Dispersion poliakrilati
Stabiliteti termik:	i bardhë
Temperatura e përpunimit:	rreth 1,45 g/cm³ +/-0,3
Ngurtësimi:	
Ngarkesa e plotë	1-2 mm / 24 h
e ngjitjes:	+5 °C deri +40 °C -40 °C deri +85 °C me avullimin e ujit
Afati i ruajtjes:	12 muaj në ambalazh të pahapur, në vend të freskët dhe të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 4 310 1	K(310ML)NGJITËS MONTIMI PA TRETËS	25

Ngjitës montimi akrilat

- **Pa tretës**, ngjitës me dispersion akrilati me bazë uji
  Gati për përdorim
  Mund të lyhet
  Pas ngurtësimit reziston ndaj
  ngricës dhe UV
- Për ngjitjen e pllakave, stiropori, paneleve druri, plintave, parvazeve dhe materialeve shkumore etj. mbi tulla, beton, llaç dhe dru

Udhëzime montimi:

- Nuk është i përshtatshëm për katran, sipërfaqe me bitum, gips, metale të patrajtuara dhe që korrodohen, disa plastika (p.sh. PE dhe PP) dhe veshje dyshemeje PVC
- Për aplikimin përdorni shpatull me dhëmbë

Udhëzime përpunimi:

- Te drurët e lyer nga njëra anë (sipërfaqja e dukshme), ana e palyer (sipërfaqja e ngjitjes) duhet trajtuar me astar

Kujdes:

- Mos ngjitni jashtë kur bie shi, kur pritet shi ose kur ka mjegull. Uji ndikon në ngjitje ose e pengon atë.



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Krem
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-20 °C deri +80 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Ngurtësimi i plotë:	0,5 deri 4 mm / ditë
Fortësia Shore A (DIN 53505):	30-50
Afati i ruajtjes:	24 muaj (në të thatë dhe në 10-25 °C)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 12	EI(12KG)NGJITËS MONTIMI AKRILAT	1
6880 13	EI(5KG)NGJITËS MONTIMI AKRILAT	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës metali 2K-PU

- Ngjitës reaktiv me 2 komponentë për ngjitjen e metalit, me ngjitje veçanërisht të mirë në alumin, dru, PVC të fortë dhe GFK
- Rezistent ndaj lagështisë dhe motit
- I fortë dhe i qëndrueshëm

Fushat e përdorimit:

- Për ngjitjen e këndoreve dhe profileve të aluminit në ndërtimin e dritareve, kontejnerëve dhe automjeteve
- Për prodhimin e elementeve sanduiç me bërthamë shkume të fortë PS, PUR, PVC

Përpunimi:

- Aplikohet me presë kartuçi Duo 600 ml (nr. art. 6010 0600 2) dhe tub përzierës statik (nr. art. 6870 8703)
- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur dhe pa yndyrë
- Metalet zakonisht duhen trajtuar paraprakisht, p.sh. duke i zmeriluar
- Aplikoni ngjitësin në mënyrë të njëtrajtshme mbi pjesët dhe bashkojini brenda kohës së përdorimit
- Ngjitja mund të ngarkohet lehtë pas 2 orësh, qëndrueshmëria përfundimtare arrihet pas 24 orësh

Pastrimi:

- Pastroni veglat menjëherë pas përdorimit me FÖRCH Alu Reiniger tipi 60 (nr. art. 6870 8705). Materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht.



Të dhëna teknike

Ngjyra:	Bezhë
Qëndrueshmëria në prerje-tërheqje:	15
Fortësia Shore D:	N/mm² rreth 65
Koha e përdorimit në 10 °C / 20 °C / 30 °C:	rreth 80 min / 45 min / 25 min
Temperatura e përpunimit:	+15 °C deri +25 °C
Afati i ruajtjes (i freskët dhe i thatë):	9 muaj në kartuça të pahapura; temperaturat e ulëta, +5 °C, ose të larta, p.sh. +30 °C, e shkurtojnë afatin e ruajtjes në 6 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8706	2K-PU METAL NGJITËS 600ML	e 10



Tub përzierës statik

- Tub përzierës statik për ngjitës metali 2K-PU, nr. art. 6870 8706

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8703	PËRZIERËS STATIK NGJ.2K-META	1

Ngjitës PVC

- Për lidhje konstruktive me saldim me tretës të pjesëve prej PVC të fortë të çdo lloji
- Rezistencë ndaj UV sipas testit Xenon DIN 53387
- Nuk zverdhet pas ekspozimit ndaj motit për mbi 40 orë
- Rezistencë e mirë ndaj ujit, alkoolit, vajrave dhe benzinës
- Në temperatura deri +75 °C nuk ndryshon aspak ngjyra
- I padëmshëm fiziologjikisht; me rezistencë të mirë kimike



Fushat e përdorimit

- Veçanërisht për materiale profilesh si listela kullimi, listela goditëse, pragje uji dhe pjesë grilash. I përshtatshëm edhe për ngjitjen e ABS (tuba, pllaka, pjesë të derdhura me injeksion). Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqe PMMA dhe akrilike.

Udhëzim përpunimi

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë pa papastërti dhe pa yndyrë
- Pastrimi bëhet me pastruesin FÖRCH PVC Reiniger Typ 10 (nr. art. 6870 8700)
- Ngjitësi PVC aplikohet nga njëra anë direkt nga tubeti. Bashkoni pjesët brenda 30-60 sekondave dhe fiksojini për 2-4 minuta. Ngjitësin që del jashtë hiqeni me kruajtëse pasi të jetë ajrosur.

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Transparent
Dendësia:	rreth 0,98 kg/l
Konsumi:	rreth 250-400 g/m² në sipërfaqe
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri 40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-25 °C deri +90 °C
Ruajtja:	Ruajeni të mbyllur mirë, jo nën +5 °C dhe jo më shumë se 24 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8704	TB(200G)NGJITËS PVC	1 f



Zbrazës mbetjesh

- Zbrazës mbetjesh për tubete
- Përmbajtja e paketimit: 10 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8704 1	BTL(10)ZBRAZËS MBETJESH	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës i menjëhershëm 2K-CA Xhel K170

- Ngjitës dykomponentësh cilësor me bazë cianoakrilati
- Veti të shkëlqyera ngjitëse në shumë materiale dhe plastika, si p.sh. dru, letër, lëkurë, tekstile, metale, gomë, PVC, ABS, PC, PBT, madje edhe xham akrilik (PMMA)

- I përdorshëm universalisht, për riparime të shpejta dhe të thjeshta dhe ngjitje të qëndrueshme
- Jashtëzakonisht rezistent ndaj goditjeve dhe mund të përpunohet mekanikisht



Përparësia / dobia juaj

- Falë vetisë tiksotropike, ngjitësi nuk pikon dhe është shumë i përshtatshëm për punë mbi kokë dhe në sipërfaqe vertikale
- Mbush çarje deri 6 mm
- Rezistencë shumë e mirë ndaj mediave (p.sh. benzinë dhe naftë)
- Ngjitje transparente e PMMA

Përdorimi

- Gamë e gjerë përdorimi në punishte, ndërtim, zejtari dhe industri
- P.sh. për ngjitjen e sensorëve të parkimit në automjete, ose të kutive shpërndarëse dhe kanaleve të kabllove në instalimet elektrike
- Vendosni përzierësin, futni pistonin në shiringën e dyfishtë dhe nxirrni pak ngjitës para ngjitjes

- pas aplikimit të ngjitësit, bashkojini pjesët brenda 1 minute

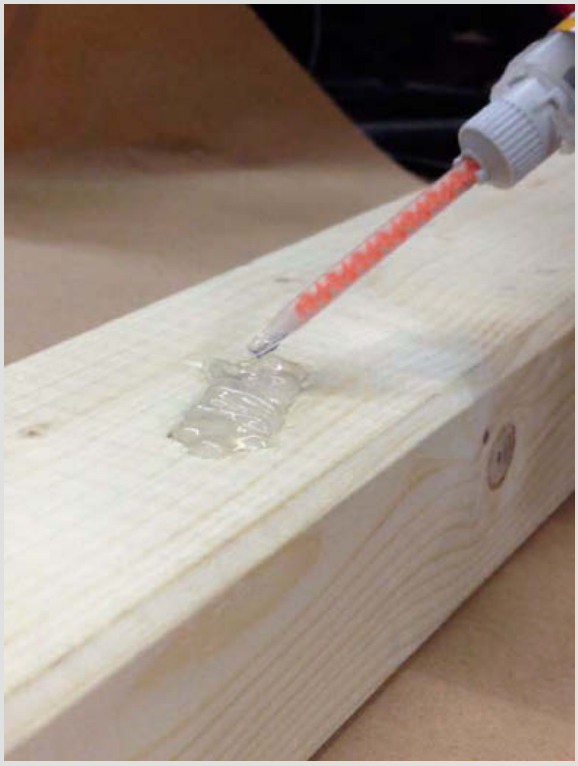

Të dhëna teknike

Baza:	Cianoakrilat
Koha e përpunimit:	rreth 3 min
Ngurtësimi përfundimtar:	24 h
Mbushja e çarjeve:	6 mm
Qëndrueshmëria në dorë:	Alumin: 5 Alumin: 5 Polikarbonat: 15 s
Rezistenca ndaj temperaturës:	-20 °C deri +80 °C (për pak kohë deri +120 °C)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6410 4170	NGJITËS SEK.2K-CA XHEL 10G K170	e 10
6410 4171	PËRZIERËS STATIK NGJ.SEK.2K-CA K170	10



Fugim dhe izolim profesional.

Me masat izoluese të fugave FÖRCH, fugat cilësore të lidhjes brenda dhe jashtë realizohen me lehtësi. Të gjithë artikujt dallohen për përdorim të thjeshtë dhe veti të shkëlqyera në sipërfaqet më të ndryshme.

Masa izoluese fugash, kordonë dhe shirita mbështetës

Udhëzime të përgjithshme për përpunimin e materialeve izoluese:

Bazat e izoluesve me silikon:

Masat tona izoluese njëkomponentëshe me silikon ngurtësohen me lagështinë e ajrit dhe kanë këto veti:

- Elasticitet të lartë sipas EN 26927
- Lidhje të mirë ngjitëse
- Sipërfaqe të mbyllur dhe që pastrohet lehtë
- Rezistencë të lartë ndaj motit dhe plakjes
- Rezistencë të mirë UV
- Si dhe rezistencë ndaj temperaturës të paktën 160 °C

Izoluesit me silikon nuk mund të lyhen me bojë ose llak. Izoluesit me silikon janë projektuar për izolimin e fugave lidhëse dhe të lëvizjes që i nënshtrohen zgjatimit dhe përdoren aty në fushat më të ndryshme. Për shkak të numrit të madh të fushave të përdorimit, përshtatshmëria dhe suksesi i punës duhen siguruar më parë me prova vetjake. Masat izoluese me silikon (me përjashtim të Silikon MC) përmbajnë plastifikues. Në kontakt me materiale që priren të thithin ose të lëshojnë plastifikues, mund të dëmtohet izoluesi ose sipërfaqja. Produkte të tilla janë p.sh. disa plastika të buta, shirita plastikë, shirita ngjitës, izolues të tjerë, katran, bitum etj. Te mermeri, guri ranor dhe sipërfaqe të ngjashme shumë thithëse dhe të ndjeshme mund të ndotet zona anësore. Fugat me ngarkesë mekanike, kimike ose të lartë uji janë fuga mirëmbajtjeje sipas DIN 52460.

1. Sipërfaqja:

Sipërfaqet në kontakt me masën izoluese duhet të jenë mbajtëse, të thata, të pastra, pa pluhur dhe papastërti, ndryshk, vaj e të ngjashme.

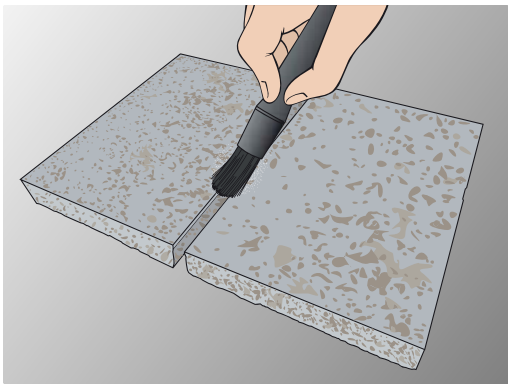

2. Përmasimi i fugës dhe ngjitja në 3 anë:

Duhet respektuar përmasimi i fugës: thellësia duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë, por të paktën 6 mm. Për të shmangur ngjitjen në 3 anë dhe plasaritjet nga tensioni që lidhen me të, në fugë duhet futur një kordon i rrumbullakët mbushës PE.

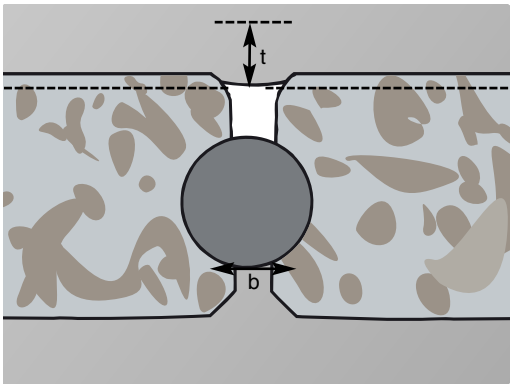

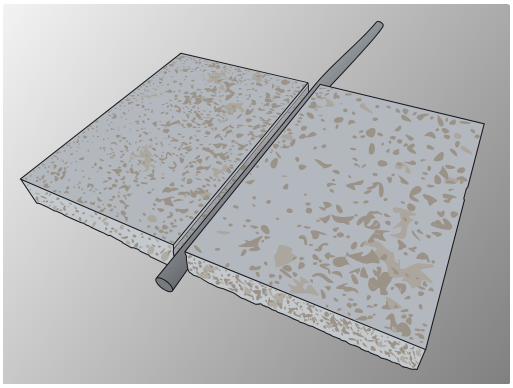

Thellësia e fugës (t) = ½ e gjerësisë së fugës Gjerësia minimale e fugës (b) = 6 mm Gjerësia maksimale e fugës (b) = 20 mm

3. Lyerja paraprake:

Për të siguruar ngjitjen e masës izoluese në sipërfaqe thithëse dhe poroze, nevojitet primer silikoni (nr. art. 6830 8299).

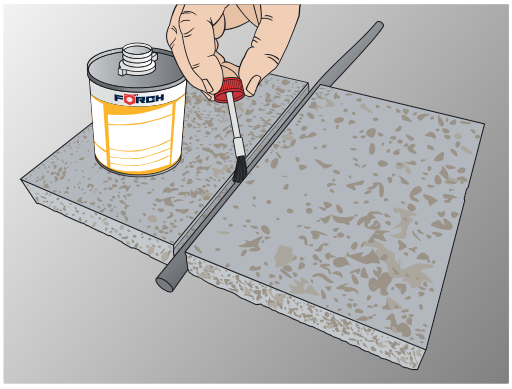

4. Lëmimi i fugës:

Për një sipërfaqe fuge të lëmuar dhe të bukur, masa izoluese mund të lëmohet me një mjet lëmues para formimit të cipës.
Para formimit të mjaftueshëm të cipës duhet siguruar që mbi sipërfaqen e fugës të mos bjerë papastërti dhe që fuga të mos ngarkohet mekanikisht. Mos përdorni mjete lëmuese alkaline! Pas lëmimit pastroni menjëherë sipërfaqen nga mjeti lëmues që rrjedh.

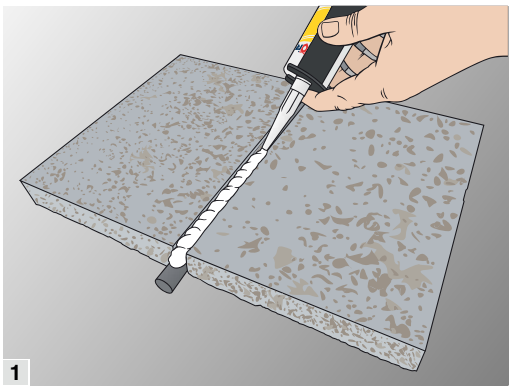
1

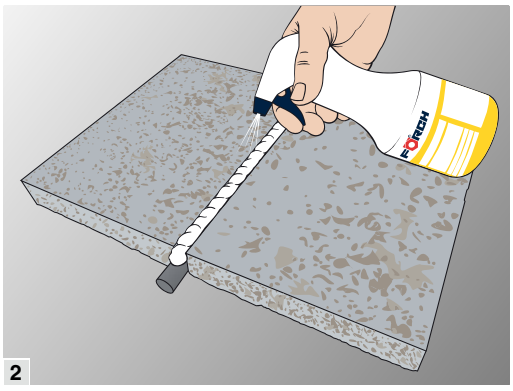
2

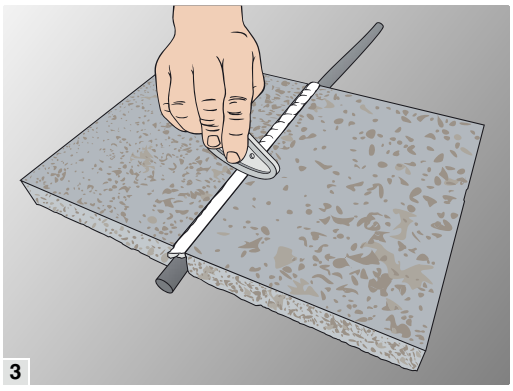
3

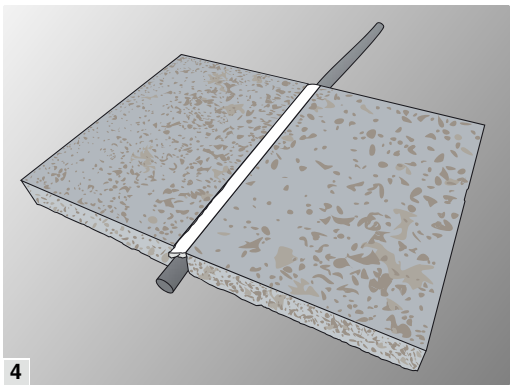
4

Shënim:
Këto të dhëna janë rekomandime dhe bazohen në përvojat tona. Duhen respektuar fletët teknike përkatëse! Provat paraprake janë të domosdoshme!

Silikon neutral 4 në 1

- Izolues silikoni cilësor, neutral dhe me emetime të ulëta (pa MEKO) me ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistent ndaj motit, dritës dhe UV
- Lëmohet dhe modelohet mirë
- Pa acide dhe baza
- Përherë elastik sipas DIN EN 26927

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25LM CC
- EN 15651-2 Xham: 25LM CC
- EN 15651-3 Sanitar: XS1
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25LM CC
- „EMICODE®-EC 1^{Plus}", emetime shumë të ulëta Plus

Fushat e përdorimit:

- Për fuga izoluese dhe zgjerimi në këto fusha: punime të brendshme, dritare dhe xhama, fugim ndërtimi, fasada, sanitare dhe ambiente të lagështa, ndërtime metalike dhe kontejnerësh, fuga lidhëse të ndërtesave, çati dhe mure, përdorime në temperatura të larta
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Jo i përshtatshëm për akuariume, fugim nën ujë dhe gurë natyralë (p.sh. mermer)



600 ml

Të dhëna teknike	
Baza:	Ngurtësim neutral pa MEKO
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës*:	rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 1-2 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për kohë të shkurtër deri maks. 3 orë) jo po
Mund të lyhet:	
Me trajtim kundër mykut:	
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	12 muaj (në temperatura midis +5 °C dhe +30 °C)

*Varet nga temperatura dhe lagështia e ajrit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6810 1 310 1	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	20
6810 1 310 2	K(310ML)SILIKON N 4IN1 BARDHË	20
6810 1 310 3	K(310ML)SILIKON N 4IN1 ZEZË	20
6810 1 310 4	K(310ML)SILIKON N 4IN1 GRI	20
6810 1 310 5	K(310ML)SILIKON N 4IN1 KAFE	20
6810 1 310 11	K(310ML)SILIKON N 4IN1 TRAN.GR	20
6810 1 600 1	B(600ML)SILIKON N 4IN1 TRANSP.	12

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri	
e zezë	
kafe	
Transparent gri	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese





Silikon MC FÖRCH*****

Vetitë:
- Silikon izolues neutral, me ngurtësim oksim, me vetitë më të mira të përpunimit dhe ngjitje shumë të mirë në shumicën e sipërfaqeve të zakonshme të ndërtimit
- Me trajtim kundër mykut
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I përputhshëm me mermerin dhe gurin natyror
- Rezistent ndaj temperaturave të larta deri 220 °C
- Lëmohet dhe modelohet shumë mirë
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Rezistent ndaj dritës dhe ambienteve të lagështa
- Përherë elastik dhe shumë rezistent ndaj motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:
- DIN 18545 grupi D
- ISO 11600 G, 25 HM
- I përshtatshëm për dhoma të pastra (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- VDI 6022 (kërkesat për impiantet e ventilimit dhe klimatizimit)
- ISO 846 pjesa A, B, C (Instituti i Higjienës Gelsenkirchen)
- I përshtatshëm për xham VSG[1] (IFT Rosenheim)

Fushat e përdorimit:
- Falë vetive të tij cilësore, materiali është i përshtatshëm për pothuajse të gjitha përdorimet profesionale, p.sh. në hidraulikë, punime çatie, izolimin e dritareve, kuzhinë, industri, ndërtime metalike, fugimin e pasqyrave etj.
- I përdorshëm edhe për izolimin e mermerit dhe gurëve natyrorë, si dhe për ngjitjen e pasqyrave[2]
- Fuga ndarëse dhe dilatacioni në ndërtesa sipas DIN 18540, deri 15 % ngarkesë zgjatjeje
- Ngjitje shumë e mirë p.sh. në xham, pllaka, qeramikë, pllaka të glazuara, smalt, shumë metale (p.sh. alumin, çelik, zink, bakër), në dru të lyer, të llakuar ose të impregnuar dhe në shumë plastika.
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve dhe fugimin nën ujë





Të dhëna teknike	
Baza:	Silikon neutral, me ngurtësim oksim
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Koha e formimit të cipës[3]:	rreth 8-15 min
Shpejtësia e ngurtësimit[3]:	rreth 1 mm në ditë
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +45 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-60 °C deri +180 °C (220 °C, për pak kohë deri maks. 3 h)
Dendësia:	rreth 1,03 ±0,01 g/ml (transparent) rreth 1,10 ±0,05 g/ml (me ngjyrë)
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth
Mund të lyhet:	265 µ jo
Me trajtim kundër mykut:	po
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

Emri i ngjyrës	Paraqitja e ngjyrës*
gri e çelët	
Gri mesatare	
antracit	

*Paraqitja e ngjyrave nuk është detyruese

[1] Vlen vetëm për disa marka. Vërtetimi i testimit IFT është duhet patjetër të respektohet!

[2] Ju lutemi lexoni fletën teknike!

[3] Matur në 20 °C / 60 % lagështi relative. Vlerat varen nga temperatura dhe lagështia e ajrit.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8200	K(300ML)SILIKON MC TRANSP. 5*	25
6830 8201	K(300ML)SILIKON MC BARDHË 5*	25
6830 8202	K(300ML)SILIKON MC GRI E ÇELËT 5*	25
6830 8203	K(300ML)SILIKON MC GRI MESATARE5*	25
6830 8204	K(300ML)SILIKON MC ANTRACIT 5*	25

Akril bojaxhiu

- I përshtatshëm për izolimin e fugave me lëvizje deri 20 % brenda dhe jashtë
- Mund të lyhet me bojë (fugat me ngarkesë zgjatimi nuk duhen lyer; bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Pa tretës (me bazë uji)

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, mbajtëse, pa pluhur dhe yndyrë
- Sipërfaqet poroze / thithëse duhen paratrajtuar me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Për të shmangur ngjitjen në 3 anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës



Të dhëna teknike	
Rezistenca ndaj temperaturës (pas ngurtësimit):	-20 °C deri +75 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Koha e formimit të cipës*:	rreth 7 min
Shpejtësia e ngurtësimit*:	rreth 2 mm në ditë
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit:	rreth 2.800-3.000 µ
Vlera Sd (në thellësi fuge 8 mm):	rreth 24 m
Sjellja ndaj zjarrit:	Klasa E
Afati i ruajtjes:	1 vit në paketim të pahapur, i ruajtur në vend të freskët dhe të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6840 8310	K(310ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	25
6840 8311	B(600ML)AKRIL BOJAXHIU BARDHË	12

Përparësia / dobia juaj

- Masë izoluese fugash për brenda dhe jashtë
- Përdorim shumë universal
- Rezistente ndaj motit dhe UV
- Rezistente ndaj plakjes
- „EMICODE®-EC 1 Plus", emetime shumë të ulëta Plus

Përdorimi

- Për izolimin e fugave dhe fugave lidhëse që nuk i nënshtrohen lëvizjeve shumë të mëdha: midis suvasë, betonit, murit, aluminit të anodizuar, gipsit, PVC-së së fortë dhe drurit
- Për izolimin e fugave te parvazet, lidhjet e dritareve, kutitë e grilave, lidhjet e dyerve, muret e lehta, lidhjet me tavanin etj.
- Punime sanimi, pra fugim i plasaritjeve, fugim i tubave plastikë në kalimet nëpër mure
- Fugim në ndërmarrje që përpunojnë llaqe
- Jo i përshtatshëm në sektorin sanitar, në mermer, gur natyral, sipërfaqe bitumi, PP, PE, PTFE, xham, qeramikë; jo i përshtatshëm për fugim nën ujë





Produkte shoqëruese

Pistoletë dore për kartuçë dhe qese Handymax

Nr. artikulli
6010 0006



Lëmues fugash

Nr. artikulli
5422 140 60 7



Mjet lëmimi

Nr. artikulli
6830 8290



Akril strukture

- Masë stukoje cilësore, plasto-elastike, e qëndrueshme
  Pa tretës
  Pas ngurtësimit mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)
- Për riparim të padukshëm dhe izolim të fugave pa ngarkesë zgjatimi në mure, suva dhe suva të ashpër
- Strukturë me kokrriza
  Sipërfaqja jo e lëmuar, por me kokrriza si suva e ashpër
  Nuk nevojitet përpunim i mëtejshëm i fugës ose i plasaritjes
- Pas ngurtësimit rezistent ndaj plakjes, motit dhe UV
  E përdorshme brenda dhe jashtë
- Koeficienti i rezistencës ndaj difuzionit të avullit: rreth 2.800-3.000 µ

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë aq e thellë (min. 6 mm) sa e gjerë
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 2 310	K(310ML)AKRIL STRUKTURE	25







Masë izoluese akrilike

- Për izolimin e fugave me zgjatim të vogël
- Rezistente ndaj plakjes, motit dhe UV
- Pa tretës
  Fiziologjikisht e padëmshme
  I përdorshëm në mënyrë universale
- Në përgjithësi mund të lyhet me bojëra dhe llaqe të zakonshme (bojërat dispersive shumë të mbushura mund të shkaktojnë plasaritje)

Fushat e përdorimit:

- Riparimi i plasaritjeve në mure dhe suva
- Izolimi i fugave me zgjatim të vogël
- Fuga lidhëse dhe izoluese në punimet e brendshme

Masë izoluese akrilike e bardhë / gri / kafe

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 7,5 %
- Për brenda dhe jashtë

Masë izoluese akrilike transparente

- E përshtatshme për izolimin e fugave me lëvizje maksimale 5,0 %
- Vetëm për brenda

Udhëzime përpunimi:

- Fuga e pastruar, pa yndyrë dhe e thatë duhet të jetë rreth gjysma e gjerësisë në thellësi (min. 6 mm)
- Për të shmangur ngjitjen në tre anë, mbushni fugat paraprakisht me kordon të rrumbullakët PE me qeliza të mbyllura
- Në sipërfaqe thithëse (p.sh. dru, beton, çimento, gur etj.) ngjitja përmirësohet me lyerje paraprake (përzierje e masës me ujë 1:1 deri 1:5)
- Në rast dyshimi bëni provë kontakti
- Lëmojeni me ujë para formimit të cipës (rreth 5 min)

Nr. art. 6840 8303:

- Bëhet transparente gjatë ngurtësimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6840 8300	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	25
6840 8301	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI GRI	25
6840 8302	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI KAFE	25
6840 8303	K(310ML)MASË IZOL.AKRILI TRANS	25
6840 8624	B(550ML)MASË IZOL.AKRILI BARDHË	12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Ngjitës izolues MS-P

- Masë ngjitëse dhe izoluese 1K neutrale, cilësore dhe me ngjitje të fortë, me bazë MS-polimer
- Elastike e përhershme dhe rezistente ndaj motit
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- Mund të lyhet dhe llakohet sipër
- Pa erë
- Pa izocianat, silikon dhe tretës
- Rezistente ndaj ujit të detit
- Me trajtim kundër mykut

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25HM CC
- EN 15651-3 sanitare: XS3
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25HM CC
- „EMICODE®-EC 1^{Plus}", emetime shumë të ulëta Plus

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa yndyrë dhe vaj
- Bazat poroze, nëse nevojitet, paratrajtojini me astar silikoni
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës, ose lëmojeni fugën me lëng lëmimi





Të dhëna teknike

Baza e lëndës së parë:	MS-polimer
Dendësia:	1,56 g/ml
Koha e formimit të cipës:	10 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 mm / 24 h
Fortësia Shore A:	60
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 % Po
i përputhshëm me lyerjen:	
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (në +5 °C deri +20 °C):	18 muaj nga prodhimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 9 290 1	K(435G)NGJITËS IZOL. MS-P PRE.KAFE	e 25
6880 9 290 2	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	e 25
6880 9 290 3	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	e 25
6880 9 290 4	K(435G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	e 25
6880 9 290 5	K(435G)NGJITËS IZOL.MS-P ANTHR.	e 25
6880 9 600 2	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P BARDHË	12
6880 9 600 3	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P GRI	12
6880 9 600 4	B(900G)NGJITËS IZOLUES MS-P ZEZË	12

Përparësia / dobia juaj

- I përshtatshëm për izolime dhe ngjitje brenda dhe jashtë
- Ka spektër të gjerë ngjitjeje, edhe pa primer
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Ka deklaratën ISEGA të padëmshmërisë për ushqimet
- I testuar sipas DIN EN ISO 846, metodat A dhe C (ILH Berlin)

Përdorimi

- Ngjitje shumë e mirë në dru, metal, beton, poliestër, polistiren, PVC të fortë, qeramikë, porcelan, xham, sipërfaqe të glazuara, smalt, gur etj.
- Në ndërtimin me dru, metal dhe xham, kondicionim dhe ventilim, kuzhina, instalime elektrike, si dhe ndërtim karrocerish dhe automjetesh dhe në industrinë ushqimore
- Për ngjitjen e paneleve, listelave, parvazeve të dritareve dhe materialeve izoluese
- Jo e përshtatshme për përdorime në PP, PE, PTFE, bitum dhe fuga nën ujë



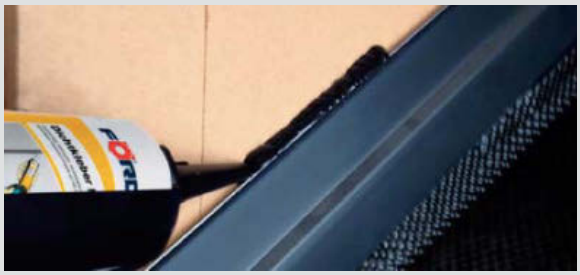



Ngjitës izolues MS-P transparent

- Masë ngjitëse dhe izoluese 1K neutrale, cilësore, me bazë MS-polimeri
- Elastik në mënyrë të përhershme
- Mund të lyhet dhe llakohet (jo me llaqe me rrëshirë alkide)
- Pa erë
- Pa izocianat, silikon dhe tretës
- Me trajtim kundër mykut

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e ngjitjes duhet të jenë mbajtëse, të pastra, pa yndyrë dhe vaj
- Bazat poroze, nëse nevojitet, paratrajtojini me astar silikoni
- Bashkoni materialet që ngjiten brenda kohës së formimit të cipës, ose lëmojeni fugën me lëng lëmimi



Përparësia / dobia juaj

- Ngurtësohet krejt transparente, prandaj është veçanërisht e përshtatshme për izolime ose ngjitje në vende të dukshme
- Ngjitje e gjerë, edhe pa primer
- Jo korroziv ndaj metaleve
- Ka deklaratën ISEGA të padëmshmërisë për ushqimet
- I testuar sipas DIN EN ISO 846, metodat A dhe C (ILH Berlin)

Përdorimi

- Ngjitje shumë e mirë në dru, metal, beton, plastika të ndryshme, stiropor, qeramikë, xham, gur etj.
- Në ndërtimet me dru, metal dhe xham, klimatizim dhe ventilim, kuzhina, instalime elektrike, si dhe karroceri dhe ndërtim automjetesh
- E përshtatshme për përdorim të brendshëm*
- Jo e përshtatshme për përdorim në PP, PE, PTFE, neopren dhe bitum, gur natyror, si dhe për fuga nën ujë dhe fuga ndërtimi në ambiente të jashtme





*Në ekspozim të vazhdueshëm ndaj UV ose me dritë të pamjaftueshme në ambiente të brendshme mund të ndodhin ndryshime ngjyre / zverdhje, ndoshta edhe brishtësi

Të dhëna teknike

Baza e lëndës së parë:	MS-polimer
Dendësia:	1,06 g/ml
Koha e formimit të cipës:	10 min
Ngurtësimi i plotë:	rreth 2-3 mm / 24 h
Fortësia Shore A:	38
Aftësia e marrjes së lëvizjes:	25 %
Mund të lyhet:	Po
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes (në +5 °C deri +20 °C):	12 muaj nga prodhimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6880 9 290	K(295G)NGJITËS IZOL.MS-P TRANS	e 25

Ngjitës izolues 1K-PUR K195

- Ngjitës dhe izolues me një komponent, elastik, që ngurtësohet me lagështinë, për përdorim universal
- Përmbajtje shumë e ulët e monomerit të mbetur
- Mund të lyhet pas ngurtësimit
- Spektër i gjerë ngjitjeje
- Rezistencë e mirë ndaj lagështisë dhe motit

Plotëson kërkesat e standardeve të mëposhtme:

- EN15651-1 fasadë: INT/EXT 25HM
- EN 15651-4 fuga dyshemeje: INT/EXT 25HM
- Testi ISEGA: në përputhje me dispozitat e kodit gjerman për ushqimet, artikujt e përdorimit dhe ushqimin e kafshëve (LFGB)

Fushat e përdorimit:

- Metale me astar dhe të lyera, alumin, materiale druri, duroplastë dhe baza minerale të zakonshme në ndërtim
- Fuga lidhëse të elementeve të fasadës në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Fuga jo-mbajtëse në dysheme në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Ngjitje dinamike, si dhe izolim tegelash dhe fugash në ndërtim metalik dhe aparatesh, kanalesh kondicionimi dhe ventilimi, si dhe punime izolimi në konstruksione metalike dhe druri



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6630 6540	K(401G)NGJITËS IZOL.1K-PUR ZI K195	ed 24
6630 6541	K(412G)NGJITËS IZOL.1K-PUR BARDHË K195	ed 24
6630 6542	K(406G)NGJITËS IZOL.1K-PUR GRI K195	ed 24
6630 6543	K(400G)NGJITËS IZOL.1K-PUR KAFE K195	ed 24



6630 6500 6630 6501 6630 6502 6015 8270

Masë ngjitëse-izoluese 1K-PUR K126

- Masë ngjitëse dhe izoluese me një komponent me bazë poliuretani, me ngjitje të fortë
- Për ngjitje dhe izolim elastik të përhershëm
- Për metale me astar dhe të lyera, alumin, materiale druri, duroplastë
- Për ndërtim karrocerish, kontejnerësh dhe automjetesh, teknikë ventilimi dhe kondicionimi, ndërtim metalik etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6630 6500	K(380G)NGJITËS IZOL.1K-PUR ZEZË K126	ed 24
6630 6501	K(380G)NGJITËS IZOL.1K-PUR BARDHË K126	ed 24
6630 6502	K(380G)NGJITËS IZOL.1K-PUR GRI K126	ed 24

Grykë rezervë:

- Nr. art. 6015 8270

Fugenfux

- Doreza e gjatë e lëmuesit të fugave mban gishtat larg silikonit
- Përdorim shumë i mirë, drejtim optimal gjatë lëmimit
- Gjerësia e ngushtë është e mirë për lëmimin e izoluesve në qoshe të vështira

Në dispozicion në 3 sete të ndryshme:

- Nr. art. 5422 140 60 8: 5 copë të përziera mad. 6,5 / 8,5 / 10,0 / 12,5
- Nr. art. 5422 140 60 9: 5 copë të rrumbullakëta
- Nr. art. 5422 140 60 10: 3 copë këndore mad. 6,5 / 8,5 / 10



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5422 140 60 8	FUGENFUX 5COPË TË PËRZIERA	1
5422 140 60 9	FUGENFUX 5COPË E RRUMBULLAKËT	1
5422 140 60 10	FUGENFUX 3 COPË KËNDORE 6,5/8,5/10	1



5422 140 60 8



5422 140 60 9



5422 140 60 10

5422 140 60



5422 140 60 3



5422 140 60 7

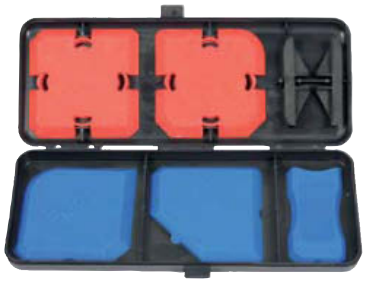

Lëmues fugash

- Plastikë speciale
- Shumë fleksibël
- rezistente ndaj acideve
- Për lëmim të shpejtë dhe të pastër të fugave me silikon, akril dhe MS-polimer

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5422 140 60	GLÄTTFIX 8,5X40MM	1
5422 140 60 3	GLÄTT-MAXI-SET 3 COPË	1
5422 140 60 7	SET LËMIMI PROFI 7COPË	1

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Thikë fugash

- Vegël për prerjen e izoluesve elastikë
- Falë formës së tehut me dy anë dhe përkuljes 90 gradë të tehut, vegla mund të përdoret si përpara ashtu edhe prapa

Fushat e përdorimit:
- Për të gjitha fugat në ndërtim
- Jo e përshtatshme për fuga çimentoje dhe llaçi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4765 100	THIKË FUGASH	1 f





6015 8270



6015 8271



6010 0010



6015 1000

Maja rezervë

Nr. art. 6015 1000:
- Për paketime në qese
- Me pajisje shpimi, nuk nevojitet më prerja e qeses

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8270	MAJË REZERVË PËR KARTUÇ PLASTIK	e 25
6015 8271	MAJË REZERVË KARTUÇI ME MBYLLJE	e 10
6010 0010	BTL(10)GRYKË KARTUÇI ROTULLUESE 360°	1
6015 1000	BTL(25)GRYKË PËR QESE EASY CUT	1

Gryka për sipërfaqe

Të përshtatshme për masa të rrjedhshme dhe pastoze Nr. art. 6010 0011:
- E përshtatshme për shishe

Nr. art. 6010 0012:
- E përshtatshme për kartuçë
- Pesë hapje aplikimi lejojnë gjerësi aplikimi 20-75 mm sipas prerjes individuale
- Udhëzues anësor për më shumë mbështetje në buzë të jashtme të rrumbullakëta dhe këndore; udhëzuesi hiqet lehtë për buzët e brendshme
- Aplikim i njëtrajtshëm në sipërfaqe të ngushta dhe të gjera falë ndalesave anësore

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0011	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. SHISHE	1
6010 0012	KT(20)GRYKA SIPËRFAQESH P. KARTUÇ	1



6010 0011



6010 0012

Primer për silikon

- Përmirëson ngjitjen e masave izoluese me silikon në sipërfaqe thithëse dhe poroze (p.sh. beton, dru etj.)
- Parandalon korrozionin në hekur të zhveshur dhe të zinkuar, alumin, inoks, bakër, plumb etj.
- Përdoret veçanërisht kur përdoren sisteme me acetat

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8299	DS(250ML)PRIMER SILIKONI	e 24





6830 8290 6830 8291 6830 8295

Mjet lëmimi

- Për lëmim të pastër dhe të njëtrajtshëm të fugave të freskëta me izolues, p.sh. silikon, MS-polimer etj.
- Pa acide dhe alkale

Udhëzime përpunimi:

- pas lëmimit hiqni mjetin lëmues të tepërt nga sipërfaqja

- Mund të shkaktojë korrozion gjatë fugimit të pjesëve prej çeliku
- Në sipërfaqe thithëse mund të ndodhin ndryshime ngjyre
- Mos e aplikoni në sipërfaqe të ndjeshme ndaj ujit ose që fryhen
- Nëse nevojitet, duhen bërë prova paraprake

Nr. art. 6830 8290:

- Kanaçe spreji 400 ml

Nr. art. 6830 8291:

- Koncentrat, hollohet 1:10

Nr. art. 6830 8295:

- Mjet lëmues për izolues, gati për përdorim, pa tretës
- Jep sipërfaqe fugash të lëmuara dhe të bukura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6830 8290	DS(400ML)LËNG LËMUES SPRAY	e 12
6830 8291	FL(1L)LËNG LËMUES KONCENTRAT	e 12
6830 8295	KA(5L)LËNG LËMUES SILIKONI	1

Kordon mbushës

- Për mbushjen e fugave izoluese dhe të zgjerimit, si p.sh. te fugat e lidhjes së dritareve, fugat sanitare etj.
- Kordonët PE përdoren për të kufizuar thellësinë e fugës dhe për të shmangur ngjitjen në 3 anë
- Falë vetive neutrale, ideal si mbushës paraprak në sipërfaqe thithëse
- Shkumë polietileni me pore të imëta dhe qeliza të mbyllura, nuk thith dhe nuk mban ujë
- Rezistent ndaj shkumave të montimit dhe të gjitha masave izoluese me bazë silikoni, polisulfidi, poliuretani ose poliakrilati
- Përputhet me DIN 18540

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8803 6	MTR.KORDON MBUSHËS PE 6 MM	H 500
8803 8	MTR.KORDON MBUSHËS PE 8 MM	H 500
8803 10	MTR.KORDON MBUSHËS PE 10MM	H 500
8803 15	MTR.KORDON MBUSHËS PE 15MM	H 500
8803 20	MTR.KORDON MBUSHËS PE 20MM	f 250
8803 30	MTR.KORDON MBUSHËS PE 30MM	g 125
8803 40	MTR.KORDON MBUSHËS PE 40MM	135



Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shirit mbështetës

- Për xhamosjen e dritareve dhe dyerve
- Strukturë PE me qeliza të mbyllura
- Rezistent ndaj motit dhe kimikateve
- Vepron si pjesë amortizuese e lëvizjeve gjatë ngarkesës së fortë të erës dhe ndikimeve të ngjashme mekanike
- Elasticitet i lartë
- Vlera të shkëlqyera izolimi termik
- Pa fletë PE për t'u hequr (pa mbeturina)
- Parandalon ngjitjen në tre pika
- Mbush kanalin e xhamit
- Konsum i ulët i materialit izolues
- Gjatësia e rulit për 2, 3 dhe 4 mm: 20 m / rul
- Gjatësia e rulit për 5 dhe 6 mm: 10 m / rul

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8802 2 6	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X 6	200
8802 2 6 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X 6	200
8802 2 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X 9	200
8802 2 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X 9	200
8802 2 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X12	200
8802 2 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 2 X12	200
8802 2 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X15	200
8802 2 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 2 X20	200
8802 3 6	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X 6	200
8802 3 6 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X 6	200
8802 3 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X 9	200
8802 3 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X 9	200
8802 3 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X12	200
8802 3 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X12	200
8802 3 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X15	200
8802 3 15 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 3 X15	200
8802 3 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X20	200
8802 3 40	MTR<300>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 3 X40	300
8802 4 9	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X 9	200
8802 4 9 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 4 X 9	200
8802 4 12	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X12	200
8802 4 12 1	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 4 X12	200
8802 4 15	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X15	200
8802 4 20	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X20	200
8802 4 40	MTR<200>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 4 X40	200
8802 5 9	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X 9	100
8802 5 9 1	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 5 X 9	100
8802 5 15	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X15	100
8802 5 20	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 5 X20	100
8802 6 9	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X 9	100
8802 6 9 1	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS BARDHË 6 X 9	100
8802 6 12	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X12	100
8802 6 15	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X15	100
8802 6 20	MTR<100>SHIRIT MBËSHTETËS GRI 6 X20	100

(trashësia × gjerësia e shiritit në mm)



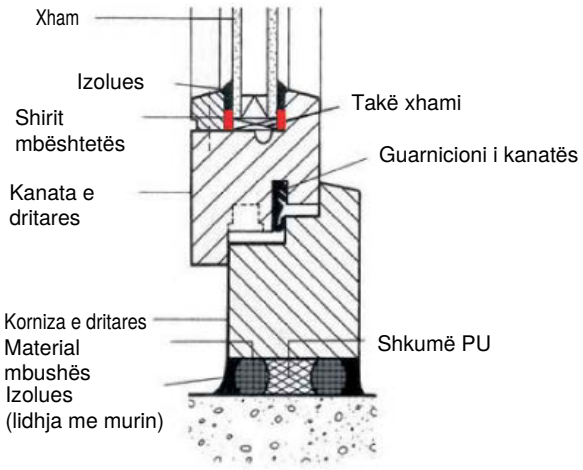



Shkuma PU dhe pastrues PU

Montuar në çast.

Me shkumat montuese dhe izoluese me një dhe dy komponentë, jeni të pajisur shkëlqyeshëm për çdo qëllim përdorimi.

Shkumë montimi 2K-Duo Press

- Për montim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të kornizave të dyerve, izolimin e dritareve dhe punë të ndryshme montimi, mbushjeje dhe izolimi
- Pa gaz shtytës dhe pa formaldehid
- Përpunohet nga +10°C
- Ngurtësim jashtëzakonisht i shpejtë falë komponentit të dytë ngurtësues
  Nuk varet nga lagështia e ajrit
  Nuk nevojitet lagia e sipërfaqes
  Kohë të shkurtra montimi, e ngarkueshme brenda pak minutash
- Shkuma e ngurtësuar nuk përmban substanca të avullueshme
- „EMICODE®-EC 1 PlusR", emetime shumë të ulëta Plus
- Forcë ngjitëse shumë e lartë
  Ngjitje në të gjitha materialet e ndërtimit. Përjashtim: fletë plastike, polipropilen, sipërfaqe me silikon dhe PTFE. Te gjipsi dhe betoni i gazuar përdorni lyerje paraprake.
- Kartuçë praktike 210 ml
  Me një kartuçë mund të fiksohen deri dy korniza dyersh
  E mundur
  Dozim i thjeshtë
- Grykë përzierëse statike e konstruktuar posaçërisht
  Përzierje optimale e ngurtësuesit dhe komponentit PU



Të dhëna teknike	
Baza:	Poliuretan 2K
Sasia e mbushjes:	Kartuçë 210 ml
Rendimenti i shkumës:	rreth 5,5 l e shkumëzuar
Formimi i cipës:	lirshëm pas rreth 1 min
e prerëshme:	pas 3-5 min
heqja e shtrëngueseve:	pas rreth 20 min
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Klasa e zjarrit sipas DIN 4102, pjesa 1: B2 **Ngjyra:** E verdhë e çelët	E verdhë e çelët Rreth
Afati i ruajtjes:	9 muaj kur ruhet në vend të freskët dhe të thatë në paketimin origjinal të

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8122	SHKUMË MONTIMI 2K DUO-PRESS 210ML e 16	
6800 8123	GRYKË PËRZIERËSE STATIKE PËR DUO-PRESS 1	

Përmbajtja:
- 16× gryka përzierëse statike
- 16× tuba zgjatues
- 16× shirita kartoni si ndihmë montimi

Shkumë 2K për korniza dyersh

- Shkumë e shpejtë poliuretani 2K, gati për përdorim, vetëzgjeruese
- Ngurtësohet jashtëzakonisht shpejt, pa presion dhe pa tension, pavarësisht lagështisë së ajrit
- Stabilitet i shkëlqyer i formës, d.m.th. pa tkurrje vëllimi dhe pa zgjerim të mëvonshëm sapo të përfundojë ngurtësimi
- Përmbajtja e kanaçes mjafton për rreth 2-3 korniza dyersh
- Ngjitje e shkëlqyer në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit (përveç PE, PP, PTFE dhe silikonit)
- Pas ngurtësimit mund të suvatohet, lyhet dhe ngjitet





- Shumë pak emetime: EMICODE®-EC 1

Udhëzim përpunimi:

- Ngjitet në të gjitha sipërfaqet e zakonshme të ndërtimit, si beton, mure, gur, suva, dru, metal i mbrojtur nga korrozioni, polistiren (EPS dhe XPS), shkumë e fortë PIR- / PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikone
- Sipërfaqet ngjitëse duhet të jenë mbajtëse, të pastra, të thata, pa pluhur dhe yndyrë
- Këshillohet të bëni fillimisht një test ngjitjeje dhe përputhshmërie në çdo sipërfaqe
- **Mos i lagni sipërfaqet ngjitëse dhe shkumën!**
- Ju lutemi lexoni fletën tonë teknike dhe fletën e sigurisë

Të dhëna teknike

Sipërfaqja pa ngjitje:	rreth 5 min*
e prerëshme:	rreth 13 min*
heqja e shtrëngueseve:	rreth 45 min*
plotësisht e ngarkueshme:	rreth 4 h*
Temperatura e përpunimit e sipërfaqes ngjitëse, ambientit dhe kanaçes:	+10 °C deri +30 °C (optimale rreth 20 °C)
Përçueshmëria termike (DIN 52612):	0,035 W/(m×K)
Ndryshimi i vëllimit (DIN EN ISO 10563):	≤ 5 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C (+120 °C maks. 1 h)
Rendimenti i shkumës:	maks. 10 l me shkumëzim të lirë
Klasa e materialit:	B2
Afati i ruajtjes:	12 muaj

* Me rrip shkume 30 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8130	SHKUMË KORNIZASH 2K 400ML	e 12

Ngjitës për shkallë

- Ngjitës poliuretani dykomponentësh që zgjerohet, për montim të shpejtë dhe të sigurt të shkallëve
- I përshtatshëm edhe për ngjitjen e pragjeve të dyerve dhe parvazeve të dritareve
- Izolon zhurmën dhe mund të ngarkohet pas rreth 20 minutash
- Ngjit në mënyrë të sigurt materiale të ndryshme dhe mbush boshllëqet me strukturë shkume me pore të imëta
- Me një kartuçë mund të fiksohen deri dy shkallë

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje pa lidhje të dukshme në dru, gur, metal, gips dhe beton poroz, linoleum dhe PVC

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqet e kontaktit duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur, pa yndyrë dhe pa pjesë të lira. Gipsin dhe betonin poroz trajtojini me primer. Te shkallët e veshura me PVC ose linoleum duhen hequr dyllrat, vajrat dhe të ngjashmet, pastaj veshja e pastruar duhet zmeriluar. Te shkallët e lyera, me zmerilim krijohet një lidhje e qëndrueshme me sipërfaqen.

- Drejtoni shkallët, parvazet dhe pragjet e dyerve mbi distancues. Distancuesit duhet të krijojnë një fugë zgjerimi prej rreth 5-15 mm
- Prisni të dyja majat e kartuçës me thikë dhe vendosni grykën përzierëse. Për fuga të ngushta ose të thella mund të përdoret edhe një tub zgjatues
- Vendoseni në një pistoletë të zakonshme me dy cilindra dhe aplikoni ngjitësin
- Ngjitësi mund të aplikohet në 2 mënyra:
  Hiqni sërish elementin e drejtuar më parë. Aplikoni kordona ngjitësi për së gjati ose tërthor, me largësi rreth 8 cm. Vendoseni menjëherë elementin sërish mbi distancuesit.
  Futni ngjitësin në fugën e zgjerimit ndërmjet elementit dhe sipërfaqes. Vendosni kordonat e ngjitësit për së gjati ose tërthor, me largësi rreth 8 cm.
- Ngarkoni elementet, si shkallët, parvazet dhe pragjet, me 2 pesha nga 12 kg për çdo distancues (rreth 80 kg/m²)



Të dhëna teknike

Baza:	Poliuretan 2K
Sasia e mbushjes:	250 g
Rendimenti i shkumës:	rreth 3,3 litra shkumë e lirë
Fillimi i reaksionit:	pas rreth 2 min
Formimi i cipës:	pas rreth 3,5 min
e prerëshme:	pas rreth 8-10 min
E ngarkueshme:	pas rreth 20 min
Temperatura e përpunimit:	+10 °C deri +30 °C
Ngjyra:	e verdhë e zbehtë
Afati i ruajtjes:	rreth 9 muaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6800 8121	NGJITËS SHKALLARESH	250G	e 16
6800 8123	GRYKË PËRZIERËSE STATIKE PËR DUO-PRESS		1

Shembull përdorimi



Shkumë izoluese fugash soft

- Shkumë mbushëse dhe izoluese njëkomponentëshe, elastike përgjithmonë, me bazë PU, që ngurtësohet me lagështi
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kanaçen para përdorimit (rreth 30×)
- Lagia e lehtë e sipërfaqes përmirëson ngjitjen dhe ngurtësimin, si dhe strukturën qelizore të shkumës
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit, si beton, gur, suva, metal, dru, polistiren, shkumë e fortë PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikon
- Në sipërfaqe poroze dhe thithëse duhet përdorur lyerje paraprake





Përparësia / dobia juaj

- Fleksibilitet unik
- Thith lëvizje të mëdha të elementeve
- Parandalon rrezikun e plasaritjeve të holla dhe shkëputjeve anësore
- Përthithje e lëvizjes së fugës deri 50 %
- Shumë pak emetime EMICODE®-EC 1 Plus
- Element i testuar nga ift Rosenheim
- Përshkueshmëria nga ajri testuar nga ift Rosenheim

Përdorimi

- Posaçërisht për izolimin e sistemit në ndërtimin e dritareve, në kombinim me produktet Fugendicht Innen (nr. art. 6880 3 310 1) dhe Fugendicht Außen P (nr. art. 6880 3 310 3)
- Për lidhjen hermetike ndaj erës të fugave të vështira për t'u arritur në të gjithë zonën e çatisë





Ndërtimi i sistemit

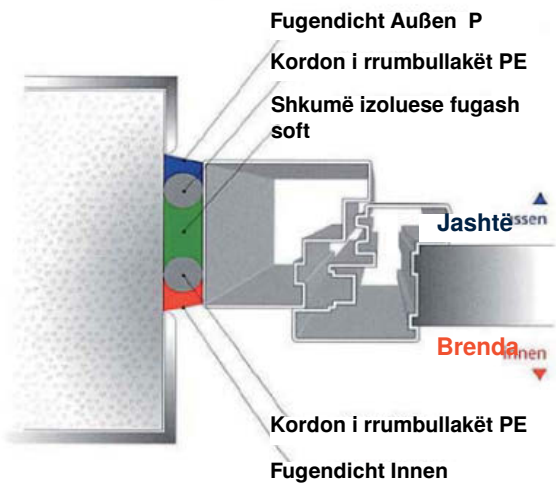

Të dhëna teknike

Rendimenti i shkumës:	rreth 30 l
Sipërfaqja pa ngjitje*:	rreth 6 min (kordon 30 mm)
mund të pritet*:	rreth 20 min (kordon 30 mm)
temperaturën e ambientit:	-10 °C deri +40 °C
Temperatura e përpunimit:	+5 °C deri +35 °C (temperatura e kanaçes dhe e sipërfaqes ngjitëse)
Rezistenca ndaj temperaturës:	-40 °C deri +90 °C
Koha e ruajtjes, në këmbë në +5 °C deri +25 °C:	12 muaj
Klasa e materialit:	B2
Përshkueshmëria nga avulli:	20 µ
Izolimi akustik i fugës:	60 dB
Përçueshmëria termike:	0,0345 w/m*k

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8160	SHKUMË IZOL.FUGASH PU 1K SOFT 750ML	e 12

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete Mega FÖRCH*****

- Shkumë mbushëse dhe izoluese njëkomponentëshe me bazë PU, që ngurtësohet me lagështi
- Përpunim i thjeshtë falë kanaçes praktike 500 ml
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kanaçen para përdorimit (rreth 30×)
- Lagia e lehtë e sipërfaqes përmirëson ngjitjen dhe ngurtësimin, si dhe strukturën qelizore të shkumës
- Ngjitje shumë e mirë në pothuajse të gjitha sipërfaqet e ndërtimit, si beton, gur, suva, metal, dru, polistiren, shkumë e fortë PUR, poliestër dhe PVC e fortë
- Nuk ngjitet në PE, PP, PTFE dhe silikon
- Në sipërfaqe poroze dhe thithëse duhet përdorur lyerje paraprake





Përparësia / dobia juaj

- Strukturë e imët qelizore e shkumës
- Rendiment shumë i lartë i shkumës, deri 45 litra shkumë e lirë
- Izolim akustik i vërtetuar prej 61 dB
- Shumë pak emetime EMICODE®-EC 1Plus

Përdorimi

- Për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, hapjeve në mure dhe zgavrave





Të dhëna teknike

Klasa e materialit sipas DIN EN 13501-1:	Klasa E
Rendimenti i shkumuar lirisht:	deri në 45 l
Izolimi akustik i vlerësuar i fugës:	61 dB
Përçueshmëria termike:	0,037 W/m×K
pa ngjitje*:	rreth 8-10 min
mund të pritet*:	rreth 20-25 min
Temperatura e përpunimit për ambientin dhe sipërfaqen:	+0 °C deri +30 °C
Temperatura e përpunimit për kanaçen:	+5 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Ruajtja, në këmbë, nga +5 °C deri +25 °C:	12 muaj
Ngjyra:	gri

* Në 23 °C dhe 50 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8500	SHKUMË PU 1K PISTOLETE MEGA 5*	e 12

Krahasimi i strukturës së shkumës:



Shkumë pistolete Mega FÖRCH5*



Shkumë e zakonshme PU 1K

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë
www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë pistolete 1K-PU 500 plus

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- Përdorim i lehtë falë kutisë së shkurtër dhe kompakte
- Rendimenti i shkumës: rreth 40 l e shkumuar lirisht
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Vlerë e lartë izolimi akustik: 61 dB
- Plotëson kërkesat e udhëzuesit për montimin e Shoqatave të Cilësisë RAL për Dritare dhe Dyer Hyrëse dhe të ÖNORM B5320
- „Shumë pak emetime Plus" EMICODE®-EC 1^{Plus}

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru. Nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti
- Në temperatura nën zero nevojitet shtimi i ujit





Të dhëna teknike

Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Vlera e izolimit akustik të fugës:	61 dB
Rendimenti i shkumuar lirisht:	deri 40 l
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 15-30 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	-5 °C deri +30 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj gri, e bardhë / fildishi
Ngjyra:	

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8106	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+GRI	16
6800 8108	1K-SHKUMË PU ME PISTOLETË 500+BARDHË	16



Pastrues universal PU

- Heq me siguri papastërtitë e freskëta nga shkuma PU dhe pastron pistoletën e montimit
- Kanaçe kombi me kokë spërkatëse për përdorim konvencional si sprej, si dhe me filetë për pastrimin e pistoletës së shkumës PU
- Lehtësisht i biodegradueshëm, pa AOX

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8120	PASTRUES UNIVERSAL PU 500ML	ed 24

Ju lutemi shikoni fletët tona teknike dhe të sigurisë www.foerch.de/datenblaetter

Shkumë montimi 1K-PU

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe që ngurtësohet me lagështi, për izolimin dhe mbushjen e lidhjeve të dritareve dhe parvazeve, kalimeve të tubave, lidhjeve me muret, hapjeve në mure dhe zgavrave
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Pa CFC

Udhëzim përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru. Nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti



Të dhëna teknike

Klasa e mat. sipas DIN 4102, pjesa 1:	B2
Rendimenti i shkumuar lirisht:	rreth 40 l
Zgjerimi i shkumës:	rreth 150 %
pa ngjitje*:	pas rreth 10 min
mund të pritet*:	pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*(Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6800 8105	SHKUMË MONTIMI PU 1K	750ML	12





Shkumë pistolete 1K-PU B1

- Shkumë poliuretani njëkomponentëshe vështirë e djegshme, ngurtësohet me lagështi
- E testuar dhe e miratuar nga autoriteti i ndërtimit
- Dozohet saktë me pistoletë montimi pa pikuar
- Vështirë e djegshme ndërmjet materialeve të ngurta minerale ose metalike; thellësia dhe gjerësia e fugës deri 40 mm

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni mirë kutinë para përdorimit (rreth 20×)
- Lagia / spërkatja e lehtë e sipërfaqeve përmirëson ngjitjen, ngurtësimin dhe strukturën e qelizave
- Ngjitet në beton, gur, metal dhe dru, nuk ngjitet në polietilen, silikon, PTFE dhe yndyrë
- Te sipërfaqet poroze dhe thithëse duhet përdorur primer

- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Klasa e materialit sipas DIN 4102, pjesa 1:	B1
Rendimenti i shkumuar lirisht:	rreth 45 l
mund të pritet*:	pas rreth 40 min
Temperatura e përpunimit për kutinë, ambientin dhe sipërfaqen:	+5 °C deri +25 °C
Rezistenca ndaj temperaturës (e ngurtësuar):	-40 °C deri +90 °C
Ngjyra:	Rozë
Afati i ruajtjes:	12 muaj

*Matur në +20 °C, 60 % lagështi relative

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 0538	SHKUMË PU 1K PISTOLETE B1 750ML	12



Pistoleta dhe presa aplikimi

Kimikate ndërtimi, të përpunuara thjesht dhe shpejt.

Me një gamë të gjerë pistoletash për kartuça dhe qese, si dhe pistoletash shkume, ju ofrojmë veglën optimale të përpunimit për çdo përdorim.

Presa për kartuçë / qese tubolare FORCH *****

- Raporti i transmetimit 17:1
- Grep i integruar për shkallë
- **Nr. art. 6011 310:** për kartuçë deri 310 ml
- **Nr. art. 6011 400:** për kartuça deri 310 ml dhe qese deri 400 ml
- **Nr. art. 6011 600:** për kartuça deri 310 ml dhe qese deri 600 ml
- **Nr. art. 6015 8108 1:** dado e përshtatshme për nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600
- **Nr. art. 6015 8108 3:** pllakë shtytëse me kapak, e përshtatshme për nr. art. 6011 400 dhe nr. art. 6011 600



6011 310



6011 400



6011 600



6015 8108 1 6015 8108 3

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
6011 310	PISTOLETË TUBETI 310ML	5*	1
6011 400	PISTOLETË QESEJE 400ML	5*	1
6011 600	PISTOLETË QESEJE 600ML	5*	1
6015 8108 1	DADO RAKORDI PËR 6011 400/600		1
6015 8108 3	PLLAKË SHTYPËSE PËR 6011 400/600		1

Përparësia / dobia juaj

- Punë e lehtë dhe e njëtrajtshme falë dy kushinetave rrëshqitëse
- Bllok dhe shufër shtytëse të kalitura posaçërisht
- Veshje speciale e zezë kundër korrozionit
- Dorezë dhe këmbëz të gomuara
- Kupë rrotulluese/tub alumini
- Rezistencë më e lartë ndaj presionit e mekanizmit shtytës

Përdorimi







Pistoletë dore për kartuçë dhe qese Handymax

- Version profesional
- **Me shumëfishim force**
- Dorezë me formë ergonomike
- Drejtim i shufrës shtytëse me kushineta sferike

Nr. art. 6010 0005:
- 1:14 për izolues-ngjitës me viskozitet të lartë (që dalin vështirë)

Nr. art. 6010 0006, 6015 0019 dhe 6015 0021:
- 1:10 për izolues-ngjitës me viskozitet normal (që dalin lehtë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0005	HANDYMAX 1:14 VS 2,9MM K 310ML	1
6010 0006	HANDYMAX 1:10 VS 4,0MM K 310ML	1
6015 0019	HANDYMAX1:10 VS4,0MM PËR B600ML	1
6015 0021	HANDYMAX1:10 VS4,0MM PËR B400ML	1
6800 0012	PISTOLETË DUO-PRESS HANDYMAX	1



6010 0005



6010 0006



6015 0019



6015 0021



6015 0012



6010 0001



6010 0002

Pistoletë kartuçe

- Për kartuça 310 ml

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0001	PISTOLETË DORE PËR KART. 310ML	1
6010 0002	PISTOLETË DORE SKELET PËR K 310ML	1





Easy-Akku-Press

- Për të gjithë vidhosësit e zakonshëm me bateri rrëshqitëse
- Përdorim i thjeshtë
- Kompakte dhe e lehtë
- Shtrydhje e njëtrajtshme pa lodhje

Nr. art. 6012 310:

- Presë kartuçash si shtojcë për vidhosës me bateri
- Forca e shtrydhjes 300 kg
- E përshtatshme për kartuça 310 ml Ø 50 mm (plastike dhe alumini)
- Për masa izoluese / ngjitës dhe llaç injektimi

Nr. art. 6012 600:

- Presë qesesh si shtojcë për vidhosës me bateri
- Forca e shtrydhjes 450 kg
- E përshtatshme për të gjitha qeset 400 ml dhe 600 ml, si dhe për kartuça 310 ml Ø 50 mm (plastike dhe alumini)
- Për masa izoluese dhe ngjitës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6012 310	EASY-AKKU-PRESS K310	1
6012 600	EASY-AKKU-PRESS B600	1



6012 310



6012 600

Pistoleta kartuçash Duo

- Për përpunimin e shkumës së montimit 2K-Duo-Press
- Mbushje me shkumë me dozim të saktë
  Mbushje e shpejtë dhe e pastër e kornizës
- Përdorim ergonomik
  Përdorim i lehtë, punë ekonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 0011	PISTOLETË DUO-PRESS ECO	1
6800 0012	PISTOLETË DUO-PRESS HANDYMAX	1



6800 0011



6800 0012



Presë kartuçi Duo 600 ml

- Kornizë e lehtë prej magnezi
- Dorezë e gomuar për mbajtje optimale
- Bllok dhe shufër shtytëse të kalitura posaçërisht
- Veshje speciale e zezë kundër korrozionit
- Pllaka shtytëse ndërrohet sipas raportit të përzierjes 1:1, 3:1, 10:1
- Raporti i transmetimit 25:1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0600 2	PISTOLETË TUBETI DUO 600ML	1

Pistoletë kartuçash me bateri C18 PCG / 310C

Presë kartuçash me bateri e fuqishme për kartuça standarde

- Forcë e madhe shtrydhjeje 459 kg / 4500 N
- Motor me 4 pole për performancë maksimale në madhësi kompakte
- Mbrojtje elektronike REDLINK nga mbingarkesa, për jetëgjatësi të baterisë, motorit dhe reduktorit
- Rregullim elektronik i shpejtësisë së shtrydhjes me rrotë rregulluese
- Çelës elektronik me kontroll të shpejtësisë
- Kthimi automatik i shufrave shtytëse parandalon pikimin
- Tregues i nivelit të karikimit të baterisë



Të dhëna teknike

Tensioni / kapaciteti i baterisë:	18 V / 2,0 Ah
Forca e shtrydhjes:	459 kg / 4500 N
Gjatësia:	470 mm
Pesha me bateri:	2,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5325 1 18 310 1	18V2,0AH PISTOLETË TUBETI ME BATERI PCG 310C	1

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× bateri 18 V / 2,0 Ah RED Li-Ion, karikues M12-18C, mbajtëse për kartuça 310 ml, çantë transporti



Pistoletë qesesh me bateri C18 PCG / 400T

Presë e fuqishme me bateri për qese fleksibël 400 ml, transparente

- Forcë e madhe shtrydhjeje 459 kg / 4.500 N
- Motor me 4 pole për performancë maksimale në madhësi kompakte
- REDLINK™ mbrojtje elektronike nga mbingarkesa për jetëgjatësi të baterisë, motorit dhe reduktorit
- Rregullim elektronik i shpejtësisë së shtrydhjes me rrotë rregulluese
- Çelës elektronik me kontroll të shpejtësisë
- Kthimi automatik i shufrës shtytëse parandalon pikimin
- Tregues i nivelit të karikimit të baterisë

Të dhëna teknike

Tensioni / kapaciteti i baterisë:	18 V / 2,0 Ah
Forca e shtrydhjes:	459 kg / 4500 Nm
Gjatësia:	485 mm
Pesha me bateri:	2,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5325 1 18 400 1	18V2,0AH PISTOLETË TUBETI ME BATERI PCG 400T	1

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× bateri 18 V / 2,0 Ah RED Li-Ion, karikues M12-18C, mbajtëse transparente për qese 400 ml, shufër shtytëse, çantë transporti
- Pllaka shtypëse për kartuça nuk përfshihet

Pistoletë me ajër të kompresuar për kartuça

- Pistoletë dore e mbyllur dhe e qëndrueshme
- Për kartuça deri maks. 310 ml
- Pa piston shtytës
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues, deri maks. 6,8 bar
- Nipel lidhës i përshtatshëm: nr. art. 3927 14 1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0101	PISTOLETË ME AJËR PËR K.310ML	1





Pistoletë me ajër për kartuça me piston / për qese

- **Me piston teleskopik**
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6010 0004	PISTOLETË TELESK.ME AJËR K/B 310ML	1

me piston / për qese

- Për masa izoluese në qese
- Presioni i punës rregullohet pa shkallë me çelës rrotullues
- Forca maks. e shtypjes: 1,5 kN

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8110	PISTOLETË ME AJËR PËR B400ML	1
6015 8112	PISTOLETË ME AJËR PËR B550/600ML	1



6015 8110



6015 8112



6015 8113



6015 8114

Majë rezervë dhe pllakë shtypëse rezervë

- Për pistoleta dore dhe me ajër për qese

Nr. art. 6015 8114:

- Për pistoletat nr. art. 6015 8110, nr. art. 6015 8112, nr. art. 6010 0100, nr. art. 6015 8108 dhe nr. art. 6015 8109

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6015 8113	MAJË REZERVË PËR PISTOLETË QESEJE	1
6015 8114	PLLAKË SHTYPËSE REZERVË PËR PISTOLETË	1

Pistoletë shkume metalike

- Pistoletë dozimi metalike, cilësore
- Me adapter dhe gjilpërë të veshura me PTFE
- Tub transporti i shkallëzuar për qëndrueshmëri të lartë
- Vidë rregullimi e gjilpërës së dozimit që lëviz lehtë
- Përdorim optimal
- Dorezë e gomuar për mbajtje të sigurt

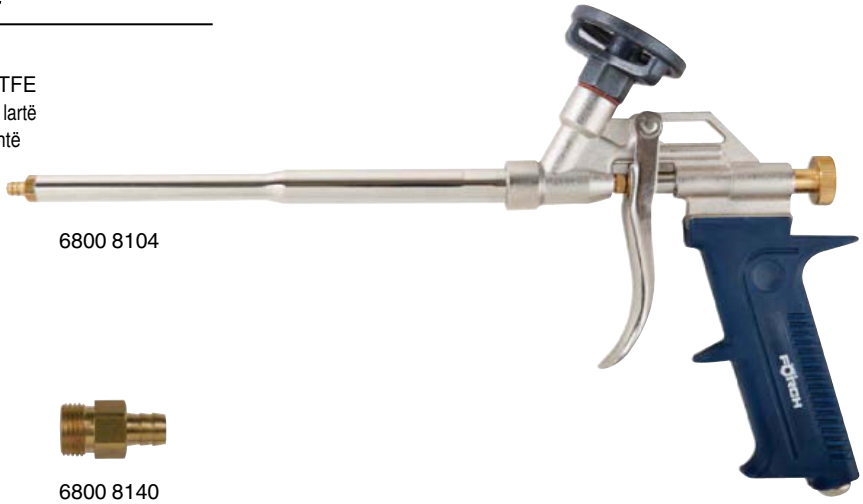

6800 8104

6800 8140

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8104	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL	1
6800 8140	MAJË REZERVË P. METALLPISTOLE	1

Pistoletë shkume FORCH *****

- Pistoletë dozimi shumë cilësore
- Guarnicion 4-fish për përdorim optimal



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6800 8205	PISTOLETË SHKUME 1K-PU METAL 5*	1





Edhe puna më e mirë ndonjëherë ka nevojë për riparime.

Doni të rregulloni një dëmtim në laminat apo një gërvishtje në derën e dollapit? Për çdo lloj riparimi sipërfaqeje kemi produktin e duhur. Dylli i fortë dhe i butë, lapsat e retushimit, stukot e ndryshme dhe stuko e drurit japin rezultate të shkëlqyera riparimi.

Riparimi i drurit dhe i sipërfaqeve

Valixhe riparimi Dysheme / shkallë

- Për heqjen e gërvishtjeve, vrimave, gjurmëve të shtypjes dhe ciflave
- Ideale për sipërfaqe të llakuara si parket, shkallë dhe laminat
- Dylli i fortë është shumë i qëndrueshëm, shkrihet lehtë dhe mund të llakohet
- Mjetet ndihmëse cilësore e bëjnë riparimin shumë të thjeshtë
- Ngjyrat përzihen me njëra-tjetrën
- Te gjurmët e shtypjes përdorni vetëm dyllin e fortë transparent
- Përdorim i thjeshtë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 1 2	VALIXHE RIPARIMI DYSHEME/SHKALLË	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 20 shufra stuko shkrirëse madh. 01 të asortuara
- 1 shpatull plastike me dhëmbë dhe krehër për pastrim
- 1 shkrirës me bateri me karikues
- Kabllo karikimi USB
- Jastëk pastrimi HighTech





Valixhe riparimi Dritare / derë

- Për heqjen e gërvishtjeve, vrimave, gjurmëve të shtypjes dhe ciflave
- Ideale për dritare druri të llakuara ose me llazurë dhe për dritare plastike
- Dylli i fortë është shumë i qëndrueshëm, shkrihet lehtë dhe mund të llakohet
- Mjetet ndihmëse cilësore e bëjnë riparimin shumë të thjeshtë
- Ngjyrat përzihen me njëra-tjetrën
- Te gjurmët e shtypjes përdorni vetëm dyllin e fortë transparent
- Përdorim i thjeshtë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 1 1	VALIXHE RIPARIMI DRITARE/DYER	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 20 shufra stuko shkrirëse madh. 01 të asortuara
- 1 laps llaku
- 1 shpatull plastike me dhëmbë dhe krehër për pastrim
- 1 shkrirës me bateri me karikues
- Kabllo karikimi USB
- Jastëk pastrimi HighTech

Valixhe riparimi
Dyll i fortë dhe i butë

- Për heqjen e gërvishtjeve, vrimave, gjurmëve të shtypjes dhe ciflave
- Ideal për laminat dhe sipërfaqe të llakuara si parket, shkallë, mobilje, tapë, dyer etj.
- Dylli i fortë është shumë i qëndrueshëm, shkrihet lehtë dhe mund të llakohet
- Llaku mbrojtës i përfshirë (llak fiksues pa gjurmë) e mbron vendin e riparuar nga pluhuri dhe papastërtitë
- Mjetet ndihmëse cilësore e bëjnë riparimin shumë të thjeshtë
- Ngjyrat përzihen me njëra-tjetrën
- Te gjurmët e shtypjes përdorni vetëm dyllin e fortë transparent
- Seti përmban të gjitha materialet për një riparim të mirë dhe të qëndrueshëm
- Përdorim i thjeshtë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 1	VALIXHE RIPARIMI DYLL I FORTË/I BUTË	1

Përmbajtja e furnizimit:

- 30 shufra stuko shkrirëse madh. 01 të asortuara
- 10 shufra dylli i butë madh. 01 të asortuara
- 10 lapsa retushimi me sistem valvule, të asortuar
- 1 kuti llak fiksues mat-mëndafsh pa gjurmë 150 ml
- 1 shpatull plastike me dhëmbë dhe krehër për pastrim
- 1 shkrirës me gaz me gaz rimbushjeje
- 1 pecetë pastrimi dhe sfungjer zmerilimi





Set dylli i fortë 20 copë

- Stuko riparimi mesatarisht e fortë për sipërfaqe të ngarkuara si dysheme parketi ose laminati, shtresa tape, mobilje, sipërfaqe me rrëshirë sintetike, kuzhina, dritare etj.
- Shkrijeni dyllin e fortë me shkrirës me gaz ose me bateri dhe aplikojeni
- Pastaj gërvishteni materialin e tepërt me shpatullën plastike

- Ngjyrat përzihen me njëra-tjetrën
- Për një riparim që nuk bie në sy, punoni gjithmonë me disa ngjyra

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 3	SET DYLLI I FORTË 20 COPË	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Set stuko shkrirëse 20 copë, i asortuar
  Pishë 105, mështeknë 107, lis natyral 111, lis mesatar 112, lis i zi 113, qershi e çelët 114, qershi e errët 115, ah mesatar 117, ah i errët 118, arrë e çelët 119, vidh 143, ah i avulluar 155, frashër i bardhë 159,
  pishë e bardhë 167, pishë zemër 168, panjë sy zogu 173, bredh 176, bredh me llazurë të bardhë 177, e zezë 135, e bardhë speciale 142

Dyll i fortë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 3 101	PCK(2)DYLL I FORTË BARDHË VEZE 101	1
6881 3 105	PCK(2)DYLL I FORTË PISHË 105	1
6881 3 107	PCK(2)DYLL I FORTË MËSHTEKNË 107	1
6881 3 108	PCK(2)DYLL I FORTË LARSH 108	1
6881 3 109	PCK(2)DYLL I FORTË BREDH109	1
6881 3 111	PCK(2)DYLL I FORTË LIS I ÇELËT 111	1
6881 3 112	PCK(2)DYLL I FORTË LIS MESATAR 112	1
6881 3 113	PCK(2)DYLL I FORTË LIS I ZI 113	1
6881 3 114	PCK(2)DYLL I FORTË QERSHI E ÇELËT 114	1
6881 3 119	PCK(2)DYLL I FORTË ARRË E ÇELËT 119	1
6881 3 123	PCK(2)DYLL I FORTË MACORE 123	1
6881 3 124	PCK(2)DYLL I FORTË FRASHËR ULLIRI 124	1
6881 3 129	PCK(2)DYLL I FORTË MAHAGON 129	1
6881 3 134	PCK(2)DYLL I FORTË EBANO 134	1
6881 3 135	PCK(2)DYLL I FORTË ZEZË 135	1
6881 3 136	PCK(2)DYLL I FORTË SEDEF 136	1
6881 3 139	PCK(2)DYLL I FORTË RAL 7035 139	1
6881 3 150	PCK(2)DYLL I FORTË LI 150	1
6881 3 157	PCK(2)DYLL I FORTË IROKO 157	1
6881 3 159	PCK(2)DYLL I FORTË FRASHËR I BARDHË 159	1
6881 3 160	PCK(2)DYLL I FORTË FRASHËR ZEMËR 160	1
6881 3 166	PCK(2)DYLL I FORTË FRASHËR RËRE 166	1
6881 3 168	PCK(2)DYLL I FORTË PISHË ZEMËR 168	1
6881 3 169	PCK(2)DYLL I FORTË GRI PERLE 169	1
6881 3 173	PCK(2)DYLL I FORTË PANJË SY ZOGU 173	1
6881 3 175	PCK(2)DYLL I FORTË AH 175	1
6881 3 176	PCK(2)DYLL I FORTË BREDH TRANSP.176	1
6881 3 190	PCK(2)DYLL I FORTË RAL9010 190	1
6881 3 191	PCK(2)DYLL I FORTË RAL9016 191	1
6881 3 209	PCK(2)DYLL I FORTË BEZHË BAJAME 209	1

Nr. ngjyre	Emri i ngjyrës	Ngjyra
101	E bardhë lëvozhgë veze	
105	Pishë	
107	Mështeknë	
108	Larsh	
109	Bredh	
111	Lis i çelët	
112	Lis mesatar	
113	Lis i zi	
114	Qershi e çelët	
119	Arrë e çelët	
123	Makore	
124	Frashër ulliri	
129	Mahagon	
134	Ebano	
135	E zezë	
136	Sedef	
139	Gri RAL 7035	
150	Li	
157	Iroko	
159	Frashër i bardhë	
160	Frashër zemër	
166	Frashër ngjyrë rëre	
168	Pishë zemër	
169	Gri perle	
173	Panjë sy zogu	
175	Ah	
176	Bredh transparent	
190	RAL 9010 e bardhë	
191	RAL 9016 bezhë	
209	bajame	

Përmbajtja e furnizimit:
- 2 copë në qese plastike



Set dylli i butë 20 copë

- Me dyllin e butë riparohen gërvishtjet dhe dëmtimet e vogla në sipërfaqe druri ose plastike të bejcuara, mat, me llazurë ose të lyera
- Përdorimi është i thjeshtë dhe i shpejtë falë modelimit të mirë të materialit
- Vendet e riparuara nuk zbehen në dritë dhe mund të mbulohen me llaqe druri
- Ngjitje e mirë
- Për përdorim në rikonstruksionin e brendshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 2	SET DYLLI I BUTË 20 COPË	1

Përmbajtja e furnizimit:
- Set dylli i butë 20 copë, i asortuar
  Pishë 05, mështeknë 07, lis natyral 11, lis mesatar 12, lis i zi 13, qershi e çelët 14, qershi e errët 15, ah mesatar 17, ah i errët 18, arrë e çelët 19, vidh 43, ah i avulluar 55, frashër i bardhë 59, pishë e bardhë 67,
  pishë zemër 68, panjë sy zogu 73, bredh 76, bredh me llazurë të bardhë 77, e zezë 35, e bardhë speciale 42

Dyll i butë





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 2 11	PCK(2)DYLL I BUTË LIS NATYRAL 11	1
6881 2 12	PCK(2)DYLL I BUTË LIS MESATAR 12	1
6881 2 19	PCK(2)DYLL I BUTË ARRË E ÇELËT 19	1
6881 2 35	PCK(2)DYLL I BUTË ZEZË 35	1
6881 2 73	PCK(2)DYLL I BUTË PANJË SY ZOGU 73	1
6881 2 75	PCK(2)DYLL I BUTË AH 75	1
6881 2 76	PCK(2)DYLL I BUTË BREDH 76	1
6881 2 77	PCK(2)DYLL I BUTË BREDH I BARDHË 77	1
6881 2 90	PCK(2)DYLL I BUTË BARDHË 90	1
6881 2 91	PCK(2)DYLL I BUTË BARDHË E PASTËR 91	1

Nr. ngjyre	Emri i ngjyrës	Ngjyra
11	Lis natyral	
12	Lis mesatar	
19	Arrë e çelët	
35	E zezë	
73	Panjë sy zogu	
75	Ah	
76	Bredh transparent	
77	Bredh i bardhë	
90	E bardhë	
91	E bardhë RAL 9016	

Përmbajtja e furnizimit:
- 2 copë në qese plastike



Shkrirës me gaz

- Për shkrirjen dhe futjen e dyllit të fortë në vendin e dëmtuar
- Shkrirësi me gaz pa kabllo përdoret lirshëm kudo
- I lehtë për t'u përdorur falë formës si laps
- Rregullim i mirë i temperaturës së përpunimit
- Punon me gaz të zakonshëm çakmaku

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 5	SHKRIRËS ME GAZ	1

Pajisje shkrirjeje me bateri

- Maja rrotullohet sipas mënyrës së punës dhe pastrohet lehtë
- Majë e hollë (fijet e drurit mund të vizatohen saktë)

- Ngrohja fillon ose ndalon sapo shtypet ose lëshohet butoni
- Mbushësi nuk digjet
- Mbushësi nuk ngjitet te maja
- Shkrirësi me bateri ka këto veti:
- 2 mënyra karikimi (rrymë, USB (PC-makinë))
- Karikim i shpejtë i baterisë (pas 15 min mund të punohet rreth 30 min)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 5 1	PAJISJE SHKRIRJEJE ME BATERI 200	1





Lapsa retushimi

- Me sistem valvule
- Për retushimin dhe riparimin e dëmtimeve të vogla në sipërfaqe ose në drurin e llakuar, p.sh. te rimesot e zmeriluara deri në fund
- Te vendet e riparuara të rimesove
- Për njëtrajtësimin e drurit të bardhë me drurin masiv
- Për vizatimin e damarëve ose për dëmtime transporti te mobiljet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 4 08	LAPS RETUSHIMI LARSH 08	e 5
6881 4 11	LAPS RETUSHIMI LIS I ÇELËT 11	e 5
6881 4 14	LAPS RETUSHIMI QERSHI E ÇELËT 14	e 5
6881 4 18	LAPS RETUSHIMI VERR 18	e 5
6881 4 19	LAPS RETUSHIMI ARRË 19	e 5
6881 4 29	LAPS RETUSHIMI MAHAGON 29	e 5
6881 4 35	LAPS RETUSHIMI ZEZË 35	e 5
6881 4 41	LAPS RETUSHIMI BREDH 41	e 5
6881 4 42	LAPS RETUSHIMI BARDHË 42	e 5
6881 4 71	LAPS RETUSHIMI AH I ÇELËT 71	e 5



Nr. ngjyre	Emri i ngjyrës	Ngjyra
08	Larsh	
11	Lis i çelët	
14	Qershi e çelët	
18	Verr	
19	Arrë	
29	Mahagon	
35	E zezë	
41	Bredh	
42	E bardhë	
71	Ah i çelët	

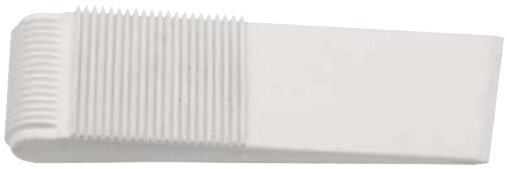

Shpatull plastike

- Për futjen e dyllit të butë në vendin e dëmtuar
- Heqja dhe zdrukthimi i dyllit të tepërt të fortë dhe të butë
- Pjesa e brendshme e dhëmbëzuar si krehër shërben për pastrimin e zdrukthit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 6	SHPATULL PLASTIKE	1

Llak fiksues transparent

- Me llakun fiksues vendi i riparuar përshtatet me rrethinën pa gjurmë dhe pa buzë të bezdisshme, dhe merr sërish shkëlqimin origjinal
- Shtrirje optimale

Udhëzime përpunimi:

- Tundeni kutinë para përdorimit dhe spërkateni nga një distancë 30-40 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 7	LLAK FIKSUES TRANSPARENT	1



Masë druri e brumosshme

- Gati për përdorim
- Për riparimin e të gjitha defekteve të drurit
- Për stukim, modelim dhe izolim
- Lidhet me dru, metal, xham, lëkurë etj.
- Rezistente ndaj goditjeve, temperaturës, ujit dhe acideve
- Mund të sharrohet, zmerilohet, gozdhohet, bejcohet dhe llakohet



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 20	STUKO DRURI 200G PISHË	1
6881 21	STUKO DRURI 200G BREDH	1
6881 23	STUKO DRURI 200G LIS I ÇELËT	1
6881 24	STUKO DRURI 200G LIS RUSTIK	1
6881 26	STUKO DRURI 200G AH NATYRAL	1
6881 27	STUKO DRURI 200G AH I AVULLUAR	1
6881 28	STUKO DRURI 200G MAHAGON MERANTI	1
6881 29	STUKO DRURI 200G PANJË	1



Tretës special për stuko druri

- Njëkomponentësh
- Për përgatitjen vetë të stukos së drurit
- Përzieni pluhurin e imët të zmerilimit të llojit të dëshiruar të drurit me tretësin special, derisa të bëhet masë si brumë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 31	TRETËS SPECIAL PËR STUKO DRURI 1L	1

Hollues për stukon e drurit dhe tretësin special

- Për ributësim, hollim dhe pastrim të veglave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6881 50	HOLLUES PËR STUKO DRURI 1L	1



Stuko e imët Elastic e bardhë L201

- Viskozitet jashtëzakonisht kremoz
- Pa pore
- Stukim optimal dhe i mbyllur i poreve, i pabarazive të lehta dhe i gërvishtjeve
- Mbushje e butë e pabarazive mesatare në sipërfaqe vertikale
- Thahet shpejt, zmerilohet pas 20-30 min

Fushat e përdorimit:

- Punishte bojatisjeje dhe karrocerie
- Falë karakterit kremoz të imët, stuko Elastic përdoret kryesisht për trajtimin përfundimtar të sipërfaqes



6260 2745



6260 2750

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6260 2745	DS(1000G)STUKO E HOLLË ELAST.BARDHË L201	1
6260 2750	DS(2000G)STUKO E HOLLË ELAST.BARDHË L201	1



Stuko konturi për plastikë L205

- Stuko speciale 2K për sipërfaqe plastike
- Për nivelimin e pabarazive, gërvishtjeve dhe vrimave në riparimet e plastikës
- Stuko e imët shumë e mirë në të gjitha sipërfaqet, pa pore, thahet shpejt, zmerilohet pas 20-30 min

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje shumë e mirë në plastikë, llamarina karrocerie, llamarina të zinkuara, llaqe 2K të zmeriluara mat, GFK
- Jo e përshtatshme për: PVC të butë, gomë të fortë, llaqe termoplastike, PE, PTFE, Viton, llaqe nitro, polistiren

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6260 2760	DS(500G)STUKO KONTAKTI PLASTIKE L205 e 6	

Stuko mbushëse L271

- Stuko mbushëse dhe bazë
- Lejon stukim shumë të butë
- Thahet shpejt, zmerilohet pas 25-30 min
- Ngjyra: gri

Fushat e përdorimit:

- Për stukimin e pabarazive të thella dhe të gropave në karroceritë e makinave, kamionëve dhe mjeteve hekurudhore, e përshtatshme edhe për dru
- Zmerilojeni sipërfaqen në mënyrë të ashpër



6260 2710



6260 2715

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6260 2710	DS(1000G)STUKO MBUSHËSE L271	1
6260 2715	DS(2000G)STUKO MBUSHËSE L271	1



Vida, kapakë mbulues dhe maja

Koha që diçka të rrotullohet.

Nga vida klasike për pllaka ashklash, te vidat për fasada druri të fortë me kokë të stampuar ose të zhytur, deri te vidat për beton poroz, majat për çdo kokë vide dhe kapakët mbulues të përshtatshëm: me FÖRCH fiksoni fort atë që duhet fiksuar!

Vida për pllaka ashklash TX
kokë e zhytur, filetë e pjesshme, e zinkuar





Lloji i vidës:vidë për pllaka ashkle
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke	Lloji i filetës
1610 3 35	3	35	1000	10	Filetë pjes.
1610 3 40	3	40	1000	10	Filetë pjes.
1610 3 45	3	45	1000	10	Filetë pjes.
1610 35 35	3,5	35	1000	15	Filetë pjes.
1610 35 40	3,5	40	1000	15	Filetë pjes.
1610 35 45	3,5	45	500	15	Filetë pjes.
1610 35 50	3,5	50	500	15	Filetë pjes.
1610 4 40	4	40	500	15	Filetë pjes.
1610 4 45	4	45	500	15	Filetë pjes.
1610 4 50	4	50	500	15	Filetë pjes.
1610 4 60	4	60	400	15	Filetë pjes.
1610 4 70	4	70	400	15	Filetë pjes.
1610 45 40	4,5	40	500	25	Filetë pjes.
1610 45 45	4,5	45	500	25	Filetë pjes.
1610 45 50	4,5	50	400	25	Filetë pjes.
1610 45 60	4,5	60	400	25	Filetë pjes.
1610 45 70	4,5	70	200	25	Filetë pjes.
1610 45 80	4,5	80	200	25	Filetë pjes.
1610 5 50	5	50	300	25	Filetë pjes.
1610 5 60	5	60	200	25	Filetë pjes.
1610 5 70	5	70	200	25	Filetë pjes.
1610 5 80	5	80	200	25	Filetë pjes.
1610 5 90	5	90	200	25	Filetë pjes.
1610 5 100	5	100	200	25	Filetë pjes.
1610 5 120	5	120	150	25	Filetë pjes.
1610 6 60	6	60	200	25	Filetë pjes.
1610 6 70	6	70	200	25	Filetë pjes.
1610 6 80	6	80	100	25	Filetë pjes.
1610 6 90	6	90	100	25	Filetë pjes.
1610 6 100	6	100	100	25	Filetë pjes.
1610 6 110	6	110	100	25	Filetë pjes.
1610 6 120	6	120	100	25	Filetë pjes.
1610 6 130	6	130	100	25	Filetë pjes.
1610 6 140	6	140	100	25	Filetë pjes.
1610 6 150	6	150	100	25	Filetë pjes.
1610 6 160	6	160	100	25	Filetë pjes.
1610 6 180	6	180	100	25	Filetë pjes.
1610 6 200	6	200	100	25	Filetë pjes.
1610 6 220	6	220	100	25	Filetë pjes.
1610 6 240	6	240	100	25	Filetë pjes.

Vida për pllaka ashklash TX
kokë e zhytur, filetë e plotë, e zinkuar





Lloji i vidës:vidë për pllaka ashkle
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke	Lloji i filetës
1626 3 12	3	12	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 16	3	16	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 20	3	20	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 25	3	25	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 30	3	30	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 35	3	35	1000	10	Filetë e plotë
1626 3 40	3	40	1000	10	Filetë e plotë
1626 35 12	3,5	12	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 16	3,5	16	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 20	3,5	20	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 25	3,5	25	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 30	3,5	30	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 35	3,5	35	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 40	3,5	40	1000	15	Filetë e plotë
1626 35 45	3,5	45	500	15	Filetë e plotë
1626 35 50	3,5	50	500	15	Filetë e plotë
1626 4 16	4	16	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 20	4	20	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 25	4	25	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 30	4	30	1000	15	Filetë e plotë
1626 4 35	4	35	500	15	Filetë e plotë
1626 4 40	4	40	500	15	Filetë e plotë
1626 4 45	4	45	500	15	Filetë e plotë
1626 4 50	4	50	500	15	Filetë e plotë
1626 45 16	4,5	16	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 20	4,5	20	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 25	4,5	25	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 30	4,5	30	1000	25	Filetë e plotë
1626 45 35	4,5	35	500	25	Filetë e plotë
1626 45 40	4,5	40	500	25	Filetë e plotë
1626 45 45	4,5	45	500	25	Filetë e plotë
1626 45 50	4,5	50	400	25	Filetë e plotë
1626 45 60	4,5	60	400	25	Filetë e plotë
1626 5 20	5	20	1000	25	Filetë e plotë
1626 5 25	5	25	1000	25	Filetë e plotë
1626 5 30	5	30	500	25	Filetë e plotë
1626 5 35	5	35	500	25	Filetë e plotë
1626 5 40	5	40	500	25	Filetë e plotë
1626 5 45	5	45	400	25	Filetë e plotë
1626 5 50	5	50	300	25	Filetë e plotë
1626 5 60	5	60	200	25	Filetë e plotë
1626 6 40	6	40	200	25	Filetë e plotë
1626 6 45	6	45	200	25	Filetë e plotë
1626 6 50	6	50	200	25	Filetë e plotë
1626 6 60	6	60	200	25	Filetë e plotë

Vida për pllaka ashklash
PZ kokë e zhytur, e zinkuar

Lloji i vidës:vidë për pllaka ashkle
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me vrimë në kokë





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke	Lloji i filetës
1606 45 20	4,5	20	1000	2	Filetë e plotë
1606 45 25	4,5	25	1000	2	Filetë e plotë
1606 45 30	4,5	30	1000	2	Filetë e plotë
1606 45 35	4,5	35	500	2	Filetë e plotë
1606 45 40	4,5	40	500	2	Filetë e plotë
1606 45 45	4,5	45	500	2	Filetë e plotë
1606 45 50	4,5	50	400	2	Filetë e plotë
1606 45 60	4,5	60	400	2	Filetë e plotë
1606 45 70	4,5	70	200	2	Filetë pjes.
1606 45 80	4,5	80	200	2	Filetë pjes.

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	M. koke	Lloji i filetës
1606 5 40	5	40	500	2	Filetë e plotë
1606 5 50	5	50	300	2	Filetë e plotë
1606 5 60	5	60	200	2	Filetë e plotë
1606 5 70	5	70	200	2	Filetë pjes.
1606 5 80	5	80	200	2	Filetë pjes.
1606 5 90	5	90	200	2	Filetë pjes.
1606 5 100	5	100	150	2	Filetë pjes.

Vida për aksesorë
ZK TX majë shpuese, e zinkuar e verdhë





Lloji i vidës: vidë për aksesorë
Materiali: Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar e verdhë
Forma e kokës: kokë e zhytur e vogël
Ngasja:TX
Lloji i filetës: filetë druri
Filetimi: Filetë pjes.
Drejtimi i filetës: djathtas
Modeli: me brinjë frezuese, me majë shpuese

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1614 32 20	3,2	20	1000	10
1614 32 25	3,2	25	1000	10
1614 32 30	3,2	30	1000	10
1614 32 35	3,2	35	1000	10
1614 32 40	3,2	40	1000	10
1614 32 50	3,2	50	500	10
1614 32 60	3,2	60	400	10

Vida për aksesorë
ZK TX majë shpuese, e zinkuar





Lloji i vidës: vidë me kokë dekorative
Materiali: Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur e vogël
Ngasja:TX
Lloji i filetës: filetë druri
Filetimi: Filetë pjes.
Drejtimi i filetës: djathtas
Modeli: me brinjë frezuese, me majë shpuese

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1614 1 32 20	3,2	20	1000	10
1614 1 32 25	3,2	25	1000	10
1614 1 32 30	3,2	30	1000	10
1614 1 32 35	3,2	35	1000	10
1614 1 32 40	3,2	40	1000	10
1614 1 32 50	3,2	50	500	10
1614 1 32 60	3,2	60	400	10

Vidë dyshemeje TX, e zinkuar

Lloji i vidës: vidë dyshemeje
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës: e zhytur, e rrumbullakosur
Ngasja:TX
Brinjë në trup: Jo





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1614 3 35 40	3,5	40	500	Filetë e plotë	10
1614 3 35 50	3,5	50	500	Filetë e plotë	10
1614 3 35 60	3,5	60	200	Filetë e plotë	10
1614 3 40 70	4	70	200	Filetë e plotë	15
1614 3 45 80	4,5	80	200	Filetë e plotë	20



Vidë druri OSB TX, e zinkuar e verdhë

- Vidë me filetë të plotë për vidhosjen e pllakave OSB
- Vida me filetë të plotë jo vetëm që lejon montim me kosto më të ulët, por parandalon me siguri edhe kërcitjen e pllakave në trupin e vidës
- Përdorim në lidhje dru / dru pa paratension

Përparësitë:

- Nuk nevojitet shpim paraprak

Fushat e përdorimit:

- Veshja e konstruksioneve me shtylla druri dhe lidhje dru / dru





Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar e verdhë
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me brinjë frezuese, me majë shpuese Frästec
Brinjë në bisht: Jo

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1607 45 40	4,5	40	500	Filetë e plotë	25
1607 45 45	4,5	45	500	Filetë e plotë	25
1607 45 50	4,5	50	500	Filetë e plotë	25
1607 45 60	4,5	60	400	Filetë e plotë	25
1607 45 70	4,5	70	200	Filetë e plotë	25
1607 5 50	5	50	500	Filetë e plotë	25
1607 5 60	5	60	200	Filetë e plotë	25
1607 5 70	5	70	200	Filetë e plotë	25
1607 5 80	5	80	200	Filetë e plotë	25
1607 5 90	5	90	200	Filetë e plotë	25
1607 5 100	5	100	200	Filetë e plotë	25





Vida për aksesorë
TX kokë e zhytur, majë shpuese, e zinkuar e verdhë

Lloji i vidës: vidë për aksesorë
Materiali: Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar e verdhë
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Lloji i filetës: filetë druri **Filetimi:** filetë e pjesshme **Drejtimi i filetës:** djathtas **Modeli:** me brinjë në bisht, me majë shpuese

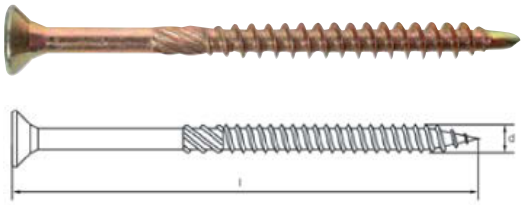

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1617 4 30	4	30	1000	15
1617 4 35	4	35	500	15
1617 4 40	4	40	500	15
1617 4 45	4	45	500	15
1617 4 50	4	50	500	15
1617 4 60	4	60	400	15
1617 45 35	4,5	35	500	20
1617 45 40	4,5	40	500	20
1617 45 50	4,5	50	500	20
1617 45 45	4,5	45	500	20

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1617 45 60	4,5	60	400	20
1617 45 70	4,5	70	200	20
1617 5 50	5	50	300	25
1617 5 60	5	60	200	25
1617 5 70	5	70	200	25
1617 5 80	5	80	200	25
1617 5 90	5	90	200	25
1617 5 100	5	100	100	25

Vida për aksesorë ZK TX
majë shpuese, inoks

Lloji i vidës: vidë për aksesorë
Materiali: Inoks
Cilësia:C1
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës: kokë e zhytur e vogël
Ngasja:TX
Lloji i filetës: filetë druri
Filetimi: Filetë pjes.
Drejtimi i filetës: djathtas
Modeli: me brinjë frezuese, me majë shpuese

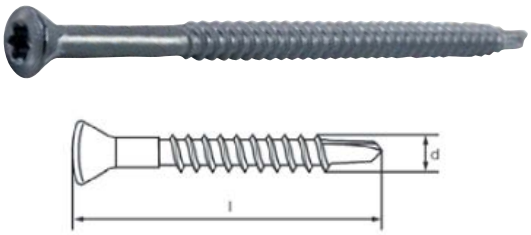

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1614 2 32 30	3,2	30	1000	10
1614 2 32 35	3,2	35	1000	10
1614 2 32 40	3,2	40	1000	10
1614 2 32 50	3,2	50	1000	10
1614 2 32 60	3,2	60	1000	10
1614 2 40 30	4	30	200	15
1614 2 40 35	4	35	200	15
1614 2 40 40	4	40	200	15
1614 2 40 45	4	45	200	15
1614 2 40 50	4	50	200	15
1614 2 40 60	4	60	200	15
1614 2 40 70	4	70	200	15
1614 2 45 40	4,5	40	200	20

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1614 2 45 45	4,5	45	200	20
1614 2 45 50	4,5	50	200	20
1614 2 45 60	4,5	60	200	20
1614 2 45 70	4,5	70	200	20
1614 2 45 80	4,5	80	200	20
1614 2 50 40	5	40	200	20
1614 2 50 45	5	45	200	20
1614 2 50 50	5	50	200	20
1614 2 50 60	5	60	200	20
1614 2 50 70	5	70	200	20
1614 2 50 80	5	80	200	20
1614 2 50 90	5	90	200	20
1614 2 50 100	5	100	200	20

Vida për doreza mobiljesh PZ, të zinkuara

Lloji i vidës: vidë me kokë thjerrëzore
Materiali:Çelik
Cilësia:3.6
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë metrike
Forma e filetës:filetë standarde
Filetimi: filetë e plotë
Drejtimi i filetës:djathtas

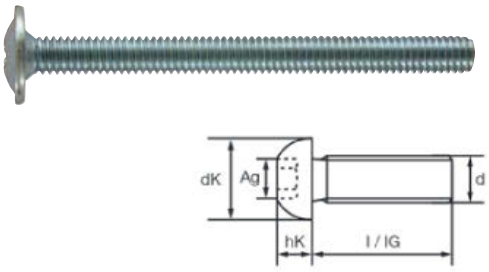

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës (Ag)
1630 4 12	M 4	12	1000	2,0	7,0	2,0
1630 4 15	M 4	15	1000	2,0	7,0	2,0
1630 4 175	M 4	18	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 20	M 4	20	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 225	M 4	22,5	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 25	M 4	25	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 275	M 4	27,5	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 30	M 4	30	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 325	M 4	32	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 35	M 4	35	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 375	M 4	37,5	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 40	M 4	40	500	2,0	7,0	2,0
1630 4 45	M 4	45	500	2,0	7,0	2,0

Vida Confirmat PZ me vrimë në kokë, të zinkuara

Lloji i vidës: vidë Confirmat
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur e sheshtë
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli i filetës:filetë e pjesshme
Modeli: me vrimë në kokë

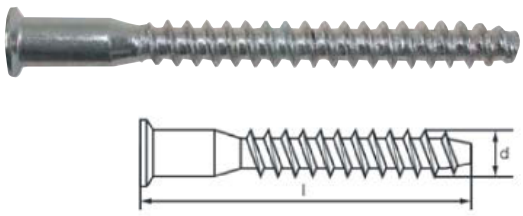

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1631 7 40	7	40	500	3
1631 7 50	7	50	500	3
1631 7 60	7	60	200	3
1631 7 70	7	70	200	3

Vida për panele të pasme PZ, të zinkuara



Lloji i vidës:vidë për pllaka ashkle
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me fllanxhë

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1624 3 17	3	17	1000	Filetë e plotë	1
1624 3 20	3	20	1000	Filetë e plotë	2
1624 3 25	3	25	1000	Filetë e plotë	2
1624 3 30	3	30	1000	Filetë e plotë	2
1624 35 25	3,5	25	1000	Filetë e plotë	2
1624 35 30	3,5	30	1000	Filetë e plotë	2
1624 35 35	3,5	35	1000	Filetë e plotë	2

Vida për panele të pasme TX, të zinkuara



Lloji i vidës:vidë për pllaka ashkle
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë thjerrëzore
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Modeli: me fllanxhë

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1624 1 3 20	3	20	1000	Filetë e plotë	10
1624 1 3 25	3	25	1000	Filetë e plotë	10
1624 1 3 30	3	30	1000	Filetë e plotë	10
1624 1 35 25	3,5	25	1000	Filetë e plotë	15
1624 1 35 30	3,5	30	1000	Filetë e plotë	15
1624 1 35 35	3,5	35	1000	Filetë e plotë	15

Vida Euro PZ, të nikeluara



Lloji i vidës: vidë Euro
Materiali:Çelik
Sipërfaqja: e nikeluar
Forma e kokës: kokë e zhytur e sheshtë
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë druri
Filetimi: filetë e plotë

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1633 63 10	6,3	10	500	2
1633 63 11	6,3	11	500	2
1633 63 13	6,3	13	500	2
1633 63 14	6,3	14	500	2
1633 63 15	6,3	15	500	2
1633 63 16	6,3	16	500	2

Vida Euro PZ, të zinkuara



Lloji i vidës: vidë Euro
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës: kokë e zhytur e sheshtë
Ngasja:PZ
Lloji i filetës:filetë druri
Filetimi: filetë e plotë

Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Madh. kokës
1635 63 11	6,3	11	500	2
1635 63 13	6,3	13	500	2
1635 63 15	6,3	15	500	2
1635 63 16	6,3	16	500	2

Vida për ndërtime druri
TX SK brinja frezuese, majë shpuese, e zinkuar

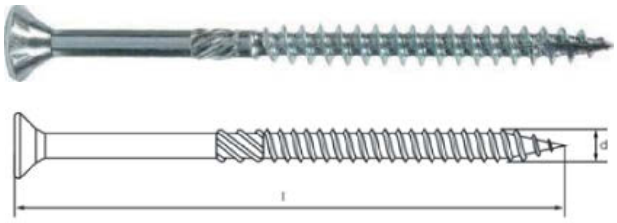

- Vidat për konstruksione druri janë zhvilluar posaçërisht për përdorim në dru masiv
- **Testuar CE sipas EN 14592**

1. Ngasja TX

2. Brinjë frezuese / frenuese, për zhytje të pastër të kokës si dhe për uljen e rrezikut të thyerjes së bishtit

3. Brinjë në trup, reduktojnë momentin rrotullues të vidhosjes deri 30 % dhe kështu reduktojnë rrezikun e thyerjes së vidës në të gjitha përdorimet në ndërtimet prej druri

4. Majë shpuese Frästec, mundëson centrim të shpejtë dhe vidhosje të shpejtë me reduktim të ndjeshëm të efektit të plasaritjes dhe çarjes

- Gjeometria e filetos është optimale për lidhje të shpejta në ndërtimet prej druri me rezistencë të lartë ndaj nxjerrjes
- Sipërfaqe e veshur me film të thatë rrëshqitës me bazë sulfuri molibdeni, fërkim i reduktuar dhe kështu ngarkesë termike e reduktuar gjatë vidhosjes, redukton rrezikun e thyerjes së vidës
- Kënd përkuljeje deri 40°, kështu që vidat i rezistojnë lëvizjeve të drurit

Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me brinjë frezuese, me majë shpuese Frästec, me brinjë në trup
Brinjë në trup: Po

Përdorimi



Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1629 3 12	3	12	1000	Filetë e plotë	10
1629 3 16	3	16	1000	Filetë e plotë	10
1629 3 20	3	20	1000	Filetë e plotë	10
1629 3 25	3	25	1000	Filetë e plotë	10
1629 3 30	3	30	1000	Filetë pjes.	10
1629 35 12	3,5	12	1000	Filetë e plotë	20
1629 35 16	3,5	16	1000	Filetë e plotë	20
1629 35 20	3,5	20	1000	Filetë e plotë	20
1629 35 25	3,5	25	1000	Filetë e plotë	20
1629 35 30	3,5	30	1000	Filetë pjes.	20
1629 35 35	3,5	35	1000	Filetë pjes.	20
1629 35 40	3,5	40	1000	Filetë pjes.	20
1629 35 45	3,5	45	1000	Filetë pjes.	20
1629 35 50	3,5	50	500	Filetë pjes.	20
1629 4 16	4	16	1000	Filetë e plotë	20
1629 4 20	4	20	1000	Filetë e plotë	20
1629 4 25	4	25	1000	Filetë e plotë	20
1629 4 30	4	30	1000	Filetë pjes.	20
1629 4 35	4	35	500	Filetë pjes.	20
1629 4 40	4	40	500	Filetë pjes.	20
1629 4 45	4	45	500	Filetë pjes.	20
1629 4 50	4	50	500	Filetë pjes.	20
1629 4 55	4	55	500	Filetë pjes.	20
1629 4 60	4	60	400	Filetë pjes.	20
1629 4 70	4	70	400	Filetë pjes.	20
1629 4 80	4	80	200	Filetë pjes.	20
1629 45 30	4,5	30	500	Filetë pjes.	25
1629 45 30 20	4,5	30	500	Filetë pjes.	20
1629 45 35	4,5	35	500	Filetë pjes.	25
1629 45 35 20	4,5	35	500	Filetë pjes.	20
1629 45 40	4,5	40	500	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1629 45 40 20	4,5	40	500	Filetë pjes.	20
1629 45 45	4,5	45	400	Filetë pjes.	25
1629 45 45 20	4,5	45	400	Filetë pjes.	20
1629 45 50	4,5	50	400	Filetë pjes.	25
1629 45 50 20	4,5	50	400	Filetë pjes.	20
1629 45 60	4,5	60	400	Filetë pjes.	25
1629 45 60 20	4,5	60	400	Filetë pjes.	20
1629 45 70	4,5	70	200	Filetë pjes.	25
1629 45 70 20	4,5	70	200	Filetë pjes.	20
1629 45 80	4,5	80	200	Filetë pjes.	25
1629 45 80 20	4,5	80	200	Filetë pjes.	20
1629 5 40	5	40	300	Filetë pjes.	25
1629 5 40 20	5	40	300	Filetë pjes.	20
1629 5 45	5	45	300	Filetë pjes.	25
1629 5 45 20	5	45	300	Filetë pjes.	20
1629 5 50	5	50	300	Filetë pjes.	25
1629 5 50 20	5	50	300	Filetë pjes.	20
1629 5 60	5	60	200	Filetë pjes.	25
1629 5 60 20	5	60	200	Filetë pjes.	20
1629 5 70	5	70	200	Filetë pjes.	25
1629 5 70 20	5	70	200	Filetë pjes.	20
1629 5 80	5	80	200	Filetë pjes.	25
1629 5 80 20	5	80	200	Filetë pjes.	20
1629 5 90	5	90	200	Filetë pjes.	25
1629 5 90 20	5	90	200	Filetë pjes.	20
1629 5 100	5	100	200	Filetë pjes.	25
1629 5 100 20	5	100	200	Filetë pjes.	20
1629 5 110	5	110	150	Filetë pjes.	25
1629 5 110 20	5	110	150	Filetë pjes.	20
1629 5 120	5	120	150	Filetë pjes.	25

(Vazhdon në faqen tjetër)

Vida për ndërtime druri
TX SK brinja frezuese, majë shpuese, e zinkuar





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Paketimi	Filetimi	M. koke
1629 5 120 20	5	120	150	Filetë pjes.	20
1629 6 40	6	40	200	Filetë pjes.	25
1629 6 40 30	6	40	200	Filetë pjes.	30
1629 6 50	6	50	200	Filetë pjes.	25
1629 6 50 30	6	50	200	Filetë pjes.	30
1629 6 60	6	60	200	Filetë pjes.	25
1629 6 60 30	6	60	200	Filetë pjes.	30
1629 6 70	6	70	200	Filetë pjes.	25
1629 6 70 30	6	70	200	Filetë pjes.	30
1629 6 80	6	80	100	Filetë pjes.	25
1629 6 80 30	6	80	100	Filetë pjes.	30
1629 6 90	6	90	100	Filetë pjes.	25
1629 6 90 30	6	90	100	Filetë pjes.	30
1629 6 100	6	100	100	Filetë pjes.	25
1629 6 100 30	6	100	100	Filetë pjes.	30
1629 6 110	6	110	100	Filetë pjes.	25
1629 6 110 30	6	110	100	Filetë pjes.	30
1629 6 120	6	120	100	Filetë pjes.	25
1629 6 120 30	6	120	100	Filetë pjes.	30
1629 6 130	6	130	100	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Filetimi	Ngasja
1629 6 130 30	6	130	100	Filetë pjes.	30
1629 6 140	6	140	100	Filetë pjes.	25
1629 6 140 30	6	140	100	Filetë pjes.	30
1629 6 150	6	150	100	Filetë pjes.	25
1629 6 150 30	6	150	100	Filetë pjes.	30
1629 6 160	6	160	100	Filetë pjes.	25
1629 6 160 30	6	160	100	Filetë pjes.	30
1629 6 180	6	180	100	Filetë pjes.	25
1629 6 180 30	6	180	100	Filetë pjes.	30
1629 6 200	6	200	100	Filetë pjes.	25
1629 6 200 30	6	200	100	Filetë pjes.	30
1629 6 220	6	220	100	Filetë pjes.	25
1629 6 220 30	6	220	100	Filetë pjes.	30
1629 6 240	6	240	100	Filetë pjes.	25
1629 6 240 30	6	240	100	Filetë pjes.	30
1629 6 260	6	260	100	Filetë pjes.	25
1629 6 260 30	6	260	100	Filetë pjes.	30

Vida për latëzim TX
majë Frästec, të zinkuara





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1629 5 120 20	5	120	150	Filetë pjes.	20
1629 6 40	6	40	200	Filetë pjes.	25
1629 6 40 30	6	40	200	Filetë pjes.	30
1629 6 50	6	50	200	Filetë pjes.	25
1629 6 50 30	6	50	200	Filetë pjes.	30
1629 6 60	6	60	200	Filetë pjes.	25
1629 6 60 30	6	60	200	Filetë pjes.	30
1629 6 70	6	70	200	Filetë pjes.	25
1629 6 70 30	6	70	200	Filetë pjes.	30
1629 6 80	6	80	100	Filetë pjes.	25
1629 6 80 30	6	80	100	Filetë pjes.	30
1629 6 90	6	90	100	Filetë pjes.	25
1629 6 90 30	6	90	100	Filetë pjes.	30
1629 6 100	6	100	100	Filetë pjes.	25
1629 6 100 30	6	100	100	Filetë pjes.	30
1629 6 110	6	110	100	Filetë pjes.	25
1629 6 110 30	6	110	100	Filetë pjes.	30
1629 6 120	6	120	100	Filetë pjes.	25
1629 6 120 30	6	120	100	Filetë pjes.	30
1629 6 130	6	130	100	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1629 6 130 30	6	130	100	Filetë pjes.	30
1629 6 140	6	140	100	Filetë pjes.	25
1629 6 140 30	6	140	100	Filetë pjes.	30
1629 6 150	6	150	100	Filetë pjes.	25
1629 6 150 30	6	150	100	Filetë pjes.	30
1629 6 160	6	160	100	Filetë pjes.	25
1629 6 160 30	6	160	100	Filetë pjes.	30
1629 6 180	6	180	100	Filetë pjes.	25
1629 6 180 30	6	180	100	Filetë pjes.	30
1629 6 200	6	200	100	Filetë pjes.	25
1629 6 200 30	6	200	100	Filetë pjes.	30
1629 6 220	6	220	100	Filetë pjes.	25
1629 6 220 30	6	220	100	Filetë pjes.	30
1629 6 240	6	240	100	Filetë pjes.	25
1629 6 240 30	6	240	100	Filetë pjes.	30
1629 6 260	6	260	100	Filetë pjes.	25
1629 6 260 30	6	260	100	Filetë pjes.	30

Vida për ndërtime druri
TX SK brinja frezuese, majë shpuese, e zinkuar e verdhë

- Vidat për konstruksione druri janë zhvilluar posaçërisht për përdorim në dru masiv
- **Testuar CE sipas EN 14592**

1. Ngasja TX

2. Brinjë frezuese / frenuese, për zhytje të pastër të kokës dhe reduktim të rrezikut të thyerjes së trupit

3. Brinjë në trup, reduktojnë momentin rrotullues të vidhosjes deri 30 % dhe kështu reduktojnë rrezikun e thyerjes së vidës në të gjitha përdorimet në ndërtimet prej druri

4. Majë shpuese Frästec, mundëson centrim të shpejtë dhe vidhosje të shpejtë me reduktim të ndjeshëm të efektit të plasaritjes dhe çarjes

- Gjeometria e filetos është optimale për lidhje të shpejta në ndërtimet prej druri me rezistencë të lartë ndaj nxjerrjes
- Sipërfaqe e veshur me film të thatë rrëshqitës me bazë sulfuri molibdeni, fërkim i reduktuar dhe kështu ngarkesë termike e reduktuar gjatë vidhosjes, redukton rrezikun e thyerjes së vidës
- Kënd përkuljeje deri 40°, kështu që vidat i rezistojnë lëvizjeve të drurit

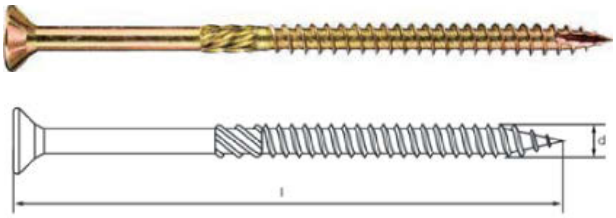

Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e zinkuar e verdhë
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me brinjë frezuese, me majë shpuese Frästec, me brinjë në trup
Brinjë në trup: Po

Përdorimi



Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1628 3 12	3	12	1000	Filetë e plotë	10
1628 3 16	3	16	1000	Filetë e plotë	10
1628 3 20	3	20	1000	Filetë e plotë	10
1628 3 25	3	25	1000	Filetë e plotë	10
1628 3 30	3	30	1000	Filetë pjes.	10
1628 35 12	3,5	12	1000	Filetë e plotë	20
1628 35 16	3,5	16	1000	Filetë e plotë	20
1628 35 20	3,5	20	1000	Filetë e plotë	20
1628 35 25	3,5	25	1000	Filetë e plotë	20
1628 35 30	3,5	30	1000	Filetë pjes.	20
1628 35 35	3,5	35	1000	Filetë pjes.	20
1628 35 40	3,5	40	1000	Filetë pjes.	20
1628 35 45	3,5	45	1000	Filetë pjes.	20
1628 35 50	3,5	50	500	Filetë pjes.	20
1628 4 16	4	16	1000	Filetë e plotë	20
1628 4 20	4	20	1000	Filetë e plotë	20
1628 4 25	4	25	1000	Filetë e plotë	20
1628 4 30	4	30	1000	Filetë pjes.	20
1628 4 35	4	35	500	Filetë pjes.	20
1628 4 40	4	40	500	Filetë pjes.	20
1628 4 45	4	45	500	Filetë pjes.	20
1628 4 50	4	50	500	Filetë pjes.	20
1628 4 60	4	60	400	Filetë pjes.	20
1628 4 70	4	70	400	Filetë pjes.	20
1628 4 80	4	80	200	Filetë pjes.	20
1628 45 40	4,5	40	500	Filetë pjes.	25
1628 45 45	4,5	45	400	Filetë pjes.	25
1628 45 50	4,5	50	400	Filetë pjes.	25
1628 45 60	4,5	60	400	Filetë pjes.	25
1628 45 70	4,5	70	200	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1628 45 80	4,5	80	200	Filetë pjes.	25
1628 5 50	5	50	300	Filetë pjes.	25
1628 5 60	5	60	200	Filetë pjes.	25
1628 5 70	5	70	200	Filetë pjes.	25
1628 5 80	5	80	200	Filetë pjes.	25
1628 5 90	5	90	200	Filetë pjes.	25
1628 5 100	5	100	200	Filetë pjes.	25
1628 5 120	5	120	150	Filetë pjes.	25
1628 6 60	6	60	200	Filetë pjes.	25
1628 6 60 30	6	60	200	Filetë pjes.	30
1628 6 70	6	70	200	Filetë pjes.	25
1628 6 70 30	6	70	200	Filetë pjes.	30
1628 6 80	6	80	100	Filetë pjes.	25
1628 6 80 30	6	80	100	Filetë pjes.	30
1628 6 90	6	90	100	Filetë pjes.	25
1628 6 90 30	6	90	100	Filetë pjes.	30
1628 6 100	6	100	100	Filetë pjes.	25
1628 6 100 30	6	100	100	Filetë pjes.	30
1628 6 110 30	6	110	100	Filetë pjes.	30
1628 6 120	6	120	100	Filetë pjes.	25
1628 6 120 30	6	120	100	Filetë pjes.	30
1628 6 130 30	6	130	100	Filetë pjes.	30
1628 6 140	6	140	100	Filetë pjes.	25
1628 6 140 30	6	140	100	Filetë pjes.	30
1628 6 150 30	6	150	100	Filetë pjes.	30
1628 6 160	6	160	100	Filetë pjes.	25
1628 6 160 30	6	160	100	Filetë pjes.	30
1628 6 180	6	180	100	Filetë pjes.	25
1628 6 180 30	6	180	100	Filetë pjes.	30
1628 6 200	6	200	100	Filetë pjes.	25

(Vazhdon në faqen tjetër)

Vida për ndërtime druri
TX SK brinja frezuese, majë shpuese, e zinkuar e verdhë





Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1628 6 200 30	6	200	100	Filetë pjes.	30
1628 6 220	6	220	100	Filetë pjes.	25
1628 6 220 30	6	220	100	Filetë pjes.	30
1628 6 240	6	240	100	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1628 6 240 30	6	240	100	Filetë pjes.	30
1628 6 260	6	260	100	Filetë pjes.	25
1628 6 260 30	6	260	100	Filetë pjes.	30

Vida për fasada prej druri të fortë TX, kokë e zhytur frezuese

- Moment thyerjeje 60 % më i lartë se vidat e drurit A2 dhe A4
- Zhytje e lehtë në të gjitha llojet e drurit
- Për fiksimin e paneleve mbi nënkonstruksion druri p.sh. fiksim fasadash, fiksim tarracash me dru duglas, larsh, Massaranduba, Bongossi, Bangkirai etj.
- Për shkak të tensioneve të shtuara, te panelet e tarracës prej druri të fortë rekomandohet Ø 5,0 mm
- Rekomandohet shpimi paraprak i paneleve me punto zhytëse nr. art. 1627 50
- Jo e përshtatshme për drurë me shumë tanine si Cumarú, lis, Merbau, robinia etj.
- Jo e përshtatshme për atmosferë me klor
- Çelik inoks sipas DIN 10088
- Numri i materialit 1.4006 X12Cr13
- Pjesërisht rezistent ndaj ndryshkut, jo rezistent ndaj acideve
- kur vlera pH është më e vogël se 7, përdorni vida A4









Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali: Inoks
Cilësia:C1
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me brinjë frezuese, me majë shpuese Frästec, me brinjë në trup
Brinjë në trup: Po

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 4 40	4	40	H 500	Filetë pjes.	15
1627 4 45	4	45	H 500	Filetë pjes.	15
1627 4 50	4	50	H 500	Filetë pjes.	15
1627 4 60	4	60	H 400	Filetë pjes.	15
1627 45 50	4,5	50	H 400	Filetë pjes.	20
1627 45 60	4,5	60	H 400	Filetë pjes.	20
1627 45 70	4,5	70	H 200	Filetë pjes.	20
1627 45 80	4,5	80	200	Filetë pjes.	20
1627 5 40	5	40	H 500	Filetë pjes.	25

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 5 50	5	50	H 300	Filetë pjes.	25
1627 5 60	5	60	H 200	Filetë pjes.	25
1627 5 70	5	70	H 200	Filetë pjes.	25
1627 5 80	5	80	H 200	Filetë pjes.	25

Vida për fasada prej druri të fortë TX, Kokë e stampuar

- Moment thyerjeje 60 % më i lartë se vidat e drurit A2 dhe A4
- Zhytje e lehtë në të gjitha llojet e drurit
- Për fiksimin e paneleve mbi nënkonstruksion druri p.sh. fiksim fasadash, fiksim tarracash me dru duglas, larsh, Massaranduba, Bongossi, Bangkirai etj.
- Pa ngritje ashklash te dërrasat për këmbë zbathur falë kokës së stampuar
- Për shkak të tensioneve të shtuara, te panelet e tarracës prej druri të fortë rekomandohet Ø 5,0 mm
- Rekomandohet shpimi paraprak i paneleve me punto zhytëse nr. art. 1627 50
- Jo e përshtatshme për drurë me shumë tanine si Cumarú, lis, Merbau, robinia etj.
- Jo e përshtatshme për atmosferë me klor
- Çelik inoks sipas DIN 10088
- Numri i materialit 1.4006 X12Cr13
- Pjesërisht rezistent ndaj ndryshkut, jo rezistent ndaj acideve
- kur vlera pH është më e vogël se 7, përdorni vida A4

ETA-19-0562
EAD-130118-00-0603
DoP-16606580_063501_0820



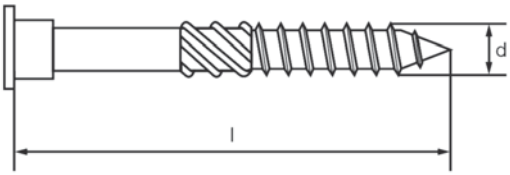

Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali: Inoks
Cilësia:C1
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e stampuar
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me majë shpuese Frästec, me brinjë në trup **në trup:**Po



Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 1 4 40	4	40	H 500	Filetë pjes.	15
1627 1 4 50	4	50	H 500	Filetë pjes.	15
1627 1 4 60	4	60	H 400	Filetë pjes.	15
1627 1 45 50	4,5	50	H 400	Filetë pjes.	20
1627 1 45 60	4,5	60	H 400	Filetë pjes.	20
1627 1 45 70	4,5	70	H 200	Filetë pjes.	20

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 1 5 50	5	50	H 300	Filetë pjes.	25
1627 1 5 60	5	60	H 200	Filetë pjes.	25
1627 1 5 70	5	70	H 200	Filetë pjes.	25
1627 1 5 80	5	80	H 200	Filetë pjes.	25
1627 1 5 90	5	90	100	Filetë pjes.	25
1627 1 5 100	5	100	100	Filetë pjes.	25







Paketë vidash për dru të fortë TX SK brinja frezuese

- Furnizim në kovë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627P 5 50	EI(6,0)FSKTX25 VIDË FASADE DRURI 5X50	1
1627P 5 60	EI(6,0)FSKTX25 VIDË FASADE DRURI 5X60	1
1627P 5 70	EI(6,0)FSKTX25 VIDË FASADE DRURI 5X70	1

(Ø filete × gjatësia mm)

Përmbajtja e furnizimit:
- 600× vida HAFAS FSK TX 25
- Majë inoksi TX 1/4” TX 25, 25 mm
- 1× frezë zhytëse me ndalues





Paketë vidash për dru të fortë TX kokë e stampuar

- Furnizim në kovë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627P 1 5 50	EI<5,0>STKOTX25 VIDË FASADE DRURI 5X50	1
1627P 1 5 60	EI<5,0>STKOTX25 VIDË FASADE DRURI 5X60	1
1627P 1 5 70	EI<5,0>STKOTX25 VIDË FASADE DRURI 5X70	1

(Ø filete × gjatësia mm)

Përmbajtja e furnizimit:
- 500× vida për dru të fortë TX 25 me kokë të stampuar
- Majë inoksi TX 1/4” TX 25, 25 mm
- 1× frezë zhytëse me ndalues

Shënim:
Në ndërtimin e tarracave duhen respektuar rregullat teknike të shtrimit të prodhuesit të drurit.

Vida për fasada prej druri të fortë TX, kokë e stampuar, A4

- Rezistente ndaj ndryshkut dhe pjesërisht rezistente ndaj acideve
- E përshtatshme për mjedis me ujë pishine, dru me acid tanik dhe atmosfera me kripë
- Jo e përshtatshme për përdorim në pishina të mbyllura
- E përshtatshme për drurë të trajtuar termikisht







Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali: Inoks
Cilësia:A4
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e stampuar
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:në përputhje me CE
Brinjë në trup: Jo

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 3 55 50	5,5	50	100	Filetë pjes.	25
1627 3 55 60	5,5	60	100	Filetë pjes.	25
1627 3 55 70	5,5	70	100	Filetë pjes.	25

Vida për fasada druri të fortë TX kokë e zhytur frezuese A4

- Rezistente ndaj ndryshkut dhe pjesërisht rezistente ndaj acideve
- E përshtatshme për mjedis me ujë pishine, dru me acid tanik dhe atmosfera me kripë
- Jo e përshtatshme për përdorim në pishina të mbyllura
- E përshtatshme për drurë të trajtuar termikisht







Lloji i vidës: vidë për konstruksione druri
Materiali: Inoks
Cilësia:A4
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e fshehur frezuese **Ngasja:**TX

Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me brinjë frezuese,
ETA **Brinjë në trup:**Jo

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1627 6 45 50	4,5	50	200	Filetë pjes.	20
1627 6 45 60	4,5	60	200	Filetë pjes.	20
1627 6 45 70	4,5	70	200	Filetë pjes.	20
1627 6 45 80	4,5	80	200	Filetë pjes.	20
1627 6 5 50	5	50	200	Filetë pjes.	25
1627 6 5 60	5	60	200	Filetë pjes.	25
1627 6 5 70	5	70	200	Filetë pjes.	25
1627 6 5 80	5	80	200	Filetë pjes.	25
1627 6 5 100	5	100	200	Filetë pjes.	25

Punto zhytëse me ndalues

- Shpim dhe zhytje në një hap pune
- Shpim me thellësinë e duhur
- E përshtatur me të gjitha vidat për dru të fortë AGR 1627
- E përshtatshme për të gjitha llojet e drurit



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 50	PUNTO ZHYTËSE ME NDALUES	1



1627 25 40



1627 35 65



1627 65 130



1627 130 198

Këmbë mbështetëse tarrace

- Për nënkonstruksione klasike prej druri ose moderne prej alumini
- Vidhosni këmbët rregulluese në nënkonstruksionet prej druri ose alumini
- Rregulloni lartësinë duke rrotulluar njësinë rregulluese, gati!
- Pllaka mbajtëse me adaptor L, përveç tipit S, rrotullohet lirisht
- Kapaciteti mbajtës: 2,2 kN

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
1627 25 40	KËMBË TARRACE S	2,5X 4,0CM	50
1627 35 65	KËMBË TARRACE M	3,5X 6,5CM	20
1627 65 130	KËMBË TARRACE L	6,5X13,0CM	20
1627 130 198	KËMBË TARRACE XL	13,0X19,8CM	15

Listelë distancuese për tarracë

- Listelë distancuese për përdorim në ndërtimin e tarracave prej druri të fortë, shërben si shtresë e ndërmjetme midis paneleve prej druri të fortë dhe nënkonstruksionit
- Listela distancuese parandalon prerjen e vidës, sepse listela ofron hapësirën e nevojshme të lëvizjes, duke reduktuar ndjeshëm këputjet e vidave



- Konstruksioni me brinjë i listelës distancuese siguron ventilim funksional nga poshtë
- Përmasat: 730 mm × 16 mm × 13 mm

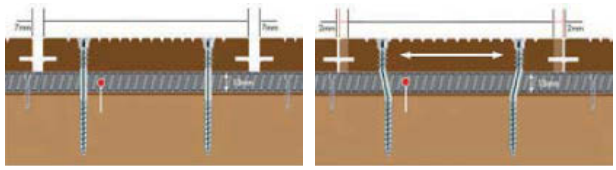

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 2	LISTELË DISTANC. TARRACE 730MM	50

Rrëshqitës tarrace

- Mënyra e përsosur për të vidhosur dërrasat e tarracës pa u dukur vidat
- Dërrasat e tarracës qëndrojnë mbi nënkonstruksion me ajrim optimal, me lartësi vetëm 10 mm
- Kompensohen tkurrja dhe fryrja natyrore e dërrasave



- Fuga e dukshme ndërmjet dërrasave zgjidhet lirisht
- Ideal për dru larshi, dru tropikal dhe dru të trajtuar termikisht
- Për dërrasën e parë dhe të fundit përdorni rrëshqitësin fillestar dhe atë fundor
- Për çdo rrëshqitës tarrace nevojiten 4 vida
- Përmasa: 190 mm × 19 mm × 10 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 2 190	RRËSHQITËS TARRACE 190X19X10MM	200



Rrëshqitës fillestar

- Rrëshqitësi fillestar i tarracës mundëson një fillim ose mbyllje të pastër dhe të padukshme gjatë shtrimit të dërrasave të tarracës

Përmbajtja e furnizimit:

- 10 rrëshqitës dhe 40 vida sistemi me majë shpuese 4,2 mm × 22 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 2 45 10	RRËSHQITËS FILLESTAR TARRACE 45X15X10MM	10

Rrëshqitës fundor

- Rrëshqitësi fundor i tarracës mundëson mbyllje të pastër gjatë shtrimit të dërrasave të tarracës

Përmbajtja e furnizimit:

- 10 rrëshqitës dhe 40 vida për rrëshqitës tarrace 4,2 mm × 22 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 2 35 30	RRËSHQITËS FUNDOR TARRACE 35X30	10





Vidë për rrëshqitës tarrace

- Ngasja: TX 20
- Inoks martensitik
- Rezistente ndaj ndryshkut dhe pjesërisht rezistente ndaj acideve
- Për çdo rrëshqitës tarrace nevojiten 4 vida

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1627 2 42 24	TX20 VIDË RRËSHQ.TARRACE 4,2X22MM	100







Listelë funksionale alumini

- Listela funksionale prej alumini ofron një zgjidhje të veçantë për nënkonstruksionin e tarracave prej druri me lartësi të ulët
- Falë kësaj lartësie të vogël profili është shumë i përshtatshëm për ndërtimin e tarracave prej druri që do të ndërtohen mbi tarraca ekzistuese prej guri, ballkone ose tarraca çatie

- Alumini ka formë të qëndrueshme, nuk ndryshket dhe është jashtëzakonisht rezistent ndaj motit
- Falë sipërfaqes së vogël të mbështetjes uji rrjedh në mënyrë ideale dhe parandalohet prerja e vidës
- Futja vetëngjitëse prej tape në pjesën e poshtme të profilit siguron izolim të mirë akustik ndaj hapave



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
1670 1750	LISTELË FUNKSIONALE ALU 1750X34X29	e 10

Vidë shpuese për profile



Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali: Inoks
Cilësia:A2
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e stampuar
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me majë shpuese
Brinjë në trup: Jo

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1670 55 46	5,5	46	200	Filetë pjes.	25
1670 55 51	5,5	51	200	Filetë pjes.	25
1670 55 61	5,5	61	200	Filetë pjes.	25

Vidë shpuese për profile A4



Lloji i vidës:vidë për ndërtime druri
Materiali: Inoks
Cilësia:A4
Sipërfaqja:e zhveshur
Forma e kokës:kokë e stampuar
Ngasja:TX
Lloji i filetës:filetë druri
Versioni:me majë shpuese
Brinjë në trup: Jo

Nr. artikulli	Ø filete (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lloji i filetës	M. koke
1670 1 55 46	5,5	46	200	Filetë pjes.	25
1670 1 55 51	5,5	51	200	Filetë pjes.	25
1670 1 55 61	5,5	61	200	Filetë pjes.	25

Vidë për beton poroz

- Çelik i zinkuar galvanikisht
- Montim i shpejtë dhe i sigurt me dhe pa shpim paraprak
- Ngarkesa të larta përdorimi
- Transmetim i forcës përmes prerjes së pasme në material

Modeli:
- Me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të presuar
- Me kokë të zhytur dhe kokë me shumë dhëmbë

Montim direkt:
- Te montimi direkt vida vidhoset përmes pjesës që montohet

Montim me shpim paraprak:
- Shponi vrimën
- Vidhosni vidën (pa goditje)
- Koka e vidës duhet të mbështetet plotësisht mbi pjesën e montuar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8130 2 8 110	VIDË BETONI POROZ SK ZINK. 8X110	100
8130 2 10 110	VIDË BETONI POROZ SK ZINK. 10X110	100
8130 2 10 110 1	VIDË BETONI POROZ 6KT ZINK. 10X110	100

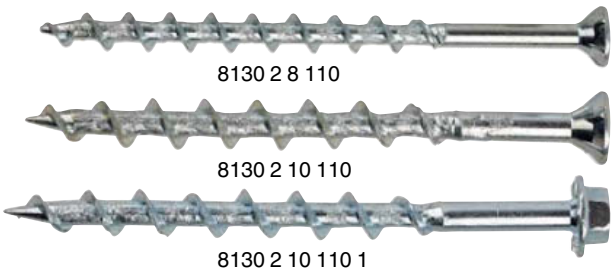

Të dhëna teknike

Ø shpimi mm	Thellësia e vrimës mm	Thellësia e ankorimit mm	Momenti i montimit Nm	Ngasja
0/4	40	80	8	TX 25
0/4	50	100	10-12	TX 30
0/4	50	100	10-12	SW 10

Vida gipskartoni me filetë të imët, kokë trompetë

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e fosfatuar
Forma e kokës:kokë trompetë
Ngasja:PH
Lloji i filetës:filetë druri
Forma e filetës:filetë e imët
Nënkonstruksioni:dru, çelik
Në rrip: Jo
Versioni:majë gjilpëre
Kapaciteti i shpimit:1,00 mm

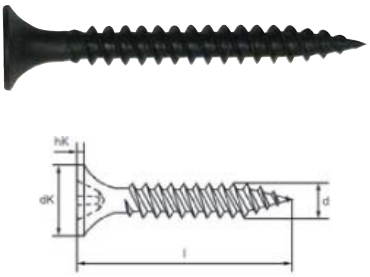

Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1700 35 25	3,50	25	1000 L	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 35 35	3,50	35	1000 K	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 35 45	3,50	45	500 J	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 25	3,90	25	1000 L	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 35	3,90	35	1000 K	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 45	3,90	45	500 J	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 39 55	3,90	55	500 S	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700 42 70	4,20	70	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1700 48 90	4,80	90	300	0,8	8,8	2	Filetë pjes.
1700Y 35 25	3,50	25	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700Y 35 35	3,50	35	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700Y 35 45	3,50	45	1	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskart. filetë e imët kokë trompetë në rrip

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e fosfatuar
Forma e kokës:kokë trompetë
Ngasja:PH
Lloji i filetës:filetë druri
Forma e filetës:filetë e imët
Nënkonstruksioni:dru, çelik
Në rrip: Po
Versioni:majë gjilpëre
Kapaciteti i shpimit:1,00 mm





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1700M 35 25	3,50	25	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 25	3,90	25	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 45	3,90	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 35 35	3,50	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 35 45	3,50	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1700M 39 35	3,90	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskartoni me filetë Filetë e trashë, kokë trompetë

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e fosfatuar
Forma e kokës:kokë trompetë
Ngasja:PH
Lloji i filetës:filetë druri
Forma e filetës:filetë e trashë
Nënkonstruksioni:dru
Në rrip: Jo
Versioni:majë gjilpëre





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701 39 25	3,90	25	T 16000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 30	3,90	30	T 12000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 35	3,90	35	T 12000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 45	3,90	45	F 8000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 39 55	3,90	55	F 6000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701 42 70	4,20	70	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1701 42 75	4,20	75	R 3600	0,8	8,0	2	Filetë pjes.
1701 48 90	4,80	90	300	0,8	8,8	2	Filetë pjes.

Vida gipskart. filetë e trashë kokë trompetë në rrip

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e fosfatuar
Forma e kokës:kokë trompetë
Ngasja:PH
Lloji i filetës:filetë druri
Forma e filetës:filetë e trashë
Nënkonstruksioni:dru
Në rrip: Po
Versioni:majë gjilpëre





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701M 39 30	3,90	30	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 35	3,90	35	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 41	3,90	41	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 45	3,90	45	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë
1701M 39 55	3,90	55	1000	0,8	8,0	2	Filetë e plotë

Vida gipskartoni me filetë Gips mbi gips

Materiali:Çelik
Sipërfaqja:e fosfatuar
Forma e kokës:kokë e zhytur
Ngasja:PH
Lloji i filetës:filetë druri
Forma e filetës:filetë e trashë
Nënkonstruksioni:gips
Në rrip: Jo





Nr. artikulli	Ø (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Lart.k. (hK) mm	Ø e kokës (dK) mm	Madh. kokës	Lloji i filetës
1701 55 38	5,50	38	F 6000	0,6	7,5	2	Filetë e plotë

Kapakë mbulues për Vida Confirmat

Ngasja:PZ
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1632 0	E bardhë	H 500	15	3
1632 3	Kafe e errët	H 500	15	3
1632 5	Bezhë kafe	H 500	15	3
1632 6	Fildish i çelët	H 500	15	3
1632 8	E zezë	H 500	15	3
1632 15	Kafe bezhë	H 500	15	3

Kapakë mbulues për Vida për pllaka ashklash TX 15

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1646 0	E bardhë	H 500	12	15
1646 3	Kafe e errët	H 500	12	15
1646 4	Kafe kaprolli	H 500	12	15
1646 5	Bezhë kafe	H 500	12	15
1646 6	Fildish i çelët	H 500	12	15
1646 7	E verdhë shafrani	H 500	12	15
1646 8	E zezë	H 500	12	15
1646 9	gri e çelët	H 500	12	15
1646 11	Gri pluhuri	H 500	12	15
1646 12	E verdhë rëre	H 500	12	15
1646 13	Kafe okër	H 500	12	15
1646 15	kafe bezhë	H 500	12	15

Kapakë mbulues për Vida për pllaka ashklash TX 20

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1645 0	E bardhë	H 500	12	20
1645 3	Kafe e errët	H 500	12	20
1645 4	Kafe kaprolli	H 500	12	20
1645 5	Bezhë kafe	H 500	12	20
1645 8	E zezë	H 500	12	20
1645 9	gri e çelët	H 500	12	20
1645 10	Gri argjendi	H 500	12	20
1645 12	E verdhë rëre	H 500	12	20
1645 15	Kafe bezhë	H 500	12	20

Kapakë mbulues për Vida për pllaka ashklash TX 25

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1647 0	E bardhë	H 500	15	25
1647 3	Kafe e errët	H 500	15	25
1647 4	Kafe kaprolli	H 500	15	25
1647 5	Bezhë kafe	H 500	15	25
1647 6	Fildish i çelët	H 500	15	25
1647 7	E verdhë shafrani	H 500	15	25
1647 8	E zezë	H 500	15	25
1647 9	gri e çelët	H 500	15	25
1647 10	Gri argjendi	H 500	15	25
1647 12	E verdhë rëre	H 500	15	25
1647 13	Kafe okër	H 500	15	25
1647 14	Kafe mahagoni	H 500	15	25
1647 15	Kafe bezhë	H 500	15	25

Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash / vida kornize TX 30

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1648 0	E bardhë	H 500	16,5	30
1648 3	Kafe e errët	H 500	16,5	30
1648 4	Kafe kaproll	H 500	16,5	30
1648 5	Bezhë kafe	H 500	16,5	30
1648 6	Fildish i çelët	H 500	16,5	30
1648 7	E verdhë shafrani	H 500	16,5	30
1648 8	E zezë	H 500	16,5	30
1648 9	gri e çelët	H 500	16,5	30
1648 10	Gri argjendi	H 500	16,5	30
1648 12	E verdhë rëre	H 500	16,5	30
1648 13	Kafe okër	H 500	16,5	30

Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash / Vida kornize TX 40

Ngasja:TX
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	Madh. kokës
1649 0	E bardhë	H 500	18	40

Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash me vrimë në kokë

Ngasja:PZ
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1650 0	E bardhë	H 500	12	2
1650 3	Kafe e errët	H 500	12	2
1650 4	Kafe kaproll	H 500	12	2
1650 5	Bezhë kafe	H 500	12	2
1650 6	Fildish i çelët	H 500	12	2
1650 7	E verdhë shafrani	H 500	12	2
1650 8	E zezë	H 500	12	2
1650 9	gri e çelët	H 500	12	2
1650 10	Gri argjendi	H 500	12	2
1650 11	gri pluhuri	H 500	12	2
1650 12	E verdhë rëre	H 500	12	2
1650 13	Kafe okër	H 500	12	2
1650 14	Kafe mahagoni	H 500	12	2
1650 15	Kafe bezhë	H 500	12	2

Kapakë mbulues për vida pllakash ashklash PZ 2

Ngasja:PZ
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	M. koke
1652 0	E bardhë	H 500	12	2
1652 3	Kafe e errët	H 500	12	2
1652 4	Kafe kaproll	H 500	12	2
1652 5	Bezhë kafe	H 500	12	2
1652 6	Fildish i çelët	H 500	12	2
1652 7	E verdhë shafrani	H 500	12	2
1652 8	E zezë	H 500	12	2
1652 9	gri e çelët	H 500	12	2
1652 10	Gri argjendi	H 500	12	2
1652 11	gri pluhuri	H 500	12	2

Kapakë mbulues për vida parvazi

Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1735 1	11,5	E bardhë e pastër	F 1000
1735 2	11,5	Gri argjendi	F 1000
1735 3	11,5	E zezë e thellë	F 1000
1735 4	11,5	Kafe mahagoni	F 1000
1735 5	11,5	Gri antracit	F 1000

Kapakë mbulues për vida distancuese TX 30

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30,0 mm
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1752 0	13,5	e bardhë	H 500
1752 3	13,5	Kafe e errët	H 500
1752 5	13,5	Bezhë kafe	H 500
1752 6	13,5	Fildish i çelët	H 500
1752 9	13,5	Gri e çelët	H 500
1752 14	13,5	kafe mahagoni	H 500

Mëngë vidhosëse për vida distancuese 7,5 mm

Ngasja:TX



Nr. artikulli	Ngjyra	Pak.	Ø e jashtme mm	Madh. kokës
1752 10	Gri	H 500	7,5	25

Kapakë mbulues për vida distancuese 7,5 mm TX 25

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 25,0 mm
Forma: e sheshtë



Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1755 0	13,5	e bardhë	H 500
1755 3	13,5	Kafe e errët	H 500
1755 5	13,5	Bezhë kafe	H 500
1755 9	13,5	Gri e çelët	H 500
1755 12	13,5	E verdhë rëre	H 500
1755 14	13,5	kafe mahagoni	H 500

Kapakë mbulues për vida kornize me kokë TX 30

Ngasja:TX
Madhësia e ngasjes: 30,0 mm
Forma: e harkuar



Nr. artikulli	Ø e jashtme mm	Ngjyra	Paketimi
1758 0	14,5	e bardhë	H 500
1758 3	14,5	Kafe e errët	H 500
1758 9	14,5	Gri e çelët	H 500
1758 14	14,5	kafe mahagoni	H 500

Kapakë mbulues vetëngjitës



Nr. artikulli	Ngjyra	Paketimi	Ø e jashtme mm
1655 0	E bardhë	H 500	12
1655 3	Kafe mahagoni	H 500	12
1655 5	Lis i çelët	H 500	12
1655 6	Fildish	H 500	12
1655 8	E zezë	H 500	12
1655 9	gri e çelët	H 500	12
1655 14	Lis i errët	H 500	12

Sistemi FÖRCH i ngjyrave për majat

PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40

Majë FÖRCH *****

- Cilësi profesionale
- Majë me amortizues
- Zona e përdredhjes (trup i zgjatur) përthith kulmet e forcës gjatë shtrëngimit ose lirimit dhe kështu parandalon konsumimin e parakohshëm
- Jetëgjatësia shumë më e madhe dhe rreziku më i ulët i thyerjes e bëjnë majën Torsion produktin më të mirë për përdoruesin profesional



Vidhosje e fortë



Vidhosje e butë

Majë kryq PH 1/4”

FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4311 5 1	1/4"MAJA PH 25MM MADH.1 VERDHË 5*	e 10
4311 5 2	1/4"MAJA PH 25MM MADH.2 BARDHË 5*	e 10
4311 5 3	1/4"MAJA PH 25MM MADH.3 KUQE 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë kryq PZ 1/4”

FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4312 5 1	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.1 BLU 5*	e 10
4312 5 2	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.2 ZEZË 5*	e 10
4312 5 3	1/4"MAJA PZ 25MM MADH.3 JESHILE 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë TX 1/4” FÖRCH *****

- Version i fortë dhe i qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4314 5 10	1/4"MAJA 25MM TX10 BLU 5*	e 10
4314 5 15	1/4"MAJA 25MM TX15 VERDHË 5*	e 10
4314 5 20	1/4"MAJA 25MM TX20 BARDHË 5*	e 10
4314 5 25	1/4"MAJA 25MM TX25 ZEZË 5*	e 10
4314 5 27	1/4"MAJA 25MM TX27 BLU AKULLI 5*	e 10
4314 5 30	1/4"MAJA 25MM TX30 KUQE 5*	e 10
4314 5 40	1/4"MAJA 25MM TX40 GRI 5*	e 10

(Mbajtja / gjatësia mm / madhësia mm)



Majë TX 1/4” magnet 50 mm e gjatë

- Mbajtje e fortë si në pozicion horizontal ashtu edhe vertikal
- Shtojcë magnetike në pjesën e përparme të majës



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4337 10 50	1/4"MAJË MAGN. TX10 BLU 50MM	5
4337 15 50	1/4"MAJË MAGN. TX15 VERDHË 50MM	5
4337 20 50	1/4"MAJË MAGN. TX20 BARDHË 50MM	5
4337 25 50	1/4"MAJË MAGN. TX25 ZEZË 50MM	5
4337 30 50	1/4"MAJË MAGN. TX30 KUQE 50MM	5
4337 40 50	1/4"MAJË MAGN. TX40 GRI 50MM	5

Përparësia / dobia juaj

- Vidat e gjata mbeten të sigurta në pozicion edhe në mbajtje horizontale
- Vida nuk bie edhe në vende të vështira për t'u arritur
- Mbajtje jashtëzakonisht e fortë

Përdorimi



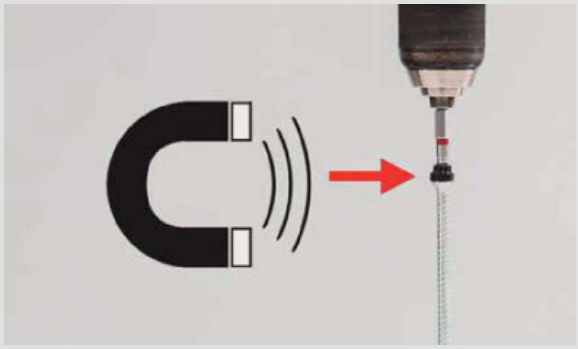



Set majash TX 1/4” magnet 50 mm të gjata

- Mbajtje e fortë si në pozicion horizontal ashtu edhe vertikal
- Shtojcë magnetike në pjesën e përparme të majës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4337 6	1/4"MAGNET MAJË 6 COPË SET	1

Përmbajtja nr. art. 4337 6:

- Nga 1× TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Majë TX 1/4” E 6,3

- Veçanërisht e përshtatshme për vidhosje të vështira, p.sh. në llamarinë ose metal
- Marka Wera

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4334 1 10	E6,3-MAJA TX 50MM TX 10 5*	1 z
4334 10	E6,3-MAJA TX 70MM TX 10 5*	1 z
4334 1 15	E6,3-MAJA TX 50MM TX 15 5*	1 z
4334 15	E6,3-MAJA TX 70MM TX 15 5*	1 z
4334 1 20	E6,3-MAJA TX 50MM TX 20 5*	1 z
4334 20	E6,3-MAJA TX 70MM TX 20 5*	1 z
4334 1 25	E6,3-MAJA TX 50MM TX 25 5*	1 z
4334 25	E6,3-MAJA TX 70MM TX 25 5*	1 z
4334 1 27	E6,3-MAJA TX 50MM TX 27 5*	1 z
4334 27	E6,3-MAJA TX 70MM TX 27 5*	1 z
4334 1 30	E6,3-MAJA TX 50MM TX 30 5*	1 z
4334 30	E6,3-MAJA TX 70MM TX 30 5*	1 z
4334 1 40	E6,3-MAJA TX 50MM TX 40 5*	1 z
4334 40	E6,3-MAJA TX 70MM TX 40 5*	1 z

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)







Majë TX konike
Krijon efekt shtrëngimi për kapje optimale ndërmjet majës dhe vidës

Majë OptiGrip TX

- Formë maje për të gjitha vidat me ngasje TX dhe sisteme të ngjashme
- Faqet e majës janë konike
- Krijon efekt shtrëngimi që parandalon animin anash të vidës; e rëndësishme për montime me një dorë
- Depërtim shumë i thellë në vidë
- Ngarkesë e njëtrajtshme e të gjitha faqeve, prandaj vlera shumë më të larta të momentit rrotullues se te majat standarde
- Kështu shmanget thyerja ose konsumimi i parakohshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4313 10	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 10	e 10
4313 15	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 15	e 10
4313 20	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 20	e 10
4313 25	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 25	e 10
4313 30	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 30	e 10
4313 40	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 25MM TX 40	e 10
4313 20 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 20	e 10
4313 25 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 25	e 10
4313 30 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 30	e 10
4313 40 50	1/4"MAJË TX OPTIGRIP 50MM TX 40	e 10

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)

Set majash me karabinë

Set majash për qasje të shpejtë te majat dhe mbajtësja
- Maja me gjatësi 30 mm
- Mbërthim 1/4”
- Me mbajtëse majash

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4319 200 1	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 17 COPË UNI	1
4319 200 2	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 17 COPË DRU	1
4319 200 3	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 15 COPË INOKS	1
4319 200 4	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 19 COPË TX	1
4319 200 5	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 12 COPË SF	1
4319 200 6	SET MAJASH 1/4"ME KARABINË 16 COPË SF	1
4319 200 7	SET MAJASH 1/4"ME KARAB.21 COPË MAGNET	1

Përmbajtja:
Nr. art. 4319 200 1:
- Nga 1×: PH 1 / 2 / 3
- Nga 1×: PZ 1 / 2 / 3
- Nga 1×: TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 2:
- Nga 1×: PH Inkra 2 / 3
- Nga 1×: PZ Inkra 2 / 3
- Nga 4×: TX Optigrip 20 / 25
- Nga 2×: TX Optigrip 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 3:
- Nga 5×: TX inoks 20 / 25
- Nga 2×: TX inoks 15
- Nga 1×: TX inoks 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash 1/4” inoks me mbërthim për ndërrim të shpejtë

Nr. art. 4319 200 4:
- Nga 4×: TX 25 / 30
- Nga 3×: TX 20 / 40
- Nga 2×: TX 10 / 15
- 1×: mbajtëse majash me magnet 50 mm

Nr. art. 4319 200 5:
- Nga 1× PH 2 / 3
- Nga 1× PZ 2 / 3
- Nga 1× TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse majash me magnet 58 mm, rezistente ndaj goditjeve

Nr. art. 4319 200 6:
- Nga 1× PH 2 / 3
- Nga 1× PZ 2 / 3
- Nga 1× TX 10 / 40
- Nga 2× TX 15 / 20 / 25 / 30
- 1×: mbajtëse majash me magnet 58 mm, rezistente ndaj goditjeve

Nr. art. 4319 200 7:
- Nga 2×: PH 1 / 2
- Nga 1×: PH 3
- Nga 2×: PZ 1 / 2
- Nga 1×: PZ 3
- Nga 1×: TX 10 / 15
- Nga 2×: TX 20 / 25 / 30 / 40
- 1×: mbajtëse magnetike majash me ndërrim të shpejtë, 65 mm


4319 200 1


4319 200 2


4319 200 3


4319 200 4


4319 200 5


4319 200 6


4319 200 7

Mbajtëse majash rezistente ndaj goditjeve

- Rezistente ndaj goditjeve
- Me magnet
- Mënga është farkëtuar në të ftohtë mbi ngasjen

Përparësia / dobia juaj

- Për të gjithë vidhosësit me goditje me fole gjashtëkëndore 1/4”
- Gjatësia totale 30 mm, mund të vendoset edhe direkt në vidhosësin me goditje
- Falë trajtimit të veçantë termik, deri 12× më shumë jetëgjatësi



Përdorimi



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4338 1 58	1/4" MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 58MM REZ.GODITJESH	1
4338 1 74	1/4" MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 74MM REZ.GODITJESH	1

(Mbajtja / gjatësia në mm)

Maja rezistente ndaj goditjeve PH 1/4”



- Për të gjithë vidhosësit me goditje me ngasje gjashtëkëndore 1/4”

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4338 2	1/4" PH-MAJË 30MM MADH.2 REZ.GODITJESH	e 10
4338 3	1/4" PH-MAJË 30MM MADH.3 REZ.GODITJESH	e 10

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)

Maja rezistente ndaj goditjeve PZ 1/4”



- Për të gjithë vidhosësit me goditje me ngasje gjashtëkëndore 1/4”

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4338 2 1	1/4" PZ-MAJË 30MM MADH.2 REZ.GODITJESH	e 10
4338 3 1	1/4" PZ-MAJË 30MM MADH.3 REZ.GODITJESH	e 10

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)

Maja rezistente ndaj goditjeve TX 1/4”



- Për të gjithë vidhosësit me goditje me ngasje gjashtëkëndore 1/4”

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4338 10	1/4" TX10 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 15	1/4" TX15 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 20	1/4" TX20 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 25	1/4" TX25 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 30	1/4" TX30 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 40	1/4" TX40 MAJË 30MM REZ.GODITJESH	e 10
4338 50	1/4" TX50 MAJË 35MM REZ.GODITJESH	e 5

(mbërthimi / gjatësia në mm / madhësia)

Mbajtëse majash 1/4” me mandrinë me ndërrim të shpejtë

Nr. art. 4355 1:
- Pa magnet, për vida metalike vetëshpuese

Nr. art. 4355 2, 4355 5:
- Me magnet

Nr. art. 4355 6:
- BiTorsion për jetëgjatësi të madhe
- Në ngarkesat maksimale, energjia kinetike largohet nga maja e daljes
- E përshtatshme për vidhosës me mbajtje sipas DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
- Me unazë fiksuese dhe magnet

Nr. art. 4355 7:
- Për amortizimin e impulseve ekstreme falë sustës me përdredhje të dyfishtë
- E përshtatshme për vidhosës me goditje / impakt
- Me unazë fiksuese dhe magnet për mbajtjen e vidave të gjata dhe të rënda

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 1	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAJASH 51MM	1 ü
4355 2	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 52MM	1 ü
4355 5	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH NDËRR.SHPEJTË 50MM	1
4355 6	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH RAPIDAPTO.75MM	1
4355 7	E6,3-1/4-MBAJT.MAJASH IMPAKTOR 75MM	1

(Mbajtja / gjatësia në mm)


4355 1, 4355 2



4355 5



4355 6



4355 7





Mbajtëse magnetike majash 1/4” me një dorë

- Mbajtëse majash me magnet
- Funksion ndërrimi të shpejtë me një dorë: me shtypje të lehtë mbi sferë, maja shtyhet përpara jashtë
- Falë formës së hollë, mbajtësja përdoret edhe në vende shumë të vështira për t'u arritur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 8	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGNETIKE MAJASH 65MM	e 5

(Mbajtja / gjatësia në mm)

Shtojcë këndore vidhosjeje 1/4”

- Vihet në punë me vidhosës me bateri ose me dorezë, nr. art. 4379 11
- Përfshin 10 maja 1/4”: 1 × PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 3, TX 15, TX 20, Hex 4, Hex 5 dhe 2 × PZ 2



Të dhëna teknike

Hyrja / dalja:	1/4”
Gjatësia:	140 mm
Këndi:	105°
momenti maks. i rrotullimit:	11 Nm
rrotullimet maks.:	400 min^{-1}



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5300 1	SHTOJCË KËNDORE VIDHOSJEJE 1/4"	1

Mbajtëse majash standard 1/4”

- Me magnet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4355 3	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGN.MAJASH 50MM 1 z	
4355 4	E6,3-1/4-MBAJTËSE MAGN.MAJASH 74MM 1 z	

(Mbajtja / gjatësia në mm)



Set majash PH / PZ / TX

VAROiBOXX FORCH*****

- 312 copë
- Asortiment në VAROiBOXX cilësore
- Maja me cilësi profesionale, me sistem ngjyrash orientues
- Maja me model të fortë dhe të qëndrueshëm për vidhosje të vështira
- **Përmbajtja 300 maja**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
9007 4314	VAROIBOXX 1/4"MAJA TX/PZ/PH 5*	1

Përmbajtja 300 maja:
- PH 1 / 2 / 3
- PZ 1 / 2 / 3
- TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40



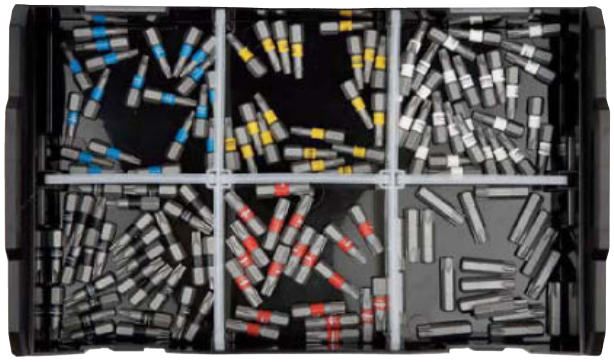

Set majash 1/4” TX

VAROBOXX Mini FORCH*****

- 140 copë
- Asortiment cilësor në VAROBOXX Mini
- Maja me cilësi profesionale, me sistem ngjyrash orientues
- Maja me model të fortë dhe të qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
9002 4314	VAROBOXX MINI 1/4" MAJA TX 5*	1

Set majash 1/4” PZ / PH

VAROBOXX Mini FORCH*****

- 140 copë
- Asortiment cilësor në VAROBOXX Mini
- Maja me cilësi profesionale, me sistem ngjyrash orientues
- Maja me model të fortë dhe të qëndrueshëm për vidhosje të vështira

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
9002 4311 4312	VAROBOXX MINI 1/4"MAJA PZ/PH5*	1





Upa e duhur për çdo situatë montimi.

Qoftë për të varur një dollap në një mur të ndërtimit të thatë apo për të fiksuar një kuzhinë në një ndërtesë të re, ne ju ofrojmë gjithmonë zgjidhjen perfekte të fiksimit, për shembull me upa universale, upa për tulla me zgavra ose upa gozhdë.

teknika e upave

Upa universale GX Premium

- Upa universale prej najloni me cilësi premium
- Zgjerimi në 4 drejtime garanton vlera maksimale mbajtjeje (foto 1+2) në beton dhe në të gjitha materialet e murit
- Jaka fleksibël e upës parandalon rrëshqitjen në vrima të thella, por kur nevojitet lejon kalimin (montim paraprak dhe tejpërtej, foto 3)
- E përdorshme me të gjitha llojet e vidave si vida druri, pllakash druri, llamarine, si dhe vida me filetë metrike (foto 4)
- Qendërzimi i vidhosjes siguron funksionin e zgjerimit (foto 5)





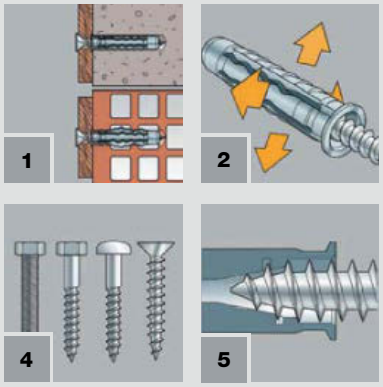

Shembull përdorimi

Nr. artikulli	Pak.	Ø vide mm	Gjat. mm	Ø shpimi mm
8108 5	H 500	3-4	25	5,0
8108 6	H 500	4-5	30	6,0
8108 8	H 200	4,5-6	40	8,0
8108 10	f 100	6-8	50	10,0
8108 12	g 50	8-10	60	12,0
8108 14	20	10-12	70	14,0
8108P 5	1	3-4	25	5,0
8108P 6	1	4-5	30	6,0
8108P 8	1	4,5-6	40	8,0
8108P 14	1	10-12	50	14,0
8108P 10	1	6-8	60	10,0
8108P 12	1	8-10	70	12,0

Të dhëna teknike Ngarkesa të rekomanduara në kN

Përshkrimi	Ø e vidës mm	Beton	Tullë e plotë	Tullë me vrima	Beton poroz
GX 5	3,0-4,0	1,20	1,00	0,80	0,30
GX 6	4,0-5,0	1,80	1,00	0,80	0,40
GX 8	4,5-6,0	2,50	2,00	1,50	0,90
GX 10	6,0-8,0	8,00	4,00	3,00	1,10
GX 12	8,0-10,0	12,00	4,60	3,30	1,30
GX 14	10,0-12,0	24,00	5,10	3,60	2,00



8130 1 10



8130 1 12



8130 1 14

Upa për beton poroz

- Upa speciale me vlera të shkëlqyera mbajtjeje në beton poroz
- E përshtatshme për fiksim me vida druri në beton poroz
- pas vidhosjes, forca e zgjerimit transmetohet në mënyrë optimale përmes tre krahëve, duke krijuar një lloj prerjeje të pasme

Kështillë montimi:

- Në betonin poroz P4 të gjitha upat mund të ngulen edhe në një vrimë më të vogël
- Në betonin poroz P2 upat zakonisht mund të ngulen pa shpim paraprak
- Gjatësia e vidës = trashësia e pjesës që fiksohet + gjatësia e upës + 10 mm

Materiale të përshtatshme:

- Beton poroz
- Pllaka gipsi për mure

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8130 1 10	UPA BETONI POROZ GB	10X 55	25
8130 1 12	UPA BETONI POROZ GB	12X 60	20
8130 1 14	UPA BETONI POROZ GB	14X 75	10

Upa për tulla me vrima

- Upa shumë e gjatë për të gjitha tullat me dhoma si tulla me vrima, tulla silikati me vrima, si dhe beton poroz dhe lloje të tjera muresh, me siguri maksimale tërheqjeje
- Tre bllokues të vendosur njëri pas tjetrit për siguri të shkëlqyer kundër rrotullimit
- Qafë e gjatë dhe e fortë e upës; te tipet B 8 H 100 dhe B 8 H 120 qafa e gjatë shërben edhe si përforcim dhe izolim akustik gjatë fiksimit të kornizave të dritareve dhe dyerve, veçanërisht me vida distancuese

Nr. artikulli	Paketimi mm	Ø shpimi mm	Ø e vidës mm	Gjat.
8010 6 60	200	6	3,5-4,5	60
8010 8 80	100	8	4,5-6	80
8010 8 100	100	8	4,5-6	100
8010 10 90	100	10	6-8	90



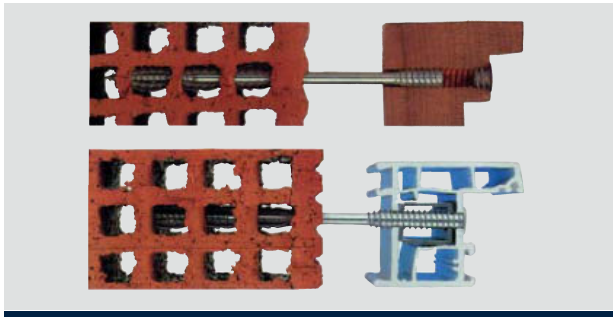

Shembull përdorimi

Të dhëna teknike				Ngarkesat e rekomanduara në kN			
Nr. art.	**Ø e vidës mm**	**Thellësia min. e ankorimit mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Bllok i zbrazët**	**Tullë Me vrima**	**Beton poroz**	**Tullë silikati me vrima**
8010 6 60	3,5-4,5	60	70	0,10	0,15	0,15	0,20
8010 8 80	4,5-6,0	80	90	0,15	0,25	0,20	0,30
8010 8 100	4,5-6,0	80	90	0,15	0,25	0,20	0,30
8010 10 90	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,35	0,50

Upa për tulla me vrima me jakë



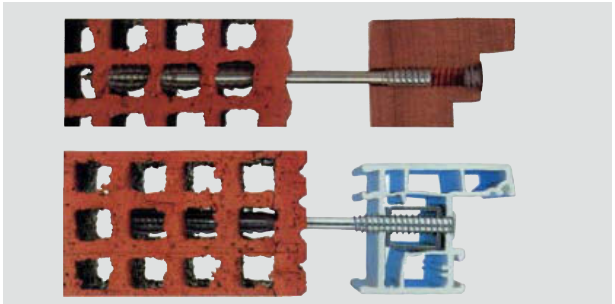

Shembull përdorimi

- Upa shumë e gjatë për të gjitha tullat me dhoma si tulla me vrima, tulla silikati me vrima, si dhe beton poroz dhe lloje të tjera muresh, me siguri maksimale tërheqjeje
- Tre bllokues të vendosur njëri pas tjetrit për siguri të shkëlqyer kundër rrotullimit
- Qafë e gjatë dhe e fortë e upës; te tipet B 8 H 100 dhe B 8 H 120 qafa e gjatë shërben edhe si përforcim dhe izolim akustik gjatë fiksimit të kornizave të dritareve dhe kasave të dyerve, sidomos me vida distancuese

Nr. artikulli	Pak.	Ø shpimi mm	Ø e vidës mm	Gjat. mm
8010 8 100 1	100	8	4,5-6	100
8010 8 120	100	8	4,5-6	120
8010 10 120	50	10	6-8	120
8010 10 135	50	10	6-8	135
8010 10 160	50	10	6-8	160
8010 10 185	50	10	6-8	185
8010 10 230	50	10	6-8	230
8010 14 135	25	14	10-12	135
8010 14 160	25	14	10-12	160
8010P 8 100 1	1	8	4,5-6	100
8010P 8 120	1	8	4,5-6	120

Të dhëna teknike				Ngarkesat e rekomanduara në kN			
Nr. art.	**Ø e vidës mm**	**Thellësia min. e ankorimit mm**	**Thellësia min. e vrimës mm**	**Bllok i zbrazët**	**Beton Poroz**	**Tullë silikati me vrima**	**Tullë me vrima**
8010 8 100 1	4,5-6,0	80	90	0,15	0,20	0,30	0,25
8010 8 120	4,5-6,0	80	90	0,15	0,20	0,30	0,25
8010 10 120	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 135	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 160	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 185	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 10 230	6,0-8,0	90	100	0,20	0,35	0,50	0,35
8010 14 135	10,0-12,0	100	110	-	-	-	-
8010 14 160	10,0-12,0	100	110	-	-	-	-

Upa kornize shumëfunksionale MFR, jakë e zhytur TX

- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0337
- Upa fasade me përdorim universal për beton, tullë me vrima, tullë të plotë dhe beton poroz
- Zgjerimi i katërfishtë me brinjë anësore siguron mbajtje të sigurt në të gjitha bazat
- Thellësi e vogël vendosjeje 50 mm te MFR 8 dhe 70 mm te MFR 10 dhe MFR 14 në të gjitha materialet dhe të gjitha gjatësitë e upave



- Vida të paramontuara
- Për fiksimin e nënstrukturave të fasadave prej druri dhe metali, konstruksioneve të çatisë, kornizave të dritareve dhe dyerve, portave, këndoreve dhe shinave metalike, konsolave, veshjeve, trarëve
- Fiksim i sistemeve jo mbajtëse në beton të çarë vetëm për ngarkesë tërheqëse te fiksimet e shumëfishta
- Ngasja TX:
  Ø 8 mm TX 30
  Ø 10 mm TX 40
  Ø 14 mm TX 50

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 1 8 60	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X 60/ 10	100
8107 1 8 80	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X 80/ 30	100
8107 1 8 100	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X100/ 50	50
8107 1 8 120	SK-TX30 UPA KORNIZEMFR 8X120/ 70	50
8107 1 10 80	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X 80/ 10	50
8107 1 10 100	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X100/ 30	50
8107 1 10 115	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X115/ 45	50
8107 1 10 135	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X135/ 65	50
8107 1 10 160	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X160/ 90	50
8107 1 10 200	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X200/130	25

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 1 10 240	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X240/170	25
8107 1 10 280	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X280/210	50
8107 1 10 320	SK-TX40 UPA KORNIZEMFR 10X320/250	50
8107 1 14 80	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X 80/ 10	25
8107 1 14 110	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X110/ 40	25
8107 1 14 140	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X140/ 70	25
8107 1 14 170	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X170/100	25
8107 1 14 200	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X200/130	25
8107 1 14 230	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X230/160	25
8107 1 14 270	SK-TX50 UPA KORNIZEMFR 14X270/200	25

Të dhëna teknike **ngarkesa të lejuara në kN**

Nr. art.	maks. Trashësia e shtrëngimit mm	Beton ≥ C 16/20	Tullë e plotë MZ 12 Ø 8 mm MZ 20 Ø 10-14 mm	Tullë silikati Gur i plotë KS 12 Ø 8 mm KS 20 Ø 10-4 mm	Tullë me Tullë HLZ 12	Tullë silikati Gur me vrima KSL 12	Beton poroz AAC 4
8107 1 8 60	10	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 1 8 80	30	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 1 8 100	50	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 1 8 120	70	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 1 10 80	10	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 100	30	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 115	45	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 135	65	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 160	90	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 200	130	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 240	170	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 280	210	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 10 320	250	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 1 14 80	10	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 110	40	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 140	70	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 170	100	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 200	130	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 230	160	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 1 14 270	200	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43

Për informacione të tjera për muret (llojet dhe madhësitë e tullave) shih miratimin.

Upa kornize shumëfunksionale
MFR, jakë e zhytur gjashtëkëndëshe

- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0337
- Upa fasade me përdorim universal për beton, tullë me vrima, tullë të plotë dhe beton poroz
- Zgjerimi i katërfishtë me brinjë anësore siguron mbajtje të sigurt në të gjitha bazat
- Thellësi e vogël vendosjeje 50 mm te MFR 8 dhe 70 mm te MFR 10 dhe MFR 14 në të gjitha materialet dhe të gjitha gjatësitë e upave

ETA-07/0337

- Vida të paramontuara
- Për fiksimin e nënstrukturave të fasadave prej druri dhe metali, konstruksioneve të çatisë, kornizave të dritareve dhe dyerve, portave, këndoreve dhe shinave metalike, konsolave, veshjeve, trarëve
- Fiksim i sistemeve jo mbajtëse në beton të çarë vetëm për ngarkesë tërheqëse te fiksimet e shumëfishta
- Ngasja:
  Ø 8 mm SW 10 / TX 30
  Ø 10 mm SW 13 / TX 40
  Ø 14 mm SW 17 / TX 50



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8107 2 8 60	6KT-UPA KORNIZE MFR	8X 60/ 10	100
8107 2 8 80	6KT-UPA KORNIZE MFR	8X 80/ 30	100
8107 2 8 100	6KT-UPA KORNIZE MFR	8X100/ 50	50
8107 2 8 120	6KT-UPA KORNIZE MFR	8X120/ 70	50
8107 2 10 80	6KT-UPA KORNIZE MFR	10X 80/ 10	50
8107 2 10 100	6KT-UPA KORNIZE MFR	10X100/ 30	50
8107 2 10 115	6KT-UPA KORNIZE MFR	10X115/ 45	50
8107 2 10 135	6KT-UPA KORNIZE MFR	10X135/ 65	50
8107 2 10 160	6KT-UPA KORNIZE MFR	10X160/ 90	50

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 2 10 200	6KT-UPA KORNIZE MFR 10X200/130	25
8107 2 10 240	6KT-UPA KORNIZE MFR 10X240/170	25
8107 2 14 80	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X 80/ 10	25
8107 2 14 110	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X110/ 40	25
8107 2 14 140	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X140/ 70	25
8107 2 14 170	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X170/100	25
8107 2 14 200	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X200/130	25
8107 2 14 230	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X230/160	25
8107 2 14 270	6KT-UPA KORNIZE MFR 14X270/200	25

Të dhëna teknike		**Ngarkesa të lejuara në**					
Nr. art.	**maks. Trashësia e shtrëngimit mm**	**kN beton ≥ C 16/20**	**Tullë e plotë MZ 12 Ø 8 mm MZ 20 Ø 10-14 mm**	**Tullë silikati Gur i plotë KS 12 Ø 8 mm KS 20 Ø 10-14 mm**	**Tullë me Tullë HLZ 12**	**Tullë silikati Gur me vrima KSL 12**	**Beton poroz AAC 4**
8107 2 8 60	10	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 2 8 80	30	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 2 8 100	50	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 2 8 120	70	1,60	0,70	1,20	0,24	0,40	0,30
8107 2 10 80	10	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 100	30	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 115	45	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 135	65	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 160	90	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 200	130	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 10 240	170	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 2 14 80	10	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 110	40	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 140	70	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 170	100	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 200	130	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 230	160	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 2 14 270	200	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43

Për informacione të tjera për muret (llojet dhe madhësitë e tullave) shih miratimin.

Upa kornize shumëfunksionale
MFR, jakë e sheshtë gjashtëkëndëshe

- Me miratim teknik evropian ETA-07 / 0337
- Jaka e sheshtë parandalon korrozionin nga kontakti

ETA-07/0337

- Upa fasade me përdorim universal për beton, tullë me vrima, tullë të plotë dhe beton poroz
- Hapja katërfishe me brinjë anësore siguron mbajtje të sigurt në të gjitha sipërfaqet
- Thellësi e vogël vendosjeje 50 mm te MFR 8 dhe 70 mm te MFR 10 dhe MFR 14 në të gjitha materialet dhe të gjitha gjatësitë e upave
- Vidë e paramontuar
- Për fiksimin e: nënkonstruksioneve të fasadave prej druri dhe metali, konstruksioneve të çatisë, kornizave të dritareve dhe dyerve, portave, këndeve dhe shinave metalike, konsolave, veshjeve, trarëve katrorë druri
- Fiksim i sistemeve jo mbajtëse në beton të çarë vetëm për ngarkesë tërheqëse te fiksimet e shumëfishta
- Ngasja:
  Ø 8 mm SW 10 / TX 30
  Ø 10 mm SW 13 / TX 40
  Ø 14 mm SW 17 / TX 50



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 3 8 60	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 8X 60/ 10	100
8107 3 8 80	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 8X 80/ 30	100
8107 3 10 80	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 10X 80/ 10	50
8107 3 10 100	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 10X100/ 30	50

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8107 3 14 80	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 14X 80/ 10	25
8107 3 14 110	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 14X110/ 40	25
8107 3 14 140	FB-6KT-UPA KORNIZE MFR 14X140/ 70	25

Të dhëna teknike

Nr. art.	maks. Trashësia e shtrëngimit	Ngarkesa të lejuara në kN beton	Tullë e plotë	Tullë silikati Gur i plotë	Tullë me Tullë	Tullë silikati Gur me vrima	Beton poroz
	mm	≥ C 16/20	MZ 20	KS 20	HLZ 12	KSL 12	AAC 4
8107 3 8 60	10	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 3 8 80	30	1,51	0,87	1,33	0,24	0,34	0,31
8107 3 10 80	10	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 3 10 100	30	1,59	0,86	0,86	0,21	0,26	0,43
8107 3 14 80	10	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 3 14 110	40	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43
8107 3 14 140	70	1,79	1,29	1,29	0,21	0,34	0,43

Për informacione të tjera për muret (llojet dhe madhësitë e tullave) shih miratimin.

Upa për gipsokarton

- Ideale për pllaka gipsokartoni dhe pllaka të lehta, si dhe beton poroz dhe gips; te gipsi shponi paraprakisht 8 mm
- Majë shpimi e qendërzuar e upës për vendosje në pikën e saktë
- Konstruksion special i filetës së brendshme: mund të vidhosen vida druri 3,9-4,5 mm dhe vida M4

- Dorëzohet përfsh. veglën përkatëse të vidhosjes në HP



8055 29 8055 39

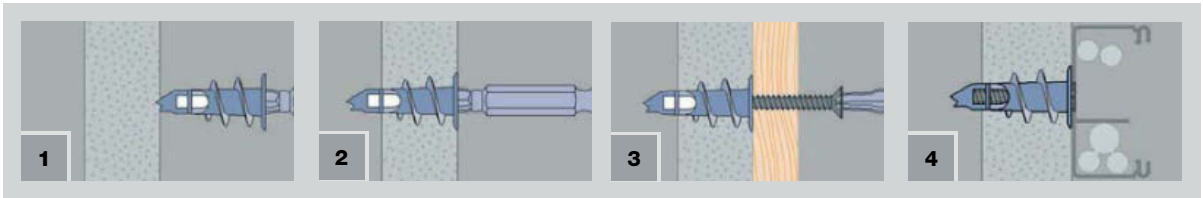

Shembull përdorimi

Nr. artikulli	Gjatësia mm	Paketimi	Ø e vidës mm	Materiali
8055 29	25	300	4,0-4,5	Plastikë
8055 39	39	H 300	4,0-4,5	Metal
8055P 29	25	1	4,0-4,5	Plastikë
8055P 39	39	1	4,0-4,5	Metal

Të dhëna teknike		Ngarkesa të rekomanduara në kN	
Vida mm	Materiali	Pllaka gips-kartoni	Beton poroz
4,0-4,5 / M4	Plastikë	0,09	-
4,0-4,5 / M4	Metal	0,10	0,10



Duo-Bit për upa gipsokartoni

- Ngasja 1/4” gjashtëkëndësh E 6,3
- Duo-Bit për tipin 29 + 39
- Vidhosja e upës dhe e një vide me ngasje PZ / PH 2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8055 39 1	MAJË DUO PËR UPA GIPSI	e 10

Upa për zgavra metalike

- Për fiksimin e elementeve mesatarisht të rënda në gipskarton dhe pllaka të tjera
- E përshtatshme për elektricistë, instalues ngrohjeje, ventilimi dhe sanitarë, ndërtim të thatë dhe rifiniture të brendshme
- Vida e paramontuar
- Proces zgjerimi racional dhe i thjeshtë me pincë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8145 4 38	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X38	100
8145 4 45	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X45	100
8145 4 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 4X52	100
8145 5 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X52	100
8145 5 65	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X65	100
8145 5 80	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 5X80	100
8145 6 52	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X52	100
8145 6 65	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X65	100
8145 6 80	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 6X80	100
8145 8 53	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X53	100
8145 8 66	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X66	100
8145 8 81	LK-PH2 UPA METALIKE ZGAVRE 8X81	100

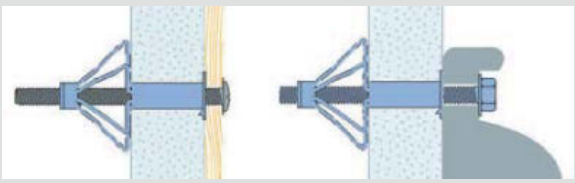

Shembull përdorimi

Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN		
Koka	Trashësia e shtrëngimit Trashësia e pllakës mm	Ø shpimi mm	Gips-Karton	Pllakë druri	Pllakë çimento me fibra
PH 2	8-16	8	0,15	0,20	0,35
PH 2	18-24	8	0,15	0,20	0,35
PH 2	32-38	8	0,18	0,25	0,40
PH 2	3-16	10	0,18	0,25	0,40
PH 2	14-32	10	0,18	0,25	0,40
PH 2	32-45	10	0,20	0,28	0,42
PH 2	3-16	12	0,20	0,28	0,42
PH 2	14-32	12	0,20	0,28	0,42
PH 2	32-45	12	0,20	0,30	0,45
PH 2	3-16	13	0,20	0,30	0,45
PH 2	16-32	13	0,20	0,30	0,45
PH 2	32-45	13	0,20	0,30	0,45

Upa gozhdë me kokë të zhytur, e zinkuar, ETA

- Upa plastike prej najloni me miratim ETA
- Gozhdë çeliku e zinkuar
- Montim i shpejtë dhe ekonomik
- E paramontuar
- Rezistente ndaj rrezeve UV dhe kalbjes
- Mund të hiqet sërish falë ngasjes PZ në kokën e vidës
- Bllokuesi i integruar i goditjes parandalon hapjen e parakohshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8018 5 30	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 5X 30	200
8018 5 35	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 5X 35	200
8018 5 50	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 5X 50	200
8018 6 35	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 6X 35	200
8018 6 40	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 6X 40	200
8018 6 60	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 6X 60	200
8018 6 80	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 6X 80	200
8018 8 60	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X 60	100
8018 8 80	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X 80	100
8018 8 100	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X100	100
8018 8 120	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X120	50
8018 8 140	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X140	50
8018 8 160	SK-UPA GOZHDË ETA PZ 8X160	50

ETA-12/0457



Të dhëna teknike

Ø shpimi mm	Gjatësia e upës mm	Trashësia e fiksimit mm maks.	Ngarkesa të lejuara në kN beton C20/25 u. C50/60
5	30	5	0,3
5	35	10	0,3
5	50	25	0,3
6	35	6	0,3
6	40	11	0,3
6	60	30	0,3
6	80	50	0,3
8	60	20	0,5
8	80	40	0,5
8	100	60	0,5
8	120	80	0,5
8	140	100	0,5
8	160	120	0,5

Upa gozhdë me kokë të sheshtë, e zinkuar, ETA

- Upa plastike prej najloni me miratim ETA
- Gozhdë çeliku e zinkuar
- Montim i shpejtë dhe ekonomik
- E paramontuar
- Rezistente ndaj rrezeve UV dhe kalbjes
- Mund të hiqet sërish falë ngasjes PZ në kokën e vidës
- Bllokuesi i integruar i goditjes parandalon hapjen e parakohshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8019 5 30	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 5 X 30	200
8019 5 35	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 5 X 35	200
8019 5 50	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 5 X 50	200
8019 6 35	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 6 X 35	200
8019 6 40	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 6 X 40	200
8019 6 45	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 6 X 45	200
8019 6 60	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 6 X 60	200
8019 6 80	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 6 X 80	200
8019 8 45	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 8 X 45	100
8019 8 60	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 8 X 60	100
8019 8 80	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 8 X 80	100
8019 8 100	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 8 X 100	100
8019 8 120	FK-UPA GOZHDË ETA PZ 8 X 120	50

ETA-12/0457



Të dhëna teknike

Ø shpimi mm	Gjatësia e upës mm	Trashësia e fiksimit mm maks.	Ngarkesa të lejuara në kN beton C20/25 u. C50/60
5	30	5	0,3
5	35	10	0,3
5	50	25	0,3
6	35	6	0,3
6	40	11	0,3
6	45	16	0,3
6	60	30	0,3
6	80	50	0,3
8	45	5	0,5
8	60	20	0,5
8	80	40	0,5
8	100	60	0,5
8	120	80	0,5

Upa gozhdë me kokë kërpudhë, e zinkuar, ETA

- Upa plastike prej najloni me miratim ETA
- Gozhdë çeliku e zinkuar
- Montim i shpejtë dhe ekonomik
- E paramontuar
- Rezistente ndaj rrezeve UV dhe kalbjes
- Mund të hiqet sërish falë ngasjes PZ në kokën e vidës
- Bllokuesi i integruar i goditjes parandalon hapjen e parakohshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8025 6 40 1	UPA GOZHDË KOKË KËRPUDHË ETA 6X40	200
8025 6 60 1	UPA GOZHDË KOKË KËRPUDHË ETA 6X60	200

ETA-12/0457



Të dhëna teknike

Ø shpimi mm	Gjatësia e upës mm	Trashësia e fiksimit mm maks.	Ngarkesa të lejuara në kN beton C20/25 u. C50/60
6	40	11	0,3
6	60	30	0,3

Easy-Akku-Press FIT

- Presë kartuçash si shtojcë për vidhosës me bateri
- Forca e shtrydhjes 450 kg
- Për të gjithë vidhosësit e zakonshëm me bateri rrëshqitëse
- Përdorim i thjeshtë
- Kompakte dhe e lehtë
- Shtrydhje e njëtrajtshme pa lodhje
- E përshtatshme për llaç injektimi në kartuça 345 ml side by side, Ø 48 mm Ø 25 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6012 345	EASY-AKKU-PRESS K345 FIT	1

Përdorimi





Llaç injektimi FIT MC 1

Llaç injektimi me performancë të lartë me bazë hibride për fiksim pa presion zgjerimi

- **Miratim ETA 18/0461 opsioni 1, EAD 330499-00-0601** për beton me dhe pa plasaritje me shufra ankoruese / shufra me filetim në madhësitë M8 deri M30
- Shufra ankoruese prej çeliku të zinkuar me klasë qëndrueshmërie 5.8 deri 12.9
- Shufra ankoruese prej çeliku inoks / HCR me klasë qëndrueshmërie A4-70 dhe A4-80
- Mëngë me filetë të brendshme në madhësitë M6 / Ø 10 deri M16 / Ø 24
- Miratim për ndikime sizmike të kategorisë C1
- E miratuar për montim mbi kokë
- Klasa e rezistencës ndaj zjarrit F120
- Distanca minimale boshtore dhe nga buza me ngarkesat karakteristike më të larta
- **Sistem vetëhapës i patentuar te nr. art. 8150 1 300**





8150 1 300 8150 1 345

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8150 1 300	LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 300	e 10
8150 1 345	LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 345	e 10
8150P 1 300	HP(20)LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 300	1
8150P 1 345	HP(20)LLAÇ INJ.FIT MC1 MAX 345	1

Përparësia/dobia

- Sistem vetëhapës i patentuar
- Llaç injektimi hibrid pa stiren me bazë vinilesteri
- Miratim për punto të zbrazëta, nuk nevojitet pastrimi i vrimës
- Mëngë me filetë të brendshme me miratim në beton

Përdorimi







8150P 1 300, 8150P 1 345

Shufra me filetim DIN 976 8.8, të zinkuara, 1 m

DIN: 976
Materiali:Çelik
Cilësia:8.8
Sipërfaqja:e zinkuar
Lloji i filetës:filetë metrike
Forma e filetës:filetë standarde
Drejtimi i filetës:djathtas





Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Hapi fil. mm
1824 4	M 4	1000	1 H	0,7
1824 5	M 5	1000	1 H	0,8
1824 6	M 6	1000	1 H	1
1824 10	M 10	1000	1 g	1,5
1824 12	M 12	1000	1 w	1,75
1824 14	M 14	1000	1 z	2
1824 16	M 16	1000	1 z	2
1824 18	M 18	1000	1	2,5
1824 20	M 20	1000	1 ü	2,5
1824 22	M 22	1000	1 ü	2,5
1824 24	M 24	1000	1 ü	3
1824 27	M 27	1000	1	3
1824 30	M 30	1000	1	3,5
1824 33	M 33	1000	2	3,5
1824 36	M 36	1000	1	4
1824 39	M 39	1000	1	4
1824 42	M 42	1000	1	4,5
1824 45	M 45	1000	1	4,5
1824 48	M 48	1000	1	5
1824 52	M 52	1000	1	5
1824 56	M 56	1000	1	5,5
1824 60	M 60	1000	1	5,5
1824 64	M 64	1000	1	6

Shufra me filetë DIN 976, inoks A4-70, 1 m

DIN: 976
Materiali: Inoks
Cilësia:A4-70
Sipërfaqja:e zhveshur
Lloji i filetës:filetë metrike
Forma e filetës:filetë standarde
Drejtimi i filetës:djathtas





Nr. artikulli	Ø e filetës (d) mm	Gjat. (l) mm	Pak.	Hapi fil. mm
1826 2	M 2	1000	20	0,4
1826 25	M 2,5	1000	20	0,45
1826 3	M 3	1000	1	0,5
1826 4	M 4	1000	1	0,7
1826 5	M 5	1000	1	0,8
1826 6	M 6	1000	1	1
1826 10	M 10	1000	1	1,5
1826 12	M 12	1000	1	1,75
1826 14	M 14	1000	1	2
1826 16	M 16	1000	1	2
1826 18	M 18	1000	1	2,5
1826 20	M 20	1000	1	2,5
1826 22	M 22	1000	1	2,5
1826 24	M 24	1000	5	3
1826 27	M 27	1000	1	3
1826 30	M 30	1000	5	3,5
1826 33	M 33	1000	5	3,5
1826 36	M 36	1000	5	4
1826 39	M 39	1000	5	4
1826 42	M 42	1000	5	4,5
1826 45	M 45	1000	5	4,5
1826 48	M 48	1000	5	5
1826 52	M 52	1000	1	5

Upa e lëngshme 2K

- Sistem injektimi me 2 komponentë me bazë poliuretani
- Për fiksimin e elementeve të lehta, për riparimin dhe mbushjen e vrimave të thyera ose të shpuara shumë të mëdha në të gjitha materialet minerale të ndërtimit dhe materialet prej druri
- Rritja e lehtë e vëllimit gjatë ngurtësimit garanton mbajtje maksimale
- Përdorim edhe në materiale me zgavra dhe vrima me anë të mëngës rrjetë
- Ankorimi pa presion zgjerimi parandalon dëmtimin e pllakave dhe suvasë
- Ngurtësohet shpejt, prandaj kohë e shkurtër pritjeje deri te montimi
- Vidat mund të vidhosen direkt në masën e ngurtësuar dhe kështu të vidhosen e zhvidhosen disa herë

- Masë që mund të lyhet dhe të lëmohet
- Montim i vidave, grepave ose syve të ndryshëm deri Ø 6 mm

- Ideale për ankorimin p.sh. të shinave të perdeve, varëseve të rrobave, llambave, mbajtëseve të peshqirëve, rafteve të lehtë, shufrave të dushit etj.

Shënime:
- Vendi i ruajtjes duhet të jetë i freskët, i thatë dhe i errët
- Temperatura e ruajtjes: +10 °C deri +30 °C
- Afati minimal i ruajtjes: 12 muaj
- Koha e ngurtësimit: 2-4 minuta









Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8140 25	2K-UPA KIMIKE 25ML	e 10
8140 25 1	PËRZIERËS STATIK P. UPA E LËNGSHME 2K	10
8140 25 2	MËNGË ME RRJETË P. UPA E LËNGSHME 2K	10
8140 25 3	ZGJATUES P. UPA E LËNGSHME 2K	10

Përmbajtja nr. art. 8140 25:
- 1× upa e lëngshme 25 ml, 2× mikser statik, 2× mëngë rrjetë, 2× zgjatues

Të dhëna teknike			Ngarkesa të rekomanduara në kN	
Ø e vidës mm	**Ø shpimi mm**	**Thellësia min. e ankorimit mm**	**Materiale të plota**	**Materiale me vrima**
4	6-10	45	0,4	0,2
5	8-10	45	0,5	0,25
6	10	45	0,6	0,3



Punto për dru, metal dhe gur

I shpuar mirë është gjysmë i fiksuar.

Çfarë e bën një punto të mirë? Përveç shpimit preciz dhe saktësisë së lartë të përmasave, kryesorja është jetëgjatësia. Zgjedhja dhe kombinimi i duhur i produkteve është vendimtar për një rezultat pune të shpejtë dhe të pastër.

Punto spirale druri me 3 tehe paraprerëse FORCH*****

- Për dru të fortë, të butë dhe pllaka ashklash të veshura
- Punto spirale druri prej çeliku CV, me majë qendërzimi dhe 3 buzë prerëse, prandaj shpon vrima të sakta dhe pa cifla

- Bisht cilindrik
- 3 brinjë ulin fërkimin

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5661 5 3	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 3 3VS 5*	e 5
5661 5 4	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 4 3VS 5*	e 5
5661 5 5	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 5 3VS 5*	e 5
5661 5 6	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 6 3VS 5*	e 5
5661 5 8	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 8 3VS 5*	e 5
5661 5 10	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 10 3VS 5*	e 5
5661 5 12	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 12 3VS 5*	e 5

(Ø mm)



Të dhëna teknike

Ø mm	Gjatësia totale mm	Gjatësia e spirales mm
3	61	33
4	75	43
5	86	52
6	93	57
8	117	75
10	120	81
12	151	96



Koka



Set puntosh spirale druri

FORCH*****

- 5 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5669 5661 5 5	SET PUNT.DRURI CIL.5COPË 3VS 5*	1

Punto spirale druri me 2 tehe anësore

- Për dru të fortë, të butë dhe pllaka zdrukthtarie
- Punto spirale druri e provuar në praktikë, prej çeliku CV, me majë qendërzimi dhe 2 tehe anësore, prandaj vrima nuk çahet
- Bisht cilindrik:
  Nga Ø 11 mm = 8 × 30 mm
  Nga Ø 14 mm = 10 × 30 mm
  Nga Ø 22 mm = 13 × 40 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5660 3	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 3	1
5660 4	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 4	1
5660 5	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 5	1
5660 6	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 6	1
5660 7	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 7	1
5660 8	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 8	1
5660 9	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 9	1
5660 10	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 10	1
5660 12	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 12	1
5660 14	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 14	1
5660 16	PUNTO SPIRALE DRURI CIL. 16	1

(Ø mm)



Të dhëna teknike

Ø mm	Gjatësia totale mm	Gjatësia e spirales; mm
3	61	30
4	75	40
5	86	50
6	93	60
7	109	70
8	117	80
9	125	80
10	133	90
12	151	110
14	160	120
16	162	120

Sete puntosh spirale druri

Nr. art. 5669 5660:
- 8 copë

Nr. art. 5669 5660 5:
- 5 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5669 5660 5	SET PUNT.DRURI CIL.5COPË 5660	1
5669 5660	SET PUNT.DRURI CIL.8COPË 5660	1

Përmbajtja e nr. art. 5669 5660 5:
- Nga 1× punto spirale druri Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Përmbajtja e nr. art. 5669 5660:
- Nga 1× punto spirale druri Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /10 mm



Frezë zhytëse e futshme

- Për zhytjen e vrimave në dru, plastikë dhe metale me ngjyrë
- Përdoret edhe si ndalues thellësie



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5662 30	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 3,0	1
5662 40	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 4,0	1
5662 50	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 5,0	1
5662 60	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 6,0	1
5662 80	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 8,0	1
5662 100	FREZË ZHYTËSE E FUTSHME 10,0	1

Të dhëna teknike

Ø e brendshme	Ø e jashtme mm	Numri i teheve
3,0	16	5
4,0	16	5
5,0	16	5
6,0	16	5
8,0	16	5
10,0	16	5

Punto Forstner, e ngjashme me DIN 7483

- Me majë qendërzimi, 2 tehe kryesore dhe teh perimetral
- Shpim i optimizuar i vrimave me përmasa të sakta dhe pa cifla në dru masiv dhe pllaka druri me rimeso (edhe vrima në buzë)
- Bisht cilindrik:
  Deri Ø 30 mm = 8 × 30 mm
  Nga Ø 35 mm = 10 × 30 mm
- Gjatësia totale: 90 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5670 10	PUNTO FORSTNER 10	1
5670 12	PUNTO FORSTNER 12	1
5670 14	PUNTO FORSTNER 14	1
5670 15	PUNTO FORSTNER 15	1
5670 16	PUNTO FORSTNER 16	1
5670 18	PUNTO FORSTNER 18	1
5670 20	PUNTO FORSTNER 20	1
5670 22	PUNTO FORSTNER 22	1
5670 25	PUNTO FORSTNER 25	1
5670 30	PUNTO FORSTNER 30	1
5670 35	PUNTO FORSTNER 35	1
5670 40	PUNTO FORSTNER 40	1

Të dhëna teknike

Ø mm	Dru i butë, rek. shpejtësia rr/min [1]	Dru i fortë, rek. shpejtësia rr/min [1]
10	1.400-1.200	1.200-1.000
12	1.400-1.200	1.200-1.000
14	1.400-1.200	1.200-1.000
15	1.400-1.200	1.200-1.000
16	1.400-1.200	1.200-1.000
18	1.400-1.200	1.200-1.000
20	1.400-1.200	1.200-1.000
22	1.400-1.200	1.200-1.000
25	1.200-1.000	1.000-800
30	1.200-1.000	1.000-800
35	1.000-800	800-600
40	1.000-800	800-600

(Ø mm)

Set puntosh Forstner Profi

- 5 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5679 5670	5 COPË FORSTNERBOHR-SATZ PROFI	1

Përmbajtja e nr. art. 5679 5670:
- Nga 1×
  Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm





Punto artistike

- Me pllaka metali të fortë
- Me majë qendërzimi, 2 tehe paraprerëse dhe 2 tehe kryesore
- Optimale për shpim në pllaka me rimeso dhe të veshura me plastikë
- Bisht cilindrik 10 mm
- Gjatësia totale: 90 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5679 15	PUNTO ARTISTIKE 15	1
5679 20	PUNTO ARTISTIKE 20	1
5679 25	PUNTO ARTISTIKE 25	1
5679 30	PUNTO ARTISTIKE 30	1
5679 35	PUNTO ARTISTIKE 35	1

(Ø mm)

Punto artistike në kasetë druri

- 5 copë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5679 1535	SET PUNTOSH ARTISTIKE	1

Përmbajtja e nr. art. 5679 1535:
- Nga 1×
  Ø 15 / 20 / 25 / 30 /35 mm



Kurora shpimi për dru

- Për shpim të shpejtë dhe preciz të vrimave në dru masiv
- Kjo punto është veçanërisht e përshtatshme për elektricistë, hidraulikë dhe marangozë, p.sh. për hapjen e vrimave për tubat
- Maja me filetë të ndërrueshme
- Shpejtësia: 500-1400 min Avancimi: maks. 1 m/min
- nga Ø 65 përdoreni vetëm me mbështetëse momenti (dorezë) në trapano
- Gjatësia totale: 152,0 mm
- Gjatësia e punës: 65,0 mm
- Ø e bishtit: 12,7 mm



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5674 25	KURORË SHPIMI DRURI 25MM	1
5674 32	KURORË SHPIMI DRURI 32MM	1
5674 35	KURORË SHPIMI DRURI 35MM	1
5674 38	KURORË SHPIMI DRURI 38MM	1
5674 41	KURORË SHPIMI DRURI 41MM	1
5674 44	KURORË SHPIMI DRURI 44MM	1
5674 51	KURORË SHPIMI DRURI 51MM	1
5674 54	KURORË SHPIMI DRURI 54MM	1
5674 57	KURORË SHPIMI DRURI 57MM	1
5674 65	KURORË SHPIMI DRURI 65MM	1
5674 68	KURORË SHPIMI DRURI 68MM	1
5674 74	KURORË SHPIMI DRURI 74MM	1
5674 76	KURORË SHPIMI DRURI 76MM	1
5674 92	KURORË SHPIMI DRURI 92MM	1
5674 118	KURORË SHPIMI DRURI 118MM	1

(Ø mm)



Punto e sheshtë



- Dy buzë prerëse të forta dhe të zmeriluara për avancim maksimal të punës
- Me ngasje praktike gjashtëkëndore
- Majë qendërzimi cilësore për fillim të sigurt
- **Shpejtësia e rekomanduar: 500-1.500 min** [1]

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5664 6 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø 6MM	1
5664 8 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø 8MM	1
5664 10 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø10MM	1
5664 12 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø12MM	1
5664 13 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø13MM	1
5664 14 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø14MM	1
5664 15 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø15MM	1
5664 16 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø16MM	1
5664 17 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø17MM	1
5664 18 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø18MM	1
5664 19 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø19MM	1
5664 20 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø20MM	1
5664 22 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø22MM	1
5664 24 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø24MM	1
5664 25 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø25MM	1
5664 26 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø26MM	1
5664 28 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø28MM	1
5664 30 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø30MM	1
5664 32 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø32MM	1
5664 34 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø34MM	1
5664 35 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø35MM	1
5664 38 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø38MM	1
5664 40 150	E6,3-1/4"PUNTO E SHESHTË Ø40MM	1

Zgjatues për kurorat e shpimit të drurit



- Zgjatuesi montohet në të gjitha kurorat e shpimit të drurit
- Bishti 12,7 mm i kurorave të shpimit të drurit është i barabartë me diametrin e brendshëm të zgjatuesit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5675 150	ZGJATUES	150MM	1
5675 300	ZGJATUES	300MM	1
5675 450	ZGJATUES	450MM	1
5675 600	ZGJATUES	600MM	1

Cilindër qendërzimi për kurorat e shpimit të drurit



- Majat dhe cilindrat e veçantë të qendërzimit përshtaten vetëm për kurorat e shpimit të drurit deri Ø 74 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5675 10	CILINDËR QENDËRZIMI 10MM	1
5675 12	CILINDËR QENDËRZIMI 12MM	1
5675 14	CILINDËR QENDËRZIMI 14MM	1
5675 16	CILINDËR QENDËRZIMI 16MM	1
5675 20	CILINDËR QENDËRZIMI 20MM	1

Aksesorë për punto të sheshta

- E përputhshme me të gjitha puntot e sheshta FÖRCH
- Me ngasje praktike gjashtëkëndore
- **Shpejtësia e rekomanduar: 500-1.500 min** [1]

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5664 1 300	E6,3-1/4"ZGJATUES	300MM	1





Set puntosh të sheshta

- Puntot e sheshta më të përdorura në një set praktik
- Kasetë druri për ruajtje të sigurt
- 13 copë
- **Shpejtësia e rekomanduar: 500-1.500 min** [1]

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5664 13	E6,3-1/4"SET PUNT.TË SHESHTA 13 COPË	1

Përmbajtja nga 1×:
- Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25 mm

Punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tip N



- Cilindrike e shkurtër
- Prerje djathtas
- Mprehje kryq nga Ø 3 mm
- Këndi i majës 135°
- Për precizion maksimal

Fushat e përdorimit:
- Për materiale me rezistencë deri 900 N/mm², çeliqe të lidhura dhe të palidhura, çelik, çelik i derdhur, gizë, metale të sinterizuara, dru-plastikë, grafit, bronz, tunxh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5501 04	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,4	10
5501 05	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,5	10
5501 06	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,6	10
5501 07	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,7	10
5501 08	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,8	10
5501 09	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	0,9	10
5501 10	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,0	10
5501 11	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,1	10
5501 12	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,2	10
5501 13	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,3	10
5501 14	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,4	10
5501 15	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,5	10
5501 16	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,6	10
5501 17	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,7	10
5501 18	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,8	10

(Ø mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5501 19	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	1,9	10
5501 20	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,0	10
5501 21	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,1	10
5501 22	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,2	10
5501 23	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,3	10
5501 24	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,4	10
5501 25	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,5	10
5501 26	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,6	10
5501 27	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,7	10
5501 28	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,8	10
5501 29	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	2,9	10
5501 30	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,0	10
5501 31	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,1	10
5501 32	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,2	10
5501 33	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,3	10

(Ø mm)

(Vazhdon në faqen tjetër)

Punto spirale DIN 338 HSS, e zmeriluar tip N



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5501 34	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,4	10
5501 35	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,5	10
5501 36	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,6	10
5501 37	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,7	10
5501 38	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,8	10
5501 39	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	3,9	10
5501 40	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,0	10
5501 41	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,1	10
5501 42	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,2	10
5501 43	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,3	10
5501 44	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,4	10
5501 45	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,5	10
5501 46	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,6	10
5501 47	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,7	10
5501 48	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,8	10
5501 49	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	4,9	10
5501 50	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,0	10
5501 51	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,1	10
5501 52	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,2	10
5501 53	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,3	10
5501 54	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,4	10
5501 55	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,5	10
5501 56	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,6	10
5501 57	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,7	10
5501 58	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,8	10
5501 59	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	5,9	10
5501 60	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,0	10
5501 61	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,1	10
5501 62	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,2	10
5501 63	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,3	10
5501 64	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,4	10
5501 65	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,5	10
5501 66	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,6	10
5501 67	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,7	10
5501 68	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,8	10
5501 69	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	6,9	10
5501 70	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,0	10
5501 71	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,1	10
5501 72	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,2	10
5501 73	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,3	10
5501 74	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,4	10
5501 75	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,5	10
5501 76	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,6	10
5501 77	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,7	10

(Ø mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5501 78	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	7,8	10
5501 80	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,0	10
5501 81	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,1	10
5501 82	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,2	10
5501 83	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,3	10
5501 84	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,4	10
5501 85	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,5	10
5501 86	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,6	10
5501 87	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,7	10
5501 88	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,8	10
5501 89	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	8,9	10
5501 90	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,0	10
5501 91	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,1	10
5501 92	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,2	10
5501 93	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,3	10
5501 94	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,4	10
5501 95	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,5	10
5501 96	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,6	10
5501 97	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,7	10
5501 98	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,8	10
5501 99	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	9,9	10
5501 100	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,0	10
5501 101	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,1	e 5
5501 102	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,2	e 5
5501 103	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,3	e 5
5501 104	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,4	e 5
5501 105	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,5	e 5
5501 106	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,6	e 5
5501 107	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,7	e 5
5501 108	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,8	e 5
5501 109	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	10,9	e 5
5501 110	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	11,0	e 5
5501 112	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	11,2	e 5
5501 115	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	11,5	e 5
5501 118	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	11,8	e 5
5501 120	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	12,0	e 5
5501 125	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	12,5	e 5
5501 130	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	13,0	e 5
5501 135	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	13,5	e 5
5501 140	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	14,0	e 5
5501 145	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	14,5	e 5
5501 150	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	15,0	e 5
5501 155	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	15,5	e 5
5501 160	PUNTO SPIRALE 338 ZMERIL.	16,0	e 5

(Ø mm)

Punto spirale DIN 340 HSS, të zmeriluara tipi N



- Cilindrike e shkurtër
- Prerje djathtas
- Mprehje kryq nga Ø 3 mm
- Këndi i majës 135°
- Për precizion maksimal

Fushat e përdorimit:

- Për materiale me rezistencë deri 900 N/mm², çeliqe të lidhura dhe të palidhura, çelik, çelik i derdhur, gizë, metale të sinterizuara, dru-plastikë, grafit, bronz, tunxh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5510 10	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	1,0	10
5510 20	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	2,0	10
5510 25	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	2,5	10
5510 30	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,0	10
5510 31	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,1	10
5510 32	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,2	10
5510 35	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,5	10
5510 38	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	3,8	10
5510 40	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,0	10
5510 41	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,1	10
5510 42	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,2	10
5510 45	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,5	10
5510 48	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	4,8	10
5510 50	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,0	10
5510 51	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,1	10
5510 52	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,2	10
5510 53	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,3	10
5510 55	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,5	10
5510 57	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,7	10
5510 58	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	5,8	10
5510 60	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,0	10
5510 62	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,2	10
5510 65	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,5	10
5510 68	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	6,8	10
5510 70	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	7,0	10
5510 75	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	7,5	10
5510 80	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	8,0	5
5510 85	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	8,5	5
5510 90	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	9,0	5
5510 95	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	9,5	5
5510 100	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	10,0	5
5510 105	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	10,5	5
5510 110	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	11,0	5
5510 115	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	11,5	5
5510 120	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	12,0	5
5510 125	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	12,5	5
5510 130	PUNTO SPIRALE E GJATË 340	13,0	5

Të dhëna teknike

Ø mm	Gjatësia mm	Gjatësia e kanalit mm
1,0	56	33
2,0	85	56
2,5	95	62
3,0	100	66
3,1	106	69
3,2	106	69
3,5	112	73
3,8	119	78
4,0	119	78
4,1	119	78
4,2	119	78
4,5	126	82
4,8	132	87
5,0	132	87
5,1	132	87
5,2	132	87
5,3	132	87
5,5	139	91
5,7	139	91
5,8	139	91
6,0	139	91
6,2	139	91
6,5	148	97
6,8	156	102
7,0	156	102
7,5	156	102
8,0	165	109
8,5	165	109
9,0	175	115
9,5	175	115
10,0	184	121
10,5	184	121
11,0	195	128
11,5	195	128
12,0	205	134
12,5	205	134
13,0	205	134

Punto çekiçi
SDS-plus TRIAL FORCH *****



- Kokë shpimi e re me 3 tehe dhe spirale me dhoma
- Majë shpimi vetëqendërzuese
- Pllakë karbiti vetëmprehëse e salduar në mënyrë speciale
- Rezistente ndaj temperaturës deri +1.100 °C
- E përshtatshme për të gjitha çekiçët shpues me mbërthim SDS-plus (licencë Bosch, sistemi Hilti TE)
- Shpim vazhdimisht agresiv
- Jetëgjatësi dhe shpejtësi e lartë shpimi në armaturë, prandaj kursim kostosh
- Punë me dridhje të ulëta, prandaj më e butë për nyjet

Përparësia / dobia juaj

- Përdoret në materialet më të forta si graniti dhe mermeri
- Nuk ngec kur godet armaturën, prandaj jetëgjatësi më e madhe
- Vrima perfekt të rrumbullakëta falë majës qendërzuese dhe tre teheve
- Pa devijim në fillim të shpimit
- Më shumë vrima të sakta për upa, prandaj kursim kohe



Pllakë karbiti Trial



Spirale me dhoma

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5613 5 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 5X110/ 50 5*	1 ü
5613 5 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 5X160/100 5*	1 ü
5613 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X110/ 50 5*	1
5613 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X160/100 5*	1
5613 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X210/150 5*	1
5613 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X260/200 5*	1
5613 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6X310/250 5*	1
5613 65 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X160/100 5*	1
5613 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X210/150 5*	1
5613 65 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X260/200 5*	1
5613 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 6,5X310/250 5*	1
5613 65 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI.TRIAL 6,5X460/400 5*	1
5613 7 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X160/100 5*	1
5613 7 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X210/150 5*	1
5613 7 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 7X260/200 5*	1
5613 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X110/ 50 5*	1
5613 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X160/100 5*	1
5613 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X210/150 5*	1
5613 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X260/200 5*	1
5613 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X310/250 5*	1
5613 8 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X460/400 5*	1
5613 8 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 8X610/550 5*	1
5613 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X160/100 5*	1
5613 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X210/150 5*	1
5613 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X260/200 5*	1
5613 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X310/250 5*	1
5613 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X460/400 5*	1
5613 10 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 10X610/550 5*	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5613 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X160/100 5*	1
5613 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X210/150 5*	1
5613 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X260/200 5*	1
5613 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X310/250 5*	1
5613 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X460/400 5*	1
5613 12 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 12X610/550 5*	1
5613 14 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X160/100 5*	1
5613 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X210/150 5*	1
5613 14 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X260/200 5*	1
5613 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X310/250 5*	1
5613 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X460/400 5*	1
5613 14 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 14X610/550 5*	1
5613 15 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X160/100 5*	1
5613 15 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X210/150 5*	1
5613 15 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 15X460/400 5*	1
5613 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X210/150 5*	1
5613 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X310/250 5*	1
5613 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X460/400 5*	1
5613 16 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 16X610/550 5*	1
5613 18 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X210/150 5*	1
5613 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X310/250 5*	1
5613 18 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X460/400 5*	1
5613 18 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 18X610/550 5*	1
5613 20 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X210/150 5*	1
5613 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X310/250 5*	1
5613 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X460/400 5*	1
5613 20 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI TRIAL 20X610/550 5*	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Punto çekiçi SDS-plus Quadro



- Punto çekiçi e fortë me kokë në formë X dhe spirale me 4 kanale
- Majë qendërzimi për shpim në pikën e saktë
- 4 tehe në këndë 150° për thyerje efektive të betonit

- Tehet të vendosura në këndë 90°
- Largim i shpejtë i pluhurit falë 4 spiraleve me vëllim të madh
- Çelik me lidhje të lartë i cilësisë më të mirë, karbit volframi dhe i kalitur në atmosferë të kontrolluar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5611 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X110/ 50	1
5611 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X160/100	1
5611 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X210/150	1
5611 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X260/200	1
5611 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6X310/250	1
5611 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6,5X210/150	1
5611 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 6,5X310/250	1
5611 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X110/ 50	1
5611 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X160/100	1
5611 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X210/150	1
5611 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X260/200	1
5611 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 8X310/250	1
5611 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X160/100	1
5611 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X210/150	1
5611 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X260/200	1
5611 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X310/250	1
5611 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 10X460/400	1
5611 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X160/100	1
5611 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X210/150	1
5611 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X260/200	1
5611 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X310/250	1
5611 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 12X460/400	1
5611 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X210/150	1
5611 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X310/250	1
5611 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 14X460/400	1
5611 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X210/150	1
5611 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X310/250	1
5611 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 16X460/400	1
5611 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 18X310/250	1
5611 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 20X310/250	1
5611 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI QUADRO 20X460/400	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Përparësia / dobia juaj

- Përdoret në materialet më të forta si graniti dhe mermeri
- Nuk ngec kur godet armaturën, prandaj jetëgjatësi më e madhe
- Vrima perfekt të rrumbullakëta falë majës qendërzuese dhe tre teheve
- Pa devijim në fillim të shpimit
- Më shumë vrima të sakta për upa, prandaj kursim kohe



Pllaka HM Quadro



Spiralja e

Produkte shoqëruese

Graso për boshte kardanike
6540 5250



Punto çekiçi SDS-plus Quadro në asortiment

5609 5611



Syze mbrojtëse „Alpha" Transparente

5400 901 1



Punto çekiçi
SDS-plus DUAL 4W



- Profil spiraleje me 4 kanale i rrotulluar në të ftohtë
- Veti përdredhjeje 60 % më të mira dhe sjellje e përmirësuar nën presion
- Hapësirë e zmadhuar për ashklat
- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Për shpim në material të përgjithshëm ndërtimi (beton, tulla, gur gëlqeror etj.)
- Pllakë HM e salduar posaçërisht me majë qendërzimi
- Përfshin modelet XXL: punto me gjatësi deri 1.000 mm

Përparësia / dobia juaj

- Koka e përforcuar parandalon thyerjen e pllakës
- Largim më i mirë i pluhurit dhe shpim më i shpejtë
- Dalje e reduktuar e kanalit, largim më i mirë i pluhurit të shpimit
- Anët e përforcuara të pllakës HM
- Gjeometri e përmirësuar e kokës, shmang thyerjen e pllakës kur godet armaturën
- Majë qendërzimi me performancë më të mirë prerjeje



Pllakë karbiti Trial



Spirale me dhoma

Përdorimi





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 4 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 4 X 110/ 50	1
5614 5 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 110/ 50	1
5614 5 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 160/100	1
5614 5 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 210/150	1
5614 5 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5 X 260/200	1
5614 55 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 5,5X 160/100	1
5614 6 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 110/ 50	1
5614 6 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 160/100	1
5614 6 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 210/150	1
5614 6 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 260/200	1
5614 6 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 310/250	1
5614 6 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6 X 460/400	1
5614 65 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 160/100	1
5614 65 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 210/150	1
5614 65 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 260/200	1
5614 65 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 310/250	1
5614 65 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 6,5X 460/400	1
5614 7 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 7 X 160/100	1
5614 7 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 7 X 260/200	1
5614 8 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 110/ 50	1
5614 8 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 160/100	1
5614 8 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 210/150	1
5614 8 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 260/200	1
5614 8 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 310/250	1
5614 8 410	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 410/350	1
5614 8 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 460/400	1
5614 9 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 8 X 610/550	1
5614 10 110	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 9 X 210/150	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 10 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 110/ 50	1
5614 10 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 160/100	1
5614 10 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 210/150	1
5614 10 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 260/200	1
5614 10 410	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 310/250	1
5614 10 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 410/350	1
5614 10 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 460/400	1
5614 10 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X 610/550	1
5614 11 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 X1000/940	1
5614 11 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 11 X 210/150	1
5614 12 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 11 X 260/200	1
5614 12 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 160/100	1
5614 12 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 210/150	1
5614 12 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 260/200	1
5614 12 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 310/250	1
5614 12 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 460/400	1
5614 12 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X 610/550	1
5614 13 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 12 X1000/940	1
5614 14 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 13 X 260/200	1
5614 14 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 160/100	1
5614 14 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 210/150	1
5614 14 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 260/200	1
5614 14 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 310/250	1
5614 14 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 460/400	1
5614 14 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X 610/550	1
5614 15 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 14 X1000/940	1
5614 15 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 160/100	1
5614 15 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 210/150	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Produkte shoqëruese

Punto çekiçi SDS-plus DUAL 4W VAROiBOXX

9007 5614 1



Punto çekiçi DUAL 4W 7 copë

5609 5614 7



(Vazhdon në faqen tjetër)

Punto çekiçi
SDS-plus DUAL 4W



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 16 160	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 15 X 310/250	1
5614 16 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 160/100	1
5614 16 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 210/150	1
5614 16 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 260/200	1
5614 16 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 310/250	1
5614 16 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 460/400	1
5614 16 810	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 610/550	1
5614 16 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X 810/750	1
5614 18 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 16 X1000/940	1
5614 18 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 210/150	1
5614 18 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 260/200	1
5614 18 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 310/250	1
5614 18 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 460/400	1
5614 18 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X 610/550	1
5614 20 210	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 18 X1000/940	1
5614 20 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 210/150	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5614 20 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 260/200	1
5614 20 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 310/250	1
5614 20 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 460/400	1
5614 20 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X 610/550	1
5614 22 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 20 X1000/940	1
5614 22 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 260/200	1
5614 22 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 310/250	1
5614 22 610	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 460/400	1
5614 24 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 22 X 610/550	1
5614 24 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 260/200	1
5614 24 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 310/250	1
5614 25 260	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 24 X 460/400	1
5614 25 310	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 260/200	1
5614 25 460	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 310/250	1
5614 25 1000	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X 460/400	1
	SDS+PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 25 X1000/940	1

(Ø × gjatësia totale / gjatësia e punës mm)



Set puntosh çekiçi
DUAL 4W

- 10-copësh në çantë praktike
- Profil spirale me 4 kanale, i petëzuar në të ftohtë
- Veti përdredhjeje 60 % më të mira dhe sjellje e përmirësuar nën presion
- Hapësirë e zmadhuar për ashklat
- I përshtatshëm për të gjitha çekiçët shpues me mbajtje 4 kanale SDS-plus
- Për shpim në material të përgjithshëm ndërtimi (beton, tulla, gur gëlqeror etj.)
- Pllakë HM e salduar posaçërisht me majë qendërzimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5609 5614	SDS+SET PUNT.ÇEKIÇI DUAL 4W 10 COPË	1

Përmbajtja:

- Nga 2× punto çekiçi DUAL me mbërthim SDS-plus 6 × 110 / 50, 6 × 160 / 100, 8 × 160 / 100 mm
- Nga 1× punto çekiçi DUAL me mbërthim SDS-plus 8 × 110 / 50, 10 × 160 / 100, 12 × 160 / 100, 14 × 160 / 100 mm

Punto shumëqëllimëshe Multi

- Për përdorim me rrotullim **(punoni pa goditje)**
- Ideale për pllaka deri klasa 3, qeramikë, dru të butë, çelik, tulla, pllaka rrasë dhe materiale të përbëra
- Çelik special i përmirësuar, jetëgjatësi e lartë në materialet më të ndryshme
- Kokë HM me majë qendërzimi dhe mprehje në 4 anë
- Këndi special i prerjes 118° optimizon shpimin që në fillim

- Përdorim universal
- Vrimë e pastër
- Përparim i shpejtë i shpimit

AGR 5600:

- Me bisht cilindrik, ideale edhe për përdorim me trapano me bateri

AGR 5601 (LG):

- Punto shumë të gjata me bisht cilindrik

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5600 4	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 4X 75	e 5
5600 5	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 5X 85	e 5
5600 6	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 6X100	e 5
5600 8	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 8X120	e 5
5600 10	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 10X120	e 5
5600 12	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 12X150	e 5
5601 6	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE ZYL.LG 6X250	e 5
5601 8	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE ZYL.LG 8X250	e 5
5601 10	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE ZYL.LG 10X300	e 5
5601 12	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE ZYL.LG 12X300	e 5
5601 14	PUNTO SHUMËQËLLIMËSHE ZYL.LG 14X300	e 5

Të dhëna teknike Gjatësia e punës mm
35
45
60
80
80
110
210
210
210
210
210





Set puntosh shumëqëllimëshe Multi 5 copë

- Për përdorim me rrotullim **(punoni pa goditje)**
- Ideal për pllaka, qeramikë, dru të butë, çelik, tulla, pllaka rrasash dhe materiale kompozite
- Çelik special i përmirësuar, jetëgjatësi e lartë në materialet më të ndryshme
- Kokë HM me majë qendërzimi dhe mprehje në 4 anë
- Këndi special i prerjes 118° optimizon shpimin që në fillim

- Përdorim universal
- Vrimë e pastër
- Përparim i shpejtë i shpimit
- Me bisht cilindrik, ideale edhe për përdorim me trapano me bateri

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5609 5600 5	SET PUNTOSH SHUMËQËLLIMËSHE MULTI 5 COPË	1

Punto për pllaka fasade HPL

- Punto speciale për rikonstruksion të brendshëm dhe ndërtim fasadash
- E përshtatshme për shpimin e Corian, drurit, plastikës dhe pllakave fibrocimentoje
- Majë qendërzimi e zmeriluar në 75°
- Bisht mbërthimi cilindrik



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5618 5 85	PUNTO PLLAKASH FASADE	5X 85	1
5618 6 100	PUNTO PLLAKASH FASADE	6X100	1
5618 8 120	PUNTO PLLAKASH FASADE	8X120	1
5618 10 120	PUNTO PLLAKASH FASADE	10X120	1

Përparësia / dobia juaj

- Jetëgjatësi e madhe
- Shpim pa ashkla në buzë

Përdorimi









Gotë prerëse shumëqëllimore

- Për përdorim rrotullues, punoni pa goditje
- Cilësia më e lartë e karbitit
- Dhëmbë karbiti të salduar posaçërisht në temperaturë të lartë (mbi +1.100 °C) në sipërfaqe të madhe saldimi zvogëlojnë mbinxehjen ose thyerjen e dhëmbëve
- Hapësira të mëdha për ashklat përmirësojnë largimin e tyre dhe rritin përparimin e sharrës
- Hapësira e hapur ose e vazhdueshme për ashklat lehtëson heqjen e bërthamës
- Falë trupit me mure të holla, ngarkesë dukshëm më e vogël e momentit
- I përdorshëm në mënyrë universale në pllaka, beton gazi, pllaka Heraklith, blloqe gipsi, dru, pllaka druri
- thellësia maks. e shpimit: 60 mm (gjatësia totale: 72 mm)

Fuqia e nevojshme e makinës:

- < Ø 50 mm: min. 400 W
- > Ø 50 mm: min. 600 W

Udhëzime sigurie:

- Kërkohet fiksim i fortë i pjesës së punës
- Përdorni vetëm makina me friksion sigurie dhe dorezë shtesë
- Te materialet që krisen mbani syze mbrojtëse



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5644 35	GOTË PRERËSE SHUMËQËLLIMORE 35	1
5644 50	GOTË PRERËSE SHUMËQËLLIMORE 50	1
5644 68	GOTË PRERËSE SHUMËQËLLIMORE 68	1
5644 80	GOTË PRERËSE SHUMËQËLLIMORE 80	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Pa bosht mbajtës, punto qendërzuese dhe frezë buzësh



Bishta mbajtës për gota prerëse shumëqëllimëshe

- Filetë vidhosjeje M16
- Pa punto qendërzuese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5645 32 210	ADAPTER SDS-PLUS A. QUICK-LOCK	1
5645 32 210 6	ADAPTER 6KT A. QUICK-LOCK	1

Gotë prerëse shumëqëllimëshe me frezë buze

- Për përdorim rrotullues, punoni pa goditje
- Cilësia më e lartë e karbitit
- Dhëmbë karbiti të salduar posaçërisht në temperaturë të lartë (mbi +1.100 °C) në sipërfaqe të madhe saldimi zvogëlojnë mbinxehjen ose thyerjen e dhëmbëve
- Hapësira të mëdha për ashklat përmirësojnë largimin e tyre dhe rritin përparimin e sharrës
- Hapësira e hapur ose e vazhdueshme për ashklat lehtëson heqjen e bërthamës
- Falë trupit të hollë të sharrës, ngarkesë dukshëm më e ulët e momentit
- I përdorshëm në mënyrë universale në pllaka, beton gazi, pllaka Heraklith, blloqe gipsi, dru, pllaka druri
- thellësia maks. e shpimit: 60 mm (gjatësia totale: 72 mm)

Fuqia e nevojshme e makinës:

- > Ø 50 mm: min. 400 W

Udhëzime sigurie:

- Kërkohet fiksim i fortë i pjesës së punës
- Përdorni vetëm makina me friksion sigurie dhe dorezë shtesë
- Te materialet që krisen mbani syze mbrojtëse

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5644 68 1	GOTË PRERËSE SHUMËQËLLIMORE ME LRS.68	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Me bisht mbajtës, punto qendërzimi dhe frezë buze vrime





Punto qendërzimi për gotë prerëse shumëqëllimëshe

Nr. art. 5645 72:

- Gjatësia totale: 105 mm (për dru)

Nr. art. 5647 8:

- Gjatësia totale: 120 mm (për gur)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5645 72	PUNTO QENDËRZIMI HSS 7,2 MM	1
5647 8	PUNTO QENDËRZIMI HM 8 MM	1 z



Tehe sharre, gurë prerës dhe freza

Prerë me përmasa të sakta dhe frezuar pastër.

Me një gamë të gjerë tehesh sharre, gurësh prerës dhe frezash, ne ju ofrojmë gjithmonë produktin e duhur për rezultatet më të mira. Pikërisht te veglat e sharrimit dhe të prerjes, rëndësi kanë cilësia, precizioni dhe besueshmëria.

B-H 135/50 KCS




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Teh për kthesa

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka fibrash, edhe të veshura me plastikë deri 20 mm, materiale të presuara dhe karton **(teh për kthesa)**

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	4,7 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,35 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	50 mm
Korrespondon:	Bosch T101AO, AEG 352145 Festo 48 65 64

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 135 50	SP(10)TEH DEKUPAZHI B-H135/ 50KCS	1
5721P 135 50	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H135/ 50KCS	1

B-H 25/75 CS




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika


Prerje e pastër

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, kompensatë dhe pllaka me fibra druri deri 50 mm, plastika të ndryshme të buta deri 20 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,5 mm
Gjerësia e tehut:	7,3 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	77 mm
Korrespondon:	Bosch T101B, AEG 254061 Holz-Her H075F, Holz-Her 17.3967 Metabo 23634

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 25 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 25/ 75CS	1
5721P 25 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 25/ 75CS	1

B-H 25/75 CSUS



Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas, drejtim i kundërt i prerjes

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka fibrash deri 50 mm, pllaka Resopal dhe pllaka të veshura, plastikë deri 30 mm

Kujdes: përdoret pa lëkundje pendulore

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,5 mm
Gjerësia e tehut:	7,2 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	77 mm
Korrespondon:	Bosch T101BR, Metabo 23650

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 25 75 1	SP(10)TEH DEKUPAZHI B-H 25/ 75CSUS	1
5721P 25 75 1	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 25/ 75CSUS	1


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika


Prerje e pastër


Laminat, parket


Dhëmbë për shtytje; pa lëkundje pendulore

B-H 25/105 CSUS



Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas, drejtim i kundërt i prerjes

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka fibrash deri 90 mm, pllaka Resopal dhe pllaka të veshura, plastikë deri 60 mm

Kujdes: përdoret pa lëkundje pendulore

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,45 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	105 mm,
Korrespondon:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 25 105	SP(10)TEH DEKUPAZHI B-H 25/105CSUS	1
5721P 25 105	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 25/105CSUS	1


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika


Prerje e pastër


Dhëmbë për shtytje; pa lëkundje pendulore

B-H 30/75 G




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika


Pllaka gips-kartoni

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru i butë deri 50 mm, polistiren, poliamid, plastika të buta

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	9,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	3,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T111C, AEG 254071 AEG 352144, Holz-Her H075R Metabo 23632

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 30 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 30/ 75G	1
5721P 30 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 30/ 75G	1

B-H 30/105 CS




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Prerje e pastër

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik, dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Për pllaka ashklash me rimeso në të dyja anët, dru të fortë dhe të butë, dru të ngjitur deri 85 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,45 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	3,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	105 mm
Korrespondon:	Bosch T301CD

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 30 105	SP(10)TEH DEKUPAZHI B-H 30/105CS	1
5721P 30 105	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 30/105CS	1

B-H 40/75 GS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë deri 50 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	7,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	77 mm
Korrespondon:	Bosch T144D, Festo 486563 Holz-Her HW75K, Holz-Her 17.3983 Metabo 23649

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS	1
5721P 40 75	HP(25)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS	1

B-H 40/75 GS-BI





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash



Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë deri 50 mm**(jetëgjatësi e lartë)**

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	8,0 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	72 mm
Korrespondon:	Bosch T144DF, Festo 486563

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 1	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75GS-BI	1
5721P 40 75 1	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75GS-BI	1

B-H 40/75 KGS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash



Teh për kthesa

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, pllaka ashklash deri 50 mm**(teh për kthesa)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	6,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T244D, Festo 486563 Holz-Her HW75K, Metabo 23649

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 2	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KGS	1
5721P 40 75 2	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75KGS	1

B-H 40/75 CS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash



Shpejtësi e
lartë prerjeje

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik dhe dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë dhe pllaka me fibra druri, si dhe plastika të buta deri 50 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,5 mm
Gjerësia e tehut:	7,2 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T101D, AEG 274351 Holz-Her HO75G, Holz-Her 17.3975 Metabo 23635

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 3	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75CS	1
5721P 40 75 3	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75CS	1

B-H 40/75 DCS




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika


Prerje paralele e saktë

Materiali:

- Çelik HAS, i zmeriluar konik dhe dhëmbë të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka fibrash, pllaka kuzhine dhe pune të veshura, si dhe plastikë e butë deri 50 mm **(prerje shumë të drejta dhe të imëta)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T101DP, Festo 486549 Goldblatt

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 4	SP(10)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75DCS	1
5721P 40 75 4	HP(20)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75DCS	1

B-H 40/75 KRGS




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Teh për kthesa

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas, me dhëmbëzim në shpinë

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë dhe pllaka me fibra druri, plastika të buta deri 50 mm**(teh për kthesa)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	6,0 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T244DS, AEG 265654

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 5	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75KRGS	1
5721P 40 75 5	HP(25)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75KRGS	1

B-H 40/75 DGS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash

LONG LIFE

Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Çelik HAS jo i zmeriluar konik, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë, pllaka me fibra druri deri 60 mm**(prerje të shpejta)**

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,7 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Festo 486551, teh i artë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 75 6	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/ 75DGS	1
5721P 40 75 6	HP(20)TEH DEKUPAZHI B-H 40/ 75DGS	1

B-H 40/105 DGS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash

LONG LIFE

Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Çelik HAS, jo i zmeriluar konik, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Dru i fortë dhe i butë, dru i ngjitur, pllaka ashklash, kompensatë, pllaka me fibra druri deri 85 mm**(prerje të shpejta)**

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,7 mm
Gjerësia e tehut:	7,8 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	105 mm
Korrespondon:	Festo 486552, teh i artë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 105	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/105DGS	1
5721P 40 105	HP(20)TEH DEKUPAZHI B-H 40/105DGS	1

B-H 40/155 GS





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash



Shpejtësi e
lartë prerjeje

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar dhe të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre universal për të gjitha drurët**(gjatësi speciale)**

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	9,7 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	155 mm
Korrespondon:	Bosch T744D

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 40 155	SP(10)TEH DEKUP. B-H 40/155GS	1

B-H Progressor dru





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash



Prerje paralele
Prerje paralele



Shpejtësi e
lartë prerjeje

Materiali:

- Çelik HCS, i zmeriluar konik dhe dhëmbë të mprehur (zmerilim special)

Fusha e përdorimit:

- Të gjitha materialet prej druri dhe pllakash 2-65 mm

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,50 mm
Gjerësia e tehut:	9,5 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,0-3,0 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	90 mm
Korrespondon:	Bosch T234X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 20 30 90	SP(10)TEH DEKUP. B-H PROGR.DRU	1
5721P 20 30 90	HP(25)TEH DEKUP. B-H PROGR.DRU	1

B-M Progressor metal



Materiali:

- Çelik HSS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Për metal, llamarina 1,5-10 mm, metale me ngjyrë 1,5-20 mm
- Inoks 1,5-3 mm, plastika, edhe të përforcuara me fibra qelqi, deri 30 mm

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,0 mm
Gjerësia e tehut:	8,6 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,2-2,6 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	75 mm
Korrespondon:	Bosch T123X

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721 12 26 75	SP(10)TEH DEKUP. B-M PROGR.METAL	1
5721P 12 26 75	HP(25)TEH DEKUP. B-M PROGR.METAL	1


Llamarina



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



Shpejtësi e lartë prerjeje



Inoks

REC. M. Progressor metal



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Për metal, llamarina 2-8 mm
- Tuba deri 2”, metale me ngjyrë 2-15 mm
- Plastikë e përforcuar me fibra qelqi 2-30 mm
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,45-3,4 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm,
Korrespondon:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 15 34 130	SP(10)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1
5734P 15 34 130	HP(25)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1


Llamarina



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



Shpejtësi e lartë prerjeje



Alumin


Optimal për makina me bateri

REC. U. Progressor Uni



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, profile alumini 3-18 mm
- Plastikë, GFK
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	0,9 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,2-4,6 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm,
Korrespondon:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 22 46 130	SP(10)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 130	HP(25)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Dru me mbetje metali


Montimi i dritareve



Shpejtësi e lartë prerjeje



Alumin


Optimal për makina me bateri

REC. M. 25/32/130 Aggressor



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, 2by2

Fusha e përdorimit:

- Pllaka çeliku 4-10 mm, tuba të plotë dhe profile 20-100 mm, ideal për pajisjen e prerjes së tubave

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 / 3,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm
Korrespondon:	Bosch, S920CF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 32 130	SP(10)TEH REC.M25/32/130 AGGRES	1
5734P 25 32 130	HP(25)TEH REC.M25/32/130 AGGRES	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



Jetëgjatësi e lartë


I përshtatshëm për Pajisje prerjeje tubash



Alumin

REC. M. 25/32/205 Aggressor



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, 2by2

Fusha e përdorimit:

- Pllaka çeliku 4-10 mm, tuba të plotë dhe profile 20-175 mm, ideal për pajisjen e prerjes së tubave

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	2,5 / 3,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	205 mm
Korrespondon:	Bosch, S1120CF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 32 205	SP(10)TEH REC.M25/32/205 AGGRES	1
5734P 25 32 205	HP(25)TEH REC.M25/32/205 AGGRES	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



Jetëgjatësi e lartë


I përshtatshëm për Pajisje prerjeje tubash



Alumin

REC. U. 42/130 Aggressor Uni



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, hapje në mure
- Dru me metal deri 7,5 cm, punime shpëtimi dhe prishjeje, rinovim ndërtesash të vjetra

Të dhëna teknike	
Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm
Korrespondon:	Bosch, S610DF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130 2	SP(10)TEH REC.U42/130 AGGRESSOR	1
5734P 42 130 2	HP(25)TEH REC.U42/130 AGGRESSOR	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Jetëgjatësi e lartë

REC. M. Progressor metal 34/180



Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Për metal, llamarina 2-8 mm
- Tuba deri 2”, metale me ngjyrë 2-15 mm
- Plastikë e përforcuar me fibra qelqi 2-30 mm
- Optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	1,45-3,4 mm
gjatësia e dhëmbëzuar:	180 mm
përkon me:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 15 34 180	SP(10)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1
5734P 15 34 180	HP(25)TEH REC.M PROGRESSOR METAL	1



Metal me ngjyrë


Llamarina



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Shpejtësi e lartë prerjeje



Alumin


Optimal për makina me bateri



REC. U. Progressor Uni 46/180



Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Dru me mbetje gozhdësh, profile alumini 3-18 mm
- Plastikë, GFK
- Model ekstra i hollë, optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 0,9 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 2,2-4,6 mm
gjatësia e dhëmbëzuar: 180 mm,
përkon me: -

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 22 46 180	SP(10)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 180	HP(25)TEH REC.U PROGRESSOR UNI	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash



Alumin


Optimal për makina me bateri

REC. H. Progressor dru 40/180



Materiali:
- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:
- Dru i fortë dhe i butë, kompensatë, dru i ngjitur, pllaka fibrash të laminuara, pllaka ashklash
- Optimal për sharra reciproke me bateri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,25 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 2,4-40 mm
gjatësia e dhëmbëzuar: 180 mm
përkon me: -

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 24 40 180	SP(10)TEH REC.H PROGRESSOR DRU	1
5734P 24 40 180	HP(25)TEH REC.H PROGRESSOR DRU	1



Tuba çeliku, profile, material i plotë



Metal me ngjyrë



Jetëgjatësi e lartë


I përshtatshëm për Pajisje prerjeje tubash



Alumin

REC. U. 42/205 Aggressor Uni




Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë

Materiali:

- Bimetal

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, hapje në mure
- Dru me metal deri 15 cm, punime shpëtimi dhe prishjeje, rinovim ndërtesash të vjetra

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,6 mm
Gjerësia e tehut:	22 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	205 mm
Korrespondon:	Bosch, S1110DF

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 205	SP(10)TEH REC.U42/205 AGGRESSOR	1
5734P 42 205	HP(25)TEH REC.U42/205 AGGRESSOR	1

REC. U. 42/130 BI




Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali

LONG LIFE
Jetëgjatësi e lartë


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash

Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	130 mm,
Korrespondon:	-

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130 1	SP(10)TEH REC.U 42/130 BI	1
5734P 42 130 1	HP(25)TEH REC.U 42/130 BI	1

REC. U. 63/42/130 V-BI



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, dhëmbëzim i ndryshueshëm (Combo)

Fusha e përdorimit:

- Të gjitha llojet e drurit me mbetje metali, dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh druri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,27 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 6,3 / 4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar: 130 mm,
Korrespondon: -

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 63 42 130	SP(10)TEH REC.U 63/42/130 V-BI	1
5734P 63 42 130	HP(25)TEH REC.U 63/42/130 V-BI	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash

REC. U. 63/42/190 V-BI



Materiali:

- Bimetal, dhëmbë të shtrembëruar, dhëmbëzim i ndryshueshëm (Combo)

Fusha e përdorimit:

- Të gjitha llojet e drurit me mbetje metali, dru me mbetje gozhdësh, çmontim dritaresh druri

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,27 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 6,3 / 4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar: 190 mm,
Korrespondon: -

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 63 42 190	SP(10)TEH REC.U 63/42/190 V-BI	1
5734P 63 42 190	HP(25)TEH REC.U 63/42/190 V-BI	1


Montimi i dritareve


Dru me mbetje metali



Shpejtësi e lartë prerjeje


Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash

REC. H. 25/130





Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre standard me dhëmbëzim të imët për dru

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,05 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 2,5 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar: 130 mm
Korrespondon: B&D 40103, Bosch S811H
Makita 003020, Rockw. 12463

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 25 130	SP(10)TEH REC.H 25/130	1
5734P 25 130	HP(25)TEH REC.H 25/130	1

REC. H. 42/130





Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash



Plastika

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar, të mprehur pjerrtas

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre për dru, prerje të shpejta

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,25 mm
Gjerësia e tehut: 18,10 mm
Hapi i dhëmbëve: 4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar: 130 mm
Korrespondon: Bosch S644D

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 130	SP(10)TEH REC.H 42/130	1
5734P 42 130	HP(25)TEH REC.H 42/130	1

REC. H. 42/280




Kompensatë, dru i butë, pllaka ashklash


Plastika

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Prerje të shpejta në dru pa mbetje gozhdësh, plastikë dhe pllaka gipskartoni

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,25 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	4,2 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	280 mm
Korrespondon:	B&D 40099, Bosch S1344D Flex 201936, Rockw 12403 Milford 88010

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 42 280	SP(10)TEH REC.H 42/280	1
5734P 42 280	HP(25)TEH REC.H 42/280	1

REC. HG 5/63/205




Dru i gjelbër

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre special për dru të gjelbër

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut:	1,27 mm
Gjerësia e tehut:	19 mm
Hapi i dhëmbëve:	5,0 / 6,3 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar:	205 mm
Korrespondon:	Bosch S 1531 L

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 5 63 205	SP(10)TEH REC.HG 5/ 63/205	1
5734P 5 63 205	HP(25)TEH REC.HG 5/ 63/205	1

REC. H. 63/130





Kompensatë,
dru i butë,
pllaka ashklash

Materiali:

- Çelik HAS, dhëmbë të shtrembëruar

Fusha e përdorimit:

- Teh sharre universal për të gjitha llojet e drurit

Të dhëna teknike

Trashësia e tehut: 1,05 mm
Gjerësia e tehut: 19 mm
Hapi i dhëmbëve: 6,3 mm
Gjatësia e dhëmbëzuar: 130 mm,
Korrespondon: -

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5734 63 130	SP(10)TEH REC.H 63/130	1
5734P 63 130	HP(25)TEH REC.H 63/130	1

Tehe sharre dekupazhi
Paketë kombi Classic

- **Pesë tehet e sharrës dekupazhi më të përdorura në asortiment**
- Për shumë lloje prerjesh ose materiale, një teh i përshtatshëm gjithmonë në dorë
- Llojet më cilësore të teheve garantojnë cilësinë më të mirë të prerjes
- I përdorshëm edhe si pajisje bazë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5721P 1	TEHE DEKUP.PAKETË KOMBI CLASSIC	1



Pajisja

Nr. art.		Sasia e teheve
5721 25 75		4
5721 40 75 3		4
5721 25 75 1		4
5721 40 75 5		4
5721 12 55 1		4

Unazë reduktuese për tehe sharre rrethore

- Me unaza reduktuese mund të reduktohen të gjitha tehet e sharrave rrethore FÖRCH, të cilat në parim kanë vrimë fikse



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5748 20 16	UNAZË REDUKTUESE 20/16	1
5748 30 20	UNAZË REDUKTUESE 30/20	1
5748 30 25	UNAZË REDUKTUESE 30/25	1

(Unaza reduktuese nga / në mm)

Teh sharre rrethore dore

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për përdorim në dru dhe materiale pllakash
- Dhembët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- FÖRCH Lasertec:
  Të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5740 130 16 24	DISK SHARRE HK 130X16 24Z	1
5740 134 20 36	DISK SHARRE HK 134X20 36Z	1
5740 160 16 48	DISK SHARRE HK 160X16 48Z	1
5740 160 20 24	DISK SHARRE HK 160X20 24Z	1
5740 160 20 48	DISK SHARRE HK 160X20 48Z	1
5740 160 30 48	DISK SHARRE HK 160X30 48Z	1
5740 165 30 24	DISK SHARRE HK 165X30 24Z	1
5740 180 20 56	DISK SHARRE HK 180X20 56Z	1
5740 180 30 24	DISK SHARRE HK 180X30 24Z	1
5740 184 16 24	DISK SHARRE HK 184X16 24Z	1
5740 184 16 48	DISK SHARRE HK 184X16 48Z	1
5740 190 16 30	DISK SHARRE HK 190X16 30Z	1
5740 190 20 56	DISK SHARRE HK 190X20 56Z	1
5740 190 30 14	DISK SHARRE HK 190X30 14Z	1
5740 190 30 30	DISK SHARRE HK 190X30 30Z	1
5740 190 30 36	DISK SHARRE HK 195X30 36Z	1
5740 190 30 56	DISK SHARRE HK 190X30 56Z	1
5740 210 30 30	DISK SHARRE HK 210X30 30Z	1
5740 210 30 48	DISK SHARRE HK 210X30 48Z	1
5740 230 30 20	DISK SHARRE HK 230X30 20Z	1
5740 230 30 48	DISK SHARRE HK 230X30 48Z	1
5740 235 30 24	DISK SHARRE HK 235X30 24Z	1
5740 235 30 48	DISK SHARRE HK 235X30 48Z	1
5740 240 30 48	DISK SHARRE HK 240X30 48Z	1
5740 270 30 32	DISK SHARRE HK 270X30 32Z	1
5740 270 30 48	DISK SHARRE HK 270X30 48Z	1
5740 300 30 24	DISK SHARRE HK 300X30 24Z	1
5740 330 30 24	DISK SHARRE HK 330X30 24Z	1
5740 330 30 40	DISK SHARRE HK 330X30 40Z	1
5740 350 30 64	DISK SHARRE HK 350X30 64Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
2,4	1,4	-
2,4	1,4	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,8	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,6	1,6	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	2× 7/42
2,0	1,2	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	2× 7/42
2,8	1,8	2× 7/42
2,8	1,8	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	-
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,0	2,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60

(Ø e tehut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore Quadro për përdorim të gjithanshëm

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për përdorim në materiale të ndryshme
- **Dru:** dru i fortë dhe i butë, dru fisnik, rimeso, pllaka ashklash (të papërpunuara, të veshura ose me rimeso), dërrasa kallëpi, dru me pjesë metalike dhe trupa të huaj si gozhdë, kapëse etj.
- **Plastika:** PVC i butë dhe i fortë (si pllaka, tuba ose profile), xham akrilik, polietilen, Pertinax, Corian, GFK etj.
- **Materiale kompozite:** pllaka termofibre, pllaka multipleks me shtresa gome të fortë dhe pllaka fasade me barriera metalike avulli
- Disk sharre rrethore universal, cilësor
- Jetëgjatësi e madhe falë cilësisë speciale të metalit të fortë
- Qëndrueshmëri e lartë falë trashësisë së veçantë të diskut
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit, prerja është e butë dhe e pastër, me buzë pa ashkla
- Prerje e pastër
- Kujdes! Gjatë sharrimit të metaleve mbani patjetër syze mbrojtëse



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5741 160 20 16	DISK SHARRE QUADRO 160X20/16 30Z	1
5741 180 30 20	DISK SHARRE QUADRO 180X30/20 34Z	1
5741 190 30	DISK SHARRE QUADRO 190X30 38Z	1
5741 210 30	DISK SHARRE QUADRO 210X30 40Z	1
5741 230 30	DISK SHARRE QUADRO 230X30 44Z	1
5741 250 30	DISK SHARRE QUADRO 250X30 48Z	1
5741 300 30	DISK SHARRE QUADRO 300X30 60Z	1
5741 300 254	DISK SHARRE QUADRO 300X25,4 60Z	1
5741 350 30	DISK SHARRE QUADRO 350X30 80Z	1
5741 400 30	DISK SHARRE QUADRO 400X30 84Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima anësore numri / Ø / distanca e boshtit
2,0	1,6	-
2,0	1,6	-
2,0	1,6	-
2,0	1,6	-
2,0	1,6	-
2,2	1,8	2× 7/42 + 2×10/60 + 2× 12/64
2,2	1,8	2× 7/42 + 2×10/60 + 2×× 12/60
2,2	1,8	-
2,4	2,0	2× 7/42 + 2×10/60 + 2× 12/60
3,0	2,5	2× 7/42 + 2×10/60 + 2 × 12/60

(Ø e diskut në mm × Ø e vrimës në mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore UW

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për prerje ndarëse dhe formatimi. Për dru të butë, të fortë dhe ekzotik, për së gjati dhe për së gjeri. Për pllaka ashklash të papërpunuara, sipas diametrit, deri 60 mm lartësi prerjeje. Në pllaka të veshura me plastikë ose me rimeso në njërën anë deri 30 mm lartësi prerjeje, si dhe për pllaka zdrukthtarie, kompensatë, laminat, fibra të forta dhe pllaka ashklash me çimento, letër dhe pëlhurë e fortë etj.



- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhëmbët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- UW = dhëmbë universalë të alternuar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5742 250 30	DISK SHARRE UW 250X30 40Z	1
5742 260 30 48	DISK SHARRE UW 260X30 48Z	1
5742 300 30	DISK SHARRE UW 300X30 48Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore KW

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për prerje ndarëse dhe formatimi. Për pllaka ashklash të papërpunuara, sipas diametrit, deri 60 mm lartësi prerjeje. Në pllaka të veshura me plastikë ose me rimeso në të dyja anët deri 30 mm lartësi prerjeje, si dhe për pllaka zdrukthtarie, kompensatë, laminat, fibra të forta dhe pllaka ashklash me çimento etj. Për kërkesa **të larta** për **cilësinë e prerjes**.



- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhëmbët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- KW = dhëmbë të alternuar për plastikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5743 250 30	DISK SHARRE KW 250X30 60Z	1
5743 300 30	DISK SHARRE KW 300X30 72Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2 × 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore VW

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për prerje ndarëse dhe formatimi. Në të gjitha materialet në pllaka, me rimeso fisnike ose të veshura me plastikë në të dyja anët, deri 30 mm lartësi prerjeje. Për pllaka fibrash të forta dhe dru të presuar me shtresa deri 10 mm. Për materiale me sipërfaqe të përpunuar, me kërkesat **më të larta** për **cilësinë e prerjes.**



- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhëmbët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- VW = shumë dhëmbë të alternuar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5744 250 30	DISK SHARRE VW 250X30 80Z	1
5744 300 30	DISK SHARRE VW 300X30 96Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore HD

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Disk sharre special për prerje ndarëse dhe buzësh me cilësi shumë të lartë prerjeje, në pllaka ashklash të veshura në të dyja anët me poliestër, termoplastikë, duroplastikë dhe rrëshirë sintetike, deri 30 mm thellësi prerjeje. Prerje të imëta në pllaka laminati.
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhembët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- HD = dhëmbë konkavë-trapezoidë prej metali të fortë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5745 302 30	DISK SHARRE HD 302X30 60Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore LWZ

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për prerje për së gjati dhe për së gjeri në të gjitha llojet e drurit natyral dhe pllakat e drurit, edhe me rimeso ose të veshura me plastikë në njërën anë; disk formatimi veçanërisht për dru masiv (kantiere, marangozë, zdrukthtari, dritare, mobilje, rikonstruksion i brendshëm etj.)
- Me pak kthim prapa
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhembët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- LWZ = dhëmbë të alternuar për prerje gjatësore



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5746 250 30 24	DISK SHARRE LWZ 250X30 24Z	1
5746 300 30 24	DISK SHARRE LWZ 300X30 24Z	1
5746 300 30 28	DISK SHARRE LWZ 300X30 28Z	1
5746 315 30 28	DISK SHARRE LWZ 315X30 28Z	1
5746 350 30 24	DISK SHARRE LWZ 350X30 24Z	1
5746 350 30 32	DISK SHARRE LWZ 350X30 32Z	1
5746 400 30 28	DISK SHARRE LWZ 400X30 28Z	1
5746 400 30 36	DISK SHARRE LWZ 400X30 36Z	1
5746 450 30 40	DISK SHARRE LWZ 450X30 40Z	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Shpejtësia e rekomanduar n.maks
3,2	2,2	8000
3,2	2,2	6200
3,2	2,2	6200
3,2	2,2	6000
3,5	2,5	5400
3,5	2,5	5400
3,5	2,5	4300
3,5	2,5	4300
4,0	2,8	3800

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore për formatim
Me pastrues HM të brendshëm

- Dhëmb i alternuar prej karbiti
- Për prerje për së gjati dhe për së gjeri në dru të butë dhe të fortë, të lagur dhe të thatë
- Formatim me tehe pastruese për makina formatimi, sharra tavoline dhe makina buzësh
- Ideal për lartësi të madhe prerjeje falë pastruesve të brendshëm
- Dhëmbë të sheshtë me kënd pozitiv
- Me të çara zgjerimi
- Me trashësi të kufizuar të ashklës
- Me pak kthim prapa
- Pastrues me metal të fortë, me funksion ftohjeje, pastrimi dhe udhëzimi në fugën e prerjes



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5746 350 30 204	DISK SHARRE ME PASTRUES 350X30Z20/4	1
5746 400 30 284	DISK SHARRE ME PASTRUES 400X30Z28/4	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2× 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore me dhëmbëzim negativ

- Saktësi maksimale e përmasave dhe jetëgjatësi
- Pret alumin, bakër, tunxh, materiale kompozite dhe plastikë
- Për profile me mure të holla, edhe të anoduara
- Materiale në pllaka, dru i presuar dhe dru masiv, për së gjati dhe për së gjeri
- Falë formës negative të dhëmbëve, disku nuk tërhiqet në material, por krijon pak rezistencë. Prandaj disqet negative janë më të lehta dhe më të sigurta kur avancohen me dorë
- Gjithashtu forma negative e dhëmbëve është më pak e ndjeshme ndaj goditjeve dhe bllokimit
- Kryesisht për përdorim në sharra këndore me disk lëkundës



Përdorimi:

- Për prerjen e profileve me mure të holla prej alumini dhe plastike, sidomos profileve të anoduara dhe metaleve të tjera me ngjyrë
- Kënd negativ i ashklës = sharra prerëse, këndore dhe lëkundëse
- **NEG** = pozicion negativ i dhëmbëve
- Dru masiv, MDF dhe pllaka ashklash, edhe të veshura

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5740 216 30 24	DISK SHARRE NE.216X30 24Z NEG	1
5740 216 30 48	DISK SHARRE NE.216X30 48Z NEG	1
5740 216 30 60	DISK SHARRE NE.216X30 60Z NEG	1
5740 216 30 80	DISK SHARRE NE.216X30 80Z NEG	1
5740 305 30 60	DISK SHARRE NE.305X30 Z60 NEG	1
5740 305 30 80	DISK SHARRE NE.305X30 Z80 NEG	1
5744 250 30 801	DISK SHARRE NE 250X30 Z80 NEG	1
5749 250 30 60	DISK SHARRE NE.250X30 Z60 NEG	1
5749 300 30 72	DISK SHARRE NE.300X30 Z72 NEG	1
5749 300 30 96	DISK SHARRE NE.300X30 Z96 NEG	1
5749 350 30 108	DISK SHARRE NE.350X30 Z108 NEG	1

Të dhëna teknike

Gjerësia e Gjerësia	Trashësia e Trashësia	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
2,8	1,8	-
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42
3,2	2,2	2× 7/42 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2× 10/60
3,2	2,2	2× 7/42 + 2× 10/60

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm / numri i dhëmbëve)

Disk sharre rrethore LF



- Me metal të fortë dhe rezistent ndaj gozhdëve
- Për përdorim të fortë dhe universal në kantiere: për prerjen e dërrasave dhe paneleve të kallëpeve, drurit të rrumbullakët dhe katror me mbetje betoni, aksesorësh dhe gozhdësh, si dhe betonit me gaz, pllakave të lehta, eternitit dhe materialeve të tjera ndërtimi
- Disk sharre sigurie
- Me pak kthim prapa
- Ekonomik falë kostove të ulëta të mirëmbajtjes
- Falë sipërfaqes së lëmuar dhe saktësisë së lartë të rrotullimit arrihet prerje e rrjedhshme dhe e pastër
- Qëndrim i sigurt falë vrimës së saktë fikse
- Dhëmbët e sharrës prej karbiti mund të mprehen disa herë
- Kërkesat më të larta për cilësinë e prerjes, jetëgjatësinë dhe qetësinë e funksionimit
- Version ekstra i qëndrueshëm
- Saldim i fortë me rezistencë të lartë i dhëmbëve prej karbiti
- FÖRCH Lasertec; të çarat e zgjerimit të prera me lazer bëjnë sharrimin dukshëm më të qetë se te disqet e zakonshme të sharrës rrethore
- LF = dhëmbë të sheshtë për prerje gjatësore

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5747 315 30	DISK SHARRE LF	315X30 24Z	1
5747 350 30	DISK SHARRE LF	350X30 24Z	1
5747 400 30	DISK SHARRE LF	400X30 28Z	1
5747 450 30	DISK SHARRE LF	450X30 32Z	1
5747 500 30	DISK SHARRE LF	500X30 36Z	1
5747 600 30	DISK SHARRE LF	600X30 42Z	1
5747 700 30	DISK SHARRE LF	700X30 48Z	1

(Ø e diskut mm × Ø e vrimës mm)

Të dhëna teknike

Gjerësia e prerjes	Trashësia e diskut	Vrima ndihmëse Numri / Ø / distanca e boshteve
3,2	2,2	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,5	2,5	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
4,0	2,8	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
4,0	3,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
4,0	3,0	2× 7/42 + 2×9/46,4 + 2× 10/60
3,8	2,8	-
4,2	3,2	-



Disk sharre rrethore për frezë lamelash

- Me pak kthim prapa falë deflektorit, për siguri më të madhe
- Përdoret në dru natyral, pllaka ashklash dhe pllaka MDF
- I përshtatshëm për të gjitha frezat e lamelave dhe makinat Lamello në treg

Të dhëna teknike

Gjerësia e prerjes	Trashësia e diskut
3,97	2,8

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5740 100 22 6	DISK SHARRE LAMELASH 100X22 6Z	1

Thika të kthyeshme prej metali të fortë



- **Për zdrukth elektrik dore**
- Model me metal të fortë:
  Nuk nevojiten mprehje dhe rregullim
  20 herë më shumë jetëgjatësi se thikat e zakonshme HSS kur përdoren sipas qëllimit
  Cilësi e shkëlqyer zdrukthimi në dru masiv dhe në të gjitha materialet në pllaka
- Thikat e kthyeshme prej metali të fortë paketohen në blister kartoni miqësor me mjedisin

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5680 805 2	BLI(2) THIKA HM TË KTHYESHME80,5	1
5680 820 2	BLI(2) THIKA HM TË KTHYESHME82,0	1
5680 805 10	BLI(10) THIKA HM TË KTHYESHME 80,5	1
5680 820 10	BLI(10) THIKA HM TË KTHYESHME 82,0	1

(Gjerësia e prerjes mm)

Sharra japoneze me dorezë mbrojtëse me 2 komponentë

Një dorezë e përshtatshme për të 4 tehet e sharrës me tërheqje

- Sharrimi me tërheqje mundëson:
  Prerje me kënd të saktë
  Prerje ekstra të holla
- Teh sharre ekstra i hollë prej çeliku karboni:
  Prerje e shpejtë dhe e pastër
  Mundëson prerje në nivel me sipërfaqen
- Dhëmbë prerës të kalitur me induksion dhe të mprehur me diamant:
  Shpejtësi e dyfishtë e prerjes
  Deri 3 herë më shumë jetëgjatësi



Sharrë me tërheqje ekstra e imët

- E përshtatshme për prerje të imëta, kompensatë, PVC të hollë, ABS, dru të fortë dhe prerje shumë të imëta e të ngushta
- Gjatësia e tehut: 270 mm
- Hapi i dhëmbëve: 1,5 mm
- 17 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 17 270	SHARRË TËRHEQJE EKSTRA E IMËT 270MM	1 s
5704 17 270 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE EKSTRA E IMËT 270MM	1





Sharrë me tërheqje e imët

- E përshtatshme për punë të përgjithshme në të gjitha llojet e drurit, PVC, ABS etj.
- Gjatësia e tehut: 300 mm
- Hapi i dhëmbëve: 1,8 mm
- 14 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 14 300	SHARRË TËRHEQJE E IMËT 300MM	1
5704 14 300 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE E IMËT 300MM	1

Sharrë me tërheqje, e trashë

- E përshtatshme për punime marangozie, trarë, mahije, trarë horizontalë, PVC, ABS etj.
- Gjatësia e tehut: 380 mm
- Hapi i dhëmbëve: 2,5 mm
- 10 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 10 380	SHARRË TËRHEQJE E TRASHË 380MM	1
5704 10 380 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE E TRASHË 380MM	1



Sharrë me tërheqje për dru të gjelbër

- E përshtatshme për degë, dru zjarri, dru ndërtimi dhe natyral
- Gjatësia e tehut: 300 mm
- Hapi i dhëmbëve: 2,8 mm
- 9 dhëmbë për inç



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 9 300	SHARRË TËRHEQJE DRU I GJELBËR 300MM	1
5704 9 300 1	TEH REZERVË SHARRE TËRHEQJE DRU I GJELBËR 300MM	1

Sharrë universale me dhëmbëzim në të dyja anët

- E përshtatshme për punime mobiljesh, prerje në nivel, kasa dyersh, sisteme shkallësh, kompensatë dhe prerje të përgjithshme të imëta dhe të trasha
- Gjatësia e tehut: 240 mm
- Hapi i dhëmbëve: 2,8 / 1,5 mm
- 9 / 17 dhëmbë për inç



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 28 240	SHARRË UNIVERSALE ME TEH TË DYFISHTË 240MM	1
5704 28 240 1	TEH REZERVË UNI.TEH I DYFISHTË 240MM	1

Mikrosharrë

- E përshtatshme për listela, profile, modelim dhe plastikë të hollë
- Gjatësia e tehut: 185 mm
- Hapi i dhëmbëve: 1,2 mm
- 22 dhëmbë për inç



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 22 185	MIKROSHARRË 185MM	1
5704 22 185 1	TEH REZERVË MIKROSHARRE 185MM	1



Set sharrash japoneze 1+3

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704P 1	SET SHARRASH JAPONEZE 1+3	1

Përmbajtja:

- 1× nr. art. 5704 9 300 1: teh sharre me tërheqje për dru të gjelbër
- 1× nr. art. 5704 17 270 1: teh sharre me tërheqje ekstra i imët
- 1× nr. art. 5704 14 300 1: teh sharre me tërheqje i imët
- 1× nr. art. 5704 1: dorezë me 2 komponentë, e përshtatshme për setin e sharrave me tërheqje
- Kuti ruajtjeje

Sharrë japoneze me dorezë rattani

- Sharrë e imët me dorezë rattani
- Prerje e imët, teh fleksibël
- Pa shpinë, për punë në vende me qasje të vështirë
- Gjatësia e tehut: 265 mm
- 16 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 16 265	SHARRË JAPONEZE ME DOREZË RATTANI 265MM	1
5704 16 265 1	TEH REZERVË SHARRE JAPONEZE 265MM	1





Sharrë me tërheqje për kuti këndesh

- Sharrë me dhëmbëzim të imët për prerje të imëta dhe për përdorim në kutinë e këndeve
- Për dru të butë dhe të fortë, PVC, ABS dhe PP
- Gjatësia e tehut: 270 mm
- 17 dhëmbë për inç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5704 17 270 2	SHARRË TËRHEQJE PËR KUTI KËNDESH 270MM	1

Sharrë e imët e drejtë

- Gjatësia: 250 mm
- Për prerje të imëta në dru
- Cilësi e lartë
- Dorezë ahu e llakuar
- Dhëmbë sharre të shtrembëruar dhe të mprehur

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5702 250 2	SHARRË E IMËT E DREJTË 250MM	1 s





Sharrë e imët e përkulur, e rregullueshme

- Model si sharra e imët e drejtë, por me dorezë të përkulur që mund të kthehet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5702 250	SHARRË E IMËT RREGULL./E PËRKULUR 250MM	1 s

Kuti prerjeje këndesh

- Gjatësia: 300 mm
- Prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5702 1	KUTI PRERJEJE KËNDESH 300MM	1



Gurë prerës çelik / inox

- Gur bluarës me performancë të lartë, me lidhës Gur prerës me performancë të lartë
- Pa Fe, S, Cl (≤ 0,1 %)
- Plotëson kërkesat e sigurisë sipas EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA
- Shpejtësia periferike maks. 80 m/s





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5809 50 12	DISQE PRERËSE PROF. 50X1,0/6	g 50
5809 50 20	DISQE PRERËSE PROF. 50X2,0/6	g 50
5809 70 20	DISQE PRERËSE PROF. 70X2,0/10	g 50
5809 75 10	DISQE PRERËSE PROF. 75X1,0/6	g 50
5809 75 10 10	DISQE PRERËSE PROF. 75X1,0/10	g 50
5809 75 15 10	DISQE PRERËSE PROF. 75X1,5/10	g 50
5809 75 20 10	DISQE PRERËSE PROF. 75X2,0/10	g 50
5809 75 30 10	DISQE PRERËSE PROF. 75X3,0/10	g 50
5809 115 075	GURË PRERËS LAK. 115X0,75	g 50
5809 115 10	GURË PRERËS PROF. 115X1,0	g 50
5809 115 16	GURË PRERËS PROF. 115X1,6	g 50
5809 115 25	GUR PRERËS PROF.KONKAV 115X2,5	g 50
5809 125 075	GURË PRERËS LAK. 125X0,75	g 50
5809 125 10	DISQE PRERËSE PROF. 125X1,0	g 50
5809 125 16	DISQE PRERËSE PROF. 125X1,6	g 50
5809 125 25	GUR PRERËS PROF.KONKAV 125X2,5	g 50
5809 150 30	DISQE PRERËSE PROF. 150X2,5	25
5809 178 20	DISQE PRERËSE PROF. 178X2,0	25
5809 178 30	DISQE PRERËSE PROF. 178X3,0	25
5809 230 20	DISQE PRERËSE PROF. 230X2,0	25
5809 230 30	DISQE PRERËSE PROF. 230X3,0	25
5809 230 30 1	GUR PRERËS PROF.KONKAV 230X3,0	25

(GEKR. = i lakuar/Ø e jashtme × trashësia × Ø e brendshme mm)







Disk llamelar Efficient, i pjerrët

- Disk llamelar me performancë të lartë, me pllakë mbështetëse inovative për zmerilim më të shpejtë dhe më efikas
- Zmerilim agresiv dhe më shumë heqje materiali, me agresivitet të njëjtë deri te kokrriza e fundit
- Efikasitet i lartë falë bazës plastike që mund të shkurtohet

- I përdorshëm universalisht për çelik, inoks, gizë, metale me ngjyrë
- Lloji i kokrrizës: korund zirkoni
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Shpejtësia periferike: maks. 80 m/s
- **Heqja totale e materialit:**
  Çelik: 3.600 g
  Inoks: 2.100 g
- Abrazivi, llamelat, lloji i bazës dhe forma janë përshtatur për përdorim me motorë të fuqishëm. Fuqia minimale e rekomanduar për zmeriluesen këndore 1.100 W
- Pa Fe, S, Cl

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim dhe heqje ashklash e buzëve dhe sipërfaqeve
- Heqje dhe nivelim i tegelave të saldimit
- Zmerilim i ashpër dhe i ndërmjetëm i të gjitha sipërfaqeve metalike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5949 1 115 40	DISK LAMELAR EFFICIENT 115 P 40	10
5949 1 115 60	DISK LAMELAR EFFICIENT 115 P 60	10
5949 1 115 80	DISK LAMELAR EFFICIENT 115 P 80	10
5949 1 115 120	DISK LAMELAR EFFICIENT 115 P120	10
5949 1 125 40	DISK LAMELAR EFFICIENT 125 P 40	10
5949 1 125 60	DISK LAMELAR EFFICIENT 125 P 60	10
5949 1 125 80	DISK LAMELAR EFFICIENT 125 P 80	10
5949 1 125 120	DISK LAMELAR EFFICIENT 125 P120	10

(Ø mm/P = kokrrizimi)

Frezë kanali me teh ballor

- Me tehe HW (HM), me dy tehe
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Jetëgjatësi e madhe
- Mund të rimprehet
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka
- Bishti: 8 mm
- Gjatësia e punës: 20 mm
- Ø 6-20 mm





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 1 8 6	FREZË KANALI HW 8 6 MM	1
5663 1 8 8	FREZË KANALI HW 8 8 MM	1
5663 1 8 10	FREZË KANALI HW 8 10 MM	1
5663 1 8 12	FREZË KANALI HW 8 12 MM	1
5663 1 8 14	FREZË KANALI HW 8 14 MM	1
5663 1 8 16	FREZË KANALI HW 8 16 MM	1
5663 1 8 20	FREZË KANALI HW 8 20 MM	1





Frezë rrumbullakimi me kushinetë HW 8 6 mm

- Me tehe HW (HM), me dy tehe
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Jetëgjatësi e madhe
- Mund të rimprehet
- Me dy tehe dhe kushinetë të ndërrueshme 12,7 mm
- Rrumbullakim dhe profilim
- Bishti: 8 mm
- Rrezja: 3-9,5 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 2 8 3	FREZË RRUMB.ME KUSHINETË HW 8 3MM	1
5663 2 8 5	FREZË RRUMB.ME KUSHINETË HW 8 5MM	1
5663 2 8 6	FREZË RRUMB.ME KUSHINETË HW 8 6MM	1
5663 2 8 8	FREZË RRUMB.ME KUSHINETË HW 8 8MM	1
5663 2 8 9	FREZË RRUMB.ME KUSHINETË HW 8 9,5MM	1

Frezë nivelimi me kushinetë

- Me tehe HW (HM), me dy tehe
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Jetëgjatësi e madhe
- Mund të rimprehet
- Me dy tehe dhe kushinetë të ndërrueshme 12,7 mm
- Bishti: 8 mm
- Gjatësia e punës: 25 mm
- Ø 12,7 mm / 19 mm / 25 mm





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 3 8 12	FREZË NIVELIMI ME KUSHINETË HW 8 12,7MM	1
5663 3 8 19	FREZË NIVELIMI ME KUSHINETË HW 8 19MM	1
5663 3 8 25	FREZË NIVELIMI ME KUSHINETË 25MM	1

Frezë konkave me kushinetë

- Me kushinetë cilësore (Ø 9,5 mm)
- Udhëzim i saktë i frezës përgjatë buzës së pjesës
- Frezim preciz i një rrumbullakimi 1/4
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Mund të rimprehet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 4 8 22	FREZË KONKAVE ME KUSHINETË R6,3	1
5663 4 8 35	FREZË KONKAVE ME KUSHINETË R12,7	1



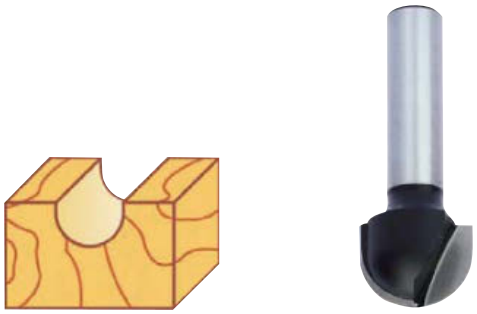

Frezë konkave

- Udhëzim i saktë i frezës përgjatë buzës së pjesës
- Frezim preciz
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Mund të rimprehet
- Bishti: 8 mm
- Rrezja: 6,3 mm
- Rrezja: 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 8 8 12	FREZË KONKAVE R 6,3	1
5663 8 8 16	FREZË KONKAVE R 8	1

Frezë pjerrësimi me kushinetë 45° / 30°

- Me tehe HW (HM), me dy tehe
- Avancim me dorë
- Rrotullim i mirë dhe i qetë
- Jetëgjatësi e madhe
- Mund të rimprehet
- Me dy tehe dhe kushinetë të ndërrueshme
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka
- Pjerrësia: 45° / 30°
- Bishti: 8 mm
- Ø 32 / 35 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 4 8 30	FREZË PJERRËSIMI ME KUSHINETË 30°	1
5663 4 8 45	FREZË PJERRËSIMI ME KUSHINETË 45°	1

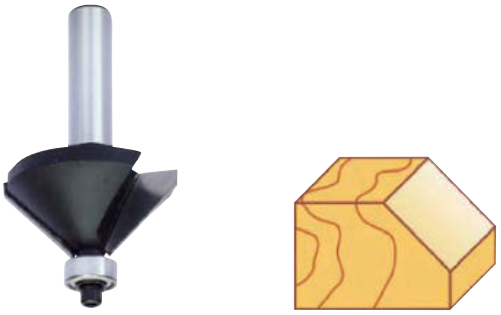

Frezë disk kanali

- Ø 40 mm
- Ø e mbërthimit: 8 mm
- Me dy tehe

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			Paketimi
5663 5 8 3	FREZË DISK KANALI	HW 6	3MM	1
5663 5 8 4	FREZË DISK KANALI	HW 6	4MM	1
5663 5 8 5	FREZË DISK KANALI	40X5MM		1









Bosht me kushinetë për frezë kanali

- Bishti: 8 mm
- Ø e mbërthimit: 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 5 8	BOSHT ME KUSHINETË PËR FREZË KANALI	1

Frezë bashkimi me gishtër 14°

- Me tehe HW (HM), me dy tehe
- Avancim me dorë
- Për frezimin e bashkimeve me gishtër
- Mund të rimprehet
- Për dru të butë dhe të fortë
- Bishti: 8 mm
- Këndi i frezimit: 14°

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 5 8 14	FREZË BASHKIMI GISHTËR 14°	1









Frezë kanali V 90°

- Për frezimin e kanaleve V dhe kanaleve dekorative
- Përdoret edhe si frezë shkrimi 90°
- Për pjerrësimin e drurit të fortë dhe të materialeve në pllaka
- Avancim me dorë
- Mund të rimprehet
- Me dy tehe
- Bishti: 8 mm
- Ø 12,7 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 6 8 12	FREZË KANALI V	1

Frezë profili R 3,2 / R 4 mm

- Profil me shkallë dhe dy rreze
- Shkalla ndërpret lakimin e dy rrezeve të kundërta dhe kështu thekson mesin e profilit
- Avancim me dorë
- Mund të rimprehet
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka
- Bishti: 8 mm
- Rrezja: 3,2 mm
- Rrezja: 4,8 mm





Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 7 8 32	FREZË PROFILI R 3,2	1
5663 7 8 4	FREZË PROFILI R 4	1





Frezë batute me kushinetë

- Me dy tehe dhe kushinetë të ndërrueshme
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka
- Avancim me dorë
- Mund të rimprehet
- Bishti: 8 mm
- Ø 22,2 mm
- Lartësia e punës: 12,7 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 9 8 22	FREZË BATUTE ME KUSHINETË	1



Set frezash në kuti druri 6 copë

- Set frezash druri me freza HW
- Për kanale, batuta dhe profilim
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 10 8 6	SET FREZASH 6 COPË	1

Furnizimi, nga 1×:
- Nr. art. 5663 1 8 6: frezë kanali
- Nr. art. 5663 1 8 8: frezë kanali
- Nr. art. 5663 1 8 10: frezë kanali
- Nr. art. 5663 2 8 3: frezë rrumbullakimi
- Nr. art. 5663 2 8 6: frezë rrumbullakimi
- Nr. art. 5663 2 8 9: frezë rrumbullakimi





Set frezash në kuti druri 15 copë

- Set frezash druri me freza HW
- Për kanale, batuta dhe profilim
- Për dru të butë dhe të fortë, si dhe për materiale në pllaka

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5663 10 8 15	SET FREZASH 15 COPË	1

Përmbajtja e furnizimit:
- Nr. art. 5663 1 8 6: frezë kanali
- Nr. art. 5663 1 8 8: frezë kanali
- Nr. art. 5663 1 8 10: frezë kanali
- Nr. art. 5663 5 8 14: frezë bashkimi me gishtër
- Nr. art. 5663 8 8 12: frezë konkave
- Nr. art. 5663 6 8 12: frezë kanali V
- Nr. art. 5663 3 8 12: frezë nivelimi
- Nr. art. 5663 9 8 22: frezë batute
- Nr. art. 5663 2 8 3: frezë rrumbullakimi
- Nr. art. 5663 2 8 6: frezë rrumbullakimi
- Nr. art. 5663 2 8 9: frezë rrumbullakimi
- Nr. art. 5663 4 8 22: frezë konkave
- Nr. art. 5663 7 8 32: frezë profili
- Nr. art. 5663 7 8 4: frezë profili
- Nr. art. 5663 4 8 45: frezë pjerrësimi







Letër zmerile / sfungjerë dhe shtresa zmerilimi

Përpunim i përsosur i sipërfaqes.

Përveç një zmerilimi të përsosur dhe një përparimi të shpejtë të punës, te përpunimi i sipërfaqes ka rëndësi edhe jetëgjatësia e produkteve. Për përdorime të ndryshme ne ju ofrojmë gjithmonë produktin e duhur.

Letër zmerile „siaflex” për llak
Rula ekonomikë

- Materiali bazë: letër fleksibël A ose D
  P 40-180: letër D 140 deri 155 g/m²
  P 220-320: letër A < 85 g/m²
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës: korund gjysmëfisnik
- Shpërndarja: elektrostatike
- Përmasa (Gj × Gj): rul 50 m × 115 mm

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i kalimeve (llak i vjetër, metal), zmerilim i stukos, poliestrit, stukos me fibra qelqi, zmerilim i rrafshët i mbushësit, me dorë dhe me makinë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5925 10 40	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MM P40	1
5925 10 60	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MM P60	1
5925 10 80	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MM P80	1
5925 10 100	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP100	1
5925 10 120	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP120	1
5925 10 150	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP150	1
5925 10 180	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP180	1
5925 10 220	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP220	1
5925 10 240	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP240	1
5925 10 280	RO(50M)LETËR ZMERILI SIA 115MMP280	1

(Gj m × Gjer. mm / P = kokrrizimi)

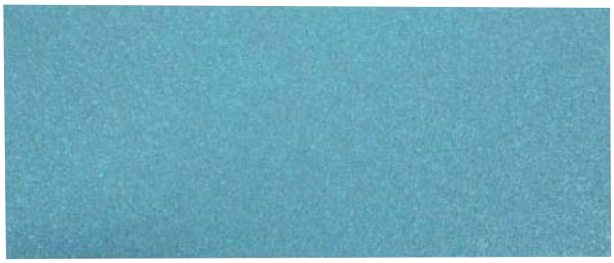

Letër zmerile „siaflex” për llak
Fletë të prera

- Përmasa (Gj × Gj): 115 × 280 mm
- Modeli i vrimave: pa vrima

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5920 11 40	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P 40	100
5920 11 60	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P 60	100
5920 11 80	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P 80	100
5920 11 100	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P100	100
5920 11 120	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P120	100
5920 11 150	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P150	100
5920 11 180	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P180	100
5920 11 240	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P240	100
5920 11 320	LETËR ZMERILI SIA PA VRIMA 115X280 P320	100

(Gj × L mm / P = kokrrizimi)

Letër zmerile
Llak, dru, rula ekonomikë

- Materiali bazë: letër E e fortë
  P 24-P 400: 220 deri 270 g/m²
- Lidhja: rrëshirë e plotë sintetike
- Lloji i kokrrizës: korund oksid alumini
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasa (Gj × Gj): rul 50 m × 115 mm
- Qëndron mirë e shtrirë
- Qëndrueshmëri e lartë

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim me makinë dhe me dorë i drurit të fortë, drurit të butë, drurit me rrëshirë, bojërave, llaqeve, stukos, p.sh. mobilje, dritare, dyer, panele



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5924 40	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP 40	1
5924 60	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP 60	1
5924 80	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP 80	1
5924 100	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP100	1
5924 120	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP120	1
5924 150	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP150	1
5924 180	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP180	1
5924 220	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP220	1
5924 240	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP240	1
5924 320	RO(50M)LETËR ZMERILI DRURI E 115MMP320	1

(Gj m × Gjer. mm / P = kokrrizimi)



Sistem shpështjelljeje për zorrë benzine / letër zmerile

- Mbajtëse e qëndrueshme rulash prej llamarine çeliku me bosht druri për pajisje individuale
- E përshtatshme për të gjitha muret me vrima FÖRCH dhe sistemet e rafteve VARO
- Buzë shqyerjeje për letrën zmerile
- Pajisje sipas zgjedhjes
- Ngjyra: RAL 5003

Nr. art. 3799 5:

- E përshtatshme për tuba benzine, letër mbrojtëse, pëlhurë zmerile, shtresë zmerilimi

Nr. art. 3799 6:

- E përshtatshme për pëlhurë zmerile
- AGR 5980: 40 mm e gjerë
- AGR 5981: 50 mm e gjerë
- AGR 5982: 60 mm e gjerë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
3799 4	MUR ME VRIMA PËR MBAJTËSE RULASH	1
3799 5	MBAJTËSE ROLESH ME BOSHT DRURI 130MM	1
3799 6	MBAJTËSE RULI ZMERILI ME BOSHT DRURI 65MM	1
3799 5 1	BOSHT DRURI PËR ART.3799 5 140MM	1
3799 6 1	BOSHT DRURI PËR RUL ZMERILI 74MM	1



Sistem shpërndarës për letër zmerile të thatë

Përbëhet nga:

- 1× nr. art. 3799 4: mur me vrima
- 3× nr. art. 3799 5: mbajtëse rulash me bosht druri
- 1× nr. art. 5980 990: set fiksimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5925 1	SIST.SHPËRND.LETRE SMER.	1

Sistem shpërndarës 5-fish bosh për pëlhurë zmerile

Përbëhet nga:

- 1× nr. art. 3799 4: mur me vrima
- 1× nr. art. 3799 5: mbajtëse rulash me bosht druri 130 mm
- 4× nr. art. 3799 6: mbajtëse rulash me bosht druri 65 mm
- 1× nr. art. 5980 990: set fiksimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5980 5	SIST.SHPËRND.PËLH.SMER.5-FISH	1



Letër zmerile „siaspeed” për llak
Fletë të prera me velkro

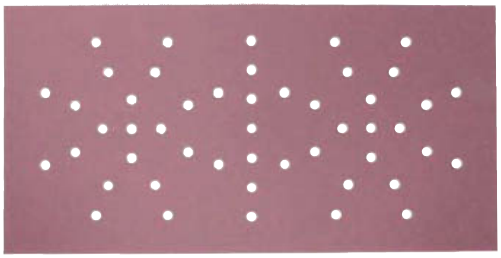

- Materiali bartës:
  P 40-P 100: letër D 140 deri 155 g/m²
  P 120-P 240: letër C 110 deri 135 g/m²
  P 280-P 600: letër B 85 deri 110 g/m²
  P 800-P 1500: film
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës:
  P 40-P 80 kokrrizë e përzier
  P 100-P 600 korund gjysmëfisnik
  P 800-P 1500 korund
- Shpërndarja: elektrostatike
- Përmasa (Gj × Gj): 115 × 228 mm
- Shumë vrima
- Veshja: stearati parandalon bllokimin e shpejtë dhe rrit jetëgjatësinë

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë, zmerilim i stukos, poliestrit, stukos me fibra qelqi, zmerilim i formës së mbushësit, matifikim i shenjave, zmerilim i kalimeve, ndryshk në pika, goditje gurësh, zmerilim i pjesëve të reja, astare fabrike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5921 11 40	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P 40	50
5921 11 60	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P 60	50
5921 11 80	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P 80	100
5921 11 100	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P100	100
5921 11 120	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P120	100
5921 11 150	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P150	100
5921 11 180	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P180	100
5921 11 240	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P240	100
5921 11 320	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P320	100
5921 11 400	SIA VELKRO ME VRIMA 115X228 P400	100

(Gj × L mm / P = kokrrizimi)

Letër zmerile „siaspeed” për llak
Disqe me velkro



5935 11



5935 12

- Materiali bartës:
  P 40-P 100: letër D 140 deri 155 g/m²
  P 120-P 240: letër C 110 deri 135 g/m²
  P 280-P 600: letër B 85 deri 110 g/m²
  P 800-P 1500: film
- Lidhësi: rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës:
  P 40-P 80 kokrrizë e përzier
  P 100-P 600 korund gjysmëfisnik
  P 800-P 1500 korund
- Shpërndarja: elektrostatike
- Përmasat:
  AGR 5935 11: Ø 150 mm
  AGR 5935 12: Ø 80 mm
- Modeli i vrimave:
  AGR 5935 11: 15 vrima
  AGR 5935 12: pa vrima
- Veshja: stearati parandalon bllokimin e shpejtë dhe rrit jetëgjatësinë

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë, zmerilim i stukos, poliestrit, stukos me fibra qelqi, zmerilim i formës së mbushësit, matifikim i bojatisjeve, zmerilim i kalimeve, ndryshk në pika, goditje gurësh, zmerilim i pjesëve të reja, astare fabrike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5935 11 40	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P 40	50
5935 11 60	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P 60	50
5935 11 80	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P 80	100
5935 11 100	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P100	100
5935 11 120	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P120	100
5935 11 150	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P150	100
5935 11 180	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P180	100
5935 11 220	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P220	100
5935 11 240	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P240	100
5935 11 320	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P320	100
5935 11 400	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P400	100
5935 11 500	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P500	100
5935 11 600	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P600	100
5935 11 800	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P800	50
5935 11 1000	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P1000	50
5935 11 1200	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P1200	50
5935 11 1500	SIASPEED VELKRO 150 15VRIMA P1500	50
5935 12 80	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 80	50
5935 12 120	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 120	50
5935 12 180	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 180	50
5935 12 240	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 240	50
5935 12 320	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 320	50
5935 12 400	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 400	50
5935 12 500	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 500	50
5935 12 600	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 600	50
5935 12 800	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P 800	50
5935 12 1000	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P1000	50
5935 12 1200	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P1200	50
5935 12 1500	SIASPEED VELKRO 80 PA VRIMA P1500	50

(KL = velkro / Ø mm / vrima / P = kokrrizimi)

Letër zmerile Abranet për llak
Disqe me velkro

- Materiali bartës: rrjetë poliamidi
- Lidhja: Rrëshirë sintetike
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini
- Shpërndarja: e mbyllur
- Përmasat: Ø 150 mm
- Zmerilim pa pluhur falë thithjes në të gjithë sipërfaqen (24.000 vrima)
- Disku zmerilues nuk mbushet, parandalon formimin e defekteve sipërfaqësore (p.sh. nyje pluhuri)
- Mjedis pune i përmirësuar, ndotje më e vogël e mjedisit dhe kështu zmerilim më i këndshëm

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë i llakut, mbushësit dhe stukos, astarëve KTL, drurit, plastikës

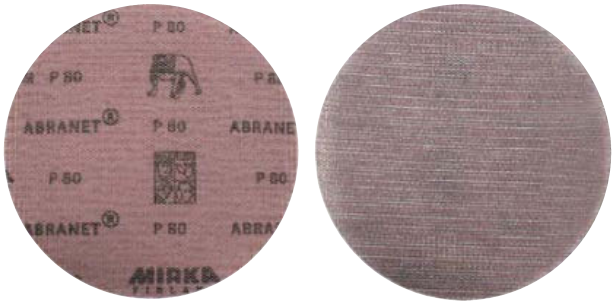

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5977 1 80	ABRANET VELKRO 150MM P 80	50
5977 1 120	ABRANET VELKRO 150MM P 120	50
5977 1 180	ABRANET VELKRO 150MM P 180	50
5977 1 240	ABRANET VELKRO 150MM P 240	50
5977 1 320	ABRANET VELKRO 150MM P 320	50
5977 1 400	ABRANET VELKRO 150MM P 400	50
5977 1 600	ABRANET VELKRO 150MM P 600	50
5977 1 1000	ABRANET VELKRO 150MM P1000	50

(KL = velkro / Ø mm / P = kokrrizimi)



Disk zmerilimi me velkro

- Posaçërisht për letrën zmerile Abranet
- Me jastëk fleksibël
- Mbajtja: vrimë Ø 8 mm
- Përfshirë vidën fiksuese gjashtëkëndore të brendshme M8 dhe 5/16”
- Shumë vrima
- Përmasat Ø: 150 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5977 1	PJATË SMER.NGJ. 150 5/16"+M8 MULTI	1

Letër zmerile për llak, dru ngjitëse për llak FORCH*****

- Materiali bartës: letër fleksibël B ose C me lateks, me rezistencë të lartë ndaj grisjes
  P 40, P 120: letër C 110 deri 135 g/m²
  P 150, P 800: letër B 85 deri 110 g/m²
- Lidhja: rrëshirë sintetike e plotë me shtesa kundër pluhurit në lidhjen e sipërme
- Lloji i kokrrizës: korund
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat: Ø 150 mm
- Modeli i vrimave:
  AGR 5904: 6 vrima brenda, Ø e rrethit të vrimave 80 mm
  AGR 5906: 8 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave 120 mm-
- Është i mundur edhe përdorimi për kohë të shkurtër në sipërfaqe të lagështa
- Shtesat kundër pluhurit në shtresën e sipërme parandalojnë ngjitjen e pluhurit të zmerilimit në sipërfaqen e kokrrizës. Efekti ndarës ruhet deri në konsumimin e plotë të kokrrizës



5904



5906

Fushat e përdorimit:

- Zmerilim i thatë i astarëve KTL, mbushësve dhe llaqeve mbuluese në lyerjen serike dhe riparuese të automjeteve
- Heqje ashklash dhe ashpërsim i pjesëve plastike, si p.sh. parakolpëve, pragjeve dhe listelave dekorative
- Përpunimi i drurit

Disqe zmerilimi të përshtatshme:

- AGR 5904: nr. art. 5935 1
- AGR 5906: nr. art. 5937 1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5904 40	LETËR ZMER.C KL150 6L/80 P 40 5*	50
5904 60	LETËR ZMER.C KL150 6L/80 P 60 5*	50
5904 80	LETËR ZMER.C KL150 6L/80 P 80 5*	50
5904 100	LETËR ZMER.C KL150 6L/80 P100 5*	100
5904 120	LETËR ZMER.C KL150 6L/80 P120 5*	100
5904 180	LETËR ZMER.D KL150 6L/80 P180 5*	100
5906 40	LETËR ZMER.C KL150 8L/120P 40 5*	50
5906 60	LETËR ZMER.C KL150 8L/120P 60 5*	50
5906 80	LETËR ZMER.C KL150 8L/120P 80 5*	50
5906 100	LETËR ZMER.C KL150 8L/120P100 5*	100
5906 120	LETËR ZMER.C KL150 8L/120P120 5*	100
5906 150	LETËR ZMER.B KL150 8L/120P150 5*	100
5906 180	LETËR ZMER.B KL150 8L/120P180 5*	100
5906 220	LETËR ZMER.B KL150 8L/120P220 5*	100
5906 240	LETËR ZMER.B KL150 8L/120P240 5*	100

(KL = velkro / Ø / vrima / Ø e rrethit të vrimave / P = kokrrizimi)

Letër zmerile universale, ngjitëse për llak FORCH*****

- Materiali bartës: letër E e fortë, P 24, P 400: 220 deri 270 g/m²
- Lidhja: rrëshirë e plotë sintetike
- Lloji i kokrrizës: korund fisnik
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat: Ø 150 mm
- Modeli i vrimave:
  AGR 5904: 6 vrima brenda, Ø e rrethit të vrimave: 80 mm
  AGR 5906: 8 vrima jashtë, Ø e rrethit të vrimave: 120 mm
- Korund fisnik cilësor
- Shpërndarja pak e hapur parandalon „bllokimin e shpejtë" të letrës zmerile

Fushat e përdorimit:

- Përpunimi i pjesëve/pllakave prej druri masiv, pjesëve të veshura me rimeso druri natyral dhe dyshemeve prej druri
- Përpunim metali, përfshirë inoksin dhe llamarinat VA
- Zmerilim i bojërave, llaqeve me pigment, astarëve, stukos dhe llaqeve që ngurtësohen me acid

Disqe zmerilimi të përshtatshme:

- AGR 5904: nr. art. 5935 1
- AGR 5906: nr. art. 5937 1



5904 10



5906 10

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5904 10 40	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P 40 5*	50
5904 10 60	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P 60 5*	50
5904 10 80	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P 80 5*	50
5904 10 100	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P100 5*	50
5904 10 120	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P120 5*	50
5904 10 180	LETËR ZMER.E KL150 6L/80 P180 5*	50
5906 10 40	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P 40 5*	50
5906 10 60	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P 60 5*	50
5906 10 80	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P 80 5*	50
5906 10 100	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P100 5*	50
5906 10 120	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P120 5*	50
5906 10 150	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P150 5*	50
5906 10 180	LETËR ZMER.E KL150 8L/120P180 5*	50

(KL = velkro / Ø mm / vrima/ Ø e rrethit të vrimave / P=kokrrizimi)

Letër zmerile për llak, dru
Fletë të prera me velkro

- Materiali bartës: letër fleksibël B ose C me lateks, me rezistencë të lartë ndaj grisjes
  P 40, P 120: letër C 110 deri 135 g/m²
  P 150, P 800: letër B 85 deri 110 g/m²
- Lidhja: rrëshirë sintetike e plotë me shtesa kundër pluhurit në lidhjen e sipërme
- Lloji i kokrrizës: korund
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat (Gjer. × Gj):
  AGR 5914: 80 × 133 mm
  AGR 5915: 102 × 114 mm
  AGR 5918: 115 × 230 mm
- Modeli i vrimave:
  AGR 5914: 14 vrima
  AGR 5915: 6 vrima
  AGR 5918: 10 vrima
- Mund të përdoret për pak kohë edhe në sipërfaqe të lagështa
- Shtesat kundër pluhurit në shtresën e sipërme parandalojnë ngjitjen e pluhurit të zmerilimit në sipërfaqen e kokrrizës. Efekti ndarës ruhet deri në konsumimin e plotë të kokrrizës

Fushat e përdorimit:
- Zmerilim i thatë i astarëve KTL, mbushësve dhe llaqeve mbuluese në lyerjen serike dhe riparuese të automjeteve
- Heqje ashklash dhe ashpërsim i pjesëve plastike, si p.sh. parakolpëve, pragjeve dhe listelave dekorative
- Përpunimi i drurit

Llojet e përshtatshme të makinave:
- AGR 5914: AEG, Festo, Bosch
- AGR 5915: Makita B04554
- AGR 5918: Festo, Makita, Holz Her



5914 11



5915

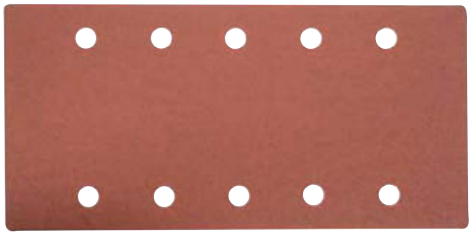

5918

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5914 11 40	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 80X133P 40	50
5914 11 60	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 80X133P 60	50
5914 11 80	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 80X133P 80	50
5914 11 100	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 80X133P100	50
5914 11 120	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 80X133P120	50
5914 11 150	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 80X133P150	50
5914 11 180	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 80X133P180	50
5914 11 220	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 80X133P220	50
5914 11 240	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 80X133P240	50
5914 11 320	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 80X133P320	50
5915 60	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 102X114P 60	50
5915 80	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 102X114P 80	50
5915 100	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 102X114P100	50
5915 120	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 102X114P120	50
5915 150	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 102X114P150	50
5915 180	LETËR ZMERILI DRURI B VELKRO ME VRIMA 102X114P180	50
5918 40	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 115X230P 40	50
5918 60	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 115X230P 60	50
5918 80	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 115X230P 80	50
5918 100	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 115X230P100	50
5918 120	LETËR ZMERILI DRURI C VELKRO ME VRIMA 115X230P120	50

(KL = velkro / Gj × Gj mm / P = kokrrizimi)

Letër zmerile universale,

Trekëndësh me velkro FORCH *****

- Materiali bazë: letër E e fortë
  P 24-P 400: 220 deri 270 g/m²
- Lidhja: rrëshirë e plotë sintetike
- Lloji i kokrrizës: korund fisnik
- Shpërndarja: lehtë e hapur
- Përmasat (Gj × Gj):
  AGR 5922: 88 × 93 mm
  AGR 5923: 88 × 95 mm
- Modeli i vrimave:
  AGR 5922: 6 vrima
  AGR 5923: 6 vrima
- Korund fisnik cilësor
- Shpërndarja pak e hapur parandalon „bllokimin e shpejtë" të letrës zmerile

Fushat e përdorimit:

- Përpunim i pjesëve/pllakave prej druri masiv, i pjesëve me rimeso druri natyral dhe i dyshemeve prej druri
- Përpunim metali, përfshirë inoksin dhe llamarinat VA
- Zmerilim i bojërave, llaqeve me pigment, astarëve, stukos dhe llaqeve që ngurtësohen me acid

Llojet e përshtatshme të makinave:

- AGR 5922: Bosch, Dewalt, Metabo
- AGR 5923: Festo, Deltex

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5922 40	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P 40 5*	50
5922 60	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P 60 5*	50
5922 80	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P 80 5*	50
5922 100	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P100 5*	50
5922 120	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P120 5*	50
5922 180	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P180 5*	50
5922 240	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X93P240 5*	50
5923 40	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P 40 5*	50
5923 60	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P 60 5*	50
5923 80	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P 80 5*	50
5923 100	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P100 5*	50
5923 120	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P120 5*	50
5923 180	ZMERIL TREKËND.KL.VRIMA 88X95P180 5*	50
5923 240	LETËR ZMER.TREKËNDËSHE VELKRO 88X95P 240 5*	50
5923 280	LETËR ZMER.TREKËNDËSHE VELKRO 88X95P 280 5*	50
5923 320	LETËR ZMER.TREKËNDËSHE VELKRO 88X95P 320 5*	50

(KL = velkro / Gj × Gj mm / P = kokrrizimi)



5922



5923

Shirita zmerilimi për buzë, të gjatë dhe të gjerë



- Shiritat idealë zmerilimi për makinat e zmerilimit të buzëve, me shirit të gjatë dhe me shirit të gjerë
- Plotësisht me lidhës rrëshire sintetike, shpërndarje gjysmë e hapur, antistatik
- Bazë prej letre, me rezistencë të lartë ndaj grisjes
- Baza prej letre të fortë E/F lejon përdorim afatgjatë
- Shumë i përshtatshëm për përpunimin e llojeve të forta të drurit dhe drurit me shumë rrëshirë
- Edhe me heqje të madhe materiali, modeli antistatik parandalon me efikasitet bllokimin e shpejtë me pluhur zmerilimi
- Jetëgjatësi veçanërisht e madhe, për të zmeriluar shpejt dhe pastër sipërfaqe të mëdha gati për llakim
- Largim i mirë i pluhurit
- Gamë e gjerë përmasash

Fushat e përdorimit:

- I përdorshëm për të gjitha proceset e zmerilimit: kalibrim, zmerilim i ndërmjetëm dhe përfundimtar, dru i fortë dhe i butë, OSB dhe kompensatë, sipërfaqe me rimeso, zmerilim me këpucë kontakti

Ruajtja:

- Shiritat duhen ruajtur në vend të thatë, pa ngricë dhe jo pranë dritareve, dyerve dhe ngrohësve. Gjatë ruajtjes shmangni diellin direkt. Temperatura e rekomanduar e ruajtjes ndërmjet 18 °C dhe 25 °C.



Shirit për buzë



Shirit i gjatë



Shirit i gjerë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5926 1 2250 80	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2250P 80	10
5926 1 2250 100	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2250P100	10
5926 1 2250 120	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2250P120	10
5926 1 2280 80	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2280P 80	10
5926 1 2280 100	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2280P100	10
5926 1 2280 120	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2280P120	10
5926 1 2600 80	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2600P 80	10
5926 1 2600 100	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2600P100	10
5926 1 2600 120	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 150X2600P120	10
5926 1 3000 80	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 200X3000P 80	10
5926 1 3000 100	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 200X3000P100	10
5926 1 3000 120	SHIRIT ZMERILI PËR BUZË 200X3000P120	10
5926 2 6800 80	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6800P 80	10
5926 2 6800 100	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6800P100	10
5926 2 6800 120	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6800P120	10
5926 2 6880 80	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6880P 80	10
5926 2 6880 100	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6880P100	10
5926 2 6880 120	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6880P120	10
5926 2 6880 150	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X6880P150	10
5926 2 7100 80	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7100P 80	10
5926 2 7100 100	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7100P100	10
5926 2 7100 120	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7100P120	10
5926 2 7100 150	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7100P150	10
5926 2 7800 80	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7800P 80	10
5926 2 7800 100	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7800P100	10
5926 2 7800 120	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7800P120	10
5926 2 7800 150	SHIRIT ZMERILI I GJATË 150X7800P150	10
5926 3 1900 80	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1100X1900P 80	10
5926 3 1900 100	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1100X1900P100	10
5926 3 1900 120	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1100X1900P120	10
5926 3 1900 801	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X1900P 80	10
5926 3 19001001	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X1900P100	10
5926 3 19001201	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X1900P120	10
5926 3 2150 801	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1380X2150P 80	10
5926 3 21501001	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1380X2150P100	10
5926 3 21501201	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1380X2150P120	10
5926 3 2150 80	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X2150P 80	10
5926 3 2150 100	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X2150P100	10
5926 3 2150 120	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1120X2150P120	10
5926 3 2620 80	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1350X2620P 80	10
5926 3 2620 100	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1350X2620P100	10
5926 3 2620 120	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1350X2620P120	10
5926 3 2620 150	SHIRIT ZMERILI I GJERË 1350X2620P150	10

(MET. = metal / Gj × Gj mm / P = kokrrizimi)

Të dhëna teknike

Materiali bartës:	Letër E/F e fortë
Letër E:	220-270 g/m²
Letër F:	270-350 g/m²
Lloji i kokrrizës:	Korund fisnik / korund
Shpërndarja:	E hapur / pak e hapur
Ngjyra:	Kafe e kuqe / antracit
Kokrrizimi në dispozicion:	P80-P150

Prodhuesi i makinës, tipi i makinës dhe përmasat e shiritit

Prodhuesi	Tipi i makinës	Përmasa
BGU	KS 225	150 × 2.250 mm
Flott	KSM 150 makinë	
Lehnert	zmerilimi e jashtme	
Loewer	KS 225	
Jago	Super 2250	
Wegoma	KS 2250, KS 2250P, TB 600, 652	
BFP	820, 850, 860	150 × 2.280 mm
Frommia	KSB 68, MZK 80, 823	
Holzkraft	KSO 1500 makinë	
Lehnert	zmerilimi e jashtme	
Rehnen	R1, R1-S, PKM-55	
SAC	LV 150	
Wegoma	KS 2280, KS 2280/68, KS 2280/80	
Bernado	KSM 2600 C	150 × 2.600 mm
Frommia	815	
Langzauner	LKZ 1, LKZ 2, LKZ 3/1, LKZ 3/2, LKZ 3/3, LKZ-3 NCV	
Lehnert	makinë zmerilimi e jashtme	
Holzkraft	KSO 150 M	
Walter	BSM KS 17	
AGD	GU 30, GHU 10	200 × 3.000 mm
Bernado	KSM 3000 S	
Ehemann	Tipi U10 / U20	
Höfer	BSM 5 Super, BSM 4	
Holzkraft	KSO 200 F	
Johannsen	Tipi T 48	
Langzauner	LKZ 4, LKZ 4/1 makinë	
Lehnert	zmerilimi e jashtme	
Heesemann	BR 4	150 × 6.880 mm
GEA	L 55	150 × 7.100 mm
Ernst	LKK B (B)/K, LKK (B)/K, 530	
Bütfering	C55L	
Heesemann	KSA 4, LSM 4-U/K S8	
Holzkraft	LBSM LS 2500	
Johannsen	T 84, M 85, 86, 94, 95, 96	
SCM	LS 2500/LS 3000	
Weber	OFZ-G, KSL	
Bütfering	C55L	150 × 7.800 mm
Frommia	815	
Langzauner	LZK-KE, LZK-S	
Johannsen	85, 86, T 94, T 95, T 96, MS 94/96	
Kündig	LBO 60	
SAC	PS 300	

Prodhuesi	Tipi i makinës	Përmasa
Anthon	Saphir 110, AB 1100, CM, CML, CD, Saphir Combi 1100/1300, Saphir WS 1100/1300, Saphir WWS 1100/1300	1.120 × 1.900 mm
Boere	Select, Elite-T	
Bütfering	Classic 111-E, 113-E, Classic 211-E, 213-E, 211C-E, Classic 311-E, 313-E, Classic 311C-E, 313C-E E-Line 111/113, E-Line 211/311, Opitmat SBC Sandy, Opitmat SBC Classic, Opitmat SBC Special, Opitmat SBS Lucky, Opitmat SBS Diamond, Opitmat SBS Super, Opitmat SBS Super Messerw., Opitmat SBS Vega, Opitmat SBS Vega E, 124 RK, 124 MK, 134 RRK	
Kündig	124 RC, 134 RCC, SWT 100	
Ott	1100 Enorm Combi ECO 1100, ECO 2KC/2KK, Euro 1110/136, RSK-O 110	
Weber	Megatronic LCS, LCE, TTS, TTSC	
Bütfering	Vega 111, Vega 211C-E, Vega 2 211 K/CK/KK, Vega 3 311	1.120 × 2.150 mm
Ott	Lambda, Alpha, Omega, Deltatronic	
Weber	LCE, MKS	
Biesse Sand	Regal 300	1.350 × 2.620 mm
Costa	Seria 7	
Ernst	820 HC	
Heesemann	LSM 8, LSM 4-U, LSM 6, KSM 1, KSM 2, MFA, MFA 10	
LT-Schleif-technik	Mega 3, Ultra	
Ott	Lambda, KSE 2	
Timesavers	Seria 4100/4200	
Anthon	CML	1.100 × 1.900 mm
Bütfering	Vega/E/Q/AWS, Combi	
Heesemann	MFA6	1.380 × 2.150 mm
Ott	Alpha & Omega 136 seria	
Timesavers	4100/4200	
Weber	LCE, MKS	

Shirita zmerilimi pëlhure me korund

- Për lima zmeriluese, makina zmerilimi me shirit dhe për tuba
- Materiali mbajtës: pëlhurë pambuku X/Y fleksibël për rezistencë të lartë ndaj grisjes
- Lidhja: rrëshirë e plotë sintetike për jetëgjatësi të lartë me zmerilim më të ftohtë
- Lloji i kokrrizës: korund
- Shpërndarje e dendur:
  - AGR 5990, 5339
- Shpërndarje pak e hapur:
  - AGR 5992, 5993, 5994, 5995, 5996



Fushat e përdorimit:

- Përpunim i sipërfaqeve të drurit dhe metalit, çelik, metale me ngjyrë, gizë
- Zmerilim i llaqeve dhe bojërave, heqje defektesh, pastrim i sipërfaqeve të kontaktit, heqje e ndryshkut dhe e kores së oksidit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5339 3 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 3X533 P40	10
5339 3 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 3X533 P60	10
5339 5 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 5X533 P40	10
5339 5 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 5X533 P60	10
5339 9 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 9X533 P40	10
5339 9 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 9X533 P60	10
5339 9 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 9X533 P80	10
5339 9 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 9X533 P120	10
5339 60 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 60X260 P60	10
5339 60 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 60X260 P80	10
5339 60 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 60X260 P120	10
5990 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P 40	50
5990 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P 60	50
5990 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P 80	50
5990 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P120	50
5990 150	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P150	50
5990 240	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 30X530 P240	50
5992 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P 40	20
5992 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P 60	20
5992 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P 80	20
5992 100	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P100	20
5992 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P120	20
5992 150	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 75X533 P150	20
5993 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X560 P 40	20
5993 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X560 P 60	20
5993 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X560 P 80	20
5993 100	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X560 P100	20
5993 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X560 P120	20
5994 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P 40	20
5994 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P 60	20
5994 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P 80	20
5994 100	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P100	20
5994 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P120	20
5994 150	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P150	20
5994 240	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 100X610 P240	20
5995 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 105X620 P 40	20
5995 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 105X620 P 60	20
5995 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 105X620 P 80	20
5995 100	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 105X620 P100	20
5995 120	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 105X620 P120	20
5996 40	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 76X457 P 40	20
5996 60	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 76X457 P 60	20
5996 80	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 76X457 P 80	20
5996 100	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 76X457 P100	20
5996 150	SHIRIT ZMERILI PËLHURE 76X457 P150	20

(Gj × L mm / P = kokrrizimi)

Sfungjerë dhe shtresa zmerilimi
Shtresa zmerilimi

- Sfungjerë zmerilimi: shkumë standarde, e fortë
- Shtresë zmerilimi: shkumë e butë
- Lloji i kokrrizës: oksid alumini; te sfungjeri P 180 dhe te të gjitha shtresat, karbit silici
- Të butë dhe fleksibël, përshtaten optimalisht me të gjitha konturet
- Zmerilim i imët me heqje të madhe materiali (Kokrriza P 100 e sfungjerit jep zmerilim si letra zmerile P 180/220)
- Mund të fryhen dhe të lahen

Zmerilim druri:

- Profile, buzë, qoshe, rrumbullakime
- Sipërfaqe, mbushje, rrafshime
- Kënde, korniza të vogla

Zmerilim ndërmjetës i bojës:

- pas përpunimit me materiale sipërfaqësore të tretshme në ujë ose me tretës
- Bojëra me shkëlqim të lartë dhe mbushës përkatës
- Sipërfaqe të trajtuara me alkal
- Llazura dritaresh

Zmerilim plastike:

- Buzë dhe sipërfaqe
- Të gjitha plastikat si ABS, PVC, akrilik, laminate etj.

Zmerilim metali:

- Pastrim dhe lustrim
- Tunxh, inoks etj.
- Astar-mbushës në lyerjen e automjeteve

Përmasat (L ×Gj ×Lart.):

- AGR 5945: 98 × 69 × 26
- AGR 5946: 120 × 98 × 13



5945



5946

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5945 36	SFUNGJER ZMERILI 100X70X27 P 36	e 250
5945 60	SFUNGJER ZMERILI 98X69X26 P 60	e 250
5945 80	SFUNGJER ZMERILI 98X69X26 P 80	e 250
5945 100	SFUNGJER ZMERILI 98X69X26 P100	e 250
5945 180	SFUNGJER ZMERILI 98X69X26 P180	e 250
5945 60 100	SFUNGJER ZMERILI 98X69X26 P60/100	e 250
5946 60	SHTRESË ZMERILI 120X98X13 P 60	e 25
5946 100	SHTRESË ZMERILI 120X98X13 P100	e 25
5946 180	SHTRESË ZMERILI 120X98X13 P180	e 25
5946 220	SHTRESË ZMERILI 120X98X13 P220	e 25
5946 280	SHTRESË ZMERILI 120X98X13 P280	e 25

(L × Gj × Lart. mm / P = kokrrizimi)

Bllok zmerilimi dore prej tape

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5924 2	BLLOK SMER.TAPE 120X60X35MM	1



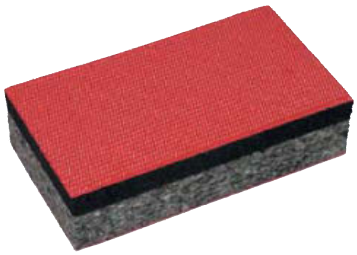

Bllok zmerilimi me dorë, me velkro

- Me anë të fortë dhe fleksibël
- Për zmerilim të thatë dhe të lagësht
- Për përdorimin e shiritave limë me ngjitëse dhe shtresave zmeriluese (prerë në masë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5929 1	BLLOK ZMERILIMI VELKRO 70X125MM	1

Bllok zmerilimi me dorë, me profil, me velkro

- Për zmerilim sipërfaqesh, qoshesh dhe buzësh
- Për disqe zmerilimi të thatë me velkro Ø 150 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5938 4	BLLOK PROFILI VELKRO 150MM	1





Disk zmerilimi me dorë, me profil, me velkro

- Për disqe zmerilimi me velkro dhe sfungjerë polirimi
- Ø 150 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5938 15	DISK PROFILI VELKRO 150MM	1

Disk mbështetës me velkro

- Me jastëk fleksibël
- Filetë e jashtme 5/16”

Nr. art. 5937 1:

- Mbajtja: vrimë Ø 8 mm
- 1× vidë fiksimi gjashtëkëndore e brendshme M8
- 1× vidë fiksimi gjashtëkëndore e brendshme 5/16”

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5935 1	DISK ZMERILIMI VELKRO 150 6/80 5/16"FLEX	1
5936 1	DISK ZMERILIMI VELKRO 150 8/65 5/16"FLEX	1
5937 1	DISK ZMERILIMI VELKRO 150 SHUMË VRIMA FLEX	1
5938 1	DISK ZMERILIMI VELKRO 150 PA VRIMA 5/16"FLEX	1
5939 38 135	DISK ZMERILIMI VELKRO 125 PA VRIMA 5/16"FLEX	1

(KL = velkro / Ø / vrima / rrethi i vrimave / mbërthimi / UNG = pa vrima)



5935 1



5936 1



5937 1



5938 1



5939 38 135



Disk mbështetës me velkro për Festo

- Posaçërisht për makinat Festo
- Me jastëk fleksibël
- Mbajtja: vrimë Ø 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5906 1	DISK VELKRO FESTO 150 8/120	1

(KL = velkro / Ø / vrima / rrethi i vrimave)

Përmbajtja e furnizimit:

- 1× vidë fiksimi gjashtëkëndore e brendshme M8

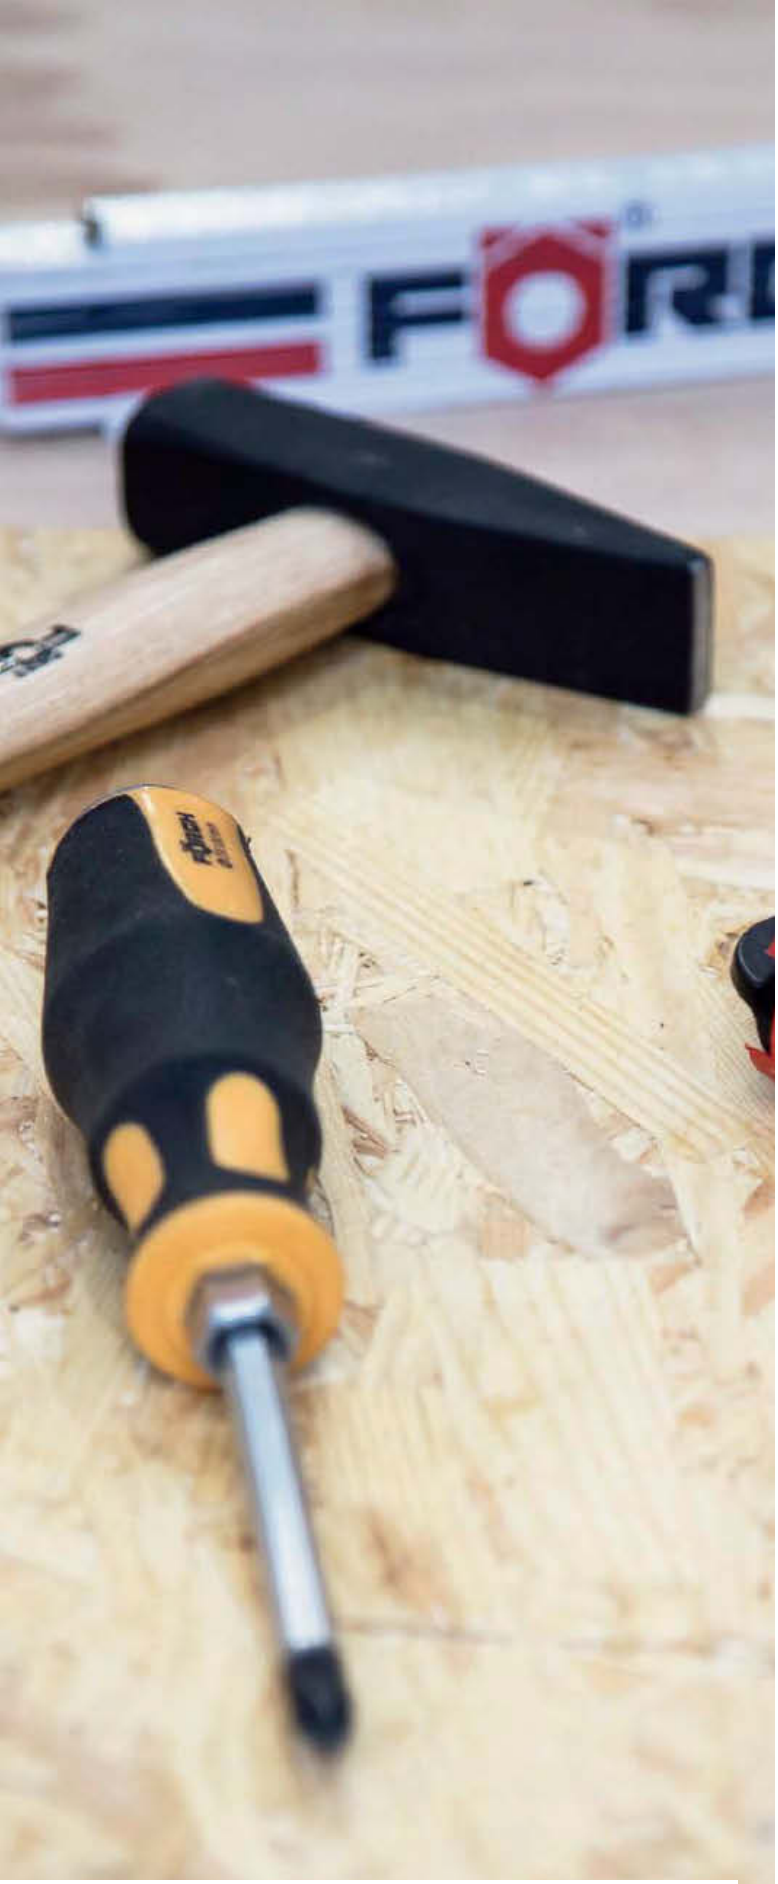

Vegla dore/ pajisje punishteje

Gjithçka fort në dorë.

Me gamën tonë cilësore dhe të gjerë të veglave të dorës, gjithçka është në duart tuaja. Të prodhuara me precizion, ato bindin me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe ergonomi.

Daltë me dorezë ahu me buzë të rrumbullakosura



- sipas DIN 5139 B
- E shkurtër, e lehtë, me buzë anësore të pjerrëta
- Dorezë shkoze me teh të lëmuar

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4780 4	DALTË DRU 5139B	4MM	1 s
4780 6	DALTË DRU 5139B	6MM	1 s
4780 8	DALTË DRU 5139B	8MM	1 s
4780 10	DALTË DRU 5139B	10MM	1 s
4780 12	DALTË DRU 5139B	12MM	1 s
4780 16	DALTË DRU 5139B	16MM	1 s
4780 18	DALTË DRU 5139B	18MM	1 s
4780 20	DALTË DRU 5139B	20MM	1 s
4780 22	DALTË DRU 5139B	22MM	1 s
4780 24	DALTË DRU 5139B	24MM	1 s
4780 26	DALTË DRU 5139B	26MM	1 s
4780 28	DALTË DRU 5139B	28MM	1 s
4780 30	DALTË DRU 5139B	30MM	1 s
4780 32	DALTË DRU 5139B	32MM	1 s
4780 35	DALTË DRU 5139B	35MM	1 s
4780 40	DALTË DRU 5139B	40MM	1 s

(Gjerësia mm)

Daltë me dorezë plastike



- sipas DIN 5139 B
- E shkurtër, e lehtë, me buzë anësore të pjerrëta
- Dorezë plastike me 2 komponentë, që nuk rrëshqet, ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4784 4	DALTË 2K-KST 5139B	4MM	1 s
4784 6	DALTË 2K-KST 5139B	6MM	1 s
4784 8	DALTË 2K-KST 5139B	8MM	1 s
4784 10	DALTË 2K-KST 5139B	10MM	1 s
4784 12	DALTË 2K-KST 5139B	12MM	1 s
4784 16	DALTË 2K-KST 5139B	16MM	1 s
4784 18	DALTË 2K-KST 5139B	18MM	1 s
4784 20	DALTË 2K-KST 5139B	20MM	1 s
4784 22	DALTË 2K-KST 5139B	22MM	1 s
4784 24	DALTË 2K-KST 5139B	24MM	1 s
4784 26	DALTË 2K-KST 5139B	26MM	1 s
4784 28	DALTË 2K-KST 5139B	28MM	1 s
4784 30	DALTË 2K-KST 5139B	30MM	1 s
4784 32	DALTË 2K-KST 5139B	32MM	1 s
4784 35	DALTË 2K-KST 5139B	35MM	1 s
4784 40	DALTË 2K-KST 5139B	40MM	1 s

(Gjerësia mm)



Set daltash 5 copë

- sipas DIN 5139 B

Nr. art. 4789 1:

- Dorezë shkoze me teh të lëmuar

Nr. art. 4789 2:

- Dorezë plastike me 2 komponentë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4789 1	SET DALTASH 5 COPË 10-26MM	1
4789 2	SET DALTASH 2K-KST 5 COPË	1

(Gjerësia mm)

Përmbajtja e çdo seti:

- Nga 1 copë me gjerësi: 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm

Çekiç zdrukthtari

- Formë franceze
- Me dorezë frashëri të lakuar dyfish
- sipas DIN 5109



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4721 22	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ	22MM	1
4721 25	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ	25MM	1 d
4721 28	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ	28MM	1 d
4721 30	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ	30MM	1

Të dhëna teknike

Gjat.	Pesha
300 mm	340 g
300 mm	460 g
320 mm	625 g
320 mm	755 g

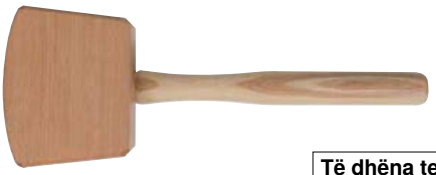

Të dhëna teknike

Gjat.
370 mm

Çekiç druri për zdrukthtarë

- Koka e çekiçit: ah
- Dorezë frashëri
- Lartësia e kokës: 140 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4783 140	ÇEKIÇ DRURI MARANGOZI 7461 140MM	1

Çekiç gome Simplex najlon i bardhë / i zi

- Shtrëngim i thjeshtë dhe i sigurt i bishtit dhe kokave të goditjes
- Kokat e goditjes dhe bishti ndërrohen shpejt
- Punime montimi dhe riparimi në automjete, punime riparimi dhe mirëmbajtjeje, bashkim pjesësh, montim kutish, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive bujqësore

- Koka e goditjes e bardhë: najlon, e fortë
- Koka e zezë: gomë, goditje mesatarisht e fortë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4727 60 5	ÇEKIÇ GOME SIMPLEX BARDHË 60MM	1
4727 80	ÇEKIÇ GOME SIMPLEX BARDHË 80MM	1



Të dhëna teknike

Nr. art.	Gjat.
4727 60 5	405 mm
4727 80	490 mm

Zdrukth dore Rali 105

- **Zdrukth dore me sistem thikash të kthyeshme**
- Falë thikave të kthyeshme nuk nevojitet mprehja dhe rregullimi i tehut të zdrukthit
- Gojë zdrukthi e rregullueshme
- Ndërrim i shpejtë i thikës falë sistemit special të shtrëngimit
- Shollë metalike zdrukthi, rezistente ndaj konsumimit
- Rregullim pa shkallë i trashësisë së ashklës
- Ideal për punë të imëta, p.sh. thyerje e buzëve (heqje ashklash)
- Gjerësia e zdrukthit: 48 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4773 105	ZDRUKTH DORE RALI 105	1





Zdrukth dore Rali 220

- **Zdrukth dore me sistem thikash të kthyeshme**
- Falë thikave të kthyeshme nuk nevojitet mprehja dhe rregullimi i tehut të zdrukthit
- Gojë zdrukthi e rregullueshme
- Ndërrim i shpejtë i thikës falë sistemit special të shtrëngimit
- Shollë metalike zdrukthi, rezistente ndaj konsumimit
- Rregullim pa shkallë i trashësisë së ashklës
- Përdoret si zdrukth pastrimi, lëmimi dhe ashpërimi
- Magazinë për thika rezervë e integruar në dorezë
- Gjerësia e zdrukthit: 48 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4773 220	ZDRUKTH DORE RALI 220	1

Zdrukth dore
Thikë rezervë / ndalues

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4773 105 220	PCK(10)THIKA REZERVË HSS RALI105/220	1
4773 105 220 1	PCK(2)THIKA REZERVË HM RALI105/220	1
4773 30 03 2	KËNDORE NDALUESE PËR ZDRUKTH BATUTE	1



Ngritës vakum me 2 koka plastike 60 kg

- Aftësi mbajtëse 60 kg/copë
- Me dy koka fikse
- Prej plastike
- Dorezë e veshur me gomë që nuk rrëshqet
- Disku thithës: Ø 120 mm

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa mesatare
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, p.sh. xham, metal, dru i veshur, mermer / gres, llamarina etj.
- Jo i përshtatshëm për xhama të përkulur të përparmë dhe të pasmë të makinave



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 60	NGRITËS VAKUM 2 KOKA PLASTIKË60KG	1



Ngritës vakum me 3 koka alumini 100 kg

- Aftësi mbajtëse 100 kg paralel
- I testuar nga TÜV dhe i certifikuar me shenjën GS
- Dorezë e veshur me plastikë
- Hapësira e madhe për dorën jep komoditet maksimal
- Disku thithës: Ø 120 mm

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa të rënda
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, si xham, plastikë, metal, dru i veshur, mermer etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 100	NGRITËS VAKUM 3 KOKA ALU 100KG	1

Ngritës vakum me pompë dore 120 kg

- Aftësi mbajtëse 120 kg paralel
- I testuar nga TÜV dhe i certifikuar me shenjën GS
- Dorezë e veshur, që nuk rrëshqet
- Hapësira e madhe për dorën jep komoditet maksimal
- Pistoni i rrumbullakosur i pompës lejon pompim të shpejtë dhe të rehatshëm
- Vakumi lirohet me një buton
- Disku thithës: Ø 210 mm
- Furnizim në valixhe

Fusha e përdorimit:

- Ngritës për ngarkesa të rënda
- I përshtatshëm për të gjitha materialet me sipërfaqe të rrafshët dhe hermetike, si xham, plastikë, metal, dru i veshur, mermer etj.



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4790 120	NGRITËS VAKUM ME POMPË DORE 120KG	1

Doreza mbajtëse

Doreza mbajtëse që nuk rrëshqasin aspak, për transport të sigurt, që kursen forcë dhe kurrizin

- Pika e kapjes në pllakë zgjidhet lirisht
- Gjatë mbajtjes, të dy transportuesit ecin në drejtimin e lëvizjes
- Krahu mbajtës qëndron i shtrirë dhe i relaksuar
- Dora tjetër mbetet e lirë
- Konstruksion i fortë prej alumini
- Sistem shtrëngimi vetërregullues
- Kapaciteti mbajtës: 100 kg për dorezë
- Në çifte, në kuti kartoni
- Garantuar që nuk rrëshqet në të gjithë zonën e shtrëngimit

E përshtatshme për transportin e:

- Pllaka llamarine, metali, xhami, guri, druri, izoluese dhe gipskartoni, pllaka OSB, module dhe kolektorë diellorë, pllaka të veshura, mure ndarëse, dyer, dritare etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5417 0 80	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 0-80MM	1
5417 40 120	ÇIFT DOREZA MBAJTËSE 40-120MM	1



5417 0 80



5417 40 120



Set kaçavidash Kraftform

FORCH *****

- Me teh të vazhdueshëm dhe kapak goditjeje
- Majë Black Point ekstra e fortë, rezistente ndaj goditjeve
- Teh gjashtëkëndësh
- Pjesë gjashtëkëndore për çelës te doreza
- Dorezë Kraftform me shumë komponentë, me mbrojtje nga rrokullisja, për momente maksimale dhe kapje optimale

Nr. art. 4209V 1:

- Në futjen e sistemit VAROsoft nr. art. 9026 62





Përmbajtja e nr. art. 4209 10:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
4200 35	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 3,5 5*	1
4200 45	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 4,5 5*	1
4200 55	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 5,5 5*	1
4200 7	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 7 5*	1
4205 1	KAÇAVIDË MK PZ 1 TEH I PLOTË 5*	1
4205 2	KAÇAVIDË MK PZ 2 TEH I PLOTË 5*	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4209 1	SET KAÇAVIDASH MK-PH 6 COPË 5*	1
4209V 1	SET KAÇAVIDASH MK 6 COPË 5*	1
4209 10	SET KAÇAVIDASH MK-PZ 6 COPË 5*	1

Përmbajtja e nr. art. 4209 1 dhe 4209V 1:

- Nga 1× LS 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7
- Nga 1× PH 1 / 2





Kaçavidë e fortë TX me vrimë në kokë

Të dhëna teknike

Nr. art.	Modeli	Gjatësia e tehut mm
4203 10 1	TX 10	100
4203 25 1	TX 25	100
4203 27 1	TX 27	100
4203 40 1	TX 40	100

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4203 10 1	KAÇAVIDË FORCE TX10	ME KB	1
4203 25 1	KAÇAVIDË FORCE TX25	ME KB	1
4203 27 1	KAÇAVIDË FORCE TX27	ME KB	1
4203 40 1	KAÇAVIDË FORCE TX40	ME KB	1

Set çelësash gjashtëkëndorë Hex-Plus

FÖRCH *****

- 10 copë
- Ngjyra: shumëngjyrëshe
- Kapëse me dy komponentë
- I zi, i fosfatuar me zink (mbrojtje më e lartë nga korrozioni dhe jetëgjatësi më e madhe)
- Me veshje plastike
- Me kokë sferike në krahun e gjatë
- Çelës gjashtëkëndor Hex-Plus SW 7**pa** veshje plastike

Jetëgjatësia e vidave rritet shumëfish:

- Vidat mund të vidhosen dhe zhvidhosen shumë herë (p.sh. gjatë ndërrimit të kallëpeve, kokave të thikave, segmenteve, pajisjeve të makinave)
- rreth 20 % më shumë moment rrotullues në vidë pa rrëshqitje



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4159 10	SET ÇELËSASH KËNDORË HEX-PLUS 10 COPË 5*	

Përmbajtja:

- Nr. art. 4154 15: çelës këndor Hex-Plus 1,5 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 20: çelës këndor Hex-Plus 2,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 25: çelës këndor Hex-Plus 2,5 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 30: çelës këndor Hex-Plus 3,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 40: çelës këndor Hex-Plus 4,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 50: çelës këndor Hex-Plus 5,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 60: çelës këndor Hex-Plus 6,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 70: çelës këndor Hex-Plus 7,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 80: çelës këndor Hex-Plus 8,0 FÖRCH 5*
- Nr. art. 4154 100: çelës këndor Hex-Plus 10,0 FÖRCH 5*

Përparësia / dobia juaj

- Identifikim i shpejtë falë kodimit me ngjyra dhe shënjimit të madhësisë
- Me veshje plastike, prandaj mbajtje e sigurt dhe punë e rehatshme edhe në temperatura të ulëta
- Vendosje e sigurt e çelësave në kapëse
- Nxjerrje e lehtë
- Mbrojtje më e lartë nga korrozioni falë fosfatimit special me zink, prandaj jetëgjatësi më e madhe

Përdorimi







**Kontakt sipërfaqësor i veglës Hex-Plus krahasuar me kontaktin linear të veglës gjashtëkëndore të zakonshme.
Hex-Plus zvogëlon efektin e çarjes në vidë.**



Çelës këndor Hex-Plus me përpunim të pastër të majave për saktësi maksimale.

Darë prerëse

- sipas DIN ISO 9242
- Për ngarkesat më të rënda
- Çelik special veglash, i kalitur në vaj

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4680 180	DARË PRERËSE 180MM	1 s
4680 200	DARË PRERËSE 200MM	1 s
4680 250	DARË PRERËSE 250MM	1 s





Shpatull

- Cilësi e pandryshkshme (te shpatulla inoksi)
- Dorezë plastike e zezë, e qëndrueshme (te shpatulla inoksi)
- Ideale për stukimin dhe suvatimin e plasaritjeve, për heqjen e bojërave të vjetra dhe letrës së murit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5422 40	SHPATULË INOKSI	40MM	1 d
5422 60	SHPATULË INOKSI	60MM	1 d
5422 80	SHPATULË INOKSI	80MM	1 d
5422 20 1	SHPATULË 25MM		1 d
5422 40 1	SHPATULË	40MM	1 d
5422 50 1	SHPATULË	50MM	1 d
5422 60 1	SHPATULË	60MM	1 d
5422 80 1	SHPATULË	80MM	1 d
5422 100 1	SHPATULË	100MM	1 d

Set spatulash japoneze

- 4 copë
- Spatula lëmuese prej çeliku sustash fleksibël
- Ideale për lëmimin e sipërfaqeve dhe masave stukuese

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5422 4	SET 4 SPATULASH JAPONEZE	1



Thikë maket 18 mm

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Udhëzues tehu i fortë prej inoksi
- Nxjerrje e thjeshtë e tehut duke shtyrë përpara rrëshqitësin bllokues
- Rimbushje automatike e tehut
- Magazinë tehesh për deri 6 tehe
- Formë ergonomike



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit			Paketimi
4762 18 5	THIKË CUTTER	18MM	5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe të thyeshme 18 mm



Thikë sigurie

- Version cilësor prej zinku të derdhur nën presion
- Tërheqje automatike e tehut
- Ndërrim i tehut pa vegla
- Magazinë tehesh në brendësi
- Formë ergonomike

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 12 5	THIKË SIGURIE TEHE TRAPEZ. 5*	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 3× tehe trapezoidale

Thikë cutter 18 mm 2K metal

- Trup i fortë dhe ergonomik prej zinku të derdhur nën presion
- Veshje gome TPR për mbajtje të sigurt
- Udhëzues tehu prej metali, i qëndrueshëm
- Ndërrim i lehtë i tehut duke shtypur rrëshqitësin bllokues
- Fiksim automatik i tehut



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 18 1	THIKË CUTTER 18MM 2K-METAL	e 10

Përmbajtja e furnizimit:
- 1 × brisk i thyeshëm 18 mm



Thikë kombi me magazinë 3 në 1

- Funksion 3 në 1: thikë tapeti, thikë për kabllo dhe thikë sigurie
- Trup i fortë prej zinku të derdhur nën presion
- Me veshje gome TPR për mbajtje të sigurt
- Udhëzim i saktë i tehut falë rrëshqitësit metalik
- Formë ergonomike
- Ndërrim i shpejtë i tehut pa vegla, me buton në majë

- Magazinë tehesh për deri 3 brisqe trapezoidale

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 20 1	THIKË KOMBI ME MAGAZINË 3 IN 1	e 5

Përmbajtja e furnizimit:
- 3 × brisqe trapezoidale

Thikë maket 18 mm

- Trup plastik i fortë
- Udhëzues tehu prej metali, i qëndrueshëm
- Magazinë për dy tehe
- Formë ergonomike
- Fiksim automatik për punë të sigurt

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 18 3	THIKË CUTTER 18MM	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 1× brisk i thyeshëm 18 mm





Thikë maket 18 mm ECO

- Trup plastik
- Ndihmë e integruar për thyerjen e tehut
- Tehu mund të bllokohet

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4761 1	THIKË CUTTER 18MM ECO	1

Tehe rezervë titan FORCH*****

- **Jetëgjatësi e madhe**falë veshjes TiN, prandaj më pak ndërrime tehu krahasuar me tehet standarde
- Prerje e shkëlqyer, edhe te materialet e endura ose me shpinë jute
- Fërkim i vogël midis tehut dhe materialit që pritet
- Cilësi e lartë prerjeje
- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë falë paketimit inteligjent

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 9 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 9MM TITAN5*	1
4762 18 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 18MM TITAN5*	1
4762 18 50 5	PCK(50) BRISKA TË THYESHËM 18MM TITAN5*	e 5
4762 25 10 5	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 25MM TITAN5*	1
4762 20 10 5	PCK(10) BRISKA TRAPEZOIDË TITAN 5*	1
4762 30 10 5	PCK(10) BRISKA GREP TITAN 5*	1


4762 9 10 5


4762 18 10 5


4762 18 50 5


4762 25 10 5


4762 20 10 5


4762 30 10 5

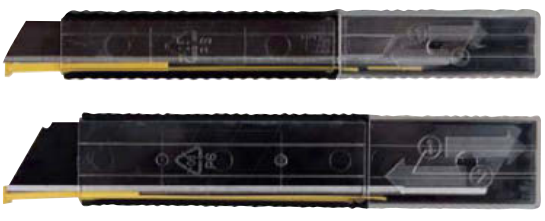

Tehe rezervë Black FORCH*****

- Jashtëzakonisht të mprehta falë këndit të ngushtë të mprehjes së tehut
- Prej çeliku special evropian
- Për prerje të pastra dhe të lehta
- Materiali nuk çahet gjatë prerjes
- Teh i ngjyrosur me të zezë për t'u dalluar shpejt

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 9 10 1	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 9MM BLACK5*	1
4762 18 10 1	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 18MM BLACK5*	1

Brisqe rezervë

- Prerje e pastër e kartonit, letrës, fletëve plastike etj.
- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë falë paketimit inteligjent

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4762 50 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 9MM	1
4762 50 100	PCK(100)BRISKA TË THYESHËM 9MM	1
4762 40 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 18MM	1
4762 40 50	PCK(50) BRISKA TË THYESHËM 18MM	e 5
4762 40 100	PCK(100)BRISKA TË THYESHËM 18MM	1
4762 25 10	PCK(10) BRISKA TË THYESHËM 25MM	1
4762 20 10	PCK(10) BRISKA TRAPEZOIDË	1
4762 20 100	PCK(100)BRISKA TRAPEZOIDË	1
4762 30 10	PCK(10) BRISKA GREP	1
4762 30 100	PCK(100)BRISKA GREP	1





Gërshërë pune

- Tehe të lustruara
- Doreza të lyera në të zezë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4760 2	GËRSHËRË PUNE	200MM	1 s
4760 2 1	GËRSHËRË PUNE	250MM	1

Gërshërë dore kombi

- Gërshërë kombi për zejtari, punishte dhe shtëpi
- Ideale për zorrë benzine dhe uji
- Pret gomë, plastikë, letër / karton, lëkurë, kordon, kabllo, llamarina të holla, bimë etj.
- Me sustë të integruar për përdorim të lehtë dhe mekanizëm mbyllës
- Gjatësia totale 190 mm, gjatësia e prerjes 42 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4760 9	GËRSHËRË TUBASH KOMBI	190MM	1





Gërshërë dore universale Billy

- Për llamarina të holla, lëkurë, rimeso druri, shtresa dyshemeje, PVC, tapete, fletë plastike, plastikë etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4760 3 1	GËRSHËRË UNIVERSALE 215MM	1

Set veglash për dru, nxënës, 21 copë

Përmbajtja:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
4229 10	SET KAÇAVIDASH PH STANDARD 6 COPË	1
4680 180	DARË PRERËSE 180MM	1
4717 3 6	METËR XHEPI PROFES. 3M	1
4717 40 1	NIVELË LM 40CM	1
4721 22	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ 22MM	1
4762 6	THIKË CUTTER ME MAGAZINË 18MM 2-K	1
4774 250 1	KËNDORE MARANGOZI AH 250MM	1
4789 1	SET DALTASH 5 COPË 10-26MM	1
5702 250	SHARRË E IMËT RREGULL./E PËRKULUR 250MM	1
9894 29	LAPS ZDRUKTHTARI ' FÖRCH '	1
9894 30	' FÖRCH ' LAPS MARANGOZI	1
9894 32	' FÖRCH ' METËR I PALOSSHËM 2M	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4998 20	SET VEGLASH DRURI PËR NXËNËS 21 COPË	1





Set veglash për dru, profi, 123 copë

Përmbajtja:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
4229 10	SET KAÇAVIDASH PH STANDARD 6 COPË	1
4319 100	1/4"SET MAJASH MAXI 100 COPË	1
4651 240	DARË E RREGULLUESHME 250MM	1
4680 180	DARË PRERËSE 180MM	1
4717 5 6	METËR XHEPI PROFES. 5M	1
4717 40 1	NIVELË LM 40CM	1
4721 22	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ 22MM	1
4762 6	THIKË CUTTER ME MAGAZINË 18MM 2-K	1
4774 250 1	KËNDORE MARANGOZI AH 250MM	1
4789 1	SET DALTASH 5 COPË 10-26MM	1
5509 5500	KASETË PUNTOSH RG 1,0-10,0 19 COPË	1
5702 250	SHARRË E IMËT RREGULL./E PËRKULUR 250MM	1
9894 29	LAPS ZDRUKTHTARI ' FÖRCH '	1
9894 30	' FÖRCH ' LAPS MARANGOZI	1
9894 32	' FÖRCH ' METËR I PALOSSHËM 2M	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4998 123	SET VEGLASH DRURI PROFI 123 COPË	1

Set veglash për setin mbajtës të zdrukthtarit

Përmbajtja:

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Sasia
4000 160	PINCË KOMBINUESE 160MM	1
4010 160	PINCË PRERËSE ANËSORE 160MM	1
4159 20	SET ÇELËSASH KËNDORË HEX-PLUS ME KOKË SFERIKE 9 COPË 5*	1
4200 35	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 3,5 5*	1
4200 45	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 4,5 5*	1
4200 55	KAÇAVIDË MK TEH I PLOTË 5,5 5*	1
4201 1	KAÇAVIDË MK PH 1 TEH I PLOTË 5*	1
4201 2	KAÇAVIDË MK PH 2 TEH I PLOTË 5*	1
4319 9	1/4"MAJË-SAFE+HAL.+RAT.31 COPË5*	1
4379 9	8 COPË SET KAÇAVIDË-MAJA 5*	1
4650 250	PINCË SIFONI KNIPEX COBRA 250MM 5*	1
4680 200	DARË PRERËSE 200MM	1
4692 200	MORSETË ÇELIKU 200X100	1
4701 25	DALTË E SHESHTË DIN 6453 25X200MM	1
4704 10	PUNTEROL DIN 7250 120X10MM	1
4706 150	KOMPAS ME MAJË 150MM DIN 6486	1
4717 40	NIVELË PRECIZE LM 40CM	1
4721 22	ÇEKIÇ MARANGOZI FRANCEZ 22MM	1
4740 250 2	LIMË E SHESHTË5* 250MM PRERJA 2	1
4760 9	GËRSHËRË TUBASH KOMBI 190MM	1
4762 6	THIKË CUTTER ME MAGAZINË 18MM 2-K	1
4773 220	ZDRUKTH DORE RALI 220	1
4774 0 150	VIZATUES PARALEL AHU 0-150MM	1
4774 250	KËNDORE MARANGOZI PALI 250MM	1
4774 250 4	MATËS KËNDESH ZDRUKTH.PALIS.250MM	1
4774 300 2	KËNDMATËS MARANGOZI/PALI. 300MM	1
4780 10	DALTË DRU 5139B 10MM	1
4780 12	DALTË DRU 5139B 12MM	1
4780 16	DALTË DRU 5139B 16MM	1
4780 20	DALTË DRU 5139B 20MM	1
4780 26	DALTË DRU 5139B 26MM	1
5509 5504	KASETË PUNTOSH BULLET 1,0-10,0 19 COPË	1
5670 15	PUNTO FORSTNER 15	1
5670 25	PUNTO FORSTNER 25	1
5701 145 2	SHARRË HARKU METALI E VOGËL	1
5704 16 265	SHARRË JAPONEZE ME DOREZË RATTANI 265MM	1
5924 2	BLLOK SMER.TAPE 120X60X35MM	1
6850 3 05	FL(0,5KG)NGJITËS DRURI D3/D4	1
8680 20	ÇELËS NDËRTIMI UNIVERSAL	1
9894 29	LAPS ZDRUKTHTARI FÖRCH	1
9894 30	LAPS MARANGOZI FÖRCH	1
9894 32	METËR I PALOSSHËM FÖRCH 2M	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4998 9003 4	SET VEGLASH ME SHPORTË MARANGOZI	1





VAROBOXX 4

- Tipi 374
- Përmasat e jashtme (Gj × Th × L): 442 × 357 × 389 mm
- Përmasat e brendshme (Gj × Th × L): 378 × 296 × 345 mm
- Pesha: 3,4 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
9003 4	VAROBOXX MADHËSIA: 4 BOSH	1

Kapsator me bateri BTX 530 7,2 V

- Më shumë se 1.300 goditje me vetëm një karikim baterie
- Punë e shpejtë, forcë goditjeje e rregullueshme
- Bateri Li-Ion 7,2 V jetëgjatë pa vetëshkarkim
- Mbrojtje nga shkrepja e paqëllimshme falë hundës së sigurisë
- Tregues i nivelit të kapëseve
- Magazinë kombi për kapëse me tel të hollë dhe gozhdë N°8
- Dizajn ergonomik me Soft-Grip dhe ekuilibër perfekt





Të dhëna teknike

Bateria:	7,2 V / 1,3 Ah
Koha e karikimit:	2,5 h
Kapaciteti i magazinës:	112 kapëse / 66 gozhdë
Përmasat:	220 × 90 × 195 mm
Pesha:	1,3 kg (përfshirë baterinë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8352 530	KAPSATOR ME BATERI TIP 530	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 1× bateri 7,2 V / 1,3 Ah
- Kapsator përfshirë kabllon e karikimit
- Paketë fillestare kapëse dhe gozhdë



Paketë baterie për tipin BTX 530

- Bateri rezervë 7,2 V / 1,3 Ah

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8352 530 1	PAKETË BATERIE PËR TIP 530	1

Pistoletë kapëse dore 4 në 1

- Pistoletë kapëse dore krejt prej metali, e fortë dhe rezistente ndaj konsumimit
- E përshtatshme për kapëse me tel të sheshtë tipi 140: Gjatësia e kapëses 8-14 mm
- E përshtatshme për kapëse me tel të hollë tipi 13 dhe tipi 53: Gjatësia e kapëses 6-14 mm
- E përshtatshme për gozhdë N° 8: gjatësia maks. 15 mm
- E përshtatshme për kunja
- Pa kthim prapa, për punë të rehatshme
- Magazinë me mbushje të shpejtë, pa pjesë të lirshme
- Ideale për fiksimin e materialeve izoluese, plastikës, shtresave të dyshemesë, veshjeve të murit me kthetra etj.



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8351 4 1	PISTOLETË KAPËSE 4 IN 1	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 80× kapëse tipi 140
- 265× kapëse tipi 53
- 80× gozhdë N° 8
- 72× kunja

Kapëse me tel të hollë tipi 53

- Gjatësia 6-8 mm, e përshtatshme për pistoletën kapëse tipi 53/153
- Gjatësia 6-14 mm e përshtatshme për kapsatorin e dorës tipi 353
- Gjatësia 8-20 mm e përshtatshme për kapsatorin elektrik tipi 553
- Gjatësia 6-14 mm e përshtatshme për kapsatorin me bateri tipi BTX 530

Për: B & D A5751, A5752, Decotac A5980, **KWB** T8, T9, TT40, T14, T17, TT18, TT19S, T28, T44, **AEG** Powertac 18, 19, **Stanley** ST10, St14, **Wolcraft** 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7007, 7100, 7110, Taco8, Taco10, Taco14

Të dhëna teknike

Përmasa A në mm	Përmasa B në mm	Përmasa C në mm
11,4	6,0	0,75
11,4	8,0	0,75
11,4	10,0	0,75
11,4	12,0	0,75
11,4	14,0	0,75
11,4	20,0	0,75







Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8353 53 6	PK(5000)KAPËSE	53 6MM	1
8353 53 8	PK(5000)KAPËSE	53 8MM	1
8353 53 10	PK(5000)KAPËSE	53 10MM	1
8353 53 12	PK(5000)KAPËSE	53 12MM	1
8353 53 14	PK(5000)KAPËSE	53 14MM	1
8353 53 20	PK(1250)KAPËSE	53 20MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)





Kapëse me tel të sheshtë Tipi 140

- Kapëse me shpinë të gjerë, zvogëlon shpimin e fletëve plastike
- Të përshtatshme për kapsatorin çekiç tipi 11 + 54
- Të përshtatshme për kapsatorin e dorës Alu 940

Për: Arrow T 50, T 55, HT 50, ET 50, ETC 50, Swingline 31600, 31800, 10401

Të dhëna teknike

Përmasa A në mm	Përmasa B në mm	Përmasa C në mm
10,6	6,0	1,3
10,6	8,0	1,3
10,6	9,0	1,3
10,6	10,0	1,3
10,6	12,0	1,3
10,6	14,0	1,3



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8353 11 6	PK(5000)KAPËSE	140 6MM	1
8353 11 8	PK(5000)KAPËSE	140 8MM	1
8353 11 9	PK(5000)KAPËSE	140 9MM	1
8353 11 10	PK(5000)KAPËSE	140 10MM	1
8353 11 12	PK(5000)KAPËSE	140 12MM	1
8353 11 14	PK(5000)KAPËSE	140 14MM	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Presa me vidë prej gize të kalitur me siguresë kundër rrëshqitjes

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Pllakë shtypëse e lëvizshme, ndërrohet pa vegla nga thellësia 80 mm
- Shinë profili e zinkuar, e brazduar nga të dyja anët
- Nuk deformohet, rezistente ndaj korrozionit dhe e sigurt ndaj tensionit
- Me siguresë kundër rrëshqitjes
- Forca e shtrëngimit deri 6.000 N
- nga nr. art. 4694 500 presat furnizohen pa kapakë mbrojtës plastikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4694 160	PRESË ME VIDË GIZE DRS 160X 80	1
4694 200	PRESË ME VIDË GIZE DRS 200X100	1
4694 250	PRESË ME VIDË GIZE DRS 250X120	1
4694 300	PRESË ME VIDË GIZE DRS 300X140	1
4694 400	PRESË ME VIDË GIZE DRS 400X175	1
4694 500	PRESË ME VIDË GIZE DRS 500X120	1
4694 600	PRESË ME VIDË GIZE DRS 600X120	1
4694 800	PRESË ME VIDË GIZE DRS 800X120	1
4694 1000	PRESË ME VIDË GIZE DRS1000X120	1
4694 1250	PRESË ME VIDË GIZE DRS1250X120	1
4694 1500	PRESË ME VIDË GIZE DRS1500X120	1
4694 2000	PRESË ME VIDË GIZE DRS2000X120	1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike Shina e çelikut (H × B) mm
25 × 6
27 × 7
29 × 9
32 × 10
32 × 10
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11



Morseta prej gize të butë

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Pllakë shtypëse lëvizëse
- Shinë profili e zinkuar, e brazduar nga të dyja anët
- Kapakët mbrojtës plastikë nuk lënë gjurmë në pjesën e punës
- Krahë shtrëngues prej gize të butë cilësore GTW 40, të lyer me të zezë
- Forca e shtrëngimit deri 5.500 N
- nga nr. art. 4691 500 morsetat furnizohen pa kapakë mbrojtës plastikë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4691 100	PRESË ME VIDË GIZE	100X 50	1
4691 120	PRESË ME VIDË GIZE	120X 60	1
4691 160	PRESË ME VIDË GIZE	160X 80	1
4691 200	PRESË ME VIDË GIZE	200X100	1
4691 250	PRESË ME VIDË GIZE	250X120	1
4691 300	PRESË ME VIDË GIZE	300X140	1
4691 300 120	PRESË ME VIDË GIZE	300X120	1
4691 400	PRESË ME VIDË GIZE	400X175	1
4691 400 120	PRESË ME VIDË GIZE	400X120	1
4691 500	PRESË ME VIDË GIZE	500X120	1
4691 600	PRESË ME VIDË GIZE	600X120	1
4691 800	PRESË ME VIDË GIZE	800X120	1
4691 1000	PRESË ME VIDË GIZE	1000X120	1
4691 1250	PRESË ME VIDË GIZE	1250X120	1
4691 1500	PRESË ME VIDË GIZE	1500X120	1
4691 2000	PRESË ME VIDË GIZE	2000X120	1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike Shina e çelikut (Lart. × Gj) mm
15 × 5
20 × 5
25 × 6
27 × 7
29 × 9
32 × 10
29 × 9
32 × 10
29 × 9
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11
35 × 11



Morseta me shtrëngim të thellë

- Morsetë cilësore me thellësi të madhe kapjeje
- Ideale për shtrëngim të thellë
- Forca e shtrëngimit deri 7.000 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4695 600 200	MORSETË GIZE E THELLË 600X200	1
4695 600 250	MORSETË GIZE E THELLË 600X250	1
4695 800 200	MORSETË GIZE E THELLË 800X200	1
4695 800 250	MORSETË GIZE E THELLË 800X250	1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike Shina e çelikut (Lart. × Gj) mm
35 × 11
40 × 11
35 × 11
40 × 11



Presa me vidë tërësisht prej çeliku

- Dorezë druri me formë ergonomike
- Krah fiks prej çeliku special të zinkuar dhe të përmirësuar fort
- Bosht i brunuar
- Krah rrëshqitës i farkëtuar në stampë, prodhim nga një copë e vetme, pra pa saldime, pa pika thyerjeje
- Forca e shtrëngimit deri 5.500 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4692 120	MORSETË ÇELIKU	120X60	1
4692 160	MORSETË ÇELIKU	160X 80	1
4692 200	MORSETË ÇELIKU	200X100	1
4692 250	MORSETË ÇELIKU	250X120	1
4692 300	MORSETË ÇELIKU	300X140	1
4692 400	MORSETË ÇELIKU	400X120	1
4692 500	MORSETË ÇELIKU	500X120	1
4692 600	MORSETË ÇELIKU	600X120	1
4692 800	MORSETË ÇELIKU	800X120	1
4692 1000	PRESË ÇELIKU 1000X120		1

(Hapja × thellësia mm)

Të dhëna teknike Shina e çelikut (H × B)
13,5 x 6,5
16 × 7,5
19,5 × 9,5
22 × 10,5
25 × 12,0
25 × 12,0
25 × 12,0
28 × 11,0
28 × 11,0
28 × 11,0



Morseta tavoline krejt prej çeliku

- Krah fiks i farkëtuar posaçërisht për kanale 12 × 8 mm
- Për fiksim të sigurt të shinave udhëzuese të markave Dewalt, Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi etj. dhe për shtrëngim në profile e në tavolina pune
- Dorezë druri / dorezë metali me formë ergonomike
- Forca e shtrëngimit deri 1.800 N / 2.400 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4692 1 120	MORSETË TAVOLINE ÇELIKU 120X60	1
4692 1 160	MORSETË TAVOLINE ME LEVË 160X60	1



4692 1 120



4692 1 160

Morsetë me ingranazh
Gearklamp

- Dorezë plastike cilësore me 2 komponentë, e vendosur rreth shinës, për përdorimin e morsetës në hapësirat më të ngushta

- Bosht me filetë trapezoidale që lëviz lehtë, me pllakë shtypëse rrotulluese
- Buton zhvendosjeje të shpejtë për lëvizjen e shpejtë të krahut rrëshqitës
- Forca e shtrëngimit deri 2.000 N



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4689 150 60	MORSETË INGRANAZHI GEARKLAMP150X60	1
4689 300 60	MORSETË INGRANAZHI GEARKLAMP300X60	1
4689 450 60	MORSETË INGRANAZHI GEARKLAMP450X60	1
4689 600 60	MORSETË INGRANAZHI GEARKLAMP600X60	1



Morsetë me një dorë

- Forca e shtrëngimit deri 3.500 N
- Fikson dhe shtrëngon shpejt dhe lehtë me një dorë të vetme
- Leva e pompimit përdoret nga ana e shinës dhe nga ana e dorezës
- Me kapakë mbrojtës në sipërfaqet e shtrëngimit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4689 300 100	MORSETË ME NJË DORË 300X100	1
4689 600 100	MORSETË ME NJË DORË 600X100	1

Shtrëngues me rrip, universal

- Trupi dhe këndet e shtrëngimit prej poliamidi të përforcuar me fibra qelqi
- Rrip special shtrëngimi prej poliestri me rezistencë të lartë ndaj grisjes (5.000 N)
- Këndе Vario me pllaka shtypëse rrotulluese
- Mbyllëse për hapjen dhe mbylljen e lehtë të rripit
- Manivela për tensionim dhe mbështjellje montohet nga të dyja anët
- Mekanizëm i integruar për mbështjelljen e rripit
- Forca e shtrëngimit rregullohet me boshtin e integruar me filetë trapezoidale dhe dorezën ergonomike
- Diapazoni i këndit: 60°-180°
- Perimetri i shtrëngimit 7 m



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 60 180	SHTRËNGUES ME RRIP UNIVERSAL	1

Përmbajtja e furnizimit:
- 4× këndе Vario

Aksesorë për shtrënguesin universal me rrip

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 60 180 1	PCK(6)KËNDE VARIO	1

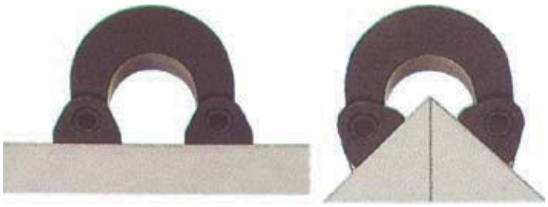



4698 1



4698 6

Shtrënguese kase dere

- Fikson dhe mbështet kasën e derës me kujdes dhe saktësi gjatë mbushjes së fugës me shkumë
- Sipërfaqe e madhe shtrëngimi me mbrojtje filci, për të mbrojtur kasën e derës
- Tub katror me shkallë në mm për punë me përmasa të sakta
- Për mure me trashësi 6 cm deri 30 cm
- Hapësira e shtrëngimit: 565 mm deri 1.010 mm

Nr. art. 4698 6:

- TU-TRAGE përfshin 6 shtylla për kasa dyersh dhe shportë mbajtëse për transport të lehtë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 1	SHTRËNGUESE KASE DERE	1
4698 6	SHTRËNGUESE KASE DERE SET 6 COPË	1

Winbag

Përdorimi në ndërtim:

- Për montim të shpejtë dhe të thjeshtë të dritareve standarde
- Jastëku i butë me ajër e mbron kornizën nga gërvishtjet dhe dëmtimet
- Winbag mundëson përshtatje të saktë, të thjeshtë dhe pa shkallë të dritares
- Edhe dritaret e mëdha mund të montohen nga një person i vetëm

Përdorimi te automjetet:

- Për hapje të shpejtë dhe të kujdesshme të dyerve të makinave
- Falë formës së hollë, Winbag futet pa problem ndërmjet derës dhe kornizës, ose ndërmjet xhamit dhe listelës së gomës

- Jastëku i butë me ajër e mbron bojën, kornizën, listelat dhe xhamin
- Valvula lejon rregullimin pa shkallë të madhësisë së jastëkut

Udhëzime për përpunimin dhe sigurinë:

- Mbajeni jastëkun larg sendeve të mprehta dhe me majë

- Llogaritni që Winbag humbet presion ngadalë
- Dritaret duhen siguruar gjithmonë gjatë montimit

- Winbag mund të ushtrojë presion shumë të madh mbi rrethinën, prandaj fryjeni gjithmonë me kujdes



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4912 5	FÖRCH-WINBAG	e 4

Morsetë drejtimi për kasa dyersh

- Për drejtimin dhe fiksimin e shpejtë dhe të saktë të kasave të dyerve
- Dorezë druri me formë ergonomike
- Zhvendosja: 35 mm
- Thellësia e kapjes: 70 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 8	MORSETË DREJTIMI KASE DERE 35X70	2





Shtyllë montimi për kasa dyersh

- Fikson dhe mbështet kasën e derës me kujdes dhe saktësi gjatë mbushjes së fugës me shkumë
- Punë me përmasa të sakta
- Peshë e lehtë
- Hapësira e shtrëngimit: 560-1.010 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4698 560 1010	SHTYLLË MONTIMI KASE DERE	6
4698P 560 1010	PK(6)SHTYLLË MONTIMI KASE DERE	1

Morseta me levë me shtrëngim të shpejtë

- Rezervë më e madhe force falë profilit të optimizuar të shinës, për shtrëngim të njëtrajtshëm, sidomos kur përdoret e gjithë hapësira e shtrëngimit
- Levë lirimi me mbrojtje nga rrëshqitja
- E shpejtë: deri 5× më e shpejtë se morsetat e zakonshme
- E sigurt: e pandjeshme ndaj dridhjeve
- E fortë: forca e shtrëngimit deri 8.500 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4689 120	MORSETË ME LEVË 120X 60	1
4689 160	MORSETË ME LEVË 160X 80	1
4689 200	MORSETË ME LEVË 200X100	1
4689 250	MORSETË ME LEVË 250X120	1
4689 300	MORSETË ME LEVË 300X140	1
4689 400	MORSETË ME LEVË 400X120	1
4689 500	MORSETË ME LEVË 500X120	1
4689 600	MORSETË ME LEVË 600X120	1
4689 800	MORSETË ME LEVË 800X120	1

Të dhëna teknike Shina e çelikut (Gj × Gj) mm
15 × 6
17,5 × 6,8
22,0 × 8,5
24,5 × 9,5
28,0 × 11,0
28,0 × 11,0
28,0 × 11,0
28,0 × 11,0
28,0 × 11,0



Morsetë me shtrëngim të shpejtë KliKlamp



- Ideale për montim ose kur përdoren disa morseta njëkohësisht
- Pesha: nga vetëm 260 g
- Plastikë e fortë, e përforcuar me fibra qelqi
- Krahë fiks dhe rrëshqitës prej magnezi të lehtë
- Mekanizëm bllokimi VIBRAFIX me shumë shkallë, i sigurt ndaj dridhjeve
- Shtrëngim i lehtë
- Me forcë shtrëngimi deri 1.200 N

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4689 120 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.120/80	e 6
4689 160 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.160/80	e 6
4689 200 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.200/80	e 6
4689 250 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.250/80	e 6
4689 300 80	MORSETË SHTRËNG.SHPEJTË KLIKLA.300/80	e 6



Shtrëngues këndesh

- Shtrëngim i saktë i bashkimeve këndore me pjerrësi 45°-120°
- Krahë shtrëngues me lëvizje qendrore, prej çeliku cilësor
- Nofulla të veshura me material të butë
- Mbështetje me 3 pika që nuk rrëshqet
- Hapësira e shtrëngimit: 105 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4698 105	SHTRËNGUES KËNDESH	105MM	1

Morseta me një dorë

- Përdoren me një dorë, prandaj janë të lehta për t'u përdorur
- Mekanizmi i sigurt i bllokimit e mban fort pjesën

- Presioni i shtrëngimit rregullohet menjëherë
- Jastëkë të mëdhenj dhe të butë mbrojnë pjesët e shtrënguara
- Plastikë speciale e lehtë dhe e qëndrueshme ndaj thyerjes
- Forca e shtrëngimit deri 2.000 N / 700 N
- Kthehet në zgjerues pa vegla, falë mekanizmit të lirimit në pjesën e sipërme
- Thellësia e kapjes: 80 mm / 60 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4690 150	MORSETË E SHPEJTË 150MM	1
4690 300	MORSETË E SHPEJTË 300MM	1
4690 450	MORSETË E SHPEJTË 450MM	1
4690 600	MORSETË E SHPEJTË 600MM	1
4690 900	MORSETË E SHPEJTË 900MM	1
4690 1 150	MORSETË E SHPEJTË E LEHTË 150X60	1
4690 1 300	MORSETË E SHPEJTË E LEHTË 300X60	1

(Hapësira e shtrëngimit)



Mbështetëse tavani

- Model profesional për zejtarë
- Prej plastike të përforcuar me fibra qelqi dhe tubash çeliku të kalitur
- „Avancim i shpejtë" i patentuar
- Deri në lartësinë e tavanit me një buton
- Nyje sferike me pllaka bazë që nuk rrëshqasin, në të dyja skajet
- Përdoret edhe në çati të pjerrëta





Të dhëna teknike

Ngarkesa: 70 kg
Gjatësia: 155-310 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5433 70 310	MBËSHTETËSE TAVANI	1





Shtrëngues universal

- Përdorim i lehtë falë levës së avancimit
- Përdoret për sigurimin e transportit dhe të ngarkesës në makinë
- Nyje sferike me pllaka bazë që nuk rrëshqasin, në të dyja skajet

Të dhëna teknike

Ngarkesa: 60 kg
Gjatësia: 87-148 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5433 87 148	SHTRËNGUES UNIVERSAL	1







Kavalet pune

- Kavalet pune i palosshëm prej çeliku/druri
- Zë pak vend dhe është praktik për transport dhe ruajtje
- Lartësia e punës rregullohet nga 0,59 deri 0,87 m
- Këmbët rregullohen veç e veç
- Montim dhe çmontim i shpejtë
- Mban deri min. 300 kg / çift
- Trau prej druri ndërrohet lehtë
- Përmasat e traut: 780 × 35 × 85 mm
- Pesha: 5,6 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5435 350	KAVALETË PUNE DRU/ÇELIK	1



I montuar saktë deri në milimetër.

Një matje e saktë është e domosdoshme. Për këtë arsye FÖRCH ofron të gjithë ndihmësit e nevojshëm për punishten ose kantierin. Qofshin nivela, kënde marangozi apo teknikë matëse me laser, FÖRCH i ka të gjitha.

Teknikë matëse

Nivelë prej metali të lehtë

- Profil i fortë drejtkëndor prej alumini
- Rezistente ndaj korrozionit, goditjeve dhe deformimit, me peshë të vogël
- Sipërfaqe e veshur me pluhur në mënyrë elektrostatike
- Sipërfaqe e lëmuar, rezistente ndaj gërvishtjeve
- Flluska në formë fuçie prej xhami akrilik në bllok
- Të pathyeshme dhe pa rrjedhje, 5 vjet garanci, pa reflektime drite, lexim i saktë në kënd shikimi 300°
- Lëng special fluoreshent i flluskës, rezistent ndaj rrezatimit UV, prandaj lëngu nuk zbehet dhe nuk turbullohet

- Lexim optimal i qëndrueshëm
- Saktësi e qëndrueshme matjeje
- Fiksim i flluskave rezistent ndaj goditjeve
- Saktësia e matjes në matje normale: 0,057° e barabartë me 1,0 mm/m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 40 1	NIVELË LM	40CM	1
4717 60 1	NIVELË LM	60CM	1
4717 80 1	NIVELË LM	80CM	1
4717 100 1	NIVELË LM	100CM	1
4717 120 1	NIVELË LM	120CM	1
4717 150 1	NIVELË LM	150CM	1
4717 180 1	NIVELË LM	180CM	1
4717 200 1	NIVELË LM	200CM	1





Nivelë
Precizion me metal të lehtë

- Model precizioni si nivela prej metali të lehtë, por me sipërfaqe matëse të frezuar (deri 100 cm)
- Saktësia e matjes në matje normale: 0,029° e barabartë me 0,5 mm/m
- E përshtatshme për matje mbi kokë ose me kthim: 0,043° e barabartë me 0,75 mm/m
- Nivelë për marangozë, punime të brendshme etj. dhe kudo ku nevojiten toleranca të vogla

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 40	NIVELË PRECIZE LM	40CM	1
4717 60	NIVELË PRECIZE LM	60CM	1
4717 80	NIVELË PRECIZE LM	80CM	1
4717 100	NIVELË PRECIZE LM 100CM		1
4717 120	NIVELË PRECIZE LM 120CM		1
4717 150	NIVELË PRECIZE LM 150CM		1
4717 180	NIVELË PRECIZE LM 180CM		1
4717 200	NIVELË PRECIZE LM 200CM		1

Nivelë dixhitale F-DW 80L

- Rreze lazeri jeshile, jashtëzakonisht e ndritshme
- Jep vija të pastra, të qarta dhe prandaj shumë të dukshme
- Tregues i këndit vertikal dhe horizontal
- Funksioni i referencës lejon transferimin e këndeve
- Përdorim optimal falë AutoSound: pozicioni horizontal, vertikal dhe 45° tregohet me sinjal zanor
- Ekran i ndriçuar, që lexohet lehtë dhe rrotullohet automatikisht te matjet mbi kokë
- Funksion kalibrimi për rritjen e saktësisë dhe përshtatjen me sipërfaqen matëse
- Flluska vertikale dhe horizontale
- Sipërfaqe matëse të frezuara
- Magnete të forta ngjitëse



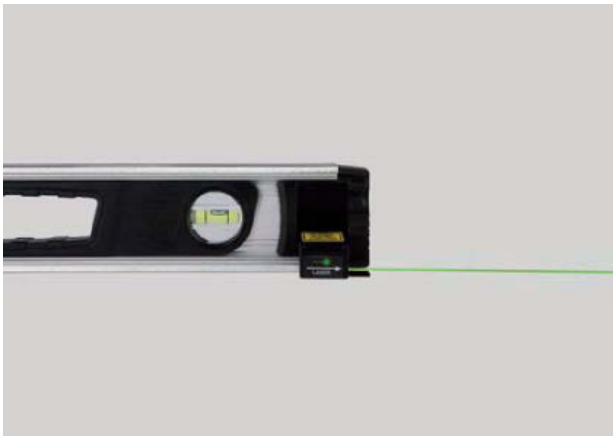

Të dhëna teknike

Saktësia e matjes elektronike:	0,1° në 0° dhe 90° 0,2° në 1° dhe 89°
Saktësia e flluskës:	0,5 mm/m
Klasa e laserit:	2M < 1 mW
Gjatësia e valës:	515 nm
Furnizimi me energji:	2× bateri 1,5 V, tipi AA
Pesha:	0,966 kg
Përmasat (Gj × L × Th):	800 × 66 × 30 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 9 80	NIVELË DIXHITALE F-DW 80L	1

Vizore nivelimi me doreza dhe 2 flluska



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë
- 1 flluskë horizontale, 1 flluskë vertikale dhe 2 hapje për dorezë
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 2,00 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 200 3	MASTAR ME DOREZA/LIBELA 200CM	1

Vizore nivelimi me 2 flluska



- Profil alumini i zbrazët, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj përkuljes, me kapakë fundorë plastikë
- 1 flluskë horizontale, 1 flluskë vertikale
- Seksioni i profilit: 18 × 100 mm
- Gjatësia: 1,80 m

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 180 3	VIZORE NIVELIMI ME FLLUSKË 180CM	1

Metër teleskopik Messfix

- Pajisje matëse e zgjatshme me tregues analog
- Matje e shpejtë, e thjeshtë dhe e saktë
- Flluska kombi e montuar në tubin e jashtëm e lehtëson matjen në pozicion vertikal dhe horizontal
- Tuba alumini të anodizuar, që rrëshqasin në udhëzues plastikë rezistentë ndaj fërkimit dhe pluhurit
- Pllaka e madhe e rrumbullakët në tubin më të vogël teleskopik e lehtëson zgjatjen dhe shërben njëkohësisht si ndalues gjatë matjes
- Ndarje në mm
- Gjatësi e shkurtër e mbledhur
- Tuba teleskopikë të rrumbullakët për përdorim të mirë
- Përfshin këllëfin e transportit
- Messfix për grila, me kunj matës për matjen e lehtë të gjerësisë dhe gjatësisë së grilës
- **Messfix për grila pa këllëf transporti**
- Messfix për grila me tuba teleskopikë katërkëndësh

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 300	MESSFIX COMPACT	0,6-3M	1
4717 3 3 1	MESSFIX GRILASH 3M	0,8-3,1M	1
4717 500	MESSFIX COMPACT	0,91-5M	1
4717 3 31 10	KËLLËF PËR MESSFIX GRILASH 3M		1

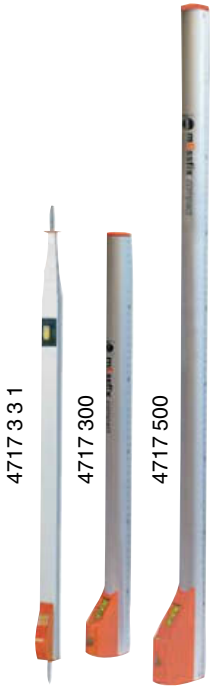





4715 2


4715 4

Metër i palosshëm

- Diapazoni i matjes 2 m
- Me shkallë matjeje të dyfishtë

Nr. art. 4715 2:
- Metër palosës i fortë me hallka druri

Nr. art. 4715 4:
- Prej poliamidi të përforcuar me fibra qelqi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4715 2	METËR PALOSËS 2M	1 z
4715 4	METËR PALOSËS 2M BARDHË POLYAMID	1 z

Metër shiriti

- Kuti plastike Soft-Grip për kapje pa rrëshqitje

- Bllokues dhe kapëse brezi
- Shirit çeliku i bardhë, i veshur me najlon, që kthehet vetë
- Klasa e saktësisë EG II
- Gjerësia: 16 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4717 2 4	METËR XHEPI PROFES.	2M	1
4717 3 6	METËR XHEPI PROFES.	3M	1
4717 5 6	METËR XHEPI PROFES.	5M	1
4717 8 6	METËR XHEPI PROFES.	8M	1



Kumpas digjital

- Kumpas i fortë në model të pandryshkshëm dhe të kalitur
- Kuti metalike dhe butona metalikë
- Zerim në çdo pozicion
- Ekran LCD me lartësi shifrash 10 mm
- Rrotë gishti e heqshme
- Me vidë bllokuese
- Buton ndezje / fikjeje
- Matës thellësie në model të sheshtë
- Pjesa e pasme me tabelë filetash
- Matja mund të bëhet sipas zgjedhjes në milimetra ose inç
- Në kuti plastike
- Bateri rezervë e përfshirë / bateri buton 3 V CR2032
- Me dalje të dhënash



Të dhëna teknike

Nr. art.:	**4715 5 150 2**
Diapazoni i matjes:	0-150 mm / 0-6”
Rezolucioni:	0,01 mm / 0,0005”
Saktësia e matjes:	± 0,02 mm
Gjatësia e sqepit:	40 mm
Temperatura e punës:	+5 °C deri +40 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4715 5 150 2	KALIBËR DIXHITAL	150MM5*	1
4715 5 300 2	KALIBËR DIXHITAL	300MM5*	1
3882 27	BATERI BUTON CR 2032	3V	e 5



4715 5 150



4715 5 150 1

Kumpas 150 mm

- Model i mbrojtur nga ndryshku, i kalitur
- Pjesët e leximit të kromuara mat
- Rrëshqitës nonius me vida
- Matës thellësie në model të sheshtë
- Pjesa e pasme me tabelë filetash
- Shkalla dhe noniusi në mm dhe inç
- Në këllëf plastik

Nr. art. 4715 5 150:

- Me shtrëngim momental

Nr. art. 4715 5 150 1:

- Me vidë bllokuese

Të dhëna teknike

Diapazoni i matjes:	0-150 mm / 0-6 inç
Rezolucioni:	0,05 mm / 1/128 inç
Gjatësia e sqepit:	40 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
4715 5 150	KALIBËR ME VIDË FIKS.	150MM5*	1
4715 5 150 1	KUMPAS ME VIDË FIKS.	150MM5*	1

Kënd zdrukthtari me pjerrësi

- Shinë e fortë bronzi me kanal të dyfishtë në anën e brendshme mbështetëse të krahut (te këndi i precizionit edhe në anën e jashtme), gropë kapjeje e përshtatshme në dru
- Gjuhë çeliku blu e fortë-elastike (këndi i precizionit me shkallë mm të gdhendur)
- Lidhja e krahut dhe gjuhës me tre ose katër thumba precizioni të qëndrueshëm prej bronzi
- Kënd zdrukthtari me krah druri palisandri
  I pandjeshëm ndaj lagështisë

Nr. art. 4774 200, 4774 250, 4774 300:

- Version precizioni me krah druri palisandri

Nr. art. 4774 200 1, 4774 250 1, 4774 300 1:

- Version standard me krah druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4774 200	KËNDORE MARANGOZI PALI 200MM	1
4774 250	KËNDORE MARANGOZI PALI 250MM	1
4774 300	KËNDORE MARANGOZI PALI 300MM	1
4774 200 1	KËNDORE MARANGOZI AH 200MM	1
4774 250 1	KËNDORE MARANGOZI AH 250MM	1
4774 300 1	KËNDORE MARANGOZI AH 300MM	1

(Gjatësia e sustës mm)

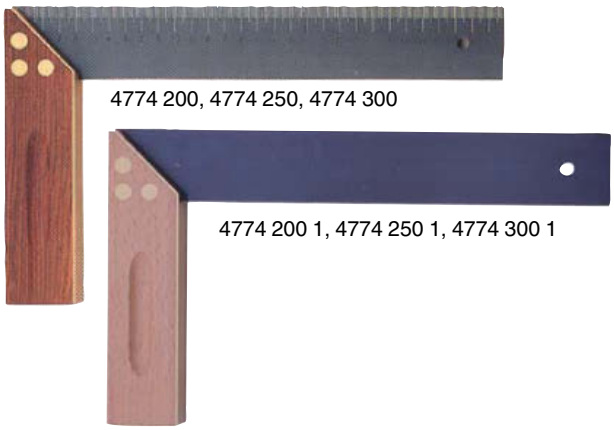

4774 200, 4774 250, 4774 300

4774 200 1, 4774 250 1, 4774 300 1



4774 250 2, 4774 300 2

4774 250 3, 4774 300 3

Këndmatës zdrukthtari

- Veshje rreth e rrotull me profil U prej tunxhi, që mbron nga dëmtimet që mund të ulin saktësinë
- Këndmatës zdrukthtari me krah prej druri palisandri, i pandjeshëm ndaj lagështisë

Nr. art. 4774 250 2, 4774 300 2:

- Version precizioni me krah druri palisandri

Nr. art. 4774 250 3, 4774 300 3:

- Version standard me krah druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4774 250 2	KËNDMATËS MARANGOZI/PALI. 250MM	1
4774 300 2	KËNDMATËS MARANGOZI/PALI. 300MM	1
4774 250 3	KËNDMATËS I RREGULL. AH 250MM	1
4774 300 3	KËNDMATËS I RREGULL. AH 300MM	1

(Gjatësia e sustës mm)

Matës këndesh për zdrukthtarë

- Me krah prej druri palisandri
  I pandjeshëm ndaj lagështisë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4774 250 4	MATËS KËNDESH ZDRUKTH.PALIS.250MM	1

(Gjatësia e sustës mm)

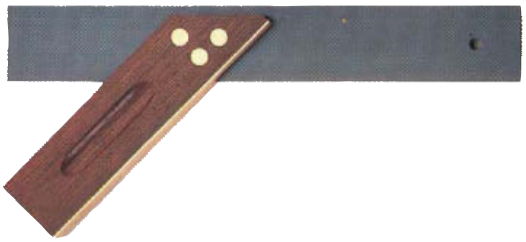

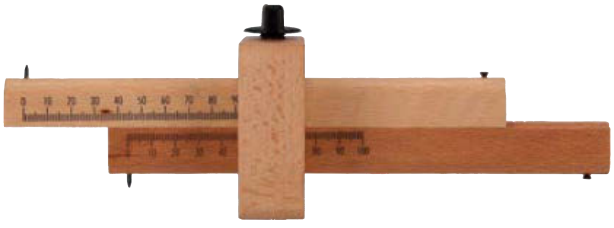

Vizatues paralel prej ahu

- Me dy shufra vizatimi të rregullueshme, gjilpëra të holla vizatimi prej çeliku dhe shkallë mm të futura, që lexohen lehtë
- Dru ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4774 0 150	VIZATUES PARALEL AHU 0-150MM	1

(Diapazoni i vizatimit mm)

Matës këndesh GAM 220 MF Professional

- Llogaritje automatike e këndeve të thjeshta dhe të dyfishta të prerjes dhe të pjerrësisë, pa mjete të tjera
- Llogaritje dhe transferim i shpejtë i këndeve falë funksionit të memories për këndet më të përdorura
- Përfshin zgjatuesin e krahut për matje në vende me qasje të vështirë
- Nuk nevojitet kalibrim



Të dhëna teknike

Diapazoni i matjes:	0-220° (këndi)
Saktësia e këndit:	±0,1°
Funksioni i llogaritjes:	po
Funksioni i memories:	po
Përmasa / pesha:	432 × 35 × 61 mm / 1,1 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5334 5 220	MATËS KËNDESH GAM 220 MF	1

Përmbajtja e furnizimit:
- Zgjatues krahu, 4× bateri 1,5V (AA)



Matës këndesh dixhital 400 / 600

- Matës elektronik këndi digjital me shfaqje të këndit të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe funksion Hold
- Diapazoni i matjes nga 0° deri 220°
- Krahë matës të zgjatshëm nga të dyja anët
- Nivelë shtesë vertikale dhe horizontale
- Ekrane Flip me ndriçim, të rrotullueshme 180°
- Saktësia ±0,1°
- Fikje automatike pas 3 minutash
- Furnizim me 2 bateri AA
- Aksesorë: çantë transporti

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4717 400	MATËS KËNDI DIGJITAL MINI 400	1
4717 600 2	MATËS KËNDI DIGJITAL MAXI 600	1

(Gjatësia e krahut në mm)

Kompas me laps

- sipas DIN 6484
- Çelik i zhveshur
- Me krahë me këndе dhe menteshë me perçinë
- Me dado të dhëmbëzuar për fiksimin e krahëve
- Me mbajtëse lapsi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4706 152	KOMPAS ME LAPS 150MM DIN 6484	1
4706 302	KOMPAS ME LAPS 300MM DIN 6484	1
4715 175	LAPS MARANGOZI 175MM	e 10





Laps zdrukthtari

- Minë grafiti 2H
- Dru bliri cilësor
- Për shënimin dhe markimin e drurit (dru i fortë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4715 175	LAPS MARANGOZI 175MM	e 10

Set shënuesi universal

- Model shumë i qëndrueshëm, tërësisht prej metali të anodizuar, me klips praktik
- Minë universale për shënimin e pothuajse çdo materiali, të thatë ose të lagësht: bojë makinash, pllaka, tulla, dru i lagësht dhe i thatë, xham, gomë, goma makinash, qeramikë, beton, metal, plastikë etj.
- Minë grafiti për shënimin e drurit, letrës dhe kartonit
- Me mprehëse në kapak për minën e grafitit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 17 1	SET SHËNUESI UNIVERSAL	1 d
4713 17 2	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI E KUQE	1
4713 17 3	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI E VERDHË	1
4713 17 4	PCK(5)MINA REZ.SHËNUESI GRAFIT	1
4713 17 5	SHËNUES UNIVERSAL REZERVË	1
4713 17 6	PCK(5)MINA REZERVË STEATIT	1





Shkumës për pylltarë dhe për shënime

- Ideal për shënime në dru (të lagur dhe të thatë), gur, beton dhe karton
- Përdoret edhe në hekur, llamarinë, sipërfaqe të nxehta, gomë, lëkurë ose tekstile
- Forma: gjashtëkëndësh 12 mm
- Gjatësia: 110 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 1 1	SHKUMËS SHËNIMI VERDHË	12
4713 1 2	SHKUMËS SHËNIMI KUQE	12
4713 1 3	SHKUMËS SHËNIMI BLU	12
4713 1 4	SHKUMËS SHËNIMI JESHILE	12
4713 1 5	SHKUMËS SHËNIMI ZEZË	12
4713 1 6	SHKUMËS SHËNIMI BARDHË	12





4713 10 2



4713 10 3



4713 10 4



4713 10 5

Markues i përhershëm

- I përhershëm
- Me pak erë
- Pa klor
- Rezistent ndaj dritës dhe thahet shpejt
- Për shënimin dhe markimin e pothuajse të gjitha materialeve, si metal, plastikë, xham, dru dhe gomë
- Me majë të rrumbullakët 1,5-3 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 10 2	MARKER PERMANENT KUQE 1,5-3MM	e 10
4713 10 3	MARKER PERMANENT BLU 1,5-3MM	e 10
4713 10 4	MARKER PERMANENT JESHILE 1,5-3MM	e 10
4713 10 5	MARKER PERMANENT ZEZË 1,5-3MM	e 10

Markues i përhershëm i hollë

- I përhershëm
- Me pak erë
- Pa klor
- Rezistent ndaj dritës dhe thahet shpejt
- Për shënimin dhe markimin e pothuajse të gjitha materialeve, si metal, plastikë, xham, dru dhe gomë
- Me majë të rrumbullakët 1-2 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 11 2	MARKER PERM.I HOLLË KUQE 1-2MM	e 10
4713 11 3	MARKER PERM.I HOLLË BLU 1-2MM	e 10
4713 11 4	MARKER PERM.I HOLLË JESHILE 1-2MM	e 10
4713 11 5	MARKER PERM.I HOLLË ZEZË 1-2MM	e 10



4713 11 2



4713 11 3



4713 11 4



4713 11 5

Pajisje me spango shënimi 30 m

FORCH *****

- Pajisje me spango shënimi 30 m
- Trup prej magnezi të derdhur nën presion
- Anë të sheshta për mbështetje optimale
- Doreza dhe boshti prej zinku të derdhur nën presion
- Sistem Push i integruar, kur shtypet boshti dhe nxirret kordoni, doreza nuk rrotullohet
- Grep i kalitur me dy dhëmbë të përkulur
- Grepi mund të fiksohet në kasë për transport të sigurt

- Kapëse brezi prej inoksi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 6 30 1	PAJISJE ME SPANGO SHËNIMI 30M 5*	1







4713 6 1 1000



4713 6 1 250



4713 6 2 1000



4713 6 2 250



4713 6 3 1000



4713 6 3 250

Shkumës për kordon shënimi 250 g / 1.000 g

- Në shishe plastike fleksibël
- Ngjitje e mirë
- Vështirë e tretshme në ujë
- Sasia e mbushjes: 250 g ose 1.000 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4713 6 1 1000	SHKUMËS PËR SPANGO BLU 1000G	1
4713 6 1 250	SHKUMËS PËR SPANGO BLU 250G	1
4713 6 2 1000	SHKUMËS PËR SPANGO KUQE 1000G	1
4713 6 2 250	SHKUMËS PËR SPANGO KUQE 250G	1
4713 6 3 1000	SHKUMËS PËR SPANGO ZEZË1000G	1
4713 6 3 250	SHKUMËS KORDONI ZEZË 250G	1

Matës distance me lazer X310

- Elementet matëse mbrohen nga komponentë të fortë gome
- Trupi dhe tastiera janë hermetike ndaj ujit dhe pluhurit
- Matje e shpejtë dhe e saktë e distancave, edhe mbi pengesa
- Përcaktim i lehtë i pjerrësisë deri +360° falë sensorit të integruar të pjerrësisë
- Me një buton merren vlera si perimetri i dhomës, sipërfaqja e murit dhe e tavanit; këndet e dhomës përcaktohen me vetëm tri matje
- Matje e distancave të mëdha edhe pa tabelë objektivi
- Ndriçim automatik i tastierës dhe ekranit: sensori i integruar ndez automatikisht dritën e butonit të matjes dhe të ekranit

- Klasa e mbrojtjes IP 65

Të dhëna teknike

Rrezja e veprimit:	120 m
Saktësia e matjes:	±1,0 mm
Matjet:	Funksione shënimi, Pitagora, llogaritje sipërfaqesh dhe vëllimesh, funksion minimum / maksimum, vetëaktivizim, matje pjerrësie 360°,
Të tjera:	llogaritje dhomash, llogaritje këndesh, memorie për 20 matje, IP 65, mbledhje, zbritje
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4”
Përmasat:	122×55×31 mm
Pesha:	155 g
Bateritë:	2× Micro 1,5 AAA

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 80	MATËS DISTANCE ME LAZER X310 120M	1







LaserRange Master Gi5

- **Rrezja lazer jeshile** jashtëzakonisht e ndritshme përpara në modelin DLD jep cilësi të lartë të vijave, një pamje të pastër, të qartë dhe kështu shumë të dukshme të vijave
- Matje e saktë në pikë me dritë lazer për përcaktimin e saktë të gjatësive
- Funksioni i sipërfaqes dhe vëllimit lejon matjen e madhësisë së dhomave, p.sh. për llogaritjen e sasisë së materialit
- Sensor pjerrësie 360° për përcaktimin e distancës horizontale dhe vertikale
- Pika referuese e matjes e ndryshueshme: përpara dhe prapa
- Ekran LC me ngjyra, me ndriçim, me 4 rreshta
- Trup i qëndrueshëm, ergonomik, me veshje mbrojtëse gome

Të dhëna teknike

Saktësia e matjes:	±2 mm
Diapazoni i matjes:	0,05-50 m
Klasa e laserit:	2
Gjatësia e valës:	515 nm / jeshile
Njësitë (të ndryshueshme):	m / inch / ft
Fikje automatike:	30 s lazer / 3 min pajisja
Funksionet:	Distanca, sipërfaqja, vëllimi, matje e vazhdueshme,
Furnizimi me energji:	funksion këndi 2× 1,5 V AA
Pesha:	140 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 1 1 50	LASERRANGE MASTER GI5 50M	1

Lazer vijash GLL 3-80 C / 3-80 CG



- Punë efikase falë 3× vijave 360°
- GLL 3-80 C me vija lazeri të kuqe
- GLL 3-80 CG me vija lazeri jeshile për dukshmëri edhe më të mirë
- Nivelimet horizontale dhe vertikale kryhen njëkohësisht me një vegël të vetme
- Me ndërfaqe Bluetooth për përdorim nga larg dhe rregullim pa kontakt me smartphone
- Punon sipas zgjedhjes me 4× bateri 1,5V ose me bateri të rikarikueshme 10,8 V / 12 V
- Me dy lidhje për trekëmbësh, për liri maksimale pune
- Ndërtim kompakt dhe i fortë

Të dhëna teknike

Modeli:	**GLL 3-80 C**
Gjatësia e valës:	630-650 nm / < 10 mW
Klasa e laserit:	2
Ngjyra e vijës së lazerit:	e kuqe
Saktësia e nivelimit:	± 0,2 mm/m
Diapazoni i vetënivelimit:	± 4°
Mbrojtja nga pluhuri dhe spërkatjet:	IP54
Ø e zonës së punës:	120 m (me marrës) 30 m (pa marrës)
Lidhja e trekëmbëshit:	1/4" / 5/8"
Furnizimi me energji:	4× 1,5V-LR6 (AA) Bateri Li-Ion 12 V
Pesha:	0,90 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5334 22 380 9	LAZER VIJASH GLL 3-80C	1
5334 22 380 10	LAZER VIJASH ME BATERI GLL 3-80C 12V2AH	1
5334 22 380 11	LAZER VIJASH ME BATERI GLL 3-80CG 12V2AH	1

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5334 22 380 9:** tabelë objektivi lazeri, 4× 1,5 V LR6 bateri, çantë mbrojtëse
- **Nr. art. 5334 22 380 10:** tabelë objektivi lazeri, mbajtëse universale BM 1, 1× bateri Li-Ion 12 V 2,0 Ah, karikues i shpejtë, çantë mbrojtëse, L-Boxx
- **Nr. art. 5334 22 380 11:** tabelë objektivi lazeri, mbajtëse universale BM 1, 1× bateri Li-Ion 12 V 2,0 Ah, karikues i shpejtë, çantë mbrojtëse, L-Boxx

Lazer vijash GLL 3-80



- Punë efikase falë 3 vijave 360°
- Dukshmëri e lartë e vijave të kuqe të lazerit falë diodave moderne me fuqi të lartë
- Nivelimet horizontale dhe vertikale kryhen njëkohësisht me një vegël të vetme
- Me dy lidhje për trekëmbësh, për liri maksimale pune
- Ndërtim kompakt dhe i fortë

Të dhëna teknike

Gjatësia e valës:	630-650 nm / < 10 mW
Klasa e laserit:	2
Ngjyra e vijës së lazerit:	e kuqe
Saktësia e nivelimit:	± 0,2 mm/m
Diapazoni i vetënivelimit:	± 4°
Mbrojtja nga pluhuri dhe spërkatjet:	IP 54
Ø e zonës së punës:	120 m (me marrës) 30 m (pa marrës)
Lidhja e trekëmbëshit:	1/4" / 5/8"
Furnizimi me energji:	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Pesha:	0,82 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5334 22 380 8	LAZER VIJASH GLL 3-80 + BT 150	1

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5334 22 380 8:** tabelë objektivi lazeri, 4× 1,5 V LR6 bateri, trekëmbësh ndërtimi BT 150, çantë mbrojtëse

Lazer linjash Cross 2



- Dioda speciale lazeri me fuqi të lartë krijojnë linja lazeri shumë të dukshme
- Dy linjat lazer të dukshme janë shumë të përshtatshme për drejtimin e pllakave, strukturave, dritareve, dyerve etj.
- Me mbajtësen magnetike me kapëse dhe për mur pajisja përdoret veçmas ose e kombinuar, horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- Funksioni shtesë i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive

- Linja lazeri që ndizen veçmas
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Modaliteti me marrës dore me**marrës lazeri opsional**deri 40 m rreze
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike

Saktësia:	2 mm në 10 m
Diapazoni i vetënivelimit:	±3 °
Diapazoni i punës sipas ndriçimit të dhomës:	20 m
Gjatësia e valës:	635 nm
Klasa e laserit:	2 <1 mW
Furnizimi me energji:	4× bateri AA
Temperatura e punës:	0 deri 50 °C
Pesha:	0,57 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 20	LASER VIJASH CROSS 2	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Çantë transporti, mbajtëse me kapëse dhe për mur, bateri

Lazer vijash Cross 2G



- Dioda speciale jeshile lazeri me fuqi të lartë krijojnë vija lazeri shumë të dukshme
- Dy linjat lazer të dukshme janë shumë të përshtatshme për drejtimin e pllakave, strukturave, dritareve, dyerve etj.
- Me mbajtësen magnetike me kapëse dhe për mur pajisja përdoret veçmas ose e kombinuar, horizontalisht dhe vertikalisht
- Ideale për fiksim horizontal dhe vertikal në profilet e ndërtimit të thatë
- Funksioni shtesë i pjerrësisë lejon krijimin e pjerrësive

- Linja lazeri që ndizen veçmas
- Sinjalet optike tregojnë kur pajisja ndodhet jashtë diapazonit të nivelimit
- Modaliteti me marrës dore me**marrës lazeri opsional**deri 40 m rreze
- Bllokim transporti: një bllokues i lavjerrësit e mbron pajisjen gjatë transportit

Të dhëna teknike

Saktësia:	2 mm në 10 m
Diapazoni i vetënivelimit:	±3 °
Diapazoni i punës sipas ndriçimit të dhomës:	20 m
Gjatësia e valës së lazerit:	635 nm
Klasa e laserit:	2 <1mW
Furnizimi me energji:	4× bateri AA
Temperatura e punës:	0 deri 50 °C
Pesha:	0,57 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 20 1	LAZER VIJASH CROSS 2G	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Çantë transporti, mbajtëse me kapëse dhe për mur, bateri

Lazer rrotullues 410 S



- Lazer rrotullues plotësisht automatik për rikonstruksion të brendshëm dhe ndërtime, drejtim automatik i pajisjes me flluska elektronike dhe motorë rregullues me sensorë të qëndrueshëm ndaj temperaturës
- Pajisja vendoset në pozicionin bazë dhe drejtohet vetë
- Pajisja përdoret horizontalisht dhe vertikalisht
- Të gjitha funksionet komandohen me telekomandë

Të dhëna teknike

Klasa e laserit:	2 <1 mW
Gjatësia e valës:	635 nm
Nivelimi:	vetënivelim elektronik
Vetënivelimi:	±5°
Saktësia e nivelimit:	±1 mm në 10 m
Rreze plumbi e dukshme:	po
Skanimi:	po
Zona e punës me marrës:	Rreze 300 m
Mbrojtja nga uji dhe pluhuri:	IP 66
Përmasat (Gj × Gj × L):	215 × 205 × 165 mm
Pesha:	2,6 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 410 5	LAZER ROTATIV 410S	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Lazer rrotullues 410 S, marrës dore, mbajtëse universale, telekomandë, bateri të rikarikueshme, karikues, valixhe transporti, bateri

Lazer rrotullues Cubus Green 110S



- Kuti e papërshkueshme nga uji.
- Drejtim plotësisht automatik me motorë rregullues elektronikë dhe sensorë të qëndrueshëm ndaj temperaturës.
- Fikje në rast ndikimi të jashtëm falë ADS
- Rrezja e referencës lehtëson vertikalizimin dhe drejtimin e mureve ndarëse.
- Marrësi i dorës SensoLite 110 ka ekran LC në pjesën e përparme. Magnetë të fortë lejojnë fiksimin në objekte magnetike.
- Me telekomandën mund të kontrollohen të gjitha funksionet e lazerit rrotullues deri maks. 40 m.
- Mbajtëse për trekëmbësh dhe mur që vendoset, me filetë 5/8” për përdorim vertikal
- Bllokim transporti

Të dhëna teknike

Klasa e laserit:	2 <1 mW
Gjatësia e valës:	635 nm
Diapazoni i punës:	rreze 100 m
Saktësia:	±1,5 mm/10m
Nivelimi:	automatik
Vetënivelimi:	±4°
Klasa e mbrojtjes:	Pajisja IP 66 / marrësi i dorës IP
Pesha:	56 1,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 110 1	LASER ROTATIV CUBUSGREEN110S	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Telekomandë, marrës dore, bateri, karikues, valixhe transporti

MoistureMaster Compact Plus

- Matje pa shkatërrim e lagështisë së materialit me metodë kapacitive
- Ndërfaqe Bluetooth për transmetimin e të dhënave
- Zgjidhni materialin dhe, duke e vendosur mbi sipërfaqe, përcaktoni lagështinë e materialit në %
- 56 lloje druri dhe 6 lloje materialesh ndërtimi
- Modaliteti Index: diapazon i përgjithshëm matjeje për shumë lloje druri / materiale ndërtimi / materiale kompozite

Modaliteti Index Zoom:

- Diapazon i veçantë matjeje për materiale të forta ndërtimi (beton, shtresë dyshemeje)

Funksioni AutoHold

- Vlera e matur ngrin automatikisht në ekran sapo të stabilizohet. Kjo sinjalizohet me dritë dhe me zë.
- Ekran me pika matricë, i ndriçuar: shfaq në mënyrë fleksibël vlerat e matura dhe tekste
- Treguesi LED lagësht / thatë: 12 LED-et me ngjyra (jeshile = e thatë, e verdhë = e lagësht, e kuqe = e lagur) tregojnë menjëherë shkallën e lagështisë ose të tharjes së materialit të matur

Alarmi i lagështisë:

- Te materiali i lagur, përveç LED-it të kuq, bie edhe një sinjal paralajmërues



Të dhëna teknike	
Diapazoni i matjes Dru:	4 … 40 %
Shtresë çimentoje:	0,3 … 6,0 %
Shtresë anhidriti:	0,3 … 3,0 %
Suva gipsi:	0,3 … 3,0 %
Beton me gaz:	0,3 … 6,0 %
Betoni:	0,3 … 6,0 %
Tullë silikati:	0,3 … 3,0 %
Saktësia:	± 2,0 %
Kushtet e punës:	0 … 40 °C, 10 … 90 % RH
Furnizimi me energji:	1 × bateri 9 V (6LR61)
Pesha:	226 g

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5343 6 3	MOISTUREMASTER COMPACT PLUS	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe transporti, bateri



Elektroda thellësie

- Për matjen e lagështisë në materiale ndërtimi dhe izoluese
- Matje e synuar e lagështisë në shtresa të fshehura të ndërtimit
- Përcaktimi i shpërndarjes së lagështisë në mure ose tavane me disa shtresa
- Elektrodat futen nëpër shiritin anësor ose te kalimi mur-tavan
- Për matjen e lagështisë në materiale homogjene ndërtimi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 3 4 2	ELEKTRODA THELLËSIE	1

Detektor Profi Plus

- Detektor universal për dru, metal, bakër, hekur dhe linja nën tension
- Falë udhëzimeve në ekranin LC, detektori përdoret thjesht dhe në mënyrë të sigurt
- Auto-Calibration: kalibrimi automatik lehtëson përshtatjen e pajisjes me sipërfaqe të ndryshme dhe lokalizimin e objekteve
- Sinjalet zanore dhe optike për gjetjen e objekteve e lehtësojnë edhe më shumë përdorimin
- Siguria e lartë e funksionimit garantohet nga paralajmërime të veçanta
- E veçantë: në modalitetin metal gjenden edhe linjat pa tension nën suva
- Ndryshim i modaliteteve me një buton



Të dhëna teknike

Thellësia e gjetjes, dru:	rreth 4 cm
Metal:	rreth 10 cm
Bakër:	rreth 5 cm
Armaturë:	rreth 10 cm
Kabllo 110-230 V:	rreth 4 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 11	DETEKTOR PROFI PLUS	1

Përmbajtja e furnizimit:
- Bateri bllok 9V



Trekëmbësh ndërtimi BT 250

Të dhëna teknike

Nr. art.:	5334 93 150	5334 92 250
Filetimi i trekëmbëshit:	1/4”	1/4”
Përmasat:	55-157 cm	97-250 cm
Pesha:	1,3 kg	3,4 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5334 93 150	TREKËMBËSH NDËRTIMI BT 150	1
5334 92 250	TREKËMBËSH NDËRTIMI BT 250	1

Trekëmbësh lazeri

- Adapter filete 5/8”
- Manivelë profesionale e integruar për ngritje
- Zgjatja shumë e gjatë me manivelë lejon diapazon të madh rregullimi
- Ngritja me manivelë mund të fiksohet dhe rregullohet pa lojë
- Përshtatje me sipërfaqe të ndryshme falë majës speciale të kombinuar (majë gome-çeliku)



Të dhëna teknike

Nr. art.:	4716 165	4716 300 1
Lartësia e hapur:	160 cm	300 cm
Lartësia e mbyllur:	95 cm	120 cm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
4716 165	TREKËMBËSH ALUMINI 165	1
4716 300 1	TREKËMBËSH ME MANIVELË PROFI 300	1



Kur duhet bërë shpejt.

Kapsatorët cilësorë të dorës, elektrikë, me gaz ose pneumatikë, si dhe pajisjet për kapëse janë gjithmonë ndihmësit e duhur në kantier.

Pistoleta kapëse, teknikë me ajër të kompresuar dhe aksesorë

Kompresor Vitas 45

- I lehtë dhe i përshtatshëm
- Ideal për riparime dhe punime përfundimtare
- Ndërtim i thatë, rikonstruksion i brendshëm, zdrukthtari, hidraulikë
- Ideal për provën e presionit dhe hermeticitetit të sistemit të tubacioneve
- Këmbë mbështetëse me gomë për qëndrueshmëri optimale
- Kompresor pa vaj



Të dhëna teknike

Tensioni i motorit:	220 V
Fuqia:	250 W
Rrotullimet:	2.840 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	41 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	24 l/min
Presioni maks.:	10 bar
Vëllimi i kazanit:	4 l
Pesha:	10 kg
Niveli i zhurmës:	72 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5357 45	KOMPRESOR VITAS	45	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Manometër për presionin e kazanit, manometër për presionin e daljes, reduktor presioni, lidhje e rregulluar ajri të kompresuar, dorezë me veshje kundër rrëshqitjes



Kompresor Vigon 120

- Kompresor fillestar për përdorim të lëvizshëm
- Konstruksion kompakt, mundësi ideale përdorimi në kantier ose në rikonstruksionin e brendshëm
- I përdorshëm për kapsim, gozhdim, spërkatje, llakim, fryrje, lyerje me yndyrë, ngjitje, vulosje etj.
- I bartshëm
- Pa TÜV

Të dhëna teknike

Tensioni i motorit:	220 V
Fuqia:	1.100 W
Rrotullimet:	2.850 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	120 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	85 l/min
Presioni maks.:	8 bar
Vëllimi i kazanit:	12 l
Pesha:	18 kg
Niveli i zhurmës:	80 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5357 120	KOMPRESOR VIGON	120	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Manometër për presionin e kazanit, reduktor presioni me manometër, çelës presioni cilësor, dorezë me gomë, këmbë gome për qëndrim të sigurt

Kompresor Vigon 240

- Kompresor kompakt për përdorim të lëvizshëm
- Falë konstruksionit kompakt, mundësi ideale përdorimi në kantier ose në rikonstruksionin e brendshëm
- I përdorshëm për kapsim, gozhdim, spërkatje, llakim, fryrje, lyerje me yndyrë, ngjitje, vulosje etj.
- Me rrota
- Pa TÜV



Të dhëna teknike	
Tensioni i motorit:	220 V
Fuqia e konsumuar:	1.500 W
Rrotullimet:	2.850 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	240 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	160 l/min
Presioni maks.:	8 bar
Vëllimi i kazanit:	24 l
Pesha:	26 kg
Niveli i zhurmës:	80 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5357 240	KOMPRESOR VIGON	240	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Manometër për presionin e kazanit, reduktor presioni me manometër, çelës presioni cilësor, dorezë me gomë, këmbë gome për qëndrim të sigurt, rrota masive



Kompresor Pioneer 260

- Kompresor i fuqishëm dhe i fortë për përdorime të thjeshta profesionale
- Veti optimale transporti falë dorezës praktike
- I lëvizshëm dhe fleksibël falë rrotave të mëdha
- Pa TÜV

Të dhëna teknike	
Tensioni i motorit:	230 V
Fuqia e konsumuar:	1.800 W
Rrotullimet:	2.800 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	260 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	140 l/min
Vëllimi i kazanit:	20 l
Presioni maks.:	10 bar
Pesha:	32 kg
Niveli i zhurmës:	80 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 260 1	KOMPRESOR PIONEER 260	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Shkarkim i kazanit me valvol sferike, kabllo lidhëse 5 m me mbajtëse, dorezë me gomë, këmbë të dyfishtë me tapa gome, rrota masive

Kompresor Warrior 255

- Panel kontrolli i lehtë për përdoruesin, armatura të përshtatura Armatura
- Kompresor i fuqishëm dhe i fortë për përdorime të thjeshta profesionale
- Presion pune i rregullueshëm sipas përdorimit falë reduktorit të presionit me manometër
- Manometër shtesë për treguesin e presionit të kazanit
- Nisje e mirë në të ftohtë falë çelësit të presionit me valvol shkarkimi
- Mbrojtje nga mbingarkesa: mbron motorin nga mbinxehja
- Rrota të qëndrueshme me gomë për përdorim të lëvizshëm
- Pa TÜV
- **Kablloja furnizuese maks. 15 m, seksioni i kabllos 2,5 mm²**



Të dhëna teknike	
Fuqia e motorit:	230 V
Fuqia e konsumuar:	1.840 W
Rrotullimet:	2.840 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	265 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	150 l/min
Presioni maks.:	10 bar
Vëllimi i kazanit:	20 l
Pesha:	45 kg
Niveli i zhurmës:	80 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 255	KOMPRESOR WARRIOR 255	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Rubinet shkarkimi i kazanit, rrota me gomë masive, kabllo lidhëse 10 m, mbajtëse për tamburin e zorrës së ajrit nr. art. 5357 1



Kompresor Warrior 435

- Panel kontrolli i lehtë për përdoruesin, armatura të përshtatura Armatura
- Kompresor i fuqishëm dhe i fortë për përdorime të thjeshta profesionale
- Presion pune i rregullueshëm sipas përdorimit falë reduktorit të presionit me manometër
- Manometër shtesë për treguesin e presionit të kazanit
- Nisje e mirë në të ftohtë falë çelësit të presionit me valvol shkarkimi
- Mbrojtje nga mbingarkesa: mbron motorin nga mbinxehja
- Rrota të qëndrueshme me gomë për përdorim të lëvizshëm
- Pa TÜV
- **Kablloja furnizuese maks. 15 m, seksioni i kabllos 2,5 mm²**

Të dhëna teknike	
Fuqia e motorit:	230 V
Fuqia e konsumuar:	2.200 W
Rrotullimet:	2.840 min^{-1}
Kapaciteti i thithjes:	433 l/min
Kapaciteti i mbushjes:	210 l/min
Presioni maks.:	10 bar
Vëllimi i kazanit:	25 l
Pesha:	58 kg
Niveli i zhurmës:	80 dB

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 435	KOMPRESOR WARRIOR 435	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Rubinet shkarkimi i kazanit, dorezë me veshje kundër rrëshqitjes, dorezë shtesë transporti, rrota me gomë masive, kabllo lidhëse 10 m, mbajtëse për tamburin e zorrës së ajrit nr. art. 5357 1

Gozhdues pneumatik 4C-L50

- Përdorim optimal për punë të shumëllojshme
- Peshë e vogël për komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Aktivizim i vetëm dhe me kontakt
- Rregullim i thellësisë
- Siguri e aktivizimit
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Dalja e ajrit e rregullueshme
- Amortizues zhurme
- Pa kthim

Përdorimi:

- Pllaka gipsi, pllaka me fibra gipsi, pllaka ashklash, arka, paketime, dërrasa me hapësira, tjegulla bitumi



Të dhëna teknike	
Tipi i kapëses:	Tip L nga 19-50 mm
Presioni i punës:	5-8 bar
Konsumi i ajrit:	1,72 l / gozhdim
Pesha:	2,2 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 1 19 50	GOZHDUES PNEUMATIK 4C-L50	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe transporti plastike

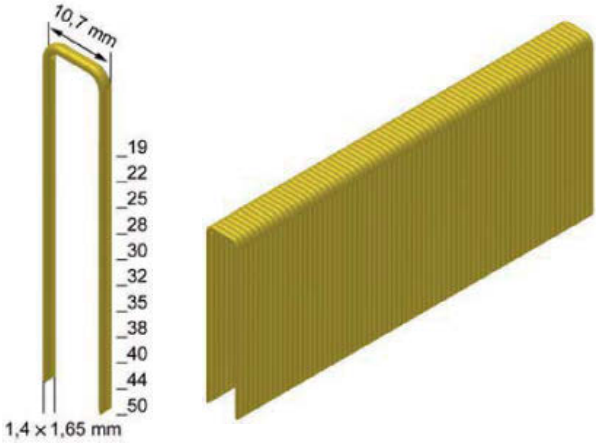

Kapëse për 4C-L50

Të dhëna teknike	
8355 107 19-50:	Të zinkuara me rrëshirë (VZ)
8358 107 4 381:	**ETA 16 / 0101**
8355 107 4 451:	**ETA 16 / 0101**
8355 107 4 501:	**ETA 16 / 0101**
8358 107 44:	Eurocode 5 CE EN 14592 çelik inoks A2
8358 107 4 501:	**ETA 16 / 0101**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8355 107 19	PK(26000)KAPËSE L 19MM ZINK.	1
8355 107 25	PK(19100)KAPËSE L 25MM ZINK.	1
8355 107 32	PK(15600)KAPËSE L 32MM ZINK.	1
8355 107 35	PK(13900)KAPËSE L 35MM ZINK.	1
8355 107 40	PK(12100)KAPËSE L 40MM ZINK.	1
8355 107 44	PK(10400)KAPËSE L 44MM ZINK.	1
8355 107 4 45	PK(10400)KAPËSE L 44MM SVZ	1
8355 107 4 50	PK(10400)KAPËSE L 50MM SVZ	1
8358 107 4 381	PK(12100)KAPËSE L 38CRFHA-ETA	1
8355 107 4 441	PK(10400)KAPËSE L 44CSVHA-ETA	1
8355 107 4 501	PK(10400)KAPËSE L 50CSVHA-ETA	1
8358 107 44	PK(10400)KAPËSE L 44 MM A2	1
8358 107 4 501	PK(10400)KAPËSE L 50CRFHA-ETA	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhdues pneumatik 4C-Z50

- Përdorim optimal për punë të shumëllojshme
- Komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Aktivizim i vetëm dhe me kontakt
- Siguri e aktivizimit
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Amortizues zhurme
- Pa kthim
- Dalja e ajrit e rregullueshme
- Rregullim i thellësisë

Fushat e përdorimit:

- Pllaka gipsi, pllaka çimento me fibra, pllaka ashklash, pllaka OSB, arka, paketime, nënkonstruksione, dërrasa me hapësira, tjegulla bitumi, ndërtimi i dritareve dhe dyerve, paleta kartoni



Të dhëna teknike	
Tipi i kapëses:	Tip Z nga 25-50 mm
Presioni i punës:	5-8 bar
Konsumi i ajrit:	1,7 l / gozhdim
Pesha:	2,2 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 1 16 50	GOZHDUES PNEUMATIK 4C-Z50	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Valixhe transporti plastike

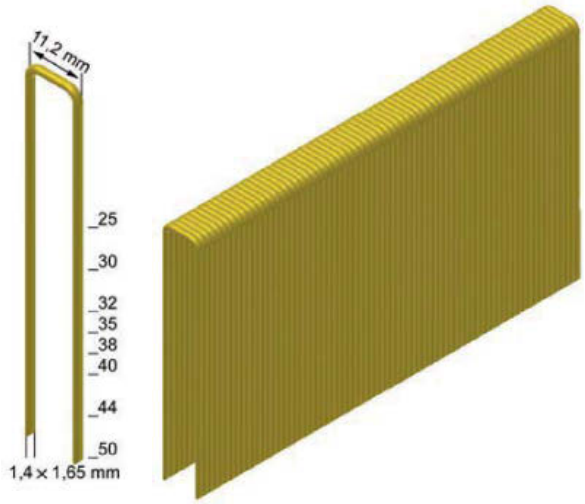

Kapëse për 4C-Z50

Të dhëna teknike	
8355 112 25-50:	Të zinkuara me rrëshirë (VZ)
8355 112 4 40 1:	**ETA 16 / 0101**
8355 112 4 50 1:	**ETA 16 / 0101**
8358 112 8 25:	Eurocode 5 CE EN 14592 çelik inoks A2
8358 112 8 321:	**ETA 16 / 0101**
8358 112 8 381:	**ETA 16 / 0101**
8358 112 8 501:	**ETA 16 / 0101**

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8355 112 25	PK(17500)KAPËSE Z 25MM ZINK.	1
8355 112 28	PK(15900)KAPËSE Z 28MM ZINK.	1
8355 112 30	PK(14300)KAPËSE Z 30MM ZINK.	1
8355 112 32	PK(14300)KAPËSE Z 32MM ZINK.	1
8355 112 35	PK(12700)KAPËSE Z 35MM ZINK.	1
8355 112 38	PK(11100)KAPËSE Z 38MM ZINK.	1
8355 112 40	PK(11100)KAPËSE Z 40MM ZINK.	1
8355 112 44	PK(9500)KAPËSE Z 44MM ZINK.	1
8355 112 50	PK(9500)KAPËSE Z 50MM ZINK.	1
8355 112 4 40	PK(11100)KAPËSE Z 40MM SVZ	1
8358 112 8 25	PK(17500)KAPËSE Z 25 MM A2	1
8358 112 8 321	PK(14300)KAPËSE Z 32CRFHA-ETA	1
8358 112 8 381	PK(11000)KAPËSE Z 38CRFHA-ETA	1
8355 112 4 401	PK(11100)KAPËSE Z 40 CSVHA-ETA	1
8355 112 4 501	PK(9500)KAPËSE Z 50 CSVHA-ETA	1
8358 112 8 501	PK(9500)KAPËSE Z 50CRFHA-ETA	1

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhduese me ajër 2P-ES40SDS

- Përdorim optimal për punë të shumëllojshme
- Peshë e vogël për komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Mbyllje praktike e magazinës
- Fushë e lirë shikimi
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Siguri e aktivizimit
- Mbushje nga poshtë
- Dalja e ajrit e rregullueshme

Fushat e përdorimit:

- Veshje mobiljesh, dekorim, panele, dërrasa profili, fletë, panele të pasme mobiljesh



Të dhëna teknike	
Tipi i kapëses:	Tipi ES nga 15 deri 40 mm
Presioni i punës:	5-7 bar
Konsumi i ajrit:	0,75 l / gozhdim
Pesha:	1,3 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 1 15 40	GOZHDUESE ME AJËR 2P-ES40SDS	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Në valixhe plastike transporti

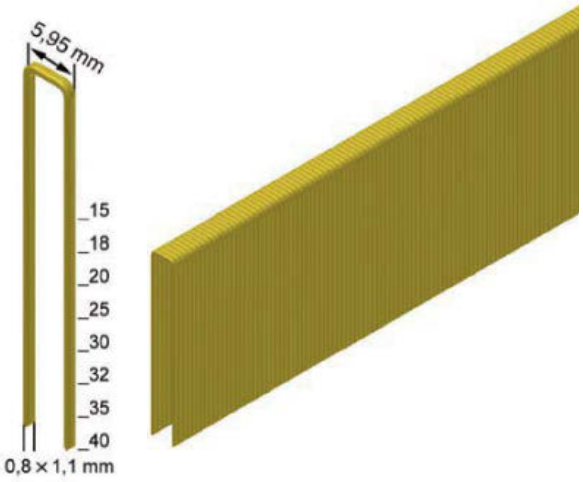

Kapëse për 2P-ES40SDS

Modeli:

- Çelik i zinkuar me rrëshirë (VZ)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8355 595 15	PK(9200)KAPËSE	E15MM ZINK.	1 s
8355 595 18	PK(9200)KAPËSE	E18MM ZINK.	1 ü
8355 595 20	PK(9200)KAPËSE	E20MM ZINK.	1 ü
8355 595 25	PK(4600)KAPËSE	E25MM ZINK.	1 d
8355 595 30	PK(4600)KAPËSE	E30MM ZINK.	1 s
8355 595 32	PK(4600)KAPËSE	E32MM ZINK.	1 s
8355 595 35	PK(4600)KAPËSE	E35MM ZINK.	1 ü
8355 595 40	PK(4600)KAPËSE	E40MM ZINK.	1 ü

(Tipi / gjatësia në mm)

Gozhduese me ajër 2P-J50SDS

- Përdorim optimal për punë të shumëllojshme
- Komoditet optimal përdorimi
- Levë shkrepëse e lehtë për përdoruesin
- Siguri e aktivizimit
- Dorezë ergonomike me veshje kundër rrëshqitjes
- Amortizues zhurme
- Pa kthim
- Magazinë me mbushje anësore
- Dalja e ajrit e rregullueshme

Fushat e përdorimit:

- Listela dyshemeje, listela tavani, korniza pikturash, listela dekorative, listela xhami, listela konkave



Të dhëna teknike	
Tipi i gozhdës:	Gozhdë me kokë të shtypur tipi J nga 15 deri 50 mm
Presioni i punës:	5-7 bar
Konsumi i ajrit:	0,75 l / gozhdim
Pesha:	1,25 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5357 2 16 50	GOZHDUESE ME AJËR 2P-J50SDS	1

Përmbajtja e furnizimit:

- Në valixhe plastike transporti

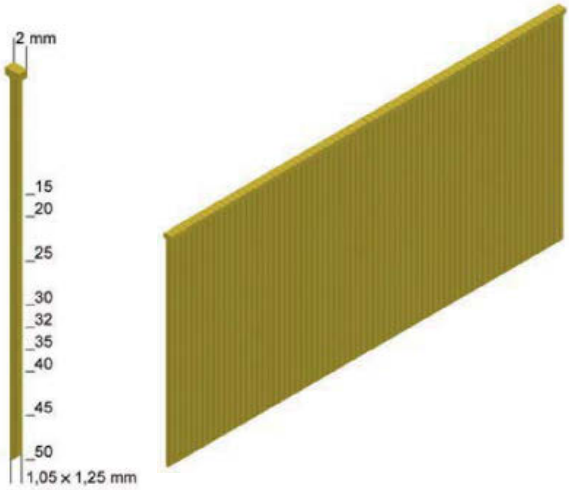

Gozhdë për 2P-J50SDS / 2P-J50STVN

Të dhëna teknike	
8356 10 15-50:	Të zinkuara, me rrëshirë (VZ)
8358 10 8 32-50:	Çelik inoks A2

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8356 10 15	PK(10000)GOZHDË J 15MM ZINK.	e 12
8356 10 20	PK(10000)GOZHDË J 20MM ZINK.	1 z
8356 10 25	PK(5000)GOZHDË J 25MM ZINK.	1 d
8356 10 30	PK(5000)GOZHDË J 30MM ZINK.	1 d
8356 10 32	PK(5000)GOZHDË J 32MM ZINK.	1 d
8356 10 38	PK(5000)GOZHDË J 38MM ZINK.	1 z
8356 10 40	PK(5000)GOZHDË J 40MM ZINK.	1 z
8356 10 45	PK(4000)GOZHDË J 45MM ZINK.	1 z
8356 10 50	PK(4000)GOZHDË J 50MM ZINK.	1 z
8358 10 8 32	PK(5000)GOZHDË J 32 MM A2	1 d
8358 10 8 40	PK(5000)GOZHDË J 40 MM A2	1 z
8358 10 8 50	PK(4000)GOZHDË J 50 MM A2	1 z

(Tipi / gjatësia në mm)

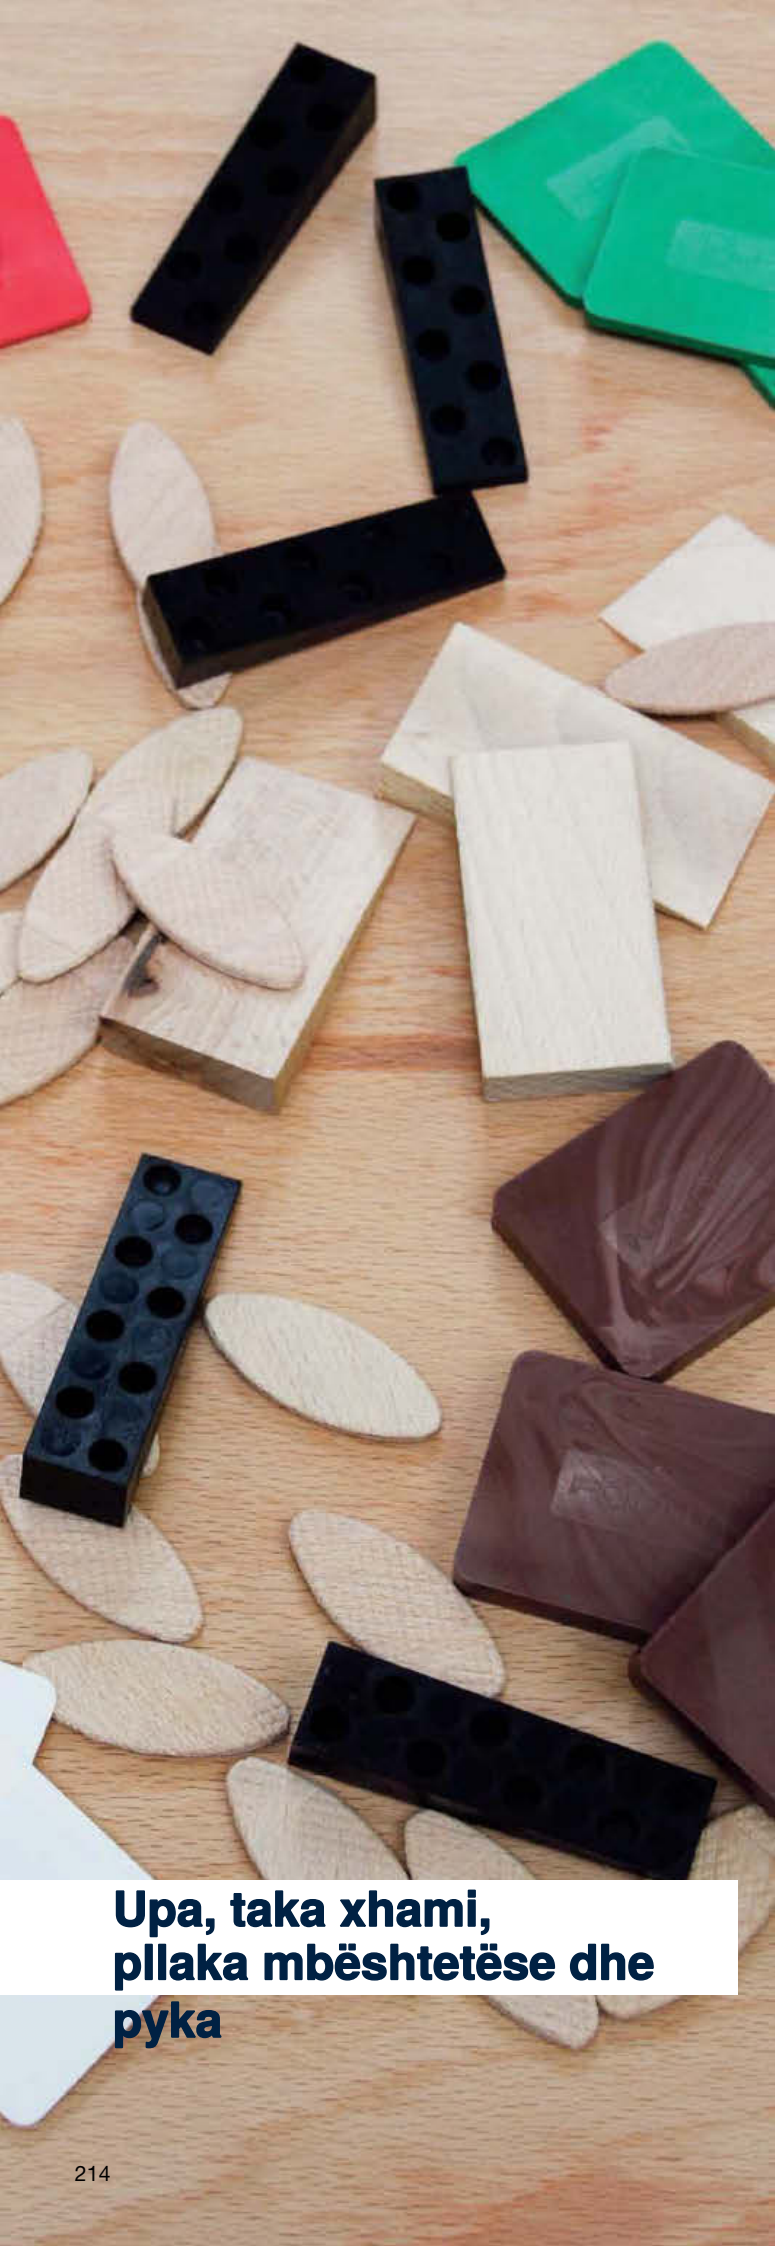

Upa, taka xhami, pllaka mbështetëse dhe pyka

Ndihmës të dobishëm.

Qoftë në punishte apo direkt në kantier: ndihmësit e dobishëm si kunjat me brinjë ose lamelat, si dhe frezat e përshtatshme, pllakat mbështetëse dhe takat e xhamit nevojiten gjithmonë. Edhe ndihmësit më të vegjël i gjeni në gamën tonë të produkteve.

Kunja druri me brinjë, ah

Materiali: dru ahu
Modeli: me brinjë, me pjerrësi në të dyja anët



Nr. artikulli	Ø mm	Pak.	Gjat. mm
8340 6 30	6	10	30
8340 8 30	8	10	30
8340 8 35	8	10	35
8340 8 40	8	10	40
8340 8 50	8	10	50

Shufra të rrumbullakëta 1 m të gjata

Materiali: dru ahu
Modeli: me brinjë



Nr. artikulli	Ø mm	Pak.	Gjat. mm
8341 6	6	10	1.000
8341 8	8	10	1.000
8341 10	10	10	1.000
8341 12	12	10	1.000
8341 16	16	10	1.000
8341 18	18	10	1.000

Lamela druri

Materiali: kompensatë mështekne
Modeli: me brinjë, e presuar



Nr. artikulli	Pak.	Gjat. mm	Gjerësia mm	Lart. mm
8342 0	1000	45	15,00	4,00
8342 10	1000	55	19,00	4,00
8342 20	1000	63	23,00	4,00

Frezë lamelash DW682K

- Udhëzim preciz me kremaliere për rregullim dhe drejtim të saktë vertikal të ndaluesit paralel
- Ndalues pjerrësie i rregullueshëm në lartësi dhe nga 0° deri 90°, për trashësi materiali nga 10 deri 70 mm
- Pozicione fikse të rregullueshme për lamela të madhësive 0, 10 dhe 20
- Pajisje kundër rrëshqitjes që futet brenda, tetë shenja vizatimi dhe ndalues me dritare shikimi
- Me bllokim boshti

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5328 682:** 1 × qese pluhuri, 1 × frezë HM 4 mm, 1 × adapter thithjeje, 1 × vegël montimi, 1 × valixhe transporti





Të dhëna teknike	
Fuqia:	600 W
Shpejtësia pa ngarkesë:	10.000 min^{-1}
diametri maks. i frezës:	100 mm
thellësia maks. e frezimit:	20 mm
Rregullimi i pjerrësisë:	0-90°
Gjerësia e kanalit:	4 mm
Pesha:	3,0 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5328 682	FREZË LAMELASH	DW682K	1





Frezë kanalesh PJ7000J

- Frezë kanalesh praktike dhe e lehtë, për të gjitha lamelat e zakonshme prej druri
- E përshtatshme edhe për sharrimin e fugave hije në mur dhe tavan
- 6 pozicione të ndryshme me vidë rregullimi të imët të thellësisë
- Rregullim i saktë dhe i lehtë i thellësisë së ndaluesit këndor me kremaliere
- Bllokim i ndaluesit këndor me një levë shtrëngimi
- Ndalues rrotullues, i rregullueshëm pa shkallë për këndë nga 0° deri 90°, me fiksime në 0°, 45° dhe 90°
- Me bllokim boshti

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5321 7000 4:** 1× qese pluhuri, 1× frezë kanalesh 100 mm, 1× kapëse e përparme, 1× ndalues këndor, 1× shinë mbyllëse, 1× çelës me vrima ballore, 1× MAKPAC madh. 3

Të dhëna teknike	
Fuqia e konsumuar:	701 W
Shpejtësia pa ngarkesë:	11.000 min^{-1}
Freza e kanaleve:	100 mm
Thellësia e frezimit:	20 mm
Rendimenti i prerjes:	20 mm
Pesha:	2,5 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5321 7000 4	FREZË KANALESH PJ7000J	1

Frezë lamelash PJ 710

Frezë lamelash e fuqishme dhe praktike, me motor 710 W

- Rregullim i thellësisë së frezimit me 6 pozicione të paracaktuara
- Rregullim pa shkallë i këndit me 3 pozicione të paracaktuara në 22,5°, 45° dhe 67,5°
- Bllokim i boshtit për ndërrim të lehtë të diskut, disk frezimi me 6 dhëmbë (100 × 4 × 22 mm)
- Ndërtim i fortë si bllok dhe udhëzim me 2 kolona i tavolinës së frezimit
- Lidhje për qesen e pluhurit ose për sistem të jashtëm thithjeje

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5325 8 710:** 1 × qese pluhuri, 1 × disk frezimi me 6 dhëmbë, 1 × dorezë shtesë, 1 × valixhe transporti



Të dhëna teknike	
Fuqia:	710 W
Shpejtësia pa ngarkesë:	10.000 min^{-1}
Thellësia maks. e prerjes:	19 mm
Disku i frezimit:	100 × 4 × 22 mm
Pesha:	2,9 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5325 8 710	FREZË LAMELASH PJ710	1

Frezë lamelash GFF 22 A





- Ndaluesit e fortë metalikë këndorë, me shkallë të stampuara dhe pika fiksimi, lejojnë rregullime të sakta për bashkime të përshtatshme
- 670 W për performancë optimale në bashkimet e kornizave, këndeve, gjatësore dhe tërthore
- Rregullim i thellësisë së frezimit pa vegla, për përparim të shpejtë të punës
- Shenjat në ndaluesin këndor për pozicionim preciz të bashkimit me lamela

Përmbajtja e furnizimit:

- **Nr. art. 5333 6 22:** 1 × qese pluhuri, 1 × frezë disk HM, 1 × çelës me dy vrima, 1 × L-BOXX

Të dhëna teknike	
Fuqia nominale:	670 W
Shpejtësia pa ngarkesë:	9.000 min^{-1}
thellësia maks. e prerjes:	22 mm
Ø e frezës:	105 mm
Ø e vrimës së frezës:	22,0 mm
Pesha:	2,9 kg

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5333 6 22	FREZË LAMELASH GFF 22 A	1

Taka xhami plastike

- 100 % polipropilen (PP)
- Aftësi e lartë mbajtëse: 150-160 kg
- Rezistente ndaj temperaturës nga -20 °C deri +80 °C
- Rezistente ndaj plakjes
- Të përputhshme me masat izoluese
- Gjatësia e takës: 100 mm
- Kur xhami peshon më shumë se 150-160 kg, rekomandojmë dy taka njëra pas tjetrës, për shpërndarje optimale të presionit dhe për të ulur rrezikun e thyerjes së buzës së xhamit (pesha maks. për mekanizmat me hapje dhe anim 130 kg).





1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8331 20 1	TAKË XHAMI	BARDHË 20X1	1000
8331 20 2	TAKË XHAMI	BLU 20X2	1000
8331 20 3	TAKË XHAMI	KUQE 20X3	1000
8331 20 4	TAKË XHAMI	VERDHË 20X4	1000
8331 20 5	TAKË XHAMI	JESHILE 20X5	1000
8331 20 6	TAKË XHAMI	ZEZË 20X6	1000
8331 22 1	TAKË XHAMI	BARDHË 22X1	1000
8331 22 2	TAKË XHAMI	BLU 22X2	1000
8331 22 3	TAKË XHAMI	KUQE 22X3	1000
8331 22 4	TAKË XHAMI	VERDHË 22X4	1000
8331 22 5	TAKË XHAMI	JESHILE 22X5	1000
8331 22 6	TAKË XHAMI	ZEZË 22X6	1000
8331 24 1	TAKË XHAMI	BARDHË 24X1	1000
8331 24 2	TAKË XHAMI	BLU 24X2	1000
8331 24 3	TAKË XHAMI	KUQE 24X3	1000
8331 24 4	TAKË XHAMI	VERDHË 24X4	1000
8331 24 5	TAKË XHAMI	JESHILE 24X5	1000
8331 24 6	TAKË XHAMI	ZEZË 24X6	1000
8331 24 8	TAKË XHAMI	GRI 24X8	1000
8331 26 1	TAKË XHAMI	BARDHË 26X1	1000
8331 26 2	TAKË XHAMI	BLU 26X2	1000
8331 26 3	TAKË XHAMI	KUQE 26X3	1000
8331 26 4	TAKË XHAMI	VERDHË 26X4	1000
8331 26 5	TAKË XHAMI	JESHILE 26X5	1000
8331 26 6	TAKË XHAMI	ZEZË 26X6	1000
8331 28 1	TAKË XHAMI	BARDHË 28X1	1000
8331 28 2	TAKË XHAMI	BLU 28X2	1000
8331 28 3	TAKË XHAMI	KUQE 28X3	1000
8331 28 4	TAKË XHAMI	VERDHË 28X4	1000
8331 28 5	TAKË XHAMI	JESHILE 28X5	1000
8331 28 6	TAKË XHAMI	ZEZË 28X6	1000
8331 30 1	TAKË XHAMI	BARDHË 30X1	1000
8331 30 2	TAKË XHAMI	BLU 30X2	1000
8331 30 3	TAKË XHAMI	KUQE 30X3	1000
8331 30 4	TAKË XHAMI	VERDHË 30X4	1000
8331 30 5	TAKË XHAMI	JESHILE 30X5	1000
8331 30 6	TAKË XHAMI	ZEZË 30X6	1000
8331 32 1	TAKË XHAMI	BARDHË 32X1	1000
8331 32 2	TAKË XHAMI	BLU 32X2	1000

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8331 32 3	TAKË XHAMI	KUQE 32X3	1000
8331 32 4	TAKË XHAMI	VERDHË 32X4	1000
8331 32 5	TAKË XHAMI	JESHILE 32X5	1000
8331 32 6	TAKË XHAMI	ZEZË 32X6	1000
8331 34 1	TAKË XHAMI	BARDHË 34X1	1000
8331 34 2	TAKË XHAMI	BLU 34X2	1000
8331 34 3	TAKË XHAMI	KUQE 34X3	1000
8331 34 4	TAKË XHAMI	VERDHË 34X4	1000
8331 34 5	TAKË XHAMI	JESHILE 34X5	1000
8331 34 6	TAKË XHAMI	ZEZË 34X6	1000
8331 34 8	TAKË XHAMI	GRI 34X8	1000
8331 36 1	TAKË XHAMI	BARDHË 36X1	1000
8331 36 2	TAKË XHAMI	BLU 36X2	1000
8331 36 3	TAKË XHAMI	KUQE 36X3	1000
8331 36 4	TAKË XHAMI	VERDHË 36X4	1000
8331 36 5	TAKË XHAMI	JESHILE 36X5	1000
8331 36 6	TAKË XHAMI	ZEZË 36X6	1000
8331 40 1	TAKË XHAMI	BARDHË 40X1	1000
8331 40 2	TAKË XHAMI	BLU 40X2	1000
8331 40 3	TAKË XHAMI	KUQE 40X3	1000
8331 40 4	TAKË XHAMI	VERDHË 40X4	1000
8331 40 5	TAKË XHAMI	JESHILE 40X5	1000
8331 40 6	TAKË XHAMI	ZEZË 40X6	1000
8331 44 2	TAKË XHAMI	BLU 44X2	500
8331 44 3	TAKË XHAMI	KUQE 44X3	500
8331 44 4	TAKË XHAMI	VERDHË 44X4	500
8331 44 5	TAKË XHAMI	JESHILE 44X5	500
8331 48 1	TAKË XHAMI	BARDHË 48X1	500
8331 48 2	TAKË XHAMI	BLU 48X2	500
8331 48 3	TAKË XHAMI	KUQE 48X3	500
8331 48 4	TAKË XHAMI	VERDHË 48X4	500
8331 48 5	TAKË XHAMI	JESHILE 48X5	500
8331 48 6	TAKË XHAMI	ZEZË 48X6	500
8331 52 1	TAKË XHAMI	BARDHË 52X1	500
8331 52 2	TAKË XHAMI	BLU 52X2	500
8331 52 3	TAKË XHAMI	KUQE 52X3	500
8331 52 4	TAKË XHAMI	VERDHË 52X4	500
8331 52 5	TAKË XHAMI	JESHILE 52X5	500
8331 52 6	TAKË XHAMI	ZEZË 52X6	500

Vetitë e materialit sipas standardit ISO:		
Vetitë	**Vlera**	**Standardi ISO**
Shpejtësia vëllimore e shkrirjes (MVR)	31 cm^3/ 10 min	ISO 1133
temperatura	230 °C	ISO 1133
Indeksi i shkrirjes (MFI)	23 g/10 min	ISO 1133
Temperatura MFI	230 °C	ISO 1133
Moduli në tërheqje	1.650 N/mm^2	ISO 527-1 / -2
Sforcimi në rrjedhje	35 MPa	ISO 527-1 / -2
Zgjatja në rrjedhje	8 %	ISO 527-1 / -2
Rezistenca ndaj goditjes Charpy (+23 °C)	110 kJ/m^2	ISO 179/1eU
Rezistenca ndaj goditjes me çarje Charpy (+23 °C)	2,5 kJ/m^2	ISO 179/1eU
Temp. e qëndrueshmërisë së formës (0,45 MPa)	95 °C	ISO 75-1 / -2
Fortësia me shtypje sfere	78 N/mm^2	ISO 2039-1
Vicat (A)	154 °C	ISO 306
Temperatura e zbutjes Vicat (50 °C/h 50 N)	94 °C	ISO 306

Mix takash xhami

- Në kovë praktike plastike
- 100 % polipropilen (PP)
- Aftësi e lartë mbajtëse: 150-160 kg
- Rezistente ndaj temperaturës nga -20 °C deri +80 °C
- Rezistente ndaj plakjes
- Të përputhshme me masat izoluese
- Gjatësia e takës: 100 mm
- Gjerësia e takës: 24 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8331P 24	EI<350ST>MIX TAKASH XHAMI 24	1

Përmbajtja:

- 50 copë të bardha, 1 mm
- 50 copë blu, 2 mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë të verdha, 4 mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë të zeza, 6 mm
- 50 copë gri, 8 mm



Taka xhami prej druri

- Materiali: dru ahu
- Në përputhje me rregullat teknike të profesionit të xhamtarit
- Gjatësia e takës: 80 mm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8333 20 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	20X1	1000
8333 20 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	20X2	1000
8333 20 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	20X3	1000
8333 20 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	20X4	1000
8333 20 5	TAKË XHAMI DRU BLU	20X5	1000
8333 20 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË20X6		1000
8333 22 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	22X1	1000
8333 22 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	22X2	1000
8333 22 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	22X3	1000
8333 22 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	22X4	1000
8333 22 5	TAKË XHAMI DRU BLU	22X5	1000
8333 22 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË22X6		500
8333 24 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	24X1	1000
8333 24 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	24X2	1000
8333 24 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	24X3	1000
8333 24 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	24X4	1000
8333 24 5	TAKË XHAMI DRU BLU	24X5	1000
8333 24 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË24X6		500
8333 26 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	26X1	1000
8333 26 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	26X2	1000
8333 26 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	26X3	1000
8333 26 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	26X4	1000
8333 26 5	TAKË XHAMI DRU BLU	26X5	500

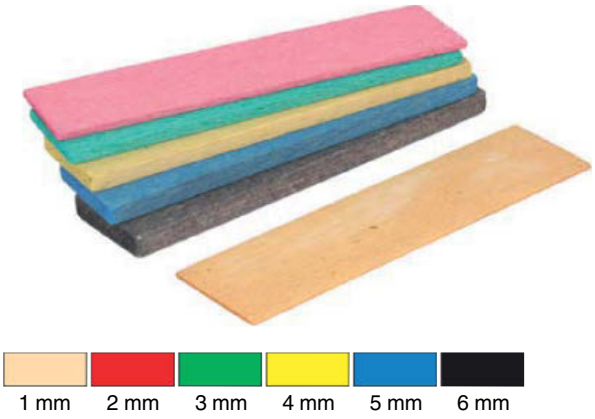

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8333 26 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË26X6		500
8333 28 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	28X1	1000
8333 28 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	28X2	1000
8333 28 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	28X3	1000
8333 28 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	28X4	500
8333 28 5	TAKË XHAMI DRU BLU	28X5	500
8333 28 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË28X6		500
8333 30 1	TAKË XHAMI DRU NATYRALE	30X1	1000
8333 30 2	TAKË XHAMI DRU KUQE	30X2	1000
8333 30 3	TAKË XHAMI DRU JESHILE	30X3	1000
8333 30 4	TAKË XHAMI DRU VERDHË	30X4	500
8333 30 5	TAKË XHAMI DRU BLU	30X5	500
8333 30 6	TAKË XHAMI DRU ZEZË30X6		500

Pllaka mbështetëse

- Materiali: polipropilen
- Bartje optimale e ngarkesës falë strukturës së plotë
- Sipërfaqe që nuk rrëshqet falë brinjëzimit të imët
- Përdorim i gjithanshëm si pllakë mbështetëse ose distancuese
- Rezistente ndaj plakjes
- Rezistente ndaj shumë kimikateve
- Përmasa 40 × 60 mm në trashësi 1 mm / 2 mm / 3 mm /4 mm / 5 mm / 10 mm dhe 15 mm
- Përmasa 53 × 66 mm në trashësi 1,5 mm / 3 mm / 5 mm dhe 10 mm



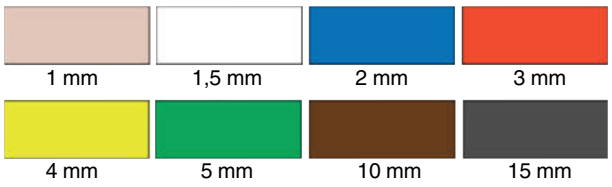



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8332 4 40 60 1	PLLAKË MBËSHT. BEZHË 40X60X 1MM	1000
8332 4 40 60 2	PLLAKË MBËSHT. BLU 40X60X 2MM	1000
8332 4 40 60 3	PLLAKË MBËSHT. KUQE 40X60X 3MM	1000
8332 4 40 60 4	PLLAKË MBËSHT. VERDHË 40X60X 4MM	1000
8332 4 40 60 5	PLLAKË MBËSHT. JESHILE 40X60X 5MM	1000
8332 4 40 60 10	PLLAKË MBËSHT. KAFE 40X60X10MM	500
8332 4 40 60 15	PLLAKË MBËSHT. GRI 40X60X15MM	500
8332 4 40 60 20	PLLAKË MBËSHT. ZEZË40X60X20MM	500
8332 4 53 66 15	PLLAKË MBËSHT. BARDHË53X66X1,5MM	1000
8332 4 53 66 3	PLLAKË MBËSHT. KUQE 53X66X 3MM	500
8332 4 53 66 5	PLLAKË MBËSHT. JESHILE 53X66X 5MM	500
8332 4 53 66 10	PLLAKË MBËSHT. KAFE 53X66X10MM	250



Mix pllakash mbështetëse

- Materiali: polipropilen
- Në kovë praktike plastike
- Bartje optimale e ngarkesës falë strukturës së plotë
- Sipërfaqe që nuk rrëshqet falë brinjëzimit të imët
- Përdorim i gjithanshëm si pllakë mbështetëse ose distancuese
- Rezistente ndaj plakjes
- Rezistente ndaj shumë kimikateve

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8332 4 200	EI(200ST)MIX PLLAKASH MBËSHT. 53X66MM	1
8332 4 350	EI(350ST)MIX PLLAKASH MBËSHT. 40X60MM	1

Përmbajtja e nr. art. 8332 4 200:
- 50 copë të bardha, 1,5 mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë kafe, 10 mm

Përmbajtja e nr. art. 8332 4 350:
- 50 copë bezhë, 1 mm
- 50 copë blu, 2mm
- 50 copë të kuqe, 3 mm
- 50 copë të verdha, 4mm
- 50 copë jeshile, 5 mm
- 50 copë kafe, 10 mm
- 50 copë gri, 15 mm

Pyka montimi plastike

- Për ngritjen, nivelimin dhe pykëzimin e dritareve, dyerve, dyshemeve, trarëve etj.
- Nuk rrëshqasin falë sipërfaqes me brinjë
- Të pandjeshme ndaj lagështisë dhe temperaturës

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8332 2 8 2	PYKË MONTIMI	80X22X 8/2	250
8332 2 16 4	PYKË MONTIMI	80X22X16/4	150
8332 2 24 8	PYKË MONTIMI	80X22X24/8	100





Pyka montimi prej druri

- Për mbështetje dhe nivelim gjatë montimit të dritareve
- Prej druri ahu

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
8332 3 40 10	PYKË MONTIMI DRU	80X40X10	250
8332 3 40 15	PYKË MONTIMI DRU	80X40X15	250
8332 3 40 25	PYKË MONTIMI DRU	80X40X25	150



Holzgleit, pastrimi dhe mirëmbajtja

Lini një përshtypje të pastër.

Rezultati përfundimtar i punës suaj vendos për kënaqësinë e klientëve dhe gatishmërinë e tyre për t'ju rekomanduar. Jepuni montimeve tuaja përfundimtare prekjen e fundit me lubrifikantët, pastruesit dhe produktet e mirëmbajtjes nga gama jonë. Edhe për mirëmbajtjen e veglave tuaja kemi një zgjedhje të gjerë produktesh.

Holzgleit

- Krijon një shtresë rrëshqitëse ultra të hollë dhe shumë depërtuese, dhe neutralizon rrëshirën
- Parandalon ngjitjen dhe ndotjen e makinave të përpunimit të drurit me pluhur dhe ashkla druri
- Pastron dhe lubrifikon ndaluesit, boshtet, rrotat e dorës, nofullat mbajtëse, levat etj.
- Largon lagështinë dhe parandalon korrozionin në pjesët e zhveshura të makinave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6860 8500	KA(5L)HOLZGLEIT	1
6860 8502	KA(10L)HOLZGLEIT	1
6860 8503	KA(30L)HOLZGLEIT	1
6860 8507	FA(200L)HOLZGLEIT	1





Koncentrat për heqjen e rrëshirës

- Hollohet me ujë 1:2
- Heq shpejt dhe pa mbetje depozitat e rrëshirës nga disqet e sharrave rrethore, sharrat me shirit, zinxhirët e sharrave, kokat e frezave, thikat e zdrukthit, puntot spirale për dru etj.

Udhëzim përpunimi:

- Koncentrati për heqjen e rrëshirës nuk duhet përdorur në enë alumini me presion

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6860 8550	KA(5L)KONCENTRAT PËR HEQJE RRËSHIRE	1

Rubinet derdhës i përshtatshëm:

- 5 l: Nr. art. 6000 0023

Legen plastik shumëqëllimësh

- Model i thjeshtë për vaj, benzinë, acide dhe kimikate të ndryshme
- Me bazë në mes për pastrimin e pjesëve të vogla
- Grykë derdhjeje me majë për transferim të sigurt

Të dhëna teknike

Vëllimi:	9 l
Pesha:	1,0 kg
Përmasa (L × Gj × Gj):	15 × 32 × 32 cm
Materiali:	Polietilen

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5421 9	LEGEN PLASTIK SHUMËQËLLIMSH 9L	1



Pastrues industrial R551

- Pastrues industrial cilësor për heqjen e butë të mbetjeve të ngjitësit, shiritave ngjitës, etiketave, ngjitëseve të filmit dhe konservimit mbrojtës, si dhe papastërtive të vështira si dylli, mbetjet e gomës, silikonit, vajit dhe yndyrës
- Vepron shpejt dhe me efektivitet dhe ka erë të këndshme

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6130 1577	PASTRUES INDUSTRIAL 500ML R551	ed 24
6130 1578	KA(5L) PASTRUES INDUSTRIAL R551	1





Derma Top Super Clean E

- Pastrues special duarsh kundër llaqeve, rrëshirave, ngjitësve, bojërave, bitumit dhe shkumës PU
- I testuar klinikisht
- Fuqi pastrimi e butë falë vajrave esterë
- Rikthen yndyrën e lëkurës
- pH neutral për lëkurën
- **Locion pastrimi me grimca natyrore fërkuese**

Përdorimi:

- Pastroni paraprakisht me Derma Top Super Clean E, pastaj vazhdoni larjen me pak ujë të ftohtë ose të vakët
- Më pas shpëlajini mirë nën ujë të rrjedhshëm dhe thajini me kujdes

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6180 9138	FL(250ML)DERMA TOP SUPER CL.E	e 24

Pastrues PVC tipi 10

- Pastrues që tret lehtë, për profile prej PVC të fortë të bardhë te dritaret plastike
- Heq papastërtitë e trasha sipërfaqësore si shenja, mbetje ngjitësi etj.
- I përshtatshëm edhe për pastrimin paraprak të sipërfaqeve që do të ngjiten
- Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme
- Përdoreni vetëm në kushte klimatike të thata



Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	+460 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	0,850 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8700	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 10	1 z

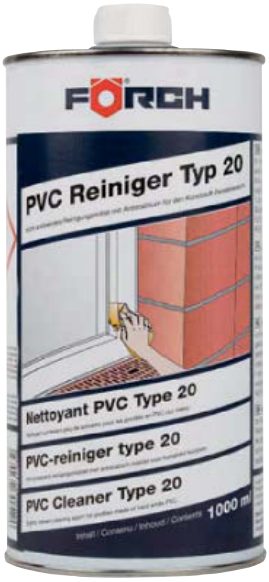

Pastrues PVC tipi 20

- **Mjet pastrimi që nuk tret, për profile të bardha dhe me ngjyrë te dritaret plastike**
- Heq papastërtitë e lehta sipërfaqësore si pluhur, yndyrë etj.
- Me efekt antistatik (largon pluhurin)
- Me aditiv UVA

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni vetëm lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	>514 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	0,720 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	24 muaj
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8701	DS(1L)PVC PASTRUES TIP 20	1 z

Pastrues alumini tipi 60

- **Mjet pastrimi për profile alumini me veshje pluhuri dhe të anodizuara**
- Me erë të lehtë
- Thahet shpejt

Udhëzime përpunimi:

- Sipërfaqja që pastrohet duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur
- Përdorni lecka pastrimi me ngjyrë të qëndrueshme
- Bëni prova kontakti

Të dhëna teknike

Temperatura minimale e përpunimit:	+5 °C
Temperatura e ndezjes:	>514 °C
Dendësia (sipas EN542 në +20 °C):	rreth 0,700-0,739 g/cm³
Afati i ruajtjes (në vend të freskët dhe të thatë, në ambalazhin origjinal të pahapur):	në 15 °C
Temperatura e preferuar e ruajtjes:	24 muaj 20 °C, ±5 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6870 8705	DS(1L)ALU PASTRUES TIP 60	1 z







Pastë pastrimi universale FORCH

- **Pastë pastrimi universale me pH neutral, kundër papastërtive organike**
- Për ambiente të brendshme dhe të jashtme
- E përshtatshme për të gjitha sipërfaqet e forta dhe të lëmuara, p.sh. xham, bojë, plastikë, gomë, krom, metal, inoks, dru i lyer, qeramikë etj.
- Jo e përshtatshme për polikarbonat
- Pa grimca gërryese
- Rendiment i lartë (koncentrat i fortë)

Përdorimi:

- Fërkojeni pastën universale me sfungjer të lagur ose furçë mbi sipërfaqen e ndotur, me lëvizje rrethore. Shpëlajeni me shumë ujë dhe fshijeni të thatë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6130 1798	DS(250G)PASTË PASTRIMI UNI R557	1

Përmbajtja:

- 1× kuti me pastë pastrimi
- 1× sfungjer pastrimi

Pastrues i fuqishëm Citro-Power

- Koncentrat special pastrimi me cilësi të lartë, me bazë lëndësh aktive natyrore
- Përmban terpene portokalli
- I përdorshëm në të gjitha sipërfaqet që lahen ose që rezistojnë ndaj ujit, si xham, plastikë, qeramikë, metal, dru etj., si dhe në tekstile, tapete dhe mobilje të veshura
- I përshtatshëm për pastrim rutinë me makina pastrimi ose për pastrim me dorë
- Vlera pH: 10



6890 1 603 6890 1 605

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6890 1 603	DS(500ML)CITRO-POWER SPRAY PASTRUES e	12
6890 1 605	KA(5L)CITRO-POWER PASTRUES I FUQISHËM	1

Përparësia / dobia juaj

- Për heqjen efektive të yndyrave, mbetjeve të bojës dhe ngjitësit, papastërtive nga rrëshira, dylli, katrani dhe vaji etj.
- Heq me efikasitet edhe çamçakëzin, njollat e bojës së shkrimit, lapsit dhe stilolapsit, si dhe gjurmët e gomës në dysheme
- Largon erërat e pakëndshme
- I përdorshëm edhe në tekstile

Përdorimi

- **Përdorim i pastër:** Shkëlqyeshëm për heqjen e papastërtive më të vështira. Tekstilet duhet të jenë të thata. Aplikoni pastruesin, lëreni pak të veprojë dhe pastaj trajtojeni me ujë ose lajeni.
- **Përdorim i holluar:** Sipas shkallës së papastërtisë, hollojeni 1:20 deri 1:50. I përshtatshëm për pastrim rutinë në të gjitha fushat, p.sh. zejtari, industri, gastronomi, shtëpi, kopsht, automjete, kuzhinë, banjë, varka, karavanë etj.
- **Spraj:** Aplikoni pastruesin në vendin që do të trajtohet, lëreni pak të veprojë dhe pastaj fshijeni me një pecetë ose leckë.
- **Kujdes:** Shmangni diellin direkt dhe mbajeni larg burimeve të nxehtësisë!





Peceta të lagura pastrimi Derma Plus

- Heq thellë nga poret, pa mundim dhe shpejt bojën, ngjitësin, yndyrën, vajin, grasin, katranin, bojën e shkrimit, rrëshirat, dyllin, grafitin etj.
- I përdorshëm në lëkurë, tekstile, shumë lloje plastike, gomë, metal, llaqe të pjekura, qeramikë etj.



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6130 9105	DS(70) PECETA PASTRIMI TË LAGURA 20X30 e 6	

Përparësia / dobia juaj

- Kuti praktike shpërndarëse
- Jo toksike
- Përdoret pa ujë, sapun dhe furçë
- Përmbajtja: 70 peceta të lagura pastrimi, nga 20 × 30 cm
- Me minerale ushqyese nga Deti i Vdekur, vitaminë E dhe aloe vera

Përdorimi





Rula letre pastrimi

- Të paraperforuara dhe me buzë të përforcuara

Nr. art. 5413 97 5 1:

- Të përshtatshme për ushqime

Nr. art. 5413 20, 5413 30:

- Të përshtatshme për nxjerrje nga brenda
- Ø e jashtme e rulit: 290 mm

Nr. art. 5413 22:

- E ngjitur në të gjithë sipërfaqen

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5413 10	RO(1000FL)LETËR PASTR.3SH-BLU38X36CM	e 2 b
5413 10 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË38X36CM	1
5413 11	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BLU38X36CM	i 4
5413 11 1	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË38X36CM	2
5413 16 1	RO(800FL)LETËR PASTR.2SH.BARDHË 22X30CM	i 6
5413 20	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BARDHË26X38CM	2
5413 22	RO(1000FL)LECKË PASTRIMI 3SHT.BLU 38X38CM	1
5413 30	RO(1000FL)LETËR PASTR.2SH-BLU22X36CM	2
5413 97	RO(473FL)LETËR PASTR.3SH-BARDHË 26X38CM	i 6
5413 97 5 1	RO(500FL)LETËR PASTR.3SH-BLU 22X38CM	i 6

(Gjerësia e rulit × gjatësia e fletës)





5413 90

5413 91

5413 100

Mbajtëse rulash për leckat e pastrimit

- Me listela ndarëse për shqyerje të saktë
- Për rula të mëdhenj deri 40 cm gjerësi

Nr. art. 5413 90:

- Me rrota
- Me mbajtëse për qesen e mbeturinave

Nr. art. 5413 91:

- Përdoret edhe në këmbë dhe e lëvizshme
- Pa mbajtëse për qesen e mbeturinave

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5413 90	MBAJTËSE DYSHEMEJE PËR LECKA ME FRENA	1
5413 91	MBAJTËSE MURI PËR LECKA	1
5413 100	MBAJTËSE DYSHEMEJE PËR LECKA PA FRENA	1

Leckë fshirjeje dhe pastrimi

- Leckë fshirjeje njëpërdorimshe, me palosje të alternuar
- E trashë dhe shumë thithëse
- Pastrim pa push
- Rezistencë e lartë ndaj grisjes edhe kur është e lagur
- E përshtatshme për shumicën e sipërfaqeve
- Përmasa (L × Gj): 305 × 318 mm

Ideale për:

- Pastrime rutinë në industri
- Punime të përgjithshme mirëmbajtjeje
- Pastrim efikas i shiritave transportues
- Kujdes në shëndetësi

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5413 4	LECKË PASTRIMI	56



Full-Service S400

- Pastron dhe mbron
- Eliminon kërcitjet
- Liron pjesët e ndryshkura
- Liron mekanizmat e bllokuar
- Largon lagështinë
- Pa silikon
- Rezistent ndaj temperaturës nga -50 °C deri +80 °C
- Kutia aerosol me valvul sfere mund të përdoret në çdo pozicion
- Kokë spërkatëse sigurie

Përdorimi:

- Tret njollat e lapsave me ngjyrë, yndyrën, katranin, gomën, mbetjet e ngjitësit dhe të gëlqeres
- Lë një shtresë mbrojtëse kundër ndryshkut dhe korrozionit në biçikleta, karroca fëmijësh, pjesë kromi, motoçikleta dhe vegla

- Depërton në fileta dhe lubrifikon menteshat, rrotat, sustat, rubinetet, dorezat e dritareve dhe dyerve, pedalet, karriget e zyrës etj.
- Depërton thellë dhe liron dadot, vidat, çelësat, kabllot etj. të ndryshkura, të korroduara dhe të bllokuara
- Liron dhe lubrifikon bravat e bllokuara të dyerve, zinxhirët e rrobave, makinat e qepjes, tastet e makinave të shkrimit, çelësat, kabllot etj.
- Largon ujin nga sipërfaqet metalike, p.sh. në kontaktet elektrike, ndezjet e automjeteve, veglat, motoçikletat, motorët e jashtëm të varkave etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6520 5760	FULL-SERVICE S400 400ML	ed 24
6520 5761	KA(20L)FULL-SERVICE S400	1



6520 5760



6520 5761



6520 5750



6520 5755

Vaj mirëmbajtjeje S407

- Lubrifikon në mënyrë të qëndrueshme bravat, menteshat, kabllot Bowden, pajisjet mbajtëse dhe shtrënguese
- Rezistent ndaj temperaturës nga -30 °C deri +150 °C
- Vaj i bardhë i hidrogjenizuar, i garantuar pa rrëshirë
- Pa ngjyrë, nuk lë njolla
- Tret rrëshirat dhe i bën pjesët lëvizëse të lëvizin lehtë
- Parandalon ngrirjen e bravave
- Përdoret si lubrifikant për mbajtëset e çekiçëve shpues
- Mund të përdoret edhe si vaj armësh
- Pa silikon, pa acid

Përdorimi

- Për lubrifikimin e bishtave të puntove të çekiçit, bravave të dyerve, shufrave, menteshave të dritareve dhe dyerve, fiksimeve, pajisjeve mbajtëse në makinat e përpunimit të metalit etj.

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Pak.
6520 5750	VAJ MIRËMBAJTJEJE S407 300ML	ed 24
6520 5755	KA(5L)VAJ MIRËMBAJTJEJE S407	1

Vaj i imët PTFE S414

- Lubrifikant i imët sintetik me cilësi të lartë
- Lë një shtresë lubrifikuese PTFE pothuajse të thatë
- Rezistent ndaj temperaturës nga -50 °C deri +160 °C
- Kutia aerosol me valvul sfere mund të përdoret në çdo pozicion
- Kokë spërkatëse sigurie



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
6520 5576	VAJ I IMËT PTFE S414 300ML	ed 24

Përparësia / dobia juaj

- **Talenti i shumanshëm për automjete, zejtari dhe industri**
- Përmbajtje e lartë PTFE për lubrifikim të përhershëm
- Mirëmban, lubrifikon dhe mbron nga korrozioni pa tërhequr papastërti
- Pa silikon
- Efekt i shkëlqyer lubrifikues edhe në kushte ekstreme temperature dhe presioni
- Pa ngjyrë, nuk lë mbetje

Përdorimi

- Për të gjitha pjesët lëvizëse, p.sh. bravat e dyerve, menteshat, shinat rrëshqitëse dhe përshtatjet, shufrat e frenave, gazit dhe marsheve dhe kabllot Bowden, zinxhirët dhe lidhjet me vida etj.



Produkte shoqëruese

Leckë pastrimi Spunlace
Nr. artikulli 5413 15



Dorashka të thurura imët Duo-Grip Plus
Nr. artikulli 5405 117 7





Materiale mbuluese

Mbroni atë që duhet të dalë mirë.

Gjatë punimeve të rinovimit, mbrojtja e asaj që ekziston është shumë e rëndësishme.
Nga pëlhura mbuluese te shiritat mbulues,
FÖRCH ju ofron shumë zgjidhje.

Pëlhurë mbuluese vetëngjitëse

FORCH *****

- Pëlhurë mbuluese profesionale vetëngjitëse, për mbrojtjen e dyshemeve, shkallareve, shkallëve dhe sipërfaqeve të pjerrëta
- Anë e sipërme e pëlhurës me thithje të fortë
- Cilësia: Made in Germany



Përparësia / dobia juaj

- Rezistencë e lartë ndaj fërkimit, rezistente ndaj tretësve dhe plotësisht pa substanca të dëmshme
- Plotëson normën e zjarrit DIN 4102 B2
- Falë buzëve të pastra të prerjes, pëlhura e butë shtrohet shpejt dhe pa rrudha
- Hiqet pa lënë mbetje

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me fletën poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar
- Bashkimet dhe mbivendosjet ngjitini shtesë me shirit të përshtatshëm
- MOS e përdorni në gur natyral, si dhe në sipërfaqe të sapolyera me vaj ose ende të lagështa





Të dhëna teknike

Gjatësia:	25 m
Gjerësia:	1 m
Trashësia:	1,3 mm (±0,2 mm)
Pesha për sipërfaqe:	150 g/m^2
Ngjyra:	e bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 25	RO(25M)PËLHURË MBULUESE SK 1X25M 5* e 24	

Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

3745 2 50 1



Thikë maket 18 mm FORCH *****

Nr. artikulli 4762 18 5



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Nr. artikulli 5417 2 60



Pëlhurë mbuluese e përshkueshme nga avulli

FORCH *****

- Pëlhurë mbuluese profesionale, e përshkueshme nga avulli, për mbrojtjen e dyshemeve
- Posaçërisht për dysheme guri natyral të sapo shtruara dhe sipërfaqe të ndjeshme/me lagështi të mbetur/që avullojnë
- Cilësia: Made in Germany



Përparësia / dobia juaj

- Parandalon njollat dhe pigmentimin e gabuar në dysheme/sipërfaqe të sapo shtruara dhe që avullojnë (deri 4 javë), pasi lagështia del përmes pëlhurës
- Granulati jo rrëshqitës siguron qëndrim të sigurt
- Mbrojtje e lartë mekanike nga veglat që bien
- Kursim kostosh falë ripërdorimit
- Plotësisht pa substanca të dëmshme

Përdorimi

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur dhe pa agjentë ndarës
- Vendoseni pëlhurën me anën e granulatit poshtë dhe hapeni
- Priteni me gërshërë ose thikë në gjatësinë e dëshiruar
- Bashkimet dhe mbivendosjet fiksojini sipas nevojës me shirit ngjitës

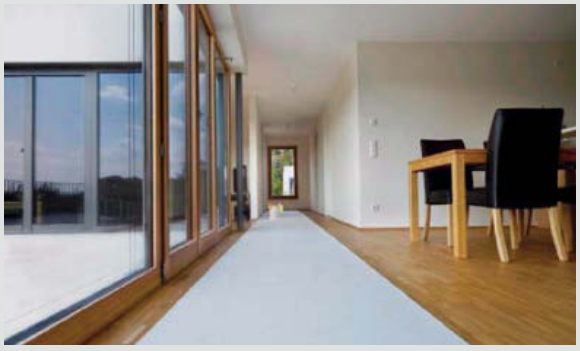



Të dhëna teknike

Gjatësia:	25 m
Gjerësia:	1 m
Trashësia	2,0 mm (±0,4 mm)
Pesha për sipërfaqe:	360 g/m^2
Ngjyra:	e bardhë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 25 1	RO(25M)PËLHURË MBULUESE E PËRSHKUESHME 5*	e 20

Produkte shoqëruese

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

3745 2 50 1



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Nr. artikulli 5417 2 60



Thikë maket me magazinë 18 mm plastikë 2K

4762 6



Pëlhurë mbuluese

- Për mbrojtjen e dyshemeve dhe sipërfaqeve të të gjitha llojeve
- Thith si sfungjer: bojëra, llaqe, hollues, vaj, zam, gips etj.

- Papastërtitë në këpucë dhe rroba nuk „barten më tej”
- I papërshkueshëm nga poshtë, kështu parandalohet rrjedhja dhe njollosja
- Miqësor me mjedisin, hidhet pa problem
- Shtrohet dhe pritet lehtë
- Qëndrim i fortë falë membranës kundër rrëshqitjes në anën e poshtme
- I ripërdorshëm

Nr. art. 8772 0300:
- rreth 200 g/m²

Nr. art. 8772 0301:
- rreth 240 g/m²



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8772 0300	RO(50M)PËLHURË MBULUESE 1X50M	2
8772 0301	RO(50M)PËLHURË BOJAXHIU/MBULUESE 1X50M	2
8772P 0300	PK(4RO)PËLHURË MBULUESE 200G 1X50M	1
8772P 20	PAL(20RO)PËLHURË MBULUESE 1X50M	1





Shirit ngjitës për kontura

- Shirit ngjitës cilësor prej letre japoneze orizi dhe ngjitësi akrilat
- Posaçërisht për buzë të mprehta boje dhe për lyerje të bashkimeve
- Tejet i hollë, megjithatë jashtëzakonisht i qëndrueshëm
- Hiqet pa lënë mbetje
- Ndahet lehtë me dorë
- Stabilitet i lartë në kthesa
- Lartësi e vogël e buzës së bojës
- Boja ose llaku nuk depërton poshtë

Të dhëna teknike

Trashësia totale:	87 µm
Ngjitja (forca e ngjitjes):	1,7 N/10 mm
Rezistenca në tërheqje (rezistenca ndaj grisjes):	52 N/15 mm
Zgjatimi në këputje:	3 %
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	deri 100 °C (20 min)
Rezistenca UV:	deri në 4 muaj
Forca e shpështjelljes:	1,5 N/10 mm
Ngjitja mbi pjesën e pasme të shiritit:	0,7 N/10 mm
Pesha:	81 g/m²

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8771 1 19	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 19MM	e 48
8771 1 25	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 25MM	e 36
8771 1 30	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 30MM	e 32
8771 1 38	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 38MM	e 24
8771 1 50	RO(50M)SHIRIT KONTURASH 50MM	e 24

Shirita ngjitës maskimi me letër krep të imët

- Shirit mbulues për industrinë e automjeteve
- Hiqet pa lënë mbetje
- Rezistent ndaj zmerilimit të lagësht dhe mbushësit



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5440 15	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.15MM	e 15 l
5440 19	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.19MM	e 12 p
5440 25	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.25MM	e 9 x
5440 30	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.30MM	e 8
5440 38	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.38MM	e 6 D
5440 50	RO(50M)SHIRIT NGJ. KREP I IMËT REZ.NXEHT.50MM	e 6 D

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Materiali bartës:	letër e krepuar
Ngjyra:	bezhë
Trashësia totale:	0,130 mm
Forca ngjitëse në çelik:	2 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	36 N/cm
Zgjatimi në këputje:	8 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	100 °C

Shirit ngjitës pëlhure Universal

- Shirit ngjitës tekstili me pëlhurë të integruar
- Rezistent ndaj grisjes nën tension, i qëndrueshëm
- Griset me dorë nga ana
- I përdorshëm në mënyra të ndryshme
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I papërshkueshëm nga uji

Nr. art. 3745 38 10:

- Version i ngushtë me gjerësi 38 mm

Fushat e përdorimit:

- Ngjitje në gur, suva, mure ose shkumë
- Ngjitje e izolimit të tubave, fletëve plastike etj.
- I përdorshëm universalisht si shirit riparimi



3745 38 10
3745 50 1
3745 50 20

Të dhëna teknike

Materiali bartës:	Pëlhurë poliestri
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia:	0,20 mm (200 µ)
Forca ngjitëse:	3,5 N/cm
Rezistenca ndaj grisjes:	47,1 N/cm
Zgjatimi në këputje:	12,5 %
Ngjyra:	argjendi, e zezë
Rezistenca ndaj temperaturës:	deri 80 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
3745 38 10	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJENDI 38MM	e 32
3745 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ARGJENDI 48MM	ev 24
3745 50 20	RO(50M)SHIRIT NGJ. UNI ZEZË 48MM	ev 24

Shirit ngjitës me pëlhurë, i fortë

- Shirit pëlhure cilësor
- Sipërfaqe me shkëlqim, e veshur me PE
- Veti të shkëlqyera ngjitjeje në temperatura të ulëta dhe të larta
- Performancë e mirë në sipërfaqe të ashpra
- Shqyhet dhe shpështillet shumë lehtë
- Nuk lë mbetje, rekomandohen prova ngjitjeje

- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme
- Rezistencë shumë e mirë ndaj UV
- I papërshkueshëm nga uji
- Trashësia: 300 µ
- Ngjitës nga njëra anë
- Gamë e gjerë ngjyrash: argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu



Argjendtë	e zezë	e bardhë	e kuqe	blu
3745 1 48 1	3745 1 48 2	3745 1 48 3	3745 1 48 4	3745 1 48 5

Të dhëna teknike

Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Rrjeta:	70
Trashësia:	0,30 ±0,03 mm
Forca ngjitëse:	5,95 N/25 mm
Forca tërheqëse:	59 N/50 mm
Forca e shpështjelljes:	19,6 N/50 mm
Ngjyrat:	argjendtë, e zezë, e bardhë, e kuqe, blu
Zgjatshmëria:	10 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	-35 °C deri +80 °C

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
3745 2 50 1	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ARGJ. 50MM	e 24
3745 2 50 2	RO(50M)SHIRIT NGJIT. ZEZË 50MM	e 24
3745 2 50 3	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BARDHË 50MM	e 24
3745 2 50 4	RO(50M)SHIRIT NGJIT. KUQE 50MM	e 24
3745 2 50 5	RO(50M)SHIRIT NGJIT. BLU 50MM	e 24

Shirit paketimi PVC i stampuar

- Shirit ngjitës paketimi prej polivinil kloruri (PVC) të stampuar
- Ngjitës cilësor prej kauçuku natyral
- Sipërfaqe pak e strukturuar



Të dhëna teknike	
Ngjyra:	Transparente
Bartësi:	Polivinil klorur (E-PVC) i stampuar
Ngjitësi:	Kauçuk natyral
Trashësia e bazës:	31 µm
Trashësia totale:	54 µm
Ngjitja / çelik:	4,5 N/25 mm
Forca e grisjes:	115 N/25 mm
Zgjatimi në këputje:	60 %
Rezistenca ndaj temperaturës:	deri 65 °C (Në raport me materialin bazë)

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5444 6	RO(66M)SHIRIT PAKETIMI PVC I STAMP. 50MM s 36	

Përparësia / dobia juaj

- Rezistencë e lartë ndaj grisjes për së gjati
- Zgjatje shumë e mirë për së gjeri
- I pandjeshëm ndaj lagështisë
- Përpunohet mirë falë sipërfaqes së strukturuar
- Shpështillet veçanërisht lehtë dhe pa zhurmë

Përdorimi

- Mbyllja e kutive të paketimit me peshë të lehtë deri mesatare
- Punime zdrukthtarie





Derë mbrojtëse kundër pluhurit prej pëlhure



- E përshtatshme për dyer deri 2,20 × 1,10 m
- Mbrojtje e besueshme dhe e shpejtë nga pluhuri dhe rrymat e ajrit
- Përfshirë shiritin ngjitës me dy anë
- Hapet nga të dyja anët me zinxhir
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë në kornizën e derës
- Ripërdoret disa herë, në varësi të vendit dhe kohës së përdorimit
- Materiali: pëlhurë, e veshur në anën ngjitëse

Fushat e përdorimit:

- Ideale për rinovime, sanime dhe rikonstruksione

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8773 220 110	DERË MBROJTËSE PLUHURI PËLHURË 2,2X1,1M	1



Derë mbrojtëse kundër pluhurit Duo

- E përshtatshme për dyer deri 2,10 × 1,00 m
- Mbrojtje e besueshme dhe e shpejtë nga pluhuri dhe rrymat e ajrit
- Kalim i madh deri në dysheme, ideal për kalimin me pajisje të rënda, p.sh. karrocë dore, karrocë thasësh etj.
- Përfshirë shiritin ngjitës me dy anë
- Zinxhir cilësor, hapet nga të dyja anët
- Montim i thjeshtë dhe i shpejtë në kornizën e derës
- Ripërdoret disa herë, në varësi të vendit dhe kohës së përdorimit
- Materiali: pëlhurë polipropileni e endur, e papërshkueshme nga pluhuri

Fushat e përdorimit:

- Ideale për rinovime, sanime dhe rikonstruksione

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
8773 220 110 1	DERË MBROJTËSE PLUHURI DUO 2,2X1,1M	1

Shirit ngjitës panairi me dy anë

- Ana e hapur hiqet pa mbetje nga shumë materiale



- Ana e mbyllur ka veti ngjitëse të përhershme
- Materiali bartës: pëlhurë jo e endur
- Ngjitësi: ngjitës sintetik
- Rezistent ndaj nxehtësisë deri +65 °C
- Gjatësia: 50 m
- Gjerësia: 38 mm

Fusha e përdorimit:

- Shtrimi i tapeteve, veshjeve PVC, fiksimi i derës mbrojtëse kundër pluhurit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5445 38 1	RO(50M)SHIRIT PANAIRI DYANËSH 38MM	1

Fletë stretch dore

- Për paketim të shpejtë pa prerje dhe pa ngjitje
- Paketim, lidhje, mbrojtje dhe sigurim i artikujve të ndryshëm
- Model praktik, mbajtësja e dorës siguron përpunim të rehatshëm

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5444 100	RO(150M)FILM STREÇ DORE 100MM	e 40
5444 500	RO(280M)FILM STREÇ DORE 500MM	e 6
5444 500 3	RO(250M)FILM STREÇ DORE I ZI 500MM	e 6

Të dhëna teknike
Trashësia e materialit µ
23
17
23



5444 100



5444 500



5444 500 3



5419 22 3 5444 500 1 5444 500 2

Doreza për film streç

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5419 22 3	MBAJTËSE DORE PËR FILM STREÇ	1
5444 500 1	MBAJTËSE METALIKE PËR FILM 500MM	1
5444 500 2	DOREZË PËR FILM PAKETIMI 500MM	1



Mbrojtja në punë

Mbrojtje në punë për siguri maksimale.

Shëndeti është një pasuri e çmuar. Mbrojtja dhe siguria marrin gjithnjë e më shumë rëndësi. Prandaj FÖRCH ju ofron juve dhe punonjësve tuaj një gamë të gjerë produktesh nga koka te këmbët.

- Syze mbrojtëse rezistente ndaj gërvishtjeve dhe mjegullimit me xhama prej polikarbonati
- Mbështetëse hunde prej gome të butë jo rrëshqitëse
- Përshtaten optimalisht me fytyrën pa rregullim
- Pesha: 31 g
- sipas EN 166 mbrojtje personale e syve, EN 170, EN 172

Nr. art. 5400 904 1 Syze mbrojtëse Delta të qarta:

- Mbrojtje nga goditjet dhe rrezatimi UV (EN 170)
- Mund të mbahen për një kohë të gjatë, sepse nuk krijojnë shtrembërim ose lodhje
- Pa ndryshim ngjyre

Nr. art. 5400 904 3 Syze mbrojtëse Delta të tymosura:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170), si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Njohje e mirë e ngjyrave të shenjave rrugore (TSR = Traffic Signal Recognition)
- Version me pasqyrë për mbrojtje edhe më të mirë nga verbimi

Nr. art. 5400 904 6 Syze mbrojtëse Delta portokalli:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 525, EN 170) dhe nga drita blu deri 525 nm

Nr. art. 5400 904 7 Syze mbrojtëse Delta kafe:

- Mbrojtje nga goditjet, rrezatimi UV (UV 400, EN 170) dhe drita e dukshme, si dhe drita e diellit (EN 172) dhe verbimi
- Njohje e mirë e ngjyrave të shenjave rrugore (TSR = Traffic Signal Recognition)
- Lejon përshtatje më të mirë të syrit kur ndryshojnë kushtet e dritës

Teknologji me performancë të lartë:

- Zakonisht xhami i shikimit është element i ngurtë dhe përcakton gjeometrinë e syzeve. Ndërtimi i modelit Delta bazohet vetëm në një lidhje qendrore në pjesën e mesme të xhamit. Falë kësaj veçorie teknike krijohet një lidhje e jashtëzakonshme mbajtjeje midis kornizës dhe fytyrës, pa kufizuar performancën mbrojtëse.



5400 904 1



5400 904 3



5400 904 6



5400 904 7

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5400 904 1	SYZE MBROJTËSE DELTA TRANSPARENT	1 z
5400 904 3	SYZE MBROJTËSE DELTA TË TYMOSURA	1 z
5400 904 6	SYZE MBROJTËSE DELTA PORTOKALLI	1 z
5400 904 7	SYZE MBROJTËSE DELTA KAFE	1 z

Përparësia / dobia juaj

- Kornizë shumë e zhvilluar për të minimizuar pikat e presionit në fytyrë**(teknologji me performancë të lartë)**
- Xham i theksuar „wrap-around" për mbrojtje ekstra në zonën e syve

Përdorimi

Nr. art. 5400 904 1 Syze mbrojtëse Delta të qarta (1):

- Punë në kushte të mira shikimi

Nr. art. 5400 904 3 Syze mbrojtëse Delta të tymosura (2):

- Punë jashtë, p.sh. mirëmbajtje rrugësh, punë me rrezik verbimi

Nr. art. 5400 904 6 Syze mbrojtëse Delta portokalli (3):

- Përmirëson kontrastin në kushte të dobëta drite
- Inspektim sipërfaqesh, dritë UV, vullkanizim, punë me llamba ngurtësimi

Nr. art. 5400 904 7 Syze mbrojtëse Delta kafe (2):

- Punë jashtë, p.sh. mirëmbajtje rrugësh, punë me rrezik verbimi



1



2



3

Maska kundër pluhurit të imët

- Gjysmëmaska filtruese ergonomike
- Shtresë e jashtme e butë dhe e përforcuar për komoditet të mirë dhe qëndrim optimal të maskës
- Material filtrues i fuqishëm për frymëmarrje të mirë me performancë maksimale filtrimi
- Valvula me performancë të lartë lejon nxjerrje optimale të ajrit të ngrohtë dhe zvogëlon ngrohjen e maskës
- Hipoalergjike = pa substanca që shkaktojnë alergji
- Urë hunde e përshtatshme për hermetizim optimal
- Sistem ngjyrash: kapëse hunde e verdhë = FFP1, jeshile = FFP2, e kuqe = FFP3, kafe = filtër me karbon aktiv

- Rripa me 4 pika, të qepur
- Rripi i kokës zgjatet 500 % pa u këputur
- Pa lateks, silikon, PVC
- Miqësore me mjedisin
- NR = jo e ripërdorshme (non reusable)
- D = e testuar me pluhur dolomiti, mbrojtje e lartë nga bllokimi i materialit filtrues
- sipas EN149:2001 dhe A1:2009

Përdorimi:

- Mbrojtje nga aerosolet e ngurta dhe të lëngshme (pluhura, mjegulla dhe spërkatje)
- Maksimumi 8 orë

Nr. art. 5403 4010:

- FFP1 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- deri 4 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 4020:

- FFP1 NR D-OV
- Me valvul nxjerrjeje
- Filtri me karbon aktiv / OV (Organic Vapors) mbron nga erërat e avujve organikë dhe acidë
- Në rast ere të fortë bezdisëse, p.sh. në deponi mbeturinash
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- deri 4 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 4000:

- FFP2 NR D
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese në zonën e hundës
- deri 10 herë vlera MAK

Nr. art. 5403 2 2:

- FFP2 NR D
- Maskë e palosshme për transport të lehtë (zë pak vend)
- Me valvul nxjerrjeje
- Buzë izoluese me 3 shtresa në zonën e hundës: e butë në lëkurë, thith lagështinë, hermetizim optimal
- deri 10 herë vlera MAK

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5403 4010	MASKË PLUHURI FFP1D ME VALVUL	20
5403 4020	MASKË PLUHURI FFP1D KARBON AKTIV/ME VALVUL	20
5403 4000	MASKË PLUHURI FFP2D ME VALVUL	20
5403 2 2	MASKË PLUHURI FALTB. FFP2D M.VENT	10



5403 4010



5403 4020



5403 4000



5403 2 2



Maska kundër pluhurit të trashë

- Mbrojtje nga substanca bezdisëse, jo të dëmshme për shëndetin
- Nuk mbron nga thithja e grimcave të imëta, avujve ose spërkatjeve të bojës, nuk është PPE
- **Kujdes:** pluhuri i trashë dhe i imët ndodhin praktikisht vetëm si përzierje!

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5403 1111	MASKË PLUHURI TË TRASHË	50

Sistem gjysmëmaske për mbrojtjen e frymëmarrjes

Nr. art. 5403 6801:
- Gjysmëmaskë prej kauçuku silikoni, miqësore me lëkurën dhe e rehatshme për t'u mbajtur
- Siguri optimale falë buzës izoluese të trefishtë dhe presionit të njëtrajtshëm
- Hyrja e madhe e frymëmarrjes ofron rezistencë të ulët dhe komoditet frymëmarrjeje
- Sistemi me filtër të dyfishtë lejon pamje të lirë përpara dhe, falë shpërndarjes ideale të masës, çlodh muskujt e qafës
- Gjysmëmaska përdoret vetëm me filtra të certifikuar (sistemi Click-Fit) sipas EN 143
- Furnizohet pa filtra
- sipas EN 140
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6821:
- Tipi i filtrit: klasa P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- sipas EN 143
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6804:
- Tipi i filtrit: klasa A2
- R = e ripërdorshme (reusable)
- sipas EN 14387
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6809:
- Tipi i filtrit: klasa ABEK1 + HF + formaldehid
- R = e ripërdorshme (reusable)
- sipas EN 14387
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6804 1:
- Tipi i parafiltrit: P2 NR
- NR = jo e ripërdorshme (non reusable)
- sipas EN 143
- Për mbrojtje nga pluhuri dhe aerosolet, si filtër shtesë te filtrat e gazit
- E përdorshme maks. 8 orë
- I përshtatshëm për filtrat nr. art.: 5403 6804, 5403 6809
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6811:
- Mbajtëse parafiltri për fiksimin e parafiltrave nr. art. 5403 6804 1 mbi filtrat e gazit

Nr. art. 5403 6814:
- Tipi i filtrit: klasa A1P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- sipas EN 14387
- Kategoria III

Nr. art. 5403 6815:
- Tipi i filtrit: klasa A2P3 R
- R = e ripërdorshme (reusable)
- sipas EN 14387
- Kategoria III



5403 6801



5403 6821



5403 6804



5403 6809

5403 6804 1



5403 6811



5403 6814



5403 6815

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5403 6801	DOPPELFILTER-HALBMASKE	1
5403 6821	FILTËR GAZI A2 PËR BOJAXHINJ	2 z
5403 6804	FILTËR GAZI A1B1E1K1	2 z
5403 6809	PARAFILTËR SPËRKATJE BOJE	20
5403 6804 1	KAPAK PARAFILTRI	2
5403 6811	FILTËR GRIMCASH P3	1 z
5403 6814	FILTËR KOMBI GAZ/GRIMCA A1P3	2 s
5403 6815	FILTËR KOMBI GAZ/GRIMCA A2P3	2 s

Kufje mbrojtëse Pocket

- Kufje mbrojtëse dielektrike (jo përçuese elektrike) ofrojnë mbrojtje në sektorin elektrik
- Teknologji Sound Management për komunikim në vendin e punës
- Harqe të palosshme për ruajtje praktike (çanta e brezit shitet veçmas)
- Harqe të jashtme që ruajnë formën për presion të njëtrajtshëm
- Jastëkët izolues të futur ndërrohen shpejt dhe lehtë

- Rregullim i madhësisë për përshtatje individuale



Të dhëna teknike

Norma:	EN 352-1
Dielektrike:	Po
Pesha:	186 g
Vlerat e izolimit në dB	
Vlera H:	25
Vlera M:	24
Vlera L:	19
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 8	KUFJE MBROJTËSE POCKET	1
5402 8 2	ÇANTË PËR KUFJE MBROJTËSE POCKET	1
5402 6 1	AUSTAUSCHKI-SET PËR 5402 7/8	1
5402 9 1	5ÇIFT JASTËKË HIGJIENIKË	1

Përmbajtja nr. art. 5402 6 1:

- 1× çift jastëkë izolues
- 1× çift inserte shkume

Teknologji Sound Management:
Izolimi i njëtrajtshëm siguron komunikim më të mirë në vendin e punës. Clarity bllokon zhurmën „e dëmshme", por lejon perceptim më natyral dhe më pak të shtrembëruar të kolegëve, udhëzimeve, sinjaleve paralajmëruese dhe frekuencave të tjera të larta. Punonjësi nuk ndihet i izoluar nga mjedisi, gjë që kontribuon në siguri.

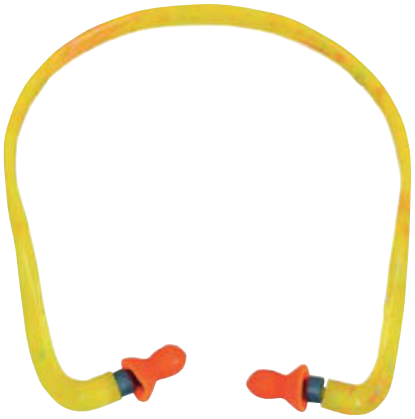

Tapa veshësh me hark

- Tapat e buta me formë ergonomike përshtaten perfekt në kanalin e veshit dhe ofrojnë mbrojtje optimale dhe izolim shumë të mirë nga zhurma
- Tapat lahen dhe ndërrohen lehtë
- Ngjyra të dukshme për dukshmëri të mirë
- Harku me formë speciale parandalon ndotjen e tapave kur vendosen në sipërfaqe të ndotur
- Sidomos për qëndrim të ndryshueshëm ose të shkurtër në zona me zhurmë

Të dhëna teknike

Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	28
Vlera M:	22
Vlera L:	21
Vlera SNR:	26

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 15	TAPA VESHËSH ME HARK QB1	1 z
5402 15 1	ÇIFT TAPA REZERVË PËR QB1	1 f

Tapa veshësh

- Vlerat e shkëlqyera të izolimit ofrojnë mbrojtje edhe në situata me zhurmë ekstreme
- Shkumë poliuretani e modelueshme me rikthim optimal për futje të lehtë dhe përshtatje perfekte me kanalin e veshit

- Nuk rrëshqasin
- Komoditet i lartë edhe gjatë mbajtjes së gjatë
- Sipërfaqja e mbyllur dhe e lëmuar largon papastërtitë dhe parandalon infeksionet e mundshme
- S = për kanale veshi më të vogla
- L = për kanale veshi më të mëdha

Nr. art. 5402 3, nr. art. 5402 4:

- Sistem shpërndarës tapash veshi i përshtatur për vendin e punës
- Kasë rezistente ndaj goditjeve, e papërshkueshme nga pluhuri dhe që largon papastërtitë
- Sistemi shpërndarës i papërshkueshëm nga pluhuri është i sigurt dhe i lehtë për t'u përdorur; duke rrotulluar rrotën poshtë lëshohen tapat e veshëve
- Rimbushet lehtë me pak lëvizje
- Shpërndarësi mund të montohet në mur (furnizohet me: 2× vida / upa) ose të vendoset mbi tavolinë

Nr. art. 5402 3 10, nr. art. 5402 4 10:

- Paketë xhepi me 10 çifte

Nr. art. 5402 3 200, nr. art. 5402 4 200:

- Kuti shpërndarëse me 200 çifte, nga 1 çift në qese

Nr. art. 5402 3 400, nr. art. 5402 4 400:

- Paketë rimbushjeje 400 copë për sistemin shpërndarës Bilsomat

Të dhëna teknike

Vlerat e izolimit në dB:	(sipas EN 352-2)
Vlera H:	32
Vlera M:	29
Vlera L:	29
Vlera SNR:	33

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5402 3	BILSOMAT ME 400 ÇIFTE TAPA VESHËSH MADH.S	1
5402 3 10	PCK(10ÇIFT)TAPA VESHI MAD. S	1
5402 3 200	KT(200ÇIFT)TAPA VESHI MAD. S	1
5402 3 400	BTL(400)RIMBUSHJETAPA VESHI MAD. S	1
5402 4	BILSOMAT ME 400 ÇIFTE TAPA VESHËSH MADH.L	1
5402 4 10	PCK(10ÇIFT)TAPA VESHI MAD. L	1
5402 4 200	KT(200ÇIFT)TAPA VESHI MAD. L	1
5402 4 400	BTL(400)RIMBUSHJETAPA VESHI MAD. L	1



5402 3, 5402 4



5402 3 400, 5402 4 400



5402 3 10, 5402 4 10



5402 3 200, 5402 4 200

Doreza të thurura imët Duo-Grip

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon) fleksibël, pa qepje
- Veshje e pjesshme nitrili (në pëllëmbë)
- Kapje shumë e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Pëllëmba: largon vajin dhe ujin
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas EN 388
- Kategoria II





4131X

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1
Rezistenca ndaj prerjes sipas ISO 13997:	X
Mbrojtje nga goditjet sipas EN 13594:2015:	

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 117 7	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 7	12
5405 117 8	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 8	12 Y
5405 117 9	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH. 9	12 Y
5405 117 10	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH.10	12 Y
5405 117 11	DORASHKA THURJE DUO-GRIP MADH.11	12

Përparësia / dobia juaj

- Oeko-Tex (besim tekstil), tekstile të testuara për substanca të dëmshme
- Rezistencë e lartë ndaj fërkimit (4)
- Pa silikon

Përdorimi





Produkte shoqëruese

Krem mbrojtës duarsh Derma Plus

Nr. artikulli 6180 9019



Sapun shkumë Derma Plus

Nr. artikulli 6180 9054



Kujdes për lëkurën Cream Bee

Nr. artikulli 6180 9062



Doreza të thurura imët
Shkumë nitrili me kokrriza

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat të veshur me shkumë nitrili
- Rezistencë e mirë ndaj fërkimit
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Me kokrriza prej shkume nitrili, prandaj kapje veçanërisht e sigurt dhe që nuk rrëshqet, dhe kapje shumë e mirë në të thatë
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Nuk lë të depërtojnë lëngjet
- Rezistencë e mirë ndaj yndyrave dhe vajrave
- Të përshtatshme për punë në industrinë e teknologjisë së lartë dhe në dhoma të pastra
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388


4121



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 128 7	DORASHKA SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 7	12
5405 128 8	DORASHKA SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 8	12
5405 128 9	DORASHKA SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 9	12
5405 128 10	DORASHKA SHKUMË NITRILI ME KOKRRIZA 10	12

Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	4
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	2
Rezistenca ndaj shpimit:	1






3131

Doreza të thurura imët lateksi

- Pëlhurë bartëse e thurur imët: poliamid (najlon)
- Pëllëmba dhe gishtat me veshje lateksi, e ashpërsuar me tkurrje
- Përshtatje si lëkurë e dytë falë versionit elastik
- Kapje e mirë në vaj, lagështi dhe thatësi
- Ndjeshmëri e mirë e prekjes
- Të përshtatshme për punë në industrinë e teknologjisë së lartë dhe në dhoma të pastra
- Mbrojtje nga rreziqet mekanike sipas DIN EN 388



Të dhëna teknike

Norma:	**EN 388**
Rezistenca ndaj fërkimit:	3
Rezistenca ndaj prerjes:	1
Rezistenca ndaj grisjes:	3
Rezistenca ndaj shpimit:	1

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5405 127 7	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 7	12
5405 127 8	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 8	12 Y
5405 127 9	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 9	12 Y
5405 127 10	FEINSTRICKHANDS.LATEX-BESCH.10	12 Y
5405 127 11	DOREZA TË THURURA LATEX-VESH. 11	12

Xhaketë pune „FÖRCH”

- Materiali: 65 % poliestër dhe 35 % pambuk
- Përforcime Cordura te bërrylat
- Shirita reflektues te gjoksi, mëngët dhe shpina
- Mëngë që hiqen
- Brez i rregullueshëm
- Zinxhir i fshehur
- Sistem ajrimi te sqetullat
- Pesha: 310 g/m²
- Ngjyrat: gri/e zezë, blu marin/e zezë, bezhë/e zezë, e bardhë/antracit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 108 46	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.46	1
5406 108 48	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.48	1
5406 108 50	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.50	1
5406 108 52	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.52	1
5406 108 54	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.54	1
5406 108 56	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.56	1
5406 108 58	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.58	1
5406 108 60	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.60	1
5406 108 62	XHAKETË PUNE FÖRCH GRI MADH.62	1
5406 134 46	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.46	1
5406 134 48	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.48	1
5406 134 50	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.50	1
5406 134 52	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.52	1
5406 134 54	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.54	1
5406 134 56	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.56	1
5406 134 58	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.58	1
5406 134 60	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.60	1
5406 134 62	XHAKETË PUNE FÖRCH BARDHË MADH.62	1
5406 138 46	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.46	1
5406 138 48	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.48	1
5406 138 50	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.50	1
5406 138 52	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.52	1
5406 138 54	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.54	1
5406 138 56	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.56	1
5406 138 58	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.58	1
5406 138 60	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.60	1
5406 138 62	XHAKETË PUNE FÖRCH BEZHË MADH.62	1
5406 148 46	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.46	1
5406 148 48	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.48	1
5406 148 50	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.50	1
5406 148 52	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.52	1
5406 148 54	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.54	1
5406 148 56	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.56	1
5406 148 58	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.58	1
5406 148 60	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.60	1
5406 148 62	XHAKETË PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.62	1



Bezhë / e zezë



Gri / e zezë



E bardhë / antracit



Blu marin / e zezë

Pantallona pune „FÖRCH”

- Materiali: 65 % poliestër dhe 35 % pambuk
- Përforcime Cordura te gjunjët, xhepa për mbrojtëse gjunjësh
- Brez i qepur, elastik, me shirita reflektues
- Kopsa anësore
- Pesha: 310 g/m²
- Ngjyrat: gri/e zezë, blu marin/e zezë, bezhë/e zezë, e bardhë/antracit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 106 46	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.46	1
5406 106 48	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.48	1
5406 106 50	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.50	1
5406 106 52	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.52	1
5406 106 54	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.54	1
5406 106 56	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.56	1
5406 106 58	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.58	1
5406 106 60	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.60	1
5406 106 62	PANTALLONA PUNE FÖRCH GRI MADH.62	1
5406 132 46	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.46	1
5406 132 48	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.48	1
5406 132 50	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.50	1
5406 132 52	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.52	1
5406 132 54	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.54	1
5406 132 56	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.56	1
5406 132 58	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.58	1
5406 132 60	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.60	1
5406 132 62	PANTALLONA PUNE FÖRCH BARDHË MADH.62	1
5406 136 46	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.46	1
5406 136 48	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.48	1
5406 136 50	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.50	1
5406 136 52	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.52	1
5406 136 54	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.54	1
5406 136 56	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.56	1
5406 136 58	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.58	1
5406 136 60	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.60	1
5406 136 62	PANTALLONA PUNE FÖRCH BEZHË MADH.62	1
5406 146 46	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.46	1
5406 146 48	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.48	1
5406 146 50	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.50	1
5406 146 52	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.52	1
5406 146 54	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.54	1
5406 146 56	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.56	1
5406 146 58	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.58	1
5406 146 60	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.60	1
5406 146 62	PANTALLONA PUNE FÖRCH BLU MARIN MADH.62	1
5406 125	(ÇIFT)MBROJTËSE GJUNJËSH 290X160X20MM	1



Bezhë / e zezë



Gri / e zezë



E bardhë / antracit



Blu marin / e zezë

Kominoshe „FÖRCH”

- Materiali: 65 % poliestër dhe 35 % pambuk
- Përforcime Cordura te gjunjët, xhepa për mbrojtëse gjunjësh
- Xhep gjoksi që mbyllet
- Brez i qepur, elastik, me shirita reflektues
- Xhep i brendshëm për dokumente
- Kopsa anësore
- Pesha: 310 g/m²
- Ngjyrat: gri/e zezë, blu marin/e zezë, bezhë/e zezë, e bardhë/antracit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 105 46	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.46	1
5406 105 48	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.48	1
5406 105 50	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.50	1
5406 105 52	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.52	1
5406 105 54	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.54	1
5406 105 56	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.56	1
5406 105 58	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.58	1
5406 105 60	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.60	1
5406 105 62	KOMBINEZON FÖRCH GRI MADH.62	1
5406 131 46	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.46	1
5406 131 48	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.48	1
5406 131 50	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.50	1
5406 131 52	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.52	1
5406 131 54	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.54	1
5406 131 56	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.56	1
5406 131 58	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.58	1
5406 131 60	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.60	1
5406 131 62	KOMBINEZON FÖRCH BARDHË MADH.62	1
5406 135 46	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.46	1
5406 135 48	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.48	1
5406 135 50	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.50	1
5406 135 52	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.52	1
5406 135 54	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.54	1
5406 135 56	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.56	1
5406 135 58	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.58	1
5406 135 60	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.60	1
5406 135 62	KOMBINEZON FÖRCH BEZHË MADH.62	1
5406 145 46	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.46	1
5406 145 48	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.48	1
5406 145 50	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.50	1
5406 145 52	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.52	1
5406 145 54	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.54	1
5406 145 56	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.56	1
5406 145 58	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.58	1
5406 145 60	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.60	1
5406 145 62	KOMBINEZON FÖRCH BLU MARIN MADH.62	1
5406 125	(ÇIFT)MBROJTËSE GJUNJËSH 290X160X20MM	1



Bezhë / e zezë



Gri / e zezë



E bardhë / antracit



Blu marin / e zezë

Pantallona të shkurtra pune „FÖRCH”

- Brez elastik
- Shirita reflektues
- Xhepa të gjerë
- Lak për çekiç dhe xhep i dyfishtë për metër, me disa ndarje

- Pesha: 310 g/m²
- Ngjyrat: gri/e zezë, blu marin/e zezë, bezhë/e zezë, e bardhë/antracit

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 107 46	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.46	1
5406 107 48	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.48	1
5406 107 50	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.50	1
5406 107 52	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.52	1
5406 107 54	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.54	1
5406 107 56	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.56	1
5406 107 58	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.58	1
5406 107 60	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.60	1
5406 107 62	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH GRI MADH.62	1
5406 133 46	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.46	1
5406 133 48	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.48	1
5406 133 50	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.50	1
5406 133 52	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.52	1
5406 133 54	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.54	1
5406 133 56	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.56	1
5406 133 58	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.58	1
5406 133 60	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.60	1
5406 133 62	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BARDHË MADH.62	1
5406 137 46	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.46	1
5406 137 48	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.48	1
5406 137 50	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.50	1
5406 137 52	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.52	1
5406 137 54	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.54	1
5406 137 56	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.56	1
5406 137 58	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.58	1
5406 137 60	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.60	1
5406 137 62	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BEZHË MADH.62	1
5406 147 46	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.46	1
5406 147 48	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.48	1
5406 147 50	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.50	1
5406 147 52	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.52	1
5406 147 54	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.54	1
5406 147 56	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.56	1
5406 147 58	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.58	1
5406 147 60	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.60	1
5406 147 62	PANT.PUNE TË SHKURTRA FÖRCH BLU MARIN MADH.62	1



Bezhë / e zezë



Gri / e zezë



E bardhë / antracit



Blu marin / e zezë

Këpucë sigurie Silverstone

FORCH *****

- sipas EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO
- Pjesa e sipërme prej pëlhure tekstili 3D të qëndrueshme
- Majë prej fibre qelqi dhe mbrojtje kundër shpimit pa metal
- Shollë gome jo rrëshqitëse me rezistencë ndaj nxehtësisë së kontaktit 300 °C
- E certifikuar ESD
- Ngjyrat: gri/e zezë, gri/blu, gri/jeshile
- Pesha: 510 g në mad. 42 për këpucë





dual.IMPULSE inteligjente Teknologjia e shollës



Astar funksional që merr frymë



Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit	Paketimi
5406 448 39	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 39 5*	1
5406 448 40	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 40 5*	1
5406 448 41	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 41 5*	1
5406 448 42	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 42 5*	1
5406 448 43	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 43 5*	1
5406 448 44	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 44 5*	1
5406 448 45	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 45 5*	1
5406 448 46	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 46 5*	1
5406 448 47	KËPUCË SILVERSTONE ZEZË 47 5*	1
5406 448 1 39	KËPUCË SILVERSTONE BLU 39 5*	1
5406 448 1 40	KËPUCË SILVERSTONE BLU 40 5*	1
5406 448 1 41	KËPUCË SILVERSTONE BLU 41 5*	1
5406 448 1 42	KËPUCË SILVERSTONE BLU 42 5*	1
5406 448 1 43	KËPUCË SILVERSTONE BLU 43 5*	1
5406 448 1 44	KËPUCË SILVERSTONE BLU 44 5*	1
5406 448 1 45	KËPUCË SILVERSTONE BLU 45 5*	1
5406 448 1 46	KËPUCË SILVERSTONE BLU 46 5*	1
5406 448 1 47	KËPUCË SILVERSTONE BLU 47 5*	1
5406 448 2 39	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 39 5*	1
5406 448 2 40	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 40 5*	1
5406 448 2 41	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 41 5*	1
5406 448 2 42	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 42 5*	1
5406 448 2 43	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 43 5*	1
5406 448 2 44	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 44 5*	1
5406 448 2 45	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 45 5*	1
5406 448 2 46	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 46 5*	1
5406 448 2 47	KËPUCË SILVERSTONE JESHILE 47 5*	1

Përparësia / dobia juaj

- Amortizim optimal dhe rikthim energjie falë teknologjisë inteligjente të shollës dual.IMPULSE, frymëzuar nga këpucët inovative të vrapimit
- Fleksibilitet shtesë dhe rrotullim më i mirë i këmbës falë brazdave në shollë
- Mbrojtja e majës TPU rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Astari funksional që merr frymë siguron rregullim të mirë të klimës
- Shollë e brendshme me formë anatomike që rregullon lagështinë, me mbështetje të harkut gjatësor dhe ngritje të thembrës, mbështet qëndrimin natyral të këmbës

Përdorimi

- Ambiente të brendshme dhe zona në mjedis të thatë
- Industri, magazinë, logjistikë, montim, zejtari, punishte
- Zona ku ekziston rreziku i depërtimit të objekteve me majë dhe të mprehta







Këpucë sigurie „Turin”

- sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
- Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
- Majë prej fibre qelqi
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
- Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
- Ngjyra: e zezë/blu
- Pesha: 590 g në mad. 42 për këpucë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 446 40	KËPUCË TURIN	MADH.40	1
5406 446 41	KËPUCË TURIN	MADH.41	1
5406 446 42	KËPUCË TURIN	MADH.42	1
5406 446 43	KËPUCË TURIN	MADH.43	1
5406 446 44	KËPUCË TURIN	MADH.44	1
5406 446 45	KËPUCË TURIN	MADH.45	1
5406 446 46	KËPUCË TURIN	MADH.46	1
5406 446 47	KËPUCË TURIN	MADH.47	1





Çizme sigurie „Turin”

- sipas EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
- Pjesa e sipërme prej mikrofibre cilësore me elemente tekstili rezistente ndaj fërkimit
- Majë prej fibre qelqi
- Mbrojtje kundër shpimit pa metal
- E përshtatshme në zonat e mbrojtura ESD (EPA)
- Veshja e gomës 3D rezistente ndaj fërkimit mbron pjesën e sipërme nga konsumimi i parakohshëm
- Shollë Duo-PU rezistente ndaj vajit dhe karburantit me bërthamë të butë PU për amortizim dhe fleksibilitet optimal
- Ngjyra: e zezë/blu
- Pesha: 640 g në mad. 42 për këpucë

Nr. artikulli	Përshkrimi i artikullit		Paketimi
5406 447 40	ÇIZME TURIN	MADH.40	1
5406 447 41	ÇIZME TURIN	MADH.41	1
5406 447 42	ÇIZME TURIN	MADH.42	1
5406 447 43	ÇIZME TURIN	MADH.43	1
5406 447 44	ÇIZME TURIN	MADH.44	1
5406 447 45	ÇIZME TURIN	MADH.45	1
5406 447 46	ÇIZME TURIN	MADH.46	1
5406 447 47	ÇIZME TURIN	MADH.47	1



Aksesorë

Artikuj të tjerë të rëndësishëm për punën e përditshme.

Me një gamë të gjerë aksesorësh dhe ndihmësish praktikë, FÖRCH jua lehtëson të gjithë hapat e punës me drurin.

Thasë mbeturinash

Nr. art. 5419 81



Furçë dore

Nr. art. 5417 40



Kaci

Nr. art. 5410 245



Fshesë salle me mbajtëse metalike

Art.-Nr. 5417 2 40 1



Furçë e sheshtë për bojëra me bazë uji

Art.-Nr. 5415 6 30



Rul shkume i imët, i drejtë nga të dyja anët

Art.-Nr. 5416 100 3



Rrotull kabllosh plastike / kabllo neopreni 1,5 mm²

Art.-Nr. 5425 2 3 15 25



Llambë pune me bateri COB-LED 26 W

FORCH *****

Art.-Nr. 5423 92



Llambë pune Sunmatch 5 W

FORCH *****

Art.-Nr. 5423 94



Kompresorë stacionarë

Nr. art. 5359 4



Gozhdues pneumatik 1GP-A16

Art.-Nr. 5357 1 4 16



Fshesë me korrent për zejtarë NSG uClean ADL-1445 EHP

Art.-Nr. 5335 2 14 45 2



Ngrohës elektrik

Art.-Nr. 5302 1 3



Kapsator dore Alu 940

Art.-Nr. 8351 940



Kavalet pune

Art.-Nr. 5435 350



Koncentrat shampoje për makina R527

Nr. art. 6100 1700 e në vijim



Koncentrat pastrues xhamash 1:100 R536

Art.-Nr. 6160 0795



Pastrues xhamash me Antifriz R537

Art.-Nr. 6160 0150



Hollues nitro R505

Art.-Nr. 6130 1580



Shkallë e dyfishtë e palosshme

Art.-Nr. 4989 65 3



Shkallë alu me shkallare të gjera

Art.-Nr. 4986 30 050



Skelë e lëvizshme ZIFA P2, lartësia e punës 2,86 m

Art.-Nr. 4988 1506 200



Platformë sigurie për montim

Art.-Nr. 5436 2



Rrip sigurie universal

Art.-Nr. 4985 3



VAROMOVE

AGR 9010



VAROMOBIL

AGR 9009



Rrip shtrëngimi me grepa me majë 2 copë 5.000 daN

FORCH *****

Art.-Nr. 4981 5 5000 8



Kuti e ndihmës së parë sipas DIN

Art.-Nr. 5409 4



Fasha për gishtat

Art.-Nr. 5409 5



Jelek reflektues

Nr. art. 5411 20 e tutje



Shënime.

Shënime.

Shënime.

Selia qendrore Gjermani

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Str. 11-15
74196 Neuenstadt
info@foerch.de
foerch.de

Zona e shitjeve
Zejtaria e automjeteve
Tel. +49 7139 95 511
Fax +49 800 3637246

Zona e shitjeve
Zejtaria e ndërtimit
Tel. +49 7139 95 522
Fax +49 800 3637240

Zona e shitjeve
Punishte industriale dhe të ndërmarrjeve
Tel. +49 7139 95 177 00
Fax +49 7139 95 177 98

Qendrat e shitjes në Gjermani

Bamberg
Biegenhofstraße 13
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 509855 00
Fax +49 951 509855 25
bamberg@foerch.de

Bautzen
Neusalzaer Straße 58
02625 Bautzen
Tel. +49 3591 35196 0
bautzen@foerch.de

Berlin-Marzahn
Rhinstr. 50a
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898 30
Fax +49 30 549898 55
berlin@foerch.de

Berlin-Reinickendorf
Eichborndamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 4099948 00
Fax +49 30 4099948 25
berlin-reinickendorf@foerch.de

Chemnitz
Bornaer Straße 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4505079 00
Fax +49 371 4505079 25
chemnitz@foerch.de

Cottbus
Krennewitzer Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961 00
Fax +49 355 493961 25
cottbus@foerch.de

Dessau
Kochstedter Kreisstraße 7
06847 Dessau-Roßlau
Tel. +49 340 55045 30
Fax +49 340 55045 55
dessau@foerch.de

Dresden
Bremer Straße 5
01067 Dresden
Tel. +49 351 81194 60
Fax +49 351 81194 85
dresden@foerch.de

Essen
Gladbecker Straße 431 A
45329 Essen
Tel. +49 201 834626 00
Fax +49 201 834626 25
essen@foerch.de

Frankfurt
August-Schanz-Straße 29a
60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 4269576 00
Fax +49 69 4269576 25
frankfurt@foerch.de

Freiburg
Tullastraße 73a
79108 Freiburg
Tel. +49 761 593234 00
Fax +49 761 593234 25
freiburg@foerch.de

Hamburg
Ahrensburger Straße 138
22045 Hamburg
Tel. +49 40 6699919 00
Fax +49 40 6699919 25
hamburg@foerch.de

Heilbronn
Dieselstraße 18
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 64586 00
Fax +49 7131 64586 25
heilbronn@foerch.de

Kaufbeuren
Moosmangstraße 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366 00
Fax +49 8341 909366 25
kaufbeuren@foerch.de

Kempten
Straßacker 2
87437 Kempten
Tel. +49 831 52383000
Fax +49 831 52383025
kempten@foerch.de

Leipzig
Gießerstraße 12a
04229 Leipzig
Tel. +49 341 48730 00
Fax +49 341 48730 25
leipzig@foerch.de

Leipzig- Zentrum
Adenauerallee 3
04347 Leipzig
Tel. +49 341 234648 00
leipzig-zentrum@foerch.de

Magdeburg
Silberbergweg 6a
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195 00
Fax +49 391 634195 25
magdeburg@foerch.de

Mannheim
Innstraße 27
68199 Mannheim
Tel. +49 621 860491 00
Fax +49 621 860491 25
mannheim@foerch.de

Neuenstadt
Theo-Förch-Str. 11-15
74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95 215 00
Fax +49 7139 95 215 99
neuenstadt@foerch.de

Nürnberg / Fürth
Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652 00
Fax +49 911 975652 25
nuernberg@foerch.de

Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg
Tel. +49 781 969114 00
Fax +49 781 969114 25
offenburg@foerch.de

Paderborn
Stettiner Straße 4-6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750 00
Fax +49 5251 7750 25
paderborn@foerch.de

Rostock
Werftstraße 20
18057 Rostock
Tel. +49 381 440776 00
Fax +49 381 440776 25
rostock@foerch.de

Saarbrücken
Hartmanns Au 9
66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 989287 00
Fax +49 681 989287 25
saarbruecken@foerch.de

Salzgitter
Gustav-Hagemann-Straße 30
38229 Salzgitter
Tel. +49 5341 86720 30
Fax +49 5341 86720 55
salzgitter@foerch.de

Schwerin
Ratsteich 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738 00
Fax +49 385 47738 25
schwerin@foerch.de

Weimar
Industriestraße 3c
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974 00
Fax +49 3643 4974 25
weimar@foerch.de

Zwickau
Maxhütte Gewerbering 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839 00
Fax +49 375 81839 25
zwickau@foerch.de

Qendrat e shitjes 24/7 në Gjermani

Bad Oeynhausen
Mönichhusen 77
32549 Bad Oeynhausen

Bautzen
Neusalzaer Straße 58
02625 Bautzen

Berlin-Marzahn
Rhinstr. 50a
12681 Berlin

Halle (Saale)
Edmund-von-Lippmann-Str. 9
06112 Halle

Heilbronn
Dieselstraße 18
74076 Heilbronn

Kempten
Straßacker 2
87437 Kempten

Langenburg
InnoPark am See 2
74595 Langenburg

Mosbach (Baden)
Vorderer Waldhauer 4
74821 Mosbach

Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg

Kompanitë ndërkombëtare

Belgjikë
Lhomme Tools & Fasteners bvba
Seinhuisstraat 5 b4
3600 Genk
lhommetools.be

Bullgari
Förch Bulgaria EOOD
22 Parva Balgarska Armiya Str.
1220 Sofia
foerch.bg

Danimarkë
Förch A/S
Hagemannsvej 3
8600 Silkeborg
foerch.dk

Francë
Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
forch.fr

Itali
Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano
forch.it

Kroaci
Förch d.o.o.
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
foerch.hr

Luksemburg
Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
forch.fr

Holandë
Förch Nederland B.V.
Demmersweg 18
7556 BN Hengelo
foerch.nl

Austri
Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstraße 39A
5020 Salzburg
foerch.at

Poloni
Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze Górne 379
k/Bielska-Białej
forch.pl

Portugali
Förch Portugal Lda
Rúa Republica da Bolivia, nº69,
1 esq.
1500-544 Lisboa
forch.pt

Rumani
S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
foerch.ro

Suedi
FÖRCH Sverige AB
Brännarevägen 1
151 55 Södertälje
foerch.se

Zvicër
Förch AG
Muttenzerstrasse 143
4133 Pratteln
foerch.ch

Sllovaki
Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
forch.sk

Sllloveni
Förch d.o.o.
Ljubljanska Cesta 51A
1236 Trzin
foerch.si

Spanjë
Förch Componentes para Taller S.L.
Camino de San Antón, S/N
18102 Ambroz (Granada)
forch.es

Çekì
Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10, Uhříněves
foerch.cz

Turqi
Förch Otomotiv Inş. ve San. Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / Istanbul
forch.com.tr

Hungari
Förch Kereskedelmi Kft
Börgöndi út 14
8000 Székesfehérvár
foerch.hu

089/MI Nr. art. 9890 4715